



# OULIN

**ПРАКТИЧНЫЕ  
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ**



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ  
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ**



**МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ  
ПО СОВРЕМЕННЫМ  
НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ**








# OULIN

МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ  
ПО СОВРЕМЕННЫМ  
НЕМЕЦКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ







# OULIN

**Oulin** – марка высококлассного кухонного оборудования, сочетающего европейский стиль и современные технологии.





## О КОМПАНИИ

Идея создания компании **OULIN** возникла более 20 лет в немецком городе Франкфурт. Именно здесь, в стране со строгими требованиями к качеству выпускаемой продукции, родился знаменитый дизайнер **Карл Гюнтер Кост**.

Ежедневно сталкиваясь с возражениями супруги по поводу неудобств на кухне при мытье посуды: не вместительная мойка, низкий смеситель, разбрызгивание воды, неприятный запах из канализации, гниение столешницы – Карл пришел к мысли создания совершенной мойки, чтобы улучшить быт для своей любимой

жены. Карл принялся день за днем проектировать «мойку-мечты», воплощая все свои инженерные знания, инновационные идеи и технологии в производстве кухонных моек. Он четко понимал, что идеальная мойка должна быть гигиеничной, прочной, вместительной и бесшумной. После создания этой модели, нарекания со стороны жены пропали, и она стала больше проводить времени на кухне, хвастаясь подругам разработкой своего супруга. Спустя некоторое время, Карл был засыпан заказами, а свои успешные изобретения, объединил под одним брендом **OULIN**.



Сегодня **OULIN** занимает обширную производственную территорию в 125 000 м².

Заводы оснащены высокотехнологичным роботизированным оборудованием производства **Герма-**

**нии, Италии и Швеции**. Международный центр дизайна компании **OULIN** находится в Европе, где проектируется и разрабатывается кухонная мода и стиль по самым последним направлениям современного дизайна. Компания **OULIN**

тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами Германии и других стран Европы. Все это позволяет компании **Oulin** быть основоположником высоких технологий кухонного оборудования.



1994

Основан завод **OULIN** по производству моек, смесителей, кухонного оборудования под Шанхаем

1997

Эффективно укрепив производственную базу, завод приступил к серийному изготовлению кухонных моек из нержавеющей стали, смесителей и аксессуаров.

1999

Выигран первый тендер на снабжение кухонными мойками **OULIN** жилого квартала в Австралии.

2006

Выход на Российский рынок моек **OULIN**.

2012/13/14/15/16

Получение авторитетной награды **Red Dot** в области дизайна, присуждаемой европейским институтом Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия, который находится в городе Эссене (Германия). В данной номинации получили премию мойки **OL-S8203**, **OL-S8201**, смеситель **OL-8603S**.

2015

Представление на международном рынке инновационного продукта «умной мойки»: **smart** – комплект, состоящий из мойки, смесителя, корзин, водоочистителя с четырьмя ступенями фильтрации, стеклянной сенсорной панели управления водой. Система позволяет с помощью **Wi-Fi** установить контакт с любым смартфоном для передачи данных о состоянии фильтров, о сроках их замены. Данная разработка обеспечивает удобство в использовании, заботу о здоровье, придает современный стиль вашей кухне.






## ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ

Данный подход к производству кухонных моек Oulin не остался незамеченным, на протяжении пяти лет подряд Oulin выигрывал такие наивысшие международные премии и награды в области дизайна, как **Red Dot Award**, **IF Award**, **Green Design Award** и другие менее значимые премии в мире. Так же отдельно стоит отметить премию the **European International Quality Award**.

Все это в полной мере повлияло на развитие компании **Oulin** в направлении smart кухни и стать революционером в этом направлении.

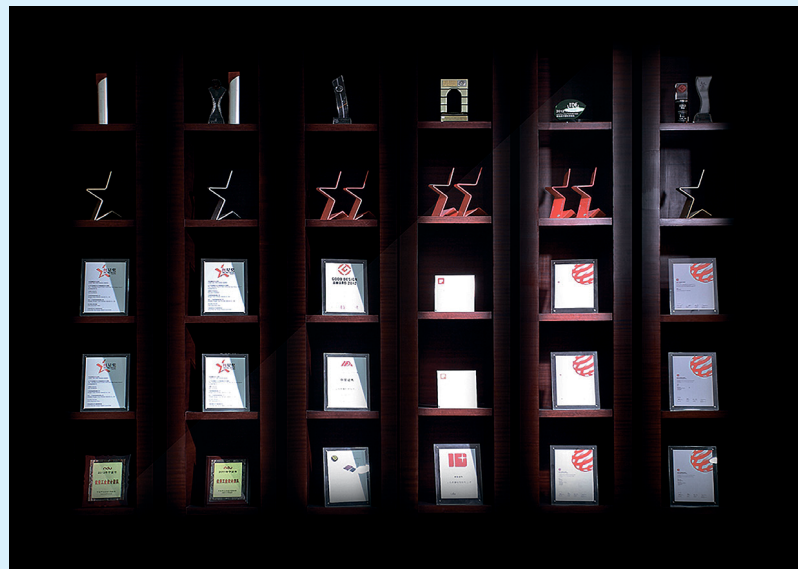


**OULIN** сохраняет качество производства на высочайшем уровне, что подтверждается 130 государственными патентами, сертификатами качества **ISO 9001**, экологическим сертификатом **ISO 14000**, также сертификатами **GS, TUV, CSA** для внутренних рынков Канады и США. Компания **OULIN** запатентовала более 500 технологий.


## ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПАТЕНТЫ



Одним из главных прорывов и запатентованных изобретений инженеров **Oulin** - это система дистанционного запираания слива воды на обе чаши, которая не пропускает зловредные запахи из канализации, а так же сливная арматура, не имеющая отстойника.

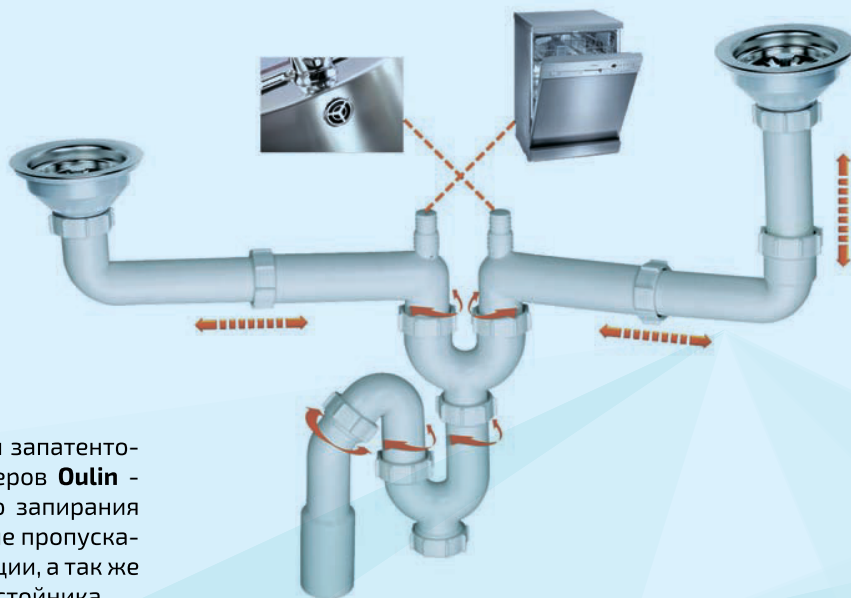


## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

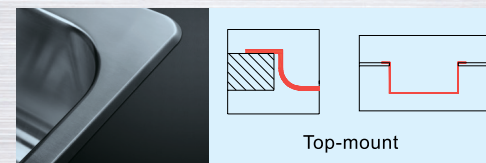


### НАСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

В этом случае габаритных размеров мойки может быть великое множество, и к стандартным их никак не отнесёшь. Важно только, чтобы выбранная вами мойка подходила под вашу базу (ширину шкафа), в которую планируется установить мойку и конечно же нужно учесть длину и ширину столешницы (панели), в которую врезается мойка.

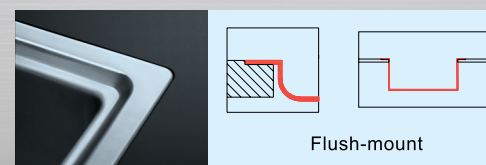

### ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

Чтобы установить мойку из нержавеющей стали в один уровень со столешницей, она должна иметь плоский профиль канта. Сначала выполняется черновой вырез под мойку в столешнице (аналогично вырезу для врезной мойки), затем в столешнице фрезеруется паз на ширину и высоту канта мойки.

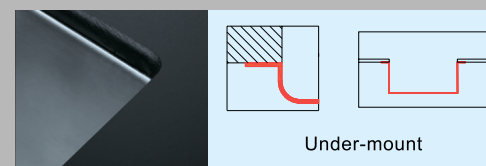

### ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Мойка монтируется под столешницу, в которой сделан предварительный вырез, согласно рекомендуемой схеме. Примечание: Столешница должна быть из натурального дерева, гранита или искусственного камня с обработанными краями в месте предполагаемой установки мойки.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помойте и протрите сухой тряпкой сразу же после использования, не накрывайте мойку. Не оставляйте минеральных осадков в ней. Если на дне чаши имеется налет (минеральных осадков), удалите его с помощью разбавленного воска, сполосните проточной водой. Не оставляйте воду на поверхности мойки. Вода с высоким содержанием железа является причиной образования ржавчины.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ⑦ Не оставляйте металлических предметов, железных инструментов и поддающихся коррозии материалов в мойке на длительный период времени.
- ⑦ Не оставляйте резиновые подставки для столовых приборов, мокрые губки в мойке на всю ночь.
- ⑦ Остерегайтесь возможность повреждения поверхности мойки хлорсодержащими продуктами, отбеливателями и пищей.
- ⑦ Остерегайтесь появления ржавчины на мойке вследствие паров, выпущенных отбеливателем или другими химическими моющими средствами.
- ⑦ промойте проточной водой поверхность немедленно после контакта с фотографическими химикатами, с растворителем.
- ⑦ Моющие средства с компонентами серебра или серной/соляной кислоты могут служить источником повреждения.
- ⑦ Не оставляйте соленья, горчицу, консервированные продукты в мойке на длительное время.
- ⑦ Не используйте металлические губки, другие грубые, жесткие чистящие средства для мытья мойки.
- ⑦ Не используйте поверхность мойки в качестве разделочной доски.
- ⑦ Вода с высоким содержанием минералов служит причиной образования тонкого белого налета на поверхности мойки.
- ⑦ Любое использование не по назначению, либо неправильный уход за мойкой может привести к её повреждению.
- ⑦ Всегда споласкивайте поверхность после контакта с чистящими средствами, а также протирайте насухо.
- ⑦ Если образовалась ржавчина или появились пятна, вы можете удалить их немного приложив усилия с помощью мягкой щетки (нейлоновой или пластиковой) и полировочной пасты, содержащей абразив.



Модуль 500 мм



OL-FUR112  
420x465x190 мм стр.: 23



OL-0361 Round + Square  
220x420x130 мм стр.: 18



OL-F101  
440x440x200 мм стр.: 21



OL-0362  
380x420x180 мм стр.: 18



OL-0363  
440x420x180 мм стр.: 18



OL-357  
d435x200 мм стр.: 19

Модуль 600 мм



OL-U104  
480x430x220 мм стр.: 21



OL-R510  
d510x200 мм стр.: 19



OL-203  
490x430x180 мм стр.: 26



OL-FU114  
516x496x205 мм стр.: 21



OL-FUR114  
500x525x190 мм стр.: 23

Модуль 700 мм



OL-0304  
620x470x190 мм стр.: 25



OL-FTR202R  
616x506x200 мм стр.: 25



OL-0369R/L  
590x420x180 мм стр.: 25



OL-G6101  
580x490x220 мм стр.: 17



OL-R101  
576x446x180 мм стр.: 19



OL-F121X  
546x526x220 мм стр.: 23

Модуль 800 мм



OL-327R/L  
690x450x205 мм стр.: 26



OL-FU113  
756x506x205 мм стр.: 28



OL-CS210  
700x460x200 мм стр.: 28

Модуль 900 мм



OL-307  
790x430x190 мм стр.: 26



OL-H9903  
780x430x200 мм стр.: 29



OL-H9818  
810x460x203 мм стр.: 30



OL-Y101  
820x470x200 мм стр.: 27



OL-359S  
800x500x190 мм стр.: 27



OL-H9819  
780x430x195 мм стр.: 29



OL-H9910  
800x460x180 мм стр.: 30



OL-S8905  
780x470x188 мм стр.: 30



OL-U601  
801x481x220 мм стр.: 28



OL-GS2  
860x480x200 мм стр.: 15



OL-F202  
750x490x200 мм стр.: 29

Модуль 1000 мм



OL-S8203  
860x490x195 мм стр.: 31



OL-321  
900x470x208 мм стр.: 31



OL-330  
870x500x212 мм стр.: 35



OL-FTR102R  
850x506x190 мм стр.: 33



OL-362  
880x480x193 мм стр.: 35



OL-FTL101R  
890x510x200 мм стр.: 33



OL-G6201  
870x490x220 мм стр.: 17



OL-S8201  
856x486x180 мм стр.: 31



OL-S6101  
850x506x180 мм стр.: 27



## Модуль 1100 мм



OL-FTRL201R  
1000x506x180 мм стр.: 33



OL-310  
967x518x190 мм стр.: 35

## Смесители



OL-8000 стр.: 37



OL-8006 стр.: 37



OL-8015 стр.: 40



OL-8016 стр.: 40



OL-8019 стр.: 40



OL-8021 стр.: 40



OL-8022 стр.: 39



OL-8023 стр.: 39



OL-8073 стр.: 37



OL-8075S стр.: 37



OL-8076 стр.: 39



OL-8603S стр.: 39



OL-8607S стр.: 41



OL-CS9622K стр.: 41

## Аксессуары



Измельчитель стр.: 46



Корзины стр.: 43



Разделочные  
доски стр.: 45



Дозаторы стр.: 41

## ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПАТЕНТЫ



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ 304

Используется сталь марки SUS304-18/9, имеющая гладкую поверхность, высокую износостойкость



### НАНО-ПОКРЫТИЕ СИСТЕМЫ СЛИВА

Нано-покрытие сливной системы микрочастицами серебра обеспечивает антибактериальный эффект




### ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН

Использование передового оборудования и технологий позволяет сделать мойку не только красивой, но и практичной




### СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Высококачественные керамические картриджи гарантируют долговечную службу смесителей




### СЛИВНАЯ СИСТЕМА

Сифоны произведены из высококачественных антибактериальных PP материалов, это обеспечивает свежесть и чистоту на кухне



### ЛЕГКОСТЬ В ОЧИСТКЕ СЛИВНОЙ СИСТЕМЫ


Двухслойный фильтр чаши выпуска из нержавеющей стали легко чистить, препятствует образованию засоров



Благодаря особой технологии производства глубина чаши моек достигает **180-220мм**. Достаточная глубина делает мойку более вместительной, менее шумной и препятствует разбрызгиванию льющейся воды. Для того, чтобы шум лью-


щейся воды не был слышен, обратная сторона оснащается шумопоглощающими элементами. Кроме этого, напыление препятствует образованию конденсата под мойкой - и она не станет «рассадником» для микробов. Кроме стандартного размера чаши выпуска **3,5 дюйма**, во

многих моделях используется чаша большего диаметра (**4,7 дюйма**) - это позволило установить в неё корзинку для сбора очистков. Хозяйки по достоинству оценят, что теперь можно не переживать о засорении слива.



### СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЧАШИ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ

Это покрытие используется для предотвращения эффекта отпотевания



### ГЛУБОКАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ЧАША

Дизайн с глубокой вместительной чашей обеспечивает удобство в использовании




### ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Обработка поверхности мойки профессионалами делает её гладкой




### УГЛЫ С РАДИУСОМ 10ММ, БЕСШОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Углы с радиусом 10мм близки к квадратным формам, это обеспечивает большее пространство для потребителя







### ВЫСОКИЙ БОРТИК

Особый дизайн моек с высоким бортом предотвращает разбрызгивание



### ПЕРЕЛИВ

Переливы с различным дизайном предотвращают возможность затопления







## OL- GS2


### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Настольный



Установка..... В модуль 900 мм

Вырез  ..... 840x460 мм  
Габариты..... 860x480 мм  
Размер чаш..... 400x430x200 мм  
380x350x200 мм

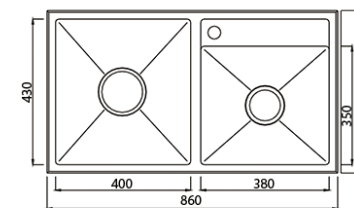

### Комплект:



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



OL-C9527



Интеллектуальный  
блок фильтрации

### Рекомендуемые аксессуары .....



OL-KDS553



адаптер для  
измельчителя



OL-GS17




ZM -480


### Интеллектуальный блок фильтрации .....



### Фильтр с обратным осмосом

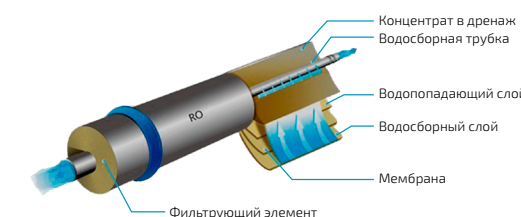

### Сенсорная панель управления



Подача  
очищенной  
воды

Промывка  
фильтров

Переключение TDS  
- TDS входящей воды  
- TDS очищенной воды

Значение TDS

Уровень износа  
фильтров

Минерализованная  
вода

Обновление  
фильтров

Блокировка  
нажатия



Рычаг подачи очищенной воды

Рычаг подачи холодной и горячей воды






## OL-G6101



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 565x475 мм  
Установка..... В модуль 700 мм  
Габариты..... 580x490 мм  
Размер чаши..... 514x360x220 мм



Выпуск  
114 мм

### Комплект:

выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары



OL-KDS553



адаптер для  
измельчителя



OL-GS11



ZM-4530




OL-8015




OL-8075S

## OL-G6201

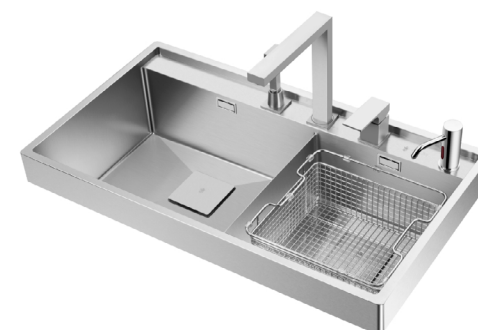

### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 855x475 мм  
Установка..... В модуль 1000 мм  
Габариты..... 870x490 мм  
Размер чаш..... 480x375x220 мм  
352x375x220 мм



Выпуск  
114 мм



Выпуск  
114 мм

### Комплект:

выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары



OL-KDS553



адаптер для  
измельчителя



OL-GS11



ZM-4530



OL-401FS



OL-CS9622K




## OL-0361



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 200x400 мм  
Установка..... В модуль 450 мм  
Габариты..... 220x420 мм  
Размер чаши..... 180x380x130 мм



### Комплект:

выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон


Данная мойка может использоваться в качестве дополнительной чаши к мойкам OL-0362, OL-0363, OL-U104.

## OL-0362



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 360x400 мм  
Установка..... В модуль 450 мм  
Габариты..... 380x420 мм  
Размер чаши..... 340x380x180 мм



Выпуск  
114 мм

### Комплект:

выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-0363



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 420x400 мм  
Установка..... В модуль 500 мм  
Габариты..... 440x420 мм  
Размер чаши..... 400x380x180 мм



Выпуск  
114 мм

### Комплект:

выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-357



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... d 417 мм  
Установка..... В модуль 500 мм  
Габариты..... d 435 мм  
Размер чаши..... d 375x200 мм



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

### Комплект:

выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-R510



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... d 490 мм  
Установка..... В модуль 600 мм  
Габариты..... d 510 мм  
Размер чаши..... d 385x200 мм



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

### Комплект:

POP-UP система, выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-R101 (оборачиваемая)



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 556x426 мм  
Установка..... В модуль 700 мм  
Габариты..... 576x446 мм  
Размер чаши..... d 370x180 мм



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

### Комплект:

POP-UP система, выпуск, перелив, сифон, крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....







## OL-F101



### Характеристики:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Исполнение.....    | Сварная         |
| Толщина стали..... | 1,2 мм          |
| Монтаж.....        | Универсальный   |
| Вырез.....         | 420x420 мм      |
| Установка.....     | В модуль 500 мм |
| Габариты.....      | 440x440 мм      |
| Размер чаши.....   | 400x400x200 мм  |



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары





## OL-U104



### Характеристики:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Исполнение.....    | Моноблок        |
| Толщина стали..... | 1,2 мм          |
| Монтаж.....        | Универсальный   |
| Вырез.....         | 460x410 мм      |
| Установка.....     | В модуль 600 мм |
| Габариты.....      | 480x430 мм      |
| Размер чаши.....   | 430x380x220 мм  |



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары





## OL-FU114




### Характеристики:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Исполнение.....    | Сварная         |
| Толщина стали..... | 1,2 мм          |
| Монтаж.....        | Универсальный   |
| Вырез.....         | 496x476 мм      |
| Установка.....     | В модуль 600 мм |
| Габариты.....      | 516x496 мм      |
| Размер чаши.....   | 420x400x205 мм  |



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары








## OL-FUR112



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез  ..... 400x445 мм  
Установка..... В модуль 500 мм  
Габариты..... 420x465 мм  
Размер чаши..... 380x340x190 мм

### Рекомендуемые аксессуары



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон



## OL-FUR114



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез  ..... 480x505 мм  
Установка..... В модуль 600 мм  
Габариты..... 500x525 мм  
Размер чаши..... 450x400x190 мм

### Рекомендуемые аксессуары



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон


## OL-F121X



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез  ..... 526x506 мм  
Установка..... В модуль 600 мм  
Габариты..... 546x526 мм  
Размер чаши..... 500x400x200 мм

### Рекомендуемые аксессуары



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон



## OL-0304


(оборачиваемая)



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 600x450 мм  
Установка..... В модуль 700 мм  
Габариты..... 620x470 мм  
Размер чаш..... 340x400x190 мм  
180x310x130 мм

### Рекомендуемые аксессуары:



Выпуск 114 мм  
отв. Ø 3,5"

Выпуск 140 мм  
отв. Ø 4,7"

Комплект:  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон.

## OL-0369R





### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 570x400 мм  
Установка..... В модуль 700 мм  
Габариты..... 590x420 мм  
Размер чаш..... 340x380x180 мм  
180x380x130 мм



OL-0369L

### Рекомендуемые аксессуары:



Выпуск 114 мм

Выпуск 114 мм

Комплект:  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон


## OL-FTR202R



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 596x486 мм  
Установка..... В модуль 700 мм  
Габариты..... 616x506 мм  
Размер чаш..... 340x380x200 мм  
180x380x140 мм

### Рекомендуемые аксессуары:



Выпуск 114 мм  
отв. Ø 3,5"

Выпуск 114 мм  
отв. Ø 3,5"

Комплект:  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон



OL-203



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный

Вырез..... 470х410 мм

Установка..... В модуль 600 мм

Габариты..... 490х430 мм

Размер чаши..... 400х340х180 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



OL-327R



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный

Вырез..... 670х430 мм

Установка..... В модуль 800 мм

Габариты..... 690х450 мм

Размер чаши..... 430х380х205 мм



OL-307  
(оборачиваемая)



Характеристики:

Исполнение..... Сварная

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный

Вырез..... 770х410 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 790х430 мм

Размер чаши..... 400х340х190 мм



OL-Y101  
(оборачиваемая)



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 800х450 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 820х470 мм

Размер чаши..... 420х380х200 мм

Рекомендуемые аксессуары.....

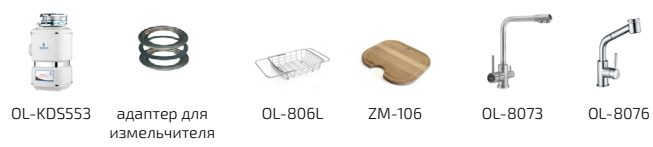

OL-359S  
(оборачиваемая)



Характеристики:

Исполнение..... Сварная

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный

Вырез..... 780х480 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 800х500 мм

Размер чаш..... 332х420х190 мм  
162х310х110 мм



OL-6101



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,2 мм


Монтаж..... Настольный

Вырез..... 830х486 мм

Установка..... В модуль 1000 мм

Габариты..... 850х506 мм

Размер чаш..... 400х380х180 мм

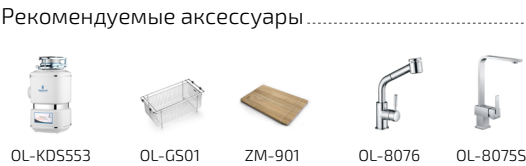

Комплект:  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон



Комплект:  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон



Комплект:  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон




## OL-CS210




### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 855x475 мм  
Установка..... В модуль 800 мм  
Габариты..... 700x460 мм  
Размер чаши..... 640x340x200 мм



**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-FU113




### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 716x466 мм  
Установка..... В модуль 800 мм  
Габариты..... 756x506 мм  
Размер чаши..... 660x410x205 мм



**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-U601



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... по шаблону  
Установка..... В модуль 900 мм  
Габариты..... 801x481 мм  
Размер чаш..... 531x421x220 мм  
180x310x130 мм



Выпуск 140 мм отв. Ø 4,7"  
Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-F202



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез..... 730x470 мм  
Установка..... В модуль 900 мм  
Габариты..... 750x490 мм  
Размер чаш..... 400x450x200 мм  
280x450x200 мм



Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"  
Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-H9903



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 760x410 мм  
Установка..... В модуль 900 мм  
Габариты..... 780x430 мм  
Размер чаш..... 380x350x200 мм  
290x310x163 мм



Выпуск 140 мм отв. Ø 4,7"  
Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-H9819 (оборачиваемая)



### Характеристики:


Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 0,8 мм  
Монтаж..... Настольный  
Вырез..... 760x410 мм  
Установка..... В модуль 900 мм  
Габариты..... 780x430 мм  
Размер чаш..... 380x360x195 мм  
300x340x160 мм



Выпуск 140 мм отв. Ø 4,7"  
Выпуск 114 мм отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

Рекомендуемые аксессуары.....





OL-S8905



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 760х450 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 780х470 мм

Размер чаш..... 340х400х188 мм  
340х400х188 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"

Комплект:  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

OL-S8201



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,2 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 836х466 мм

Установка..... В модуль 1000 мм

Габариты..... 856х486 мм

Размер чаш..... 395х450х180 мм  
395х450х180 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

Комплект:  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

OL-H9818



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 0,8 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 790х440 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 810х460 мм

Размер чаш..... 450х370х203 мм  
250х300х155 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"

Комплект:  
POP-UP система,  
мыльница, выпуск,  
перелив, сифон, крепл.,  
шаблон

OL-S8203



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 1,2 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 840х470 мм

Установка..... В модуль 1000 мм

Габариты..... 860х490 мм

Размер чаш..... 430х400х195 мм  
330х400х195 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

Комплект:  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

OL-H9910



Характеристики:

Исполнение..... Моноблок

Толщина стали..... 0,8 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... 780х440 мм

Установка..... В модуль 900 мм

Габариты..... 800х460 мм

Размер чаш..... 370х400х180 мм  
340х340х140 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

Комплект:  
Ножи, POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

OL-321



Характеристики:

Исполнение..... Сварная

Толщина стали..... 1,0 мм

Монтаж..... Настольный


Вырез..... по шаблону

Установка..... В модуль 1000 мм

Габариты..... 900х470 мм

Размер чаш..... 325х390х208 мм  
234х390х178 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



Выпуск  
140 мм  
отв. Ø 4,7"



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

Комплект:  
Коландер, POP-UP  
система, выпуск,  
перелив, сифон, крепл.,  
шаблон





## OL-FTL101R



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез ..... 870x490 мм  
Установка..... В модуль 1000 мм  
Габариты..... 890x510 мм  
Размер чаши..... 400x400x200 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



OL-KDS553



OL-806L




OL-GS01



OL-8015



OL-8073



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

## OL-FTR102R



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез ..... 830x480 мм  
Установка..... В модуль 1000 мм  
Габариты..... 850x506 мм  
Размер чаши..... 400x380x190 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



OL-KDS553



OL-GS01




ZM-901



OL-8016



OL-80755



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

## OL-FTRL201R



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,2 мм  
Монтаж..... Универсальный  
Вырез ..... 980x456 мм  
Установка..... В модуль 1100 мм  
Габариты..... 1000x506 мм  
Размер чаш..... 340x380x180 мм  
180x380x130 мм

Рекомендуемые аксессуары.....



OL-KDS553



OL-806L




ZM-901



OL-8023



OL-80755



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"



Выпуск  
114 мм  
отв. Ø 3,5"

**Комплект:**  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон






## OL-330



### Характеристики:

Исполнение..... Моноблок  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный   
Вырез ..... 850x480 мм  
Установка..... В модуль 1000 мм  
Габариты..... 870x500 мм  
Размер чаши..... 810x440x212 мм



**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-362



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный   
Вырез..... по шаблону  
Установка..... В модуль 1000 мм  
Габариты..... 880x480 мм  
Размер чаш..... d370x193 мм  
d370x193 мм



**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары.....




## OL-310



### Характеристики:

Исполнение..... Сварная  
Толщина стали..... 1,0 мм  
Монтаж..... Настольный   
Вырез..... по шаблону  
Установка..... В модуль 1100 мм  
Габариты..... 967x518 мм  
Размер чаш..... 340x400x190 мм  
180x310x130 мм



**Комплект:**  
POP-UP система,  
выпуск, перелив, сифон,  
крепл., шаблон

### Рекомендуемые аксессуары.....







## OL-8000



- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Покрытие.....            | хромированный |
| Материал.....            | латунь        |
| Высота смесителя.....    | 280 мм        |
| Вынос излива.....        | 80 мм         |
| Вырез для установки..... | d35 мм        |

## OL-8006




- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Покрытие.....            | хромированный |
| Материал.....            | латунь        |
| Высота смесителя.....    | 330 мм        |
| Вынос излива.....        | 210 мм        |
| Вырез для установки..... | d35 мм        |

## OL-8075S

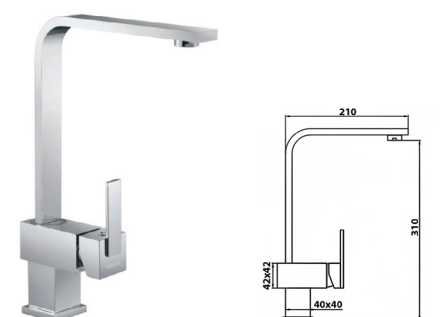


- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 330 мм            |
| Вынос излива.....        | 210 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

## OL-8073

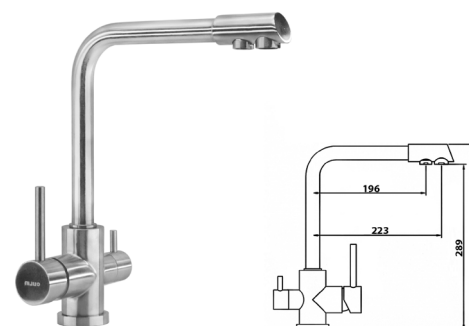

- Двух-аэраторный смеситель с возможностью подключения фильтра для очистки воды
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 324 мм            |
| Вынос излива.....        | 230 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |





## OL-8022



- Одно-аэраторный смеситель с гнущимся изливом
- Возможность переключения режимов подачи воды СТРУЯ / ДУШ
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 468 мм            |
| Вынос излива.....        | 172 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

## OL-8023




- Двух-аэраторный смеситель с возможностью подключения фильтра для очистки воды
- Гнущийся излив
- Возможность переключения режимов подачи воды СТРУЯ / ДУШ
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 500 мм            |
| Вынос излива.....        | 210 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

## OL-8076

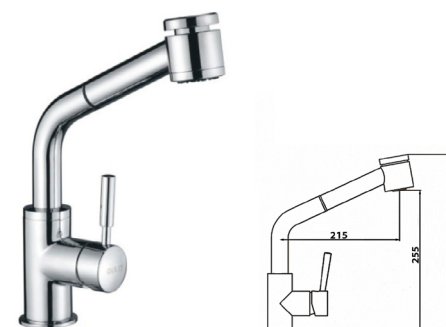


- Одно-аэраторный смеситель с выдвижным изливом
- Возможность переключения режимов подачи воды СТРУЯ / ДУШ
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Покрытие.....            | хромированный |
| Материал.....            | латунь        |
| Высота смесителя.....    | 320 мм        |
| Вынос излива.....        | 240 мм        |
| Вырез для установки..... | d35 мм        |

## OL-8603S

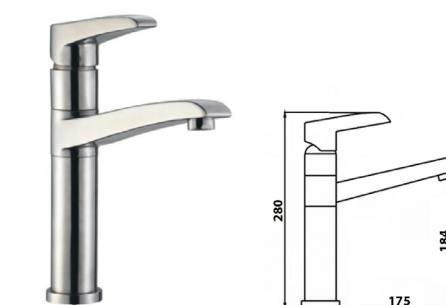


- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом.
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

### Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 280 мм            |
| Вынос излива.....        | 225 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |



OL-8015

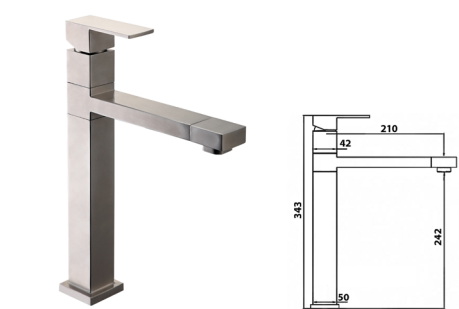


- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 343 мм            |
| Вынос излива.....        | 230 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

OL-CS9622K

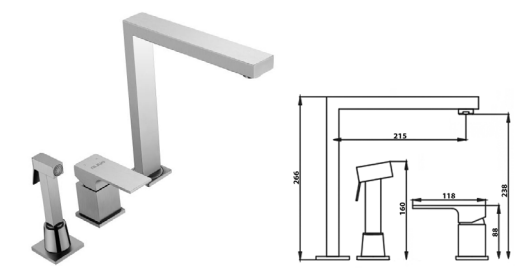

- Смеситель с выдвижным душем. Ручка подачи воды и душ устанавливаются отдельно от излива
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 266 мм            |
| Вынос излива.....        | 230 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

OL-8016




- Сенсорный смеситель с выдвижным изливом
- Подача воды осуществляется как механическим способом, так и от прикосновения к смесителю
- Возможность переключения режимов подачи воды СТРУЯ / ДУШ
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 427 мм            |
| Вынос излива.....        | 260 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

OL-8607S

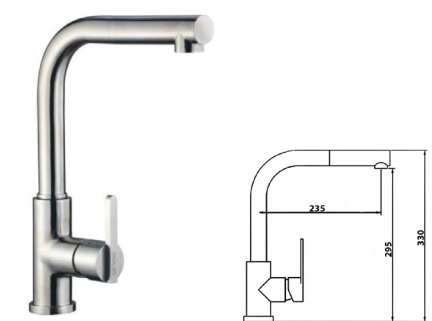


- Одно-аэраторный смеситель с выдвижным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 330 мм            |
| Вынос излива.....        | 250 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

OL-8019

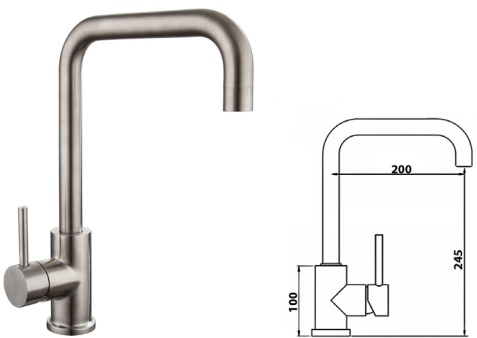


- Одно-аэраторный смеситель с поворотным изливом
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Покрытие.....            | сатиновый         |
| Материал.....            | нержавеющая сталь |
| Высота смесителя.....    | 330 мм            |
| Вынос излива.....        | 200 мм            |
| Вырез для установки..... | d35 мм            |

OL-8021

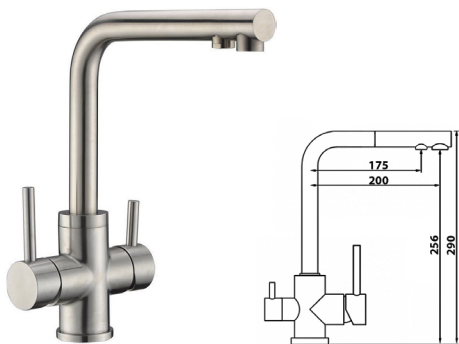

- Двух-аэраторный смеситель с возможностью подключения фильтра для очистки воды
- Изоляторы против нагрева ручек
- Керамический дисковый картридж
- Соответствует стандартам DIN DVGW

Основные характеристики:

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Покрытие.....            | сатиновый |
| Материал.....            | латунь    |
| Высота смесителя.....    | 290 мм    |
| Вынос излива.....        | 230 мм    |
| Вырез для установки..... | d35 мм    |

OL-401D



OL-401DS



OL-401FS



Дозаторы OULIN используются для жидкого мыла или моющих средств, что способствует экономии пространства на кухне. Встраиваться дозаторы могут как в кухонную мойку, так и в столешницу.

Объем дозаторов 350мм.

|               |                |
|---------------|----------------|
| OL-401D.....  | покрытие хром  |
| OL-401DS..... | покрытие сатин |
| OL-401FS..... | покрытие сатин |





## С АКСЕССУАРАМИ ДЛЯ МОЙКИ ВСЁ СТАНОВИТСЯ ГОРАЗДО ПРОЩЕ!

Благодаря применению оригинальных аксессуаров для моек **OULIN** повышается функциональность использования кухонной мойки.


Для удобства в работе за кухонной мойкой компания **OULIN** разработала корзины и колантеры для разморозки и ополаскивания продуктов; разделочные доски из натурального дерева; встраиваемые в мойку дозаторы моющих средств.

### OL-806L




Размеры корзины..... 450 x 220 мм  
380 x 220 мм  
Глубина корзины..... 90 мм

### OL-106L




Размеры корзины..... 410 x 350 мм  
Глубина корзины..... 90 мм

### OL-710P



Размеры корзины..... 415 x 180 мм  
Глубина корзины..... 25 мм

### OL-150L



Размеры корзины..... 445 x 395 мм  
Глубина корзины..... 80 мм

### OL-GS01




Размеры корзины..... 415 x 210 мм  
Глубина корзины..... 175 мм

### OL-103L



Размеры корзины..... 355 x 310 мм  
Глубина корзины..... 80 мм

### OL-111L



Размеры корзины..... 325 x 300 мм  
Глубина корзины..... 70 мм

### OL-113L



Размеры корзины..... 380 x 360 мм  
Глубина корзины..... 110 мм

### OL-117L



Размеры корзины..... 320 x 190 мм  
Глубина корзины..... 90 мм

### OL-151L



Размеры корзины..... 370 x 340 мм  
Глубина корзины..... 80 мм

### OL-165L



Размеры корзины..... 400 x 370 мм  
Глубина корзины..... 70 мм

### OL-166L



Размеры корзины..... 345 x 430 мм  
Глубина корзины..... 80 мм

### OL-330-1L



Размеры корзины..... 455 x 280 мм  
Глубина корзины..... 40 мм

### OL-GS11



Размеры корзины..... 320 x 310 мм  
Глубина корзины..... 80 мм

### OL-F500



Размеры корзины..... 415 x 175 мм  
Глубина корзины..... 60 мм





ZM-901



Длина..... 400 мм  
Ширина..... 275 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-359



Длина..... 438 мм  
Ширина..... 348 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-480



Длина..... 510 мм  
Ширина..... 275 мм  
Высота..... 35 мм

ZM-329



Длина..... 450 мм  
Ширина..... 380 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-R510



Длина..... 404 мм  
Ширина..... 404 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-1028



Длина..... 335 мм  
Ширина..... 310 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-1035



Длина..... 400 мм  
Ширина..... 310 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-106



Длина..... 440 мм  
Ширина..... 395 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-202B



Длина..... 430 мм  
Ширина..... 280 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-907



Длина..... 460 мм  
Ширина..... 275 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-362



Длина..... 390 мм  
Ширина..... 390 мм  
Высота..... 20 мм

ZM-203



Длина..... 420 мм  
Ширина..... 360 мм  
Высота..... 20 мм



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ OL-KDS553

Измельчитель пищевых отходов KDS553 имеет повышенную шумоизоляцию и двухслойный корпус. Это гарантирует низкий уровень шума при работе. Одним из преимуществ KDS553 является повышенная скорость измельчения при своих компактных габаритах и мощности 550 W. Камера измельчителя и режущие части изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI-304.

Антибактериальное покрытие камеры препятствует размножению микроорганизмов и появлению неприятного запаха.



Адаптеры для кухонных моек с нестандартной чашей выпуска:



Адаптер 140 мм



Адаптер Квадратный

Основные характеристики:

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Мощность:       | 550 W                      |
| Вольтаж:        | 220-240 V                  |
| Частота:        | 50/60 Hz                   |
| Уровень шума:   | 30-40 dB                   |
| Скорость:       | 4600 об/мин                |
| Объем камеры:   | 1100 ml                    |
| Мотор:          | магнитный/постоянного тока |
| Лошадиные силы: | 0,5                        |
| Вес:            | 6 кг                       |
| Гарантия:       | 5 лет                      |

Защита от перегрузки и от перепадов напряжения. Пневмокнопка Air switch в комплекте.



NORTH AMERICA OCEANIA AFRICA SOUTH AMERICA EUROPE ASIA



Oulin provided intelligent kitchens in over 70 countries and regions, including Asia, America, Europe, Australia. . .





**OULiN**

[www.oulin.ru](http://www.oulin.ru)