







Z Ü G E L

Каталог 2022

www.zugel.ru





Швейцарская точность и качество ZÜGEL - совершенство в быту

ZÜGEL - современная высокотехнологичная компания, создающая качественную технику на основе профессионального опыта и актуальных трендов промышленного дизайна.

Наша миссия - сделать инновационные технологии доступными и легкими в повседневном использовании. Мы создаем продукт, который соответствует вашему стремительному образу жизни, помогает сократить время на домашние заботы и подарить его себе и своим близким.

Команда профессионалов ZÜGEL следит за строгим соблюдением стандартов безопасности, поэтому вы можете быть уверены в высочайшем качестве и надежности нашей техники. Вся продукция сертифицирована и проходит тщательный инспекционный контроль.

Мы сотрудничаем с ведущими дизайн-бюро, уделяем большое внимание стилю и эргономичности. Как результат, продукция ZÜGEL максимально удобна в использовании и гармонично вписывается в любой интерьер.

Специалисты ZÜGEL всегда на связи и готовы ответить на любые ваши вопросы. Гарантируем премиальный сервис на всех этапах - от покупки до установки и использования. Удовлетворенность потребителя – наш высший приоритет!







ZO A707 B

Встраиваемый духовой шкаф











- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: эмалированная н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

Принадлежности:

Решетка......1 шт.

ZO A707 W

Встраиваемый духовой шкаф











- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: эмалированная н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Принадлежности:

ZO A707 X

Встраиваемый духовой шкаф









.....2 шт.

..... 1 шт.





- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели
- Таймер
- Двойное остекление дверцы духовки
- Материал панели управления: н/ж сталь
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

ипадлежности.	припадлежности:			
Противень 2 шт.	• Противень			
Решетка 1 шт.	 Решетка 			

20 мин. 525⁻ Мин. 555 593 598 495 584 595 510 18

Размеры прибора (В хШхГ): 593х595х528 мм Вес нетто: 24, 7 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 598х555 х525 мм







ZO A2708 Встраиваемый духовой шкаф











Класс энергопотребления А

Объем камеры 60 л

- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт Температура приготовления 70-250°С Тип управления: поворотные
- переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки
- Съемные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение Внутреннее освещение
- Цвет: черный

Принадлежности:

	P.1114H2141414		
•	Противень	1	ШТ.
•	Решетка	1	ШТ.

ZO A2708 W

Встраиваемый духовой шкаф





- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 60 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Установочная мощность: 3500 Вт Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки
- Съемные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Принадлежности:

	on a design of the		
•	Противень	1	ШΤ
•	Решетка	1	ШΤ

ZO A2708

Встраиваемый духовой шкаф



















- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 60 л 9 режимов работы: Верхний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев Установочная мощность: 3500 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2000 Вт
- Температура приготовления 70-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Защита от детей
- Двойное остекление дверцы духовки Съемные боковые направляющие
- Материал панели управления: н/ж сталь Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

Принадлежности:

•	Противень	1	ШТ.
•	Решетка	1	ШТ.

598 482 565

Размеры прибора (В хШхГ): 593х595х570 мм Вес нетто: 30,9 кг

Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 598 х 565х 560 мм





ZO A2710 B

Встраиваемый духовой шкаф

















- Класс энергопотребления А Объем камеры 60 л 11 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с с конвекцией, Гриль с конвекцией, Термоциркуляция, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Кольцевой нагреватель
- Установочная мощность: 5000 Вт Макс. потребляемая мощность: 2800 Вт Температура приготовления 40-250°С Тип управления: сенсорный ЖК-дисплей

- Часы
- Таймер Память (сохранение настроек)
- Защита от детей
- Диммер
- Зуммер
- Съемные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Двойное остекление дверцы Материал панели управления: стекло Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

ZO A2710 W Встраиваемый духовой шкаф



















- Класс энергопотребления А Объем камеры 60 л 11 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Верхний нагрев с конвекцией, нижний нагрев с конвекцией, Нижний нагрев с конвекцией, Верхний и нижний нагрев с конвекцией, Гриль с конвекцией, Термоциркуляция, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- Кольцевой нагреватель
- Установочная мощность: 5000 Вт
- Макс. потребляемая мощность: 2800 Вт Температура приготовления 40-250°С Тип управления: сенсорный ЖК-дисплей

- Часы
- Таймер
- Память (сохранение настроек)
- Защита от детей
- Диммер
- Зуммер Съемные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Двойное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло Эмаль легкой очистки Тангенциальное охлаждение Внутреннее освещение

- Цвет: белый


Принадлежности:

•	Противень	1	ШТ.
•	Решетка	1	ШТ.

Принадлежности:

Противень1 шт. Решетка......1 шт.

Размеры прибора (В хШхГ): 593х595х570 мм Вес нетто: 30,8 кг Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 598х565х560 мм











OE601B

Встраиваемый духовой шкаф

















- Класс энергопотребления А Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения
- готовности блюда Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение Внутреннее освещение
- Цвет: черный

0E601W

Встраиваемый духовой шкаф















- Класс энергопотребления А Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов
- Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения
- готовности блюда Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляю щие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Z0E601X

Встраиваемый духовой шкаф
























- Класс энергопотребления А Объем камеры 75 л
- 9 режимов работы: Верхний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев, Гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Гриль с конвекцией, Режим Пицца, Размораживание
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Время приготовления до 10 часов
- Тип управления: сенсорный
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер 24 часа
- 3D-нагрев + конвекция
- Многоуровневое приготовление
- Гриль
- Кольцевой нагреватель
- Термощуп для определения готовности блюда
- Блокировка (Защита от детей)
- Функция Пауза
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие (1 уровень)
- Тройное остекление дверцы
- Материал панели управления: стеклянная панель в рамке из н/ж стали
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Пвет· стальной

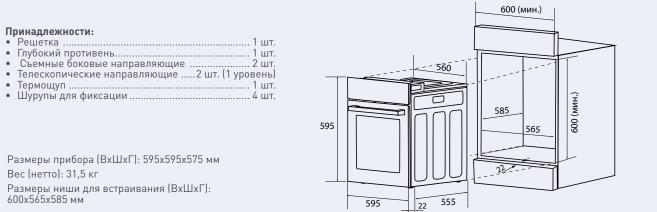

600х565х585 мм







0E451B

Встраиваемый духовой шкаф















- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели РІРО
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: черный

OE451W

Встраиваемый духовой шкаф















- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели PIPO
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: белый

Z0E451X

Встраиваемый духовой шкаф

















- Класс энергопотребления А
- Объем камеры 50 л
- 6 режимов работы: Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Гриль
- Конвекционный нагрев
- Максимальная мощность 2200 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: утапливаемые поворотные переключатели РІРО
- Гриль
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стеклянная панель в рамке из н/ж стали
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Мощность лампы: 25 Вт
- Цвет: стальной

Принаплежности:

•	Глубокий противень	1	ШТ.
	Решетка	1	ШТ.
•	Съемные боковые		
	направляющие	2	ШТ.


Принадлежности

	тринидисиности.		
•	Глубокий противень	1	ШТ.
•	Решетка	1	шт.
•	Съемные боковые		
	направляющие	2	шт.

Принаплемности

	іринадлежности.
•	Глубокий противень 1 шт.
•	Решетка
•	Съемные боковые
	направляющие 2 шт.

Размеры прибора (В хШхГ): 595х450х565 мм Вес нетто: 24 кг Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 600х430х560 мм

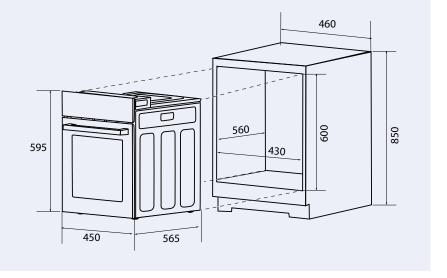







ZOE452B

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления А+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы PIPO
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: черный

ZOE452W

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления А+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы РІРО
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: белый

Z0E452X

Встраиваемый духовой шкаф



- Класс энергопотребления А+
- Объем камеры 50 л
- 9 режимов работы: Верхний и нижний нагрев, Нижний нагрев, Верхний и нижний нагрев с вентилятором, Двойной гриль, Турбо-гриль, Кольцевой нагревательный элемент + вентилятор, Пицца, Размораживание, Освещение
- Конвекционный нагрев
- 3D-нагрев + конвекция
- Кольцевой нагреватель
- Многоуровневое приготовление
- Турбо-гриль
- Установочная мощность 2800 Вт
- Макс. потребляемая мощность 1800 Вт
- Температура приготовления 50-250°C
- Тип управления: поворотные переключатели + сенсорный
- Утапливаемые регуляторы РІРО
- LED-дисплей
- Часы
- Таймер
- Тройное остекление дверцы духовки
- Съемные хромированные боковые направляющие
- Материал панели управления: стекло
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Внутреннее освещение
- Цвет: стальной

Принадлежности:

Вес (нетто): 24.5 кг

460 420 560 9 850 595 430 450 565







ZIH293B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 2
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность: 1 x 1500 Bт/Ø160 мм 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Кнопки 9 ступеней мощности Распознавание наличия посуды

- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

- **Дополнительная информация** Подключаемая мощность: 3500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм • Цвет: черный

ZIH293W

Индукционная варочная панель













- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный Количество конфорок: 2
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- - Мощность: 1 x 1500 Bт/Ø160 мм 1 x 2000 Bт/Ø 180 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Кнопки 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 3500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ): 288х520х60 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 268х500 мм





IH453B

Индукционная варочная панель















- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный Количество конфорок: 3
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2600 Вт) 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost - 2000 BT) х 2000 Bт/Ø 180 мм ((в режиме PowerBoost - 2600 Bt)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)


Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перегрева Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

- Дополнительная информация
 Подключаемая мощность: 5500 Вт
 Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

Габариты (ШхГхВ): 450х510х60 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 425х495 мм



ZIH453W

Индукционная варочная панель

















- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 3
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- 1 x 2000 Bт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost 2600 Вт) 1 x 1500 Вт/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost – 2000 Вт) 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм ((в режиме PowerBoost - 2600 Вт)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер
- 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла


Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 5500 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ): 450х510х60 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 425х495 мм



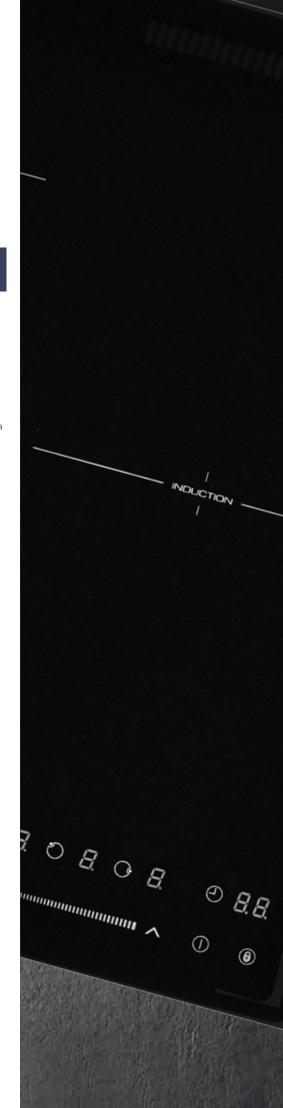





ZIH604B

Индукционная варочная панель













- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность: 1 x 2000 Bт/Ø 180 мм 1 x 1500 Bт/Ø 160 мм 1 x 2000 Bт/Ø 180 мм

- 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорк

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности

- Автоотключение Защита от перегрева
- Защита от перелива Блокировка (Защита от детей)
- Индикаторы остаточного тепла

- Дополнительная информация
 Подключаемая мощность: 7000 Вт
 Минимальная толщина столешницы
- для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

ZIH604W

Индукционная варочная панель













- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели:

высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)

Мощность: 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм 1 x 1500 Вт/Ø 160 мм 1 x 2000 Вт/Ø 180 мм

1 x 1500 Вт/Ø 160 мм

Индикация мощности

Индикатор остаточного тепла для каждой конфорк

Управление и функции

- Сенсорное управление/ Слайдер 9 ступеней мощности
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности

- Автоотключение
- Защита от перегрева


- Защита от перелива Блокировка (Защита от детей) Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм Цвет: белый


Габариты (ШхГхВ): 595x520x55 мм


Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 560х490 мм



Габариты (ШхГхВ): 595x520x55 мм

Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 560х490 мм



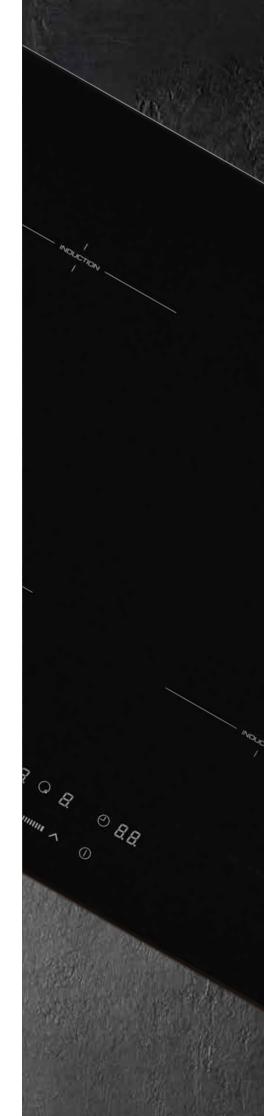



ZIH605B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4 Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мощность:
 - МОЩНОСТЬ: 1 x 2000 BT/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost 2600 BT) 1 x 1500 BT/Ø 180 мм (в режиме PowerBoost 2000 BT) 1 x 2000 BT/Ø 210 мм ((в режиме PowerBoost 2600 BT) 1 x 1500 BT/Ø 160 мм (в режиме PowerBoost 1800 BT)
- Индикация мощности
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Управление и функции

- Сенсорное управление/Круговой слайдер 9 ступеней мощности Функция PowerBoost для каждой конфорки Зоны расширения: 1 FlexZone Функция ВВQ (Барбекю) поддерживает температуру нагрева flex-зоны, необходимую, например, для жарки на гриле планча
- Функция Stop&Go возможность сделать паузу в приготовлении
- Распознавание наличия посуды
 Таймер с функцией автоматического отключения для
 каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности

- Автоотключение Защита от перегрева Защита от перелива Блокировка (Защита от детей)

Индикаторы остаточного тепла Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

ZIH606B

Индукционная варочная панель



- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: индукционный
- Количество конфорок: 4
- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Мошность
 - Мощноств. 1 x 2000 Вт/Ø180 мм (в режиме PowerBoost 2600 Вт) 1 x 1500 Вт/Ø180 мм (в режиме PowerBoost 2000 Вт) 1 x 2000 Вт/Ø210 мм ((в режиме PowerBoost 2600 Вт)

 - 1 x 1500 Bт/Ø160 мм (в режиме PowerBoost 1800 Вт)
 - Индикация мощности

Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

- Управление и функции
 Сенсорное управление/Круговой слайдер
 9 ступеней мощности
- Функция PowerBoost для каждой конфорки
- Зоны расширения: 2 FlexZone Функция BBQ (Барбекю) поддерживает температуру нагрева flex-зоны, необходимую, например, для жарки на гриле планча
- Функция Stop&Go возможность сделать паузу в приготовлении
- Распознавание наличия посуды
- Таймер с функцией автоматического отключения для каждой конфорки
- Таймер без отключения конфорки (со звуковым сигналом)

Системы безопасности


- Автоотключение
- Защита от перегрева


- Защита от перелива Блокировка (Защита от детей) Индикаторы остаточного тепла

Дополнительная информация

- Подключаемая мощность: 7000 Вт
- Минимальная толщина столешницы для встраивания 30 мм
- Цвет: черный

Габариты (ШхГхВ): 595x520x55 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 560х490 мм



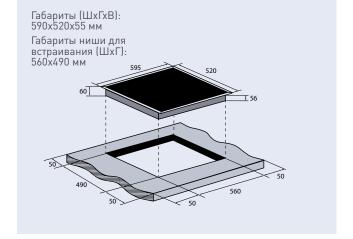








ZEH292B

Керамическая варочная панель



Керамическая варочная панель

















- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні Light
- Тип управления: сенсорный
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: 1 x 1200 Вт (165 мм) 1 x 2000 Вт/1000 (200/120 мм) 9 уровней нагрева
- Мощность: 3200 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный














- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні Light
- Тип управления: сенсорный
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: 1 x 1200 Вт (165 мм) 1 x 2000 Вт/1000 (200/120 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 3200 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый

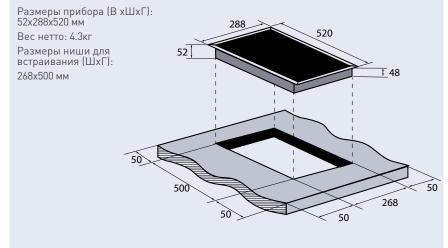



ZEH452B

Керамическая варочная панель



- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок: 1 x 1800 Bt (200 mm) 1 x 1200 Bt (165 mm) $1 \times 2000/1000 \text{ BT } (200/120 \text{ MM})$
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 5000 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный



Керамическая варочная панель




- Материал панели: высококачественная стеклокерамика EuroKera (Франция)
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Hi Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:

- 1 x 1800 Bt (200 mm) 1 x 1200 Bt (165 mm) 1 x 2000/1000 Bt (200/120 mm)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 5000 Вт
- Зона расширения: двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый

Размеры прибора (В хШхГ): 44x450x510 мм Вес нетто: 6.8 кг Размеры ниши для встраивания (ШхГ):

425х495 мм




Размеры прибора (В хШхГ): 44x450x510 мм

Вес нетто: 6.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШхГ):

425х495 мм







ZEH602B Керамическая варочная панель















- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні
- Тип управления: сенсорный/слайдерКоличество конфорок: 4
- Мощность конфорок:

 - 1 x 1800 Вт (200 мм) 1 x 1200 Вт (165 мм) 1 x 2200/1000 Вт (230/138 мм) 1 x 1200 (165 мм)


- 9 уровней нагрева Мощность: 6400 Вт Зона расширения: двойная Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей) Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

Размеры прибора (В хШхГ): 52x590x520 мм

Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШхГ):

. 560х490 мм











ZEH603B

Керамическая варочная панель

ZEH603W

Керамическая варочная панель

ZEH603FB

Керамическая варочная панель

























 \blacksquare

- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок: 1 x 2300/1600/800 Вт (230/175/120 мм) 1 х 1200 Вт (165 мм)
- 1 х 2000/1100 Вт (270/165 мм) 1 x 1200 (165 mm)
- 9 уровней нагрева Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения:
- 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

- Материал панели: высококачественная стеклокерамика
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4

EuroKera (Франция)

- Мощность конфорок:
 - 1 x 2300/1600/800 BT (230/175/120 MM)
 - 1 х 1200 Вт (165 мм)
 - 1 x 2000/1100 BT (270/165 MM)
 - 1 x 1200 (165 mm)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения: 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: белый






- Материал панели: высококачественная стеклокерамика Vitro Ceramic Glass
- Тип поверхности: независимый
- Тип конфорок: быстрый нагрев Ні Light
- Тип управления: сенсорный/слайдер
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок: 1 x 2300/1600/800 Вт (230/175/120 мм)
 - 1 х 1200 Вт (165 мм)
- 1 x 2000/1100 Вт (270/165 мм)
- 1 х 1200 (165 мм)
- 9 уровней нагрева
- Мощность: 6700 Вт
- Зона расширения: 1 круглая тройная + 1 овальная двойная
- Таймер
- Индикация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Защитная блокировка (защита от детей)
- Автоотключение
- Металлическая рамка по периметру
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цвет: черный

Размеры прибора (В хШхГ): 52x590x520 мм Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШхГ):

560х490 мм




Размеры прибора (В хШхГ): 52x590x520 мм

Вес нетто: 8.8 кг


Размеры ниши для встраивания (ШхГ):

560х490 мм



Размеры прибора (В хШхГ): 52x590x520 мм Вес нетто: 8.8 кг

Размеры ниши для встраивания (ШхГ): 560х490 мм





ZGH291B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика Форсунки для конверсии газа в
- комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок:
 Передняя: Стандартная, 1.8 кВт
- Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный



ZGH291W

Встраиваемая газовая варочная панель



- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

- **Общие данные** Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: Передняя: Стандартная, 1.8 кВт
- Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый



ZGH291X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 2 конфорки мощностью 1.8 и 2.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали красиво, эстетично и практично в
- уходс Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: сталь SS 304
- Количество конфорок: 2
- Мощность конфорок: Передняя: Стандартная, 1.8 кВт Задняя: Стандартная, 2.4 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH291B/ZGH291W

Габариты поверхности (ШхГхВ): 294х510х100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 270х480 мм



ZGH291X

Габариты поверхности (ШхГхВ): 290х500х100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 270х480 мм









ZGH451B

Встраиваемая газовая варочная











- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки Газ-контроль автоматически
- отключает подачу газа, если пламя случайно погасло́
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся
- ручки безопасность и эстетика Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:
 Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
- Передняя левая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

ZGH451W

Встраиваемая газовая варочная











- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки Газ-контроль автоматически
- отключает подачу газа, если пламя случайно погасло́
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся
- ручки безопасность и эстетика Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло

- Количество конфорок: 3 Мощность конфорок: Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
- Передняя левая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

ZGH451X

Встраиваемая газовая варочная панель














- 3 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали – красиво, эстетично и практично в уходе
- практично в уходе Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
 Мощная Вок-конфорка с 2
- рассекателями и тройным контуром . огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

- Общие данные
 Рабочий стол: сталь SS 304
 Количество конфорок: 3
- Мощность конфорок:
- Правая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
- Передняя левая: Стандартная, 1 кВт Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH451B/ZGH451W

Габариты поверхности (ШхГхВ): 450х510х100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 430х480 мм



ZGH451X

Габариты поверхности (ШхГхВ): 450х500х100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 430х480 мм









Z GC308 B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 горелки мощностью от 1 до 3.3 кВт
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь горелки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Управление: фронтальное (поворотные переключатели)
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- . Сопла для конверсии газа (природный/сжиженный) в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4, в т.ч. Вокконфорка
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.3 кВт (трехконтурная)
- Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.6 кВт Задняя правая: Стандартная, 1.6 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: черный

Z GC308 W

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 горелки мощностью от 1 до 3.3 кВт
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь горелки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Управление: фронтальное (поворотные переключатели)
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Сопла для конверсии газа (природный/сжиженный) в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4, в т.ч. Вокконфорка
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.3 кВт (трехконтурная)
- Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.6 кВт Задняя правая: Стандартная, 1.6 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

Z GM308 X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 4 горелки мощностью от 1 до 3.3 кВт
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Поверхность варочной панели из стали – эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь горелки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Управление: фронтальное (поворотные переключатели)
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого
- Сопла для конверсии газа (природный/сжиженный) в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: н/ж сталь SS 304
- Количество конфорок: 4, в т.ч. Вокконфорка
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.3 кВт (трехконтурная) Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.6 кВт
- Задняя правая: Стандартная, 1.6 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной

Габариты поверхности (ШхГхВ): 590x510x100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ):









ZGH601B

Встраиваемая газовая варочная панель



- 4 конфорки мошностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт [трехконтурная]
- Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет:черный

ZGH601W

Встраиваемая газовая варочная



- 4 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из закаленного стекла – красиво, эстетично и практично в уходе Автоматический электроподжиг
- позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера
- Бакелитовые ненагревающиеся ручки – безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

Общие данные

- Рабочий стол: закаленное стекло
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
- Передняя правая: Стандартная, 1 кВт
- Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: белый

ZGH601X

Встраиваемая газовая варочная панель




- 4 конфорки мощностью от 1 до 3.4 кВт
- Поверхность варочной панели из стали красиво, эстетично и практично в уходе
- Автоматический электроподжиг позволяет зажечь конфорки одним движением руки, срабатывает при повороте ручки без использования спичек или зажигалки
- Газ-контроль автоматически отключает подачу газа, если пламя случайно погасло
- Мощная Вок-конфорка с 2 рассекателями и тройным контуром огня для создания сильного пламени и приготовления в посуде большого объема или блюд азиатской кухни
- Конструкция чугунных решеток удобна для размещения посуды любого размера Бакелитовые ненагревающиеся
- ручки безопасность и эстетика
- Форсунки для конверсии газа в комплекте

- **Общие данные** Рабочий стол: сталь SS 304
- Количество конфорок: 4
- Мощность конфорок:
- Передняя левая: Вок-конфорка, 3.4 кВт (трехконтурная)
- Передняя правая: Стандартная, 1 кВт Задняя левая: Стандартная, 1.8 кВт
- Задняя правая: Стандартная, 1.8 кВт
- Решетки: чугунные
- Цвет: стальной


ZGH601B/ZGH601W

Габариты поверхности (ШхГхВ): 584x510x100 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 560x480 мм

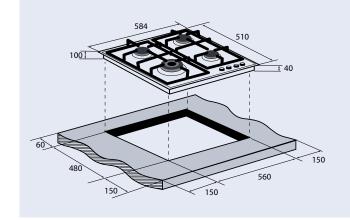

ZGH601X

Габариты поверхности (ШхГхВ): 580х500х94 мм Габариты ниши для встраивания (ШхГ): 560х480 мм

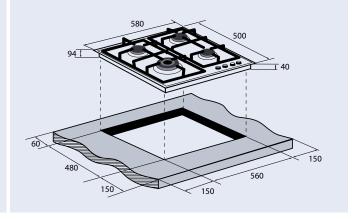







ZM0201B

микроволновая печь















- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режим работы: соло
- Объем камеры: 20 л
- Потребляемая мощность: 1080 Вт
- Мощность микроволн: 700 Вт

Режимы работы

- 5 режимов приготовления Быстрое приготовление (Quick Start)
- Автоматическое размораживание

Управление и функции

- . Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления
- Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Безопасность
- Защита от детей (Блокировка)

Дополнительная информация • Поворотный стол из стекла • Материал дверцы: стекло

- Материал внешней рамки: стекло
- Внутреннее покрытие камеры из нержавеющей стали
- Цвет: черный

Встраиваемая микроволновая печь

















Общие данные

- Тип: встраиваемая
- Тип управления: электронный
- Режим работы: соло Объем камеры: 20 л
- Потребляемая мощность: 1080 Вт Мощность микроволн: 700 Вт

Режимы работы

- 5 режимов приготовления
- Быстрое приготовление (Quick Start)


• Автоматическое размораживание Управление и функции

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- Установка длительности приготовления Часы
- Таймер на 60 минут
- Звуковой сигнал
- Безопасность
- Защита от детей (Блокировка)

Дополнительная информация

- Поворотный стол из стекла
- Внутреннее покрытие камеры из
- нержавеющей стали Материал дверцы: стекло
- Материал внешней рамки: стекло Цвет: белый

Габариты (ШхГхВ): 595х313х390 мм Вес (нетто): 13,3 кг

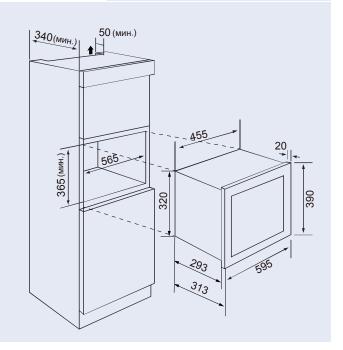







ZHT600B

Кухонная вытяжка











- Габариты (ВхШхГ(Г*)): 17,4x60x30,7(43) см Монтаж: встраиваемая
- Выдвижная панель для особого удобства при использовании
 • Максимальная производительность:
- 400 м³/ч
- Освещение: светодиодные лампы Е14 2х5 Вт
- Уровень шума: 57 дБ Диаметр воздуховода: 120 мм Тип угольного фильтра: Ф-05
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 5.8 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопочное управление2 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: черный

ZHT600W

Кухонная вытяжка









- **Общие данные:** Габариты (ВхШхГ(Г*)): 17,4х60х30,7(43) см
- Монтаж: встраиваемая
- Выдвижная панель для особого удобства при использовании Максимальная производительность:
- 400 м3/ч
- Освещение: светодиодные лампы Е14 2х5 Вт
- Уровень шума: 57 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Тип угольного фильтра: Ф-05 Режимы работы: отвод / рециркуляция Управление: электронное
- Вес: 5,8 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопочное управление 2 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: белый

ZHT600X

Кухонная вытяжка











- **Общие данные:** Габариты (ВхШхГ(Г*)):
 17,4х60х30,7(43) см
 Монтаж: встраиваемая
- Выдвижная панель для особого удобства при использовании
- Максимальная производительность: 400 м³/ч
- Освещение: светодиодные лампы Е14 2х5 Вт
- Уровень шума: 57 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм Тип угольного фильтра: Ф-05
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное Вес: 5.8 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопочное управление2 скорости

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: нержавеющая сталь











ZHI520B Кухонная вытяжка







Общие данные:

- Габариты (ВхШхГ): 17,3x51,8x29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м³/ч

- Освещение: светодиодное 2х2 Вт Уровень шума: 52 дБ Диаметр воздуховода: 120 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: черный

ZHI520W

Кухонная вытяжка









Общие данные:

- Габариты (ВхШхГ): 17,3x51,8x29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м3/ч

- Освещение: светодиодное 2х2 Вт Уровень шума: 52 дБ Диаметр воздуховода: 120 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: белый

ZHI520X Кухонная вытяжка







Общие данные:


- Габариты (ВхШхГ): 17,3х51,8х29 см
- Монтаж: встраиваемая
- Максимальная производительность: 600 м³/ч
- Освещение: светодиодное 2х2 Вт Уровень шума: 52 дБ


- Диаметр воздуховода: 120 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция Управление: электронное
- Вес: 3,9 кг
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Электронное управление3 скорости

- Алюминиевый жировой фильтр в комплекте
- Цвет: нержавеющая сталь

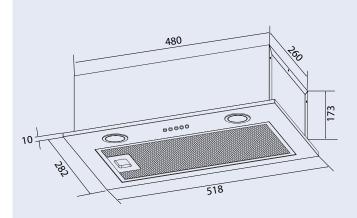







ZHC501B Кухонная вытяжка











- Тип: наклонная Габариты (ВхШхГ) (см): 30х50х32 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/1х2 Вт Уровень шума: 58 дБ

- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до $20 \ \text{m}^2$

- **Управление и функции:** Кнопки управления на стекле
- Кнопки упр3 скорости

- Дополнительная информация:
 Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание Декоративный короб Цвет: черный

ZHC501W Кухонная вытяжка









- Общие данные:
 Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х50х32


- Пабариты (ВХШХІ) (см): 30х50х32
 Производительность: 650 м3/час
 Освещение: LED/1х2 Вт
 Уровень шума: 58 дБ
 Диаметр воздуховода: 150 мм
 Режимы работы: отвод / рециркуляция
 Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²


Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле3 скорости

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход Алюминиевый жировой фильтр Периметральное всасывание

- Декоративный короб
- Цвет: белый







ZHC601B Кухонная вытяжка









Общие данные:

- Тип: наклонная Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/1х2 Вт Уровень шума: 58 дБ

- Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле
- 3 скорости

- Дополнительная информация:
 Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный



ZHC601W

Кухонная вытяжка











- **Общие данные:** Тип: наклонная

- Гип: наклонная Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/1х2 Вт Уровень шума: 58 дБ Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

- Управление и функции:Кнопки управления на стекле3 скорости

- Гладкая ровная декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: белый









ZHC602B

Кухонная вытяжка



Общие данные:

- лине данные: Тип: наклонная Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/2x1 Вт

- Уровень шума: 58 дБ
- Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

- Часы
- Таймер
- 3 скорости

Дополнительная информация:

- Гладкая ровная панель из закаленного стекла лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб
- Цвет: черный

ZHC602W

Кухонная вытяжка



Общие данные:

- Тип: наклонная
- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/2х1 Вт


- Уровень шума: 58 дБ Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²


Управление и функции:

- Сенсорное управление LCD-дисплей
- Часы
- Таймер
- 3 скорости

- Гладкая ровная панель из закаленного стекла лаконичный дизайн и легкий уход Алюминиевый жировой фильтр Периметральное всасывание

- Декоративный короб
- Цвет: белый







ZHC603B Кухонная вытяжка











- Тип: наклонная

- Іип: наклонная
 Габариты (ВхШхГ) (см): 38x60x31,3
 Производительность: 700 м3/час
 Освещение: LED/2x1 Вт
 Уровень шума: 58 дБ
 Диаметр воздуховода: 150 мм
 Режимы работы: отвод / рециркуляция
 Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле3 скорости

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла -. . лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр Периметральное всасывание Декоративный короб Цвет: черный



ZHC604B

Кухонная вытяжка









- **Общие данные:** Тип: наклонная
- Габариты (BxШxГ) (см): 30x60x32
- Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/1x2 Вт


- Уровень шума: 58 дБ Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²


Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле3 скорости

- Декоративная панель из закаленного стекла -. . лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый декор на панели Алюминиевый жировой фильтр Периметральное всасывание Декоративный короб

- Цвет: черный











ZHC605B

Кухонная вытяжка













- Тип: наклонная
- тип: наклонная Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х35 Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/2х1 Вт Уровень шума: 58 дБ

- Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция
- Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до $20 \ \text{M}^2$

Управление и функции:

- Сенсорное управление
- 3 скорости
- Таймер

Дополнительная информация:

- Декоративная панель из закаленного стекла – лаконичный дизайн и легкий уход
- Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание
- Декоративный короб Цвет: черный

ZHC606B

Кухонная вытяжка









Общие данные: • Тип: наклонная


- Габариты (ВхШхГ) (см): 30х60х32
- Производительность: 650 м3/час Освещение: LED/1x2 Вт


- Уровень шума: 58 дБ Диаметр воздуховода: 150 мм Режимы работы: отвод / рециркуляция Управление: электронное
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²

Управление и функции:

- Кнопки управления на стекле3 скорости

- Декоративная панель из закаленного
- стекла лаконичный дизайн и легкий уход Алюминиевый жировой фильтр
- Периметральное всасывание Декоративный короб
- Цвет: черный







ZRI1780LF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой











Общие данные:

- лицие данные: Размеры (ВхШхГ): 178,5х54х54,5 см Тип: полностью встраиваемый Система размораживания: капельная/ Low Frost Общий объем/ Полезный объем: 274/269 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 194/192 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 80/77 л
- Тип управления: электронный

- Класс энергопотребления: А+ Годовое потребление энергии: 280 кВт/ч Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: стандартный
- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:


- 3 температурных режима работы: Зима/Нормальный/Лето Кнопка выключения для размораживания Капельная (автоматическая) система размораживания препятствует образованию наледи
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце
- Внутреннее светодиодное освещение
- Ящик для овощей и фруктов
- Скрытая ниша с пониженной температурой для хранения напитков
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология Low Frost
- Мощность замораживания: 3,5 кг/сутки
- Автономное сохранение холода: 11,7 ч
- 2 яшика
- Выдвижная полка для хранения пиццы
- Форма для льда

Дополнительная информация:

- Уровень шума: 39 дБ
- Перенавешиваемые двери
- Крепление дверцы на скользящих направляющих

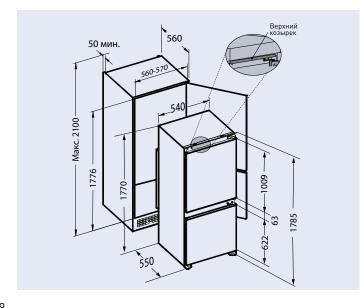



ZRI1781NF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой















Общие данные:

- лиие данные: Размеры (ВхШхГ): 178,5x54x54,5 см Тип: полностью встраиваемый Система размораживания: Full No Frost Общий объем/ Полезный объем: 266/241 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 189/182 л
- Объем морозильной камеры (общий/полезный): 77/59 л
- Тип управления: электронный

- Класс энергопотребления: А+ Годовое потребление энергии: 283 кВт/ч Климатический класс: SN-T (от +10 до +43°C)
- Количество компрессоров: 1
- Тип компрессора: стандартный
- Тип хладагента: R600a


Холодильное отделение:

- Электронное сенсорное управление LED-дисплей
- 4 температурных режима работы: 2/4/6/8°C
- Автоматическая система размораживания No Frost препятствует образованию наледи
- 4 полки из закаленного стекла
- 3 полочки на дверце Внутреннее светодиодное освещение
- Яту ренные делождение объекты Ящик для овощей и фруктов Скрытая ниша с пониженной температурой для хранения напитков
- Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Ťехнология No Frost
- Мощность замораживания: 3,5 кг/сутки Автономное сохранение холода: 11,7 ч
- 2 ящика
- Выдвижная полка для хранения пиццы
- Форма для льда

- Уровень шума: 41 дБ Перенавешиваемые двери
- Крепление дверцы на скользящих направляющих

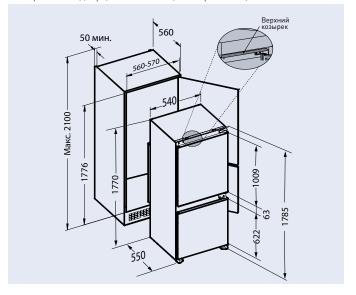





ZRI2001NF

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой



















Общие данные:

- Размеры (ВхШхГ): 194х54х55.5 см Тип: полностью встраиваемый
- Система размораживания: капельная/No Frost Общий объем/Полезный объем: 315/310 л
- Объем холодильной камеры (общий/полезный): 250/248 л Объем морозильной камеры (общий/полезный): 65/62 л
- Тип управления: электронный/сенсорные кнопки
- Внутренний LED-дисплей с индикацией температуры

- Блугренния LED дистиси с индикацией темпера Класс энергопотребления: A+ Годовое потребление энергии: 355 кВт/ч Климатический класс: SN/N/ST (от +10 до +38°C) Количество компрессоров: 1 Тип компрессора: инверторный

- Тип хладагента: R600a

Холодильное отделение:

- 7 температурных режимов работы: 2-8°C Капельная (автоматическая) система размораживания препятствует образованию наледи
- Режим Super Cool (Суперохлаждение) включение пониженной температуры для быстрого охлаждения


- 5 полок из закаленного стекла 3 полочки на дверце Внутреннее светодиодное освещение 2 ящика для овощей и фруктов Подставка для яиц

Морозильное отделение:

- Технология No Frost
- Мощность замораживания: 3.5 кг/сутки Автономное сохранение холода: 24 часа
- 3 ящика

Форма для льда Дополнительная информация:

- Уровень шума: 42 дБ Перенавешиваемые двери Звуковой сигнал открытой двери









ZCR-003W

Холодильник универсальный термоэлектрический













Общие данные:

- Размеры (BxШxГ): 34x24x29 см
- Тип: портативный
- Объем камеры: 10 л
- Универсальное использование: для хранения косметики, продуктов,
- напитков, лекарств 2 режима работы: Охлаждение/ Нагревание
- Диапазон температуры охлаждения/ нагревания (при внешней t до 25°C): мин.5-8°С/макс.60-65°С
- Уровень шума: <35 дБ
- Материал корпуса: ABS-пластик с EPSизоляцией
- Материал поверхности дверцы: закаленное стекло

Дополнительная информация:

- Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента
- Бесщеточный двигатель: бесшумная и безопасная работа без перегрева и искрообразования
- Компактный и портативный, с удобной ручкой для переноски Цвет: белый

В комплекте:

- Кабель питания сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) – 1 шт.
- Кабель питания автомобильный 12 В (2 м) – 1 шт.

ZCR-003X

Холодильник универсальный термоэлектрический

Размеры (ВхШхГ): 34х24х29 см

Универсальное использование: для

Диапазон температуры охлаждения/

нагревания (при внешней t до 25°C):

Материал корпуса: ABS-пластик с EPS-

Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента

Бесщеточный двигатель: бесшумная

и безопасная работа без перегрева и

Компактный и портативный, с удобной

хранения косметики, продуктов,

напитков, лекарств 2 режима работы: Охлаждение/

Материал поверхности дверцы:

мин.5-8°С/макс.60-65°С

Дополнительная информация:

ручкой для переноски Цвет: бежевый металлик

Уровень шума: <35 дБ

закаленное стекло

искрообразования



Общие данные:

Нагревание

изоляцией

Тип: портативный

Объем камеры: 10 л













Холодильник универсальный







10л



ZCR-003M

термоэлектрический

*||}



- Размеры (ВхШхГ): 34х24х29 см
- Тип: портативный Объем камеры: 10 л
- Универсальное использование: для хранения косметики, продуктов, напитков, лекарств
- 2 режима работы: Охлаждение/ Нагревание Режим Тихий
- Диапазон температуры охлаждения/ нагревания (при внешней t до 25°C): мин.5-8°С/макс.60-65°С
- Уровень шума: <35 дБ
- Материал корпуса: ABS-пластик с EPSизолящией
- Материал поверхности дверцы: зеркало
- Встроенная светодиодная подсветка зеркальной поверхности дверцы
- 3 режима подсветки дверцы: очень яркая/яркая/мягкая

Дополнительная информация:

Сенсорная кнопка включения подсветки дверцы

- Кабель питания
- Кабель питания автомобильный 12 В (2 м) 1 шт.


В комплекте:


сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) - 1 шт.

- Зеркальная дверца со встроенной LED-подсветкой удобна при проведении косметических процедур и нанесении макияжа
- Экологически безопасный: работает без компрессора и хладагента Бесщеточный двигатель: бесшумная
- и безопасная работа без перегрева и искрообразования
- Компактный и портативный, с удобной ручкой для переноски
- Цвет: зеркальный

В комплекте:

- Кабель питания сетевой 220 В/2.5 А (1.8 м) - 1 шт.
- Кабель питания автомобильный 12 B (2 м) – 1 шт.

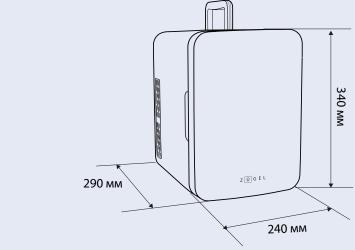

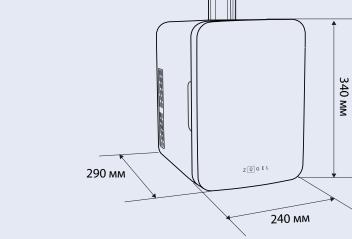





ZDI451

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 9 Класс энергопотребления/мойки/сушки: A++/A/A
- Управление: электронное Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5

При раммы: 9
Интенсивная/Эко/Стекло/Быстрая/
Предварительная мойка
Дополнительные функции:
Таймер отсрочки до 24 ч

- Использование средств 3 в 1
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- . LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:

- Защита от детей
- Защита от протечек

Оснащение:

- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний) Полка для чашек
- Съемная корзина для столовых приборов в нижнем отделении
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом) Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная Тип нагревательного элемента: скрытый Температурные режимы: 45-62°C Давление воды: 0,04-1,0 МПа Потребление воды за цикл: 10 л

- Потребление электроэнергии за цикл: 0,78 кВт/ч Мощность подключения: 1850 Вт

ZD1452

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 11
- Класс энергопотребления/мойки/сушки: А++/А/А
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 5
• Интенсивная/Эко/Стекло/Быстрая/ Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Использование средств 3 в 1

- Система смягчения воды Регулировка жесткости воды 8 уровней Регулировка подачи ополаскивателя 6 уровней Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя Звуковой сигнал окончания программы

Безопасность:


- Защита от протечек
- Защита от детей


Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов) Складные держатели посуды в корзинах Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)

- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)

- Материал фильтра: сталь
 Дополнительная информация:
 Тип сушки: конденсационная
 Тип нагревательного элемента: скрытый
 Температурные режимы: 45-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 9 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,78 кВт/ч Мощность подключения: 1850 Вт

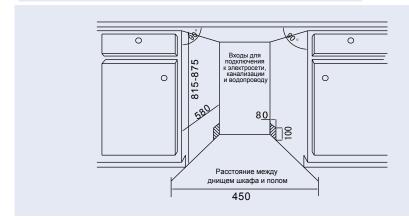







ZDI453

Посудомоечная машина



Общие данные:

3 in1 Auto

- Тип: встраиваемая Габариты: 81,5x44,8x55,8 см
- Количество комплектов: 11
- Класс энергопотребления/ мойки/сушки: А++/А/А
- Управление: электронное Уровень шума: 49 дБ Программы: 7

Интенсивная/Эко/ Ежедневная/Стекло/ Быстрая 60 мин/ Предварительная мойка/ Автоматическая **Дополнительные функции:**

- Таймер отсрочки до 24 ч Автоматическая функция
- 3 в 1/All in 1
- Режим половинной загрузки
- Система смягчения воды Регулировка жесткости воды 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя

- Звуковой сигнал окончания программы Луч на полу

Безопасность:

- Защита от протечек
- Аквастоп

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/ нижней корзины: пластик (с логотипом)

• Материал фильтра: сталь Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная Тип нагревательного
- элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-62°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа Потребление воды за цикл:
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,782 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт

ZDI601

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: встраиваемая Габариты: 81,5x59,6x55,8 см Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/ мойки/сушки: А++/А/А
- Управление: электронное
- Уровень шума: 55 дБ **Программы: 5**

Интенсивная/Эко/Стекло/ Быстрая/

Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 19 ч
- Использование средств 3 в 1 Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды
- 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы


Безопасность:


- Защита от протечек Защита от детей


Оснащение:


- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах Количество
- разбрызгивателей: 2 . (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/ нижней корзины: пластик (с логотипомі
- Материал фильтра: сталь

- Тип сушки:
- конде́нсационная Тип нагревательного
- элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,926 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт













ZD1602

Посудомоечная машина



5:00



-%









11/2





LED



- Тип: встраиваемая
- Габариты: 81,5х59,6х55,8 см Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/ мойки/сушки: А++/А/А
- Управление: электронное Уровень шума: 49 дБ

Программы: 7

Интенсивная/Эко/Ежедневная/ Стекло/Быстрая 60 мин/ Предварительная мойка/ Автоматическая

Дополнительные функции:

- Таймер отсрочки до 24 ч
- Автоматическая функция 3 в 1/ All in 1
- Режим половинной загрузки
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя – 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды
- Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- . LED-дисплей
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания программы

• Луч на полу Безопасность:

- Защита от протечек
 - Аквастоп

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов) Складные держатели посуды в
- корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/ нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за цикл: 0,93 кВт/ч Мощность подключения: 1850 Вт

ZD1604

Посудомоечная машина















Общие данные: • Тип: встраиваемая

Программы: 5

All in 1



Габариты: 81.5х59.6х55.8 см

Количество комплектов: 12

Класс энергопотребления/

Управление: электронное Уровень шума: 49 дБ

Интенсивная/Эко/Ежедневная/

Быстрая 60'/Предварительная

Автоматическая функция 3 в 1/

Система смягчения воды Регулировка жесткости воды – 8

Возможность дозагрузки посуды

Регулировка верхней корзины

Регулировка ножек по высоте

Режим половинной загрузки

ополаскивателя – 6 уровней

мойки/сушки: А++/А/А

Дополнительные функции:

Таймер отсрочки: 24 часа









Безопасность:

- Защита от протечек
- Aqua Stop

Оснащение:

- Корзина для столовых приборов
- Полка для столовых приборов
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей (верхний/нижний): 2
- Материал ручки верхней/ нижней корзины: пластик (с логотипомі
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная
- Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C
- Давление воды: 0.04-1.0 МПа Потребление воды за цикл: 11 л
- Мощность подключения: 1850 Вт


Управление и индикация:


уровней Регулировка подачи

LED-дисплей

по высоте

- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя Звуковой сигнал окончания
- программы

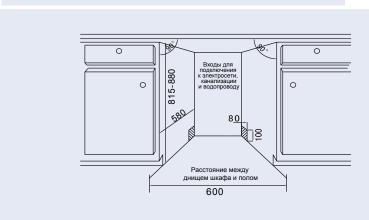







ZDF454W

Посудомоечная машина





 \mathcal{I}





Start/Paus











Общие данные:

- Тип: отдельно стоящая
- Габариты: 84,5х44,8х60 см
- Количество комплектов: 11 Класс энергопотребления/мойки/ сушки: А++/А/А
- Управление: электронное

Уровень шума: 49 дБ Программы: 6

Интенсивная/Эко/Ежедневная/60 минут/Быстрая /Предварительная мойка

- Дополнительные функции: Двухзонная мойка Dual Zone Wash (Верхняя или нижняя зона)
- **Автоматическая** функция 3 в 1/All <u>i</u>n 1
- Функция Пауза Таймер отсрочки до 24 ч Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды -8 уровней
- Регулировка подачи
- ополаскивателя 6 уровней Возможность дозагрузки посуды Регулировка верхней корзины по
- высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- Сенсорное управление
- LED-дисплей
- LED-индикаторы программ LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания

программы Безопасность:

W//

- Защита от протечек
- Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний) Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

Дополнительная информация:

- Тип сушки: конденсационная Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 44-60°C Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 9 л Потребление электроэнергии за
- цикл: 0,78 кВт/ч
- Мощность подключения: 1850 Вт
- Цвет: белый

ZDF603W

Посудомоечная машина



Общие данные:

- Тип: отдельно стоящая
- Габариты: 84,5х60х60 см
- Количество комплектов: 14
- Класс энергопотребления/мойки/ сушки: A++/A/A
- Управление: электронное
- Уровень шума: 49 дБ

Программы: 6

Интенсивная/Эко/ Ежедневная/60 минут/Быстрая / Предварительная мойка

Дополнительные функции:

- Автоматическая функция 3 в 1/All in 1
- Функция Пауза
- Таймер отсрочки 24 ч
- Система смягчения воды
- Регулировка жесткости воды 8 уровней
- Регулировка подачи ополаскивателя 6 уровней
- Возможность дозагрузки посуды Регулировка верхней корзины по высоте
- Регулировка ножек по высоте

Управление и индикация:

- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- LED-индикаторы программ
- LED-индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Звуковой сигнал окончания

программы

Безопасность:

Защита от протечек

Защита от детей

Оснащение:

- Третья корзина (выдвижная корзина для столовых приборов)
- Складные держатели посуды в корзинах
- Количество разбрызгивателей: 2 (верхний/нижний)
- Полка для чашек
- Материал ручки верхней/нижней корзины: пластик (с логотипом)
- Материал фильтра: сталь

- Тип сушки: конденсационная Тип нагревательного элемента: скрытый
- Температурные режимы: 40-60°C Давление воды: 0,04-1,0 МПа
- Потребление воды за цикл: 11 л
- Потребление электроэнергии за
- цикл: 0,93 кВт/ч Мощность подключения: 1850 Вт
- Цвет: белый

