

PAULmark



2025

Каталог продукции

PAULMARK

Paulmark помогает людям создавать особую гармоничную и комфортную атмосферу на кухне. Для того, чтобы вы могли превратить свою кухню в уютное и функциональное пространство, компания Paulmark разработала широчайший ассортимент цветowych коллекций кухонных моек, смесителей и аксессуаров.

В основе философии бренда Paulmark лежит забота о вашем здоровье. Мы не используем токсичные материалы и металлы при производстве нашей продукции. Смесители, мойки и аксессуары Paulmark проходят всю необходимую многоступенчатую проверку и тестирования, которые отвечают европейским и Российским стандартам качества.

Главные принципы производства продукции Paulmark— надежность и удобство в эксплуатации. Постоянное стремление к совершенству, повышение вашего ежедневного комфорта и эффективности – вот основные задачи, которые команда Paulmark стремится решить каждый день.



Лучшее предприятие отрасли 2023 г.



Участник Ассоциации производителей и поставщиков сантехники

СОДЕРЖАНИЕ

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

FERRO STARKE

VELTEN	20
ALLER UNI	24
NEXT UNI	28
NEXT-SKEW UNI	34

FERRO SUPREME

LASSAN UNI	40
YUNI UNI	44
VELLO UNI	48
VISTA UNI	52

FERRO OPTIMUM

KRONER	58
KRONER-PRO	62
KRONER-EDGE	66
GERBERG UNI	70

МОЙКИ ITALIAN COLLECTION

DECORATION	76
NEO CLASSIC	78
EXTENSIO	80

МОЙКИ IT-GRANIT

LUMI UNI	84	UNTER	92
LUMI SKEW UNI	86	GELEGEN	94
KANTE	88	FLUGEN	96
STEPIA	90	TANDEM	98

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ STARKE

SENSO	103	MAGNETO ONE	106	NEO	109
UNIVERSAL	104	TORNADO	107	VIPER	110
GALANT	105	LEADER	108	URBAN	111

СМЕСИТЕЛИ

SERPENTINE	113	HALT	117
KASSEL	114	SALIX	118
LANGE	115	RETRO	119
BARREL	116		

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM

SIEGEN	121
LOGAS	122
HOLSTEIN	123
ESSEN	124

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SPRING	127	SKALEN	130
BEND	128	WETTER	131
DOSSE	129	HELLER	132

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

INTENSO I-PRO 1000, INTENSO I-800, INTENSO I-500, INTENSO STANDART I-400	134
---	-----

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

REFINE SYSTEM	138
---------------------	-----

АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОРЫ

REIN	142
KRAFT	143
DECUS	144
BREVIT	145

РОЛЛ-МАТЫ

STEP	148
PRO	148
EXTRA	149
COLUMNNA	149

КОЛАНДЕРЫ

ADVANCE	152
---------------	-----

КОМПЛЕКТЫ

МОЙКА STEPIA + АКСЕССУАРЫ	156
МОЙКА KRONER-PRO + АКСЕССУАРЫ	160

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Декоративные наклейки на выпуск	164
Сменные ручки к смесителю URBAN	164
Комплектующие для измельчителей INTENSO	165
Сливная арматура	166

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO STARKE

VELTEN


стр. 20



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



ALLER UNI


стр. 24



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



NEXT UNI


стр. 28



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



NEXT-SKEW UNI


стр. 34



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

LASSAN UNI

стр. 40



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



YUNI UNI


стр. 44



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



VELLO UNI

стр. 48



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета




Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж под ламинат



Монтаж вровень со столешницей

МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO SUPREME

VISTA UNI

стр. 52



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ FERRO OPTIMUM

KRONER


стр. 58



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



KRONER-PRO


стр. 62



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



KRONER-EDGE


стр. 66



Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета




GERBERG UNI


стр. 70




Тип монтажа



Размер шкафа, мм



Варианты цвета



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж под ламинат



Монтаж вровень со столешницей


DECORATION

стр. 76



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




NEO CLASSIC

стр. 78



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета



EXTENSIO

стр. 80



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




LUMI UNI

стр. 84



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




LUMI-SKEW UNI

стр. 86



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




KANTE

стр. 88



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




STEPIA

стр. 90



Тип монтажа

Размер шкафа, мм




Варианты цвета



UNTER

стр. 92



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета



GELEGEN

стр. 94



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета




FLUGEN

стр. 96



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета



TANDEM

стр. 98



Тип монтажа

Размер шкафа, мм



Варианты цвета



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Врезной монтаж



Подстольный монтаж

СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ STARKE

SENSO

стр. 103



UNIVERSAL

стр. 104



GALANT

стр. 106



MAGNETO ONE

стр. 106



TORNADO

стр. 107



LEADER

стр. 108



NEO

стр. 109



VIPER

стр. 110



URBAN

стр. 111



СМЕСИТЕЛИ

SERPENTINE

стр. 113



KASSEL

стр. 114



СМЕСИТЕЛИ

LANGE

стр. 115



BARREL

стр. 116



HALT

стр. 117



SALIX

стр. 118



RETRO

стр. 119



СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ OPTIMUM

SIEGEN

стр. 121



LOGAS

стр. 122



HOLSTEIN

стр. 123



ESSEN Es213211

стр. 124



ESSEN Es213011

стр. 125



СМЕСИТЕЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

SPRING

стр. 127



BEND

стр. 128



DOSSE

стр. 129



SKALEN

стр. 130



WETTER

стр. 131



HELLER

стр. 132



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

INTENSO

I-400, I-500, I-800, I-PRO 1000

стр. 134



СИСТЕМА ОЧИСТКИ

REFINE SYSTEM

стр. 138



ДОЗАТОРЫ

REIN

стр. 142



KRAFT

стр. 143



DECUS

стр. 144



BREVIT

стр. 145



РОЛЛ-МАТЫ

STEP

стр. 148



PRO

стр. 148



EXTRA

стр. 149



COLUMNNA

стр. 149



КОЛАНДЕРЫ ADVANCE

A375

стр. 152



A405

стр. 152



A430

стр. 153



A450

стр. 153



КОМПЛЕКТЫ МОЕК + АКСЕССУАРЫ


МОЙКА STEPIA

стр. 156



МОЙКА KRONER-PRO

стр. 160



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК

стр. 164



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЮ URBAN

стр. 164



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ INTENSO

стр. 165



СЛИВНАЯ АРМАТУРА

стр. 166



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



МОЙКИ ITALIAN COLLECTION



МОЙКИ IT-GRANIT



ДОЗАТОРЫ




*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СМЕСИТЕЛИ

METALLUM

В коллекцию входят 10 классических благородных оттенков металла. Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер

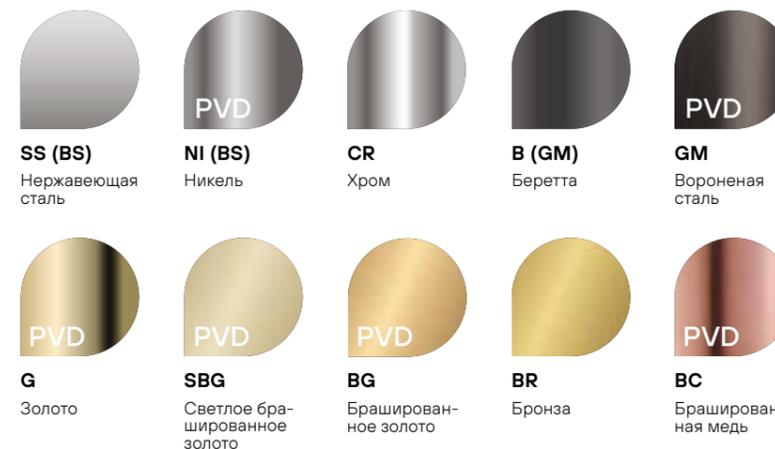


IT-GRANIT

7 цветов коллекции Granit идеально подходят к мойкам из IT-GRANIT – уникального композитного материала на основе натуральной гранитной крошки



BASIC

В коллекцию входят цвета, которые могут стать ключевым контрастным акцентом в интерьере.

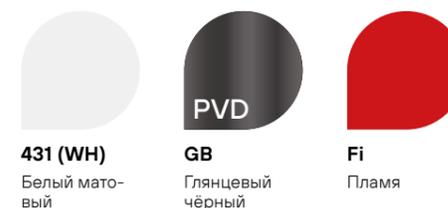

COMPO

Эксклюзивная коллекция цветов в комбинации с благородной бронзой



*Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ СМЕСИТЕЛЕЙ И МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Цвета моек из нержавеющей стали



Модели смесителей

SENSO	BS			SBG		AN
UNIVERSAL	BS	GM	BG	SBG	GM	AN
GALANT	BS	GM		SBG	GM	AN
MAGNETO ONE	BS	GM	BG	SBG	GM	AN
TORNADO	NI	B	BG	SBG	B	401(AN)
LEADER	NI	B	BG	SBG	B	401(AN)
NEO	NI	B	BG	SBG	B	401(AN)
VIPER	NI	B			B	401(AN)
URBAN	NI	B			B	401(AN)
SERPENTINE	NI	GM			GM	401(AN)
KASSEL	NI					401 / 401TB
LANGE	NI	GM		SBG	GM	401
BARREL	BS					AN
HALT	NI		BG	SBG		401
SALIX	NI	GM			GM	401
RETRO	NI	GM			GM	401
SIEGEN	NI	GM	BG	SBG	GM	401 / 401TB
LOGAS	NI	GM			GM	401TB
HOLSTEIN	NI					401
ESSEN 213211	NI	GM			GM	401 / 401BR
ESSEN 213011	NI	GM			GM	401 / 401TB 401BR
SPRING	SS	GM	BG		GM	
BEND	SS					
DOSSE	SS	GM	BG		GM	401
SKALEN	SS	GM	BG		GM	401
WETTER	SS	GM	BG		GM	401
HELLER	SS	GM	BG		GM	401

* Рекомендуемое сочетание цвета

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ СМЕСИТЕЛЕЙ И МОЕК ИЗ IT-GRANIT

Цвета моек из IT-Granit



Модель смесителей

SENSO									AN
UNIVERSAL									AN
GALANT									AN
MAGNETO ONE	WH								AN
TORNADO	431(WH)								401(AN)
LEADER	431(WH)								401(AN)
NEO	431(WH)								401(AN)
VIPER	431(WH)								401(AN)
URBAN	431(WH)								401(AN)
SERPENTINE	431(WH)	BE	GR	GRM	DG			418	401(AN)
KASSEL	431/431TW			402			308	418	401 / 401TB
LANGE	431							418	401
BARREL									AN
HALT	431								401
SALIX	431							418	401
RETRO	431								401
SIEGEN	431 / 431TW						308	418	401 / 401TB
LOGAS	431(WH)			402			308	418	401TB
HOLSTEIN	431	BE	GR	402	DG		308	418	401
ESSEN 213211	431 / 431BR			402			308	418	401 / 401TB
ESSEN 213011	431 / 431TW	BE	GR	402	DG		308	418	401 / 401TB 401BR
SPRING									
BEND									
DOSSE	431							418	401
SKALEN	431							418	401
WETTER	431							418	401
HELLER	431							418	401

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ ДОЗАТОРОВ И МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Цвета моек из нержавеющей стали



Модель дозаторов

Модель дозаторов	BS	BG	GM	LG	MG	MBN
REIN	NI(BS)	BG	GM		MG	MBN
KRAFT	NI(BS)	BG	GM		MG	MBN
DECUS	NI(BS)	BG	GM	LG	MG	MBN
BREVIT	NI(BS)	BG	GM		MG	MBN

СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ ДОЗАТОРОВ И МОЕК ИЗ IT-GRANIT

Цвета моек из IT-Granit



Модель дозаторов

Модель дозаторов	WH	BE	GR	GRM	DG	BL	BLM	AN
REIN	431(WH)					BL	BLM(418)	AN(401)
KRAFT	431(WH)						BLM(418)	AN(401)
DECUS	431(WH)	BE	GR	GRM(402)	DG		BLM(418)	AN(401)
BREVIT	431(WH)						BLM(418)	AN(401)

* Рекомендуемое сочетание цвета

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

СООТВЕТСТВИЕ АКССЕСУАРОВ И МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РОЛЛ-МАТЫ

КОЛАНДЕРЫ

Модель мойки

Модель мойки	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ			
	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450
VELTEN		•	•					•
ALLER		•	•				•	
NEXT		•	•				•	
NEXT-SKEW		•	•				•	
LASSAN UNI		•	•				•	
YUNI UNI		•	•				•	
VELLO UNI		•	•				•	
VISTA		•	•				•	
KRONER		•	•					•
KRONER 78/2S		•	•				•	
KRONER-PRO				•		•		
KRONER-EDGE		•	•					•
GERBERG		•	•				•	

СООТВЕТСТВИЕ АКССЕСУАРОВ И МОЕК ИЗ IT-GRANIT

РОЛЛ-МАТЫ

КОЛАНДЕРЫ

Модель мойки

Модель мойки	РОЛЛ-МАТЫ				КОЛАНДЕРЫ			
	STEP R375	EXTRA R440	COLUMNNA C440	PRO R405	ADVANCE A375	ADVANCE A405	ADVANCE A430	ADVANCE A450
LUMI		•	•					•
LUMI SKEW		•	•				•	
KANTE 40, KANTE 45		•	•				•	
KANTE 50, KANTE 60		•	•					•
STEPIA	•				•			
UNTER		•	•			•		
FLUGEN		•	•					•
TANDEM		•	•					•

** Цвета моделей в каталоге могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей печати

FERRO STARKE

Коллекция FERRO STARKE включает четыре премиальные серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных ручным методом. Коллекция удовлетворит самым взыскательным запросам клиентов, ценящих элегантность и эстетику нержавеющей стали высочайшего качества. В коллекцию вошли мойки простых форм, проверенных временем и всегда актуальных. Ручной метод производства позволяет создать четкие геометричные формы и учесть все нюансы для максимально комфортного использования моек.

В коллекцию FERRO STARKE входят как нейтральные оттенки нержавеющей стали, так и насыщенные цвета, соответствующие современным трендам в дизайне кухни.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах. Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

В коллекцию вошли мойки из брашированной стали и мойки из стали без эффекта браширования.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без браширования в цветах матовый серый (MG) и матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм. Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термоустойчивостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO STARKE можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на летней кухне загородного дома или в зоне барбекю с рабочей поверхностью.

На мойки FERRO STARKE распространяется гарантия 15 лет.

N
W





Мойка VELTEN 59 GM,
смеситель SALIX GM



Серия кухонных моек VELTEN – это 5 моделей, произведенных из пищевой брашированной нержавеющей стали 304 AISI толщиной 1,2 мм. Отличительной особенностью моек серии VELTEN является наличие широкой площадки с готовым отверстием 35 мм для установки смесителя.

Мойки данной серии производятся ручным методом в современном дизайне, с минимальными радиусами внутренних углов.

В серию вошли четыре модели с одной чашей и одна модель с крылом, имеющим плавный уклон в сторону чаши. Простые гармоничные формы и размерный ряд, наиболее востребованный для установки в типовые кухонные блоки, стали основой создания серии VELTEN.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с отверстием для монтажа смесителя Ø 35 мм



Широкий модельный ряд.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VELTEN 75 BS, смеситель LEADER NI



Мойка VELTEN 78 F BGR, смеситель DOSSE BG,
ролл-мат EXTRA BG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозвонное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 154)



COLUMNA C440
Ролл-мат (стр. 150)




EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



VELTEN 45

- PM804551-BS
- PVD PM804551-GM
- PVD PM804551-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



VELTEN 51

- PM905151-BS
- PVD PM905151-GM
- PVD PM905151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



VELTEN 59


- PM805951-BS
- PVD PM805951-GM
- PVD PM805951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



VELTEN 75

- PM807551-BS
- PVD PM807551-GM
- PVD PM807551-BG



Ширина шкафа, мм



600

Врезной монтаж




VELTEN 78 F

- PM807851-BSR
- PVD PM807851-GMR
- PVD PM807851-BGR



- PM807851-BSL
- PVD PM807851-GML
- PVD PM807851-BGL



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки



Мойка VELTEN 51 BG,
смеситель WETTER BG



Мойка VELTEN 51 BS,
смеситель SKALEN SS



Мойка VELTEN 51 GM,
смеситель ESSEN GM



Мойка ALLER 74 UNI BS, смеситель VIPER NI, дозатор DECUS BS, пневматическая кнопка измельчителя PM032 BS



Серия ALLER UNI включает 4 модели кухонных моек универсального монтажа. В серию вошли три модели с одной чашей и одна модель с дополнительной небольшой чашей.

Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Подходит для подстольного монтажа



Есть оборачиваемая модель (R / L)



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка ALLER 48 UNI GM, смеситель SKALEN GM, дозатор KRAFT GM



Мойка ALLER 44 UNI BG, смеситель SENSO SBG, дозатор DECUS SBG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ


Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMN C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОПРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

ALLER UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


450 / 500

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 44 UNI

- PM904444-BS
- PVD PM904444-GM
- PVD PM904444-BG



Ширина шкафа, мм


500 / 600

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 48 UNI

- PM804844-BS
- PVD PM804844-GM
- PVD PM804844-BG



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 74 UNI

- PM807444-BS
- PVD PM807444-GM
- PVD PM807444-BG



Ширина шкафа, мм


800 / 900

Врезной / подстольный монтаж



ALLER 78 / 2S UNI (R/L)

- PM527844-BS
- PVD PM527844-GM
- PVD PM527844-BG



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат

R / L - оборачиваемая модель

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки



Мойка ALLER 78 / 2S UNI GM, смеситель SERPENTINE GM, дозатор KRAFT GM, коландер ADVANCE A430 GM

NEXT UNI

FERRO STARKE



Мойка NEXT 54 UNI LG,
смеситель NEO SBG,
дозатор DECUS SBG



Серия NEXT UNI включает широкий размерный ряд кухонных моек с большим выбором цветовых дизайнов, включающие премиальные цвета 2024/2025 года: светлое золото, матовый серый и матовый черный. В серию входят 6 моделей универсального монтажа с одной чашей. Благодаря ровному канту 1,2 мм толщиной мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице. Все мойки NEXT UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов. Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Декоративная накладка на выпуск.



Подходит для подстольного монтажа



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PAULMARK



Мойка NEXT 38 UNI GM,
смеситель ESSEN GM,
дозатор REIN GM



Мойка NEXT 48 UNI BS,
смеситель HELLER SS,
дозатор KRAFT NI

NEXT UNI

FERRO STARKE

PAULMARK

МОЙКИ НЕРЖ. СТАЛЬ

МОЙКИ НЕРЖ. СТАЛЬ



Мойка NEXT 44 UNI MBN, смеситель URBAN 401 (AN), дозатор BREVIT 401 (AN)

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка NEXT 58 UNI BG, смеситель UNIVERSAL BG, дозатор BREVIT BG



Мойка NEXT 74 UNI MG, смеситель LANGE GM, дозатор DECUS GM

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозвонное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMNNA C440
Ролл-мат (стр. 1520)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 38 UNI

- PM213844-BS
- PM213844-GM
- PM213844-BG
- PM213844-LG
- PM213844-MG
- PM213844-MBN



Ширина шкафа, мм


450 / 450

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 44 UNI

- PM214444-BS
- PM214444-GM
- PM214444-BG
- PM214444-LG
- PM214444-MG
- PM214444-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 48 UNI

- PM214844-BS
- PM214844-GM
- PM214844-BG
- PM214844-LG
- PM214844-MG
- PM214844-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 54 UNI

- PM215444-BS
- PM215444-GM
- PM215444-BG
- PM215444-LG
- PM215444-MG
- PM215444-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 58 UNI

- PM215844-BS
- PM215844-GM
- PM215844-BG
- PM215844-LG
- PM215844-MG
- PM215844-MBN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT 74 UNI

- PM217444-BS
- PM217444-GM
- PM217444-BG
- PM217444-LG
- PM217444-MG
- PM217444-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM) светлое золото (LG), матовый серый (MG), и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозвонное покрытие Stille® по всей поверхности мойки


КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE

Мойка NEXT-SKEW 58 UNI MBN,
смеситель VIPER 401(AN),
дозатор BREVIT 401,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 AN

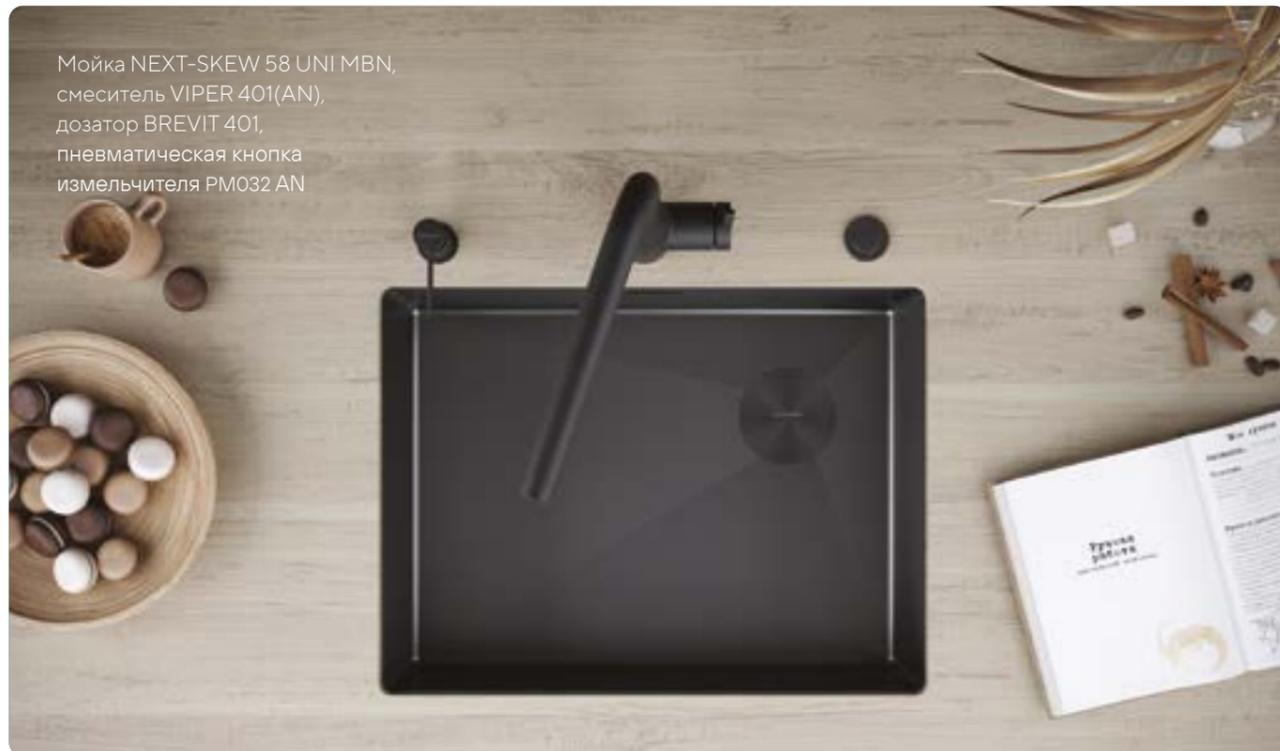

Серия кухонных моек NEXT-SKEW UNI разработана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой.

NEXT-SKEW UNI – это серия моек универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 1,2 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Все мойки NEXT-SKEW UNI комплектуются декоративной накладкой на выпуск для создания ровной поверхности чаши без визуальных шумов.

Гарантия 15 лет

ОСОБЕННОСТИ



Угловое расположение выпуска



Декоративная накладка на выпуск



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайнах брашированное золото, светлое золото, матовый серый, вороненая сталь и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Майка NEXT-SKEW 74 UNI GM, смеситель HELLER GM, измельчитель INTENSO, пневматическая кнопка измельчителя PM032 GM, система фильтрации REFINE SYSTEM



Майка NEXT-SKEW 54 UNI LG, смеситель LEADER SBG, дозатор DECUS SBG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM


Система фильтрации (стр. 138)



INTENSO


Измельчители пищевых отходов (стр. 134)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430

Коландер (стр. 154)



COLUMNNA C440

Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440

Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ

Дозатор для моющего средства (стр. 143)

NEXT-SKEW UNI

FERRO STARKE

Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 54 UNI

- PM885444-BS
- PM885444-GM
- PM885444-BG
- PM885444-LG
- PM885444-MG
- PM885444-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 58 UNI

- PM885844-BS
- PM885844-GM
- PM885844-BG
- PM885844-LG
- PM885844-MG
- PM885844-MBN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



NEXT-SKEW 74 UNI

- PM887444-BS
- PM887444-GM
- PM887444-BG
- PM887444-LG
- PM887444-MG
- PM887444-MBN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 1,2 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM) светлое золото (LG), матовый серый (MG), и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозвонное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)



Мойка NEXT-SKEW 74 UNI MG, смеситель SERPENTINE GM, дозатор DECUS GM, пневматическая кнопка измельчителя PM032 GM



Мойка NEXT-SKEW 54 UNI BS, смеситель URBAN NI, дозатор BREVIT NI, пневматическая кнопка измельчителя PM032 BS



Мойка NEXT-SKEW 58 UNI BG, смеситель TORNADO BG, дозатор REIN BG, пневматическая кнопка измельчителя PM032 BG

FERRO SUPREME

Коллекция FERRO SUPREME включает четыре серии кухонных моек из пищевой нержавеющей стали AISI 304, произведенных цельнотянутым способом. В коллекцию вошли мойки с одной чашей, разработанные для установки способом врезного и подольного монтажа, а также монтажа способом «под ламинат», в некоторых моделях.

Коллекция FERRO SUPREME совмещает практичность цельнотянутых моек с высочайшим качеством нержавеющей стали 304 марки и стильными актуальными цветовыми решениями.

В коллекцию вошли мойки из брашированной стали и мойки из стали без эффекта браширования.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличи-

вает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Мойки без браширования в цвете матовый черный (MBN) имеют однородный цвет поверхности чаши, что идеально подойдет для стиля минимализм. Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.

Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе. Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термостойкостью и коррозионной стойкостью.

В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид. Мойки коллекции FERRO SUPREME можно использовать даже на открытом воздухе, установив, например, на участке загородного дома. На мойки FERRO SUPREME распространяется гарантия 15 лет.

paulmark

Мойка LASSAN 49 UNI LG,
смеситель NEO SBG,
дозатор DECUS SBG,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 SBG



Мойки для кухни серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

4 варианта размерного ряда дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой. Несмотря на то, что мойки серии LASSAN UNI произведены цельнотянутым способом, благодаря малому радиусу округления внутренних углов R10 они имеют четкую геометрию и большую вместимость. В серии LASSAN UNI гармонично сочетается практичность и эстетический внешний вид. Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 10 мм.



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайнах светлое золото, вороненая сталь и матовый черный с нанопокрывтием обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка LASSAN 38 UNI GM, смеситель DOSSE GM,
дозатор REIN GM



Мойка LASSAN 44 UNI BS, смеситель SALIX NI,
дозатор KRAFT NI, ролл-мат EXTRA BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMN C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОПРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)


LASSAN UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 38 UNI

- LA38-BS
- PVD LA38-GM
- PVD LA38-LG
- PVD LA38-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 44 UNI


- LA44-BS
- PVD LA44-GM
- PVD LA44-LG
- PVD LA44-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 49 UNI

- LA49-BS
- PVD LA49-GM
- PVD LA49-LG
- PVD LA49-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LASSAN 54 UNI

- LA54-BS
- PVD LA54-GM
- PVD LA54-LG
- PVD LA54-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1 мм

Толщина канта: 1 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах светлое золото (LG), матовый черный (MBN) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Мойка LASSAN 54 UNI MBN, смеситель URBAN 401 (AN), дозатор BREVIT 401 (AN), ролл-мат COLUMNА SB

Мойка YUNI 76 UNI GM,
смеситель WETTER GM,
дозатор BREVIT GM,
ролл-мат EXTRA GM,
пневматическая кнопка
измельчителя PMO32 GM



Мойки для кухни серии YUNI UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Серия разработана для универсального монтажа: мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат. 5 вариантов размерного ряда от компактной узкой чаши до полноразмерной широкой чаши дают возможность подобрать мойку для установки по отдельности или парой. Среднее значение радиуса закругления R25 позволяет объединить современные тенденции к правильной геометрии, функциональность и простоту в уходе. Четыре стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне. Гарантия 15 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 25 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайнах светлое золото, вороненая сталь и матовый черный с нанопокрывтием обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка YUNI 76 UNI LG, смеситель LEADER SBG, дозатор DECUS SBG



Мойка YUNI 49 UNI MBN, смеситель SIEGEN CR, дозатор REIN 401

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противозвучное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMN C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

YUNI UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 39 UNI

- YU39-BS
- PVD YU39-GM
- PVD YU39-LG
- PVD YU39-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 450

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 44 UNI

- YU44-BS
- PVD YU44-GM
- PVD YU44-LG
- PVD YU44-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 49 UNI

- YU49-BS
- PVD YU49-GM
- PVD YU49-LG
- PVD YU49-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 54 UNI

- YU54-BS
- PVD YU54-GM
- PVD YU54-LG
- PVD YU54-MBN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



YUNI 76 UNI

- YU76-BS
- PVD YU76-GM
- PVD YU76-LG
- PVD YU76-MBN



Мойка YUNI 44 UNI BS,
смеситель NEO NI,
дозатор KRAFT NI, ролл-мат COLUMNNA BS

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь
Толщина мойки: 1 мм
Толщина канта: 1 мм
Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат
Способ производства: цельнотянутый
Радиус внутренних углов чаши: 25 мм
Сливное отверстие: 90 мм
Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах светлое золото (LG), матовый черный (MBN) и вороненая сталь (GM)
NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие
Шумоизоляция: одна накладная на дне чаши и противозвонное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)



Мойка VELLO UNI 48 BS,
смеситель HELLER SS,
дозатор KRAFT BS



Мойки для кухни серии VELLO UNI произведены цельнотянутым методом из пищевой нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Мойки данной серии можно устанавливать врезным способом и под столешницу. В серию вошли две модели с радиусом скругления углов R80 и глубиной чаши 180 мм, и одна модель с радиусом R68 и глубиной чаши 200 мм. Мойки серии VELLO UNI отличаются традиционными формами и простой в уходе. Три стильных цветовых дизайна позволяют создать эффектное решение на кухне. Гарантия 15 лет.


ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 80/68 мм



Глубина 180/200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне светлое золото и матовый черный обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VELLO UNI 44 MBN, смеситель SIEGEN 401TB,
дозатор REIN 401, ролл-мат COLUMNA SB



Мойка VELLO 53 LG, смеситель TORNADO SBG,
дозатор DECUS SBS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки с двух сторон и на дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMNA C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

VELLO UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 44 UNI

- VE44-BS
- PVD VE44-LG
- PVD VE44-MBN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 48 UNI

- VE48-BS
- PVD VE48-LG
- PVD VE48-MBN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



VELLO 53 UNI

- VE53-BS
- PVD VE53-LG
- PVD VE53-MBN



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного и подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 0,8 мм

Толщина канта: 0,8 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: углы 80 мм и 68 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах светлое золото (LG) и матовый черный (MBN)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Мойка VELLO 53 UNI MBN,
смеситель LEADER 401 (AN),
дозатор DECUS 401,
ролл-мат COLUMNNA SB

VISTA UNI

FERRO SUPREME

Мойка VISTA 44 UNI GM,
смеситель LANGE GM,
дозатор KRAFT GM



Серия кухонных моек VISTA UNI содержит две компактные модели, произведенные цельнотянутым способом из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Серия разработана для универсального монтажа: мойки VISTA UNI можно устанавливать врезным способом, под столешницу и под ламинат.

Данная серия отличается простотой и практичностью, две модели в традиционных цветовых дизайнах дают возможность легко подобрать базовое решение для мокрой зоны кухни.

Радиус скругления внутренних углов R20 и глубина чаши 200 мм создают комфортное рабочее пространство в мойке.

Гарантия 15 лет

ОСОБЕННОСТИ



Радиус скругления внутренних углов 20 мм



Глубина 200 мм



Подходит для подстольного монтажа

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка VISTA 44 UNI BG, смеситель SPRING BG, дозатор BREVIT BG, ролл-мат EXTRA BG



Мойка VISTA 38 UNI BS, смеситель KASSEL NI, дозатор REIN NI

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ


Одна накладка на дне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMN C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОР
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

VISTA UNI

FERRO SUPREME

Ширина шкафа, мм


400 / 400

Врезной / подстольный монтаж



VISTA 38 UNI

PM904438-BS



Ширина шкафа, мм

450 / 450

Врезной / подстольный монтаж




VISTA 44 UNI

PM304444-BS

PVD PM304444-GM

PVD PM304444-BG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1 мм

Толщина канта: 1 мм

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, под ламинат

Способ производства: цельнотянутый

Радиус внутренних углов чаши: 20 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: одна накладка на дне чаши и противושумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)



Мойка VISTA 44 UNI BG,
смеситель WETTER BG,

FERRO OPTIMUM

Коллекция кухонных моек FERRO OPTIMUM включает четыре серии моек из пищевой нержавеющей стали, произведенных ручным методом. Коллекция содержит широкий ассортимент моек разнообразных форм и размеров, что дает возможность подобрать модель для кухни любой планировки и дизайна. Вся коллекция выполнена в трех базовых цветах.

Обработка нержавеющей стали методом браширования позволяет получить характерный узор и увеличивает устойчивость поверхности к мелким царапинам и отпечаткам пальцев.

Нержавеющая сталь безопасна для контакта с пищевыми продуктами, обладает стойкостью к воздействию красящих веществ и кислот, содержащихся в овощах, фруктах и бытовых чистящих средствах.


Благодаря гладкой и непористой поверхности мойки из нержавеющей стали просты в уходе.

Мойки из нержавеющей стали отличаются прочностью, термостойкостью и коррозионной стойкостью. В мойку можно выливать кипяток, горячее масло, ставить горячую посуду – чаши из нержавеющей стали сохраняют свой внешний вид.

Мойки коллекции FERRO OPTIMUM рекомендованы к использованию в закрытых помещениях.

На мойки FERRO OPTIMUM распространяется гарантия 5 лет.



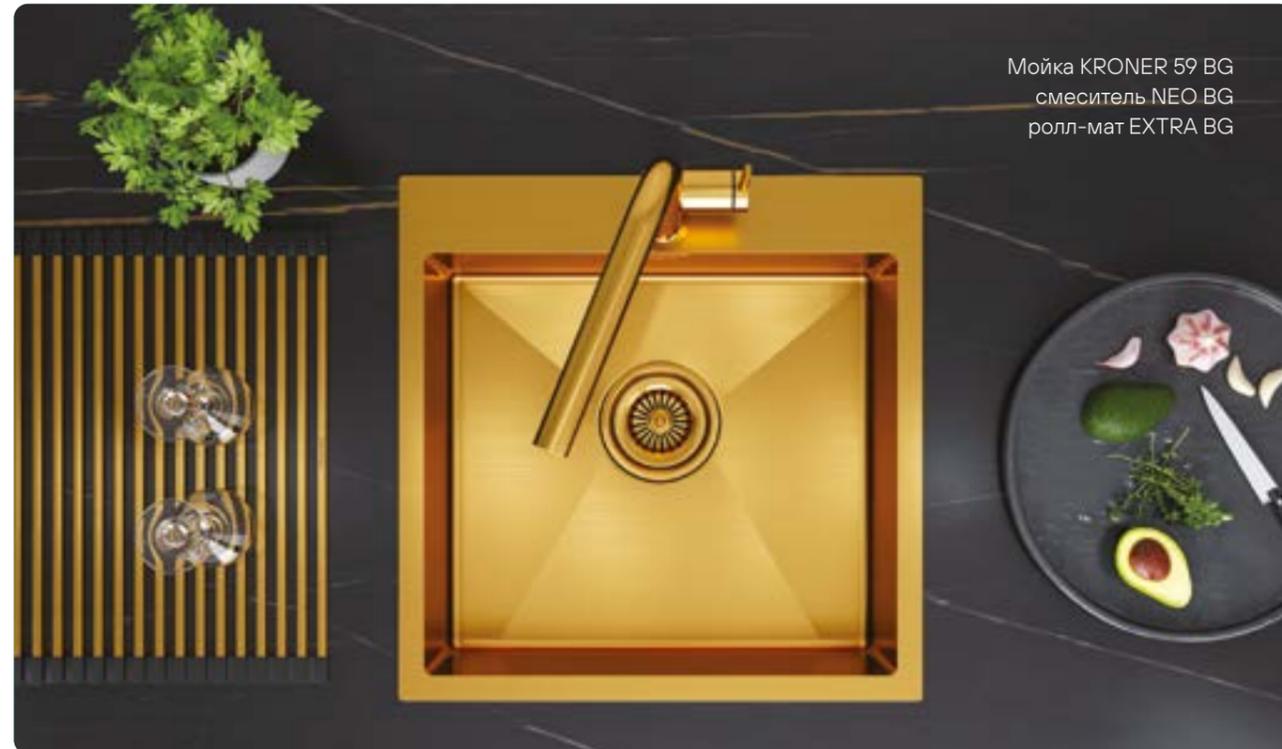

Мойка KRONER 59 BG
смеситель NEO BG
ролл-мат EXTRA BG



Отличительной особенностью кухонных моек серии KRONER является наличие широкой площадки с готовым отверстием 35 мм, предусмотренным для удобства монтажа смесителя. В серию KRONER входят 8 моделей моек из пищевой брашированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Мойки данной серии производятся ручным методом, имеют минимальные радиусы внутренних углов.

Большой размерный ряд и широкий выбор конфигураций моек серии KRONER, а также большая глубина чаши каждой модели - все это дает возможность подобрать оптимальное решение для кухни любого размера и создать максимально удобное пространство для мытья посуды и продуктов. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Встроенная площадка под смеситель толщиной 3 мм с одним отверстием диаметром Ø35 мм.



Широкий модельный ряд.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER 78 F GM, смеситель UNIVERSAL GM,
ролл-мат COLUMNA GM



Мойка KRONER 75 BS, смеситель GALANT BS,
коландер ADVANCE A430 BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозвучное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и на дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 154)



ADVANCE A430
(для модели KRONER 78/2SF)
(стр. 154)



COLUMNA C440
Ролл-мат (стр. 150)




EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



KRONER 45


- PM214551-BS
- PM214551-GM
- PM214551-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER 51


- PM215151-BS
- PM215151-GM
- PM215151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER 59

- PM215951-BS
- PM215951-GM
- PM215951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER 75

- PM217551-BS
- PM217551-GM
- PM217551-BG



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противושумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки.


КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER 59F

- PM225951-BSR
- PM225951-GMR
- PM225951-BGR



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER 78F

- PM217851-BSR
- PM217851-GMR
- PM217851-BGR



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER 78/2SF


- PM227851-BSR
- PM227851-GMR
- PM227851-BGR



Ширина шкафа, мм



800

Врезной монтаж




KRONER 78/2S



- PM237851-BS
- PM237851-GM
- PM237851-BG




- PM225951-BSL
- PM225951-GML
- PM225951-BGL



- PM217851-BSL
- PM217851-GML
- PM217851-BGL



- PM227851-BSL
- PM227851-GML
- PM227851-BGL



Мойка KRONER-PRO 59 GM,
смеситель SIEGEN GM,
ролл-мат PRO GM,
дозатор KRAFT GM



Серия KRONER-PRO - это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне. За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коландер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды. Мойки серии KRONER-PRO оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов. В серию KRONER-PRO входят 3 модели моек из пищевой брашированной нержавеющей стали толщиной 1,2 мм. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Интегрированный уступ в чаше мойки.



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-PRO 59 BG, смеситель MAGNETO ONE BG, ролл-мат PRO BG, дозатор DECUS BG.



Мойка KRONER-PRO 75 BS, смеситель SENSO BS, коландер ADVANCE A405 BS, дозатор BREVIT

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ


Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A405
Коландер (стр. 153)



PRO R405
Ролл-мат (стр. 149)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

KRONER-PRO

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 51

- PM705151-BS
- PVD PM705151-GM
- PVD PM705151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-PRO 59

- PM705951-BS
- PVD PM705951-GM
- PVD PM705951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER-PRO 75

- PM707551-BS
- PVD PM707551-GM
- PVD PM707551-BG



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, вровень со столешницей

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие.

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки.



Мойка KRONER-PRO 75 BG,
смеситель NEO BG,
дозатор KRAFT BG,
коландер ADVANCE A405 BG

KRONER-EDGE

FERRO OPTIMUM



Мойка KRONER-EDGE 51 BS, смеситель LOGAS NI, ролл-мат EXTRA BS, дозатор DECUS BS



Серия KRONER-EDGE – это серия кухонных моек, оптимизированных для установки способом врезного монтажа. Специальный скос боковой грани канта моек под углом 45° создает плавный переход канта в плоскость столешницы. Скошенный край канта мойки упрощает уход за столешницей и повышает эстетические свойства мойки.

Мойки серии KRONER-EDGE вместе с простой установкой дают повышенный комфорт для ежедневного использования. Проведите рукой по канту мойки, и вы почувствуете гладкий и ровный переход к столешнице.

Мойки данной серии оснащены встроенной площадкой под смеситель, которая имеет два отверстия для удобства монтажа смесителя и, на выбор, дозатора, либо кнопки измельчителя пищевых отходов.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Скос канта 45° для плавного перехода в плоскость столешницы



Площадка под смеситель толщиной 3 мм с двумя отверстиями Ø35 мм для установки смесителя и дозатора / кнопки измельчителя.



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка KRONER-EDGE 59 GM, смеситель SERPENTINE GM, ролл-мат COLUMNNA GM, пневматическая кнопка измельчителя PM032-GM



Мойка KRONER-EDGE 75 BG, смеситель LEADER BG, ролл-мат EXTRA BG, дозатор KRAFT BG

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и на дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A450
Коландер (стр. 154)



COLUMNNA C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)

KRONER-EDGE

FERRO OPTIMUM

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 51

-  PM775151-BS
-  PM775151-GM
-  PM775151-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 59

-  PM775951-BS
-  PM775951-GM
-  PM775951-BG



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



KRONER-EDGE 75

-  PM777551-BS
-  PM777551-GM
-  PM777551-BG



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж




KRONER-EDGE 78F

-  PM777851-BSR
-  PM777851-GMR
-  PM777851-BGR



-  PM777851-BSL
-  PM777851-GML
-  PM777851-BGL



КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: со скосом 45°

Рекомендуемый монтаж: врезной

Способ производства: ручной

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие

Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

Мойка KRONER-EDGE 78F BSL,
смеситель VIPER NI,
дозатор BREVIT NI





Мойка GERBERG 48 UNI BG, смеситель WETTER BG, дозатор BREVIT BG, пневматическая кнопка измельчителя PM032 BG



Серия кухонных моек GERBERG UNI разработана для универсального монтажа. Благодаря ровному канту толщиной 3 мм мойки данной серии можно устанавливать врезным способом, под столешницу, вровень со столешницей и под ламинат.

Для установки смесителя, дозатора, пневматической кнопки измельчителя пищевых отходов можно выбрать удобное место на столешнице.

Серия включает семь моделей самых разных форм: с одной чашей, с крылом, с дополнительной чашей меньшего размера и с двумя одинаковыми чашами. Такое разнообразие форм дает возможность широкого выбора для кухонь в разных стилевых решениях, и для различных сценариев использования: подберите компактную модель для кухонь, где готовят от случая к случаю, или большую функциональную модель для частого использования.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемая модель



Возможен подстольный монтаж



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

PVD покрытие в дизайне брашированное золото и вороненая сталь обеспечивает максимально устойчивое окрашивание моек и придает внутренней поверхности чаши дополнительную стойкость.



Мойка GERBERG 74 UNI GM, смеситель GALANT GM, ролл-мат COLUMNNA SB, дозатор KRAFT GM, пневматическая кнопка измельчителя PM032-GM



Мойка GERBERG 78 / 2 UNI-BS, смеситель BARREL BS, дозатор REIN BS, ролл-мат EXTRA BS, пневматическая кнопка измельчителя PM032-BS

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши и противозумное покрытие Stille® по всей наружной поверхности.



Шумопоглощающие накладки на каждой стороне и на дне чаши

Шумопоглощающее покрытие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)




INTENSO
Измельчители пищевых отходов (стр. 134)


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ADVANCE A430
Коландер (стр. 154)



COLUMNNA C440
Ролл-мат (стр. 150)



EXTRA R440
Ролл-мат (стр. 150)



ДОЗАТОПРЫ
Дозатор для моющего средства (стр. 143)


Ширина шкафа, мм
450 / 500

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 44 UNI

- PM254444-BS
- PM254444-GM
- PM254444-BG




Ширина шкафа, мм
500 / 600

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 48 UNI

- PM254844-BS
- PM254844-GM
- PM254844-BG




Ширина шкафа, мм
800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 74 UNI

- PM257444-BS
- PM257444-GM
- PM257444-BG




Ширина шкафа, мм
800

Врезной монтаж



GERBERG 78 F UNI (R/L)

- PM217844-BS
- PM217844-GM
- PM217844-BG




Ширина шкафа, мм
800 / 900

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 78 / 2S UNI (R/L)

- PM227844-BS
- PM227844-GM
- PM227844-BG




Ширина шкафа, мм
800 / 900

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 78 / 2 UNI

- PM237844-BS
- PM237844-GM
- PM237844-BG




Ширина шкафа, мм
600 / 800

Врезной / подстольный монтаж



GERBERG 59 / 2S UNI

- PM225944-BSR
- PM225944-GMR
- PM225944-BGR



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: брашированная нержавеющая сталь

Толщина мойки: 1,2 мм

Толщина канта: 3 мм

Кант: плоский

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный, вровень со столешницей, под ламинат

Способ производства: ручной

R / L - оборачиваемая модель

Радиус внутренних углов чаши: 10 мм

Сливное отверстие: 90 мм

Высокопрочное PVD окрашивание: в цветах брашированное золото (BG) и вороненая сталь (GM)

NANO OIL покрытие: внутренняя поверхность чаши имеет специальное водоотталкивающее покрытие


Шумоизоляция: пять шумопоглощающих накладок на каждой стороне чаши мойки и противозумное покрытие Stille® по всей поверхности мойки

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Крепежи для врезного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- Сифон бутылочного типа с возможностью подключения посудомоечной машины (ПММ)



- PM225944-BSL
- PM225944-GML
- PM225944-BGL



ITALIAN COLLECTION

Мойки ITALIAN COLLECTION производятся в Италии в соответствии с европейскими стандартами и имеют сертификат CE, удостоверяющий, что продукция соответствует отраслевым стандартам, директивам или спецификациям, что подтверждено испытаниями.

Основой философии при создании коллекции ITALIAN COLLECTION стала забота об экологии и о потребителях, которые получают продукцию высочайшего качества. Мойки ITALIAN COLLECTION рассчитаны на длительный срок службы, поэтому производитель гарантирует срок службы изделий не менее 20 лет.

Кухонные мойки ITALIAN COLLECTION производятся из композитного материала ACRYSTONE на основе чистой акриловой смолы (20%) и смеси высокотехнологичных минеральных наполнителей.

В материале ACRYSTONE используются высокотехнологичные минеральные наполнители, создающие между собой с помощью химического процесса трехмерные сети «водородных связей». Созданная таким образом молекулярная сеть придает внутренней структуре мойки устойчивость к ударам и термическому воздействию. ACRYSTONE имеет высокие показатели термоустойчивости – 280°C, не подвержен изменениям цвета под воздействием прямых солнечных лучей и отличается исключительной механической стойкостью – поверхность мойки сохранит первоначальный идеальный внешний вид даже при самой активной эксплуатации.

При производстве моек ITALIAN COLLECTION применяется запатентованная технология ARIAPURA, которая обеспечивает эффективное антибактериальное воздействие, делает мойку более гигиеничной, а также благоприятно воздействует на воздух на кухне. В состав материала ACRYSTONE добавлены наночастицы диоксида титана (TiO₂), которые разлагают органические вещества, запахи и вредные химические соединения до безвредных веществ, и также уничтожают вирусы и бактерии в процессе окислительно-восстановительных реакций под действием освещения, очищая таким образом воздух на кухне, и придавая антибактериальный эффект мойке. Состав ARIAPURA присутствует во всей поверхности мойки, имеет неограниченный срок службы, остается активным и сохраняет свою эффективность в течение долгого времени.

Гарантия 20 лет.





Мойка DECORATION 76 MWH,
смеситель SERPENTINE 431 (WH)



Кухонные мойки DECORATION изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Мойки данной серии имеют четкую геометрию и тонкий эстетичный кант.

Серия DECORATION спроектирована для врезного монтажа. Установленная поверх столешницы, мойка DECORATION послужит истинным украшением кухни в современном стиле.


Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.

В серию DECORATION вошли пять одночашевых моделей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA

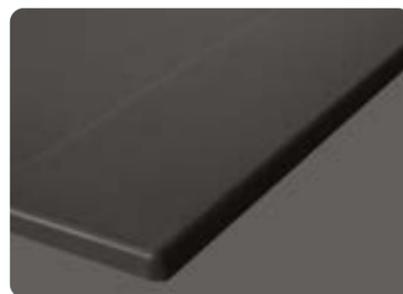

Толщина канта 8 мм



Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



DECORATION 41


- PM934150-WH
- PM934150-AR
- PM934150-UGR
- PM934150-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



DECORATION 56


- PM935650-WH
- PM935650-AR
- PM935650-UGR
- PM935650-ME
- PM935650-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



DECORATION 60


- PM936051-WH
- PM936051-AR
- PM936051-UGR
- PM936051-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



DECORATION 69


- PM936950-WH
- PM936950-AR
- PM936950-UGR
- PM936950-AN



Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



DECORATION 76

- PM937650-WH
- PM937650-AR
- PM937650-UGR
- PM937650-ME
- PM937650-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзинчатым вентиляем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей





Мойка NEO CLASSIC 76 UGR,
смеситель GALANT CR



Кухонные мойки NEO CLASSIC изготовлены из композитного материала на основе чистой акриловой смолы. Серия NEO CLASSIC спроектирована специально для подстолярного монтажа и благодаря своему функциональному и современному дизайну, идеально сочетается с современными кухнями в стиле минимализма.

Мойки данной серии имеют уменьшенную длину 435 мм.

Каждая мойка имеет в составе запатентованную технологию ARIAPURA, которая помогает сделать поверхность мойки антибактериальной, защищает от загрязнения и делает более легким уход.

В серию NEO CLASSIC вошли пять моделей с одной чашей. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, современными оттенками серого цвета и плодов арганового дерева, а еще – дизайнерским цветом Мерло, для создания неповторимой атмосферы на кухне.

В комплект поставки входит все необходимое для установки мойки.


ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA



Подстолярный монтаж

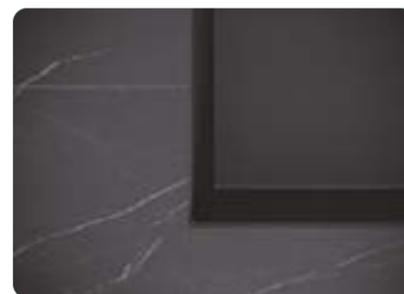


Радиус скругления внутренних углов 10 мм

Ширина шкафа, мм


450

Подстолярный монтаж



NEO CLASSIC 41

- PM964144-WH
- PM964144-AR
- PM964144-UGR
- PM964144-AN



Ширина шкафа, мм


600

Подстолярный монтаж



NEO CLASSIC 56

- PM965644-WH
- PM965644-AR
- PM965644-UGR
- PM965644-ME
- PM965644-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстолярный монтаж



NEO CLASSIC 60


- PM966044-WH
- PM966044-AR
- PM966044-UGR
- PM966044-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстолярный монтаж



NEO CLASSIC 69

- PM966944-WH
- PM966944-AR
- PM966944-UGR
- PM966944-AN



Ширина шкафа, мм


800

Подстолярный монтаж



NEO CLASSIC 76

- PM967644-WH
- PM967644-AR
- PM967644-UGR
- PM967644-ME
- PM967644-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: подстолярный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладная на выпуск, интегрированная с корзиной-чашей с вентиляцией
- Декоративная накладная на перелив
- Комплект крепежей





Мойка EXTENSIO 99 ME,
смеситель UNIVERSAL GM



Четкие линии, идеальные пропорции между чашей и крылом: EXTENSIO – это линейка кухонных моек с крылом, сочетающих практичность и визуальную привлекательность. Минималистичный и строгий дизайн подчеркивает технологические особенности искусственного камня на основе чистой акриловой смолы. Большие практичные мойки серии EXTENSIO являются идеальным решением для просторной кухни и больших семей. Смещенное расположение выпуска в чаше моек EXTENSIO позволяет расположить измельчитель пищевых отходов в боковой части шкафа под мойкой и оставить пространство для размещения системы фильтрации, органайзеров или мусорных контейнеров.

В серию EXTENSIO вошли две оборачиваемые модели с одной чашей и крылом. Цветовые дизайны представлены универсальными черным и белым цветами, и дизайнерским цветом Мерло – для создания неповторимой атмосферы на кухне.

ОСОБЕННОСТИ



Материал на основе акриловой смолы с технологией ARIAPURA



Серия моек с крылом



Мойки оборачиваемые

Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 86
(R/L)

- PM988650-WH
- PM988650-ME
- PM988650-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



EXTENSIO 99
(R/L)

- PM989950-WH
- PM989950-ME
- PM989950-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ACRYSTONE

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

R / L - оборачиваемая модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив) в цвете нержавеющей сталь
- Компактный сифон с подключением стиральных и посудомоечных машин
- Декоративная накладка на выпуск, интегрированная с корзичатым вентилем
- Декоративная накладка на перелив
- Комплект крепежей



МОЙКИ IT-GRANIT

Название материала IT-GRANIT образовано от названия технологии производства Intellectual Technology – интеллектуальная технология. IT-GRANIT на 80% состоит из натуральной гранитной крошки, на 20% из связующих композитных смол. Продукция из IT-GRANIT обладает уникальными свойствами: эстетичностью, безопасностью, водостойкостью и высокой прочностью.

Кухонные мойки из IT-GRANIT имеют структуру схожую с поверхностью камня, непористая структура материала, из которого изготовлены мойки, устойчива к воздействию красящих веществ и обеспечивает простоту ухода. Мойки из IT-GRANIT устойчивы к перепадам температур, к царапинам и механическим повреждениям.

Инновационный способ окрашивания, при котором красящий пигмент смешивается с фракцией гранитной крошки, придает мойке по всей толщине однородную структуру цвета и делает окрашивание максимально устойчивым, в результате – цвет мойки не меняется в течение всего срока службы, даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей.

Мойки из IT-GRANIT химически неактивны, благодаря чему они не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья человека.

Мойки данной серии производятся в России. На продукцию из IT-GRANIT распространяется гарантия 5 лет.





Мойка LUMI 55 UNI GRM,
смеситель ESSEN DG,
дозатор DECUS BS,
ролл-мат COLUMNNA BS



Коллекция кухонных моек LUMI UNI создана в минималистичном дизайне. Мойки коллекции LUMI UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Это приближает форму мойки к идеальной геометрии.

На дне чаши моек LUMI UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого стока воды. Мойки серии LUMI UNI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом подстольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.

Гарантия 5 лет.


ОСОБЕННОСТИ



Грани на дне чаш



Толщина канта 8 мм




Радиус скругления внутренних углов 15 мм

Ширина шкафа, мм


450 / 450

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 41 UNI


- LU41-WH
- LU41-BE
- LU41-GRM
- LU41-DG
- LU41-BL
- LU41-BLM
- LU41-AN



Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 45 UNI


- LU45-WH
- LU45-BE
- LU45-GRM
- LU45-DG
- LU45-BL
- LU45-BLM
- LU45-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 55 UNI

- LU55-WH
- LU55-BE
- LU55-GRM
- LU55-DG
- LU55-BL
- LU55-BLM
- LU55-AN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI 74 UNI

- LU74-WH
- LU74-BE
- LU74-GRM
- LU74-DG
- LU74-BL
- LU74-BLM
- LU74-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка LUMI-SKEW 74 UNI WH,
смеситель TORNADO NI,
коландер ADVANCE A430 BS
дозатор BREVIT NI,
пневматическая кнопка
измельчителя PM032 BS



Коллекция кухонных моек LUMI-SKEW UNI создана для удобства установки измельчителя пищевых отходов. Установка измельчителя в углу шкафа, реализуемая за счет углового расположения выпуска в чаше мойки, увеличивает свободное пространство под мойкой.

Мойки коллекции LUMI-SKEW UNI имеют строгие четкие линии, правильные геометрические формы, малый радиус скругления углов в чаше R15. Для увеличения свободного пространства на столешнице длина моек LUMI-SKEW UNI уменьшена до 440 мм.

На дне чаши моек LUMI-SKEW UNI есть грани, направленные к выпуску под индивидуальным углом, для более быстрого схода воды. Мойки серии LUMI можно устанавливать способом врезного монтажа и способом подстольного монтажа. За счет уменьшенной толщины канта, при установке способом врезного монтажа, бортики моек выступают над столешницей всего на 8 миллиметров.

Гарантия 5 лет.


ОСОБЕННОСТИ



Угловое расположение выпуска



Грани на дне чаши




Длина мойки 440 мм

Ширина шкафа, мм


500 / 500

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 45 UNI


- LU45SK-WH
- LU45SK-BE
- LU45SK-GRM
- LU45SK-DG
- LU45SK-BLM
- LU45SK-AN



Ширина шкафа, мм


600 / 600

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 55 UNI

- LU45SK-WH
- LU45SK-BE
- LU45SK-GRM
- LU45SK-DG
- LU45SK-BLM
- LU45SK-AN



Ширина шкафа, мм


800 / 800

Врезной / подстольный монтаж



LUMI-SKEW 74 UNI

- LU74SK-WH
- LU74SK-GRM
- LU74SK-BLM
- LU74SK-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной, подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка KANTE 50 BL,
смеситель ESSEN 308



Кухонные мойки серии KANTE разработаны для установки способом врезного монтажа. У моек KANTE есть широкая площадка с намеченными отверстиями для установки смесителя и аксессуаров. В серию входят 4 модели с одной чашей наиболее популярных размеров и 8 цветовых дизайнов. Данная серия моек дает широкие возможности для выбора подходящей модели, простой в установке и удобной в использовании.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Просторная площадка под смеситель



Разметка для трех отверстий Ø35 мм с нижней стороны площадки




Увеличенная глубина мойки

Ширина шкафа, мм


400

Врезной монтаж



KANTE 40


- PM104249-WH
- PM104249-BE
- PM104249-GR
- PM104249-GRM
- PM104249-DG
- PM104249-BL
- PM104249-BLM



Ширина шкафа, мм


450

Врезной монтаж



KANTE 45


- PM104651-WH
- PM104651-BE
- PM104651-GR
- PM104651-GRM
- PM104651-DG
- PM104651-BL
- PM104651-BLM
- PM104651-AN



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



KANTE 50

- PM105152-WH
- PM105152-BE
- PM105152-GR
- PM105152-GRM
- PM105152-DG
- PM105152-BL
- PM105152-BLM
- PM105152-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



KANTE 60

- PM106052-WH
- PM106052-BE
- PM106052-GR
- PM106052-GRM
- PM106052-DG
- PM106052-BL
- PM106052-BLM
- PM106052-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка STEPIA 50 GRM,
смеситель URBAN CR,
ролл-мат STEP BS,
дозатор DECUS CR



STEPA - это основа для создания многофункционального моечного центра на кухне. За счет интегрированного уступа, расположенного в чаше мойки, создается дополнительный уровень для работы. На интегрированный уступ устанавливаются специально разработанные для данной серии аксессуары: коландер и ролл-мат. Таким образом, появляется новый уровень для мытья и размораживания продуктов, просушивания посуды.


Мойки серии STEPIA имеют широкую площадку под смеситель с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.

Кант моек STEPIA имеет скос для плавного перехода в плоскость столешницы.

В данную серию вошли четыре одночашевые модели в наиболее востребованных размерах.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ

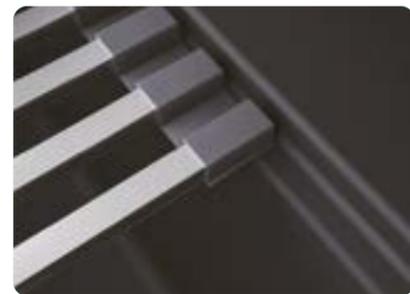

Интегрированный уступ в чаше мойки.




Площадка под смеситель с одним отверстием Ø 35 мм для установки смесителя.



Скос канта для плавного перехода в плоскость столешницы



Ширина шкафа, мм
450

Врезной монтаж




STEPIA 45

- PM114651-WH
- PM114651-GRM
- PM114651-DG
- PM114651-BLM
- PM114651-AN





Ширина шкафа, мм
500

Врезной монтаж



STEPIA 50

- PM115051-WH
- PM115051-GRM
- PM115051-DG
- PM115051-BLM
- PM115051-AN





Ширина шкафа, мм
600

Врезной монтаж



STEPIA 60

- PM115951-WH
- PM115951-GRM
- PM115951-DG
- PM115951-BLM
- PM115951-AN





Ширина шкафа, мм
800

Врезной монтаж



STEPIA 80

- PM117551-WH
- PM117551-GRM
- PM117551-DG
- PM117551-BLM
- PM117551-AN



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



* Комплектация может быть изменена



Мойка UNTER 50 WH,
смеситель DOSSE 431



Мойки серии UNTER разработаны специально для подстольного монтажа. Серия представлена одной моделью с шириной чаши 400 мм. Данное решение оптимально для компактных кухонь, или для кухонь, где готовят время от времени. Два цветовых решения в черном матовом цвете антрацит и в белом цвете подходят для наиболее популярных трендов в дизайне кухонных интерьеров: хай-тек, минимализм, классика или прованс. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Только подстольный монтаж



Компактная чаша шириной
400 мм



Форма, приближенная к квадрату

Ширина шкафа, мм

500


Подстольный монтаж



UNTER 50

PM204543-WH

PM204543-BL



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: подстольный

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Комплект крепежей для подстольного монтажа
- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка GELEGEN 50 GRM,
смеситель HOLSTEIN 402



Круглая мойка GELEGEN для ценителей уютной атмосферы на кухне. Отсутствие углов смягчает форму мойки, позволяя ей органично смотреться в интерьере практически любого стиля. А, например, для радиусной кухни круглая мойка является едва ли не единственно возможным вариантом, идеально соответствующим дизайну кухни. По своей функциональности круглая мойка оптимальна для кухонь, где не используют габаритную прямоугольную посуду, например, большие противни.

В серию GELEGEN входит одна модель врезного монтажа, имеющая широкую площадку с одним готовым отверстием для удобства монтажа смесителя.

Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Круглая форма



Врезной монтаж



Просторная площадка под смеситель

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



GELEGEN 50

- PM404800-WH
- PM404800-BE
- PM404800-GR
- PM404800-GRM
- PM404800-DG
- PM404800-BL
- PM404800-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка FLUGEN 60 BLM,
Смеситель LANGE 418



Серия кухонных моек с крылом FLUGEN дает широкий выбор ценителям функциональности. Серия включает пять моделей с крылом разной ширины и даже с дополнительной чашей в крыле мойки. Крыло каждой мойки имеет уклон к чаше, что дает удобное обсушивание и уход одним движением руки. Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Есть оборачиваемые модели
(R / L)



Врезной монтаж



Функциональное крыло

Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-600
(R/L)**

- PM216050-WH
- PM216050-BE
- PM216050-GR
- PM216050-GRM
- PM216050-DG
- PM216050-BL
- PM216050-BLM



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-650
(R/L)**

- PM216550-WH
- PM216550-BE
- PM216550-GR
- PM216550-GRM
- PM216550-DG
- PM216550-BL
- PM216550-BLM



Ширина шкафа, мм


500

Врезной монтаж



**FLUGEN 50-780
(R/L)**


- PM217850-WH
- PM217850-BE
- PM217850-GR
- PM217850-GRM
- PM217850-DG
- PM217850-BL
- PM217850-BLM



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



**FLUGEN 60
(R/L)**

- PM317850-WH
- PM317850-BE
- PM317850-GR
- PM317850-GRM
- PM317850-DG
- PM317850-BL
- PM317850-BLM
- PM317850-AN



Ширина шкафа, мм


600

Врезной монтаж



FLUGEN 60/1,5

- PM237850-WH
- PM237850-BE
- PM237850-GR
- PM237850-GRM
- PM237850-DG
- PM237850-BL
- PM237850-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

R / L - оборачиваемая модель

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- Двойной S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив





Мойка TANDEM 80/2 BE,
смеситель HALT BG



В коллекцию TANDEM входит одна модель кухонной мойки с двумя одинаковыми чашами, созданная для максимального объема. В рельеф мойки гармонично встроена узкая площадка под смеситель с одним готовым отверстием Ø35 мм.

Кант мойки имеет скос канта для плавного перехода в плоскость столешницы
Гарантия 5 лет.

ОСОБЕННОСТИ



Дополнительная чаша



Площадка под смеситель с одним отверстием Ø 35 мм



Скос канта для плавного перехода в плоскость столешницы

Ширина шкафа, мм


800

Врезной монтаж



TANDEM 80/2

- PM238150-WH
- PM238150-BE
- PM238150-GR
- PM238150-GRM
- PM238150-DG
- PM238150-BL
- PM238150-BLM



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: IT-GRANIT

Рекомендуемый монтаж: врезной

Сливное отверстие: 90 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

- Отводная арматура (слив-перелив)
- Двойной S-образный телескопический сифон с возможностью подключения посудомоечной машины
- Декоративная накладка на перелив



СМЕСИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕРИИ PAULMARK STARKE

Серия STARKE объединяет самые передовые инновационные технологии для кухонной сантехники, позволяющие создавать multifunctional модели с лаконичным дизайном корпуса.

Дизайн смесителей серии STARKE – это всегда воплощение творчества и математического расчёта – сочетание, делающее форму смесителя идеально гармоничной.

Некоторые модели имеют ультрасовременный стиль, делающий смеситель визуальным значимым объектом на кухне, другие модели выполнены в сдержанном минимализме, но также притягивают взгляд благородными формами и элегантными цветовыми дизайнами. Смесители серии STARKE органично вписываются в стиль «тихая роскошь», соответствуя востребованному в современной трактовке данного стиля запросу на практичность.


Гарантия на серию STARKE – 8 лет.



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Se215180-NI (BS)
	Хром Se215180-CR
	Светлое брашированное золото Se215180-SBG
	Антрацит Se215180-AN

 PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокотехнологичный смеситель для кухни SENSO имеет функцию сенсорного управления. Можно включить и выключить подачу воды в бесконтактном режиме благодаря сенсору, расположенному слева на корпусе смесителя. Для максимального комфорта SENSO дополнительно оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сенсорное управление
Сенсорное управление (работает от 4 элементов питания AA / аккумуляторов)
Бесконтактное включение и выключение водопроводной воды

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 180°

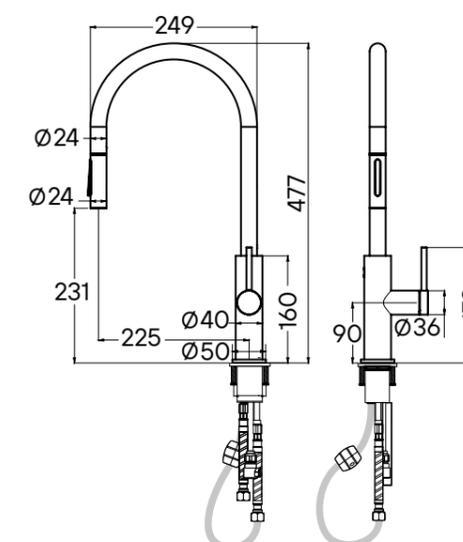

Подробнее о смесителе SENSO по QR-code

Гарантия 8 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Le214101-NI (BS)
	Хром Le214101-CR
	Беретта Le214101-B (GM)
	Золото Le214101-G
	Светлое брашированное золото Le214101-SBG
	Брашированное золото Le214101-BG
	Антрацит Le214101-401 (AN)
	Белый матовый Le214101-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LEADER – стильное решение для кухни, когда не требуется подключение фильтра для очистки воды. Гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом фиксации оснащен кнопкой переключения режимов подачи воды струя/душ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива

Надежно фиксирует излив и обеспечивает комфорт использования

Струя / душ


Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений

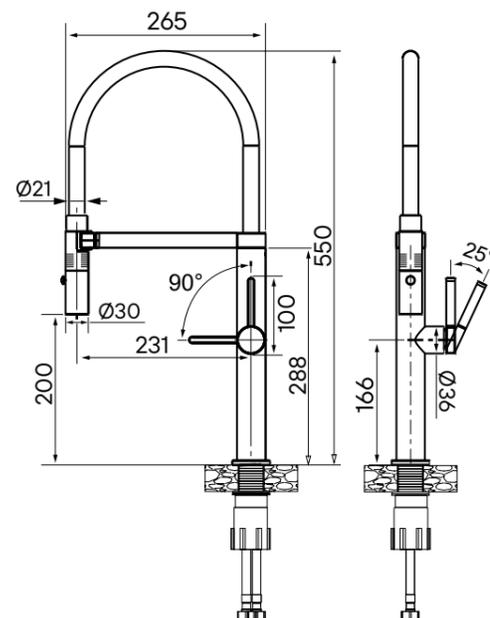

Гарантия 8 лет

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Ne214419-NI (BS)
	Хром Ne214419-CR
	Светлое брашированное золото Ne214419-SBG
	Золото Ne214419-G
	Брашированное золото Ne214419-BG
	Беретта Ne214419-B (GM)
	Антрацит Ne214419-401 (AN)
	Белый матовый Ne214419-431 (WH)

PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни NEO оснащен выдвижным изливом и функцией переключения режимов подачи воды струя/душ, управление которой производится кнопкой на конце излива. Нестандартная форма основания, напоминающая овал, подчеркивает современный стиль дизайна NEO.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 60 см.
- Усиленный комплект креплений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив


Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 180°

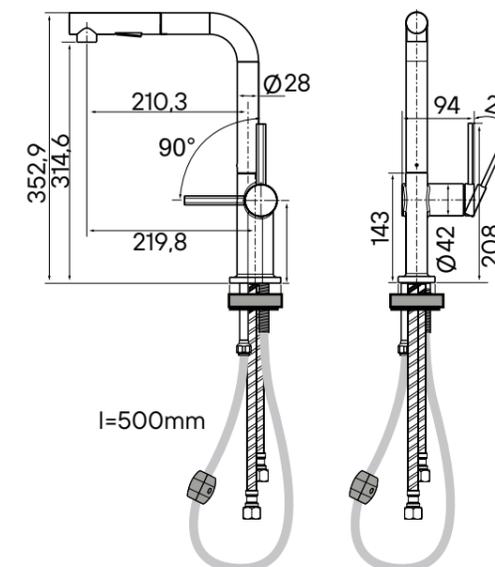

Подробнее о смесителе LEADER по QR-code



Подробнее о смесителе NEO по QR-code



VIPER

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Vi213105-NI (BS)
	Хром Vi213105-CR
	Золото Vi213105-G
	Беретта Vi213105-B (GM)
	Антрацит Vi213105-401 (AN)
	Глянцевый черный Vi213105-GB
	Белый матовый Vi213105-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

VIPER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива, такое решение позволяет вытягивать излив и управлять подачей питьевой воды одной рукой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 180°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 139)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

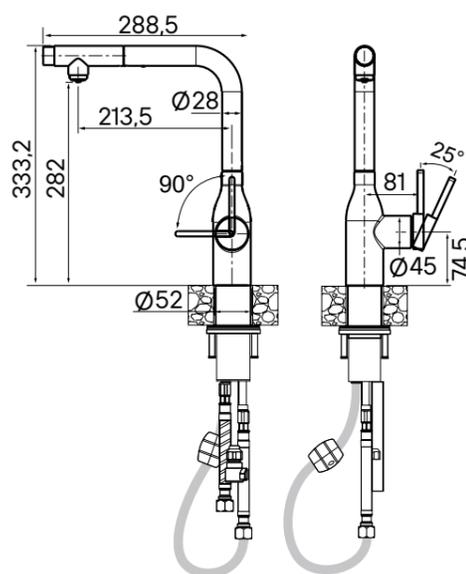

Подробнее о смесителе VIPER по QR-code



URBAN

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИИ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

Гарантия 8 лет

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Ur213104-NI (BS)
	Хром Ur213104-CR
	Беретта Ur213104-B (GM)
	Золото Ur213104-G
	Антрацит Ur213104-401 (AN)
	Белый матовый Ur213104-431 (WH)

PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

URBAN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды, выдвижным изливом с кнопочным управлением переключением подачи водопроводной воды и очищенной воды из фильтра. Кнопка для управления подачей водопроводной и питьевой водой находится в торце излива. Оригинальная форма ручки придает дополнительную эстетику.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Сменные ручки

Для создания оригинального дизайна можно подобрать один из четырех вариантов сменных ручек (стр. ...)

Поворотный излив

Вращение на 180°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 139)



Подробнее о смесителе URBAN по QR-code



СМЕСИТЕЛИ PAULMARK

Коллекция кухонных смесителей PAULMARK включает модели разнообразных стиливых направлений, с функционалом для самых разных запросов и сценариев использования. Все модели коллекции PAULMARK имеют дополнительные функции для максимального удобства. Конструкция каждого смесителя продумана до мелочей и имеет идеальную эргономичность.



SERPENTINE

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ PAULMARK

Гарантия 5 лет

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Se213222-NI (BS)
	Хром Se213222-CR
	Светлое брашированное золото Se213222-SBG
	Золото Se213222-G
	Брашированное золото Se213222-BG
	Бронза Se213222-BR
	Вороненая сталь Se213222-GM
	Серый Se213222-GR
	Серый металллик Se213222-GRM
	Графит Se213222-DG
	Антрацит Se213222-401 (AN)
	Черный металллик Se213222-418 (BLM)
	Белый матовый Se213222-431 (WH)
	Бежевый Se213222-BE

 PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SERPENTINE совмещает функции подачи питьевой воды из фильтра и выдвижной излив. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Коллекция смесителей SERPENTINE включает цветковые дизайны, сочетающиеся с кухонными мойками из IT-GRANIT.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе
Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив
Вращение на 180°

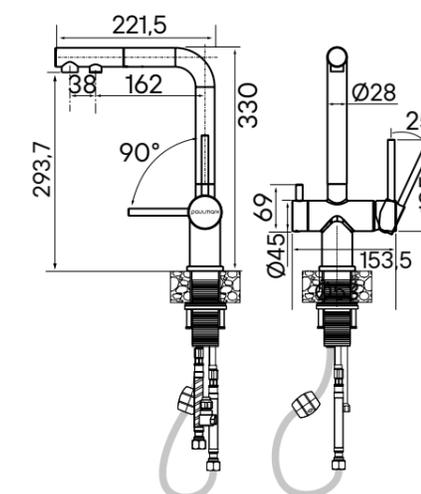

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM
Система фильтрации
(стр. 138)



Подробнее о смесителе
SERPENTINE по QR-code

Гарантия 5 лет



Brass

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Ka214311-NI (BS)
	Хром Ka214311-CR
	Серый металл Ka214311-402 (GRM)
	Антрацит Ka214311-401 (AN)
	Антрацит ТВ Ka214311-401ТВ (AN)
	Черный металл Ka214311-418 (BLM)
	Черный Ka214311-308
	Белый матовый Ka214311-431 (WH)
	Белый матовый TW Ka214311-431TW (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KASSEL – смеситель с выдвижным изливом в классическом дизайне, сочетающимся с любым интерьером.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Поворотный излив
Вращение на 360°

Классический дизайн
Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

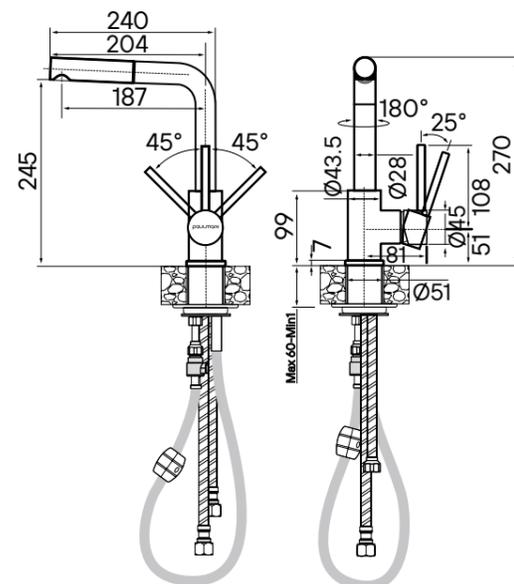

Подробнее о смесителе KASSEL по QR-code



Гарантия 5 лет



Brass

PVD

SPRAY

PULL OUT

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель La214212-NI (BS)
	Хром La214212-CR
	Светлое брашированное золото La214212-SBG
	Золото La214212-G
	Бронза La214212-BR
	Вороненая сталь La214212-GM
	Антрацит La214212-401 (AN)
	Черный металл La214212-418 (BLM)
	Белый матовый La214212-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель LANGE оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Выдвижной излив дает свободу в наполнении емкостей не только в мойке, но и рядом с мойкой на столешнице. Расширение на конце излива позволяет с удобством удерживать выдвинутый излив даже мокрой рукой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Струя / душ
Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Ручка открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив
Вращение на 180°

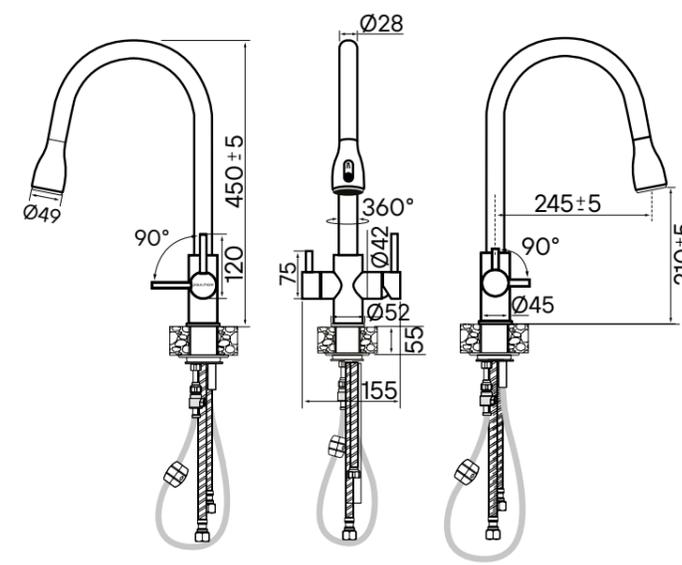

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM
Система фильтрации (стр. 138)



Подробнее о смесителе LANGE по QR-code

BARREL

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ OPTIMUM


Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь Ba214029-BS
	Хром Ba214029-CR
	Антрацит Ba214029-AN

PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель BARREL имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления

Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ


Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений

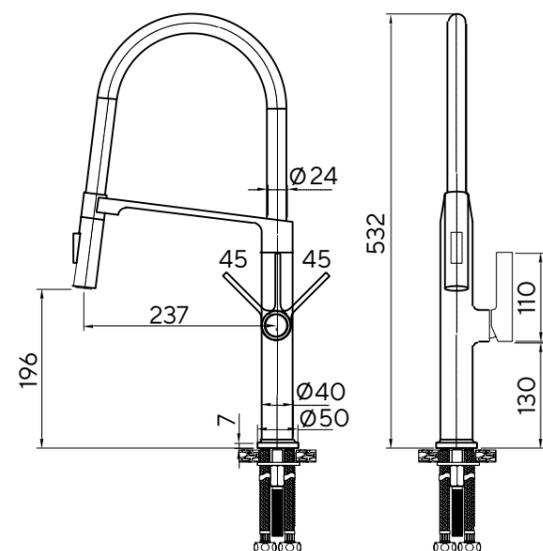

Подробнее о смесителе BARREL по QR-code



HALT

СМЕСИТЕЛИ СЕРИИ PAULMARK

Гарантия 5 лет

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Ha214021-NI (BS)
	Хром Ha214021-CR
	Золото Ha214021-G
	Брашированное золото Ha214021-BG
	Светлое брашированное золото Ha214021-SBG
	Антрацит Ha214021-401 (AN)
	Белый матовый Ha214021-431 (WH)

PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HALT имеет гибкий силиконовый излив с магнитным механизмом крепления и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Переключение режимов подачи воды производится кнопкой на конце излива.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Магнитный механизм крепления


Удобная и надежная фиксация излива

Струя / душ

Помимо подачи стандартной струи, смеситель оснащен функцией подачи воды в режиме «душ» для идеального промывания посуды и продуктов

Поворотный излив

Вращение на 360°

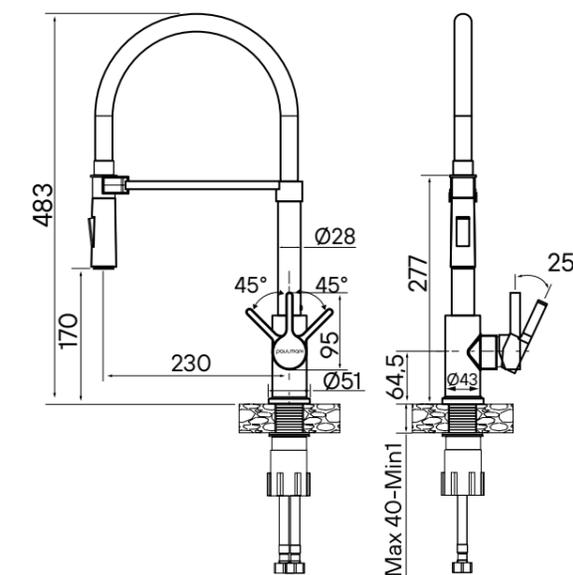

Подробнее о смесителе HALT по QR-code

Гарантия 5 лет



Brass



Flexible Hose

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Sa213419-NI (BS)
	Хром Sa213419-CR
	Вороненая сталь Sa213419-GM
	Золото Sa213419-G
	Бронза Sa213419-BR
	Золото/белый Sa213419-GW
	Бронза/белый Sa213419-BRW
	Антрацит Sa213419-401 (AN)
	Черный металл Sa213419-418 (BLM)
	Белый матовый Sa213419-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SALIX оснащен функциями подключения фильтра питьевой воды, выдвижения излива и двумя режимами подачи водопроводной воды: струя и душ. Гибкий силиконовый излив SALIX фиксируется в заданном положении для удобной подачи воды в нужный участок мойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий фиксирующийся излив

Увеличивает функциональность

Ручка открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

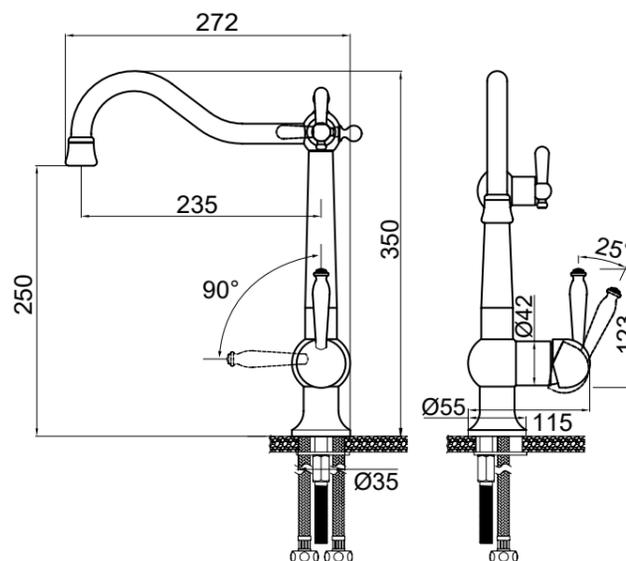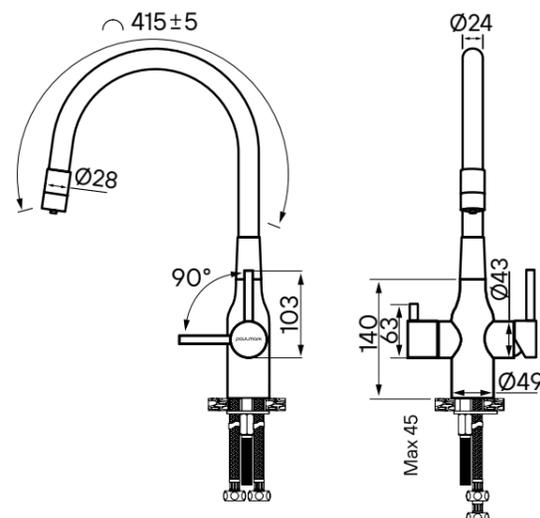

Гарантия 5 лет



Brass



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Re213226-NI (BS)
	Хром Re213226-CR
	Золото Re213226-G
	Бронза Re213226-BR
	Вороненая сталь Re213226-GM
	Антрацит Re213226-401 (AN)
	Белый матовый Re213226-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель RETRO соединяет ретро-дизайн и современную функциональность: модель имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Для управления питьевой водой смеситель оснащен оригинальным отдельным рычагом, расположенным в верхней части корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

Оригинальный дизайн

Прекрасно впишется в дизайн прованс, ретро, лофт

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

Подробнее о смесителе SALIX по QR-code



Подробнее о смесителе RETRO по QR-code





СМЕСИТЕЛИ СЕРИЯ OPTIMUM

Серия смесителей для кухни OPTIMUM включает модели, которые придутся по душе тем, кто ценит практичность и удобство. В серию OPTIMUM вошли как смесители с расширенным функционалом, так и смесители, не имеющие дополнительных функций.

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD	Никель Si213111-NI (BS)
 PVD	Хром Si213111-CR
 PVD	Светлое брашированное золото Si213111-SBG
 PVD	Золото Si213111-G
 PVD	Брашированное золото Si213111-BG
 PVD	Бронза Si213111-BR
 PVD	Вороненая сталь Si213111-GM
 PVD	Хром/Белый матовый Si213111-CRW
 PVD	Золото/ Белый матовый Si213111-GW
 PVD	Бронза/ Белый матовый Si213111-BRW
 PVD	Антрацит Si213111-401 (AN)
 PVD	Антрацит ТВ Si213111-401ТВ (AN)
 PVD	Белый матовый Si213111-431 (WH)
 PVD	Белый матовый TW Si213111-431TW (WH)
 PVD	Черный металллик Si213111-418 (BLM)
 PVD	Черный Si213111-308

PVD покрытие

Brass



Flexible Hose



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель SIEGEN оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды и гибким силиконовым изливом. Фиксируется излив при помощи кольца, расположенного в статичной части корпуса. Управление питьевой водой осуществляется отдельным рычагом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цапга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®
Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Гибкий излив из силикона
Обеспечивает оптимальный диапазон движений

Рычаг открытия питьевой воды
Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами


Поворотный излив
Вращение на 360°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

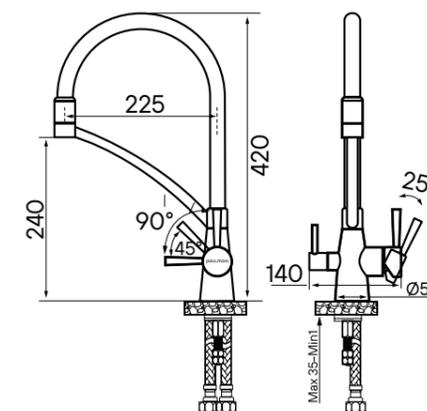

Подробнее о смесителе SIEGEN по QR-code

Гарантия 5 лет



Brass



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Lo213021-NI (BS)
	Хром Lo213021-CR
	Золото Lo213021-G
	Бронза Lo213021-BR
	Вороненая сталь Lo213021-GM
	Серый металл Lo213021-402
	Антрацит TB Lo213021-401TB (AN)
	Черный металл Lo213021-418 (BLM)
	Черный Lo213021-308
	Белый матовый TW Lo213021-431TW (WH)

PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель LOGAS с функцией подключения фильтра выполнен в корпусе с оригинальным высоким Г-образным изливом. Управление подачей питьевой воды осуществляется отдельным рычагом. Высокий излив позволяет с удобством мыть посуду большого размера и наполнять высокие вазы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

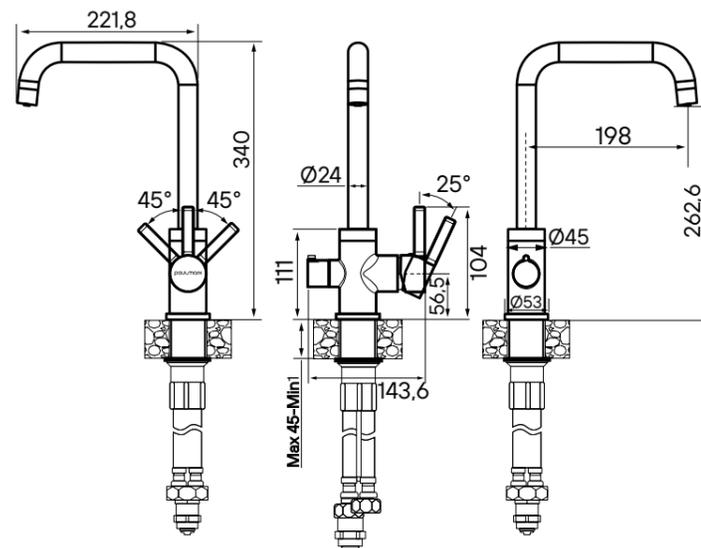

Подробнее о смесителе LOGAS по QR-code



Гарантия 5 лет



Brass



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Ho212063-NI (BS)
	Хром Ho212063-CR
	Бронза Ho212063-BR
	Графит Ho212063-DG
	Серый металл Ho212063-402
	Серый Ho212063-GR
	Бежевый Ho212063-BE
	Антрацит Ho212063-401 (AN)
	Черный металл Ho212063-418 (BLM)
	Черный Ho212063-308
	Белый матовый Ho212063-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни HOLSTEIN имеет высокий поворотный излив, что обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив


Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 360°

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

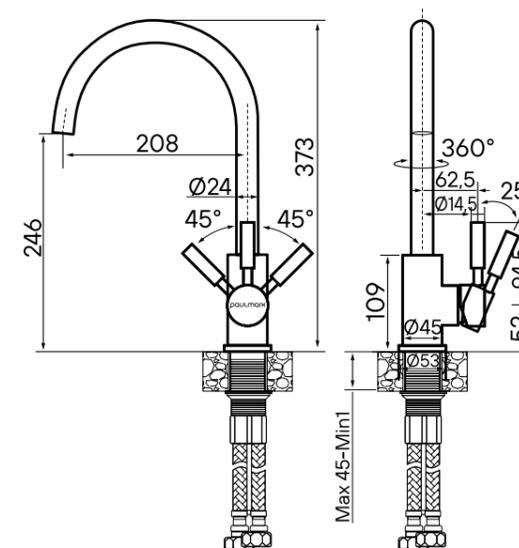

Подробнее о смесителе HOLSTEIN по QR-code

Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Es213211-NI (BS)
	Хром Es213211-CR
	Золото Es213211-G
	Бронза Es213211-BR
	Вороненая сталь Es213211-GM
	Антрацит / Бронза Es213211-401BR
	Серый металл Es213211-402 (GRM)
	Антрацит Es213211-401 (AN)
	Черный металл Es213211-418 (BLM)
	Белый матовый Es213211-431 (WH)
	Белый / Бронза Es213211-431BR
	Черный Es213211-308

 PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213211 с функцией подключения фильтра выполнен в корпусе с высоким изливом. Управление подачей питьевой воды осуществляется отдельным рычагом. Высокий изогнутый излив позволяет с удобством мыть посуду большого размера и наполнять высокие вазы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 360°

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

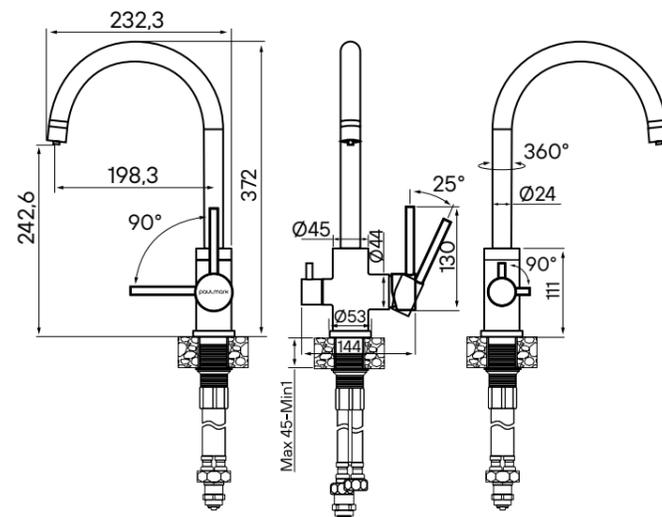

Подробнее о смесителе ESSEN по QR-code



Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Никель Es213011-NI (BS)
	Хром Es213011-CR
	Золото Es213011-G
	Бронза Es213011-BR
	Вороненая сталь Es213011-GM
	Антрацит / Бронза Es213011-401BR
	Серый металл Es213011-402 (GRM)
	Антрацит Es213011-401 (AN)
	Антрацит ТВ Es213011-401TB (AN)
	Черный металл Es213011-418 (BLM)
	Белый матовый Es213011-431 (WH)
	Белый матовый TW Es213011-431TW (WH)
	Белый матовый / Бронза Es213011-431BR
	Графит Es213011-DG
	Серый Es213011-GR
	Бежевый Es213011-BE
	Черный Es213011-308

 PVD покрытие



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель ESSEN Es213011 с функцией подключения фильтра выполнен в G-образном корпусе. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Компактный размер позволяет размещать смеситель в ограниченном пространстве.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 40 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе

Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив


Вращение на 360°



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

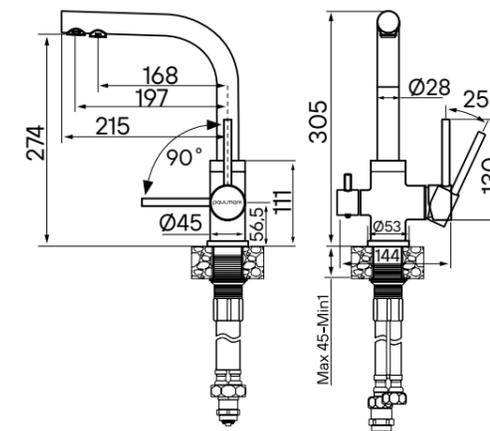

Подробнее о смесителе ESSEN по QR-code

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Коллекция смесителей из нержавеющей стали представлена моделями в универсальных и проверенных временем дизайнах. Простые гармоничные формы моделей в данной коллекции гармонично сочетаются с материалом, из которого они изготовлены: высококачественной нержавеющей сталью AISI 304. Коллекция содержит как модели с необходимыми многим функциями системы фильтрации и выдвижения излива, так и модели без дополнительного функционала.



SPRING

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь Sp212067-SS (BS)
	Брашированное золото Sp212067-BG
	Вороненая сталь Sp212067-GM

 PVD покрытие

304
SS

360°



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SPRING исполнен в универсальном Г-образном корпусе. Конец излива имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды. Небольшие габариты позволят установить данную модель на кухне любой конфигурации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный излив
Вращение на 360°

Поворотная часть излива
Вращение на 360°
Позволяет регулировать угол потока воды.

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

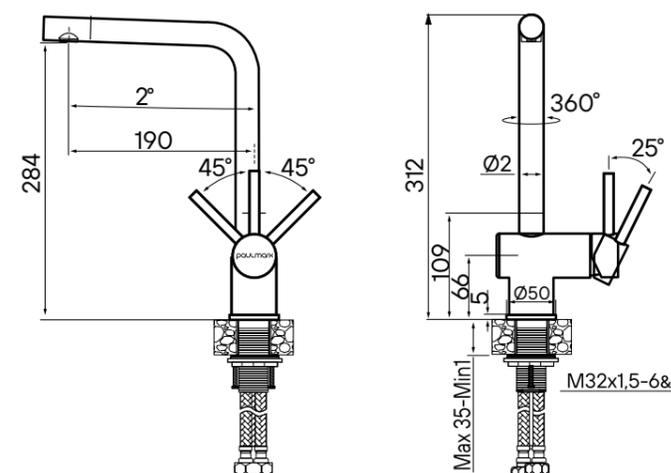

Подробнее о смесителе
SPRING по QR-code

BEND

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Гарантия 5 лет



304 SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь Be212066-SS (BS)
---	---------------------------------------

ОБЩАЯ ИНФРМАЦИЯ

Смеситель в классическом дизайне BEND имеет высокий поворотный излив, удобный для выполнения большинства задач, в том числе комфортное мытье габаритной посуды, наполнение высоких ваз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высокий изогнутый излив
Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив
Вращение на 360°

Классический дизайн
Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

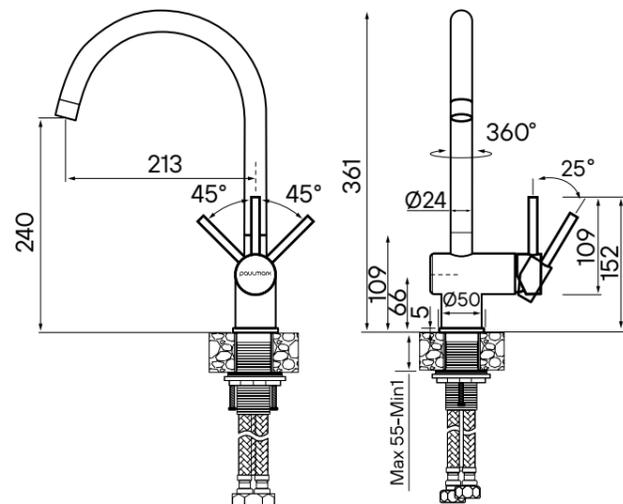

DOSSE

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Гарантия 5 лет

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь Do214418-SS (BS)
	Брашированное золото Do214418-BG
	Вороненая сталь Do214418-GM
	Антрацит Do214418-401 (AN)
	Черный металл Do214418-418 (BLM)
	Белый матовый Do214418-431 (WH)

PVD покрытие

304 SS



ОБЩАЯ ИНФРМАЦИЯ

Смеситель для кухни DOSSE имеет выдвижной излив для увеличения функциональности. Смеситель исполнен в универсальном Г-образном корпусе. Небольшие габариты позволят установить данную модель на кухне любой конфигурации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный излив
Вращение на 360°

Выдвижной излив
Увеличивает функциональность

Универсальный дизайн
Прекрасно впишется в любой интерьер

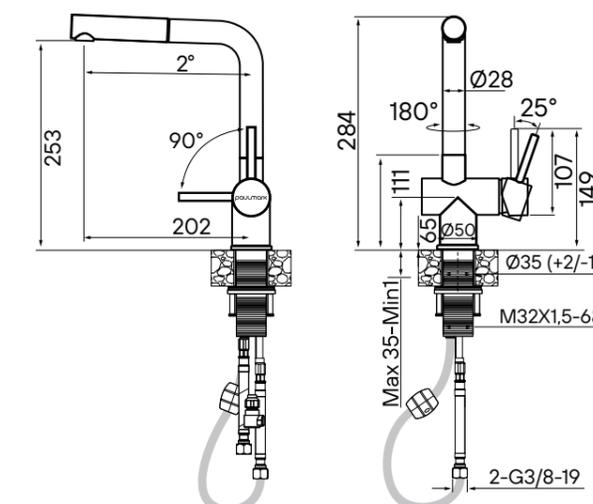

Подробнее о смесителе BEND по QR-code



Подробнее о смесителе DOSSE по QR-code



СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ

Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь Sk213020-SS (BS)
	Брашированное золото Sk213020-BG
	Вороненая сталь Sk213020-GM
	Антрацит Sk213020-401 (AN)
	Черный металл Sk213020-418 (BLM)
	Белый матовый Sk213020-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни SKALEN имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. Корпус смесителя оснащен дополнительным выпуском и отдельным рычагом для управления питьевой водой. Конец излива имеет поворотную часть, что позволяет регулировать угол потока воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Два выпуска на изливе

Отдельный выпуск для подачи питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

Поворотная часть излива

Позволяет регулировать угол потока воды.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

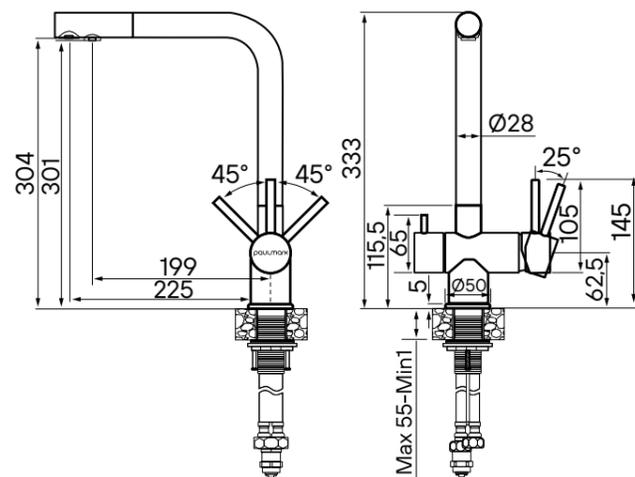

Гарантия 5 лет



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь We213030-SS (BS)
	Брашированное золото We213030-BG
	Вороненая сталь We213030-GM
	Антрацит We213030-401 (AN)
	Черный металл We213030-418 (BLM)
	Белый матовый We213030-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель для кухни WETTER оснащен функцией подключения фильтра питьевой воды. Управление подачей питьевой воды производится отдельным рычагом. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

Высокий излив


Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

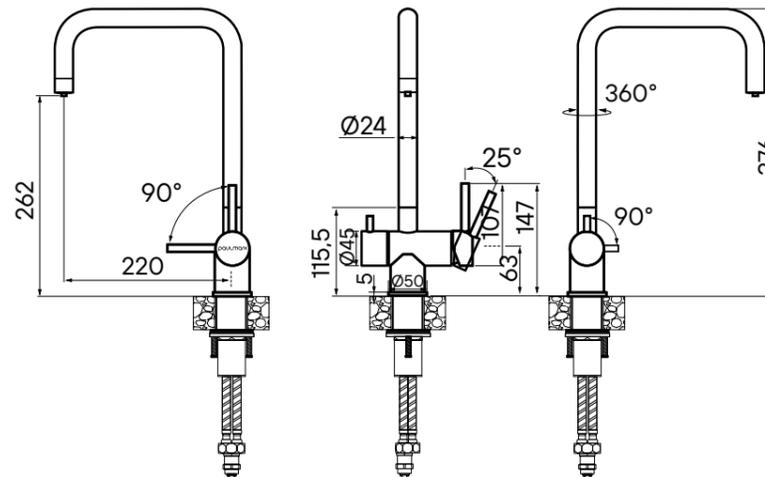

Подробнее о смесителе SKALEN по QR-code



Подробнее о смесителе WETTER по QR-code



HELLER

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Гарантия 5 лет



304 SS



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

	Нержавеющая сталь He213218-SS (BS)
	Брашированное золото He213218-BG
	Вороненая сталь He213218-GM
	Антрацит He213218-401 (AN)
	Черный металллик He213218-418 (BLM)
	Белый матовый He213218-431 (WH)

PVD покрытие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смеситель HELLER имеет функцию подключения фильтра питьевой воды. На корпусе смесителя есть отдельный рычаг для управления питьевой водой. Высокий поворотный излив обеспечивает удобство при мытье крупногабаритной посуды и наполнении водой высоких ваз. Классическая форма смесителя сочетается с большинством интерьеров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser®

Отдельный канал для питьевой воды, питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Рычаг открытия питьевой воды

Управление подачей водопроводной и питьевой водой производится отдельными рычагами

Поворотный излив

Вращение на 360°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Гибкая подводка для воды, 50 см.
- Усиленный комплект креплений
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REFINE SYSTEM

Система фильтрации (стр. 138)

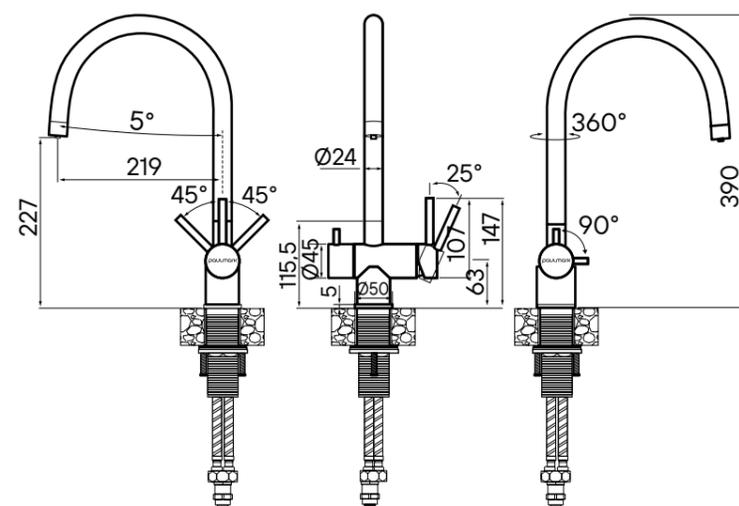


Подробнее о смесителе HELLER по QR-code




ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

INTENSO


INTENSO I-PRO 1000

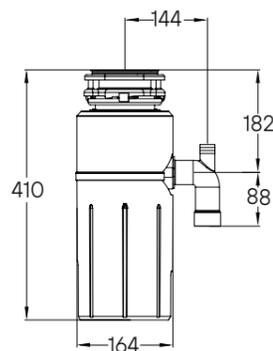


INTENSO I-800

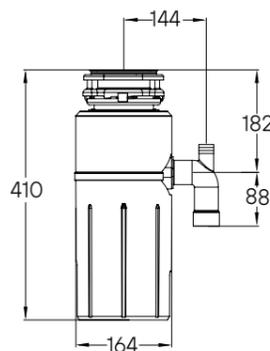

INTENSO I-500



INTENSO STANDART I-400



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



овощи, фрукты, зелень



мелкие кости



чайные листья /кофейная гуща



раковины моллюсков



волокнистые растительные отходы



кипяток



яичная скорлупа



орехи



мясо, рыба



пластик



стекло



картон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	INTENSO I-PRO 1000	INTENSO I-800	INTENSO I-500	INTENSO STANDART I-400
Диаметр/высота блока	164 Ø / 428 мм		164 Ø / 390,4 мм	
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)	3/4Hp (560W)	1/2Hp (390W)	
Толщина столешницы (для установки пневматической кнопки)	до 40 мм Не рекомендуется устанавливать измельчитель на мойке, выполненной в виде единого целого со столешницей, так как из-за вибрации возможно разрушение швов			
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 88-100 мм.			
Подходящая толщина мойки	до 15 мм			
Уровень шума	55dB-65dB			
Материал дробильной камеры и перемалывающего диска	Нержавеющая сталь			
Материал корпуса	АВС пластик			
Тип электродвигателя	Бесколлекторный			
Номинальная скорость вращения	3900/4100 об/мин	3600/3800 об/мин	3300/3500 об/мин	
Численность семьи (объем отходов)	Более 8 человек, офис	До 8 человек	4-6 человек	До 4 человек
Управление	Пневматическое			
Подключение к посудомоечной машине	Есть			
Защита от перегрузок	Есть			
Гарантия на измельчитель	2 года			
Гарантия на пневматическую кнопку	1 год			



Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.

ВАЖНО

Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона. Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковин моллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи. Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипяток и горячее масло.

INTENSO I-PRO 1000
INTENSO I-800
INTENSO I-500



INTENSO
STANDART I-400



АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ REFINE SYSTEM

Для жесткой водопроводной воды

Проточная система фильтрации Refine System специально разработана для комплексной очистки воды и предотвращения образования накипи с сохранением природного минерального состава воды.



Нет необходимости в кране питьевой воды. Рекомендуется к установке вместе со смесителями Paulmark, имеющими функцию подключения фильтра



Компактная система занимает мало места, а благодаря поворотному механизму крепления картриджей их легко можно поменять без помощи специалиста даже в ограниченном пространстве под мойкой.



Простая замена картриджей с герметичной фиксацией

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ MINERAL

Данная система фильтрации состоит из трех этапов очистки воды:



1 Mineral Soft

Содержит ионообменную смолу и удаляет соли жесткости (накипь), железо и марганец.

2 Mineral Active

Содержит микропористый ионообменный полимер, удаляющий из воды соли жесткости, железо, марганец, тяжелые металлы, хлор, бактерии и органические соединения.

3 Mineral Ultra

Содержит кокосовый уголь и серебро, что позволяет удалить из воды бактерии, остаточный хлор и его примеси и улучшить вкус и цвет воды.

raulmark

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА




REIN D002



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD Никель D002-NI (BS)	 PVD Вороненая сталь D002-GM
 Хром D002-CR	 Антрацит D002-401 (AN)
 PVD Золото D002-G	 Черный металлик D002-418 (BLM)
 PVD Брашированное золото D002-BG	 Белый матовый D002-431 (WH)
 Бронза D002-BR	

 PVD покрытие

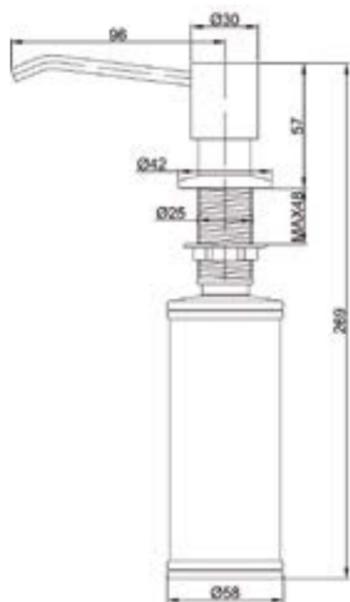

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 PVD Никель D003-NI (BS)	 Антрацит D003-401 (AN)
 Хром D003-CR	 Черный металлик D003-418 (BLM)
 PVD Золото D003-G	 Антрацит полностью D003-401TB (AN)
 PVD Брашированное золото D003-BG	 Белый матовый полностью D003-431TW (WH)
 Бронза D003-BR	 Белый матовый D003-431 (WH)
 PVD Вороненая сталь D003-GM	

 PVD покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи


Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

KRAFT D003



DECUS D004

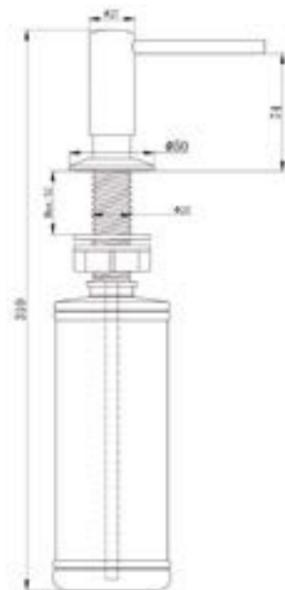

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 	Никель D004-NI (BS)	 	Вороненая сталь D004-GM
	Хром D004-CR		Антрацит D004-401 (AN)
 	Золото D004-G		Черный металлик D004-418 (BLM)
 	Светлое брашированное золото D004-SBG		Белый матовый D004-431 (WH)
 	Брашированное золото D004-BG		Пламя D004-Fi
	Бронза D004-BR	 	Глянцевый чёрный D004-GB
 	Брашированная медь D004-BC		Графит D004-DG
	Серый D004-GR		Серый металлик D004-GRM

 PVD покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

 	Никель D005-NI (BS)	 	Вороненая сталь D005-GM
	Хром D005-CR		Антрацит D005-401 (AN)
 	Золото D005-G		Черный металлик D005-418 (BLM)
 	Брашированное золото D005-BG		Белый матовый D005-431 (WH)
	Бронза D005-BR		

 PVD покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветное покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы


Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

Более подробную информацию можно найти на сайте paul-mark.com

BREVIT D005

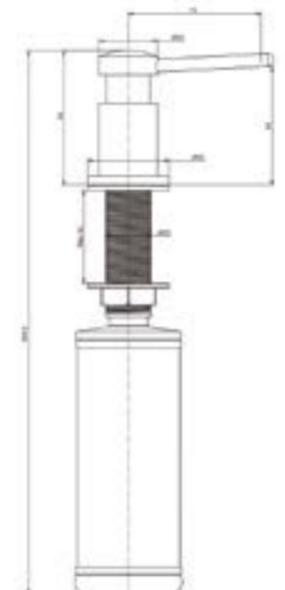

PAULMARK


РОЛЛ-МАТЫ



STEP R375




- BS** Брашированная нержавеющая сталь R375-BS
- BG** Брашированное золото R375-BG
- GM** Вороненая сталь R375-GM



EXTRA R440




- BS** Брашированная нержавеющая сталь R440-BS
- BG** Брашированное золото R440-BG
- GM** Вороненая сталь R440-GM
- SB** Силикон черный R440-SB



PRO R405




- BS** Брашированная нержавеющая сталь R405-BS
- BG** Брашированное золото R405-BG
- GM** Вороненая сталь R405-GM



COLUMNNA C440



- BS** Брашированная нержавеющая сталь C440-BS
- BG** Брашированное золото C440-BG
- GM** Вороненая сталь C440-GM
- SB** Силикон черный C440-SB



PAULMARK


КОЛАНДЕРЫ



ADVANCE A375




- BS** Брашированная нержавеющая сталь A375-BS
- GM** Вороненая сталь A375-GM



ADVANCE A430




- BS** Брашированная нержавеющая сталь A430-BS
- BG** Брашированное золото A430-BG
- GM** Вороненая сталь A430-GM



ADVANCE A405




- BS** Брашированная нержавеющая сталь A405-BS
- BG** Брашированное золото A405-BG
- GM** Вороненая сталь A405-GM



ADVANCE A450



- BS** Брашированная нержавеющая сталь A450-BS
- BG** Брашированное золото A450-BG
- GM** Вороненая сталь A450-GM



PAULmark

КОМПЛЕКТЫ С МОЙКАМИ

Стильные и многофункциональные комплекты, составленные с учетом востребованных сочетаний моек с аксессуарами: ролл-матами, коладерами и дозаторами. Комплекты, состоящие из моек и аксессуаров, – это практичный выбор для создания комфортной рабочей зоны.



МОЙКИ СЕРИИ STEPIA (IT-GRANIT) + РОЛЛ-МАТ

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из композитного материала IT-GRANIT и ролл-мат в цвете нержавеющей сталь (BS).

STEPIA 45 + ролл-мат STEP R375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM114651-WH+R375-BS |  PM114651-AN+R375-BS |
|  PM114651-GRM+R375-BS |  PM114651-BLM+R375-BS |
|  PM114651-DG+R375-BS | |

STEPIA 50 + ролл-мат STEP R375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM115051-WH+R375-BS |  PM115051-AN+R375-BS |
|  PM115051-GRM+R375-BS |  PM115051-BLM+R375-BS |
|  PM115051-DG+R375-BS | |

STEPIA 60 + ролл-мат STEP R375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM115951-WH+R375-BS |  PM115951-AN+R375-BS |
|  PM115951-GRM+R375-BS |  PM115951-BLM+R375-BS |
|  PM115951-DG+R375-BS | |

STEPIA 80 + ролл-мат STEP R375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM117551-WH+R375-BS |  PM117551-AN+R375-BS |
|  PM117551-GRM+R375-BS |  PM117551-BLM+R375-BS |
|  PM117551-DG+R375-BS | |

МОЙКИ СЕРИИ STEPIA (IT-GRANIT) + КОЛАНДЕР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из композитного материала IT-GRANIT и коландер в цвете нержавеющей сталь (BS).

STEPIA 45 + коландер ADVANCE A375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM114651-WH+A375-BS |  PM114651-AN+A375-BS |
|  PM114651-GRM+A375-BS |  PM114651-BLM+A375-BS |
|  PM114651-DG+A375-BS | |

STEPIA 50 + коландер ADVANCE A375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM115051-WH+A375-BS |  PM115051-AN+A375-BS |
|  PM115051-GRM+A375-BS |  PM115051-BLM+A375-BS |
|  PM115051-DG+A375-BS | |

STEPIA 60 + коландер ADVANCE A375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM115951-WH+A375-BS |  PM115951-AN+A375-BS |
|  PM115951-GRM+A375-BS |  PM115951-BLM+A375-BS |
|  PM115951-DG+A375-BS | |

STEPIA 80 + коландер ADVANCE A375



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM117551-WH+A375-BS |  PM117551-AN+A375-BS |
|  PM117551-GRM+A375-BS |  PM117551-BLM+A375-BS |
|  PM117551-DG+A375-BS | |

МОЙКИ СЕРИИ STEPIA (IT-GRANIT) + РОЛЛ-МАТ + ДОЗАТОР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из композитного материала IT-GRANIT, ролл-мат в цвете нержавеющей сталь (BS) и дозатор в цвет мойки.

STEPIA 45 + ролл-мат STEP R375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM114651-WH+R375-BS
+D004-431(WH) |  PM114651-AN+R375-BS
+D004-401AN |
|  PM114651-GRM+R375-BS
+D004-GRM |  PM114651-BLM+R375-BS
+D004-BLM |
|  PM114651-DG+R375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 50 + ролл-мат STEP R375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM115051-WH+R375-BS
+D004-431(WH) |  PM115051-AN+R375-BS
+D004-401AN |
|  PM115051-GRM+R375-BS
+D004-GRM |  PM115051-BLM+R375-BS
+D004-BLM |
|  PM115051-DG+R375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 60 + ролл-мат STEP R375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM115951-WH+R375-BS
+D004-431(WH) |  PM115951-AN+R375-BS
+D004-401AN |
|  PM115951-GRM+R375-BS
+D004-GRM |  PM115951-BLM+R375-BS
+D004-BLM |
|  PM115951-DG+R375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 80 + ролл-мат STEP R375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|---|
|  PM117551-WH+R375-BS
+D004-431(WH) |  PM117551-AN+R375-BS
+D004-401AN |
|  PM117551-GRM+R375-BS
+D004-GRM |  PM117551-BLM+R375-BS
+D004-BLM |
|  PM117551-DG+R375-BS
+D004-DG | |

МОЙКИ СЕРИИ STEPIA (IT-GRANIT) + КОЛАНДЕР + ДОЗАТОР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из композитного материала IT-GRANIT, коландер в цвете нержавеющей сталь (BS) и дозатор в цвет мойки.

STEPIA 45 + коландер ADVANCE A375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM114651-WH+A375-BS
+D004-431(WH) |  PM114651-AN+A375-BS
+D004-401AN |
|  PM114651-GRM+A375-BS
+D004-GRM |  PM114651-BLM+A375-BS
+D004-BLM |
|  PM114651-DG+A375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 50 + коландер ADVANCE A375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM115051-WH+A375-BS
+D004-431(WH) |  PM115051-AN+A375-BS
+D004-401AN |
|  PM115051-GRM+A375-BS
+D004-GRM |  PM115051-BLM+A375-BS
+D004-BLM |
|  PM115051-DG+A375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 60 + коландер ADVANCE A375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM115951-WH+A375-BS
+D004-431(WH) |  PM115951-AN+A375-BS
+D004-401AN |
|  PM115951-GRM+A375-BS
+D004-GRM |  PM115951-BLM+A375-BS
+D004-BLM |
|  PM115951-DG+A375-BS
+D004-DG | |

STEPIA 80 + коландер ADVANCE A375 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

- | | |
|--|--|
|  PM117551-WH+A375-BS
+D004-431(WH) |  PM117551-AN+A375-BS
+D004-401AN |
|  PM117551-GRM+A375-BS
+D004-GRM |  PM117551-BLM+A375-BS
+D004-BLM |
|  PM117551-DG+A375-BS
+D004-DG | |

МОЙКИ СЕРИИ KRONER-PRO + РОЛЛ-МАТ

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из нержавеющей стали и ролл-мат в цвет мойки.

Мойка KRONER-PRO 51 + ролл-мат PRO R405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705151-BS+R405-BS
-  PM705151-BG+R405-BG
-  PM705151-GM+R405-GM

Мойка KRONER-PRO 59 + ролл-мат PRO R405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+R405-BS
-  PM705951-BG+R405-BG
-  PM705951-GM+R405-GM

Мойка KRONER-PRO 75 + ролл-мат PRO R405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM707551-BS+R405-BS
-  PM707551-BG+R405-BG
-  PM707551-GM+R405-GM

МОЙКИ СЕРИИ KRONER-PRO + КОЛАНДЕР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из нержавеющей стали и коландер в цвет мойки.

Мойка KRONER-PRO 51 + коландер ADVANCE A405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705151-BS+A405-BS
-  PM705151-BG+A405-BG
-  PM705151-GM+A405-GM

Мойка KRONER-PRO 59 + коландер ADVANCE A405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+A405-BS
-  PM705951-BG+A405-BG
-  PM705951-GM+A405-GM

Мойка KRONER-PRO 75 + коландер ADVANCE A405



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM707551-BS+A405-BS
-  PM707551-BG+A405-BG
-  PM707551-GM+A405-GM

МОЙКИ СЕРИИ KRONER-PRO + РОЛЛ-МАТ + ДОЗАТОР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из нержавеющей стали, ролл-мат и дозатор для моющего средства. Комплекты составлены из моек и аксессуаров одного цвета.

KRONER-PRO 51 + ролл-мат PRO R405 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705151-BS+R405-BS+D004-401NI
-  PM705151-BG+R405-BG+D004-401BG
-  PM705151-GM+R405-GM+D004-401GM

KRONER-PRO 59 + ролл-мат PRO R405 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+R405-BS+D004-401NI
-  PM705951-BG+R405-BG+D004-401BG
-  PM705951-GM+R405-GM+D004-401GM

KRONER-PRO 75 + ролл-мат PRO R405 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+R405-BS+D004-401NI
-  PM705951-BG+R405-BG+D004-401BG
-  PM705951-GM+R405-GM+D004-401GM

МОЙКИ СЕРИИ KRONER-PRO + КОЛАНДЕР + ДОЗАТОР

Стильный и многофункциональный комплект: мойка из нержавеющей стали, коландер и дозатор для моющего средства. Комплекты составлены из моек и аксессуаров одного цвета.

KRONER-PRO 51 + коландер ADVANCE A405 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705151-BS+A405-BS+D004-401NI
-  PM705151-BG+A405-BG+D004-401BG
-  PM705151-GM+A405-GM+D004-401GM

KRONER-PRO 59 + коландер ADVANCE A405 + дозатор DECUS D004



ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+A405-BS+D004-401NI
-  PM705951-BG+A405-BG+D004-401BG
-  PM705951-GM+A405-GM+D004-401GM

KRONER-PRO 75 + коландер ADVANCE A405 + дозатор DECUS D004




ЦВЕТ / АРТИКУЛ

-  PM705951-BS+A405-BS+D004-401NI
-  PM705951-BG+A405-BG+D004-401BG
-  PM705951-GM+A405-GM+D004-401GM

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЫПУСК



- BS** Нержавеющая сталь
PM116-BS
- BG** Брашированное золото
PM116-BG
- GM** Вороненая сталь
PM116-GM



СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЯМ URBAN



Ur213104 401 (AN)-BG
Антрацит +
Брашированное золото



Ur213104-B-NI
Беретта + Никель



Ur213104-B-BG
Беретта +
Брашированное золото



Ur213104-BG-B
Брашированное
золото + Беретта

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ INTENSO

Сменная горловина для измельчителей пищевых отходов Intenso I-PRO 1000, Intenso I-800, Intenso I-500, Intenso STANDARD I-400

Для соответствия цвету мойки можно выбрать сменную горловину измельчителя в цвете BG или GM.



PM114-BG
Брашированное
золото



PM114-GM
Вороненая
сталь

Пневматическая кнопка для измельчителей пищевых отходов Intenso I-PRO 1000, Intenso I-800, Intenso I-500, Intenso STANDARD I-400

Для соответствия цвету мойки можно выбрать пневматическую кнопку измельчителя из шести вариантов цвета



PM032-431
Белый
матовый



PM032-GM
Вороненая
сталь



PM032-AN
Антрацит



PM032-SBG
Светлое брашированное
золото



PM032-G
Золото



PM032-BG
Брашированное
золото

СЛИВНАЯ АРМАТУРА

Телескопический сифон TRUST PM1022-CR

Сифон одинарный телескопический с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с одной чашей и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин



Телескопический сифон TRUST PM1023-CR

Сифон двойной телескопический с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с двумя чашами и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин




Слив с круглым переливом

Для моек из IT-GRANIT в цвет смесителей в цветах GM и BG

ЦВЕТ / АРТИКУЛ

Вороненая сталь
PM6022-GM

Брашированное золото
PM6022-BG

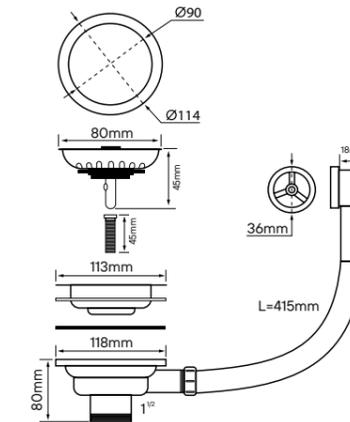

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СМЕСИТЕЛИ



Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.



Латунь

Высококачественная латунь, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Технология Trinkwasser®. Фильтрация питьевой воды

Конструктивная технология Trinkwasser® предусматривает поступление фильтрованной воды, которая не смешивается с водопроводной. Фильтрованная вода подается через отдельную трубку.



Сенсорное управление



Гибкий излив

Изготовлен из экологичного силикона, который сохраняет мягкость и эластичность.



Вытяжной шланг

Конструкция смесителя с вытяжным шлангом расширяет функционал смесителя.



Поворотная часть излива (360°)

Позволяет управлять потоком воды.



Переключение режима подачи воды струя-душ

Мощная струя и деликатный душ.



Высокий излив

Высокий излив смесителя позволяет легко мыть и наполнять высокие сосуды такие как вазы или графины.



Поворотный излив



Магнитное крепление излива



PAUL-MARK.COM

МОЙКИ



Врезной монтаж



Подстольный монтаж



Монтаж вровень со столешницей



Монтаж под ламинат



Срок гарантии



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Кухонный блок

Размер шкафа для монтажа мойки.



Шумопоглощающее покрытие Stille®

Специальное шумопоглощающее покрытие на внешней поверхности мойки

Официальным представительством торговой марки Paulmark на территории Российской Федерации и СНГ является ООО Торговый дом «Главсан»
+7 (499) 272-52-98
info@paulmark.ru

PAULmark

