


КОМПЛЕКТ

MattBlack Design Line

КОМПАКТНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

3 режима микроволн
Гриль: 1200 Вт
14 автоматических программ

СЕРИЯ К.3



MR 6330.0 KSM

- 3 режима микроволн (микроволны, микроволны + гриль, гриль)
- 5 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 850 Вт
- Система управления с поворотными переключателями
- Объем рабочей камеры из нержавеющей стали: 22 литра

ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА

Внешний парогенератор
Система ökotherm®
Функция SousVide

СЕРИЯ К.3





BD 6340.0 KSM6

- 8 режимов духового шкафа
- 4 режима приготовления на пару
- Система очистки ökoClean
- Система управления с поворотными переключателями
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- XXL объем: 70 литров

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

4 уровня мощности
Низкий уровень шума
Производительность макс. – 726 м³/ч

СЕРИЯ К.5

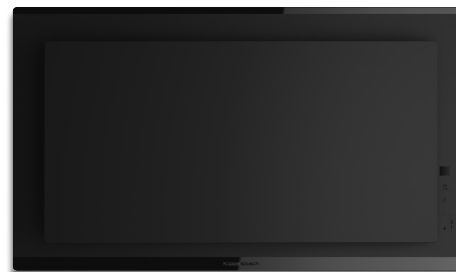


DW 8550.0 KSM

- Электронное управление с сенсорными кнопками
- Цифровой дисплей
- Технология аспирации по периметру
- Функция FreshAir
- Автоматика остаточного хода
- Индикация загрязнения фильтра
- Откидная стеклянная панель
- Металлический жирособиравший фильтр

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10-ступенчатая регулировка мощности glideControl+
2 объединяемые зоны
Управление мощностью

СЕРИЯ К.5



KI 8550.0 KSM

- 8 ступеней автоматического приготовления: плавление, поддержание тепла, приготовление пасты, варка в закипающей воде, конфи, жарение во фритюре, жарение, жарение на гриле
- Функция объединения варочных зон: правые зоны могут быть объединены в одну
- Управление мощностью
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Потребляемая мощность 7,2 кВт


КОМПЛЕКТ

Design line GraphiteLine

ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

TFT-дисплей диагональю 3,9"
Система ökotherm®
Пиролитическая самоочистка (3 уровня)

СЕРИЯ К.3



BP 6350.0 GPH 6

- 10 режимов духового шкафа
- 10 автоматических программ
- 1 избранная программа
- Система управления с поворотными переключателями
- Отображение фактической температуры и рекомендуемой
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- XXL объем: 70 литров

КОМПАКТНАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

3 режима микроволн
Гриль: 1200 Вт
14 автоматических программ

СЕРИЯ К.3




ML/MR 6330.0 GPH

- 3 режима микроволн (микроволны, микроволны + гриль, гриль)
- 5 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 850 Вт
- Система управления с поворотными переключателями
- Объем рабочей камеры из нержавеющей стали: 22 литра

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С МИКРОВОЛНАМИ

TFT-дисплей диагональю 3,9"
Система ökotherm®
2 режима микроволн

СЕРИЯ К.3



CBM 6350.0 GPH 6

- 10 режимов духового шкафа
- 10 уровней мощности микроволн
- Мощность микроволн: 1000 Вт
- 10 автоматических программ
- Электронная система управления с поворотными переключателями
- Трехслойное остекление дверцы
- Объем: 43 литра

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

9-ступенчатая регулировка мощности glideControl
Функция «Йогурт»
SCHOTT CERAN

СЕРИЯ К.3



KE 6350.0 SR


- Степень автоматического приготовления: функция «Йогурт»
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Потребляемая мощность 6,9 кВт
- 9-ступенчатая регулировка мощности glideControl
- Функция «Йогурт»
- SCHOTT CERAN

КОМПЛЕКТ №1

K-series.5

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

TFT-дисплей диагональю 3,9"
Пиролитическая самоочистка (3 уровня)
Система ökotherm®



CBP 6550.0 W

- 14 режимов духового шкафа
- 8 специальных режимов
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- Температурный зонд
- Четырехслойное остекление дверцы
- Объем: 44 л

КОФЕМАШИНА

ЖК-дисплей с текстовым и графическим полями
Давление при заваривании ≈ 15 бар
Возможность использования кофейных зерен или молотого кофе



CKV 6550.0 W

- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Программируемое количество кофе для 5 размеров чашек
- Функция подачи молока для приготовления капучино или латте
- Съёмный контейнер для молока с функцией очистки
- 3 температуры кофе на выбор
- Возможность выбора крепости кофе
- Программа удаления накипи
- Телескопические направляющие

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

4 уровня мощности
Низкий уровень шума
Производительность макс. – 760 м³/ч



DEL 8550.0 W


- Электронное управление с сенсорными кнопками
- Аспирация по периметру
- Функция FreshAir
- Автоматика остаточного хода
- Металлический жироулавливающий фильтр

КОМПЛЕКТ №2

K-series.5

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ ПАРА

Система ökotherm®
Внешний парогенератор
TFT-дисплей с диагональю 3,9"




CBD 6550.0 S

- 14 режимов духового шкафа, 8 специальных режимов
- 6 режимов приготовления на пару, 9 специальных режимов
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для хранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с сенсорными кнопками
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- Объем: 43 литра

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10-ступенчатая регулировка
мощности glideControl+
2 объединяемые зоны
1 ступень автоматического
приготовления: поддержание тепла 70°C

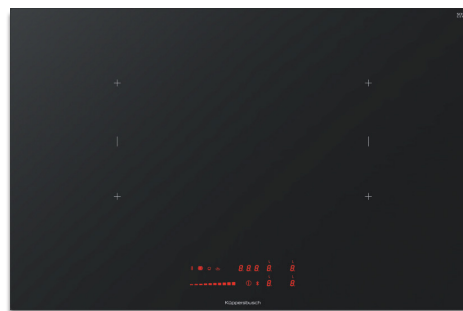

KI 8560.0 SR

- Память при отключении
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения
- Потребляемая мощность 7,4 кВт

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА

4 уровня мощности
Низкий уровень шума
Производительность макс. – 760 м³/ч



DEL 8550.0 E

- Электронное управление с сенсорными кнопками
- Аспирация по периметру
- Функция FreshAir
- Автоматика остаточного хода
- Металлический жировоулавливающий фильтр

КОМПЛЕКТ №3


K-series.5

КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

TFT-дисплей диагональю 3,9"

Пиролитическая самоочистка (3 уровня)

Система ökotherm®



CBP 6550.0 S

- 14 режимов духового шкафа
- 8 специальных режимов
- Более 40 автоматических программ
- 20 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Плавное открывание и закрывание дверцы
- Температурный зонд
- Четырехслойное остекление дверцы
- Объем: 44 л

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

4 уровня мощности

Низкий уровень шума

Производительность макс. – 764 м³/ч



DW 9500.0 S

- Электронное управление с сенсорными кнопкам
- Цифровой дисплей
- Автоматика остаточного хода
- Индикатор загрязнения фильтра
- Металлический жироулавливающий фильтр

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


10-ступенчатая регулировка

мощности glideControl+

2 объединяемые зоны

1 ступень автоматического

приготовления: поддержание тепла 70°C

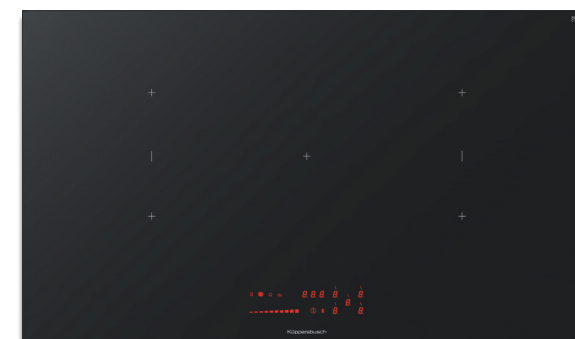

KI 9560.0 SR

- Память при отключении
- Функция объединения правой и левой варочных зон в одну
- Автоматика закипания
- Индикация остаточного тепла
- Потребляемая мощность 10,4 кВт
- Таймер с функцией отключения

КОМПЛЕКТ №1

K-series.8

ДУХОВОЙ ШКАФ С СИСТЕМОЙ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Система ökotherm®

Сенсорный TFT-дисплей 5,0"

Пиролитическая самоочистка (3 уровня)



BP 6850.0 S

- 14 режимов духового шкафа, 11 специальных режимов
- Более 80 автоматических программ
- 56 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с помощью сенсорного TFT-дисплея
- Многоуровневый таймер
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- XXL объем: 70 литров

НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

4 уровня мощности

Низкий уровень шума

Производительность макс. – 920 м³/ч



DW 9880.0 S

- Электронное управление с сенсорными кнопками
- Цифровой дисплей
- Технология аспирации по периметру
- Функция FreshAir
- Автоматика остаточного хода
- Индикатор загрязнения фильтра
- Откидная стеклянная панель
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Телескопический короб


ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10-ступенчатая регулировка

мощности glideControl+

2 объединяемые зоны

SCHOTT CERAN Mirador

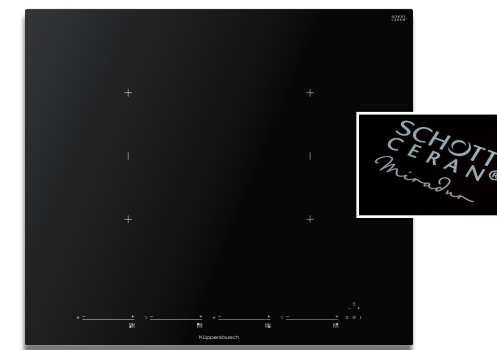


KI 6800.1 MR

- 3 ступени автоматического приготовления: плавление, поддержание тепла, приготовление пасты
- Память при отключении
- Распознавание наличия и размера посуды с автоматической индикацией
- Автоматика закипания
- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения

КОМПЛЕКТ №2

ДУХОВОЙ ШКАФ

Система ökotherm®
Сенсорный TFT-дисплей 5,0"
Температурный зонд



B 6850.0 S

- 14 режимов духового шкафа, 11 специальных режимов
- Более 80 автоматических программ
- 56 избранных программ для сохранения индивидуальных настроек
- Электронная система управления с помощью сенсорного TFT-дисплея
- Многоуровневый таймер
- Съемная дверца с полностью стеклянной внутренней поверхностью
- Четырехслойное остекление дверцы
- XXL объем: 70 литров

ОСТРОВНАЯ ВЫТЯЖКА

8 уровня мощности
Низкий уровень шума
Производительность макс. – 771 м³/ч



Черное стекло, стандартное оснащение




DI 3800.0 S

- Электронная система управления с пультом ДУ
- Пульт дистанционного управления со светодиодным индикатором уровня мощности
- Автоматика остаточного хода
- Индикатор загрязнения фильтра
- Металлический жирославливающий фильтр
- Возможность изменения длины стального крепления
- Передняя и задняя панели из стекла, корпус из нержавеющей стали
- Потолочная панель из нержавеющей стали

K-series.8

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10-ступенчатая регулировка мощности glideControl+
2 объединяемые зоны
SCHOTT CERAN

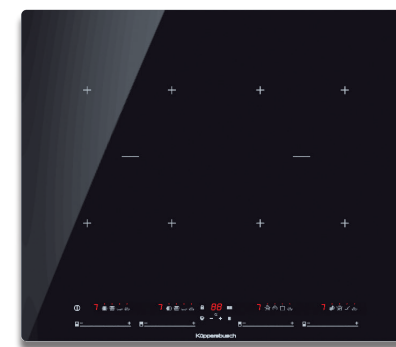

KI 6880.1 SR

- 10 ступеней автоматического приготовления: плавление, поддержание тепла, приготовление пасты, варка в закипающей воде, конфи, приготовление риса, быстрое закипание, жарение во фритюре, жарение, гриль
- Приготовление при низкой температуре
- Функция объединения ближней и дальней варочных зон в одну
- Управление мощностью
- Потребляемая мощность 7,4 кВт
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с функцией отключения