


Новые модели Встраиваемых холодильников

Инверторный компрессор

körting^{since 1889}

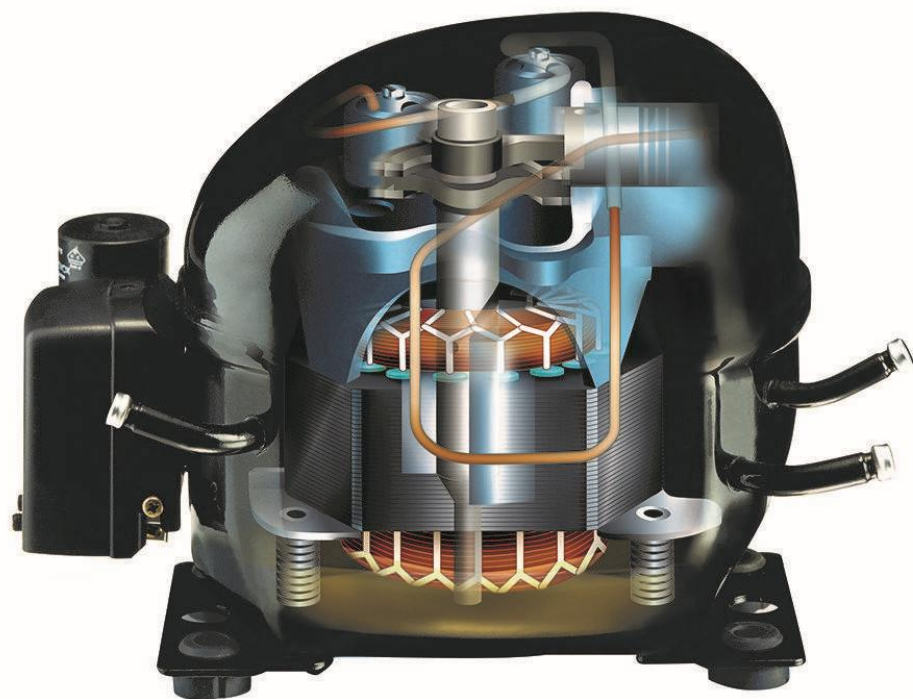

Инверторный компрессор работает при помощи инверторного преобразователя и не имеет угольных щеток, благодаря чему надежность такого двигателя выше, так как он имеет меньше трущихся деталей.

Снижается уровень шума и уровень потребления электроэнергии становится ниже.

Металлическая панель COLD METAL

körting since 1889



Поверхность из металла, расположенная на задней стенке холодильной камеры, благодаря своим свойствам, помогает **поддерживать заданную температуру, быстрее и равномернее охлаждать продукты, сохраняя их свежесть надолго.**

Динамическая система охлаждения



körting since 1889

Специальный вентилятор в холодильной камере обеспечивает перемешивание воздуха и, как следствие, **равномерное распределение температуры.**

Также динамическая система **способствует уменьшению смешивания запахов** в холодильнике и **быстрому охлаждению большого количества продуктов.**

Встраиваемый холодильник

KSI 19755 CFNF

- LED подсветка
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Инверторный компрессор
- Full No Frost

Холодильная камера

- Полезный объем холодильного отделения (л): 298
- Задняя стенка холодильного отделения Cold Metal
- Режим "Отпуск"
- 4 полки из закаленного стекла
- Большой ящик для овощей с механической регулировкой влажности
- Дополнительный ящик для хранения
- 6 прозрачных дверных полок
- Держатель для бутылок
- Подставки для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильного отделения 105 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 6
- 2 прозрачных контейнера + малый ящик
- Лоток для льда

- Общий полезный объем (л): 403
- Класс энергопотребления A+++
- Потребление энергии (кВт-ч/год): 211
- Уровень шума: 29 дБ
- Тип хладагента: R600A
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 1953x690x550 мм

since 1889
körting



Инверторный компрессор

Full No Frost

Слайдерное крепление
дверей

Увеличенный полезный объем

Встраиваемый холодильник

since 1889
körting

KSI 17545 CFNF

- LED подсветка
- Электронное управление
- Инверторный компрессор
- Full No Frost

Холодильная камера

- Полезный объем холодильного отделения (л): 198
- Задняя стенка холодильного отделения Cold Metal
- Режим "Отпуск"
- 3 полки из закаленного стекла
- Большой ящик для овощей с механической регулировкой влажности
- Дополнительный ящик для хранения
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Держатель для бутылок
- Подставки для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильного отделения 76 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,5
- 2 прозрачных контейнера + малый ящик
- Лоток для льда

- Общий полезный объем (л): 274
- Класс энергопотребления A++
- Потребление энергии (кВт-ч/год): 241
- Уровень шума: 35 дБ
- Тип хладагента: R600A
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 1785x540x550 мм



Инверторный компрессор

Full No Frost

Слайдерное крепление
дверей

Встраиваемый холодильник

KSI 17633 CLF

- LED подсветка
- Электронное управление
- Инверторный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильного отделения (л): 192
- Динамическая система охлаждения
- 4 полки из закаленного стекла
- Большой ящик для овощей
- 3 полноразмерные прозрачные дверные полки
- Подставки для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильного отделения 79 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24 часа): 3,6
- 2 прозрачных контейнера + малый ящик
- Лоток для льда

- Общий полезный объем (л): 271
- Класс энергопотребления A++
- Потребление энергии (кВт-ч/год): 226
- Уровень шума: 38 дБ
- Тип хладагента: R600A
- Слайдерное крепление дверей
- Перенавешиваемые двери
- Габариты (ВхШхГ) (мм): 1785x540x550 мм

since 1889
körting



Инверторный компрессор

Динамическая система
охлаждения

Слайдерное крепление
дверей

Отличных продаж!

körting.ru