



LEX

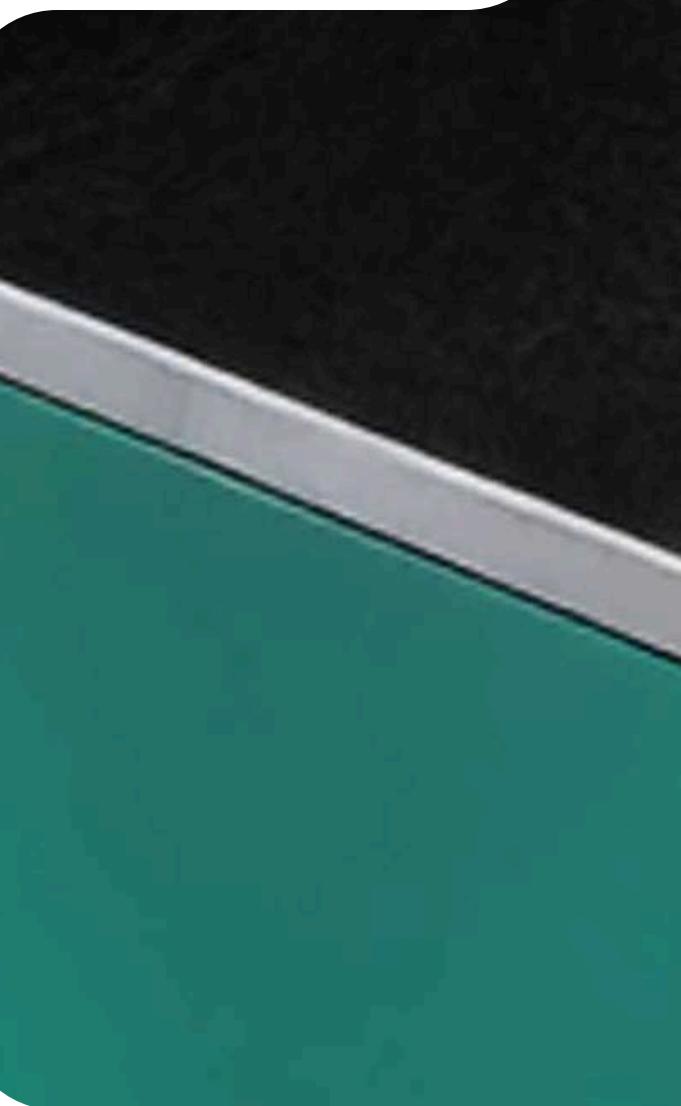

НОВИНКИ - ИНДУКЦИОННЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИНВЕРТОРОМ

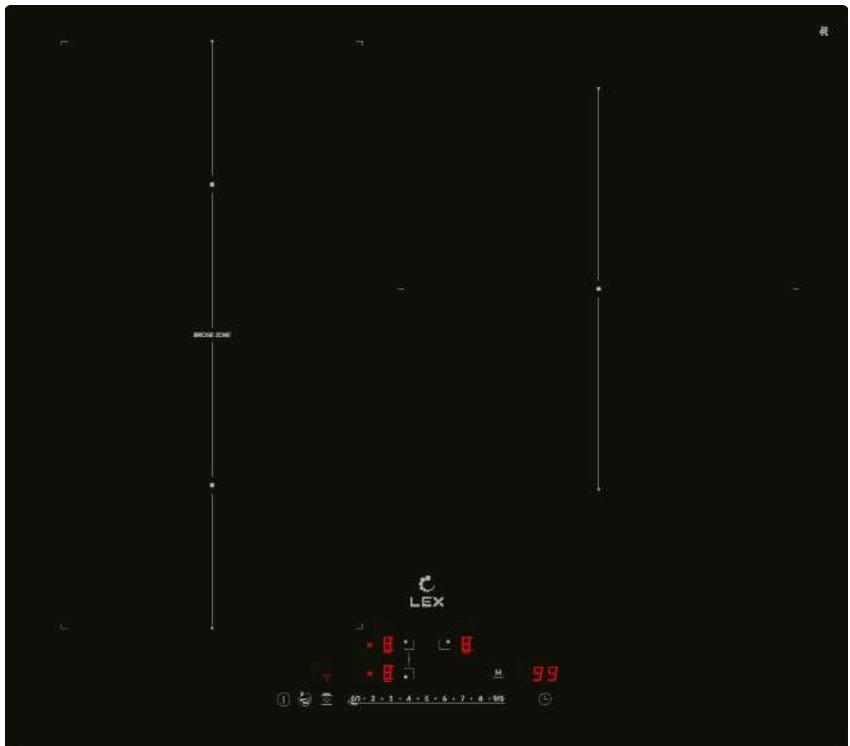

LEX EVI 631A I BL

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7300 Вт

Количество конфорок

3

Индукционные конфорки

2000 Вт (Ø 200 мм);

2300 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 200 мм);

1900 Вт – в режиме BOOST

2600 Вт (Ø 300 мм);

3700 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Индикатор остаточного тепла



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления




Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -
это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

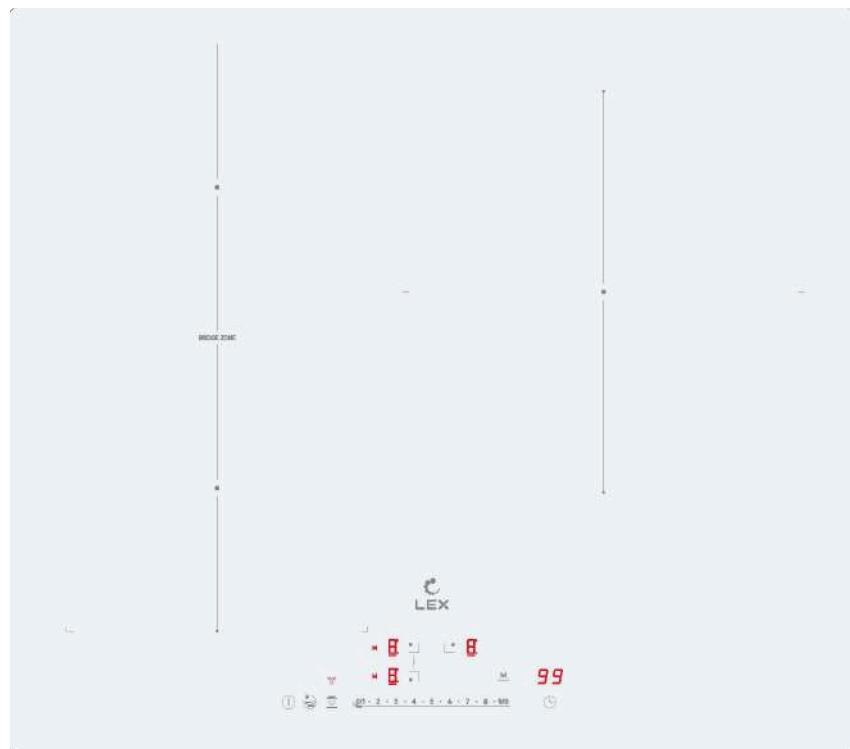

LEX EVI 631A I WH

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7300 Вт

Количество конфорок

3

Индукционные конфорки

2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

2600 Вт (Ø 300 мм);
3700 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла




Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления




Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей

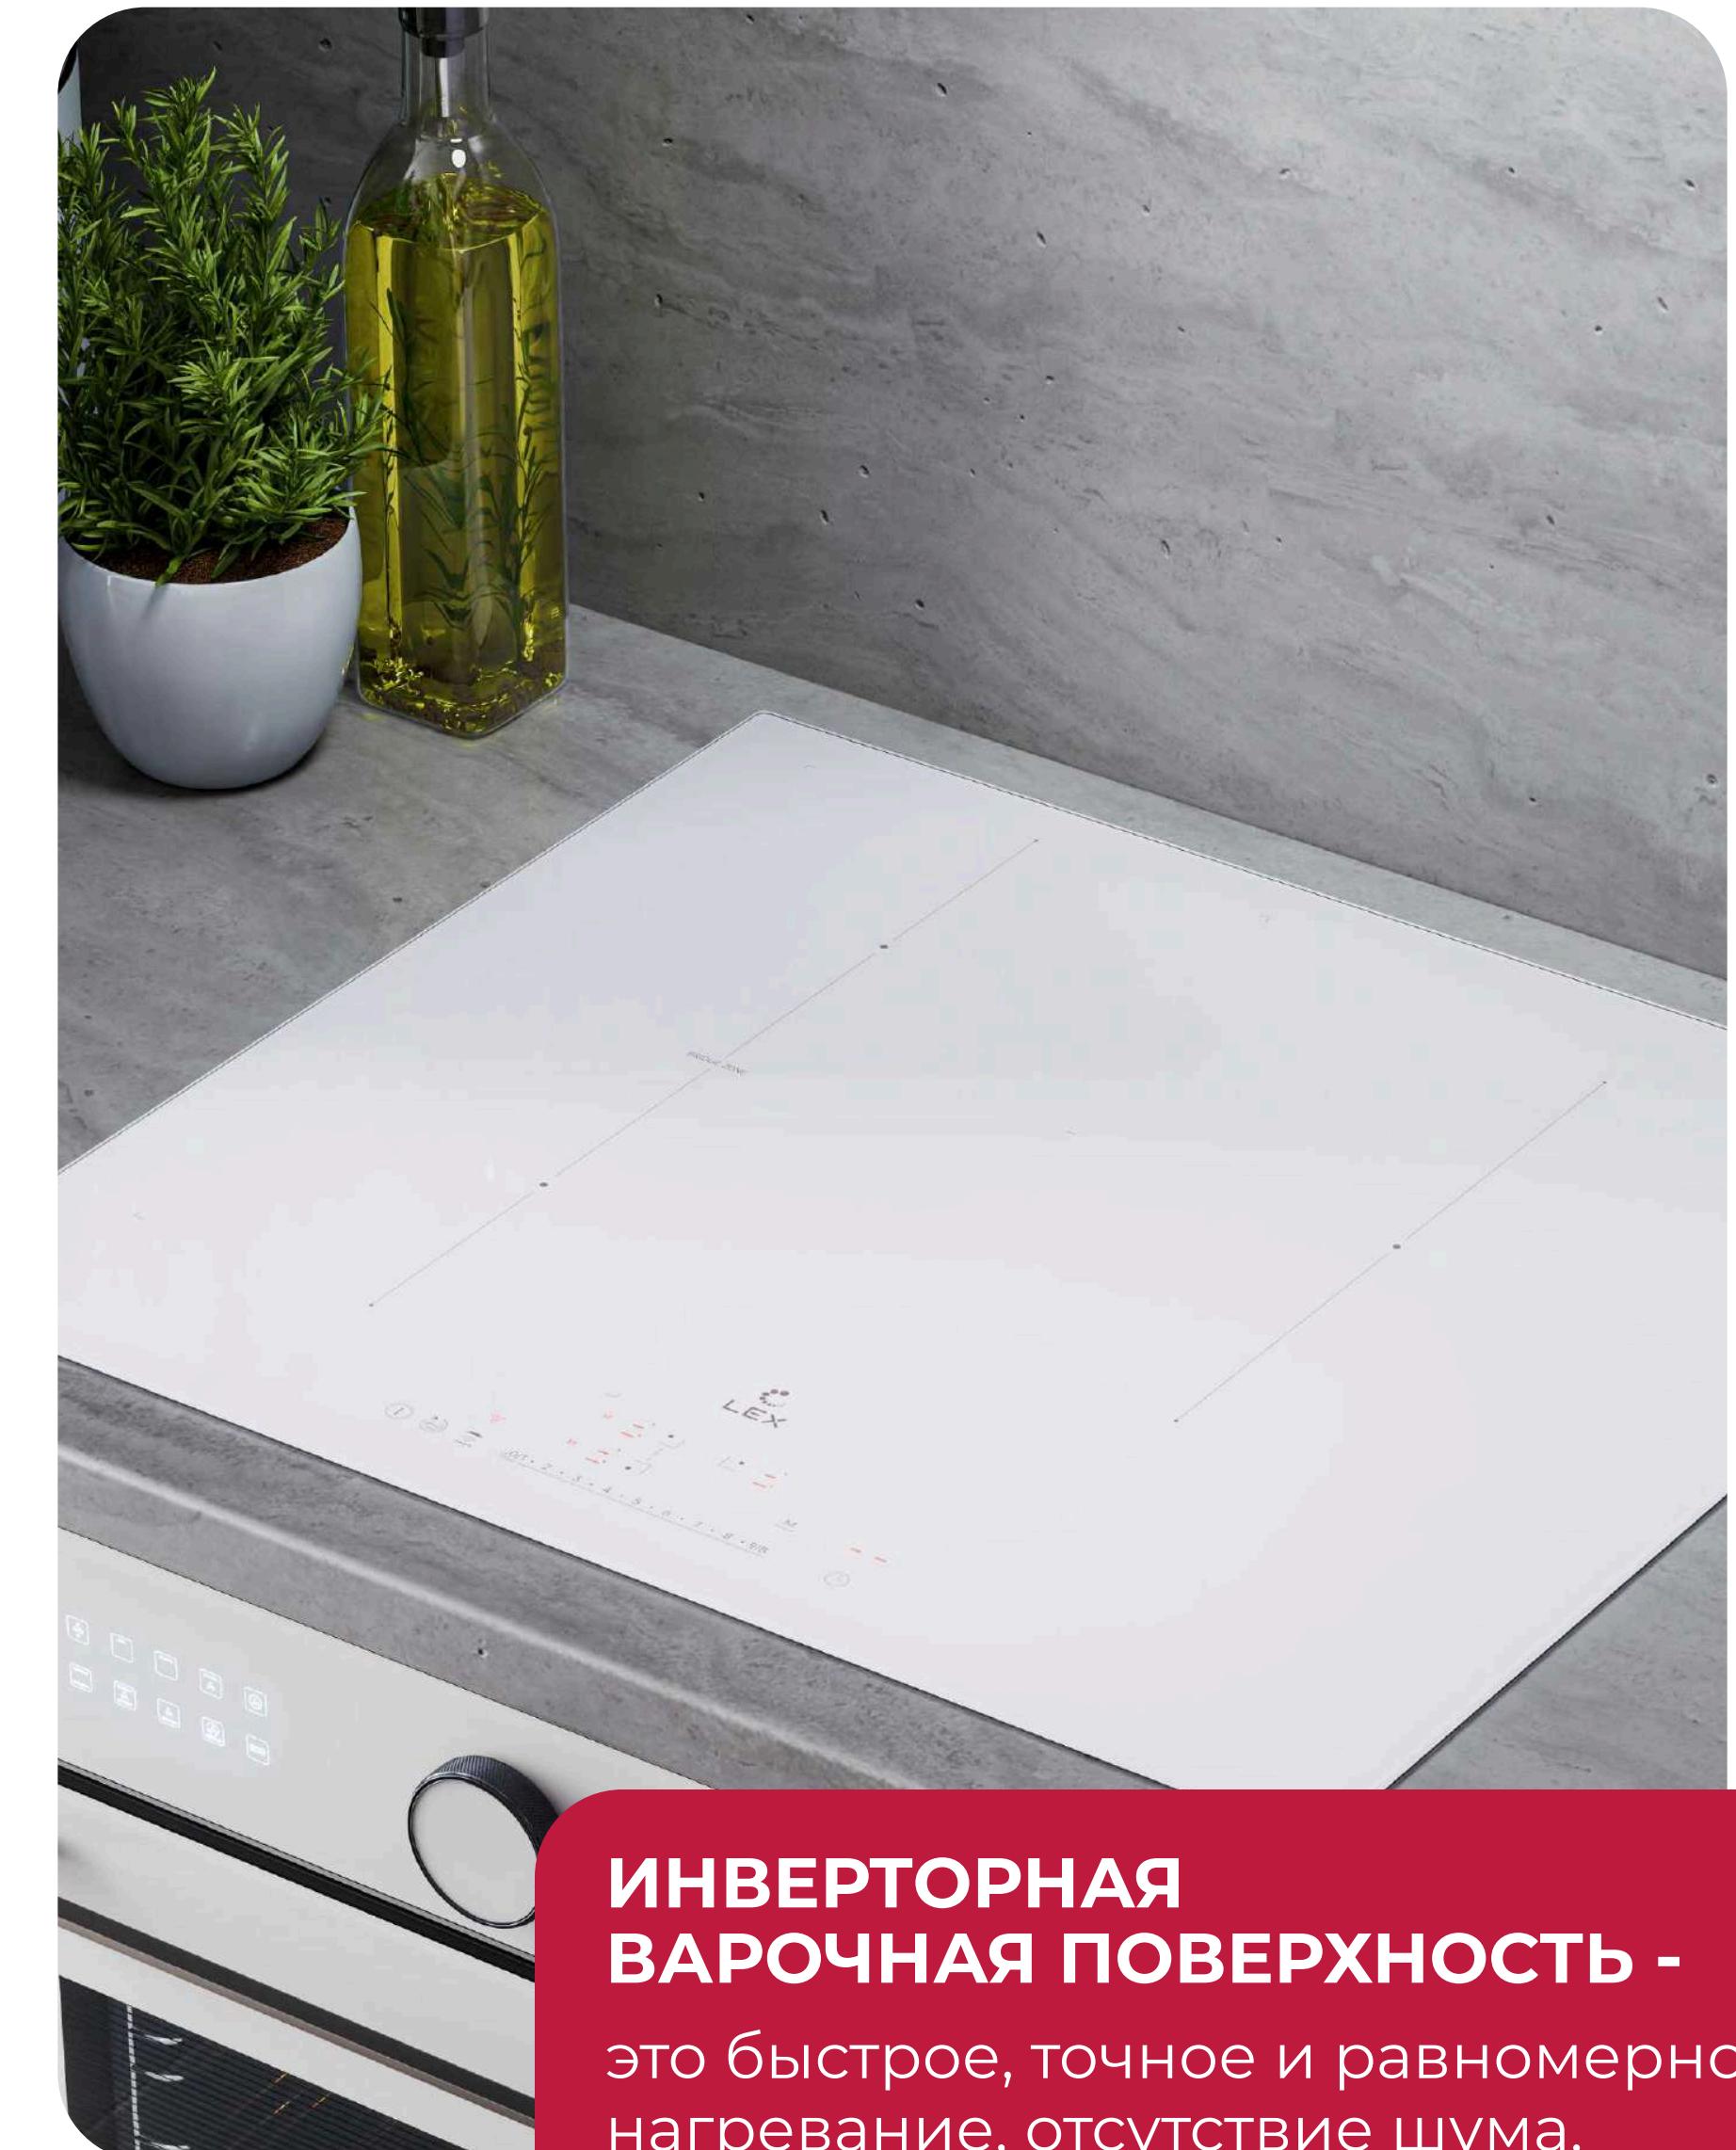

ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

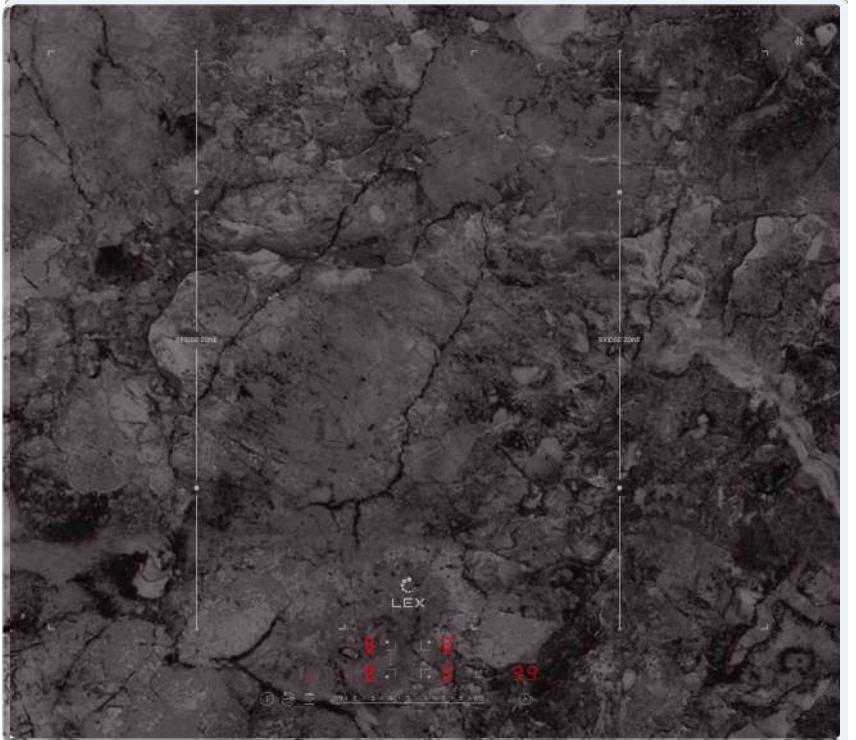

LEX EVI 640 F I DS

Мраморная серия



Инверторный
мотор



Функция
Stop&Go



Блокировка
управления



Система
Hob2Hood

инновационная система связи
вытяжки с варочной
поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного
повышения мощности конфорки
на 30-50%



Индикатор
остаточного тепла

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки


2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное
нагревание, отсутствие шума.
Надежно и экономично!

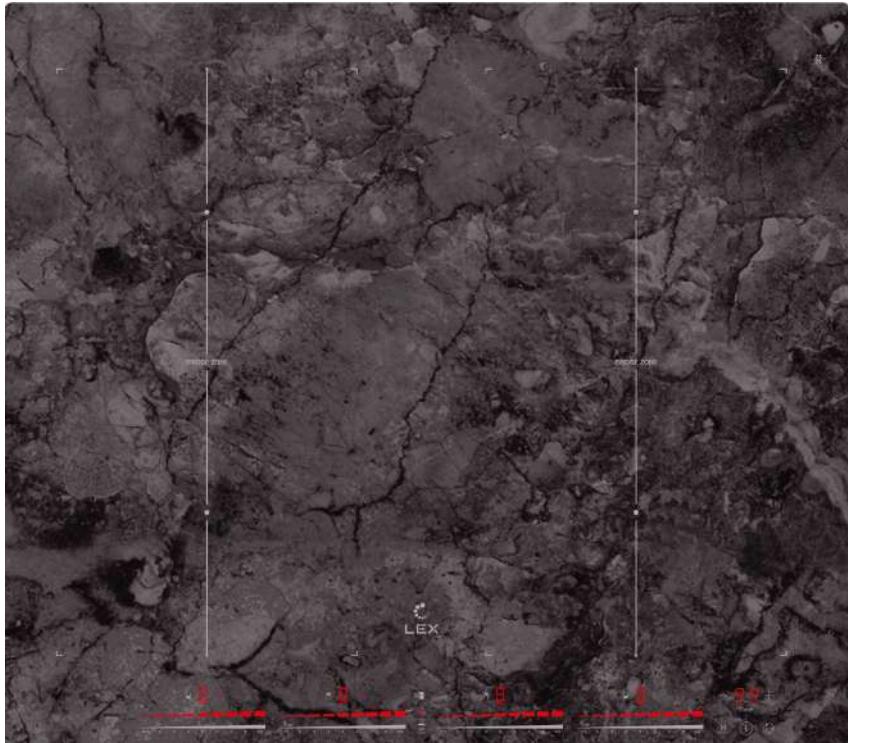

LEX EVI 640-1 F I DS

Мраморная серия



Инверторный
мотор



Функция
Stop&Go



Блокировка
управления



Система
Hob2Hood

инновационная система связи
вытяжки с варочной
поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного
повышения мощности конфорки
на 30-50%



Индикатор
остаточного тепла

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт


Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

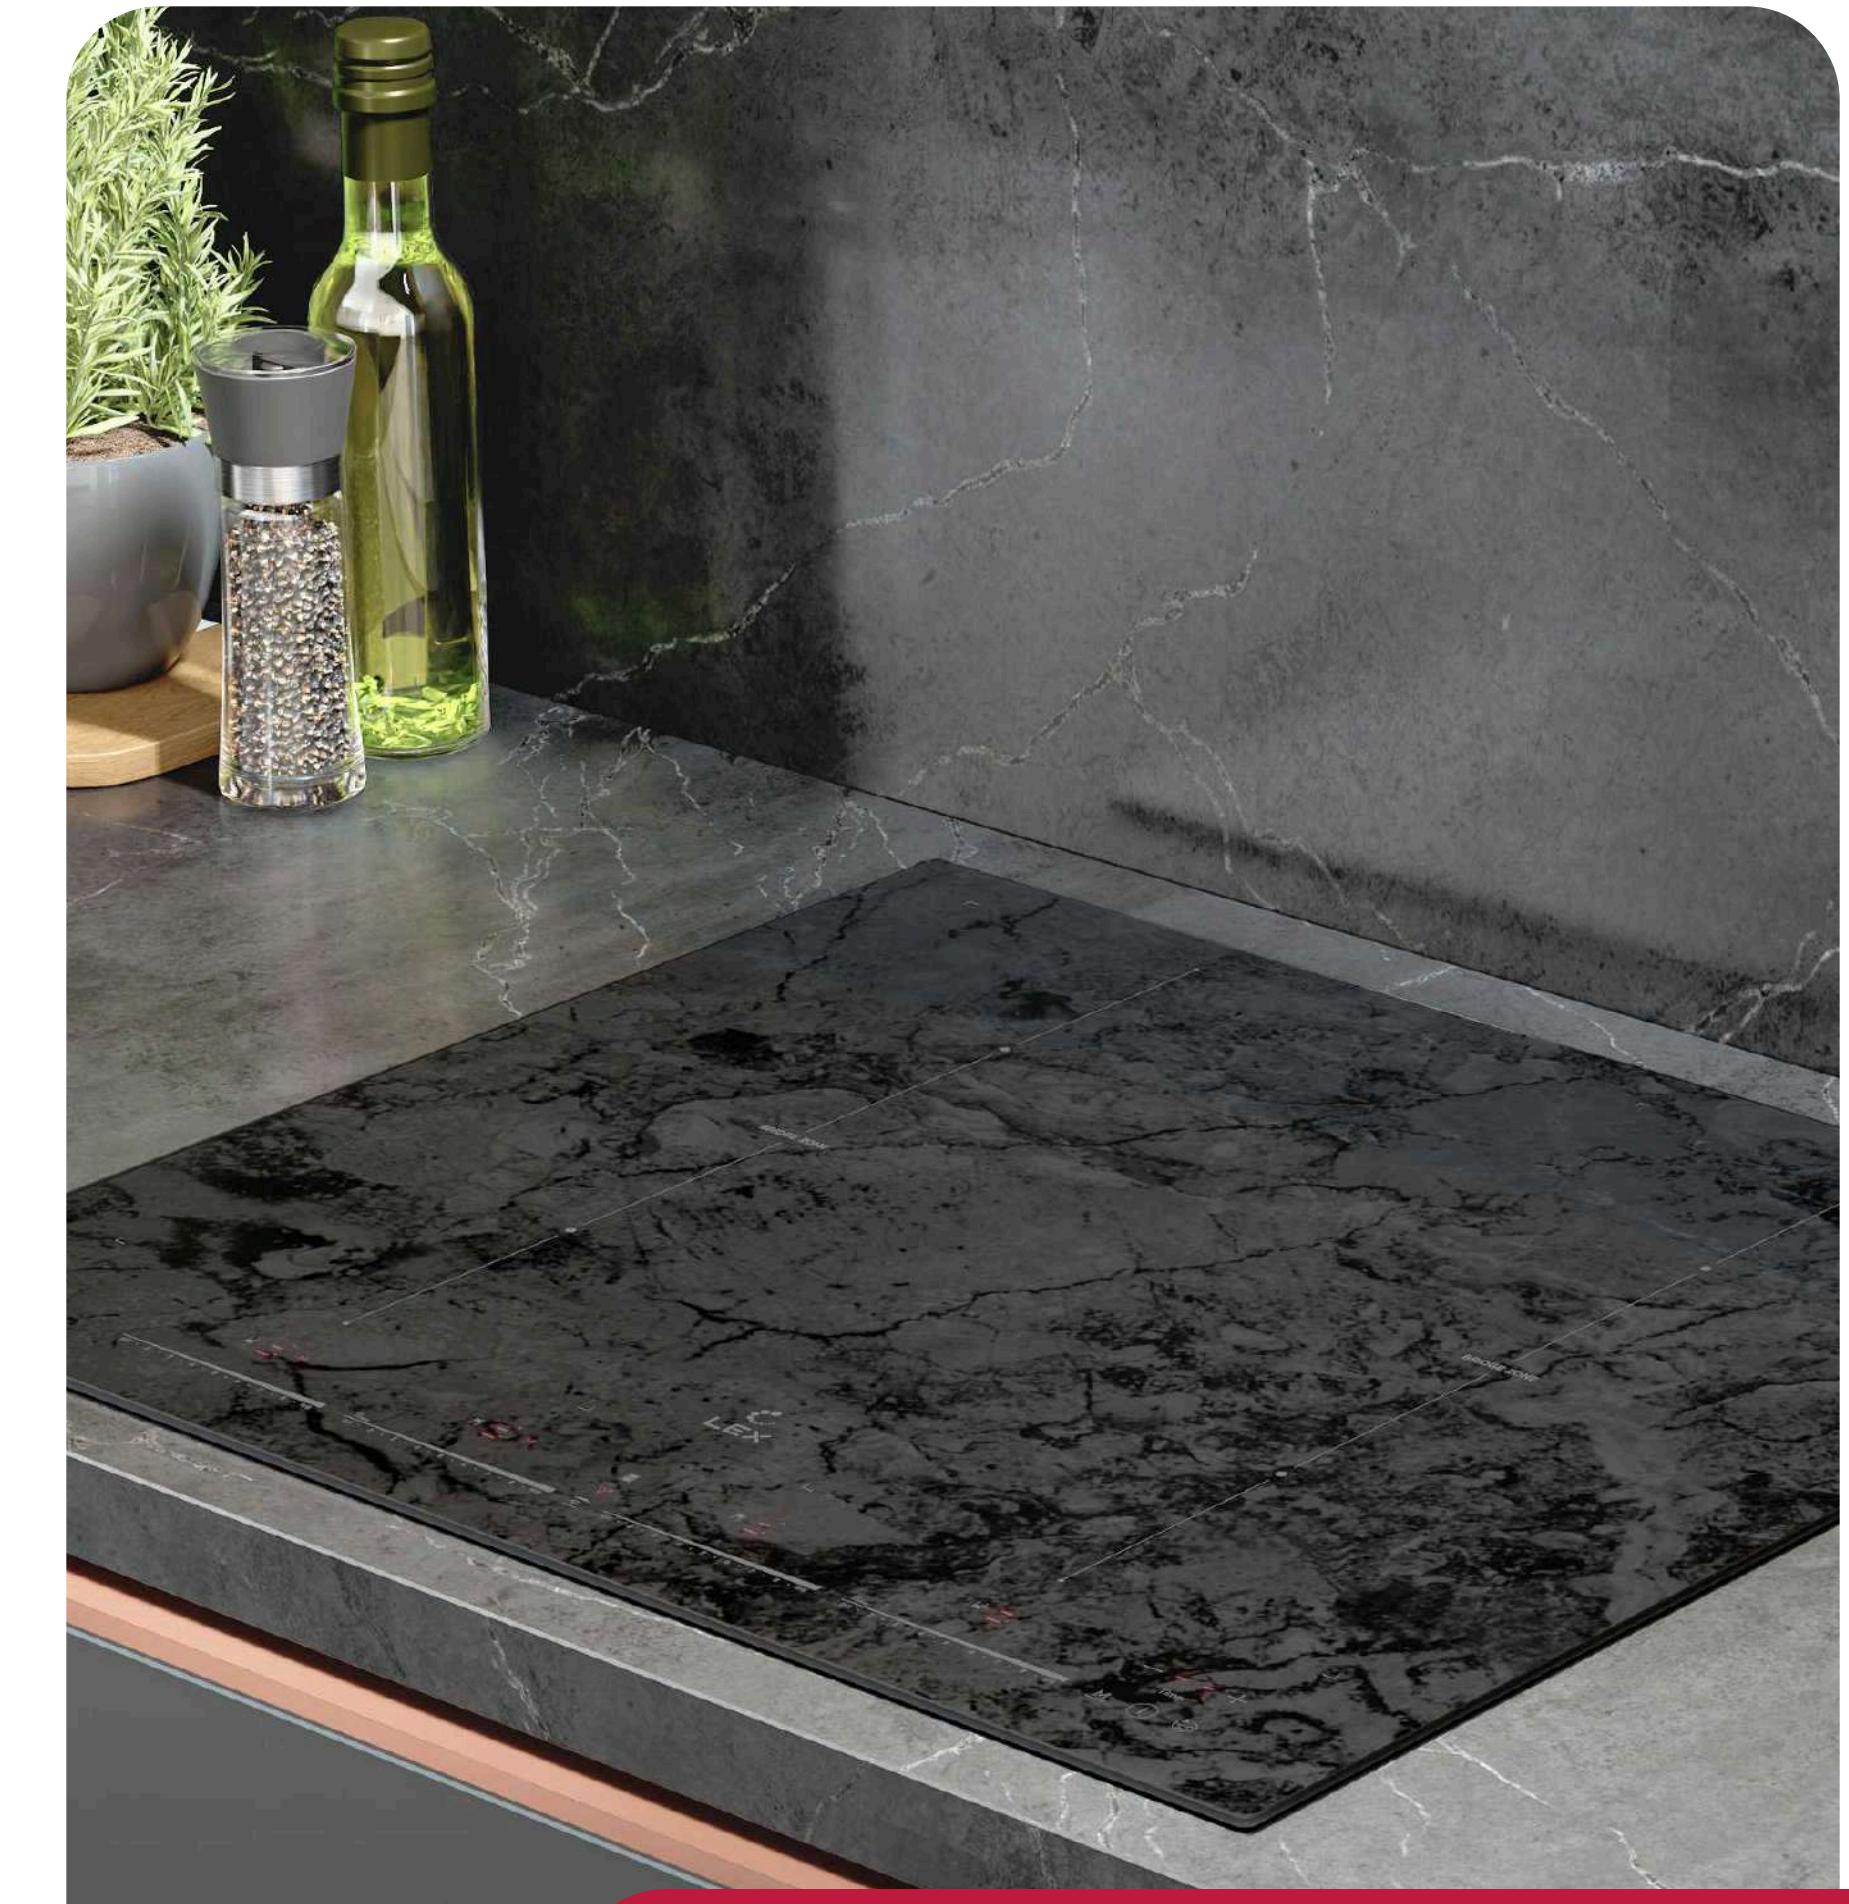

Слайдер


Высокочувствительный сенсор
совмещает в себе высокую
степень отклика, надежность
и интуитивно-понятную
регулировку температуры
и режимов приготовления

Flex Zone

система объединения зон нагрева
открывает возможность
использования нестандартной
посуды для реализации
кулинарных идей

ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное
нагревание, отсутствие шума.
Надежно и экономично!

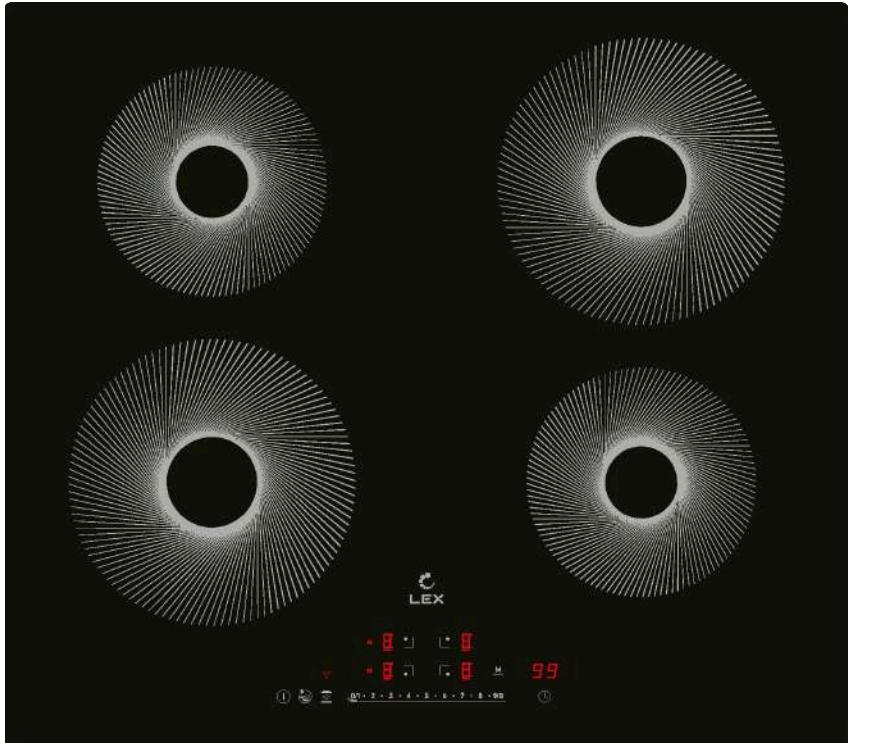

LEX EVI 640 R1 I BL

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!



LEX EVI 640 R2 I BL

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!



LEX EVI 640A I BL

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла




Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

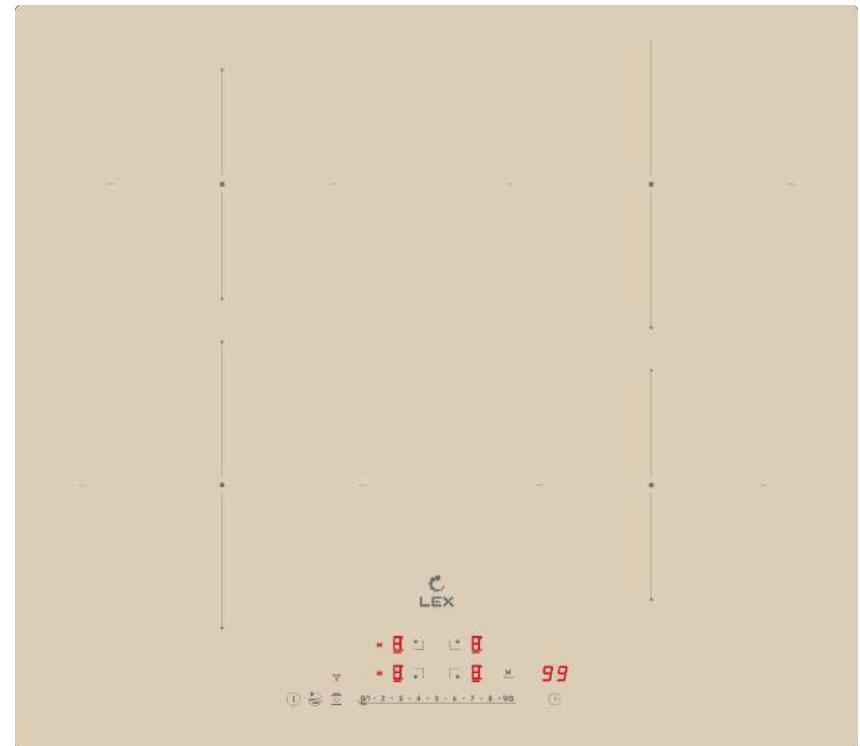

LEX EVI 640A I IV

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%




Индикатор остаточного тепла




Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления

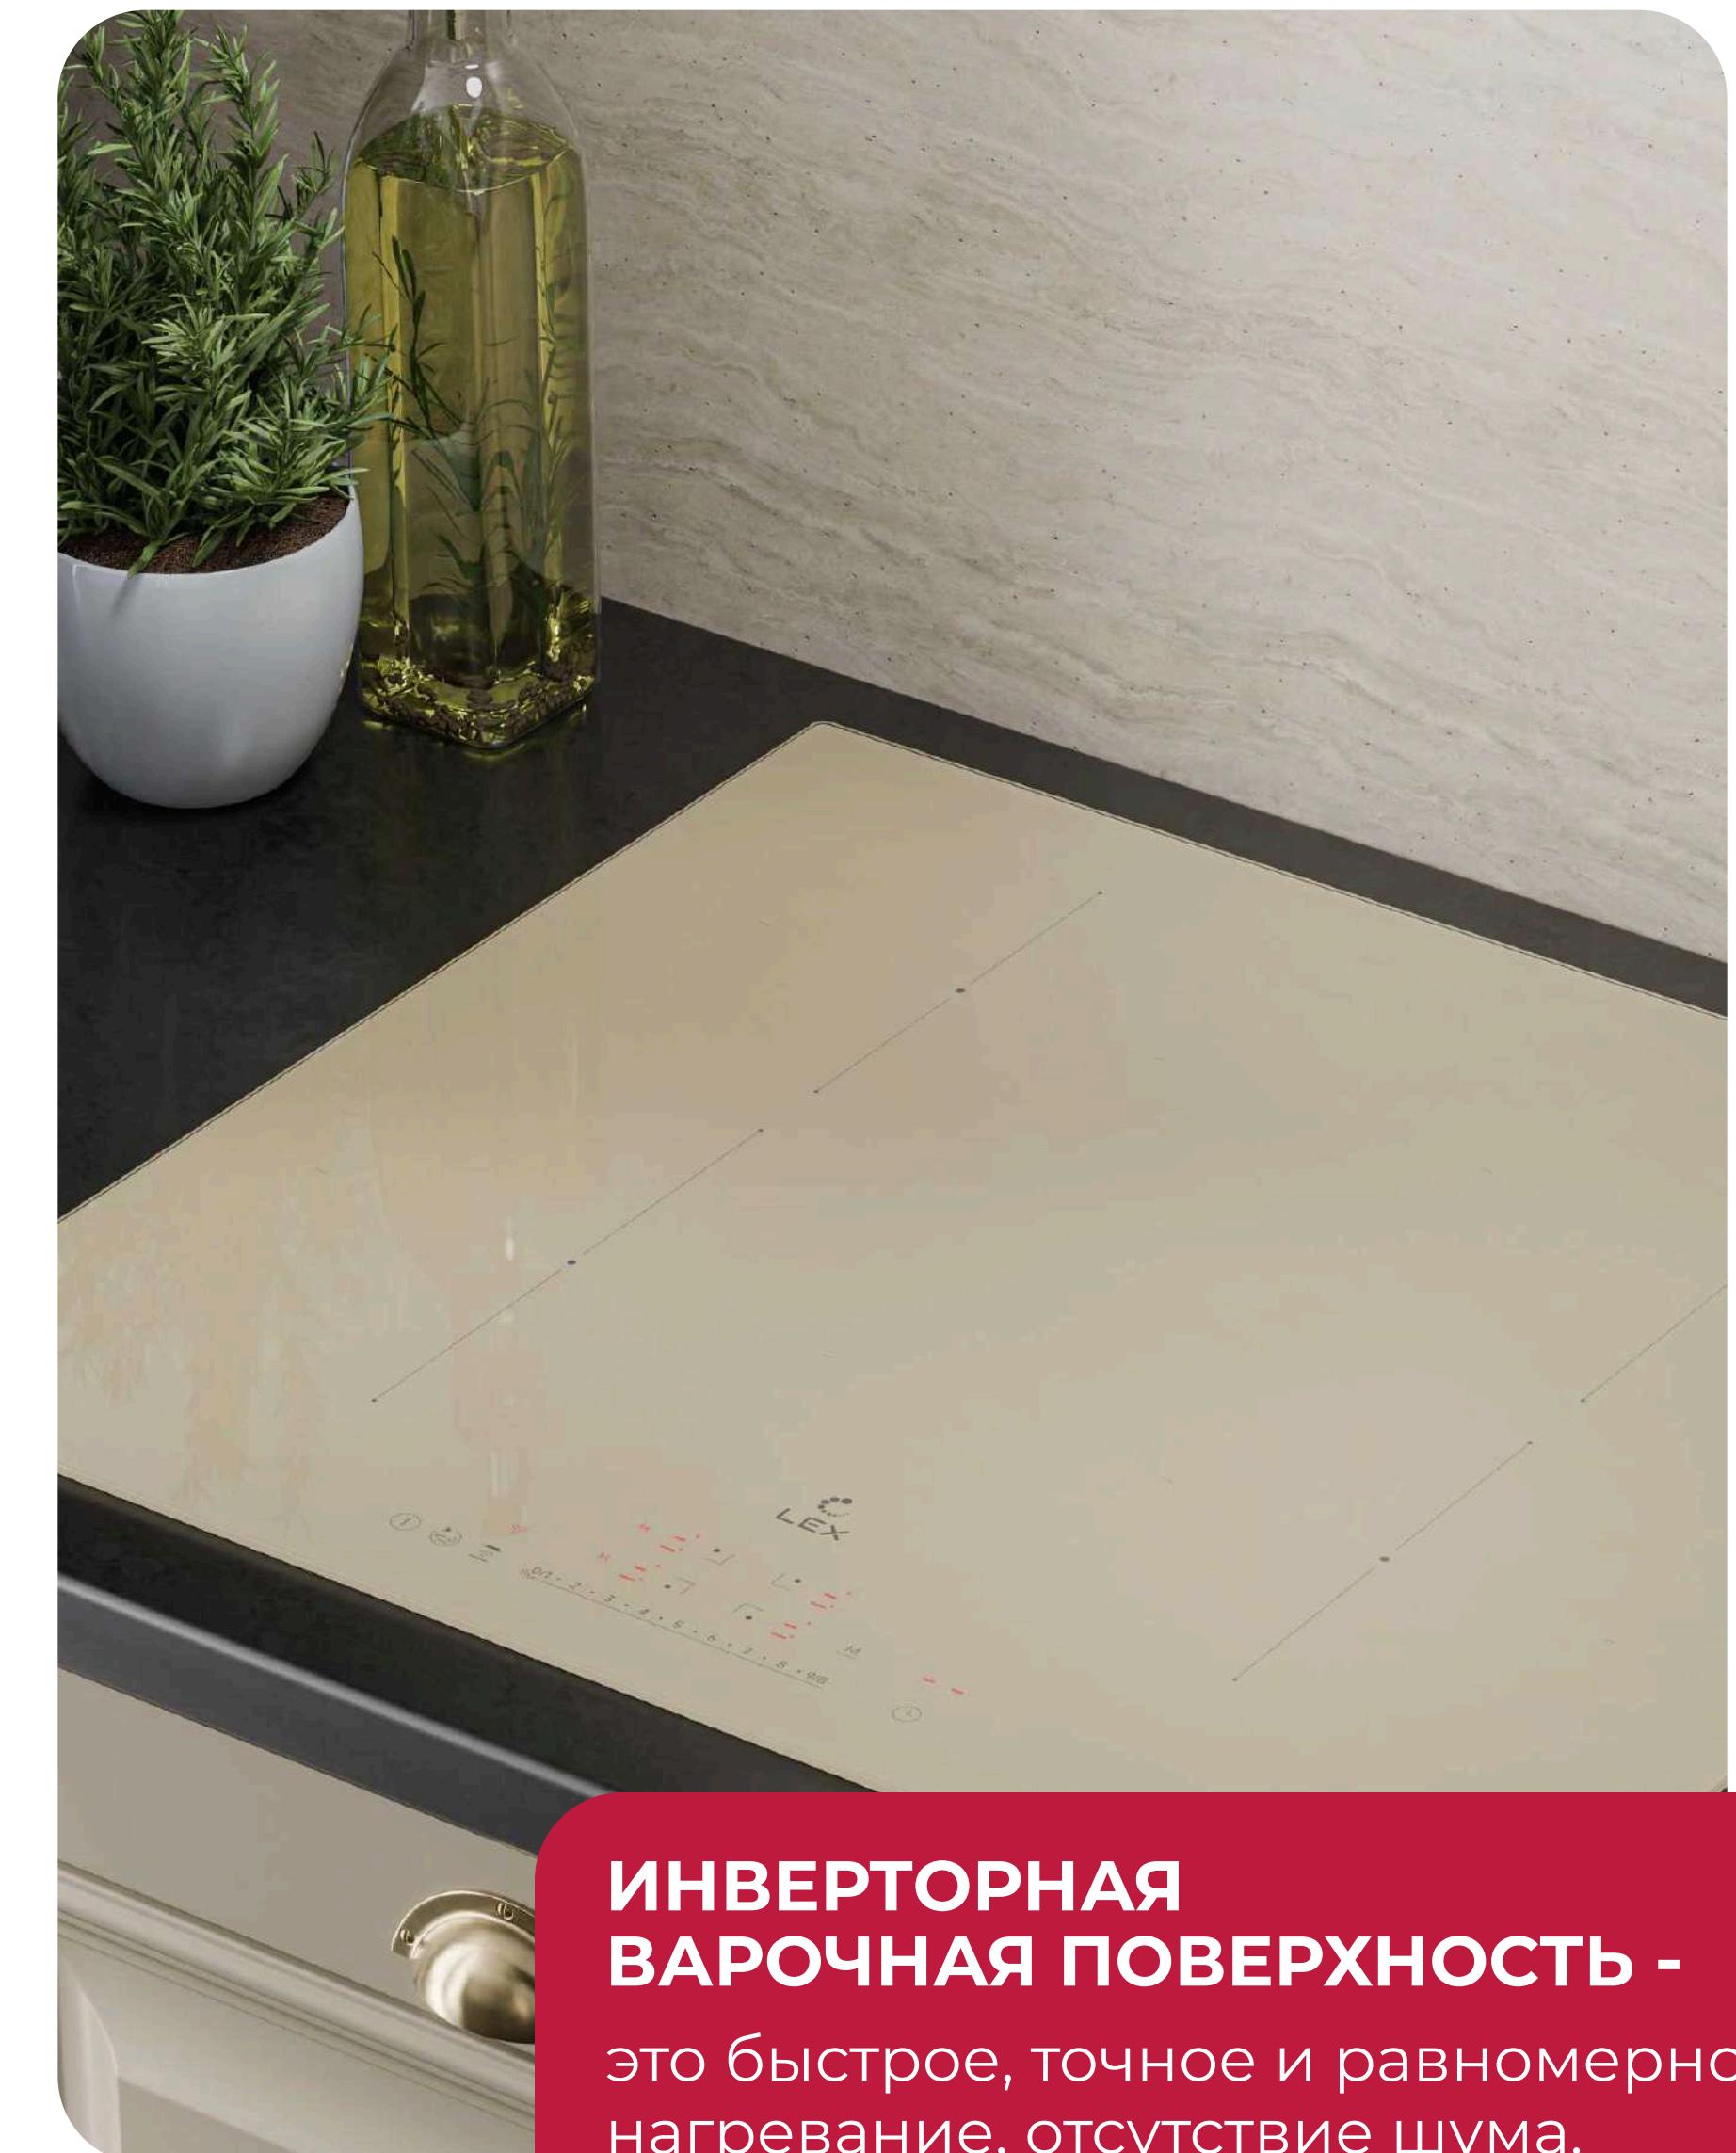

ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

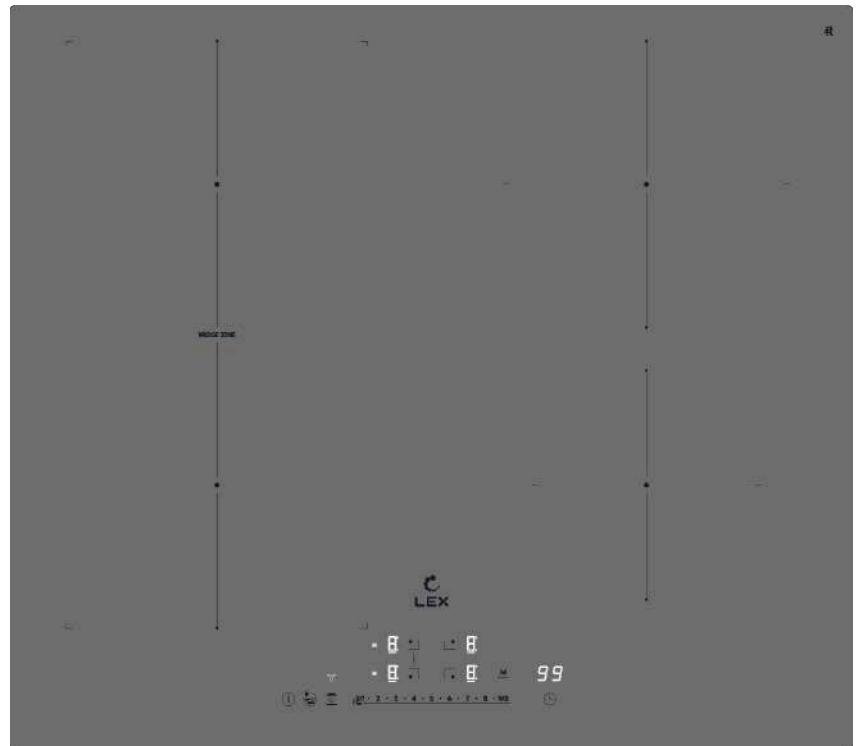

LEX EVI 641A I GR

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

BLDC INVERTER

Инверторный мотор




Функция Stop&Go



Блокировка

управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью

B

Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%

Таймер

Индикатор остаточного тепла

Слайдер



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления




Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

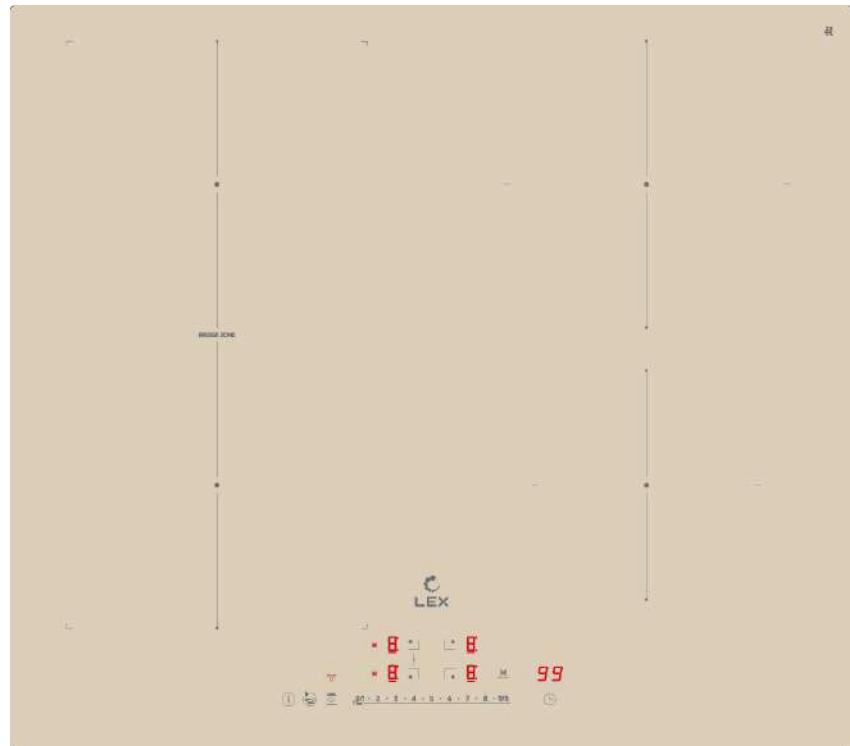

LEX EVI 641A I IV

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления




Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

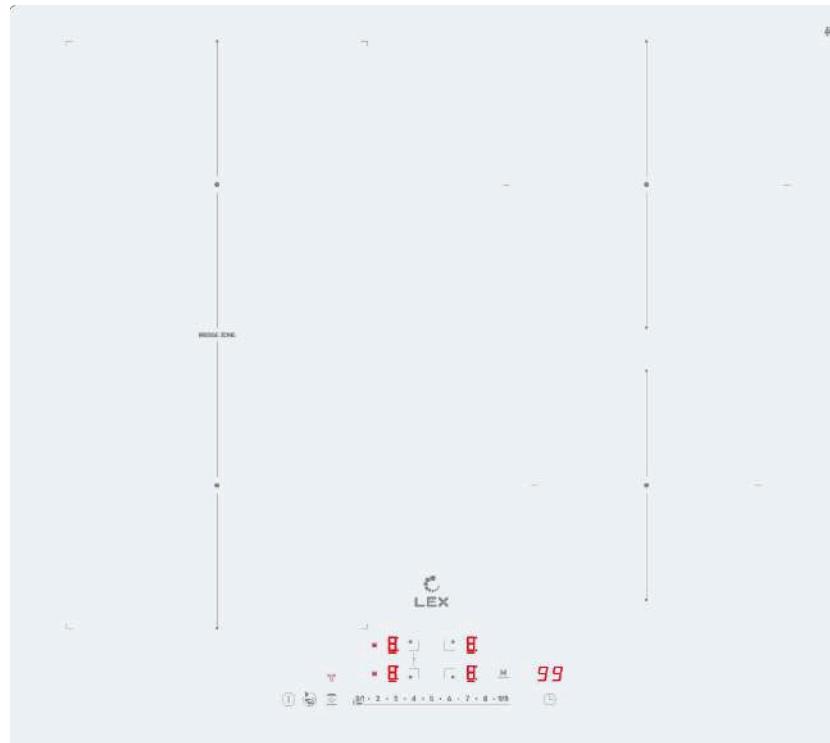

LEX EVI 641A I WH

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

1600 Вт (Ø 160 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST

BLDC INVERTER

Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью

Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%

Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей

Таймер

Индикатор остаточного тепла




Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!

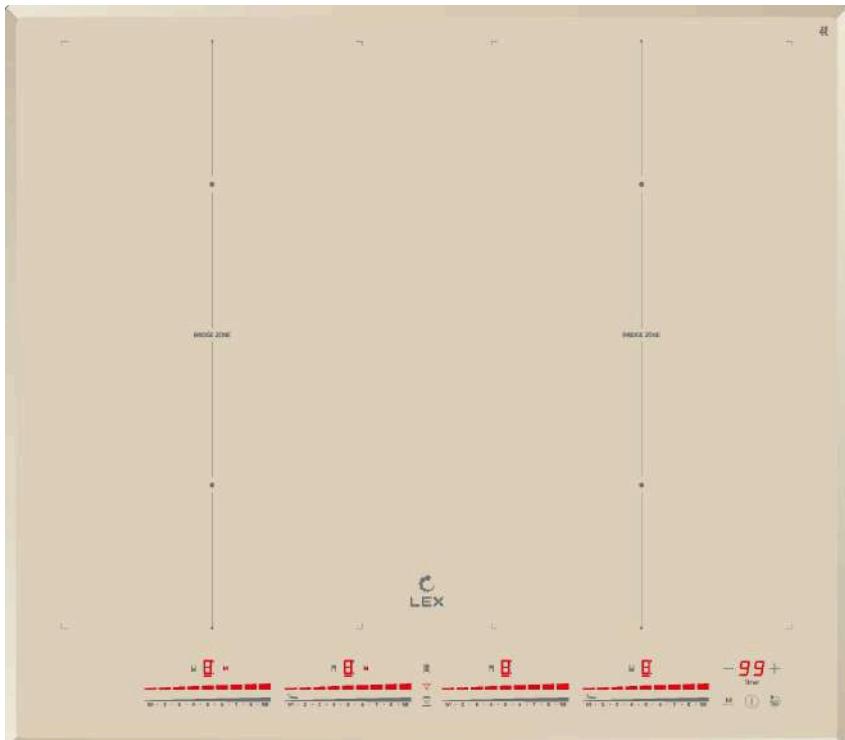

LEX EVI 641C I IV

Нагревательный элемент

Индукция

Мотор

Инверторный

Материал

Стеклокерамика, закаленное стекло

Управление

Таймер, слайдерное управление

Мощность

7200 Вт

Количество конфорок

4

Индукционные конфорки

2 x 2000 Вт (Ø 200 мм);
2300 Вт – в режиме BOOST

2 x 1600 Вт (Ø 200 мм);
1900 Вт – в режиме BOOST



Инверторный мотор



Функция Stop&Go



Блокировка управления



Система Hob2Hood

инновационная система связи вытяжки с варочной поверхностью



Таймер



Boost

возможность кратковременного повышения мощности конфорки на 30-50%



Индикатор остаточного тепла



Слайдер

Высокочувствительный сенсор совмещает в себе высокую степень отклика, надежность и интуитивно-понятную регулировку температуры и режимов приготовления



Flex Zone

система объединения зон нагрева открывает возможность использования нестандартной посуды для реализации кулинарных идей



ИНВЕРТОРНАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ -

это быстрое, точное и равномерное нагревание, отсутствие шума. Надежно и экономично!