

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

О КОМПАНИИ

Концепция

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и уверенны, что только благодаря нашим высоким стандартам качества и вниманию к деталям, мы можем предоставлять нашим клиентам продукцию, которая будет служить им долгие годы.

Производство

Мы гордимся нашими мощностями в Польше, где имеем передовые производственные линии и высококвалифицированный персонал. Так же сотрудничаем с лучшими производственными площадками в Турции и Китае. Гарантируем своим клиентам безупречное качество и долговечность продукции.

Сбыт

Мы осуществляем свою деятельность на всей территории РФ и предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг, включающий все необходимые этапы.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

10+

Лет на рынке

100+

Представителей на территории РФ

300SCU+

В ассортименте



ПРЕИМУЩЕСВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Регулярные новинки

Производим более 10 уникальных продуктов каждый год.

УКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Для каждой продукции мы разрабатываем индивидуальный, стильный, современный дизайн, вместе с лучшими дизайнерами и технологами.

Гарантия

Предоставляем гарантию 5 лет на любой ассортимент.

НАШИ ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ











1000 +

положительных отзывов 3000 +

положительных отзывов 70 +

положительных отзывов 100 +

положительных отзывов 300 +

положительных отзывов











Более **2ух лет** сотрудничества

Более **2ух лет** сотрудничества

Более **5ТИ ЛЕТ** сотрудничества

Более **4ёх лет** сотрудничества

2023 -

начало сотрудничества



Более **Зёх лет** сотрудничества



Более **7МИ ЛЕТ** сотрудничества



Более **5ТИ ЛЕТ** сотрудничества



Более **Зёх лет** сотрудничества



2023 – начало сотрудничества



ПРОДУКТЫ



Вытяжки

Полностью встраиваемые / Наклонные /

Островные / Встраиваемые с выдвижной панелью /

Козырьковые / Купольные



СВЧ

Электрические



Варочные панели

Индукционные / Электрические / Газовые



Духовые шкафы

Электрические



Ж МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛУЧШИЕ МОТОРЫ

Моторы производства Италии (FIME)



Конденсаторные и бесщеточные компактные двигатели, гарантируют низкий уровень шума и высокую энергоэффективность, подходят для использования на кухонных вытяжках среднего и высокого сегмента.

Моторы производства Италии от ведущего европейского производителя SIT



Это конденсаторные двигатели нового поколения, а также бесщеточные двигатели, идеально подходят для использования на кухонных вытяжках среднего и высокого сегмента. Моторы имеют высокий класс энергоэффективности А + (при использовании конденсаторного двигателя) и класс А ++ (при использовании бесщеточного двигателя).

Конденсаторные моторы производства Польши



Эти электродвигатели превосходят все распространенные аналоги, отличаются беззвучностью работы, высокими требованиями к безопасности и бесперебойности работы.

типы освещения

















КРУГЛАЯ ПАНЕЛЬ LED 1X15 BT С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ (МОДЕЛЬ ENSO)



МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА




- Эмалированные поверхности покрыты дополнительным слоем специального лака для долговечности и устойчивости к агрессивной внешней среде.
- **О Покрытие лаком осуществлено как снаружи, так и изнутри.**

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО SHOTT И ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ТИПЫ УПРАВЛЕНИЯ

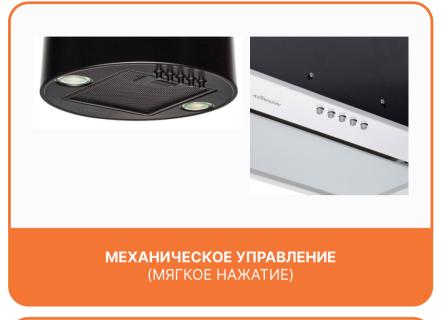









DEIMOS BLACK/WHITE



№ ДИЗАЙН

Дизайнерская островная вытяжка на регулируемых по высоте тросах.

Стеклянный корпус по периметру и на фасаде вытяжки.

Вытяжка гармонично дополнит стилистику кухни в дизайне **лофт, модерн, этнос или кантри**.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Польша). Мощный и тихий, конденсаторный 1200 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/59 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение – четыре LED лампы по 3Вт.

Регулировка по высоте.

Ы УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Стекло и нержавеющая сталь, покрытая лаком.

- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 360 Вт.
- **Влокировка управления.**
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

GEOMETRY 30x40

ОСТРОВНАЯ









№ ДИЗАЙН

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Full Black. Корпус, стекло и черные кнопки.

Прямоугольные формы будут являться дополнением любого дизайнерского решения.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1300 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение – две LED полосы по 6Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 280 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Алюминиевый фильтр многослойный усиленный.
- Угольный фильтр: KFCR 120 1 шт (опция).

🔁 ДИЗАЙН

Форма

Цилиндрический корпус и прямоугольная панель управления будут продолжением любого дизайнерского решения.

Стильная геометрия образованная цилиндрической формой, прямоугольной панелью управления и круглым лючком освещения.

Мотор (Италия)

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1300 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение – четыре LED лампы по 3Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходного отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 280 Вт.
- **Влокировка управления.**
- Угольный фильтр: КFCC 40 1 шт (опция).

EQUILIBRIUM 39

ОСТРОВНАЯ













KÖNIGIN

№ ДИЗАЙН

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение - LED полоса 5Вт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 185 Вт.
- **Ж** Индикатор насыщения жирового фильтра F.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

PASIO 31

ОСТРОВНАЯ

















FURY 31















№ ДИЗАЙН

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Цилиндрические формы будут являться дополнением любого дизайнерского решения.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Три скорости. Механическое управление.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 185 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра F.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

ILLUVIUM W 35

НАСТЕННАЯ















№ ДИЗАЙН

Длинна 85-130см

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша 1200 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/59 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

Четыре скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер (10-90 мин).

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 мм (переходник 120 мм).
- **Потребляемая мощность двигателя:** 360 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра F.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Лючок закрывающий фильтр из закаленного стекла.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1300 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение - 2 LED полосы по 5 Вт каждая.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
 - Выходное отверстие: 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 340 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).

BELLE 39 HACTEHHAR









ENSO 38







№ ДИЗАЙН

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Эксклюзивный дизайн и минимализм.

Сочетание черного корпуса, золотой окантовки и кнопок.

Белая индикация управления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор FIME (Италия).

Мощный и тихий конденсаторный мотор, 1100 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/51 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение – LED лампа 15Вт с функцией регулировки.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное управление Soft touch (мягкое нажатие). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 240 Вт.
- **Угольный фильтр:** KFCC 40 1 шт.

или KFCR 180 - 2 шт (опция).

В ДИЗАЙН

Форма.

Цилиндрический корпус и прямоугольная панель управления будут продолжением любого дизайнерского решения.

Стильная геометрия

образованная цилиндрической формой, прямоугольной панелью управления и круглым лючком освещения.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1300 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение - четыре LED лампы по 3Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходного отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **ТОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ:** 280 Вт.
- Влокировка управления.
 - Угольный фильтр: КГСС 40 1 шт (опция).

EQUILIBRIUM W39

НАСТЕННАЯ













ESTER 31

НАСТЕННАЯ



№ ДИЗАЙН

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 185 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Full Black.

Корпус, панель и черные кнопки.

Геометрические формы

повсеместно используется в современных дизайнерских проектах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.

Выходное отверстие: 120 мм.

Потребляемая мощность двигателя: 185 Вт.

Угольный фильтр: KFCR 130 - 2 шт (опция).

Индикатор насыщения жирового фильтра (F).

TRINITY 31









BEAUTY 31

НАСТЕННАЯ









№ ДИЗАЙН

Золотой и медные цвета – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Геометрические формы повсеместно используется в современных дизайнерских проектах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение – две LED лампы по 3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

Ж УПРАВЛЕНИЕ

Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 185 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

🔁 ДИЗАЙН

Золотой и медные цвета – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Геометрические формы повсеместно используется в современных дизайнерских проектах.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение - две LED полосы по 3Вт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Окрашенная нержавеющая сталь, покрытая лаком, обеспечивает легкий уход.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
 - Потребляемая мощность двигателя: 185 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

ALLEGRO 30











№ ДИЗАЙН

Фасад вытяжки полностью закаленное стекло.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1300 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение - LED полоса 10Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание, фильтр алюминиевый усиленный (восьмислойный).

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 / переходник 120.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 360 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

NAVI 60/90 полностью встраиваемая







SKYNET 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ











№ ДИЗАЙН

Минимализм.

Отсутствие кнопочного блока и минимализм, подойдет под большую часть современных дизайнерских решений.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор FIME (Италия).

Мощный и тихий конденсаторный мотор, 1100 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 41/51 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение - Warm Led излучает 3400°K

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание, фильтр алюминиевый усиленный.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Инновационное управление жестами руки, пульт ДУ (на магните). Таймер.

- **ПРЕЖИМ работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 315 Вт.
- **Алюминиевый фильтр:** многослойный усиленный.
- Угольный фильтр: KFCR 180 2 шт (опция).

ALTEZZA BLACK 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ

В ДИЗАЙН

Стиль ар-нуво.

Характеризуется отсутствием привычных острых углов.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 1200 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/59 Дб.

Яркое освещение – 2xLED полосы по 5Вт каждая.

Четыре скорости.

Ж УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное (слайдерное), пульт ДУ (на магните).

🔳 ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание, жироулавливающий фильтр с усиленной конструкцией.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 195 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).
- Индикатор насыщенности жирового фильтра (F).







🔁 ДИЗАЙН

Минимализм.

Стильное сочетание закаленного стекла и окрашенной стали.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 1000 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/58 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание, жироулавливающий фильтр с усиленной конструкцией.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 195 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).
- **Ж** Индикатор насыщенности жирового фильтра (F).

INCANTO 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ









AERIN 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ















№ ДИЗАЙН

Золотой цвет – уникальное предложение для изысканного дизайна.

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1000 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Четыре скорости.

Яркое освещение – LED полоса по 5Вт.

🔳 ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните).

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **Режим работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребление мощности двигателя:** 200 Вт.
- **Ж** Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

🔁 ДИЗАЙН

Full Black. Регулируемый козырек из закаленного стекла и белой индикацией управления. Led полоса под углом 30 градусов.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1000 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт. (интегрирована в корпус под углом 30 градусов).

Четыре скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Тотребляемая мощность двигателя:** 200 Вт.
- **※** Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

COSMIC BLACK OUT 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ



COSMIC BLACK 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ





🔁 ДИЗАЙН

Full Black. Регулируемый козырек из закаленного стекла и белой индикацией управления. Led полоса под углом 30 градусов.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 1000 м3

Уровень шума (мин/макс) 42/58 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт. (интегрирована в корпус под углом 30 градусов).

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 190 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

🔁 ДИЗАЙН

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Компактная вытяжка, которую можно разместить практически в любом шкафу.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1000 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Три скорости. Механическое управление.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 200 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

CHECKBOX 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ













NEXT 60полностью встраиваемая













№ ДИЗАЙН

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий мотор, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 45/51 Дб.

Три скорости. Механическое управление.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 205 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 1000 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/58 Дб.

Три скорости. Механическое управление.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 150 мм / переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 195 Вт.
 - **Угольный фильтр:** KFCR 170 2 шт (опция).

EXTRA 60 полностью встраиваемая







AWE 60 ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ







№ ДИЗАЙН

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Италия).

Мощный и тихий, инверторный мотор SIT серии Gpe 1000 м3. А+

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Три скорости. Механическое управление.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Периметральное всасывание.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 200 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Цветовые решения имеют широкий выбор.

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 44/51 Дб.

Три скорости.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Электронное, пульт ДУ (на магните). Таймер.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- Режим работы: Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 170 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).

INSAIT 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ











SKYBOX 60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ











№ ДИЗАЙН

Закаленное стекло (фасад).

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение – LED полосы 2х3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 180 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

LEVEL 50/60 полностью встраиваемая

№ ДИЗАЙН

Компактный размер

и сохранение высоких функциональных возможностей.

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 5Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **Режим работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 180 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).









INBOX 50/60 полностью встраиваемая







№ ДИЗАЙН

Нержавеющая сталь и фильтр в одной цветовой гамме.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор - Италия, 550 м3.

Уровень шума (мин/макс) 45/51 Дб.

Яркое освещение – LED лампы 2х3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

ЛЕГКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

Универсальный размер. Возможность монтажа в узкий шкафчик.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 180 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Цветовые решения имеют широкий выбор.

Нержавеющая сталь и фильтр в одной цветовой гамме.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор - Польша, 700 м3.

Уровень шума (мин/макс) 45/56 Дб.

Яркое освещение – LED лампы 2х3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

ЛЕГКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

Универсальный размер. Возможность монтажа в узкий шкафчик.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 120 мм.
- Потребляемая мощность двигателя: 185 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 145 2 шт (опция).

INBOX + 50/60 полностью встраиваемая

















FLATBOX 50/60

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМАЯ













Компактный размер

и сохранение высоких функциональных возможностей.

Вытяжка полностью закрывает нижний горизонт шкафчика и может монтироваться вместо нижней полки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 39/52 Дб.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- Потребляемая мощность двигателя: 180 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 130 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Цветовые решения имеют широкий выбор.

Закаленное стекло (фасад).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор - Турция, 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 50/58 Дб.

Яркое освещение - LED лампы 2x1Вт.

Три скорости. Механическое управление.

ЛЕГКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Быстрая и удобная система монтажа. Универсальный размер. Возможность монтажа в узкий шкафчик.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- Режим работы: вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 120 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 139.

SKYLARK GLASS 60

ВСТРАИВАЕМАЯ (ВРЕЗНОЙ БЛОК)















SKYLARK 60

ВСТРАИВАЕМАЯ (ВРЕЗНОЙ БЛОК)









В ДИЗАЙН

Цветовые решения имеют широкий выбор.

Full Black. Корпус, панель и черные кнопки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор - Турция, 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 50/58 Дб.

Яркое освещение – LED лампы 2х1Вт.

Три скорости. Механическое управление.

ЛЕГКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Быстрая и удобная система монтажа. Универсальный размер. Возможность монтажа в узкий шкафчик.

Ж МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 180 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 139.

№ ДИЗАЙН

Минимализм.

Отсутствие кнопочного блока управления придает вытяжке минималистичный дизайн, который подойдет под большую часть современных дизайнерских решений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор - Турция, 1000 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/56 Дб.

Яркое освещение – LED лампы 2х3Вт.

Пять скоростей.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное / пульт ДУ / жесты руки.

У ЛЕГКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Быстрая и удобная система монтажа.

Универсальный размер.

Возможность монтажа в узкий шкафчик.

- **Режим работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм.
- **Г** Потребляемая мощность двигателя: 280 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 159 2 шт (опция).

FALCON 50

ВСТРАИВАЕМАЯ (ВРЕЗНОЙ БЛОК)















RUMINA 60

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ







№ ДИЗАЙН

Стеклянная передняя панель с сенсорным управлением.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный (Польша). Мощный и тихий, 1000 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/58 Дб.

Яркое освещение – LED полоса 1x5Bт.

Три скорости.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление с белой индикацией.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм /переходник 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 195 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

🔁 ДИЗАЙН

Передняя панель отделана закаленным стеклом.

Широкий выбор цветовых исполнений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор Fime (Италия). 550 м3.

Уровень шума (мин/макс) 45/51 Дб.

Яркое освещение - две LED лампы по 3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **Режим работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Г** Потребляемая мощность двигателя: 160 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 160 1 шт. (опция).

HELENA 50/60 ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



HELENA II 50/60

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



🔁 ДИЗАЙН

Закаленное стекло – передняя панель.

Цветовые решения – широкий выбор.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Моторы Fime 2 шт. (Италия). 800 м3.

Уровень шума (мин/макс) 47/53 Дб.

Яркое освещение – две LED лампы по 3Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **У** Потребляемая мощность двигателя: 2x160 Вт.
- Угольный фильтр: КFCC 60 1 шт (опция).

PIXEL 60 / PIXEL OUT 60

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



Прямая классическая или круглая декоративная панель.

Широкий выбор цветовых исполнений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция). 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

Две скорости. Механическое управление.

Ж МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Жестяной корпус.

- Режим работы: вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 120 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 139 2 шт (опция).



REBUS 60

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ











№ ДИЗАЙН

Фигурная пластиковая декоративная панель.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция). 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

Две скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Жестяной корпус.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- Потребляемая мощность двигателя: 120 Вт.
- **Угольный фильтр:** KFCR 139 2 шт (опция).

В ДИЗАЙН

Стильное сочетание

полосы из нержавеющей стали и закаленного стекла.

Стекло. Широкоформатное закаленное стекло.

Плоский угол наклона.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий 1200 м3.

Уровень шума (мин/макс) 42/59 Дб.

Четыре скорости. Таймер.

Яркое освещение – LED полоса по 10Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление, пульт ДУ.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **Режим работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **У** Потребляемая мощность двигателя: 360 Вт.
- ∴ Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).

ENIGMA 60/90 HAKJOHHAR









+ENIGMA FULL BLACK





KATALEYA 60/90



№ ДИЗАЙН

Сталь и закаленное стекло – визуальная легкость и прочность конструкции.

Стекло. Широкоформатное закаленное стекло.

Белая индикация.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор конденсаторный - Польша. Мощный и тихий, 1200 м3.

Уровень шума (мин/макс) 41/59 Дб.

Четыре скорости. Таймер.

Яркое освещение – LED полоса по 5Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление, пульт ДУ.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Лакированная сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм / переходник 120 мм.
- **Тотребляемая мощность двигателя:** 360 Вт.
- Индикатор насыщения жирового фильтра (F).
- Угольный фильтр: KFCR 170 2 шт (опция).



PIROL 50/60

НАКЛОННАЯ



№ ДИЗАЙН

Футуристический дизайн.

Закаленное стекло Schott с закругленными углами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция). 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Освещение - две LED лампы по 1Вт.

Три скорости. Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

Режим работы: вытяжка/воздухоочиститель.

Выходное отверстие: 120 мм.

Потребляемая мощность двигателя: 120 Вт.

Угольный фильтр: KFCR 139 – 2 шт (опция).



COLIBRI TECH 50/60

НАКЛОННАЯ









№ ДИЗАЙН

Футуристический дизайн.

Фасад из закаленного стекла.

Производитель стекла - филиал в Турции немецкой компании Schott.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция) 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Три скорости.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

₩ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорное управление.

Ж МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **7** Потребляемая мощность двигателя: 120 Вт.
- **Угольный фильтр:** KFCR 139 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Футуристический дизайн.

Фасад из закаленного стекла. Новый цвет стекла - серый металлик. Производитель стекла - филиал в Турции немецкой компании Schott.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция) 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Три скорости.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **ПРЕЖИМ работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 120 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 139 2 шт (опция).







ORIOLE 50/60



№ ДИЗАЙН

Футуристический дизайн. Два стекла.

Широкий выбор цветовых исполнений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция) 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Три скорости.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.



Выходное отверстие: 120 мм.

Потребляемая мощность двигателя: 120 Вт.

Режим работы: вытяжка/воздухоочиститель.

Угольный фильтр: KFCR 139 – 2 шт (опция).

№ ДИЗАЙН

Радиусное стекло создает ощущение легкости конструкции. Широкий выбор цветовых исполнений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Польша). 800 м3

Уровень шума (мин/макс) 41/51 Дб.

Освещение – две LED лампы по 3Вт.

Три скорости.

Механическое управление.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества обработана абсорбирующим слоем.

- **ПРЕЖИМ работы:** Вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 150 мм /переходник 120 мм.
- **Потребление мощности двигателя:** 160 Вт.
- Угольный фильтр: КFCC 55 или 65 1 шт (опция).



CANARY 50/60



№ ДИЗАЙН

Традиционный классический дизайн.

Широкий выбор цветовых исполнений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Мотор (Турция). 650 м3.

Уровень шума (мин/макс) 51/59 Дб.

Освещение – две LED лампы по 1Вт.

Три скорости.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- **Режим работы:** вытяжка/воздухоочиститель.
- Выходное отверстие: 120 мм.
- **Готребляемая мощность двигателя:** 120 Вт.
- Угольный фильтр: KFCR 139 2 шт (опция).

VERENA 50/60

КОЗЫРЬКОВАЯ



Традиционный классический дизайн.

Широкий выбор цветовых исполнений.



Мотор (Италия). 420 м3.

Уровень шума (мин/макс) 44/50 Дб.

Освещение - лампа накаливания 28Вт.

Три скорости.

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сталь высокого качества.

- Режим работы: вытяжка/воздухоочиститель.
- **Выходное отверстие:** 120 мм.
- **Потребляемая мощность двигателя:** 120 Вт.
- Угольный фильтр: для 50 КГСМ 120 1 шт. (опция).

для 60 - КГСМ 75 - 2 шт. (опция).



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ

ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ ПРОИЗВОДСТВА SABAF (ИТАЛИЯ)







WOK 2.5 / 3.8 KBT тройное кольцо пламени

Горелки SABAF, без сомнения, являются наиболее успешными и наиболее долговечными, отличаются мощностью и распределением пламени.

ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ ПРОИЗВОДСТВА REMA (ТУРЦИЯ)



Газовые конфорки производства Турции (REMA) изготовлены на немецком оборудовании с роботизированными центрами литья под давлением последнего поколения.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ

НАДЕЖНОСТЬ И СТИЛЬ (ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО):

поверхность из 6 или 8 мм стекла (зависит от модели).

характеризуется высокой прочностью, износостойкостью, стойкостью к перепадам температур и простотой в уходе.

О ДИЗАЙН В ДЕТАЛЯХ (РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ):

тяжелые цельнометаллические с отделкой термостойким пластиком в цвете варочной панели.

Ж НАДЕЖНОСТЬ И ЛЕГКИЙ УХОД (ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ):

устойчива к высоким температурам и не разрушается от их постоянного воздействия.

покрытие отличается простотой ухода и практичностью.






ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ:

- **МАССИВНЫЕ ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА** ИМЕЮТ НАКЛАДКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ЦАРАПИН.
- УДОБНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ФИКСАЦИИ РЕШЕТОК НА СТЕКЛЕ.



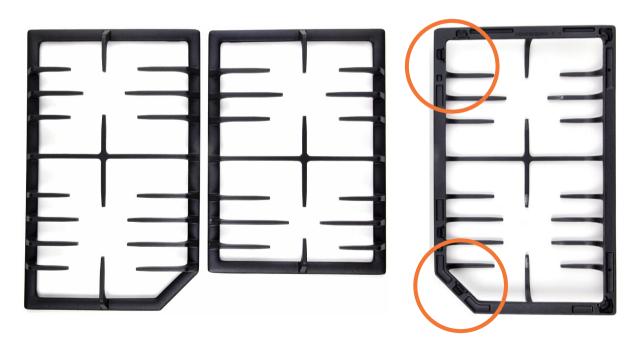

BLAZE 604 BKGW/HGW/IVGW/GRGW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ









№ ДИЗАЙН

Закаленное стекло (8мм) – визуальная легкость и прочность конструкции.

Массивные чугунные решетки и ручки создают гармонию в дизайне.

Цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки SABAF и WOK (Италия).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Закаленное стекло

устойчиво к высоким температурам и перепадам.

- Передняя левая WOK 3,8 кВт / передняя правая 1,0 кВт. задняя левая 2,0 кВт / задняя правая 2,0 кВт.
 - oddinining and 51 to the total
- **Электроподжиг:** автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.

BLAZE 604 BMW/WHW/IVW/IXW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



Массивные чугунные решетки и ручки создают гармонию в дизайне.

Цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки SABAF и WOK (Италия).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Эмалированная сталь высокого качества устойчиво к высоким температурам и перепадам.

- Передняя левая WOK 3,8 кВт / передняя правая 1,0 кВт. задняя левая 2,0 кВт / задняя правая 2,0 кВт.
- Электроподжиг: автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.











BLAZE 604 BKG

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

🔁 ДИЗАЙН

Закаленное стекло (8мм) – визуальная легкость и прочность конструкции.

Массивные чугунные решетки и ручки создают гармонию в дизайне.

Цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки REMA (Турция).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Закаленное стекло устойчиво к высоким температурам и перепадам.

- Передняя левая 3 кВт / передняя правая 1,0 кВт. задняя левая 2,0 кВт / задняя правая 2,0 кВт.
- **Электроподжиг:** автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.

BLAZE 604 BM/IX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



Массивные чугунные решетки и ручки создают гармонию в дизайне.

Цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки SABAF (Италия).


Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Эмалированная сталь устойчива к высоким температурам и не разрушается от их постоянного воздействия.

- Передняя левая WOK 3 кВт / передняя правая 1,0 кВт задняя левая 2,0 кВт / задняя правая 2,0 кВт
- Электроподжиг: автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.

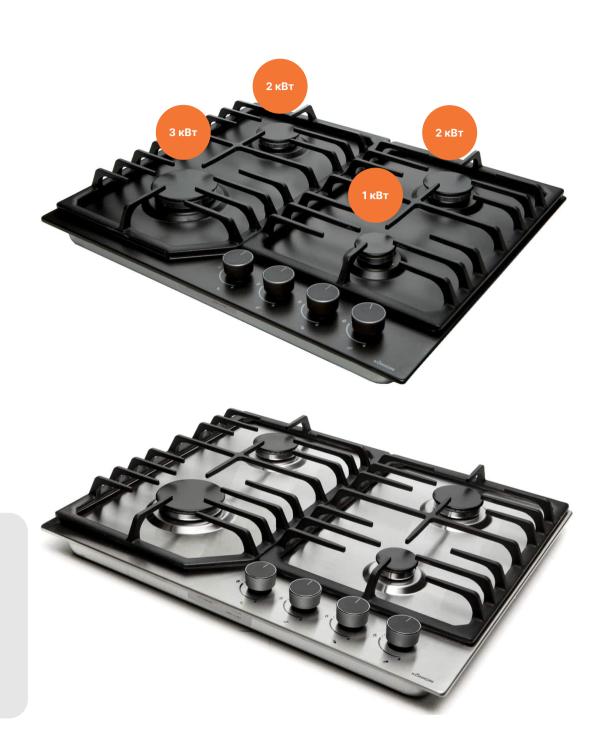









FLASH 604 BKGW

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

В ДИЗАЙН

Закаленное стекло (6мм) – визуальная легкость и прочность конструкции.

Массивные чугунные решетки и ручки создают гармонию в дизайне.

Цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки SABAF и WOK (Италия).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Закаленное стекло устойчиво к высоким температурам и перепадам.

- **Передняя левая** 2,5 кВт / передняя правая 1,0 кВт задняя левая 1,75 кВт / задняя правая 1,75 кВт
- Электроподжиг: автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.

SPARK 604 BM/BK/WH/IV/IX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

№ ДИЗАЙН

Классическая компоновка элементов управления и решеток.

Чугунные решетки и цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки REMA (Турция).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Эмалированная сталь устойчива к высоким температурам и не разрушается от их постоянного воздействия.

Передняя левая - 2 кВт / передняя правая - 1,0 кВт задняя левая - 2,9 кВт (усиленная)/ задняя правая - 2,0 кВт

Электроподжиг: автоматический.

Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.



SPARK 604 BME/BKE/WHE/IVE/IXE

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



🔁 ДИЗАЙН

Классическая компоновка элементов управления и решеток.

Эмалированны решетки и цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки REMA (Турция).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Эмалированная сталь устойчива к высоким температурам и не разрушается от их постоянного воздействия.

- Передняя левая 2 кВт / передняя правая 1,0 кВт. задняя левая - 2,9 кВт (усиленная)/ задняя правая - 2,0 кВт.
- **У Электроподжиг:** автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная

FLASH 302 BKGW/BKG/IXW/IX

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



Закаленное стекло (6мм) – визуальная легкость и прочность конструкции.

Классический вариант из нержавеющей стали.

Цельнометаллические ручки

из нержавеющей стали тонированные в черный цвет.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки SABAF и WOK (Италия).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток

безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.

Закаленное стекло

устойчиво к высоким температурам и перепадам.

- **Электроподжиг:** автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.



SPARK 302 BME/BKE/WHE/IVE/IXE

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ



ДИЗАЙН

Классическая компоновка элементов управления и решеток.

Чугунная решетка и цельнометаллические ручки с отделкой термостойким пластиком.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Конфорки REMA (Турция).

Газ-контроль: на всех конфорках.

Система фиксации решеток безопасна и надежна (накладки на решетке и опоры на поверхности).

Управление с защитой от влаги.


Эмалированная сталь устойчива к высоким температурам и не разрушается от их постоянного воздействия.

- Электроподжиг: автоматический.
- Переходник на баллонный газ, жиклеры для подключения баллонного газа, лента уплотнительная.

ИНДУКЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

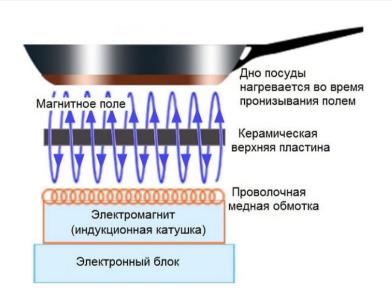

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

- под поверхностью находится электромагнит, обмотка которого сделана из меди.
- данный элемент создает электромагнитные колебания вызывая изменение магнитного поля в посуде.
- дно посуды состоит из групп молекул однонаправленного заряда имеющие ферромагнитные свойства.
- во время включения плиты начинается движение молекул и как следствие выделение тепла.
- магнит двигается со скоростью 30 000 тысяч движений в секунду.

ПЛЮСЫ ИНДУКЦИОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

- + в индукции стеклокерамика не нагревается.
- + уход за такими поверхностями крайне прост.
- + скорость в 3-4 раза быстрее чем обычная варочная поверхность.

единственный минус – это замена всей посуды.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

 главная составляющая – это резисторный элемент через который проходит электрический заряд и выделяется тепло.



БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ ИНДУКЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

легко реагируют на прикосновения, поэтому вам не нужно оказывать какое-либо давление.



ТАЙМЕР

можно устанавливать для отключения одной или нескольких зон приготовления. Время установки таймера до 99 мин.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСУДЫ

Индикатор наличия посуды показывает, что посуда отсутствует на конфорке.



ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Встроенный датчик температуры может контролировать температуру внутри индукционной плиты, и в случае превышения отключить ее автоматически.



ИНДИКАТОРЫ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА

предусмотрены для каждой конфорки.



SCHOTT CERAN (ГЕРМАНИЯ) ИЛИ ILVA GLASS (ИТАЛИЯ)

легко реагируют на прикосновения, поэтому вам не нужно оказывать какое-либо давление.



FLEX ZONE

позволяет готовить в посуде любых размеров и не задумываться о равномерности нагрева дна посуды по всему диаметру.



ЭКО ВЕНТИЛЯТОРЫ

(КУЛЕРЫ) ОХЛАЖДЕНИЯ.

Эти вентиляторы отличаются беззвучностью работы, высокими требованиями к безопасности и бесперебойности работы.



ФУНКЦИЯ БУСТЕР

(РАЗГОННЫЙ БЛОК, УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ)

Эти вентиляторы отличаются беззвучностью работы, высокими требованиями к безопасности и бесперебойности работы.


CASSIOPEA 1604 SB2BK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ











🔁 ДИЗАЙН

Черный квадрат.

В выключенном режиме – это стильный черный квадрат, который будет дополнением любого, даже самого изысканного и требовательного интерьера.

Фацет. Края индукционной панели имеют скосы (фацет), что предает панели законченный вид и выразительность.

Белая индикация. Элементы управления варочной поверхности подсвечиваются при касании белой индикацией.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

SCHOTT CERAN. Надежная и износостойкая керамика.

Управление. Сенсорное - smart control, с индикацией регулировки выбора мощности (9 уровней). Индивидуальное управление каждой зоной.

Три дополнительных функции приготовления на каждую зону.

Пауза Stop&Go.

Booster. Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

Цельнометаллический каркас. Защита от перегрева.

Мощность и диаметр зон нагрева (все по Ø 190 мм):

фронт левая 2000/2800W / фронт правая 3000/3600W задняя левая - 1500/2000W / задняя правая 2000/2800W

- гибкая зона Flex Zone Ø 190 мм x 385 мм 3000/3600W
- Таймер 99 мин
- **—** Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **А** Блокировка от детей.
- Н Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.

№ ДИЗАЙН

Черный квадрат.

В выключенном режиме – это стильный черный квадрат, который будет дополнением любого, даже самого изысканного и требовательного интерьера.

Фацет. Края индукционной панели имеют скосы (фацет), что придает панели законченный вид и выразительность.

Белая индикация. Элементы управления варочной поверхности подсвечиваются при касании белой индикацией.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

SCHOTT CERAN. Надежная и износостойкая керамика.

Управление. Сенсорное - smart control, с индикацией регулировки выбора мощности (9 уровней). Индивидуальное управление каждой зоной.

Три функции приготовления.

Пауза Stop&Go.

Booster. Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.


Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

- Мощность и диаметр зон нагрева (все по Ø 190 мм):
 фронт левая 2000/2800W / фронт правая 3000/3600W
 задняя левая 1500/2000W / задняя правая 2000/2800W
- **гибкая зона Flex Zone** Ø 190 мм x 385 мм − 3000/3600W
- 9 уровней мощности.
- Таймер 99 мин
- 💾 Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- 🔒 Блокировка от детей.
- Н Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.

ANDROMEDA 1604 SB2BK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

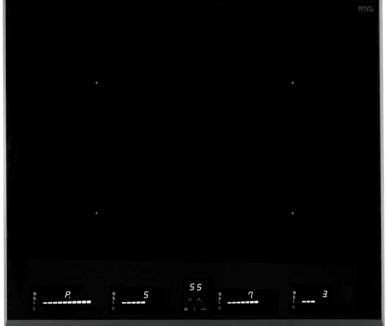












LACERTA 1604 SB2BK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

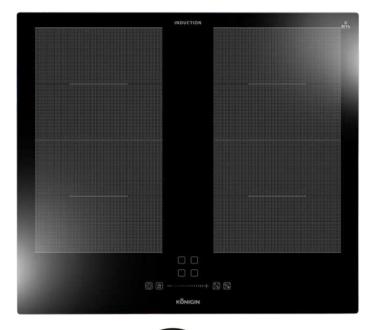







В ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Две Flax зоны.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Пауза Stop&Go.

Booster.

Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

- Мощность и диаметр зон нагрева (все по Ø 190 мм): фронт левая 2000/2800W / фронт правая 3000/3600W задняя левая 1500/2000W / задняя правая 2000/2800W
- гибкая зона Flex Zone Ø 190 мм x 385 мм 3000/3600W
- **Чувствительное сенсорное управление,** мгновенный отклик.
- Таймер 99 мин.
- Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **А** Блокировка от детей.
- Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.

LACERTA 1604 SB1BK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

○ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Одна Flex зона.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Пауза Stop&Go.

Booster.

Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

- Мощность и диаметр зон нагрева (все по Ø 190 мм): фронт левая 2000/2800W / фронт правая 3000/3600W задняя левая 1500/2000W / задняя правая 1800/2300W
- гибкая зона Flex Zone Ø 190 мм x 385 мм 3000/3600W
- **Чувствительное сенсорное управление,** мгновенный отклик.
- Таймер 99 мин.
- 📛 Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **Паражировка от детей.**
- Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.










LACERTA 1604 SBK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ







№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Пауза Stop&Go.

Booster.

Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

Мощность и диаметр зон нагрева:

фронтальная левая Ø 210 мм 2300/2600W /

правая Ø 180 мм 2000/2300W

задняя левая **Ø 160 мм** 1200/1500W **/**

задняя правая Ø 160 мм 1200/1500W

- **Чувствительное сенсорное управление,** мгновенный отклик (слайдер).
- **—** Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **Паражировка от детей.**
- Н Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.

LACERTA 1604 TBK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

○ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности (9 уровней).

Пауза Stop&Go.

Booster.


Четыре разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

Мощность и диаметр зон нагрева (все по Ø 190 мм):
фронт левая 2000/2800W / фронт правая 3000/3600W
задняя левая - 1500/2000W / задняя правая 1800/2300W

- гибкая зона Flex Zone Ø 190 мм x 385 мм 3000/3600W
- **Чувствительное сенсорное управление,** мгновенный отклик.
- Таймер 99 мин.
- Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **Влокировка от детей.**
- Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- З Автоматическое аварийное отключение.

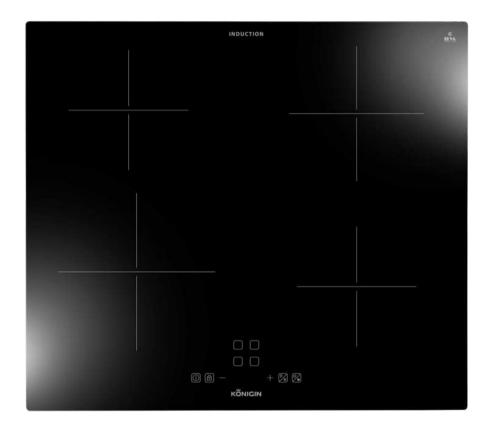







LACERTA 1302 SBK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

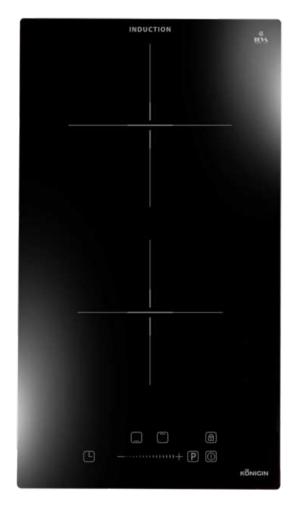





№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Пауза Stop&Go.

Booster. Два разгонных блока, быстрый нагрев.

Обнаружения мелких предметов.

Бесшумная работа кулеров охлаждения.

- **Мощность и диаметр зон нагрева:**
 - **задняя зона Ø 180 мм -** 2000/2300W

передняя зона Ø 160 мм - 1200/1500W

- Таймер-99 мин,
- **—** Датчик определения посуды.
- Защита от перегрева.
- **Влокировка от детей.**
- Н Индикатор поддержания остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- Автоматическое аварийное отключение.

DRACO C604 SBK

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Расширенная зона нагрева.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Мощность и диаметр конфорок:


фронтальная левая зона Ø 165 мм - 1200W

фронтальная правая зона Ø 200 мм - 2000/1000W - зона расширения **задняя левая зона** Ø 165*270 мм - 2000/1100W -зона расширения

задняя правая зона Ø 165 мм - 1200W

- Керамический нагревательный элемент.
- **7 Таймер -** 99 мин.
- Защита от перегрева.
- Н Индикатор остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- **Влокировка от детей.**
- Автоматическое аварийное отключение.








VIRGO C604 SBK

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

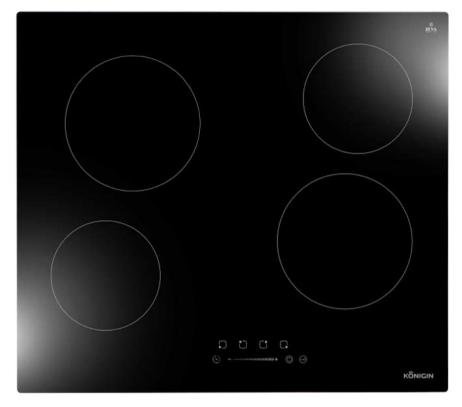





№ ДИЗАЙН

Классический дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

- **Мощность и диаметр конфорок:**
 - фронтальная левая зона Ø 165 мм 1200W
 - фронтальная правая зона Ø 200 мм 1800W
 - **задняя левая зона** Ø 200 мм 1800W
 - задняя правая зона Ø 165 мм 1200W
- **Керамический нагревательный элемент.**
- **Таймер -** 99 мин.
- Защита от перегрева.
- Индикатор остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- **Паражировка от детей.**
- Автоматическое аварийное отключение.

DRACO C302 TBK

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

№ ДИЗАЙН

Современный европейский дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.

Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Расширенная зона нагрева.

Управление.


Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

Мощность и диаметр конфорок:

задняя зона Ø 200 мм – 1800/900W - зона расширения **передняя зона** Ø 165 мм - 1200W

- **Ш** Керамический нагревательный элемент.
- **Таймер** 99 мин.
- Защита от перегрева.
- Н Индикатор остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- **Влокировка от детей.**








VIRGO C302 TBK

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ







№ ДИЗАЙН

Классический дизайн с обозначением зон нагрева.

О НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ILVA Glass.


Надежная и износостойкая керамика устойчивая к перепадам температур.

Управление.

Индикатор регулировки выбора мощности на слайдере (9 уровней).

- Мощность и диаметр конфорок:
 - задняя зона Ø 200 мм 1800W
 - передняя зона Ø 165 мм 1200W
- **Керамический нагревательный элемент.**
- Таймер 99 мин.
- Защита от перегрева.
- Н Индикатор остаточного тепла.
- Защита от непреднамеренного срабатывания.
- **Влокировка от детей.**
- 🐌 Автоматическое аварийное отключение.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

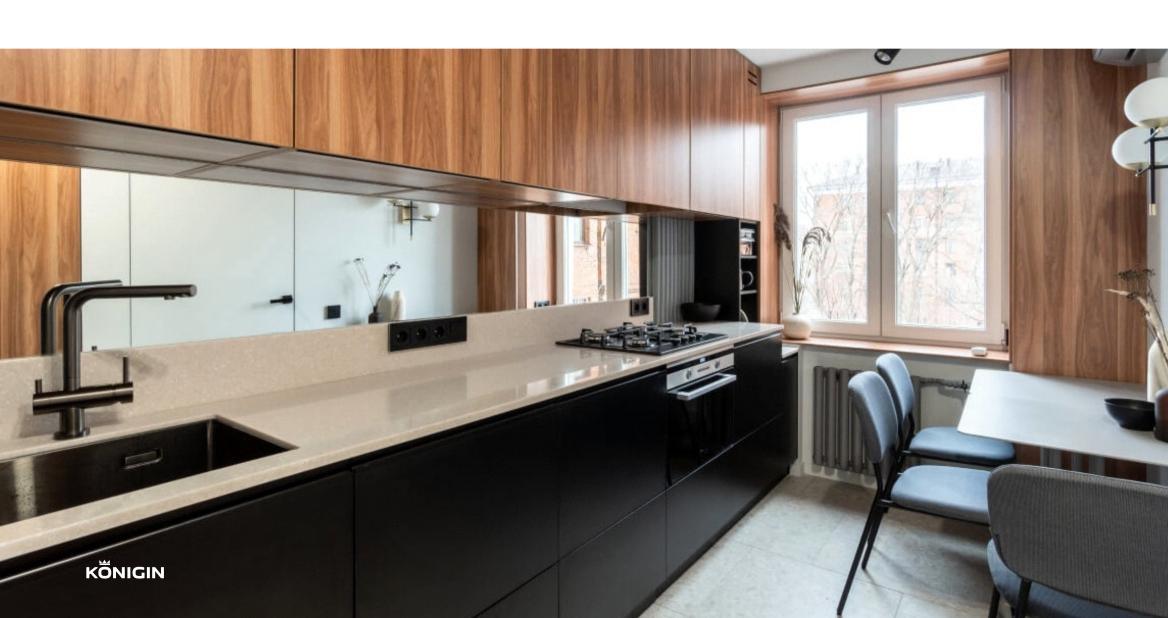

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ

Типы и функции нагрева


2	Нижний нагрев-верхний нагрев- вентилятор	Включен верхний + нижний нагрев и вентилятор. Подходит для приготовления мясных блюд, тортов, выпечки. Вентилятор регулирует и обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха в духовке.
	Нижний и верхний нагрев	Равномерный нагрев пищи снизу и сверху. Включен верхний и нижний нагрев. Подходит для кексов, пирогов, печенья.
**	* Большой гриль + вентилятор	Решетка и вентилятор работают одновременно. Вентилятор равномерно распределяет горячий воздух. Подходит для приготовления на гриле и запекания больших.
***	Большой гриль	Подходит для жарки и приготовления на гриле больших и средних порций еды. Нагрев всей площади под нагревателем.
ECO	*Малый гриль + вентилятор	Включен малый гриль и вентилятор. Экономия электроэнергии на пищу, требующую длительного времени приготовления. Более длительное время приготовления по сравнению с другими функциями. Не рекомендуется для кисломолочных продуктов. Этот режим является наиболее энергоэффективным.
②	Турбо вентилятор	Включение нагревателя в режиме турбо обеспечит равномерное приготовление пищи под воздействием горячего воздуха, распределяемого вентилятором.
<u>②</u>	Турбо вентилятор + Нижний резистор	Включен турбо вентилятор и нижний нагрев. Подходит для приготовления пиццы
	Нижний нагреватель	Включен только нижний нагрев. Если необходимо подрумянить нижнюю часть приготовляемой пищи, используйте программу ближе к концу приготовления. Также используйте эту функцию для очистки паром.
*	Размораживание	Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг таких замороженных продуктов, как мясо, хлеб и выпечка, для их разморозки.
*	Освещение духовки	Обеспечивает освещение внутри духового шкафа. Нагреватели и вентилятор не работают, когда положение переключателя установлено на освещение духовки. Освещение остается включенным в течение всего времени использования

духовки.



3D КОНВЕКЦИЯ

Это режим, который, помимо верхнего и нижнего нагрева, задействует еще и кольцевой ТЭН, установленный прямо перед вентилятором. Благодаря этому, он позволяет быстрее и эффективнее пропекать блюда.




«ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»

Три термостойких стекла дверцы духовки "Холодный фронт", безопасная эксплуатация.



ВЕНТИЛЯЦИЯ

В новых духовках самая современная вентиляция, как у Siemens, Electrolux.



ТЕНЫ

Наши духовые шкафы имеют широкие тены как например на Bosch Они обеспечивают равномерное распределение горячего воздуха.



SOFT CLOSE

Плавное и бесшумное закрытие – дополнительный комфорт при приготовлении.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

Готовка с добавлением пара позволяет практически полностью отказаться от использования масла, что является важным шагом на пути перехода к здоровому питанию.

СЕРИЯ ДУХОВОКBARBERRY 60 MR7 (BKF/BK/WH/IX)





BARBERRY 60 MR7 (BK/WH/IX)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:





Простое и удобное базовое решение с механическим управлением, при этом имеющие 3 стекла.

Ручка дверцы - нержавеющая сталь.

Панель управления стеклянная + стеклянная дверца из закалённого стекла от немецкого производителя **Schott Ceran**.

О БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Фурнитура: утапливаемые поворотные переключатели увеличенного диаметра.

Объем камеры: 78 литра.

Камера: Внутренняя полость серая эмаль легкой очистки.

Направляющие: Съемные хромированные (5 уровней) - телескопические одноуровневые в комплекте.

Внутреннее стекло панорамное.

Дверца духовки - 3 стекла. Холодный фронт.

Комплектация: Стандартный противень + Решетка High Line















СЕРИЯ ДУХОВОКBARBERRY 60 E9 (BK/BKF/WH/GR/IX)











BARBERRY 60 E9 (BK/BKF/WH/GR/IX)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



ДИЗАЙН

Белоснежное стекло Scott Ceran (на модели WH).

Классический дизайн.

где серебристые ручки перекликаются с ручкой из нержавеющей стали.

Классическое расположение органов управления (два регулятора с экраном в центре).

Узкая стеклянная панель управления

и дверца духового шкафа - Schott Ceran.

Дисплей с белой индикацией (Япония).

Переключатели увеличенного диаметра.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

3D конвекция.

Объем камеры: 78 литра.

Камера. Серая эмаль легкой очистки (pearl limitlight).

Дисплей с сенсорным управлением.

Вентиляторы конвекции и охлаждения - Италия.

Внутреннее стекло панорамное.

Направляющие. Съемные хромированные (6 уровней).

- один к-т телескопических направляющие в комплекте (Германия).

Дверца духовки - 3 стекла. Холодный фронт.

Комплектация.

Стандартный противень + Решетка High Line + Глубокий противень.



















СЕРИЯ ДУХОВОКBARBERRY 60 E10 (BK/WH/BKX)









BARBERRY 60 E10 (BK/WH/BKX)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



№ ДИЗАЙН

Классический дизайн, где серебристые ручки перекликаются с ручкой из нержавеющей стали.

Классическое расположение

органов управления (два регулятора с экраном в центре).

Интегрированные полосы из нержавеющей стали (версия black).

Узкая стеклянная панель управления и дверца духового шкафа - Schott Ceran.

Дисплей с белой индикацией (Япония).

Переключатели увеличенного диаметра.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

3D конвекция.

Объем камеры: 78 и 81 литр в версии ВКХ (узкая панель управления).

Камера. Серая эмаль легкой очистки (pearl limitlight).

Дисплей с сенсорным управлением.

Вентиляторы конвекции и охлаждения – Италия.

Внутреннее стекло панорамное.

Направляющие. Съемные хромированные (6 уровней).

- один к-т телескопических направляющие в комплекте (Германия).

Soft close - мягкое закрытие дверцы.

Дверца духовки - 3 стекла. Холодный фронт.

Стандартный противень + Решетка High Line + Глубокий противень. Модель ВКХ включает дополнительный Fry Art противен.





















СЕРИЯ ДУХОВОК

BARBERRY 60 LS10 (BK/WH/BKX) С ФУНКЦИЕЙ ПАРА









BARBERRY 60 ES/LS10 (BK/WH/BK) С ФУНКЦИЕЙ ПАРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:









ДИЗАЙН

Классический дизайн с большим экраном, где серебристые ручки перекликаются с ручкой из нержавеющей стали.

Узкая стеклянная панель управления и дверца духового шкафа - Schott Ceran.

Дисплей с белой индикацией (Япония).

Переключатели увеличенного диаметра.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

3D конвекция.

Объем камеры: 78 литров.

Камера. Серая эмаль легкой очистки (pearl limitlight).

Дисплей с сенсорным управлением.

Вентиляторы конвекции и охлаждения – Италия.

Панорамное внутреннее стекло.

Направляющие. Съемные хромированные (6 уровней). - один к-т телескопических направляющие в комплекте (Германия).

Soft close - мягкое закрытие дверцы.

Дверца духовки - 3 стекла. Холодный фронт.

Комплектация расширенная.

Стандартный противень + Решетка High Line + Глубокий противень. Модель ВКХ включает дополнительный Fry Art противен.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Функция пара не только значительно расширяет возможности приготовления, но и заботится о чистоте самой духовки.

























NEOS 60 BKF E13

ХАРАКТЕРИСТИКИ:









Классический дизайн с большим экраном и белой индикацией.

Узкая стеклянная панель управлени 96 мм.

Утапливаемые металлические переключатели.

Full Black: ручки регулировок, фасад, ручка дверцы.

Переключатели увеличенного диаметра.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

3D конвекция.

Тонкая панель управления 96 мм.

Объем камеры: 72 литра.

Дисплей с сенсорным управлением.

Панорамное внутреннее стекло.

Направляющие: Съемные хромированные (5 уровней)

- телескопические одноуровневые в комплекте.

Быстрый предварительный нагрев от 4'30' до 160°C, от 6'10' до 200°C.

13 функций.

Дверца духовки - 3 стекла. Холодный фронт.

Комплектация расширенная. Стандартный противень, глубокий противень, решетка High Line.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Электронный замок для защиты от детей.

Система принудительного охлаждения.

























микроволновые печи


















SHMB717BFP

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полость из нержавеющей стали объемом 17 л.

Механическое управление.

5 Уровней мощности.

Без функции гриля.

Размораживание по весу/ времени.

Таймер.

Диаметр поворотного стола 245 мм.

Мощность СВЧ 700 Вт.

Потребляемая мощность 1050 Вт.

РАЗМЕРЫ / ВЕС

Размер продукта (Д*В*Ш): 595*344*382 мм.

Размер упаковки (Д*В*Ш): 650*404*449 мм.

Вес нетто / вес брутто: 14,5 кг / 16,5 кг.

NDMB820IX

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полость из нержавеющей стали объемом 20 л.

Цифровое управление.

Фасад нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев.

Дисплей с белой индикацией.

Мощность СВЧ 800 Вт.

Потребляемая мощность 1250 Вт.

35 мин. кухонный таймер, сигнал окончания приготовления,

8 функций меню, размораживание по весу, размораживание по времени.

Замок безопасности для детей.

Внутренняя лампа освещения.

Стеклянный поворотный стол диаметром 245 мм.

Механическое открытие дверей.



РАЗМЕРЫ / ВЕС


Размер продукта (Д*В*Ш, мм): 595*344*382 мм.

Размер упаковки (Д*В*Ш, мм): 650*404*441 мм.

Вес нетто / вес брутто: 14,5 кг / 16,0 кг.














NTMB820BFG

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полость из нержавеющей стали объемом 20 л.

Фасад полностью стеклянный.

Сенсорное управление с белой индикацией.

5 уровней мощности.

Размораживание по весу/ времени.

Таймером.

8 автоматических меню.

Мощность гриля 1000 Вт с кварцевым нагревателем для гриля.

Диаметр поворотного стола: 245 мм.

Мощность СВЧ 800 Вт.

Потребляемая мощность 1250 Вт.

РАЗМЕРЫ / ВЕС

Размер продукта (Д*В*Ш, мм): 594*344*382 мм.

Размер упаковки (Д*В*Ш, мм): 660*404*445 мм.

Вес нетто / вес брутто: 15 кг / 16,0 кг.

GTMB925BFG / GTMB925WG

ХАРАКТЕРИСТИКИ:



КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полость из нержавеющей стали объемом 25 л.

Фасад полностью стеклянный.

Сенсорное управление с белым светодиодным дисплеем.

Размораживание по весу/времени.

Таймером.

5 уровней мощности микроволновой печи.

8 функций меню.

Мощность гриля 1000 Вт с кварцевым нагревателем для гриля.

Диаметр поворотного стола: 315 мм.

Мощность СВЧ 900 Вт.

Потребляемая мощность 1450 Вт.



РАЗМЕРЫ / ВЕС

Размер продукта (Д*В*Ш, мм): 595*401*388 мм.

Размер упаковки (Д*В*Ш, мм): 684*566*484 мм.

Вес нетто / вес брутто: 19,5 кг / 22,0 кг.





NEOS 60 BKF E934 / NEOS 60 WH E934

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полость из нержавеющей стали объемом 34 л.

Фасад полностью стеклянный.

Сенсорное управление с белой индикацией.

96 мм высота панели управления.

10 функций меню.

Размораживание по весу/ времени.

Таймером 95 мин.

5 уровней мощности микроволновой печи.

Мощность гриля 1100 Вт с кварцевым нагревателем для гриля.

Диаметр поворотного стола: 345 мм.

Мощность СВЧ 900 Вт.

Потребляемая мощность 1450 Вт.

РАЗМЕРЫ / ВЕС

Размер продукта (Д*В*Ш, мм): 595*456*382 мм.

Размер упаковки (Д*В*Ш, мм): 660*582*466мм.

Вес нетто / вес брутто: 23,2 кг / 26,0 кг.













Угольный фильтр Königin KFCC 40

Угольный фильтр Königin KFCC 50 Тип фильтра: кассетный Размер, мм: 220 x 240

Угольный фильтр Königin KFCC 60 Тип фильтра: кассетный Размер, мм: 180 x 310

Угольный фильтр Königin KFCC 65

Угольный фильтр Königin KFCC 85 Тип фильтра: кассетный Размер, мм: 280 x 300

Угольный фильтр Königin KFCR 120

Для моделей вытяжек:

Terra 50/60-1шт, Equilibrium-1шт, Equilibrium W-1шт, Lucyna 60/90 - 2шт, Enso-1шт

Для моделей вытяжек:

Vela 50-1шт,

Для моделей вытяжек:

Helena II 50/60-1шт, Helena II Glass 50/60-1шт Для моделей вытяжек:

Vela 60-1шт

Для моделей вытяжек:

Cleona 60/90-1шт

Для моделей вытяжек:

Geometry -1 шт













Для моделей вытяжек: Verena 60-2шт, Verena II 60-2шт

Для моделей вытяжек:

Міа 50-1шт

Тип фильтра: мат Размер, мм: 230 x 520

Для моделей вытяжек:

Міа 60-1шт

Угольный фильтр Königin KFCM 120 Тип фильтра: мат Размер, мм: 300 x 430

Для моделей вытяжек: Verena 50-1шт, Verena II 50-1шт

Для моделей вытяжек: Trinity-2шт, Fury-2шт, Level 50/60-2шт, Next 60-2 шт. Beatv-2шт. Pasio-2шт.





Flatbox 50/60-2шт, Skybox 60-2шт, Easter-2шт, Insait 60-2шт, Inbox Plus 50/60-2шт

КFCR 139 для моделей вытяжек: Colibri 50/60-2 шт, Oriole 50/60-2 шт Canary 50/60-2 шт, Rebus 60-2 шт, Rebus Smooth 60-2 шт, Pixel 60-2 шт, Pixel Out 60-2 шт, Colibri Tech 50/60-2 шт, Skylark-2 шт, **КFCR 169** для моделей вытяжек: Loon 60-2 шт



Для моделей вытяжек: Helena 50/60-1шт, Helena Glass 50/60-1шт, Inbox 50/60-1шт



Для моделей вытяжек: Verena 50/60-1шт



KFCR 170 для моделей вытяжек: Navi 60/90-2шт, Enigma 60/90-2шт, Serenety 80-2шт, Checkbox 60-2шт, NEO 50/60-1шт, Rumina-2 шт Extra 60-2шт, Incanto 60-2шт **КFCR 180** для моделей вытяжек: Skynet 60/90-2шт, Enso-2шт



Угольный фильтр Königin KFCC 49

КГСС 49 для моделей вытяжек:








СХЕМЫ

PASIO ОСТРОВНЫЕ

EQUILIBRIUM ОСТРОВНЫЕ









TRINITY / BEAUTY / ESTER












ALLEGRO НАСТЕННАЯ




ILLUVIUM HACTEHHAЯ




KATALEYA 60/90 HACTEHHAS



COLIBRI COLIBRI TECH




LOON НАСТЕННАЯ




ORIOLE

НАСТЕННАЯ 495-595


ENIGMA НАСТЕННАЯ




PIROL НАСТЕННАЯ





VELA купольная





CANARY КУПОЛЬНАЯ



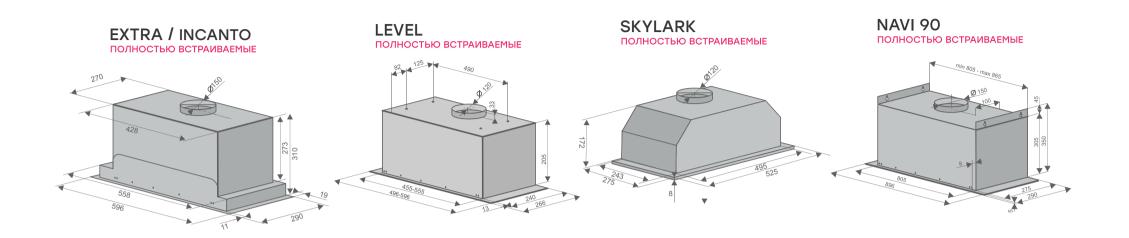


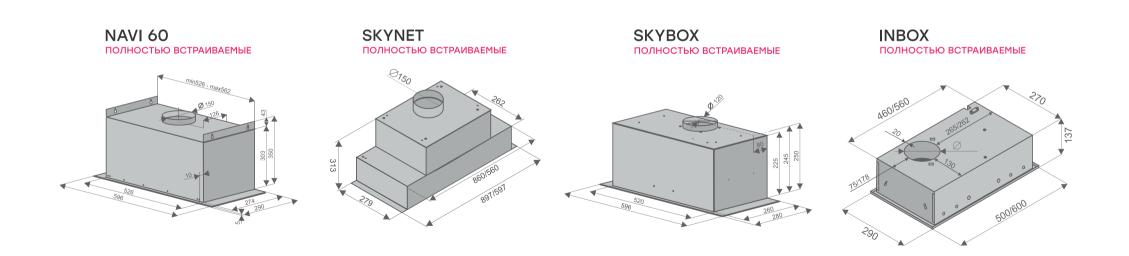

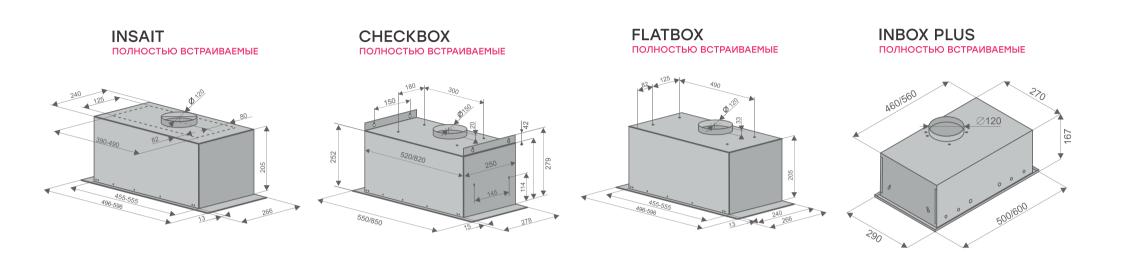


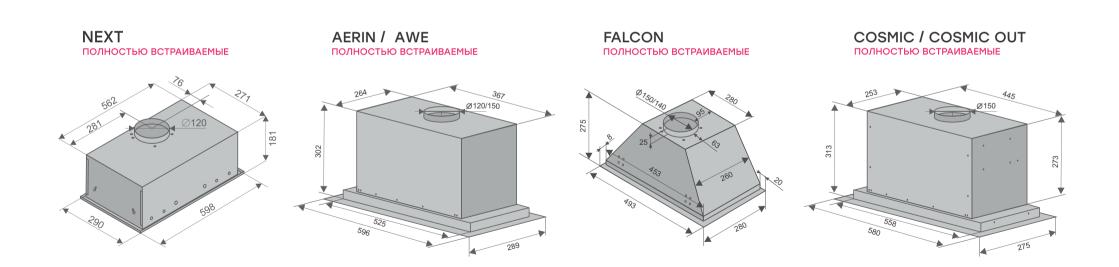


ALTEZZA ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ



HELENA II / HELENA II GLASS ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA 50 / HELENA GLASS 50 ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




REBUS / REBUS SMOOTH


ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




HELENA 60 / HELENA GLASS 60 ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



PIXEL ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ




VERENA VERENA II




PIXEL OUT

ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



RUMINA


ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ





FLASH 302

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


BLAZE 604 / BLAZE 604 G








SPARK 302 E




SPARK 604 / SPARK 604 E




FLASH 604 BKGW

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



CASSIOPEA 1604 SB2 ANDROMEDA 1604 SB2 LACERTA 1604 SB2 / SBK / TBK


ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



610


CASSIOPEA 1604 SB2 ANDROMEDA 1604 SB2 LACERTA 1604 SB2 / SBK / TBK

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




LACERTA 1302 SBK

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




DRACO C604 SBK VIRGO C604 SBK


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ




DRACO C302 TBK VIRGO C302 ТВК электрические варочные панели




NEOS E13 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ




BARBERRY L10/LS10 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ




BARBERRY MR7/E9/E10 ДУХОВЫЕ ШКАФЫ




SHMB717BFP СВЧ 464 387 С верхней отливкой





GTMB925BFG / GTMB925WG

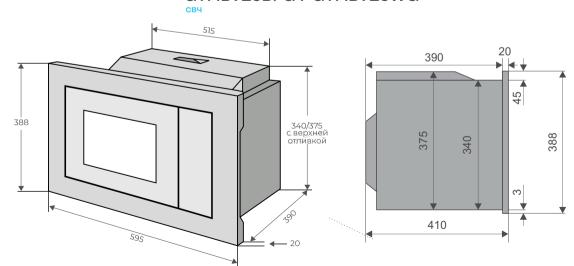

NEOS 60 BKF E934 / WH E934

532 532 382 382 395 20





Телефон: **+7 966 106 4488**

Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6

info@konigin.ru

www.konigin.ru