Zigmund & Shtain

НЕМЕЦКАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА







ВСТРАИВАЕМАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



КАТАЛОГ 2022











техника со вкусом







Качество и безопасность продукции соответствуют самым высоким европейским и российским стандартам, что подтверждается сертификатами СЕ, GS, PCT и Таможенного союза.

Zigmund & Shtain – немецкий бренд кухонной бытовой техники. В разработке продукции принимают участие ведущие дизайнеры с мировым именем, благодаря их заслугам бытовая техника Zigmund & Shtain регулярно получает награды на международных конкурсах. Одним из последних достижений стала победа в двух престижных международных конкурсах: «Bronze A' Appliance Award» в Милане и «Продукт года» в России.







Постоянный мониторинг и своевременное реагирование на общемировые тренды промышленного дизайна помогают создавать коллекционные линейки Zigmund & Shtain, формирующие базовую основу ассортимента. Объединяющие стилевые и цветовые решения позволяют составлять уникальный ансамбль. Продукция Zigmund & Shtain способна украсить любую кухню – в современном стиле HI-TECH, либо в стиле COUNTRY – в зависимости от предпочтений обладателя.

Удобство – важное достоинство, которому разработчики уделяют особое внимание, его детали реализованы в современных тенденциях: модные технологии сенсорного управления, используемые до недавнего времени только в смартфонах, уже реализованы в ряде моделей техники Zigmund & Shtain. Ассортимент компании постоянно обновляется и дополняется современными новинками.

Отличают продукцию жесткие стандарты качества, подтвержденные европейскими и российскими сертификатами. Каждый артикул в линейке Zigmund & Shtain проходит многоступенчатую проверку качества в собственных технических лабораториях.

При разработке конструкции наших изделий мы учитываем потребности и пожелания наших покупателей. Поэтому в технике Zigmund & Shtain есть все необходимые современные функции и, в то же время, ничего лишнего. Это позволяет нам предлагать выгодное и сбалансированное соотношение цены и функциональности.



Именно этот факт позволяет обеспечить срок гарантийного обслуживания по схеме «3+2». 3 года действует полная гарантия на сервисное обслуживание техники и еще 2 года - на запасные части.

* После окончания гарантийного срока сервисное обслуживание также осуществляется через широкую сеть технических центров на территории России и СНГ.

Это предложение позволяет обеспечить максимальный уровень сервиса для клиентов.

117

СОДЕРЖАНИЕ		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ		
FN 102.112 S	30	
EN 117.921 W	30	
EN 117.921 B	31	
EN 130.922 X	31	
E 135 X	32	
EN 123.912 B	32	
EN 123.912 W	33	
EN 129.612 X	33	
EN 129.612 A	34	
EN 127.722 S новинка	34	
E 134 X	35	
E 134 B	35	
Е 149 В новинка	36	
Е 149 W новинка	36	
Е 149 I новинка	37	
EN 133.512 W	37	
EN 133.512 B	38	
Е 145 W новинка	38	

39

39

41

41

50

51

52

52

CI 34.6 W	52	MN 199.61 B	73
CI 34.6 I	53	M 26.7 W	74
CI 34.6 B	53	M 26.7 B	74
CIS 299.60 WX	54	M 26.6 I	75
CIS 299.60 BX	54	M 26.6 W	75
CI 32.6 I	55	M 26.6 B	76
CI 32.6 W	55	MN 195.61 B	76
CI 32.6 B	56	MN 175.61 W	77
CIS 189.60 WX	56	MN 175.61 B	77
CIS 219.60 DX	57	MN 197.61 W	78
CIS 030.30 WX	57	MN 197.61 I	78
CIS 030.30 BX	58	MN 197.61 B	79
CI 33.6 W новинка	58	MN 155.61 B	79
СІ 33.6 І новинка	59	MN 114.61 W	80
СІ 33.6 В новинка	59	M 26.4 W	80
CI 33.4 W	60	M 26.4 B	81
CI 33.4 B	60	MN 84.61 S	81
CI 33.3 W	62	M 23.4 W	82
CI 33.3 B	62	M 23.4 B	82
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ		ГАЗОВЫЕ	
HI-LIGHT		GN 208.71 X	83
CNS 139.45 WX	63	GN 128.61 I	83

CI 33.4 W	60	M 26.4 B
CI 33.4 B	60	MN 84.61 S
CI 33.3 W	62	M 23.4 W
CI 33.3 B	62	M 23.4 B
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ		ГАЗОВЫЕ
HI-LIGHT		GN 208.71 X
CNS 139.45 WX	63	GN 128.61 I
CNS 139.45 BX	64	GN 208.61 A
CNS 259.60 WX	64	GN 208.61 X
CNS 259.60 BX	65	G 14.7 W новинка
CNS 027.60 WX	65	G 14.7 S новинка
CN 37.4 W	66	G 14.7 В новинка
CN 37.4 B	66	G 12.7 X
CNS 302.30 WX	67	G 12.7 B
CNS 302.30 BX	67	G 15.7 X новинка
CN 38.6 B	68	G 15.7 A новинка
CN 39.6 B	68	G 15.6 X новинка
CN 38.3 W новинка	69	G 15.6 A новинка
CN 38.3 В новинка	69	G 12.6 X
CN 37.6 B	70	G 12.6 B
CN 36.3 W	71	GN 128.71 A
CN 36.3 B	71	GN 128.61 W
		GN 128.61 B
ГАЗ НА СТЕКЛЕ		GN 128.61 S
MNI 10E /1 D	70	GN 128.61 X
MN 185.61 B	72	G 14.6 S
MN 199.61 W	73	G 14.6 W

85

87

87

88

90

90

91

91

92

92

93

93

G 14.6 B	94
G 15.4 S <mark>новинка</mark>	94
GN 98.61 W	95
GN 98.61 B	95
GN 98.61 S	96
G 14.4 W	97
G 14.4 B	97
G 14.4 S	98
G 14.3 W	98
G 14.3 S	99
G 14.3 B	99
DLITAWVIA	

вытяжки

K 332.41 S	10
K 333.41 W	10
K 333.41 B	10
K 333.41 S	10
K 142.9 W	10
K 142.9 B	10
K 142.6 W	10
K 142.6 B	10
K 011.7 W	10'
K 011.7 B	10
K 011.5 W	10
K 011.5 B	10'
K 376.71 W	10
K 376.71 B	10
K 376.71 S	10
K 376.51 W	10
K 376.51 B	10
K 376.51 S	10
K 136.6 W	10
K 266.61 S	10
K 132.6 W	11
K 132.6 B	11
K 135.6 W	11
K 135.6 B	11
K 135.6 S	11
K 138.6 X	11
K 138.6 B	11
K 296.61 W	11
K 296.61 B	11

K 002.91 W	114
K 002.91 B	114
K 002.91 S	114
K 002.61 X	114
K 002.61 W	114
K 002.61 B	114
K 002.61 S	114
K 139.6 W	115
K 139.6 B	115
K 139.6 S	115
K 005.41 W	116
K 005.41 B	116
K 005.41 S	116
K 009.6 W	117

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

K 009.6 B

DW 169.6009 X	126
DW 169.4509 X	127
DW 129.6009 X	128
DW 129.4509 X	128

4	DW 139.6005 X	129
4	DW 139.4505 X	129

СВЧ-ПЕЧИ И ПАРОВАРКИ

BMO 20.362 X	130
BMO 15.252 W	130
BMO 15.252 B	131
BMO 18.172 X	131
BMO 16.202 W	132
BMO 16.202 S	132
BMO 16.202 B	133

холодильники

BR 08.1781 SX	135
BR 03.1772 SX	136
BR 12.1221 SX	137
BR 02 X	138

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

BWM 03	новинка	139
	110 Dillina	.0,

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ 140



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

ИНДУКЦИОННЫЕ

CIS 331.60 BX

CIS 029.45 WX

CIS 029.45 BX

CIS 239.60 BX

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Е 145 В новинка

Е 145 S новинка

Е 148 W новинка

Е 148 В новинка

E 139 X новинка

Е 139 В новинка

Е 150 В новинка

Е 147 W новинка

Е 147 В новинка

E 136 S

E 136 B

E 136 W

HI-TECH





К 333.41 В стр. 105



К142.9 В стр. 106



K142.6 B ctp. 106



CIS 331.60 BX ctp. 50



CIS 239.60 BX ctp. 52



CIS 219.60 DX ctp. 57



MN 185.61 B ctp. 72



MN 199.61 В стр. 73



MN 195.61 B ctp. 76



EN 117.921 B ctp. 31



EN 133.512 B ctp. 38



DW 169.6009 X ctp. 126



DW 169.4509 X ctp. 127

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ «НАЧИНКА»

HI-TECH

Серия техники в стиле «Hi-tech» — это удачный симбиоз лаконичности, простоты и стремительной легкости линий в дизайне, а также самое современное оснащение по техническим характеристикам.

В такой визуальной традиции проектируется практически вся ультрамодная техника. Стеклянные поверхности, сенсорный дисплей и разнообразие подсветок – одни из любимых атрибутов этого стиля.

HI-TECH

STEEL

BEIGE

HI-TECH

WHITE



К 333.41 S стр. 105



K 332.41 S стр. 104





EN 102.112 S стр. 30



GN 128.61 I стр. 83



CIS 189.60 WX стр. 56

K 333.41 W

стр. 105



K 142.6 W

стр. 106

MN 199.61 W стр. 73

K 142.9 W

стр. 106



DW 129.6009 X стр. 128



DW 129.4509 X стр. 128




EN 117.921 W стр. 30



EN 133.512 W стр. 37

11

STYLE





Zigmunó & Shtain

Линейка техники «Style» – это комбинация различных материалов и технологий, которые вместе создают единый гармоничный элемент деко-ра. Смешение черного стекла и нержавеющей стали – отличительная черта коллекции.

Выполненная с особой стилистической строгостью, встраиваемая техника этой линейки придает интерьеру новый, совершенно особенный





K 011.7 B стр. 107



K 011.5 B стр. 107



K 132.6 B стр. 110



K 135.6 B стр. 111



CI 34.6 B стр. 53



CIS 299.60 BX стр. 52



CI 33.6 B стр. 59



CNS 259.60 BX стр. 65



CN 39.6 B стр. 68



M 26.6 B стр. 76



M 26.7 B стр. 74



MN 155.61 B стр. 79



MN 175.61 B стр. 77



CN 38.6 B

стр. 68

MN 197.61 B стр. 79



EN 123.912 B стр. 32



E 149 B стр. 36



BM0 15.252 B стр. 131

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STEEL



WHITE

13



STYLE

СОДЕРЖАНИЕ

K 266.61 S стр. 109





K 135.6 S стр. 111



BEIGE



MN 84.61 S стр. 81



BR 08.1781 SX стр. 135



BR 03.1772 SX стр. 136



СI 34.6 I стр. 53



CI 33.6 I ctp. 59



M 26.6 I ctp. 75



E 149 I crp. 37



K 011.5/7 W стр. 107



K 136.6 W стр. 109



K 135.6 W стр. 111



K 132.6 W стр. 116



CI 34.6 W crp. 52




CIS 299.60 WX стр. 54




CI 33.6 W стр. 58



CNS 259.60 WX стр. 64



M 26.7 W стр. 74



M 26.6 W стр. 75



MN 175.61 W стр. 77



MN 114.61 W стр. 80



MN 197.61 W ctp. 78



EN 123.912 W стр. 33




E 149 W стр. 36



BM0 15.252 W стр. 130

15





PRIMARY

Стиль «Primary» представляет собой широкую и самодостаточную линейку встраиваемой бытовой техники.

Серия прекрасно подойдет тем, кто в поисках качественной техники с самым необходимым набором функционала. А разнообразие цветовых решений линейки открывает целый горизонт возможностей для выбора.





K 376.51/71 B стр. 108



K 296.61/91 B стр. 113



K 002.61 B стр. 114



K 139.6 B стр. 115



K 009.6 B стр. 117

BM0 16.202 B стр. 133



CI 32.6 B стр. 56



CN 37.6 B стр. 70



G 14.7 B стр. 86



GN 128.61 B стр. 91



G 14.6 B стр. 94



GN 98.61 B стр. 95



DW 139.6005 X стр. 129



DW 139.4505 X стр. 129



E 148 B стр. 40



E 150 B стр. 42





E 147 B стр. 43



E 136 B стр. 45

17

PRIMARY

STEEL

BEIGE

PRIMARY



K 376.51/71 S стр. 108



K 139.6 S стр. 115



K 002.61/91 S стр. 118



K 002.61/91 X стр. 114



K 376.51/71 W стр. 108



K 002.61/91 W

стр. 114

K 296.61 W стр. 113




K 139.6 W стр. 115



K 009.6 W стр. 117



GN 128.61 S стр. 92



G14.6 S стр. 93



GN 98.61 S стр. 96



CI 32.6 I стр. 55



....

MN 197.61 I стр. 78

GN 128.61 X


стр. 92




CI 32.6 W стр. 55 стр. 61



G 14.7 W CNS 027.60 WX стр. 85



GN 128.61 W стр. 91



G 14.6 W стр. 93



G 14.7 S стр. 85

E 136 S

стр. 43



BM0 16.202 S стр. 132



BR 12.1221 SX стр. 137



BWM 03 стр. 139



E 148 W

стр. 40



E 147 W

стр. 42

E 136 W стр. 45



GN 98.61 W стр. 95



BM0 16.202 W стр. 132



BR 02 X стр. 138



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

COUNTRY

ANTHRACITE / BLACK



K 138.6 B стр. 112





G 12.7 B стр. 87



G 15.7 A стр. 88



GN 12.6 B стр. 90



GN 128.71 A стр. 90



GN 208.61 A стр. 84



G 15.6 A стр. 89



EN 129.612 A стр. 34



E 134 B стр. 35



E 139 B стр. 41

Zigmund & Shtain

КОЛЛЕКЦИЯ В КОЛОРИТНОМ СТИЛЕ

Внешний вид линейки «Country» сочетает в себе два стиля – классику и прованс. Такое смешение позволяет создавать гармоничный комплект из винтажных духовок с массивными элементами, латунными ручками, аналоговыми часами и нейтральных по дизайну купольных вытяжек без деревянных фасадов или варочных поверхностей классического дизайна.

В серии техники «Country» Zigmund & Shtain для каждого духового шкафа Вы легко подберете варочную панель такого же дизайна и цвета.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

21

COUNTRY BEIGE







K 138.6 X crp. 112



GN 208.71 X стр. 83



GN 208.61 X стр. 84





G 12.7 X crp. 86



G 15.7 X стр. 87



EN 130.922 X стр. 31



E 135 X стр. 32



EN 129.612 X ctp. 33



E 134 X стр. 35



BMO 20.362 X стр. 130



BM0 18.172 X стр. 131



COUNTRY

G 15.6 X стр. 88



G 12.6 X ctp. 89



E 139 X стр. 41

СТРОЙНЫЕ МОДЕЛИ


SLIMLINE



К 005.41 В стр. 116



CIS 029.45 BX ctp. 52



CI 33.4 B ctp. 60



CNS 139.45 BX ctp. 66



CN 37.4 B ctp. 66



CIS 030.30 BX CI 33.3 B ctp. 58 ctp. 62



SLIMLINE

Необходимо сэкономить пространство на Вашей кухне? Коллекция Zigmund & Shtain «Slimline» разработана специально для таких случаев. Техника этой серии обладает полноценным функционалом и современным дизайном, при этом ее ширина составляет всего 35-45 см.

Cepuя «Slimline» — идеальное решение для обустройства дач, загородных домов, а также малогабаритных кухонь

CNS 302.30 BX ctp. 67



CN 38.3 B ctp. 69



CN 36.3 B cTp. 71



M 26.4 B ctp. 81



M 23.4 B ctp. 82



G 14.4 B ctp. 97



G 14.3 B crp. 99



E 145 B crp. 39

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

SLIMLINE

WHITE

SLIMLINE STEEL




K 005.41 S стр. 116





G 14.4 S


стр. 98



стр. 99



стр. 94



K 005.41 W стр. 116



CIS 029.45 WX ctp. 51



CI 33.4 W cTp. 60



CN 37.4 W стр. 66



CNS 139.45 WX ctp. 76



CI 33.3 W cTp. 62



CIS 030.30 WX ctp. 57



CNS 302.30 WX CN 38.3 W стр. 67



стр. 69





G 14.3 W

стр. 98





M 26.4 W стр. 80









E 145 W стр. 38 WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



EN 127.722 S стр. 34



E 145 S стр. 39





ВСТРАИВАЕМЫЕ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Истинное совершенство во всем – так коротко и емко можно описать духовые шкафы Zigmund & Shtain. Лаконичный дизайн, неповторимость оформления и наличие уникальных особенностей превращают их в настоящую находку для ценителей качественной и стильной техники.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

Тройное остекление дверцы духового шкафа Cool Touch Glass сделает процесс приготовления пищи безопасным: благодаря тройному остеклению дверца духовки снаружи при приготовлении нагревается меньше.



Телескопические направляющие

Телескопические направляющие позволяют полностью выдвигать противень и контролировать процесс приготовления. Кроме этого, они надежно удерживают противень в выдвинутом состоянии, значительно облегчают доступ к блюдам в духовом шкафу и позволяют выдвигать противни на полную глубину, обеспечивая безопасность и удобство в процессе приготовления. В случае необходимости их можно без труда снять и помыть в посудомоечной машине.



Сенсорный программатор

Духовые шкафы Zigmund & Shtain, оснащенные сенсорным программатором, придутся по вкусу всем любителям современной техники. Цветной сенсорный дисплей позволит без труда настроить все необходимые параметры приготовления, а простое меню не вызовет затруднений даже у детей.



Утапливаемые переключатели Push Pull с подсветкой

Переключатели Push Pull в духовых шкафах Zigmund & Shtain совершенно незаметны. Они обращают на себя внимание только тогда, когда необходимо переключить ту или иную функцию духового шкафа. Выбрав нужную программу, Вам достаточно нажать на выключатель, и он «спрячется» в панель управления. Эти стильные и легкие в уходе переключатели являются идеальным сочетанием практичной конструкции с выразительным внешним видом.



Доводчик двери обеспечивает более плавное и максимально надежное закрытие дверцы духового шкафа.



Диммер освещения камеры

Духовые шкафы Zigmund & Shtain оснащены и таким эстетически приятным дополнением. Диммер обеспечивает плавное включение освещения камеры духовки, а также постепенное угасание



режиме 3D-обдув одновременно конвекционный вентилятор и круговой нагревательный элемент. обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки и позволяет готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.



Конвекция

Система конвекционного нагрева нагревание пищи с помощью горячего воздуха, который, циркулируя вокруг блюда, быстро и равномерно пропекает продукты. Система также может использоваться для аккуратного размораживания продуктов.





 \Box

ШКАФЫ

HI-TECH EN 102.112 S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией микроволновой печи



*	(A)	*	<u>×</u>	<u>×</u>	Ē
*	S	****	****		

HI-TECH EN 117,921 W

мультифункциональный духовой шкаф

 \Box

-%-

Электрический

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: А
- Сенсорное управление • Сенсорный программатор
- Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная дверца духовки с двойным стеклом

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:				
1	жарка	5	дрожжевое тесто	
2	кондитерские изделия	6	хлеб	
3	выпечка	7	пицца	
4	мучные изделия			

В КОМПЛЕКТЕ:


• Решётка1 шт.
• Противень 1 шт.
• Столик для гриля1 шт.
 Ухват для противня 1 шт.





В КОМПЛЕКТЕ:

• Решетка 1 ц	JT.
• Глубокий противень 1 ц	JT.
• Решетка для гриля 1 ц	
• Столик для гриля 1 ц	
• Ухват для противня 1 ц	



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение • Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели сенсорные
- Быстрый разогрев
- Сенсорный программатор с широким дисплеем
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие
- Доводчик дверцы
- Автоматический вертел

HI-TECH

COUNTRY

%

Электрический

EN 117.921 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



мультифункциональный духовой шкаф

* × × × × ~ ~ ~

EN 130.922 X

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели сенсорные
- Быстрый разогрев
- Сенсорный программатор с широким дисплеем
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие
- Доводчик дверцы
- •Автоматический вертел

В КОМПЛЕКТЕ:

Решетка 1 шт.	
Глубокий противень 1 шт.	
Решетка для гриля 1 шт.	
Столик для гриля 1 шт.	
Vypat ded dootypud 1 mt	



550 584


Цвет: Чёрный Объем духовки: 67 л. Ширина: 60 см.

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Тройное легкосъемное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Электронный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами • Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт. • Противень..... 1 шт.
- Ухват для противня......1 шт.



Цвет: Бежевый Объем духовки: 58 л. Ширина: 60 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU





KAΦЫ

 $|\mathsf{P}|$

 \mathbb{B}

0

MKA Ш Bbl

E 135 X COUNTRY

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Аналоговый программатор • Поворотные переключатели
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1	ШТ.
• Противень	2	ШТ.
• Решётка для гриля		



EN 123,912 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



:Q:	*	У.	 	77	_
.4.	111		•	<u> </u>	

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение • Панорамное внутреннее стекло
- дверцы Smart Évé
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Индикация работы термостата и освещения
- Утапливаемые ручки управления • Хромированные боковые
- направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1	шт.
• Противень	2	ШТ.
• Ухват для противня	1	ШТ.
• Столик для гриля	1	ШТ.



• Решётка	1	ШТ.
• Противень	2	ШТ.
• Ухват для противня	1	ШТ.
• Столик для гриля	1	ШТ.



<u>S T Y L E</u> EN 123.912 W

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





мультифункциональный духовой шкаф

፠

FN 129.612 X

COUNTRY

Электрический

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Индикация работы термостата и освещения • Утапливаемые ручки
- управления • Хромированные боковые
- направляющие • Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт.
• Противень 2 шт.
• Ухват для противня 1 шт.
 Столик для гриля




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления А
- Аналоговый программатор
- Металлические поворотные переключатели и ручка дверцы
- Стеклянный фасад с дизайнерской отделкой
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые и телескопические направляющие
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Доводчик открытия и закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка • Противень...... 2 шт.



Цвет: Бежевый Объем духовки: 62 л. Ширина: 60 см.



COUNTRY

EN 129.612 A

Электрический мультифункциональный духовой шкаф






ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Аналоговый программатор
- Металлические поворотные переключатели и ручка дверцы
- Стеклянный фасад с дизайнерской отделкой • Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые и телескопические направляющие
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Доводчик открытия и закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка1шт.
- Противень..... ..2 шт



Цвет: Антрацит Объем духовки: 62 л. Ширина: 60 см.

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Поворотные переключатели
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 2 шт.



SLIMLINE EN 127.722 S

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А • Переключатели: поворотные
- утапливаемые
- Программирование: сенсорное
- Эмаль легкой очистки
- Тангенциальное охлаждение
- Двойное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Таймер

В КОМПЛЕКТЕ:

Решётка 1 шт.Противень с держателем 1 шт.





Объем духовки: 45 л. Ширина: 45 см.

E 134 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф

E 134 X

мультифункциональный духовой шкаф

COUNTRY

Электрический






ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение • Панорамное внутреннее
- стекло дверцы • Двойное съёмное стекло
- дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор • Хромированные боковые
- направляющие
- Поворотные переключатели
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 2 шт.



Объем духовки: 67 л. Ширина: 60 см.





KAΦЫ

 $|\mathsf{P}|$

 \Box

0

F 149 B STYLE

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



t°C TURBO

F 149 W

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение • Хромированные боковые
- направляющие • Три съёмных стекла дверцы
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие
- Электронный программатор с отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки

• Класс энергопотребления А

• Тангенциальное охлаждение

• Три съёмных стекла дверцы

• Электронный программатор с

• Металлическая ручка дверцы

• Тёмно-синяя эмаль лёгкой

• Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye

• Хромированные боковые

• 5 уровней готовки

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

направляющие

• Телескопические

направляющие

• Холодный фронт

• 5 уровней готовки

отключением


очистки

управления

• Утапливаемые ручки

В КОМПЛЕКТЕ:


• Решётка 1 шт. • Противень..... .. 2 шт.



Ширина: 60 см.

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	. 1	ШТ.
• Противень	2	ШТ.



Ширина: 60 см.

F 149 I STYLE

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





EN 133.512 W

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Три съёмных стекла дверцы
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие
- Электронный программатор с отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1 шт.
• Противень	2 шт.




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Холодный фронт
- Полностью сенсорное управление
- Индикация работы термостата и освещения
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

Ширина: 60 см.

• Решётка 1 шт. • Противень......2 шт



Цвет: Белый Объем духовки: 69 л. Ширина: 60 см.



KAΦЫ

 $|\mathsf{P}|$

 \mathbb{B}

ДУХОВ

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы • Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Холодный фронт
- Полностью сенсорное управление
- Индикация работы термостата и освещения
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1 шт.
• Противень	2 шт



E 145 S SLIMLINE

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Электронный программатор
- Тангенциальное охлаждение
- Три съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Утапливаемые ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Телескопические направляющие
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень..... ..2 шт



Цвет: Нержавеющая сталь Объём духовки: 50 л Ширина: 45 см

E 145 W SLIMLINE

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




TURBO

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Электронный программатор
- Тангенциальное охлаждение • Три съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Утапливаемые ручки управления
- Металлическая ручка дверцы • Телескопические направляющие
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1	ШΤ
• Противень	. 2	ШТ





F 145 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф


















ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Электронный программатор • Тангенциальное охлаждение
- Три съёмных стекла дверцы
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Утапливаемые ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Телескопические направляющие
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. Противень......



Цвет: Чёрный Объём духовки: 50 л Ширина: 45 см

MKA

Bbl



Zigmund & Shtain

E 148 B PRIMARY

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Три съёмных стекла дверцы
- Утапливаемые ручки управления
- Телескопические направляющие
- Механический таймер c отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Éyè
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень......2 шт



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ: В КОМПЛЕКТЕ:

- Класс энергопотребления А • Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Три съёмных стекла дверцы
- Утапливаемые ручки управления • Телескопические направляющие
- Механический таймер с отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Évé
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки

• Решётка	. 1	ШΤ
• Противень	2	ш



COUNTRY

E 139 X

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Два съёмных стекла дверцы
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень..... ..2 шт



Цвет: Бежевый Объем духовки: 67 л. Ширина: 60 см.

F 139 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А • Тангенциальное охлаждение
- Два съёмных стекла дверцы
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Аналоговый программатор • Хромированные боковые
- направляющие

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень.....



Цвет: Чёрный Объем духовки: 67 л. Ширина: 60 см.



KAΦЫ

 \Box

 \Box 0

KAΦЫ

P

 \mathbb{B}

ДУХОВ

MKA BЫE

E 150 B PRIMARY

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Три съёмных стекла дверцы
- Утапливаемые ручки управления • Электронный дисплей
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Металлическая ручка дверцы • Тёмно-синяя эмаль лёгкой
- очистки
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 1 шт.



E 147 B PRIMARY

Электрический мультифункциональный духовой шкаф






ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Два съёмных стекла дверцы
- Механический таймер с отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 1 шт.



E 147 W

Электрический мультифункциональный духовой шкаф



<u>×</u>

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Хромированные боковые направляющие
- Два съёмных стекла дверцы
- Механический таймер с отключением
- Холодный фронт
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye • Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1	ШТ.
• Противень	1	ШТ.



PRIMARY E 136 S

Электрический мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eve
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Поворотные ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки • Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь Объем духовки: 72 л. Ширина: 60 см.





PRIMARY E 136 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
 Двойное съёмное стекло дверцы
 Холодный фронт

- Поворотные ручки управления Металлическая ручка дверцы Тёмно-синяя эмаль лёгкой
- очистки
- 5 уровней готовки
- Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень...... 1 шт.



E 136 W PRIMARY

Электрический мультифункциональный духовой шкаф





ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye • Двойное съёмное стекло дверцы • Холодный фронт
- Поворотные ручки управления
- Металлическая ручка дверцыТёмно-синяя эмаль лёгкой
- очистки
- 5 уровней готовки
- Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка	1	ШТ.
• Противень	1	ШТ.





THE PARTY OF THE P





ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В А Р О Ч Н Ы Е ПОВЕРХНОСТИ

Красота – не помеха функциональности, а утонченность – надежности. Варочная поверхность Zigmund & Shtain станет не только верной помощницей в приготовлении блюд, но и ярким современным акцентом на Вашей кухне!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Варочные поверхности адаптированы для использования профессиональных методов приготовления пищи и протестированы поварами.



Некоторые варочные поверхности обладают расширенными зонами нагрева, позволяющими использовать нестандартную по форме посуду, например гусятницу.







Зоны расширения

Основное назначение зон расширения – дать хозяйке возможность использовать посуду нужной формы и диаметра – большого, малого или нестандартного, например гусятницу.

Объединяемые зоны

Объединение двух или нескольких зон нагрева в одну позволяет использовать индукционные поверхности Zigmund & Shtain с посудой нестандартного размера, в частности с различной профессиональной посудой шеф-поваров.



Несколько уровней защиты FOOLPROOF

Bapoчные поверхности Zigmund & Shtain оснащены автоматической защитой от перегрева, перелива и нечаянного старта. Это означает, что конфорка автоматически отключится, если она начнет перегреваться или на ее поверхность попадет переливающаяся из кастрюли жидкость. Все это делает технику Zigmund & Shtain максимально безопасной!



Автоматическое определение диаметра посуды

В индукционных варочных поверхностях Zigmund & Shtain диаметр установленной посуды определяется автоматически. За счет того, что нагрев создается непосредственно в днище посуды, энергия расходуется оптимально.



Сенсорное управление Touch Slider

Сенсорное управление «Touch Slider» – управление нового поколения. Теперь для установки необходимой ступени мощности достаточно легкого скольжения пальца.

Электромагнитный принцип сенсорного управления

Сенсорное управление на варочных поверхностях Zigmund & Shtain работает на основе электромагнитных волн, а не инфракрасного излучения. Это обеспечивает быстроту и точность отклика и позволяет исключить возможные помехи от освещения вытяжки или отражения сигнала от ручек посуды.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла после включения конфорки не только обезопасят Вас от случайного ожога, но и позволят воспользоваться остаточным теплом для подогрева блюда или доведения его до готовности.



Эти сверхпрочные стекла отличаются высокой стойкостью к тепловому и химическому воздействию. Такие свойства позволяют им выдерживать температуру до 450 °C. Ко всему прочему стекло не подвержено коррозии и сохраняет свой вид неизменным долгие годы.




Bapoчные поверхности Zigmund & Shtain оснащены следующими типами таймеров:

- обратный отсчет с автоматическим отключением
- обратный отсчет с подачей звукового сигнала
- прямой отсчет времени приготовления
- на некоторых моделях предусмотрен таймер для варки яиц



Газовые варочные поверхности Zigmund & Shtain оборудованы итальянскими конфорками Sabaf и Defendi разной мощности. Самая слабая горелка отлично подойдет для томления или приготовления кофе в турке, а самая мощная горелка с тройным кольцом пламени послужит для максимально быстрого приготовления блюд и на большие порции.




Экспресс-конфорка с тройным пламенем позволяет в кратчайшие сроки приготовить блюда и максимально быстро вскипятить воду. В специальной посуде на ней также можно готовить WOK-блюда.

Чугунные решетки

Чугунные решетки в разы долговечнее любых других. В отличие от эмалированных стальных решеток, они не разрушаются и сохраняют внешнюю эстетику, не портятся от воздействия высоких температур или механических повреждений.















CIS 029.45 WX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Бустер на каждую зону нагрева
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Экорежим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


2 элемента / бустер 1200 Вт /1600 Вт 1 элемент / бустер 1500 Вт/2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Керамическое стекло



CIS 029.45 BX Независимая индукционная



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер на каждую зону нагрева
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Экорежим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы • Вентилятор охлаждения корпуса

2 элемента / бустер 1200 Вт /1600 Вт 1 элемент / бустер 1500 Вт/2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Керамическое стекло



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

4 элемента

2100 Вт /2660 Вт /3700 Вт

- Функция «гриль» (автоматическое объединение зон)
- Функция перемещения (инвертирования параметров на 2-х зонах)
- Функция «Шеф» (предварительная установка параметров на каждую зону)
- Функция памяти и возврата настроек • Функция блокировки клавиатуры
- Функция проверки посуды

при очистке



3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:



EPXHOCTM


 \Box

Ш

APOHHЫ

CIS 239.60 BX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
2 элемента	1600 BT
2 элемента	2000 BT

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Индивидуальное управление каждым элементом
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла • Блокировка клавиатуры от
- детей • Автоматическая защита
- от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки посуды


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Фронтальное сенсорное управление а каждую зону
- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Рисунок на стекле мрамор



STYLE CI 34.6 W

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мошности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы/возобновления
- Адаптировано под использование планчи (барбекю)

ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:			
элемент / бустер	1500 Bt / 1800 Bt		
элемент / бустер	2000 Bt / 2600 Bt		
элемент / бустер	1500 Вт /до 1800 Вт		
элемент / бустер	1500 Вт /до 1800 Вт		
бщая мощность	7000 Вт		

- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Зашитное отключение при длительном использовании
- Скошенный край стекла
- EuroKera



STYLE CI34.61 Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева • Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы/возобновления
- Адаптировано под использование планчи (барбекю)

4 ИНДУКЦИОННЫХ	ЭЛЕМЕНТА:
1 элемент / бустер	1500 Bt / 1800 Bt
1 элемент / бустер	2000 Bt / 2600 Bt
1 элемент / бустер	1500 Вт /до 1800 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт /до 1800 Вт
Общая мощность	7000 BT

- Индикация остаточного тепла • Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Зашитное отключение при длительном использовании
- Скошенный край стекла
- Nippon Electric Glass



Независимая индукционная

стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева • Таймер отключения на каждую
- зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мошности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла • Функция паузы/возобновления

4 ИНДУКЬ 1 элемент

1 элемент 1 элемент

1 элемент


Общая мо

• Алаптировано пол

Адантирован	о под		_
использован	ие пла	нчи (ба	рьекю

	,	
ЦИОННЫХ	ЭЛЕМЕНТА:	
/ бустер	1500 Bt / 1800 Bt	490
/ бустер	2000 Bt / 2600 Bt	, ,
/ бустер	1500 Вт /до 1800 Вт	
/ бустер	1500 Вт /до 1800 Вт	Цвет: Чёрный
щность	7000 Вт	Ширина: 60 с

- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей • Автоматическая защита от перегрева, перелива,
- нечаянного старта • Зашитное отключение при
- длительном использовании • Скошенный край стекла





EPXH0C⁻

 \Box



EPXHOCTN

 \Box


 \bigcirc

Ш

APOHHЫ

CIS 299.60 WX STYLE

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса


4 ИНДУКЦИОННЫХ Э.	ЛЕМЕНТА:
2 элемента	1400 Вт
1 элемент / бустер	1400/1850 BT
1 элемент / бустер	1850/2100 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева • Таймер отключения на каждую
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• 9 уровней нагрева

управление

мошности

30HV

детей

• Фронтальное сенсорное

• Бустер на каждую зону нагрева

• Таймер отключения на каждую

• Автоматическое определение

размера посуды и адаптация

• Индикация остаточного тепла

• Блокировка клавиатуры от

Общая мощность 7000 Вт


• Автоматическая защита

• Защитное отключение при длительном использовании

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:		
2 элемента / бустер	1200 Вт / 1500 Вт	
2 элемента / бустер	2300 Bt / 2600 Bt	
Общая мощность	7000 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Nippon Electric Glass
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ




Цвет: Бежевый Ширина: 60 см.

CI 32.6 W

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: • Керамическое стекло EuroKera

- Лё́гкий доступ снизу для сервисных работ



Ширина: 60 см.

CIS 299.60 BX STYLE Независимая индукционная



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

BHFIIIHUF XAPAKTFPUCTUKU:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



элемента	1400 BT
элемент / бустер	1400/1850 BT
элемент / бустер	1850/2100 Вт

2 элемента	1400 B1
1 элемент / бустер	1400/1850 BT
1 элемент / бустер	1850/2100 Вт

STYLE CI32.6

Независимая индукционная

стеклокерамическая поверхность

от перегрева, перелива, нечаянного старта • Защитное отключение при длительном использовании 4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА: 2 элемента / бустер 1200 Вт / 1500 Вт Цвет: Белый 2 элемента / бустер 2300 Вт / 2600 Вт


WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

 \triangleleft

 \Box

STYLE CI 32.6 B

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



CIS 189.60 WX

2300 Bt /3000 Bt

1400 BT/2000 BT

1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Bt / 1500 B
2 элемента / бустер	2300 BT / 2600 B
Общая мощность	7000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный Ширина: 60 см.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°С
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива. нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской по бокам
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



CIS 219.60 DX HI-TECH

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1400 Вт 4 элемента

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное vправление
- 9 уровней нагрева
- 3 вида таймера на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мошности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Керамическое стекло

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рисунок на стекле «Романтический ужин» (дизайн Erman & Klodt)
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



CIS 030.30 WX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла • Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер 1100 Bt /1400 Bt 1 элемент / бустер 2300 Вт/3000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ





WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

0

PXH(

 $\Box\Box$

 \Box

 \bigcirc

Ш

 D

 \Box

 \bigcirc

Д

 \triangleleft

 \Box

1 элемент / бустер

1 элемент / бустер

2 элемента

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

HI-TECH

Независимая индукционная

стеклокерамическая поверхность

SLIMLINE CIS 030.30 BX

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность




2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА: 1 элемент / бустер 1100 Вт /1400 Вт

1 элемент / бустер 2300 Вт/3000 Вт

Независимая индукционная

стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА, 7000 Вт

2 элемента, 160 мм 1500 Вт (бустер 1800 Вт) 2 элемента, 180 мм 2000 Вт (бустер 2600 Вт)

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

управление

мошности

• 9 уровней нагрева

зону, до 99 минут

• Фронтальное сенсорное

• Бустер на каждую зону нагрева

• Таймер отключения на каждую

• Автоматическое определение

размера посуды и адаптация

• Индикация остаточного тепла

• Блокировка клавиатуры от детей

• Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



• Автоматическая защита

нечаянного старта

размера посуды

Цвет: Белый

Ширина: 60 см.

от перегрева, перелива,

• Защитное отключение при

длительном использовании

• Автоматическое определение

STYLE CI 33.6 I

Независимая индукционная

стеклокерамическая поверхность

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА. 7000 Вт

2 элемента, 160 мм 1500 Вт (бустер 1800 Вт)

2 элемента, 180 мм 2000 Вт (бустер 2600 Вт)

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА, 7000 Вт 2 элемента, 160 мм 1500 Вт (бустер 1800 Вт)

2 элемента, 180 мм 2000 Вт (бустер 2600 Вт)

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное vправление
- 9 уровней нагрева

мощности

- Бустер на каждую зону нагрева • Таймер отключения на каждую
- зону, до 99 минут • Автоматическое определение размера посуды и адаптация
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей

- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Автоматическое определение размера посуды



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут • Автоматическое определение
- размера посуды и адаптация мошности
- Индикация остаточного тепла • Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита

от перегрева, перелива, нечаянного старта

- Зашитное отключение при длительном использовании
- Автоматическое определение размера посуды



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

EPXHOCTN

 \Box

P04HI

SLIMLINE CI 33.4 W

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды с адаптацией мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании


3	индукционных	ЭЛЕМЕНТА:
~	,	07121121111

2 элемента / бустер	1500 Bt / 2000 B
1 элемент / бустер	2000 BT / 2600 B

Общая мощность 5000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



SLIMLINE CI 33.4 B

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды с адаптацией мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1500 Bt / 2000 Bt
1 элемент / бустер	2000 Bt / 2600 Bt
Обилая молиность	5000 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный Ширина: 45 см.



EPXHOCTM

 \Box


0

BAPOYHЫE



SLIMLINE CI 33.3 W

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мошности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей '
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Зашитное отключение при длительном использовании

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1500 Вт /1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт /2300 Вт
Общая мощность	3500 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



SLIMLINE CI 33.3 B

Независимая индукционная стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА: 1 элемент / бустер 1500 Bt /1800 Bt

	,
элемент / бустер	2000 BT /2300 E
Общая мощность	3500 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



CNS 139.45 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы • Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


700 BT/1700 BT 2 элемента 1 элемент 1200 B_T

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ HI-LIGHT





 Ω

EPXHOCTM

 \Box


0

Ш

APOHHЫ

CNS 139.45 BX SLIMLINE

Независимая стеклокерамическая поверхность



Независимая стеклокерамическая

поверхность

CNS 259.60 WX

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°С
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:	
700 Вт/1700 Вт	
1200 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный	
Ширина: 45 см	

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление на каждую зону
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусятница»
- Цифровая индикация работы • Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива

ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:	
элемента	1200 Вт
элемент	1400 Вт/2200 Вт
элемент	700 Вт/1700 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Shott Ceran
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



CNS 259.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 3JIEMEHTA HI-LIGHT:	
2 элемента	1200 Вт
1 элемент	700 Bt/1700 Bt
1 элемент	1100 Вт/2000 Вт

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление на каждую зону
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусятница»
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла • Блокировка клавиатуры от
- детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



CNS 027.60 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:	
2 элемента	1200 Вт
2 элемента	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева, перелива • Технология для исключения
- помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



 \Box

 \cdot

0

PX

 \coprod

 \Box

 \bigcirc


 \Box

 \supset

0Д \forall

SLIMLINE CN 37.4 W

Независимая стеклокерамическая поверхность




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:		
1 элемент	1200 Вт	
1 элемент	1800 Вт	
1 элемент	1000/2000 BT	

BHEIJIHUF XAPAKTEPUCTUKU-

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



00 0

Независимая стеклокерамическая поверхность

CNS 302.30 WX

SLIMLINE

• 9 уровней нагрева

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное vправление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Ле́гкий доступ снизу для сервисных работ




2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	700 / 1700 BT

CN 37.4 B SLIMLINE

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:		
1 элемент	1200 BT	
1 элемент	1800 BT	
1 элемент	1000/2000 BT	

BHFIIIHUF XAPAKTFPUCTUKU-

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



CNS 302.30 BX SLIMLINE

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева • Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:		
	1 элемент	1200 Вт
	1 элемент	700 / 1700 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PXHOCTN

Ш

 \mathbf{B}

0


Ш

P04Hbl

⋖

 $\mathbf{\Omega}$

Независимая стеклокерамическая поверхность



CN 39.6 B

Независимая стеклокерамическая

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 2 зоны нагрева с расширением
- Тройная зона нагрева
- Овальная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при

длительном использовании		
4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:		
2 элемента 1200 Вт		
1 элемент	800/1600/2300 BT	
1 элемент	1100/2000 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление каждым элементом
- 1 зона нагрева с расширением
- Тройная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива • Защитное отключение при
- длительном использовании

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT		
1 элемент	1200 Вт	
1 элемент	1800 BT	
1 элемент	1050/1950/2700 BT	


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



CN 38.3 W SLIMLINE

Независимая стеклокерамическая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT	
1 элемент, 165 мм	1200 BT
1 элемент, 120/200 мм	1000 / 2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



CN 38.3 B

Независимая стеклокерамическая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное vправление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива • Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT	
1 элемент, 165 мм	1200 Вт
1 элемент, 120/200 мм	1000 / 2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



PXH0(

Ш

 \mathbf{B}

 \bigcirc

Ш

P04Hbl

 \triangleleft


WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE

поверхность

PRIMARY CN 37.6 B

Независимая стеклокерамическая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление каждым элементом
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива • Защитное отключение при
- длительном использовании

4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT		
2 элемента	165 мм, 1200 Вт	
2 элемента	200 мм. 1800 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ




SLIMLINE

поверхность

CN 36.3 W

Независимая стеклокерамическая

CN 36.3 B Независимая стеклокерамическая



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT	
1 элемент	160 мм, 1200 Вт
1 элемент	165/200 мм, 700/1700 Вт
Общая мощность	2900 Вт

BHEIJIHUF XAPAKTEPUCTUKU-

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное vправление
- 1 зона нагрева с расширением
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива • Защитное отключение при
- длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT		
1 элемент	160 мм, 1200 Вт	
1 элемент	165/200 мм, 700/1700 Вт	
Общая мощность	2900 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ









EPXHOCTM

 \mathbf{B}

0

Ш

P04Hbl

PXHOCTU HI-TECH MN 185.61 B Независимая поверхность газ на стеклокерамике Ш \mathbf{B} 0 Ш P04HBI \triangleleft $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗ НА СТЕКЛЕ

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГАЗОВЫЕ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Фронтальное управление • Поворотные переключатели

• Газ-контроль

• Электроподжиг в каждой

• Тройное кольцо пламени

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

3500 BT

1750 BT

1000 Вт

1 горелка

2 горелки

1 горелка


• Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Стеклокерамика

• Чугунные решетки


• Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 60 см.

HI-TECH MN 199.61 W

Независимая поверхность газ на стекле




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели с подсветкой
- Электроподжиг в каждой ручке • WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



т горелка	3800 BT
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 BT

HI-TECH MN 199.61 B

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели с подсветкой
- Электроподжиг в каждой ручке '
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

MOULHOCTE LOBELLOK

МОЩПОСТВТОГЕЛОК:		TUK:
	1 горелка	3800 Вт
	2 горелки	1750 Вт
	1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Закаленное стекло

Ширина: 60 см.

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок




Ширина: 60 см.



\mathcal{C} PXH0(Ш \mathbb{B} 0ш <u>P</u> H $\overline{\mathcal{I}}$ 0Д \triangleleft \Box

STYLE M 26.7 W

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели • Электроподжиг в каждой
- ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль


1 горелка

- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для га G30/30mbar в комг

комплекте • Переходник дл G30/30mbar в к		
МОЩНОСТЬ ГОРЕ	ЕЛОК:	
1 горелка	3800 Вт	•
1 горелка	2500 Вт	
2 горелки	1750 Вт	Цве

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



ет: Белый Ширина: 70 см.

STYLE M 26.7 B

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Фронтальное управление

900 BT

- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

ИОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
горелка	3800 Вт	
горелка	2500 Вт	
? горелки	1750 Вт	
горелка	900 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 70 см.

- ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ: • Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки SabafПодставка для WOK горелки
- в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка	900 Вт	
2 горелки	1750 Вт	
1 горелка	3800 BT	

BHFIIIHUF XAPAKTFPUCTUKU:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок




STYLE M 26.6 W

Независимая поверхность газ на стекле

STYLE M 26.61

Независимая поверхность

газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление • Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

ОРЕЛОК:
900 Вт
1750 Вт
3800 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.

 \forall

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

PXHOCTN

Ш

В

0

POHHPIE

PXHOCTU

Ш

В

0

Н

319Hh

P0

 \forall

 \Box

\mathcal{C} $\overline{\bigcirc}$ \blacksquare PX ш \Box 0Ш НЫ $\overline{\mathcal{I}}$ \bigcirc Д \triangleleft \Box

THE WAY

<u>STYLE</u> M 26.6 B

Независимая поверхность газ на стекле




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка	900 BT	
2 горелки	1750 Вт	
1 горелка	3800 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный

Ширина: 60 см.

HI-TECH MN 195.61 B

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте
- Таймер сенсорный (отключение, отсчёт времени приготовления)

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка	4000 Вт	
1 горелка	3000 Вт	
1 горелка	1750 Вт	
1 горелка	1000 Вт	

BHFIIIHUF XAPAKTFPUCTUKU-

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



<u>STYLE</u> MN 175.61 W

Независимая поверхность газ на стекле



STYLE MN 175.61 B

Независимая поверхность

газ на стекле

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке '
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 BT
2 горелки	1880 BT
1 горелка	900 BT

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление • Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

мощность го	ОРЕЛОК:
1 5000000	2/00 D-

Порелка	3400 D1
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.





 \mathcal{C}

O

工

PX

ш

 \mathbb{B}

0

ш

|Q| \mathbf{I} 5 0

Д

 \triangleleft

 \Box

THE STATE OF THE S

PXH0(Ш \mathbf{B} $0 \sqcup$ POHHPIE \forall $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

MN 197.61 W STYLE

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль • Электроподжиг в каждой
- ручке ' • Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОШНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка

2 горелки

1 горелка

3400 BT


1880 Bt

950 Bt

Ширина: 60 см.

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



STYLE MN 197.61 I

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка	3400 BT	
2 горелки	1880 Вт	
1 горелка	950 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



MN 197.61 B STYLE

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке '
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3400 BT
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



MN 155.61 B

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка

1 горелка

1 горелка

1 горелка

3400 BT

2400 Вт

1880 Вт

900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

<u>STYLE</u> MN 114.61 W

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке і
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

		Į
MOULINGST! FORF	FOL	•
мощность горе	JIUK:	ŀ
1 горелка	3400 Вт	
1 горелка	2400 Вт	
1 горелка	1880 Вт	L
1 горелка	900 Вт	L


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- 3 чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



M 26.4 W

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке • WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка 3800 Вт		
1 горелка	1750 Вт	
1 горелка	900 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



SLIMLINE M 26.4 B

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели • Электроподжиг в каждой
- ручке WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка	3800 BT
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



MN 84.61 S HI-TECH

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке '
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
	1 горелка	3400 Вт
	2 горелки	1880 Вт
	1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.



PXH0(

Ш

 \mathbf{B}

POHHPIE

 \forall

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

COUNTRY GN 208.71 X

Независимая

газовая поверхность

\mathcal{C} $\overline{\bigcirc}$ 工 PX Ш \mathbb{B} \bigcirc ш P H 5 0Д

 \triangleleft

 \Box

THE STATE OF THE S

SLIMLINE M 23.4 W

Независимая поверхность газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок




МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК: 1 горелка 950 Вт 1 горелка 1880 Вт

1 горелка	3400 Вт

M 23.4 B SLIMLINE

Независимая поверхность газ на стекле



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени

МОШНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка

1 горелка

1 горелка

• Переходники для разных типов газа в комплекте


950 Bt

1880 Bt

3400 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 45 см.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 BT

BHEIJIHUF XAPAKTEPUCTUKU:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



<u>ні-тесн</u> GN 128.61 I

Независимая газовая поверхность




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели • WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Горелки Sabaf
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3500 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый

Ширина: 60 см.



PXH0(

Ш

В

POHHPIE

 \forall

 \Box

COUNTRY GN 208.61 A

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
3400 Вт	
2400 Вт	
1880 Вт	
900 Вт	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



PRIMARY G 14.7 W

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка WOK 3800 Вт	
1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



<u>COUNTRY</u> GN 208.61 X

Независимая газовая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый Ширина: 60 см.

PRIMARY G 14.7 S

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка WOK	3800 BT
1 горелка	2500 BT
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь Ширина: 70 см.



 \triangleleft

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

PXHOCTN

Ш

В

 $0 \sqcup$

POHHPIE



Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка WOK	3800 Вт
1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка WOK	3400 BT	
1 горелка	2400 BT	
2 горелки	1880 BT	
1 горелка	900 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 70 см.

COUNTRY G 12.7 X

Независимая газовая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени • Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
1 горелка WOK	3400 Вт	
1 горелка	2400 Вт	
2 горелки	1880 Вт	
1 горелка	900 BT	
1 горелка	900 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый Ширина: 70 см.

COUNTRY G 15.7 X

COUNTRY G 12.7 B

Независимая

газовая поверхность

Независимая газовая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке • Турбо-горелка «тройное кольцо» Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка	3800 BT
1 горелка	2900 BT
2 горелки	2000 BT
1 горелка	1000 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый Ширина: 70 см.



 \triangleleft

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

РХНОСТИ

Ш

 \mathbf{B}

PO4HPIE

 \mathcal{C}

PXH0(

Ш

 \Box

0

Ш

HPI

5 0

Д

 \triangleleft

 \mathbf{m}

COUNTRY G 15.7 A

Независимая газовая поверхность




ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Турбо-горелка «тройное кольцо»
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка	3800 Вт
1 горелка	2900 Вт
2 горелки	2000 Вт
1 горелка	1000 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный

Ширина: 70 см.

Независимая газовая поверхность

COUNTRY

COUNTRY G 15.6 A

Независимая

газовая поверхность



G 12 6 X

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Фронтальное управление

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Газ-контроль

1 горелка

2 горелки

1 горелка

газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

• Фронтальное управление

• Поворотные переключатели

• Электроподжиг в каждой ручке

• Турбо-горелка «тройное кольцо»

• Электроподжиг в каждой ручке

• Переходники для разных типов

3800 Bt

2000 BT


1000 Вт

- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
	1 горелка	3400 BT
	2 горелки	1880 Вт
	1 горелка	900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 60 см.

Независимая газовая поверхность

COUNTRY G 15.6 X



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Турбо-горелка «тройное кольцо»
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ИОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
горелка	3800 BT	
2 горелки	2000 Вт	
горелка	1000 BT	

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



тторелка за	+00 D1
2 горелки 18	880 Вт
1 горелка 9	00 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решеткиМатовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый Ширина: 60 см.



G 12.6 B COUNTRY

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени • Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

3400 Bt


1880 Bt

900 Bt

Цвет: Чёрный

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 128.71 A

Независимая газовая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка

2 горелки

1 горелка

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



GN 128.61 W PRIMARY

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОШНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 BT
2 горелки	1880 BT
1 горелка	950 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 128.61 B

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный Ширина: 60 см.



 \triangleleft

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$

PXHOCTN

Ш

В

0

POHHPIE



GN 128.61 S PRIMARY

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке • Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК: 3400 Вт 1 горелка

2	горелки	1880 [
1	горелка	950 B

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь Ширина: 60 см.

PRIMARY G 14.6 S

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛ	10K:
1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 BT
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



PRIMARY GN 128.61 X

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление • Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль

мощность горелок:

1 горелка

2 горелки

1 горелка

• Переходники для разных типов газа в комплекте

3400 Вт

1880 Вт

950 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок





PRIMARY G 14.6 W

Независимая газовая поверхность



ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3800 BT
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 BT

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок





PXHOCTN

Ш

В

POHHPIE

 \triangleleft



Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели • Электроподжиг в каждой
- ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Ширина: 60 см.

• Чугунные решётки

• Матовые колпачки горелок



Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Боковое управление

ручке

1 горелка

2 горелки

1 горелка

• Газ-контроль

• Поворотные переключатели

• Электроподжиг в каждой

• Тройное кольцо пламени

• Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

3000 BT

1600 BT

1000 Вт

- Боковое управление
- Тройное кольцо пламени

мощность горелок:	
1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 BT
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чугунные решётки



GN 98 61 B

PRIMARY GN 98.61 W

Независимая

газовая поверхность

- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Га́з-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чугунные решётки



Ширина: 60 см.

G 15.4 S SLIMLINE

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление • Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте

10ЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:		
горелка	2500 Вт	
горелки	1750 Вт	
горелка	900 Вт	

Цвет: Нержавеющая сталь

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Матовые колпачки горелок

• Чугунные решётки

Ширина: 45 см.

THE A

PXHOCTN

Ш

 \Box

 $0 \square$

POHHPIE

 \triangleleft

 $\stackrel{\cdot}{\mathsf{D}}$



 \forall

 \Box

PRIMARY GN 98.61 S

Независимая газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке '
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

мощность го	РЕЛОК:	
1 горелка	3000 Вт	
2 горелки	1600 Вт	
1 горелка	1000 Вт	
		_

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чугунные решётки



WOK горелка

SLIMLINE G 14.4 W

Независимая газовая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛ	10K:
1 горелка	3800 BT
1 горелка	1750 BT
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



SLIMLINE

G 14.4 B

Независимая газовая поверхность




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

мощность горелок:	
1 горелка	3800 BT
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный Ширина: 45 см.



ЕРХНОСТИ

 \mathbf{B}







 \mathcal{C}

PXH0(

Ш

 \mathbb{B}

0

Ш

НЫ

5 0 Д

 \triangleleft

 \Box

G 14.4 S SLIMLINE

Независимая газовая поверхность



G 14.3 W

газовая поверхность «Домино»

SLIMLINE

Независимая


ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:	
1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 BT
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь Ширина: 45 см.

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


• Чугунная решётка

• Матовые колпачки горелок

- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте



290 510 50
7

МОШНОСТЬ ГОРЕЛОК: 3000 BT 1 горелка 1000 Вт 1 горелка



газовая поверхность «Домино» ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

G 14.3 S

G 14.3 B

газовая поверхность «Домино»

SLIMLINE

Независимая

SLIMLINE

Независимая

- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК: 3000 Вт 1 горелка 1000 Вт 1 горелка

- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чугунная решётка

Ширина: 30 см.

• Матовые колпачки горелок



МОШНОСТЬ ГОРЕЛОК: 3000 Вт 1 горелка 1000 B_T

1 горелка

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

В тренде самых инновационных технических разработок, без шума и единого шанса запахам и дыму. Из широкого ассортимента вытяжек Zigmund & Shtain Вы легко выберете свою идеальную модель.

Великолепно справляясь со своей непосредственной задачей очищения воздуха, вытяжка также выгодно подчеркнет индивидуальность и особую специфику Вашего интерьера.




Управление ручкой с подсветкой

Удобные дискретные вращающиеся переключатели с подсветкой по контуру придают технике эксклюзивный шик. Вытяжки и варочные панели Zigmund & Shtain с такой акцентной деталью станут отличным дополнением к Вашему ультрасовременному интерьеру кухни.



Антивозвратный клапан

Антивозвратный клапан не позволяет воздуху, присутствующему в воздуховоде, проникать на кухню через вытяжку, когда она выключена. Это исключает появление на кухне посторонних запахов.



Угольный фильтр

Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами. Угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.



Освещение – диодное освещение

Диодное освещение повышенной чёткости не нагревает поверхности и экономит электроэнергию до 10 раз.


Воздуховод из гальванизированной стали

Такой воздуховод не подвержен температурным перепадам и обладает высокими антикоррозийными свойствами. Он неприхотлив в обслуживании и рассчитан на долгий непрерывный срок эксплуатации.



Управление жестами

Полностью управлять вытяжкой можно теперь, не прикасаясь к прибору. Установить режим скорости и освещения – для этого достаточно перед зоной управления провести рукой из стороны в сторону. Эта «умная» функция обеспечивает владельцам дополнительный комфорт при эксплуатации вытяжки и огромное поле для демонстрации маленького волшебства детям и гостям



Индикация засорения фильтров

Для облегчения ухода за устройством вытяжки Zigmund & Shtain оснащены индикаторами засорения фильтров. По прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.



Сочетание мощности двигателей с низким уровнем шума

Вытяжки Zigmund & Shtain отличаются низким уровнем шума. Благодаря этому можно пользоваться устройством в любое время.





K 332.41 S

<u>ні-тесн</u> К 333.41 B/S/W

Каминная вытяжка








K 333.41 W

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 38 см
- 3 скорости работы, бустер
- 3 скорости работы, бустер
 Электронное управление
 Производительность: 800 м3/час
 Таймер на 15 минут
 Режимы: отвод/циркуляция
 Уровень шума: 37-60 дБ
 Освещение: светодные лампы

- Антивозвратный клапан

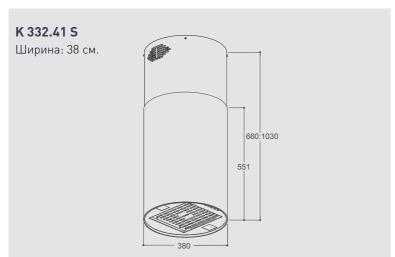


Цвета: В – чёрный S – нержавеющая сталь W – белый

ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 38 см 3 скорости работы, бустер

- 3 скорости работы, бустер
 Электронное управление
 Производительность: 800 м3/час
 Таймер на 15 минут
 Режимы: отвод/циркуляция
 Уровень шума: 37-60 дБ
 Освещение: светодиодные
- Антивозвратный клапан

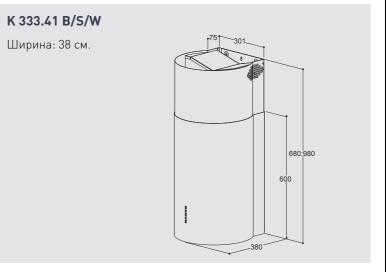



Цвет: Нержавеющая сталь




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина 60 и 90 см
- Управление электронной ручкой с подсветкой
- 5 скоростей работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1050 м3/час
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Доводчик открывания крышки жирового фильтра
 Магнитный фиксатор крышки жирового фильтра
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение диодное, 2х2 Вт
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета: В – чёрный W – белый

TAXKN

BЫ

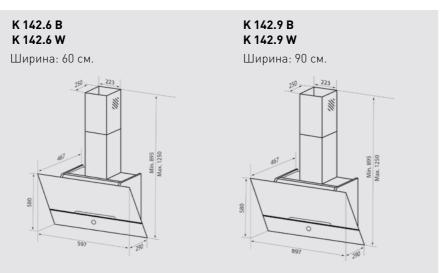

S T Y L E K 011.5/7 B/W

Полновстраиваемая кухонная вытяжка









K 011.7 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 50 и 80 см
- Сенсорное управление
- 4 скорости работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1050 м3/час
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение диодное, 2х2 Вт Режимы: отвод/рециркуляция

K 011.7 B K 011.5 B K 011.5 W K 011.7 W Ширина: 50 см. Ширина: 80 см.

Цвета: В – чёрный W – белый






ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1010 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
 Уровень шума: 55/60/72 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 2,5 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм

В – Чёрный

S – Нержавеющая сталь

W – Белый

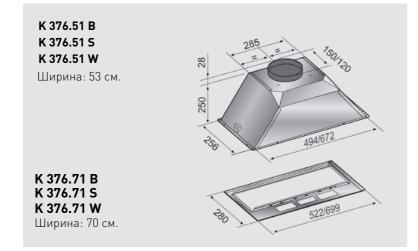

<u>S T Y L E</u> K 136.6 W

Каминная вытяжка с гнутым стеклом



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости работы
- Таймер отключения
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1000 м3/час
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение диодное, 2 х 1,5 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвет: W – белый



<u>STYLE</u> K 266.61 S

Каминная вытяжка с гнутым стеклом



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 см
- 4 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер
- Угольный фильтр
- Антивозвратный клапан
- Интенсивный режим
- Производительность: 1000 м³/час
- Уровень шума 54 дБ
- Освещение: галогеновые лампы, 2х20 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвет: S – нержавеющая сталь



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



 \Box

ИЗЖКИ

<u>S T Y L E</u> K 132.6 B/W

Каминная вытяжка с наклонным дизайном



K 132.6 B



K 132.6 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Сенсорное управление
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 450 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
 Магнитный фиксатор крышки жирового фильтра
 Уровень шума: 51 дБ
 Освещение: диодное, 1,5 Вт


- Таймер отключения
- Диаметр воздуховода: 150 мм

Цвета:

ВЫТЯЖКИ

В – Чёрный

W – Белый

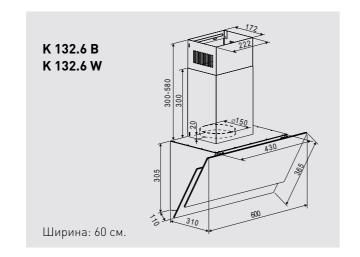

<u>S T Y L E</u> K 135.6 B/S/W



K 135.6 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 см
- Сенсорное управление
- Управление жестами
- Режимы: отвод/рециркуляция
- 3 скорости работы
- Антивозвратный клапан Производительность: 550 м3/час

- Уровень шума 54 дБ
 Освещение диодное, 1,5 Вт
 Диаметр воздуховода: 150 мм
 Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета: В – Чёрный S – Нержавеющая сталь W – Белый





K 138.6 X

K 138.6 B

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Двойной воздуховод
- Производительность: 850 м³/час
 Режимы: отвод/рециркуляция

- Уровень шума: 71 дБ Освещение: галогенное, 2 x 50 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм

Цвета:

В – Чёрный

Х – Бежевый

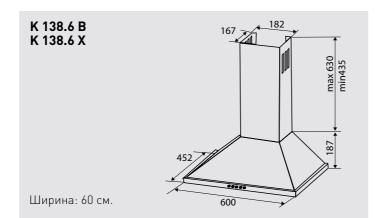

PRIMARY K 296.61 B/W

Каминная вытяжка с гнутым стеклом



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Механическое управлениеУгольный фильтр
- Производительность: 650 м³/час
- Уровень шума: 59 дб • Антивозвратный клапан
- Закалённое стекло
- Освещение: галогеновые лампы, 2 x 20 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:

В – чёрный

S – нержавеющая сталь

W – белый



ЫТЯЖКИ

 \Box




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 90 см и 60 см
- •Механическое управление переключателе́м
- 3 скорости работы

- Режимы: отвод/рециркуляция
 Производительность: 450 м³/час
 Освещение: лампы накаливания
- Уровень шума: 62 дБ
 Антивозвратный клапан
- Диаметр воздуховода:120 мм
 Панель из закалённого стекла чёрного, белого цвета

Цвета:

- В Черное стекло
- S Нержавеющая сталь
- W Белое стекло
- Х Бежевое стекло

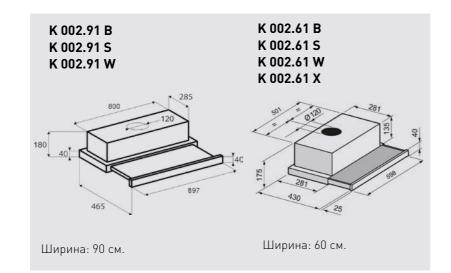


PRIMARY K 139.6 W/B/S Купольная вытяжка K 139.6 B 00000 K 139.6 W K 139.6 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Двойной воздуховод Производительность: 500 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 68 дБ
 Освещение: галогеновые лампы, 2х50 Вт
- Диаметр воздуховода: 120 мм

- Цвета: В Чёрный
- W Белый
- S Нержавеющая сталь

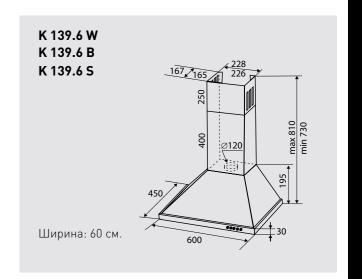

ТЯЖКИ

SLIMLINE K 005.41 W/B/S

Встраиваемая кухонная вытяжка





- 2 скорости работы


- 2 скорости работы
 Управление: кнопочное переключение
 Режимы: отвод/рециркуляция
 Производительность: 400 м³/час
 Освещение: галогеновые лампы, 2x20 Вт /Лампы накаливания 2 x 40 Вт
 Уровень шума: 55 дБ
 Диаметр воздуховода:120 мм

Цвета:

В – Чёрный

S – Нержавеющая сталь

W – Белый

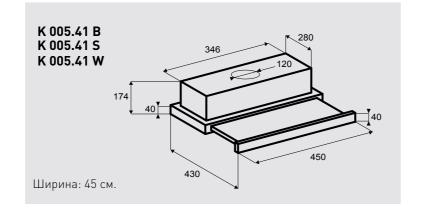




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан

- Антивозвратный клапан
 Производительность: 450 м³/час
 Режимы: отвод/рециркуляция
 Уровень шума: 62 дБ
 Освещение: лампы накаливания
 Диаметр воздуховода: 120 мм

Цвета: В – Чёрный

W – Белый

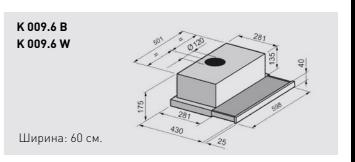



Zigmund&Shtain



посудомоечные МАШИНЫ

посудомоечные МАШИНЫ

Позвольте себе лучшую помощницу на кухне - эргономичную, стильную, высокотехнологичную. Посудомоечные машины от Zigmund & Shtain соответствуют передовым стандартам качества, оснащены самым современным функционалом, безопасны в эксплуатации.

Разнообразие в ассортименте встраиваемой техники Zigmund & Shtain позволит собрать свой уникальный ансамбль — в идеальной гармонии с дизайном Вашей кухни.





Цифровой дисплей индикации

На дисплее может отображаться выбранная программа, время, оставшееся до ее завершения, код ошибки (при самодиагностике неисправностей) и другая служебная информация. Наличие дисплея делает эксплуатацию машины более комфортной.



Автоматические программы

Программы разрабатываются с учетом разной степени загрязненности посуды и прочности материалов, из которых она изготовлена. В числе стандартных программ – нормальный режим, интенсивный, быстрый цикл и предварительное замачивание посуды. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain оснащены еще и такими режимами мытья посуды, как ополаскивание, деликатный режим и гигиеническая мойка.

Аквастоп

Данная система подразумевает автоматическое отключение машины при переполнении поддона или появлении внутри камеры протечек. В этом случае подача воды прекращается, а уже поступившая вода сливается обратно



Световая индикация «Луч на полу»

Современные посудомоечные машины работают тихо, соответственно, очень сложно определить, когда они завершили цикл. Понять, что устройство выключено и посуду пора доставать, можно с помощью специальной функции «Луч на полу» – по светящейся точке, которая проецируется на пол.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

Освещение камеры посудомоечной машины значительно облегчает загрузку и выгрузку посуды

Турбосушка

Турбосушка, в отличие от стандартной сушки, производит обдув посуды теплым воздухом с помощью специального вентилятора. Это позволяет существенно ускорить процесс.

Потолочное распылительное коромысло

Обеспечивает более высокое качество мытья посуды в верхнем коробе.

Освещение камеры

Вместимость: до15 комплектов посуды

Под комплектом посуды понимается типовой набор столовых приборов на одного человека, состоящий, например, из трех видов тарелок, чашки и блюдца, стакана или бокала, вилок, ложек и ножей. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain могут вымыть за раз до 15-ти таких комплектов посуды.

Регулируемая по высоте верхняя корзина и отсек для столовых приборов

Верхняя корзина у некоторых моделей может устанавливаться в двух положениях - в зависимости от размера посуды. Тем самым достигается максимальный эффект мытья при оптимальном использовании внутреннего пространства. В посудомоечных машинах Zigmund & Shtain также предусмотрен выдвижной лоток для мытья столовых приборов. В этом компактном отсеке можно удобно разместить несколько комплектов столовых приборов и мелкую кухонную утварь.



Благодаря половинной загрузке можно заполнить не всю посудомоечную машину, а только один лоток. Устройство будет работать с соответствующей экономией воды, моющих средств и электроэнергии.

Технология прямой мойки


В основании верхней корзины установлены дополнительные верхние сопла для наиболее эффективной мойки кружек и бокалов.

Функция отложенного старта до 24 часов

Вы можете заранее запрограммировать посудомоечную машину, чтобы она начала работать в определенное время. Максимальное время, на которое может быть отложен старт той или иной программы, - 24 часа.

Технология тройной мойки

Под нижней корзиной установлены дополнительные круговые разбрызгиватели для удаления сложных и стойких загрязнений с внутренних стенок кастрюль и сковород.













WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



МАШИНЫ

Ш

 $|\mathsf{P}|$

ЬJ

0

) W O

СУД(

 \bigcirc

DW 169.6009 X HI-TECH

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Технические » DW 169.6009 »	Технические характеристики DW 169.6009 X			
Вместимость	15 комплектов посуды			
Расход воды	9 л/цикл			
Цвет	Нержавеющая сталь			
Размеры (ШхГхВ) мм	598 x 550 x 820			







ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: А++
- Класс мытья: А
- Класс сушки: А
- 9 программ мытья:
- Предварительная мойка
- Быстрая мойка (30 минут)
- Эко
- Супер
- Гигиена (60°C)
- Авто: деликатная
- Авто: нормальная - Aвто: интенсивная
- Экстра гигиена (70°С)
- LED дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Защита от протечек
- Аквастоп
- Возможность мойки с таблеткой

- Верхняя корзина для столовых приборов
- Нижняя корзинка для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Технология тройной мойки (доп. нижние разбрызгиватели)
- Технология прямой мойки (доп. верхние сопла для кружек/бокалов)
- Держатель для бутылок на нижней корзине
- Подсветка внутренней камеры
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Турбосушка
- Отложенный старт до 19 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 47 дБ
- Металлический фильтр

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель

НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

DW 169.4509 X HI-TECH

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Технические характеристики DW 169.4509 X			
Вместимость 10 комплектов посуды			
Расход воды	9 л/цикл		
Цвет	Нержавеющая сталь		
Размеры (ШхГхВ) мм	450 x 550 x 820		



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: А++
- Класс мытья: А
- Класс сушки: А
- 8 программ мытья:
- Предварительная мойка
- Быстрая мойка (30 минут)
- Эко
- Супер
- Ги́гиена (70°С)
- Авто: деликатная
- Авто: нормальная
- Авто: интенсивная
- Скрытый нагревательный элемент с защитой
- LED дисплей с индикацией режимов работы, кодов
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Возможность мойки с таблеткой

- Защита от протечек
- Аквастоп • Сенсор мутности воды
- Верхняя корзина для столовых приборов
- Нижняя корзинка для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Автоматическая установка жёсткости воды
- Турбосушка
- Отложенный старт до 19 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 47 дБ
- Металлический фильтр

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель

НЕ ВХОДИТ в комплект поставки



МАШИНЫ

HPFI

5

0

0

СУД

O

DW 129.6009 X HI-TECH

Полновстраиваемая посудомоечная машина



DW 129,4509 X HI-TECH

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Tayuuu aayua yanaytanuatiiya
Технические характеристики
DW 129.6009 X
DVV 127.0007 A


D11 127.0007 /	
Вместимость	14 комплектов посуды
Расход воды	10 л/цикл
Цвет	Нержавеющая

сталь Размеры


598 x 550 x 815 (ШхГхВ) мм

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: А++
- Класс мытья: А
- Класс сушки: А
- 9 программ мытья:
- 3 в 1 (50-65°C, 215 мин)
- Авто (45-65°C. 150 мин)
- Интенсивная (50-70°C, 175 мин)
- Обычная (45-65°С, 185 мин)
- Экономичная (45-55°C, 220 мин)
- Стекло (40-60°С, 130 мин)
- 90 минут (65°С, 90 мин) Быстрая (45-55°С, 30 мин)
- Замачивание (15 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска
- Широкий дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок
- Цифровой дисплей индикации



Технические характеристики





- Лёгкая установка по уровню.
- "Луч на полу" световая индикация окончания цикла
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Аквастоп
- Верхняя корзина для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Подсветка внутренней камеры
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Автоматическая установка жёсткости воды
- Конденсационная сушка
- Отложенный старт до 24 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 44 дБ

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

DW 139.6005 X PRIMARY

Полновстраиваемая посудомоечная машина



Технические x DW 139.6005 X	арактеристики	595
Вместимость	12 комплектов посуды	





DW 139.4505 X Вместимость посуды Расход воды Цвет сталь Размеры (ШхГхВ) мм



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Расход воды 12 л/цикл

• Класс энергопотребления: А++

сталь

Нержавеющая

595 x 550 x 820

• Класс мытья: А

Цвет

Размеры


(ШхГхВ) мм

- Класс сушки: А
- 4 программы мытья:
- интенсивная (50-70°C, 165 мин)
- экономичная (45-62°C, 205 мин)
- 90 минут (65°C, 90 мин)
- быстрая (45-55°C, 30 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска
- Аквастоп

DW 139,4505 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина





- Регулировка жёсткости воды
- Конденсационная сушка
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Корзинка для столовых приборов
- Уровень шума: 49 дБ

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель

НЕ ВХОДИТ в комплект поставки







Zigmund&5btain



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЧ-ПЕЧИ

Встраиваемые СВЧ-печи от Zigmund & Shtain это более эстетичный и функциональный вариант, чем отдельностоящие микроволновые печи. Они устанавливаются в кухонную мебель, занимают меньше места и гармонично сочетаются с другой бытовой техникой.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЧ-ПЕЧЕЙ / ПАРОВАРОК И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Разморозка

Верхний и нижний нагрев

Нижний нагрев и конвекция

Верхний нагрев и конвекция



Задний круговой элемент с конвекцией



Гриль с конвекцией



Гриль



Двойной гриль



Режим «ПИЦЦА»





Пар с грилем и конвекцией



Пар с задним круговым элементом и конвекцией





Микроволны



Верхний и нижний нагревательный элемент с конвекцией



Разморозка микроволнами



Задний круговой элемент с конвекцией и микроволнами



Гриль с конвекцией и . микроволнами



Верхний и нижний нагревательный эле конвекцией и микро нагревательный элемент с конвекцией и микроволнами





Освещение

Мягкое освещение камеры СВЧ-печи облегчает загрузку продуктов, а также позволяет наблюдать за процессом приготовления.




Разморозка

Режим разморозки позволяет Вам размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты, овощи без потери вкусовых качеств.



Сенсорное управление

Простое и надежное сенсорное управление. Благодаря ему время приготовления продукта определяется автоматически, исходя из его вида и объема. Удобная и красивая панель управления реагирует на легкие прикосновения.



При нажатии кнопки «Быстрый старт» автоматически запускается 30-секундная программа работы печи на максимальной мощности. Каждое следующее нажатие на кнопку добавляет 30 секунд работы. Использование этой функции существенно сокращает время приготовления пищи.



Функция паузы

Функция паузы позволяет приостановить цикл приготовления или разморозки на необходимое Вам время, а затем запустить его.



Гриль

СВЧ-печи с функцией гриля оснащены дополнительным нагревательным элементом, благодаря которому можно готовить широкий спектр блюд: запеченное мясо, птицу, тосты, горячие бутерброды и многое другое.





BMO 20.362 X

Встраиваемая микроволновая печь с нагревательными элементами





ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Выходная мощность: 1000 Вт
- Входная мощность: 1500 Вт
- Сенсорное управление
- •Сенсорный программатор
- 10 режимов работы
- 7 программ работы
- •Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная дверца духовки с лвойным стеклом

	H					
ПР	ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:					
1	жарка	5	хлеб			
2	кондитерские изделия	6	дрожжевое тесто			
3	выпечка	7	пицца			
4	мучные изделия					

В КОМПЛЕКТЕ:

• Решётка 1 шт. • Противень с решёткой 1 шт.







<u>S T Y L E</u> BMO 15.252 B


Встраиваемая микроволновая печь



8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:					
1 пицца 5 картофель					
2	мясо	6	рыба		
3	овощи	7	напитки		
4	паста	8	попкорн		

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Электронный дисплей, оранжевые символы
- Сенсорное управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мошности СВЧ на 5 хровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 3 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 315 мм
- Вес нетто: 19.5 кг



Цвет: Чёрный Объем: 25 л. Ширина: 60 см.

STYLE BMO 15.252 W


Встраиваемая микроволновая печь



1 пицца 5 картофель 2 мясо 6 рыба 3 овощи 7 напитки 4 паста 8 попкорн	8	8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:					
3 овощи 7 напитки	1	1 пицца 5 картофель					
	2	мясо	6	рыба			
4 паста 8 попкорн	3	овощи	7	напитки			
· ····································	4	паста	8	попкорн			

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Электронный дисплей, оранжевые символы
- Сенсорное управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 3 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы • Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр
- Вес нетто: 19.5 кг



Цвет: Белый Объем: 25 л. Ширина: 60 см.

BMO 18 172 X

Встраиваемая микроволновая печь



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: 1200 Вт
- Механическое управление
- Таймер на 60 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ: на 3-х уровнях
- Разморозка по весу
- Поддержание тепла

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:		
1	поддержание тепла	
2	разморозка	
3	минимальная мощность СВЧ	
4	средняя мощность СВЧ	
5	максимальная мощность СВЧ	



Ширина: 60 см. Глубина: 28см

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

 \Box

ЕЧИ

 $oxed{oxed}$

 \Box

 \Box

PRIMARY BMO 16.202 W


Встраиваемая микроволновая печь



8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:					
1	пицца	5	картофель		
2	мясо	6	рыба		
3	овощи	7	напитки		
4	паста	8	попкорн		

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг




Цвет: Белый Объем: 20 л. Ширина: 60 см. Глубина: 28 см.

PRIMARY

Встраиваемая


микроволновая печь



BMO 16.202 B

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг



Цвет: Чёрный Объем: 20 л. Ширина: 60 см. Глубина: 28 см.

PRIMARY BMO 16.202 S


Встраиваемая микроволновая печь



8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:					
1	1 пицца 5 картофель				
2	мясо	6	рыба		
3	овощи	7	напитки		
4	паста	8	попкорн		

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг



Цвет: Нержавеющая сталь Объем: 20 л. Ширина: 60 см. Глубина: 28 см.





Иh

 $oxed{oxed}$

 \Box

Zigmund&5htain



ХОЛОДИЛЬНИКИ

Доверьте сохранность и свежесть своих продуктов надежной современной технике. Встраиваемые холодильники от Zigmund & Shtain отличаются удобным функционалом, эффективной системой охлаждения и стильным дизайнерским оформлением.

STYLE BR 08.1781 SX

Встраиваемый холодильник






ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: Т
- 1 компрессор
- Общий объём брутто: 256 л
- Общий объём нетто: 243 л
- Объём холодильной камеры нетто: 180 л
- Объём морозильной камеры нетто: 63 л
- Класс энергопотребления: А++
- Потребление энергии: 0,619 кВт в сутки, 226 кВт/год
- Мощность замораживания: 3 кг/
- Система размораживания FROST FREE
- Мошность: 124 Вт
- Сила тока: 0,55 A
- Охладитель: R600a (33 гр)
- Уровень шума: 42 дБ Автономия: 720 мин

- Электронное управление с

- Режим суперзаморозки
- Зона для овощей с регулятором влажности
- Акустическая сигнализация открытой дверцы
- Диодное освещение холодильной камеры
- 4 полки из закалённого стекла в холодильной камере
- 1 полка для бутылок
- 3 полки в дверце холодильной
- 3 ящика в морозильной камере (из них 2 выдвижных)
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Перевешиваемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Лоток для льда
- Габариты: 540х545х1770 мм

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки



STYLE BR 03.1772 SX

Встраиваемый холодильник




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: ST
- 1 компрессор
- 1 термостат
- Общий объём брутто: 260 л
- Общий объём нетто: 250 л
- Объём холодильной камеры нетто: 184 л
- Объём морозильной камеры нетто: 64 л
- Класс энергопотребления: А
- Потребление энергии: 0,95 кВт в сутки, 346 кВт/год
- Мощность замораживания: 3 кг/ СУТКИ
- Мощность: 120 Вт

ХОЛОДИЛЬНИКИ

- Сила тока: 0,8 А
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 1000 мин
- Электронное управление с дисплеем

- Режим суперзаморозки
- Режим отпуска
- Зона свежести в холодильной камере
- Акустическая сигнализация открытой дверцы
- Диодное освещение холодильной камеры
- 4 полки из закалённого стекла в холодильной камере
- 3 выдвижных ящика в морозильной камере
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевешиваемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Габариты: 540x540x1785 мм



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

PRIMARY


Встраиваемый холодильник

• Климатический класс: ST

BR 12.1221 SX

- 1 компрессор
- 1 термостат
- Общий объём брутто: 190 л
- Общий объём нетто: 186 л • Объём холодильной камеры нетто: 171 л
- Объём морозильной камеры нетто: 15 л
- Класс энергопотребления: А
- Потребление энергии: 0,76 кВт в сутки, 277.4 кВт/год
- Мощность замораживания: 2 кг/сутки
- Мощность: 100 Вт
- Охладитель: R600a • Уровень шума: 42 дБ
- Диодное освещение
- Электронное управление
- Освещение холодильной камеры (15 Вт)

- 3 полки в холодильной камере
- Выдвижной ящик в холодильной камере
- 3 полки в дверце холодильной камеры
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевешиваемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Габариты: 540х540х1220 мм



ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки



BR 02 X PRIMARY


Встраиваемый однодверный холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: SN
- 1 компрессор
- Общий объём брутто: 120 л
- Общий объём нетто: 115 л
- Объём холодильной камеры
- брутто: 102 л • Объём холодильной камеры нетто: 98 л
- Объём морозильной камеры брутто: 18 л
- Объём морозильной камеры нетто: 17 л
- Класс энергопотребления: А+
- Потребление энергии: 0,468 кВт в сутки, 171 кВт/год
- Мощность замораживания: 2 кг/сутки
- Мощность: 123 Вт
- Сила тока: 0,55 А
- Охладитель: R600a (40 гр)
- Уровень шума: 39 дБ
- Автономия: 600 мин
- Механическое управление

- Цветовая индикация закрытой дверцы морозильной камеры
- Индикация открытой дверцы морозильной камеры
- Освещение холодильной камеры
- 1 полка для бутылок
- 1 полка в дверце холодильной камеры
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевешиваемая дверца
- Лоток для льда
- Габариты (ШхГхВ): 595х548х818 мм



PRIMARY BWM 03

Встраиваемая стиральная машина



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Размеры (ВхШхГ): 81,7х59,6х54,4
- Загрузка: 8 кг
- Объём барабана: 51 л
- Обороты отжима: 1200
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Материал бака: полипропилен
- Энергоэффективность: А++
- Диаметр отверстия двери: 30 см
- Диаметр двери: 47 см
- Потребление воды на цикл: 48 л
- Потребление электричества на цикл: 194 кВт
- Уровень шума стирка/отжим: 53/76 дБ


ОБШИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Съёмная крышка
- Регулируемые ножки
- Зашита от пенообразования
- Контроль дисбаланса
- Защита от перелива
- Электронное управление

- Детский замок
- Индикация цикла стирки
- ЖК дисплей (белый)
- Широко открывающаяся дверь
- Фильтр насоса
- Количество программ: 15

ПРОГРАММЫ:

- Эко 40-60
- Хлопок
- Хлопок предварительная
- Хлопок 20°С
- Цветные вещи
- Синтетика
- Шерсть
- Микс
- Полоскание
- Антиаллергия
- Отжим/слив
- Ручная мойка / деликатная
- Быстрая 15 минут
- Быстрая 60 минут (60°С)
- Джинсы





ОДИЛЬНИКИ

O

MALINHA

PA3MEP0B

ТАБЛИЦЫ

Мололи	Габариты изделия, мм			
Модель	Ширина W	Глубина L	Высота Н	
СТЕКЛОКЕРАМІ	ИЧЕСКИЕ ИН	ДУКЦИОННЬ	IE	
CIS 331.60	590	520	45	
CIS 189.60	580	510	60	
CIS 029.45	440	510	54	
CIS 299.60	576	506	50	
CIS 239.60	590	520	51	
CI 34.6	590	520	55	
CI 32.6	590	520	60	
CIS 219.60	490	560	50	
CIS 030.30	265	480	50	
CI 33.6	590	520	50	
CI 33.4	450	510	62	
CI 33.3	288	520	55	
СТЕКЛОКЕРА	МИЧЕСКИЕ	HI-LIGHT		
CNS 139.45	450	510	50	
CNS 259.60	580	510	40	
CN 38.3	288	520	55	
CNS 027.60	580	510	40	
CN 37.4	425	495	62	
CN 37.6	590	520	52	
CNS 302.30	266	506	40	
CN 38.6	590	520	52	
CN 36.3	288	520	55	
CN 39.6	590	520	52	

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

СВЧ-ПЕЧИ

Manage	Габариты изделия, мм		
Модель	Ширина W	Глубина L	Высота Н
BM0 16.202	568	340	382
BM0 15.252	568	500	382
BM0 18.172	595	280	390
BM0 20.362	595	555	455

Модель	Габариты изделия, мм			
Модель	Ширина W	Глубина L	Высота Н	
ГАЗ НА СТЕ	ГАЗ НА СТЕКЛЕ			
	690	520	40	
MN 199.61	580	520	45	
M 26.7	690	520	45	
M 26.6	550	480	60	
MN 185.61	584	510	40	
MN 195.61	604	602	45	
MN 114.61	604	513	50	
MN 175.61	584	510	50	
M 26.4	460	520	45	
MN 155.61	604	510	50	
MN 197.61	584	510	40	
MN 84.61	604	510	50	
M 23.4	455	501	50	
ГАЗОВЫЕ				
GN 128.71	750	520	55	
GN 208.71	680	500	30	
GN 208.61	580	500	30	
G 14.7	700	515	30	
G 12.7	680	600	30	
G 15.7	700	515	30	
G 15.6	580	500	30	
G 12.6	580	500	30	
GN 128.61	580	500	30	
G 14.6	580	510	50	
G 15.4	460	520	50	
GN 98.61	580	500	48	
G 14.4	460	510	50	
G 14.3	460	510	50	

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота Н
EN 102.112 S	568	565	450
EN 127.722 S	450	560	600
E 149	595	547	595
EN 117.921	568	550	584
EN 130.922	568	550	584
EN 129.612	568	560	584
EN 133.512	560	555	600
E 135	595	546	595
EN 123.912	568	550	584
E 134	595	546	595
E 145	450	565	595
E 148	595	547	595
E 150	595	547	595
E 137	595	547	595
E 136	595	547	595

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Габариты изделия, мм		
Ширина W	Глубина L	Высота Н
540	540	1785
540	545	1770
540	540	1220
595	548	818
	Жирина W 540 540 540	Ширина W Глубина L 540 540 540 545 540 540

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Manan	Габариты изделия, мм		
Модель	Ширина W	Глубина L	Высота Н
DW 169.4509	450	550	820
DW 169.6009	598	550	820
DW 129.4509	450	550	820
DW 129.6009	600	550	820
DW 139.4505	450	550	820
DW 139.6005	600	550	820

ВЫТЯЖКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
модель	Ширина W	Глубина L	Высота Н
K 332.41	380	380	660-1030
K 333.41	380	380	680-980
K 142.9	897	467	895-1250
K 142.6	597	467	895-1250
K 011.5	522	280	272
K 011.7	592	280	272
K 136.6	600	500	802
K 135.6	600	450	400-780
K 376.71	699 (672)	256 (280)	250
K 376.51	522 (494)	256 (280)	250
K 138.6	600	452	435-630
K 266.91	895	490	460
K 266.61	595	490	460
K 296.91	900	490	600
K 296.61	596	490	600
K 132.6	600	310	300-580
K 002.91	897	281-465	180
K 002.61	598	281-430	175
K 139.6	600	450	730-810
K 005.41	450	307-430	174
K 009.6	598	281-430	175
K 356.61	600	505	150

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота Н
BWM 03	597	544	817

Zigmund&Shtain

shop.zigmundshtain.ru

Официальный представитель компании Zigmund & Shtain GmbH в РФ: 000 «Промышленные Технологии» +7 (495) 787-59-52; +7 (495) 787-07-23

Производитель имеет право по своему усмотрению менять конструкцию и внешний вид изделий без дополнительного уведомления покупателей.



Руководство: direction@zigmundshtain.ru Сервисное обслуживание: service@zigmundshtain.ru Отдел продаж: sales@zigmundshtain.ru

Фирменный шоу-рум в Москве. ТК «Горбушкин Двор», Багратионовский проезд, д. 7, корп. 3, секция Н1-013. +7 495 737-30-72, gorbushka@zigmundshtain.ru