



Руководство для продавцов и дизайнеров 2026

LIEBHERR

Охлаждение и замораживание



Содержание


Качество	4	Отдельно стоящие модели	152
Экологичность	6	Дизайн	154
Баланс производительности	8	Комфорт и гибкость	158
Технологии свежести	10	Типология новые отдельно стоящие модели	160
EasyFresh	12	Обзор ассортимента	162
BioFresh	13		
BioFresh Professional с HydroBreeze	14	Комбинации Side-by-Side	166
BioFresh Professional и отделение Fish & Seafood	16	Комбинированные холодильники-морозильники	186
Дизайн	18	Обзор серий	188
Комфорт и гибкость	20	Холодильные камеры	210
Лёд	22	Обзор серий	212
Панель управления	24	Морозильные камеры	222
Краткое описание деталей оснащения	26	Обзор серий	224
Серии	28	Малогабаритные модели	234
		Обзор серий	236
Встраиваемые модели	30	Винные шкафы	250
Дизайнер Side-by-Side	32	Обзор ассортимента	253
Типология новые встраиваемые модели	38	Краткое описание деталей оснащения	254
Обзор ассортимента	40		
		Встраиваемые температурные винные шкафы	260
Side-by-Side	44	Винные шкафы, встраиваемые под столешницу	268
Комбинированные холодильники-морозильники	52	Обзор ассортимента	271
Обзор серий	54		
Холодильные камеры	80	Отдельно стоящие винные шкафы	284
Обзор серий	82	Отдельно стоящие температурные винные шкафы	290
Морозильные камеры	112	Отдельно стоящие винные шкафы для хранения вина	302
Обзор серий	114	Отдельно стоящие винные шкафы для сервировки вина	318
Модели, встраиваемые под столешницу	132	Monolith винные шкафы	324
Обзор серий	134	Компактный винный шкаф	330
Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу	138		
Морозильные камеры, встраиваемые под столешницу	147	Словарь встраиваемой техники	332

Времена меняются. Качество остается неизменным.


С самого начала мы выбираем бескомпромиссное качество и предъявляем особые требования даже к мельчайшему винтику. Мы производим высококачественные холодильники и морозильники и продаем их на международном рынке с 1954 года, однако в сердце мы по-прежнему остаемся семейным предприятием с немецкими корнями. Именно в Германии, где сильная немецкая инженерия тесно связана с традициями, заложенными основателем марки, и с конструкторским опытом, собранным на протяжении нескольких поколений, проектируются все наши изделия.

Комфорт для всех.

Мы предлагаем несколько серий отдельно стоящих и встраиваемых моделей: Pure, Plus, Prime и Peak. Неважно, на какую серию падет ваш выбор – бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете в любом устройстве Liebherr, поскольку теперь многие функции уже встроены во все стандартные приборы серии Pure. Например, функция автоматического размораживания NoFrost. Или технология EasyFresh для хранения фруктов и овощей. Или функция DuoCooling. Благодаря двум контурам охлаждения между холодильным и морозильным отделениями нет воздухообмена. Хранящиеся продукты не засыхают, и не проникает запах.



EasyFresh для фруктов и овощей, начиная с серии Pure

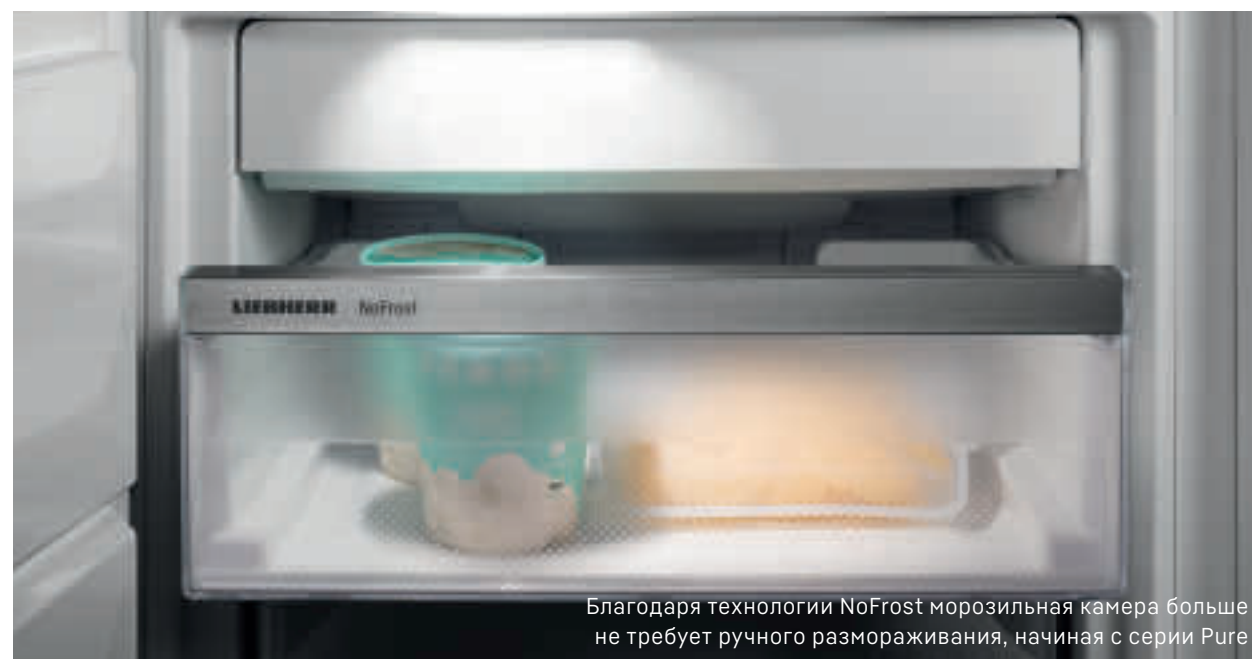

Благодаря технологии NoFrost морозильная камера больше не требует ручного размораживания, начиная с серии Pure



Гарантия длительного срока службы.

Наши требования к качеству ощущаются даже в мельчайших деталях. Например, прежде чем нами будет одобрена дверная петля, она должна пройти не менее 150 000 циклов открытия. Это эквивалентно сроку использования более 15 лет. На этот же срок службы у нас также испытываются все другие функциональные части.

Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Во время производственного процесса мы тщательно проверяем все компоненты наших холодильников и морозильников и контролируем их гораздо строже и чаще, чем требуется по закону – в последний раз незадолго до упаковки. Только после этого наши приборы могут немного «отдохнуть». Все наши производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001, энергоменеджмента ISO 50001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, чем предоставить гарантию на срок не менее двух лет, подтверждающую отсутствие дефектов материалов и производства и простоту установки.

Наш путь в будущее

Все наши инновации объединяет одно: они описывают путь к большей экологичности. Наши основные ценности подразумевают принятие на себя ответственности. Поэтому исследование и разработка экологических решений уже многие десятилетия является нашей традицией. При этом мы всегда учитываем весь жизненный цикл продукта.



* «Золото» от EcoVadis

Наша активная позиция была отмечена ведущим рейтинговым агентством по корпоративной социальной ответственности EcoVadis золотой медалью за 2023 год. Мы горды тем, что входим в 3% лучших компаний по рейтингу EcoVadis.

Вторичная переработка/утилизация

Мы уже давно стремимся к производству замкнутого цикла и разрабатываем нашу продукцию таким образом, чтобы обеспечить возможность вторичного использования сырья, для чего всегда учитываем возможность разделения материалов.

Материалы

Мы стремимся снизить неблагоприятные экологические последствия нашей деятельности и производим продукцию с возможностью вторичной переработки, применяем материалы из возобновляемых источников и повторно перерабатываемые материалы, а также сокращаем разнообразие сырья. При этом мы рассматриваем нашу продукцию в целом.



Фаза использования

Мы снижаем нагрузку на окружающую среду, предлагая первоклассное, энергоэффективное оборудование, максимально долговечное и простое в ремонте – с поддержкой в виде профилактического технического обслуживания. Кроме того, мы предлагаем оборудование и решения, которые помогают уменьшить количество выбрасываемых продуктов питания. Об этом более подробно рассказано на следующих страницах.

Производство

Мы стремимся к экологичному производству, снижая расходование энергии на наших предприятиях и расширяя использование возобновляемых источников энергии. Благодаря ответственному подходу к расходованию воды, сокращению количества отходов и исключению возможных загрязнений мы сокращаем наше воздействие на окружающую среду в разных областях, учитывая не только выбросы CO₂, но и другие аспекты.*

Оптимальный баланс и множество функций.

Наши холодильники – настоящие универсалы. Наряду с низким энергопотреблением, они также отличаются низким уровнем шума, большой вместимостью, длительным сроком службы и значительными резервами мощности. Мы ведем разработку, учитывая сразу множество факторов, и это позволяет нам создавать полностью сбалансированное устройство. Иными словами: три хорошо, но четыре – лучше.



Забота об окружающей среде

Наши новые отдельно стоящие модели занимают первые места в рейтинге энергоэффективности. Таким образом, вы бережете драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря низким затратам на электроэнергию – и свой кошелек.



Больше места для продуктов

У нас найдется подходящее устройство для любой семьи, разных жизненных ситуаций и ниш разной высоты. Мы продумали конструкцию так, чтобы и в объемных выдвижных ящиках, и в самых маленьких нишах не потерять ни одного литра охлаждаемого объема. Например, мы экономим пространство, встраивая световые приборы в корпус.



Низкий уровень шума

В современных концепциях жилья все чаще кухня является частью гостиной, и предпочтение отдается малошумным охлаждающим устройствам. Поэтому ассортимент наших новых отдельностоящих устройств предлагает широкий выбор предельно тихих приборов. Иногда на уровне сверхтихих 27 дБ.




Интеллектуальное охлаждение

Интеллектуальные датчики постоянно регулируют холодопроизводительность в зависимости от текущих условий, и поэтому наши отдельно стоящие модели очень энергоэффективны и экономичны в повседневной жизни. В то же время они имеют достаточный резерв мощности, чтобы, например, быстро охладить большой объем продуктов, закупленных на неделю.

Концепция BluPerformance: баланс производительности в совершенной форме

Инновация наших моделей BluPerformance: все технологии охлаждения размещены в основании устройства. Поэтому наши устройства имеют значительно больший полезный объем при тех же размерах. Таким образом, у вас будет заметно больше места для хранения продуктов и напитков. Кроме того, в основании устройств установлена более совершенная система приточно-вытяжной вентиляции, позволяющая еще больше повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. Мы уверены, что эта техника восхитит не только любителей современных технологий.

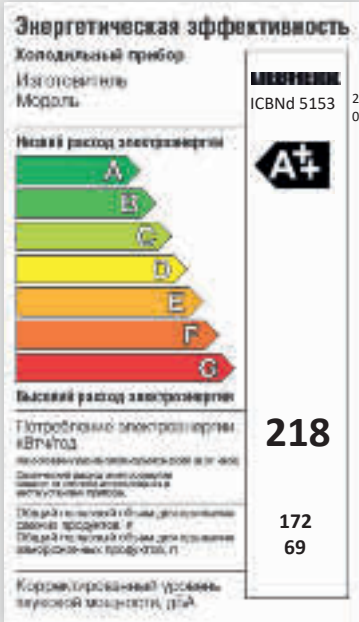

Свежесть – это вопрос технологий.

Покупая продукты, вы не идете на компромиссы. Вы обращаете внимание на натуральные ингредиенты, высокое качество и максимальную свежесть. Совершенно ясно: тот, кто так ценит хорошую пищу, также хочет сохранять ее как можно дольше. Именно для этого мы разработали инновационные технологии свежести и продолжаем совершенствовать их из года в год. Чтобы ваши продукты могли долго храниться в холодильнике, оставаясь свежими и аппетитными.



DuoCooling. Продукты теперь не заветриваются.

Наша базовая технология, доступная в устройствах с холодильной и морозильной камерой. Благодаря двум независимым контурам охлаждения нет воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, запахи не передаются в другие камеры.



EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.

Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Салат, который хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, в изолированном от проникновения воздуха пространстве, через 7 дней остается хрустящим и свежим.



BioFresh Professional с HydroBreeze. Охлаждайте как профи.

В контейнере BioFresh Professional Safe холодный туман, который, как бальзам, покрывает фрукты и овощи, сохраняя их хрустящую свежесть и улучшая структуру.



SmartFrost. Меньше инея.

Технология SmartFrost значительно уменьшает уровень обмерзания внутренней камеры и замороженных продуктов. Размораживание требуется реже. Гладкие внутренние стенки удобно легко мыть.



Нулевая зона свежести BioFresh.

Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты хранятся в более прохладных условиях, чем в остальной части устройства – при температуре чуть выше 0°C. В герметичном контейнере Fruit & Vegetable-Safe поддерживается оптимальная влажность, которая позволяет долго сохранять свежесть овощей и фруктов. Мясо, рыба и молочные продукты лучше всего хранятся в контейнере Meat & Dairy-Safe.



BioFresh Professional и отделение Fish & Seafood. Вкус свежего улова.

Особо чувствительные продукты, такие как рыба и морепродукты, лучше всего хранить при низких температурах и невысокой влажности. В отделении Fish & Seafood постоянно поддерживается температура -2°C, оптимальная для обеспечения длительной свежести.



NoFrost. Размораживание больше не нужно.

Функция автоматического размораживания позволяет долго хранить замороженные продукты, не перекладывая их во время ручного размораживания камеры. Условия глубокой заморозки поддерживаются непрерывно.



Дни указаны по сравнению с обычным
холодильным отделением.



Туман и холод. Освежающий бриз для ваших продуктов.

Технология HydroBreeze – пример наших максимальных требований к свежести. В секции BioFresh Professional холодный туман окутывает фрукты и овощи, словно бальзам, сохраняя их сочную свежесть и структуру и позволяя долго хранить даже мелколистные овощи. Кроме того, он обеспечивает сногшибательный визуальный эффект в зоне свежести BioFresh Professional:



Тайна свежести.

Долина Салинас в Калифорнии – «житница» салатов США. Здесь сложились особенно благоприятные для выращивания салатов климатические условия. Благодаря близости к прохладному Тихому океану, летом на долину и поля ложится тонкий, влажный туман, который защищает выращиваемые здесь овощи от высыхания. Эта долина стала источником нашего вдохновения, когда мы создавали технологию BioFresh Professional с HydroBreeze.



При каждом открытии двери внутри контейнера BioFresh активируется парогенератор.



Подробнее о
HydroBreeze

Дни указаны по сравнению с обычным
холодильным отделением.

Вкус свежего улова.
В нашем отделении
Fish & Seafood.



Чтобы рыба и морепродукты сохраняли вкус свежего улова даже через несколько дней, необходимо специальное холодильное отделение, такое как Fish & Seafood. Здесь они хранятся при температуре -2°C и низкой влажности воздуха. Идеальные условия, чтобы наслаждаться свежим вкусом значительно дольше.



Дни указаны по сравнению с обычным холодильным отделением.



Гибкость использования
Пространство в отделении BioFresh Professional можно адаптировать в зависимости от ситуации. Так, например, зона с температурой -2°C частично или полностью преобразовывается в зону, температура в которой составляет чуть более 0°C. В таких условиях, например, оптимально хранятся мясные и молочные продукты. Четыре возможных варианта приводятся ниже:

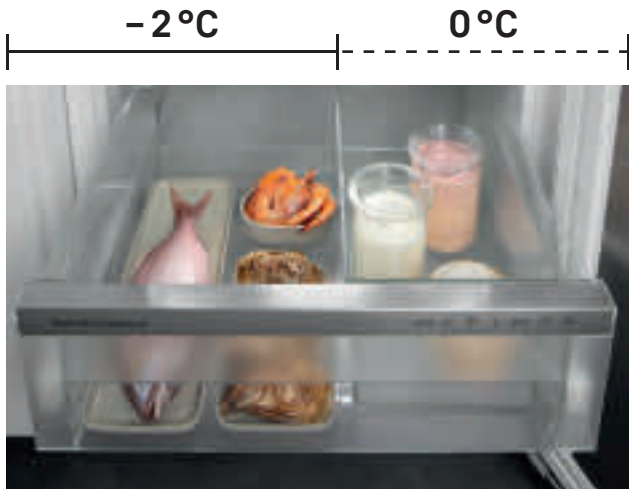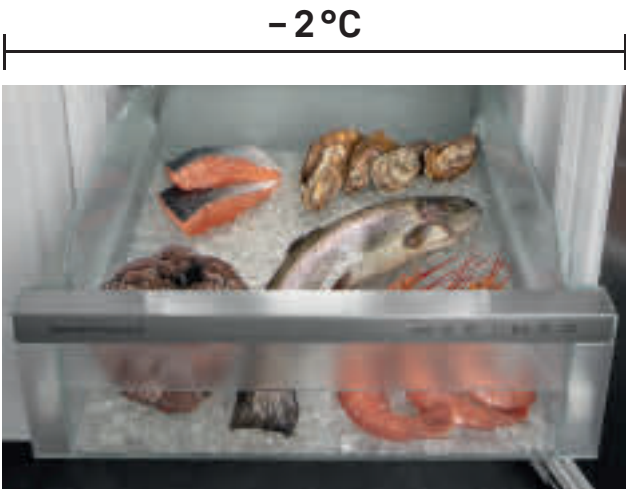

Всегда актуальный и элегантный. Дизайн для каждой кухни.

Спрятанный за фасадом кухни, на первый взгляд, ваш Liebherr остаётся незамеченным и отдаёт приоритет дизайну кухни. Но при открытии становится ясно: за ним скрывается что-то особенное.

Дизайн сочетается с функциональностью.

Скромный и всегда актуальный с одной стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой. Новый язык дизайна целостно вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве впечатляют благородные материалы из стекла и нержавеющей стали. Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное сочетание материалов, форм и цветов создают целостную эстетическую картину. Новая концепция освещения показывает их с выгодной стороны.



Концепция света LightTower равномерно освещает внутреннее пространство и, при этом, является держателями для стеклянных полок. Гибкая, компактная, уникальная.



Просто вентилятор? Нет, вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры и одновременно содержит в себе фильтр с активированным углём FreshAir. Максимальная функциональность.



ICBNdi 5123 ○ Серия Plus



Подходит для любых потребностей.

Холодильники и морозильники используются ежедневно. Вот почему мы разрабатываем модели, отличающиеся простотой использования, обзорностью и гибкостью — от первого открытия двери до мельчайших деталей оснащения.

Наши решения основаны на ваших пожеланиях.

Оснащение новых отдельно стоящих и встраиваемых устройств открывает для вас больше свободного пространства: складная стеклянная полка с лёгким использованием одной рукой создаёт пространство для высоких сосудов и графинов. Вы любите порядок? С помощью VarioBox и VarioSafe вы сможете хранить небольшие предметы на двери или во внутреннем пространстве — всегда именно на той высоте, которая вам нравится.

Желаете холодных напитков? Стеклянная полка над контейнером BioFresh одним движением руки превращается в полку для бутылок. Морозильные отделения устройств из нашей новой серии встраиваемого оборудования также идеально выполняют ваши требования:

VarioSpace создаёт пространство для самой большой индейки или самого высокого торта-мороженого. Кстати, о торте: для всех любителей выпечки наши холодильники и комбинации позволяют размещать даже противни от стандартных духовых шкафов.

Наполненный продуктами. И комфортом.

Для превосходной досягаемости всех ваших продуктов в любой момент, наши устройства оснащены телескопическими направляющими в холодильном и морозильном отделениях, по которым выдвижные ящики легко скользят вперёд и назад. И даже когда вы нашли все ингредиенты, вам все равно будет комфортно. Благодаря системе SoftSystem. С её помощью наши двери всегда закрываются мягко и плавно, даже если толчок был слишком сильным.



Прежде чем закончится лед, закончатся коктейли.

Вы любите приглашать к себе большие компании? Тогда вам понравятся наши функции для приготовления льда. Будьте уверены: на вашей вечеринке льда хватит всем.



Запас льда даже для самой большой вечеринки: IceTower.

Система IceTower в наших морозильниках — это новое слово в хранении. Она позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: автоматический ледогенератор IceMaker, вмещающий до 8 кг льда, и еще один просторный отсек — достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько больших пицц в вертикальном положении. Чтобы сделать систему еще более удобной, мы разместили ее на выдвижной полке с телескопическими направляющими. Ваши руки не замерзнут, если вы воспользуетесь лопаткой для кубиков льда.



Лед в одно мгновение: EasyTwist-Ice.

Быстрое производство кубиков льда — без стационарного подключения к водопроводной воде. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей заморознуть в форме и одним поворотом отделите кубики льда. EasyTwist-Ice прост в очистке и уже встроен в большинство отдельностоящих устройств нашей серии Pure.



Дождь из кубиков льда: IceMaker.

IceMaker производит до 130 кубиков льда в день; готовый лед автоматически попадает в выдвижной контейнер. Ждете больше гостей, чем ожидалось? Активируя функцию MaxIce, можно еще больше ускорить производство кубиков льда. IceMaker подключается к водопроводу с питьевой водой. Если стационарное подключение невозможно, в нашем ассортименте есть также модели с резервуаром для воды в холодильном отделении.

Холодильник, который не оставит вас равнодушным.

Для нас важно разрабатывать не холодильники с максимальным набором функций, а такие устройства, которые помогут безопасно хранить продукты и действительно нужны покупателям. Которые заметно облегчают жизнь. А затем реализовать эти функции в техническом совершенстве.



Безопасность прежде всего.

- **Сигнализация открытой двери**
Сигнализация предупредит о неплотно закрытой двери, в том числе и визуально, пульсирующим светодиодным светом.
- **Сигнал повышения температуры**
Оптический и звуковой сигнал проинформирует о достижении критического уровня температуры в морозильном отделении, например, из-за отключения электроэнергии.
- **Сигнализация отключения питания**
Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания для безопасного хранения продуктов.
- **Сигнализация неисправности устройства**
Оптический и звуковой сигнал при неисправности устройства.
- **Напоминание**
Автоматическое напоминание для обслуживания и ухода.
- **Блокировка экрана**
Предотвращает какие-либо изменения настроек вашего холодильника.
- **Демо режим**
Для оптимальной демонстрации устройства на месте продажи: пользовательский интерфейс и освещение включены, система охлаждения отключена.

Комфорт одним касанием.

- **Режим CleaningMode**
Для облегчения уборки отключается охлаждение, а освещение остаётся работать.
- **Режим PartyMode**
При включении PartyMode будут активированы режимы максимального производства кубиков льда и SuperCool.
- **Режим HolidayMode**
Вентилятор, SuperCool и SuperFrost отключаются, температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15 °C для понижения расхода электроэнергии. При этом морозильная камера остается включенной.
- **Режим EnergySaver**
Стандартная температура увеличивается максимум на 7 °C для меньшего расхода электроэнергии.
- **Режим SabbathMode**
Выключается всё освещение и звуковые сигналы холодильника. Режим отключается через 80 часов.
- **Настройка языка***
Возможность выбора одного из 12 языков.
- **Индикатор состояния** (только в отдельно стоящих моделях)
В дверь встроен индикатор состояния, по которому всегда можно проверить состояние устройства. Синий свет означает, что устройство работает нормально. При любом отклонении индикатор начинает мигать красным светом, и дополнительно включается звуковой сигнал.

Ключевая компетенция – охлаждение.

- **Индикация температуры**
На дисплее всегда показывается актуальное значение температуры. Изменение отображается в меню в мигающем режиме.
- **SuperFrost**
Увеличенная холодопроизводительность в морозильном отделении для замораживания продуктов с бережным сохранением витаминов.
- **SuperCool**
Увеличивайте мощность охлаждения, пока свежие продукты не станут такими же холодными, как и остальные.
- **VarioTemp** (только в отдельно стоящих моделях)
Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от -2 °C до +14 °C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами – для охлаждения или для хранения вин.

Просто умный.

- **EasyTwist-Ice** (только в отдельно стоящих моделях)
Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда.

* Функция доступна только в устройствах, оснащенных сенсорным дисплеем.

Технологии сохранения свежести

Bio Fresh Professional	Технология BioFresh-Professional предоставляет еще большую гибкость для индивидуального хранения продуктов.
Hydro Breeze	Охлаждайте как профи: холодный туман и температура чуть выше 0°C гарантируют более длительный срок хранения и визуальный вау-эффект.
Fish & Seafood	В отделении Fish & Seafood рыба и морепродукты хранятся при оптимальной температуре –2 °C, как в специализированном магазине.
Bio Fresh	При температуре чуть выше 0 °C и идеальной влажности фрукты, овощи, мясо, рыба и молочные продукты сохраняют свежесть значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.
Easy Fresh	Благодаря регулируемой влажности свежесть фруктов и овощей значительно увеличивается.
Duo Cooling	Благодаря двум полностью отдельным контурам охлаждения система обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильной и морозильной камерами. Исключается передача запахов и заветривание продуктов питания.
No Frost	Автоматическое размораживание морозильной камеры.
Smart Frost	Очень редкое размораживание морозильной камеры.
Super Cool	SuperCool повышает мощность охлаждения до тех пор, пока новые уложенные продукты не достигнут температуры остального содержимого.
Super Frost	SuperFrost на короткое время увеличивает мощность охлаждения – благодаря этому температура остается постоянной, когда вы закладываете незамороженные продукты.
Vario Temp Zone	Заморозить или охладить? Выбор за вами: вы можете установить температуру с точностью до градуса от –18° C до –10°C и от –2°C до +5°C.
Vario Temp	В качестве альтернативы морозильная камера становится дополнительной зоной охлаждения: благодаря регулировке температуры в диапазоне от –2 °C до +14 °C с точностью до градуса.

Дизайн

Glass & Steel Interior	Благородные детали из стекла и нержавеющей стали в интерьере для самых высоких требований к дизайну.
Mood Light	MoodLight – изюминка вашего жилого пространства: концепция непрямого освещения эстетически подчеркивает Water & Ice-Center и встроенные ручки.
Light Tower	Новая концепция освещения не только равномерно наполняет интерьер светом, но и служит опорой для стеклянных полок. Это решение сочетает в себе гибкость, компактность и уникальный дизайн, создавая гармонию формы и функциональности.
LED	Светодиоды излучают минимальное количество тепла, энергоэффективны, не требуют обслуживания, обеспечивают оптимальное освещение.

Вода и лёд

Water & Ice Centre	Water & Ice-Center (Центр воды и льда) круглосуточно обеспечит вас необходимым количеством холодной воды, кубиками или колотым льдом.
Infinity Spring	Диспенсер для воды, подключаемый к водопроводу, встроен в левую боковую стенку холодильной камеры.
Ice Tower	Оптимальное решение для вечеринок: автоматический ледогенератор и большой контейнер для пиццы на специальной выдвижной платформе.
Ice Maker	Автоматический ледогенератор IceMaker с подключением к водопроводу.
Ice Maker Water tank	Автоматический ледогенератор IceMaker с резервуаром для воды, если нет возможности или условий для подключения к водопроводу.
Easy Twist Ice	Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда (отдельно стоящие модели).

Комфорт и функциональность

Soft System	Даже при полной загрузке внутренней части дверца закрывается особенно мягко. Если ее угол открытия составляет менее 30°, она закрывается автоматически.
Soft-Telescopic Rails	Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих с системой доводчиков и мягким закрыванием для комфортного использования.
Telescopic Rails	Выдвижные контейнеры легко выдвигаются и задвигаются благодаря телескопическим направляющим.
Ultra Silent	Наслаждайтесь тишиной. Наслаждайтесь свежестью: наши самые тихие приборы.
Super Silent	Слушайте внимательно: ваш Liebherr работает так тихо, что вам придется прислушиваться, чтобы услышать его.
Touch & Swipe-Display	Интуитивно понятное управление холодильником – просто коснитесь и проведите пальцем по дисплею.
Touch-Display	Сенсорный экран позволяет управлять холодильником Liebherr легким касанием пальца.
Touch Control	Управляйте своим холодильником всего одним касанием.
Space Box	Помогает в гибком хранении запасов: контейнер SpaceBox благодаря высоте в 250 мм предлагает много дополнительного пространства даже для замороженных продуктов большого размера.
Side by Side	Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из ассортимента холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов.
Vario Space	Очень высокое пространство для хранения: просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними, и вот вам ещё место для очень высоких замороженных продуктов.
Door Stop	Сохраняйте ощущение свежести в холодильнике, когда он не используется, оставляя дверь открытой. Это сэкономит время и энергию.
Easy Open	Благодаря технологии EasyOpen дверь холодильника можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.
Frost Protect	Благодаря особой устойчивости к низким температурам морозильники можно устанавливать даже в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды до –15 °C.

Специальные модели

Outdoor	Эта модель оптимально подходит для использования на открытом воздухе: благодаря специальным материалам, прочной конструкции и высококачественным компонентам.
Wine	Идеальные условия для изысканных вин с уникальными возможностями для их хранения и поддержания оптимальной температуры.

Ультразэффективные модели

Ultra Efficient	Модели с высочайшей энергетической эффективностью. Более экономичная работа даже по сравнению с высшим классом A++. Liebherr устанавливает новые стандарты энергоэффективности.
-----------------	---



Сделайте выбор еще
до того, как вы откроете
холодильник.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Какое устройство подходит мне?
Вопрос клиента, на который не всегда
легко ответить. Мы разделили ассорти-
мент на четыре понятные серии, чтобы
вам было проще ориентироваться.

○ Серия Pure

Серия Pure – это наш базовый класс. Простой, понятный и идеально оснащённый для всех важных потребностей. Устройства серии Pure упрощены до самого основного. Но до краёв наполнены высочайшим качеством Liebherr.

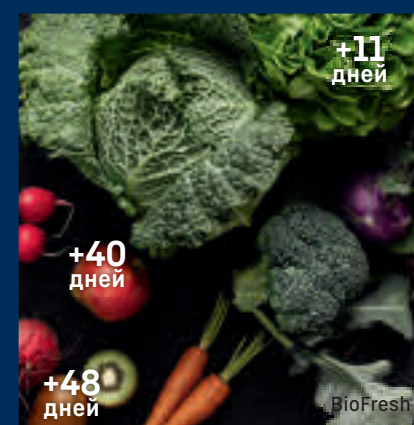
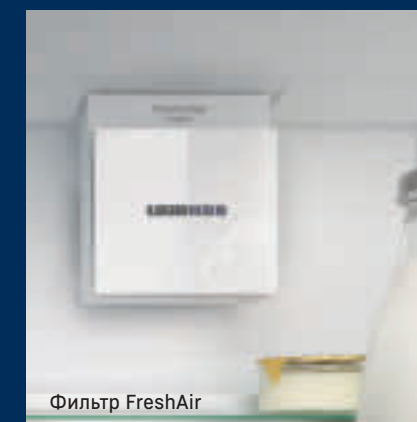


◇ Серия Plus

Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только превосходно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.

◻ Серия Prime

С серией Prime становится намного благороднее. Она делает явный акцент на дизайне и материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, высококачественные материалы, например, нержавеющая сталь. Особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.

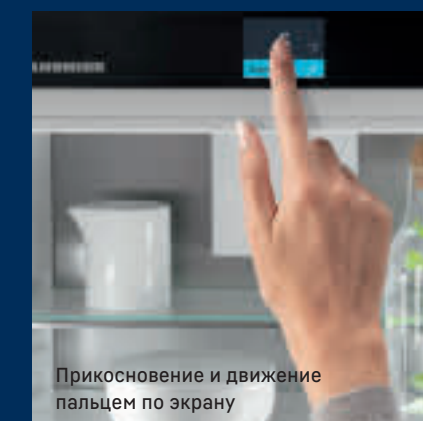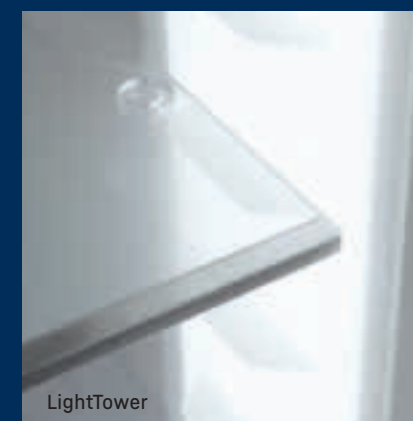

△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда. Здесь лучшее сочетается с лучшим. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для всех, кто хочет иметь всё.

Встраиваемые модели



ICNe 5103 О Серия Pure

Side
by
Side

Уникальный центр свежести

Комбинируйте устройства Liebherr по-разному в зависимости от требований клиентов к свежести продуктов. Все модели с обозначением Side-by-Side (SBS) можно скомбинировать вертикально и (или) горизонтально, чтобы сформировать уникальный центр свежести и идеально удовлетворить самые разные потребности в хранении.

Теперь все предоставляет одно устройство: отличную систему охлаждения, сверхдлительную свежесть благодаря технологии BioFresh и технологию NoFrost, которая избавляет от необходимости размораживания.

Пример составления собственного центра свежести.




Устройства Liebherr с системой Side-by-Side имеют встроенный обогрев в верхней части и (или) боковых стенках. Это предотвращает образование конденсата между устройствами, установленными рядом. Таким образом, разные модели Liebherr можно легко комбинировать без вреда как для самих устройств, так и для обычной кухонной мебели.

Группы моделей, подходящих для конкретного варианта установки SBS, можно найти на странице 36/37.


Для всех, кто предпочитает следовать нашим рекомендациям, также есть предварительно составленные наборы SBS. Мы считаем, что это оптимальные комбинации моделей; см. стр. 44 и далее.

Для обогрева не требуется дополнительная электроэнергия. Обогрев является частью контура охлаждения.

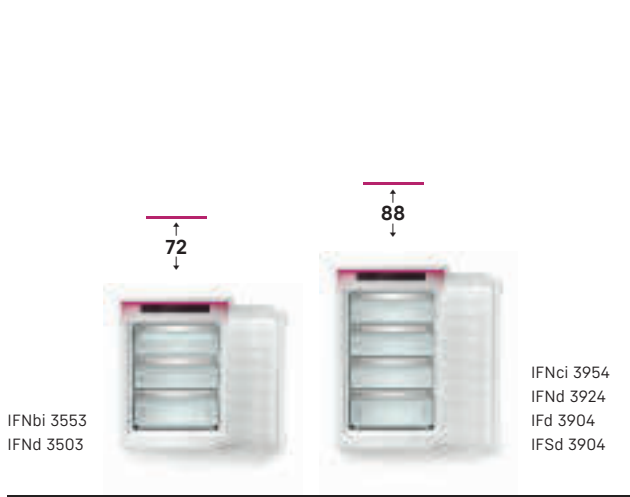


Морозильные камеры с контуром обогрева в верхней части

Обогрев позволяет устанавливать морозильные камеры с высотой ниши 72 и 88 см в вертикальной комбинации с холодильником или винным шкафом в нише любой высоты.

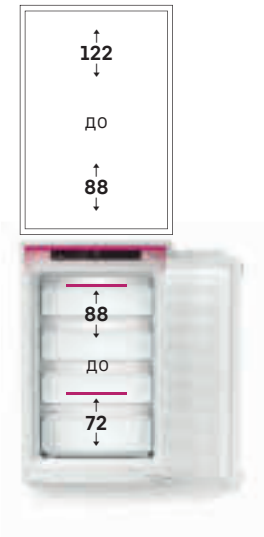


Пример комбинации

Вверху:
холодильник или винный шкаф
Внизу:
морозильная камера

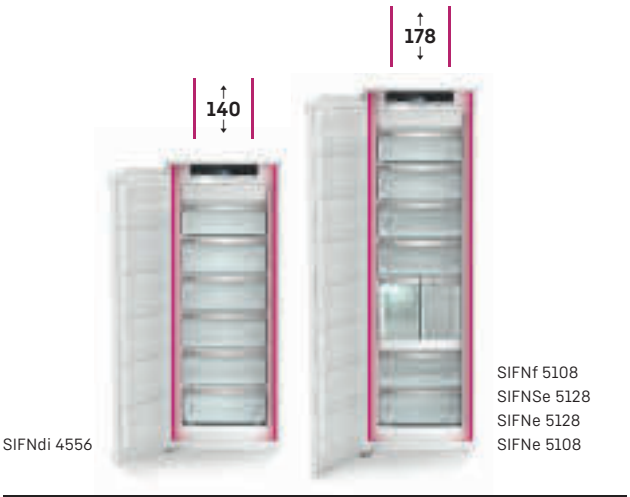


Обогрев боковых стенок

Позволяет размещать устройства с обеих сторон в нише любой высоты.

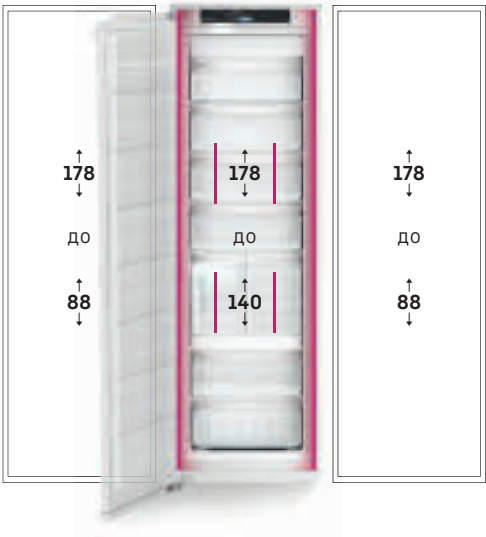


Пример комбинации

В центре:
морозильная камера
Слева и (или) справа:
холодильник и (или) винный шкаф

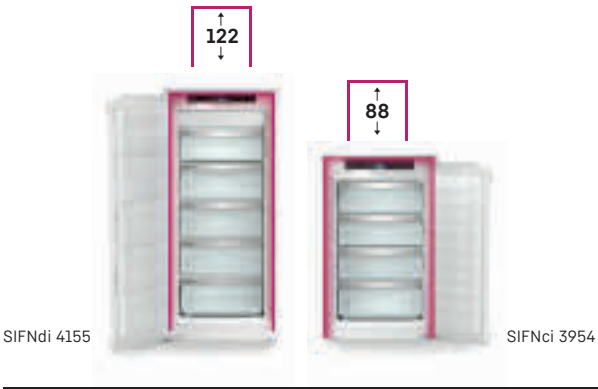

Обогрев верхней части и боковых стенок

Позволяет комбинировать приборы вертикально в нише любой высоты. Возможно размещение устройств с обеих сторон с высотой ниши до 178 см.

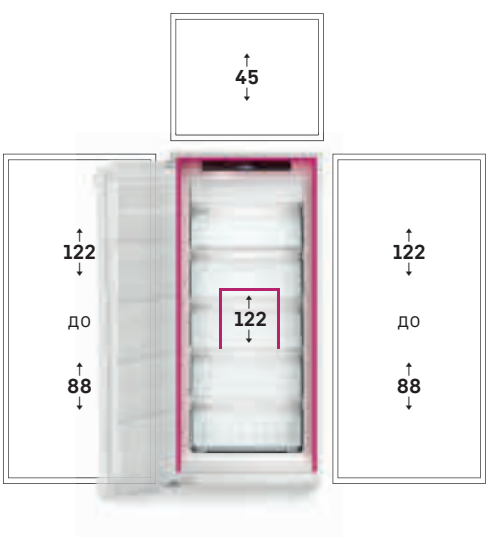

Пример комбинации

Вверху:
винный шкаф WKE
Внизу:
морозильная камера
Слева и (или) справа:
холодильник и (или) винный шкаф

Здесь вы найдете информацию о всех возможных комбинациях встраиваемой техники для установки по принципу Side-by-Side:

		Холодильные камеры				Морозильные камеры
		BioFresh/ ****	BioFresh	EasyFresh/ ****	EasyFresh	NoFrost
		IRB ..1	IRB	IR ..1	IR	SIFN
Холодильные камеры	IRB ..1					■
BioFresh/****						
BioFresh	IRB					■
EasyFresh/****	IR ..1					■
EasyFresh	IR					■
Морозильные камеры	SIFN	■	■	■	■	■
NoFrost						
NoFrost	IFN					■
SmartFrost	IF					■
Комбинированные холодильники-морозильники	ICBN					■
BioFresh/NoFrost						
BioFresh/SmartFrost	ICB					■
EasyFresh/NoFrost	SICN	■	■	■	■	■
EasyFresh/NoFrost	ICN					■
EasyFresh/SmartFrost	IC					■
Винные температурные шкафы	EWT	□	■	□	■	■


		Комбинированные холодильники-морозильники					Винные температурные шкафы
NoFrost	SmartFrost	BioFresh/ NoFrost	BioFresh/ SmartFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ NoFrost	EasyFresh/ SmartFrost	
IFN	IF	ICBN	ICB	SICN	ICN	IC	EWT
				■			□
				■			■
				■			□
				■			■
■	■	■	■	■	■	■	■
				■			
				■			
■	■	■	■	■	■	■	■
				■			
				■			
				■			■

■ возможно □ возможно при определенных условиях: если со стороны морозильного отделения нет других приборов!

Пример комбинации SBS из трех устройств (высота ниши – 178 см):



Невозможно, т.к. слева
холодильная камера
с морозилкой



Возможно при условии, если
справа сверху с морозильным
отделением нет других
приборов





IRDdi 5120 ♦ Серия Plus

Буквы

I

R

B

d

1

2

3

4

Цифры

5

1

2

1

1

+

2

3


4

1	Тип установки	1 + 2	Высота ниши
I	Встраиваемый в нишу	35	72 см
S	С обогревом боковых стенок (1-е место)	39	88 см
		40	102 см
		41	122 см
		45	140 см
		48	158 см
		51	178 см
2	Группа моделей	3	Серия
R	Refrigerator (Холодильная камера)	0-1	Pure
C	Combination (Холодильник-морозильник)	2-4	Plus
F	Freezer (Морозильная камера)	5-6	Prime
		7-9	Peak
3	Технология / оснащение	4	Спецификация
B	BioFresh	Холодильные камеры	
N	NoFrost	0	без морозильной камеры
D	Drinks (Корзина для бутылок)	1	с морозильной камерой
RC	Refrigerator Cellar (Отделение с температурой погреба)	Комбинации / морозильные камеры	
S	Скользящее крепление фасадов	2-8	Количество контейнеров для замораживания и хранения
4	Новые классы энергопотребления (действуют только на территории Европейского союза)	Side-by-Side	
a	Класс энергопотребления А	0	без BioFresh
b	Класс энергопотребления В	5	с BioFresh
c	Класс энергопотребления С		
d	Класс энергопотребления D		
e	Класс энергопотребления E		
f	Класс энергопотребления F		
g	Класс энергопотребления G		

Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ◻ Серия Prime
- ◊ Серия Plus
- Серия Pure

Side-by-Side/ Жесткое крепление фасада




Морозильник Холодильник			
BioFresh		IXRF 5125	
NoFrost	BioFresh	SIFNe 5128	IRBd 5120
EasyFresh		IXRF 5100	
NoFrost	EasyFresh	SIFNe 5108	IRe 5100

Side-by-Side/ Скользящее крепление фасадов


Морозильник Холодильник			
BioFresh		IXRFS 5125	
NoFrost	BioFresh	SIFNSe 5128	IRBSd 5120

Side-by-Side/ Жесткое крепление фасада




Морозильник Холодильник			
BioFresh		IXRF 4555	
NoFrost	BioFresh	SIFNdi 4556	IRBci 4550

Side-by-Side/ Жесткое крепление фасада



Морозильник Холодильник			
BioFresh		IXRF 4155	
NoFrost	BioFresh	SIFNdi 4155	IRBci 4150

Side-by-Side/ Жесткое крепление фасада



Холодильник Морозильник	
BioFresh	IXRF 5655
	IRBci 4150
	IFNbi 3553
	IXRF 5625
	IRBc 4120
	IFNd 3503
EasyFresh	IXRF 5600
	IRe 4100
	IFNd 3503

Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure


Комбинированные холодильники-морозильники

Жесткое крепление фасада

BioFresh		
NoFrost		ICBNdi 5123
SmartFrost		ICBc 5122
EasyFresh		
NoFrost		ICNd 5133
		ICNd 5123
	ICNd 5603 XL	ICNe 5103
		ICNf 5103
SmartFrost		ICc 5123
		ICe 5103
		ICf 5103

Скользящее крепление фасадов

BioFresh/NoFrost	ICBNSd 5623 XL	ICBNSd 5123
BioFresh/SmartFrost		ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost		ICNSd 5123
	ICNSd 5603 XL	ICNSe 5103
		ICNSf 5103
EasyFresh/SmartFrost		ICSe 5103
		ICSf 5103
		ICSd 5102




Холодильные камеры

Жесткое крепление фасада

BioFresh	IRBci 5150	IRBci 4550	IRBci 4150	IRBbi 4050	
	IRBd 5121		IRBc 4120		
	IRBd 5120				
EasyFresh					IRbi 3951
					IRci 3950
		IRd 4521		IRd 4021	
		IRd 4520		IRd 4020	
	IRe 5101		IRe 4101		IRe 3901
	IRe 5100		IRe 4100		IRe 3900
Выдвижные корзины для бутылок	IRDdi 5121				
	IRDdi 5120				
Отделение с температурой погреба	IRCe 5121				

Скользящее крепление фасадов


BioFresh	IRBSd 5121				
	IRBSd 5120				

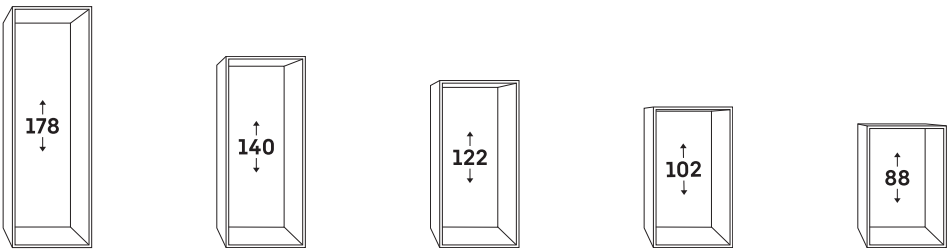

Морозильные камеры

Жесткое крепление фасада

NoFrost		SIFNdi 4556	SIFNdi 4155	IFNci 3954	IFNbi 3553
	SIFNe 5128			SIFNci 3954	
	SIFNe 5108			IFNd 3924	IFNd 3503
	SIFNf 5108				
SmartFrost				IFd 3904	
Скользящее крепление фасадов					
NoFrost	SIFNSe 5128				
SmartFrost				IFSd 3904	

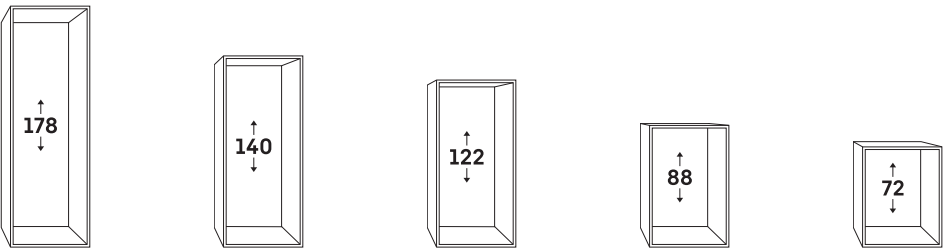

Side-by-Side



IXRFS 5125

SIFNSe 5128 ◇ Серия Plus | IRBSd 5120 ◇ Серия Plus



Side-by-Side



IXRF 5100

SIFNe 5108 ○ Серия Pure | IRe 5100 ○ Серия Pure

IXRF 5125
IXRF 5100

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг | Холодильной камеры: 26 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

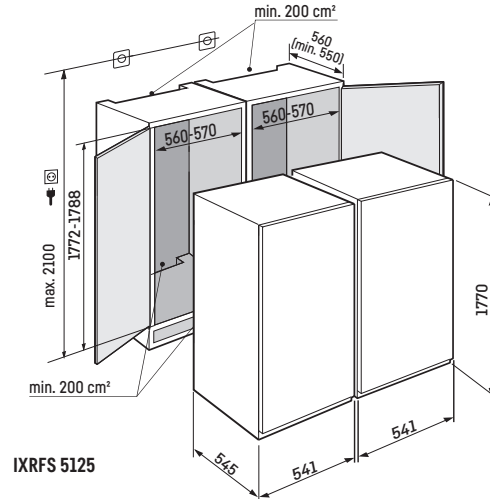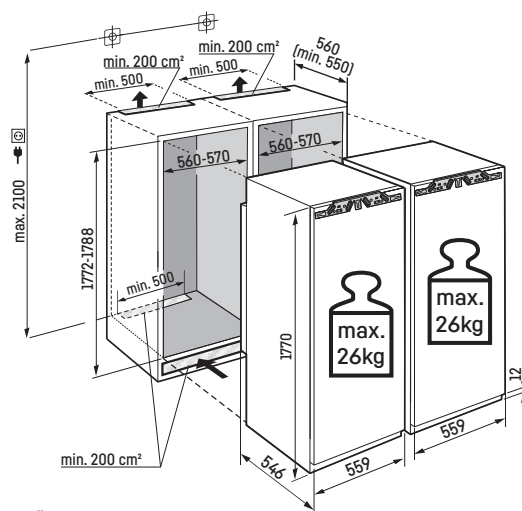

IXRFS 5125

IXRF 5125 СОСТОИТ ИЗ:

No Frost



SIFNe 5128
◇ Plus
см. стр. 118

+

Bio Fresh



IRBd 5120
◇ Plus
см. стр. 87

IXRFS 5125 СОСТОИТ ИЗ:

No Frost



SIFNSe 5128
◇ Plus
см. стр. 119

+

Bio Fresh



IRBSd 5120
◇ Plus
см. стр. 88

IXRF 5100 СОСТОИТ ИЗ:

No Frost



SIFNe 5108
○ Pure
см. стр. 120

+



IRe 5100
○ Pure
см. стр. 96

↑
178
↓

Side
by
Side


Side-by-Side

IXRF 4555
SIFNdi 4556 ◊ Серия Prime | IRBci 4550 ◊ Серия Prime


SIFNdi 4556 Серия Prime | IRBci 4550 Серия Prime

ide
y
ide


No Frost




**Bio
Fresh**



No Frost



**Bio
Fresh**



Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.



IXRF 5655 СОСТОИТ ИЗ:



IRBci 4150
 ⬡ Prime
 см. стр. 101

+



IFNbi 3553
 ⬡ Prime
 см. стр. 130

IXRF 5625 СОСТОИТ ИЗ:



IRBc 4120
 ♦ Plus
 см. стр. 102

—



IFNd 3503
O Pure
см. стр. 131

IXRF 5600 СОСТОИТ ИЗ:



IRe 4100
 O Pure
 см. стр. 103

 $+$ 


IFNd 3503
O Pure
см. стр. 131

IXRF 5655
IXRF 5625
IXRF 5600

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг
Морозильной камеры: 14 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Между устройствами требуется установка фиксированной
мебельной перегородки, выдерживающей вес прибора,
фасада и хранимых продуктов.

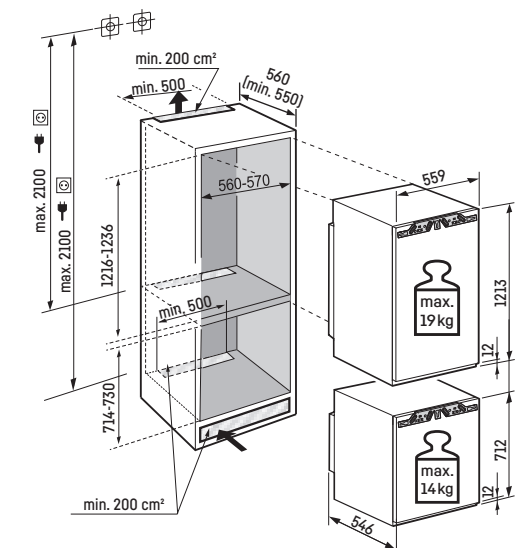

Требуется установка горизонтальной фиксированной мебельной перегородки между приборами, выдерживающей вес устройства, фасада и хранимых продуктов.

Комбинированные холодильники-морозильники

Обзор серий



○ Серия Pure



◇ Серия Plus

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus
Технология свежести	EasyFresh	EasyFresh
		BioFresh на телескопических направляющих
	DuoCooling	DuoCooling
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost
Комфорт и гибкость	NoFrost	NoFrost
		Складная стеклянная полка
		Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe
	Форма для яиц	Форма для яиц
Дизайн		Полка для бутылок
		Лоток для кубиков льда
	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения
Лёд	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло
	Сенсорные клавиши	Сенсорные клавиши
		IceMaker с резервуаром для воды

Основные преимущества



BioFresh

Секция BioFresh гарантирует оптимальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



Сенсорное управление

Реальность прикосновения: сенсорные клавиши позволяют легко и интуитивно управлять вашим холодильником Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.



Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет создавать всевозможные комбинации. Подробную информацию можно найти на стр. 32 – 37.



Универсальная полка для бутылок

Вы ожидаете гостей и хотите охладить напитки? Для этого есть специальная полка для бутылок, интегрированная в изоляционную пластинку секции BioFresh. Просто уберите стеклянную поверхность над полкой для бутылок, и расположите необходимое количество напитков для охлаждения.



DuoCooling

Благодаря двум полностью раздельным контурам охлаждения DuoCooling обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, а запах не передаётся. А это значит: меньше отходов, реже ходить за покупками, больше экономить и получать удовольствие.



PowerCooling

Хотите быть уверены, что холод почти равномерно распределён по вашему холодильнику? За это отвечает система PowerCooling: такой же мощный, как и тихий вентилятор эффективно распределяет холодный воздух по всей холодильной камере.



GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.



SoftSystem

От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.



FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



IceMaker с резервуаром для воды

Вечеринка или спонтанный коктейль: со встроенным IceMaker у вас в запасе всегда будет достаточно кубиков льда. В IceMaker с резервуаром для воды вы просто заливаете воду в съёмный резервуар для воды. Благодаря функции MaxIce вы можете производить до 1,5 кг кубиков льда в день. Сепаратор для кубиков льда позволяет произвольно разделить выдвижной ящик: например, кубики льда слева, мороженое справа.

↑
194
↓

ICBN**Sd** 5623 XL

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

239 / 0,654 кВт.ч

Общий полезный объем:

272 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 202 л, в т.ч. секция BioFresh: 70 л / морозильной камеры: 70 л

Уровень шума:

35 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

194 – 195 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Форма для льда

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube

· 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная

· Встроенная полка для бутылок

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

58

Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник

↑
194
↓

ICN**d** 5603 XL

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

223 / 0,610 кВт.ч

Общий полезный объем:

285 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 215 л / морозильной камеры: 70 л

Уровень шума:

35 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

194 – 195 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 5 полок серии GlassLine

· Полка для бутылок

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 19 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

59

↑
194
↓

ICNSd 5603 XL

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

223 / 0,610 кВт.ч

Общий полезный объем:

285 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 215 л / морозильной камеры: 70 л

Уровень шума:

35 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

194 – 195 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 5 полок серии GlassLine

· Полка для бутылок

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

60

Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник

↑
178
↓

ICBNdi 5123

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

218 / 0,597 кВт.ч

Общий полезный объем:

241 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 172 л, в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 69 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °C до +38 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Форма для льда

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube

· 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная

· Встроенная полка для бутылок

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

61

ICBNSd 5123	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт.ч
Общий полезный объем:	241 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 172 л, в т.ч. секция BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------


- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера** *******

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

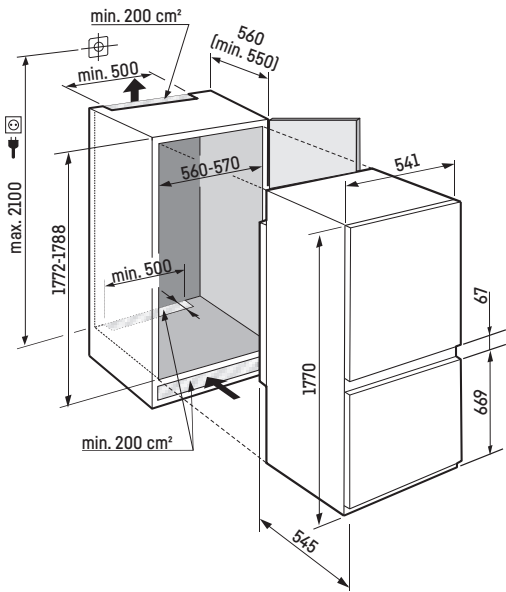

ICBc 5122	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт.ч
Общий полезный объем:	255 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 199 л, в т.ч. секция BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 56 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------


- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера** *******

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

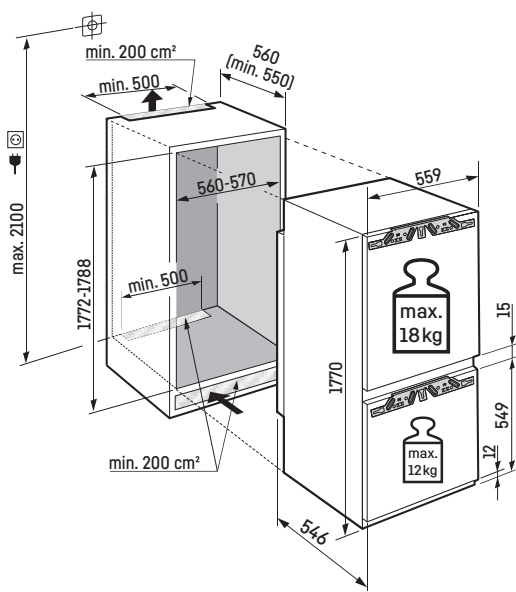

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

ICBSd 5122	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт.ч
Общий полезный объем:	255 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 199 л, в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 56 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера

- 2 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

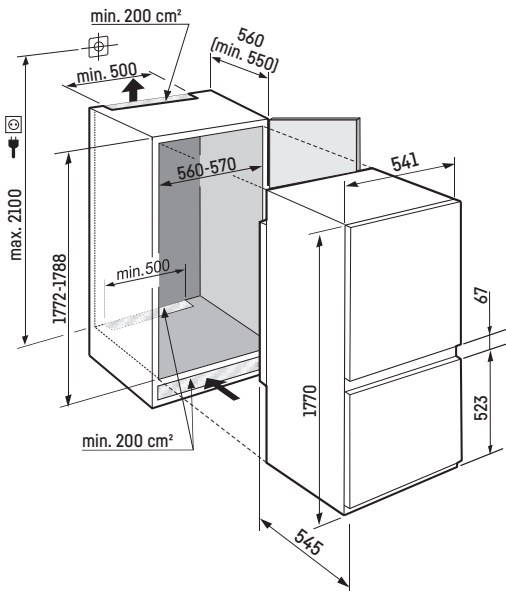

ICNd 5133	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	209 / 0,572 кВт.ч
Общий полезный объем:	249 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 67 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Ice Maker Water tank	Soft System	Super Silent	Touch-Display
------------	-------------	----------	------------	-------------	----------------------	-------------	--------------	---------------

Vario Space

Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 5,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

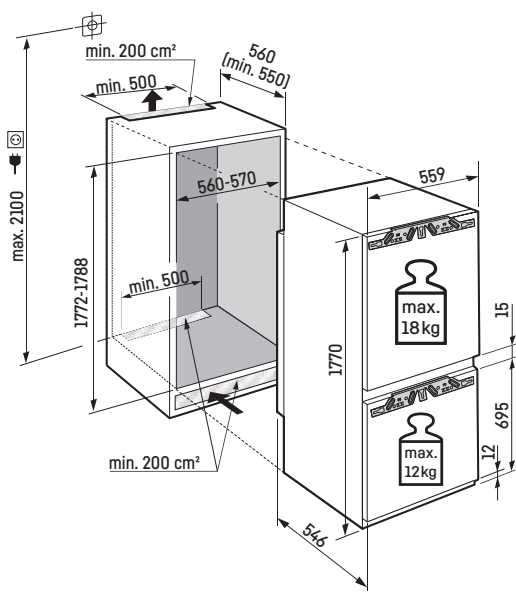

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

ICNd 5123

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера


 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

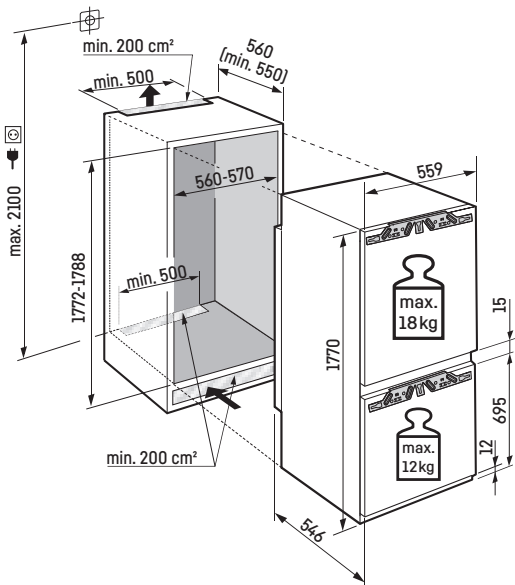

ICNSd 5123

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



ICNd 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера


 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

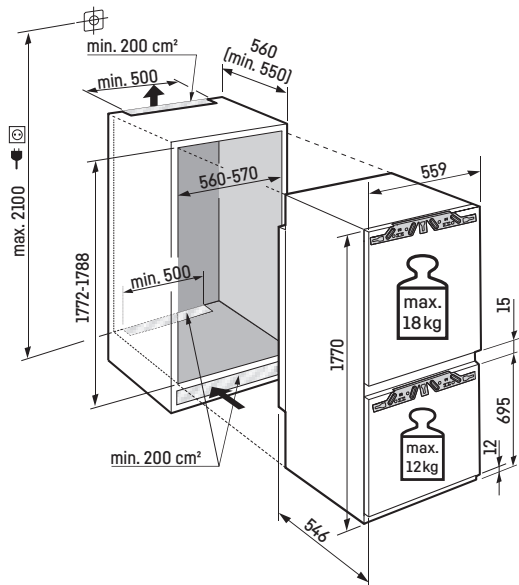

ICNSe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

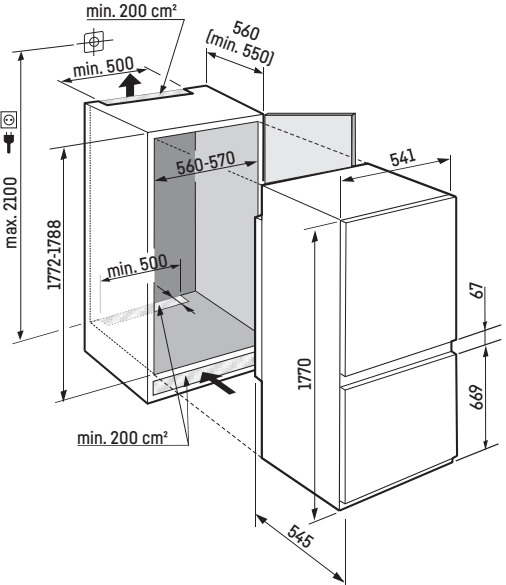

ICNSf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	282 / 0,772 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

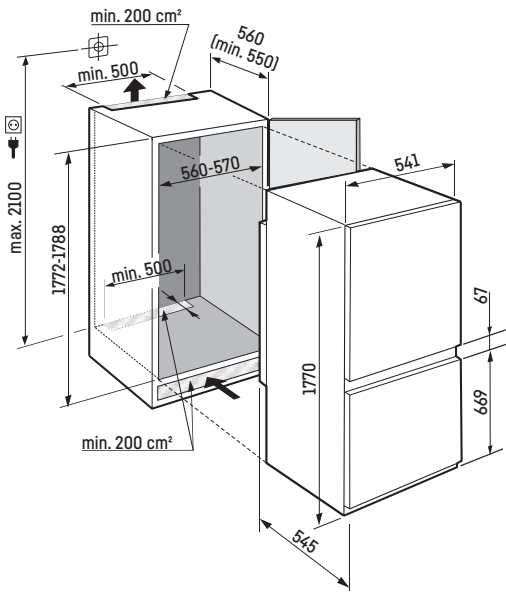

ICNe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	282 / 0,772 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера


 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

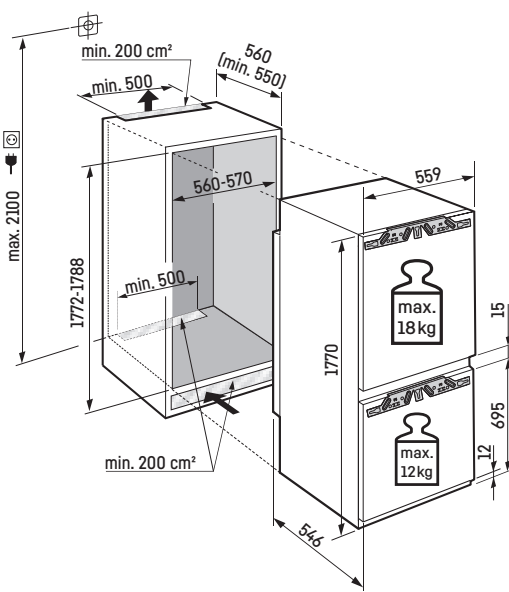

ICNf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A+

Расход энергии за год / 24 ч:

282 / 0,772 кВт.ч

Общий полезный объем:

251 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 4 полки серии GlassLine

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

72

Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник

ICc 5123

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

209 / 0,572 кВт.ч

Общий полезный объем:

262 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л

Уровень шума:

35 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

Управление

· Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Форма для льда

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

· Полки из закаленного стекла

Преимущества

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube

· 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная

· Отделение VarioSafe

· Держатель для бутылок

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

73

ICd 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	209 / 0,572 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера** ********


 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

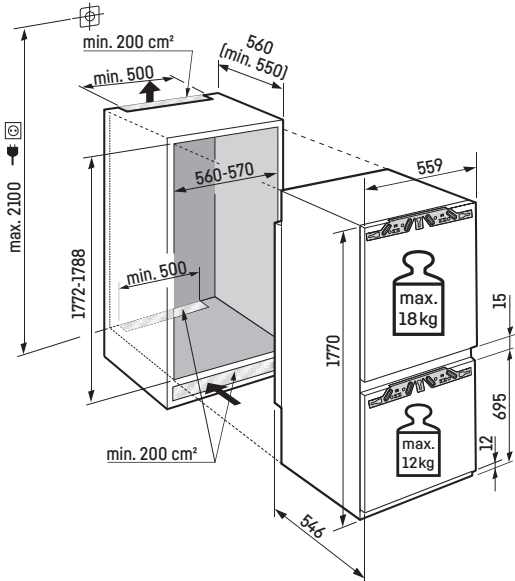

ICe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
------------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	---------------	-------------

- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера** ********

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

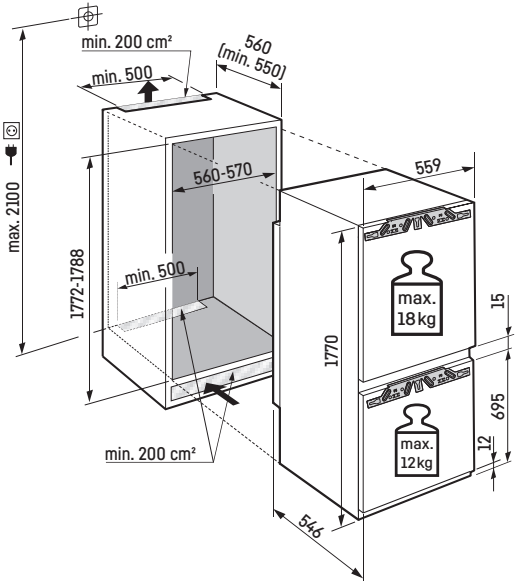

ICSe 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

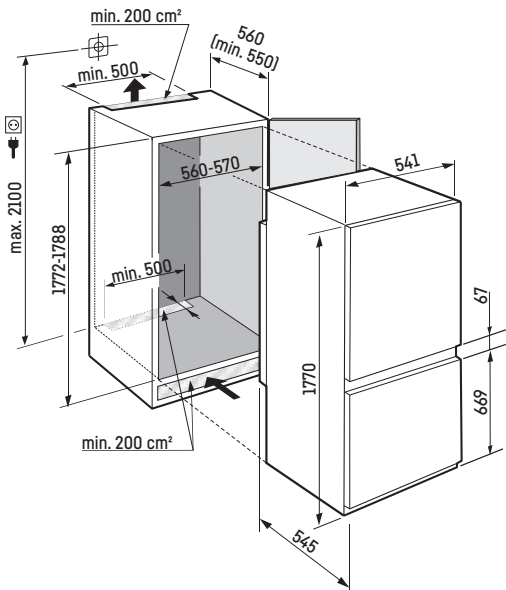

ICf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

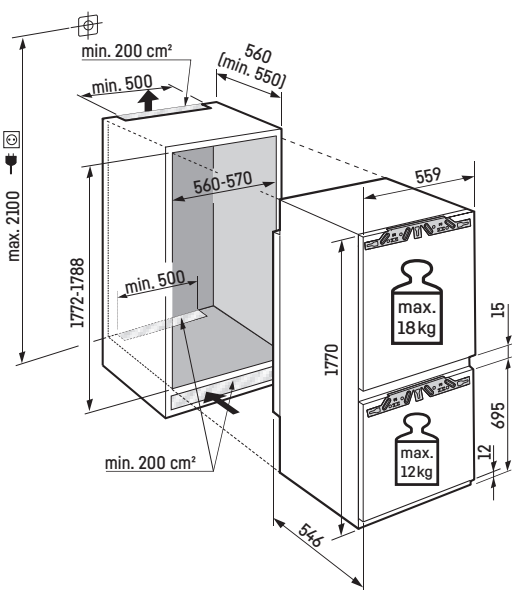

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 18 кг;
Морозильной камеры: 12 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

ICSf 5103

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

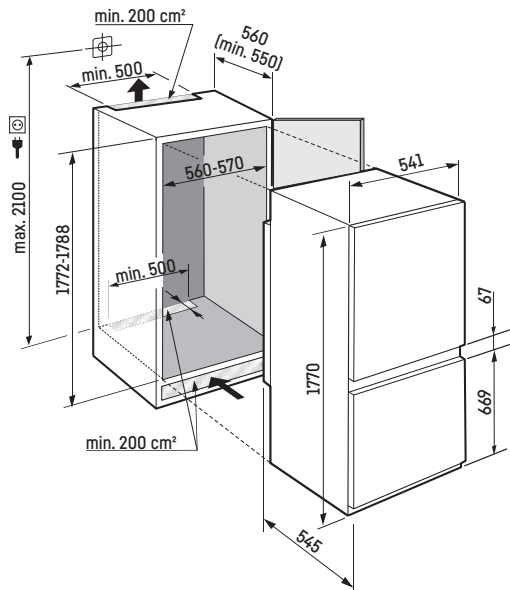

ICSD 5102

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	192 / 0,526 кВт.ч
Общий полезный объем:	267 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 211 л / морозильной камеры: 56 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space


- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

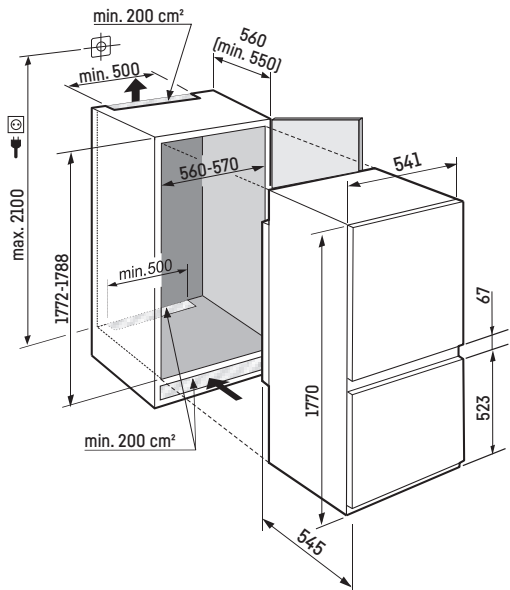

Холодильные камеры



Обзор серий



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime


	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬡ Серия Prime
Технология свежести	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh на телескопических направляющих
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
		Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox
			Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
Дизайн		Полка для бутылок	Полка для бутылок
		Лоток для кубиков льда	Лоток для кубиков льда с крышкой
	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения	Потолочное или боковое освещение холодильного отделения	Светодиодные колонны (LightTower)
			Освещение секции BioFresh
			Задняя стенка из нерж. стали
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Сатинированное стекло
			Стеклянные полки с обрамлением из нерж. стали
	Сенсорные клавиши	Сенсорные клавиши	Сенсорный и свайповый экран

Основные преимущества



Секция BioFresh с HydroBreeze

Хотите охлаждать фрукты и овощи, как профессионалы? HydroBreeze восхитит вас: холодный туман, в сочетании с температурой в контейнере около 0 °C, придаёт продуктам дополнительный импульс для еще более длительного хранения. Кроме того, это создаёт оптический вау-эффект.

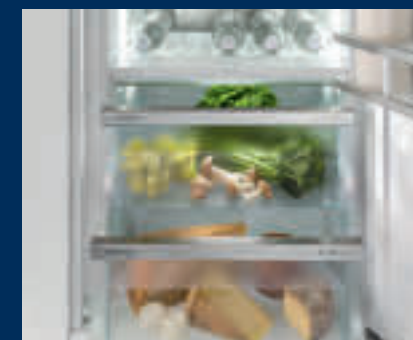

BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



LED-освещение

Для быстрого обзора в холодильнике: благодаря боковому светодиодному освещению с обеих сторон ваши продукты всегда в поле зрения. Светодиоды расположены так, что ваш большой холодильник освещён даже с находящимися в нём продуктами. А поскольку светодиоды встроены в боковые стенки вровень, ценная полезная площадь сохраняется полностью.



SoftTelescopic

Испытайте удовольствие от использования контейнера BioFresh: не только из-за свежих продуктов, но и потому, что открываются они очень легко, а закрываются самостоятельно и мягко. За это отвечают телескопические направляющие, по которым контейнеры плавно выезжают вам навстречу. А так как они выдвигаются полностью, у вас будет наилучший обзор содержимого.



VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тубики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr оно есть: VarioSafe. Отделение не только создаёт порядок, но и легко перемещается. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильник там, где он вам больше всего подходит.

IRBci 5150

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Glass & Steel Interior

Light Tower

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display


- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- 3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслénка
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

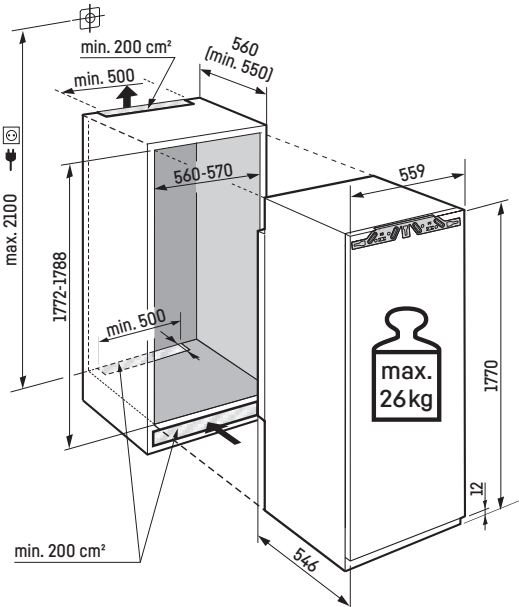

IRBd 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display


- Управление
- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

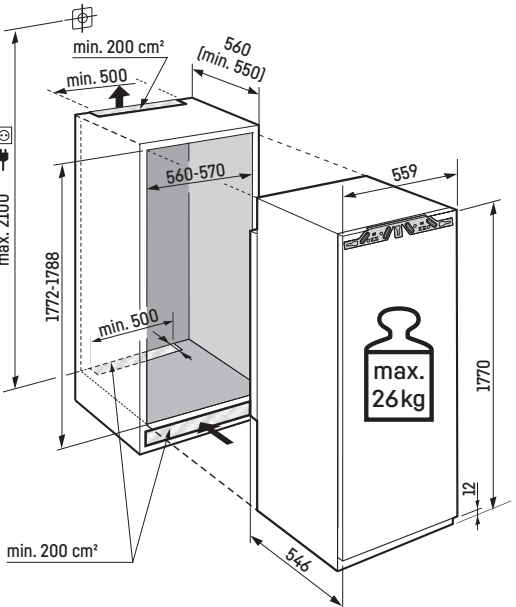

IRBSd 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

120 / 0,328 кВт.ч

Общий полезный объем:

291 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 291 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л

Уровень шума:

35 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Super Silent


Touch-Display

- Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

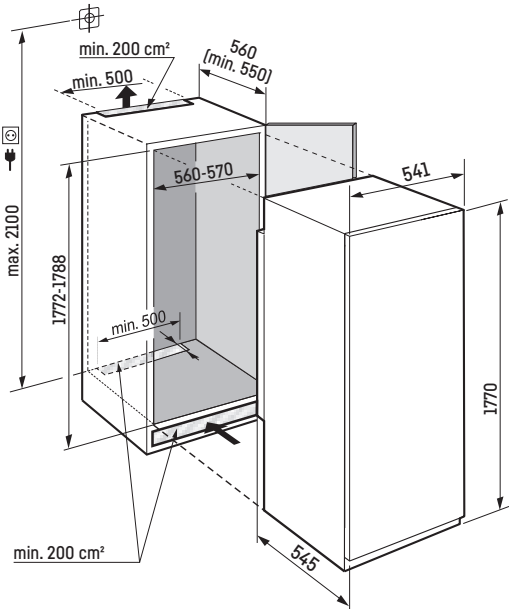

IRBd 5121

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A++

Расход энергии за год / 24 ч:

215 / 0,589 кВт.ч

Общий полезный объем:

273 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 246 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 27 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display


- Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера ****

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
 - Стеклопанельная полка
- Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухстороннее освещение
 - 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

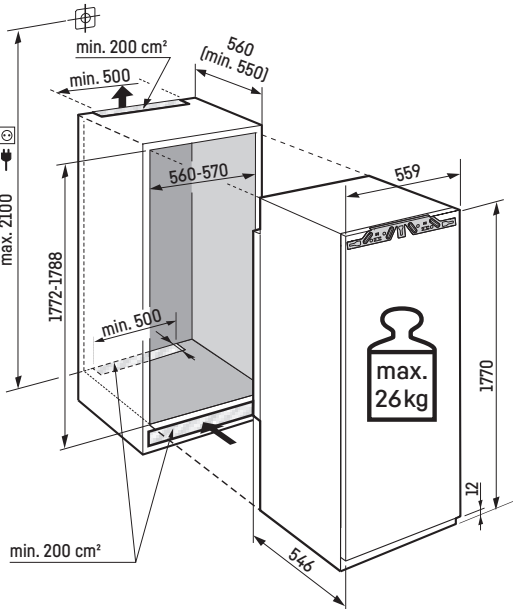

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

Встраиваемая холодильная камера

IRBSd 5121

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	215 / 0,589 кВт.ч
Общий полезный объем:	273 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 246 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Двухстороннее освещение
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Стеклянная полка

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

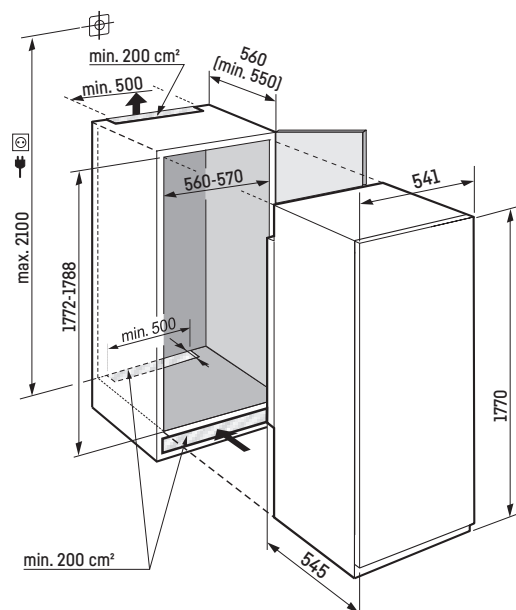

Встраиваемая холодильная камера с отделением с температурой погреба

IRCe 5121

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	229 / 0,627 кВт·ч
Общий полезный объем:	271 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л , в т.ч. отделения с температурой погреба: 96 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и отделения с температурой погреба
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Держатель для бутылок
- Двухстороннее освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Отделение с температурой погреба


- Полностью выдвижное отделение, с доводчиками
- Температура регулируется независимо от холодильной камеры от +6°C до +14°C
- Вынимаемая корзина для бутылок

Морозильная камера ***

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

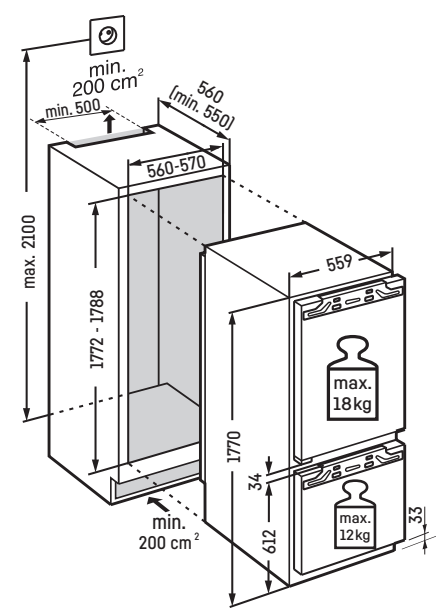

Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 18 кг;

Отделение с температурой погреба: 12 кг

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

IRDdi 5120

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - Выдвижная платформа на телескопических направляющих
 - 2 корзины для бутылок
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

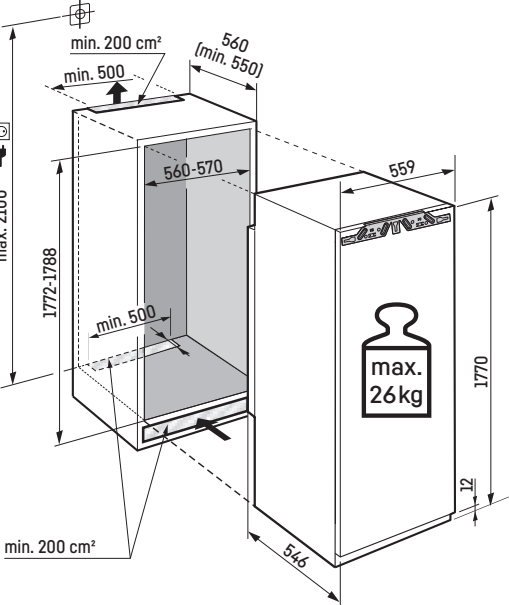

IRDdi 5121

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	196 / 0,536 кВт.ч
Общий полезный объем:	284 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 257 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Двухстороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - Выдвижная платформа на телескопических направляющих
 - 2 корзины для бутылок
- Морозильная камера

 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
 - Стекланная полка
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

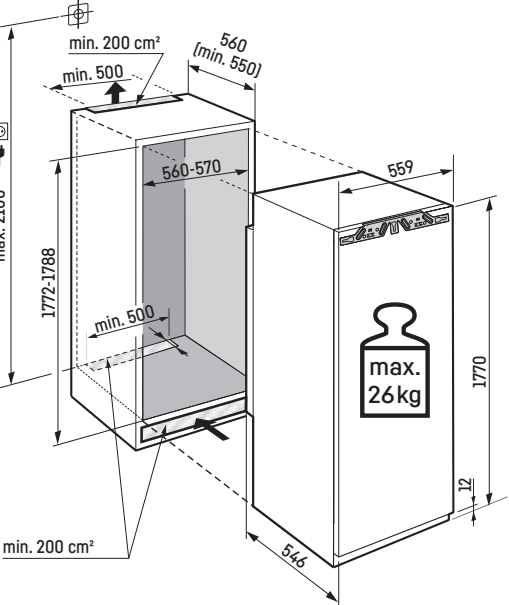

IRd 5100

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 7 полок серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

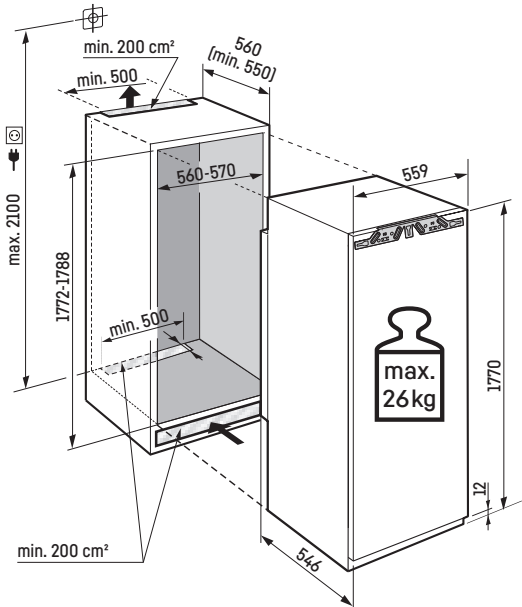

IRd 5101

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	196 / 0,536 кВт.ч
Общий полезный объем:	284 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 257 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
 - Стеклопанель
- Холодильная камера


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Двухстороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

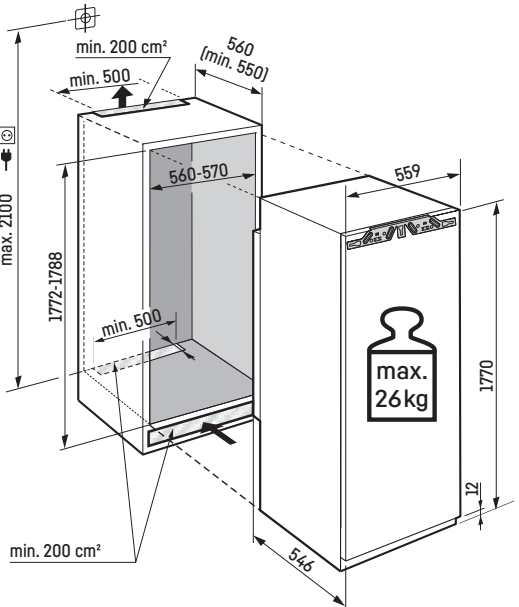

IRe 5100

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 7 полок серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

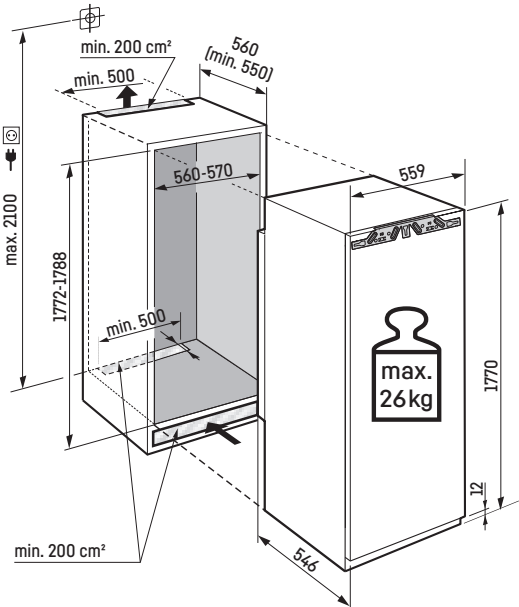

IRe 5101

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	196 / 0,536 кВт.ч
Общий полезный объем:	284 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 257 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **4********

 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
 - Стекланная полка


- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Двухстороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов на телескопических направляющих с частичным выдвижением

- Преимущества**
- Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 26 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

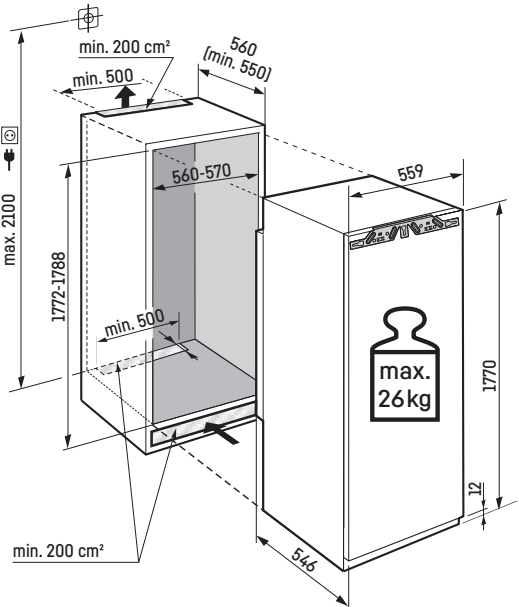

IRBci 4550	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	112 / 0,306 кВт.ч
Общий полезный объем:	221 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 221 л, в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / мин. 55,0


Bio Fresh	Super Cool	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display
-----------	------------	------------------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------	-----------------------

- Управление**
 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 21 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

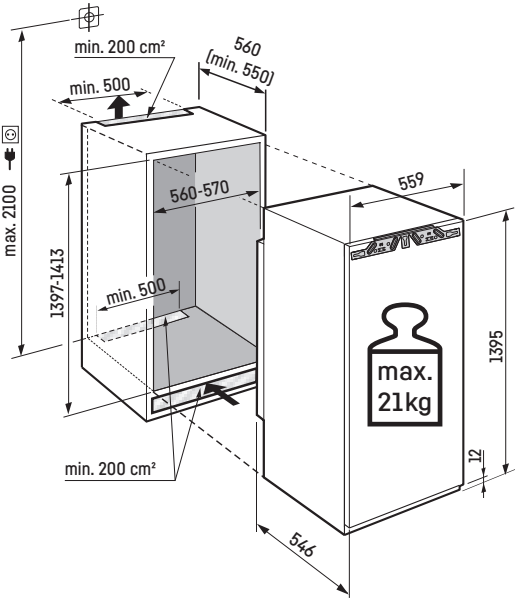

IRd 4520	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	96 / 0,263 кВт.ч
Общий полезный объем:	235 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / мин. 55,0


Easy Fresh	Super Cool	Soft System	Super Silent	Touch-Display
------------	------------	-------------	--------------	---------------

- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 7 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 21 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

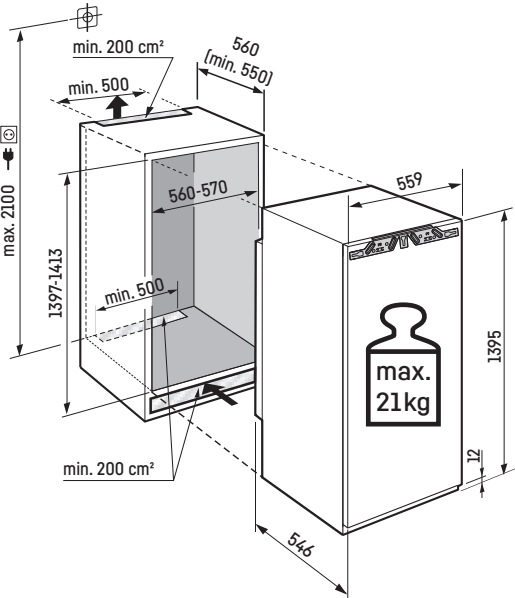

IRd 4521 Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,463 кВт.ч
Общий полезный объем:	217 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 201 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / мин. 55,0
Easy FreshSuper CoolSoft SystemSuper SilentTouch-Display	

- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Двухстороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера** ****


 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 21 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

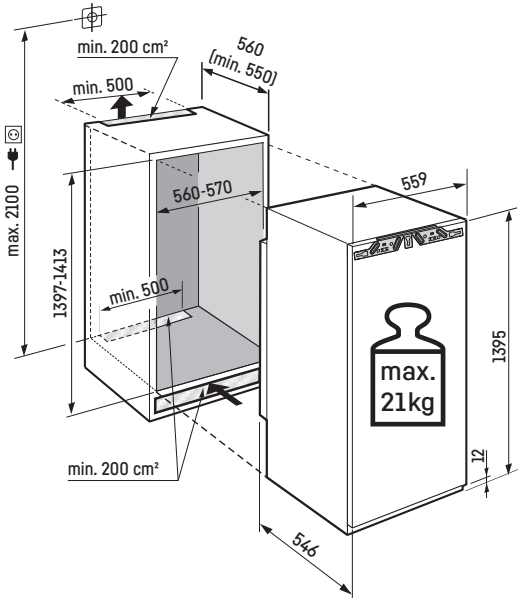

IRBci 4150 Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 188 л, в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0
Bio FreshSuper CoolGlass & Steel InteriorLight TowerSoft SystemSoft-Telescopic RailsSuper SilentTouch & Swipe-Display	

- Управление**


 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угльным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

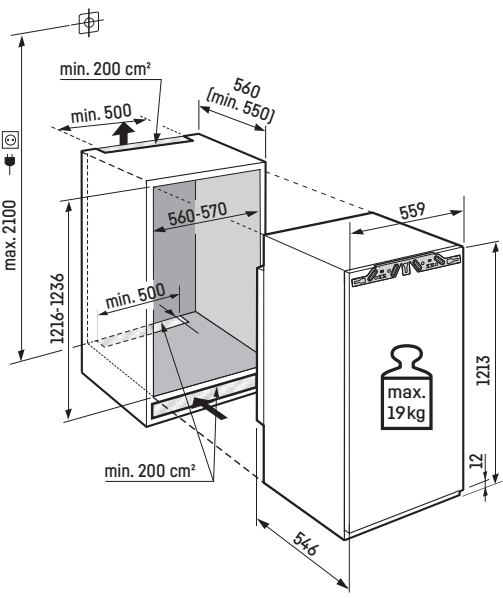

IRBc 4120	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч
Общий полезный объем:	188 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 188 л, в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0




- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

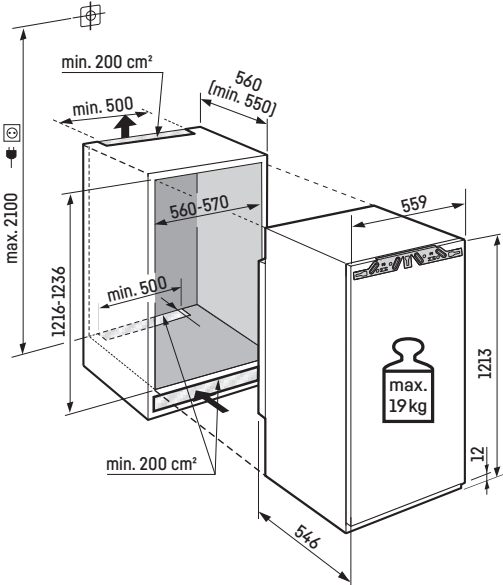

IRe 4100	
Pure	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	93 / 0,254 кВт.ч
Общий полезный объем:	201 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0




- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см


- Холодильная камера**
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

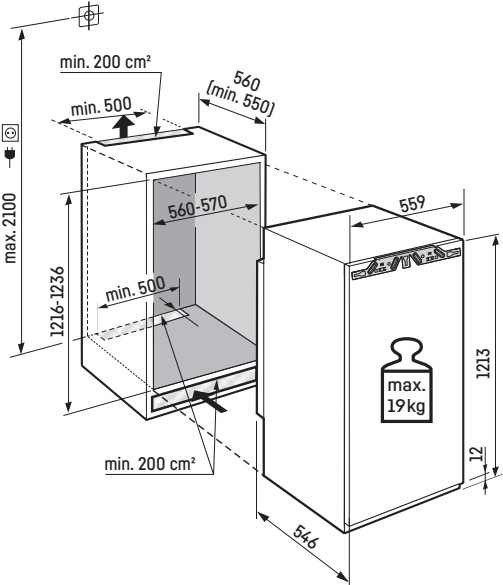

IRe 4101	
Pure	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	157 / 0,430 кВт.ч
Общий полезный объем:	182 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 166 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера** ****

 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Преимущества**


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера**

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Двухстороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 19 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

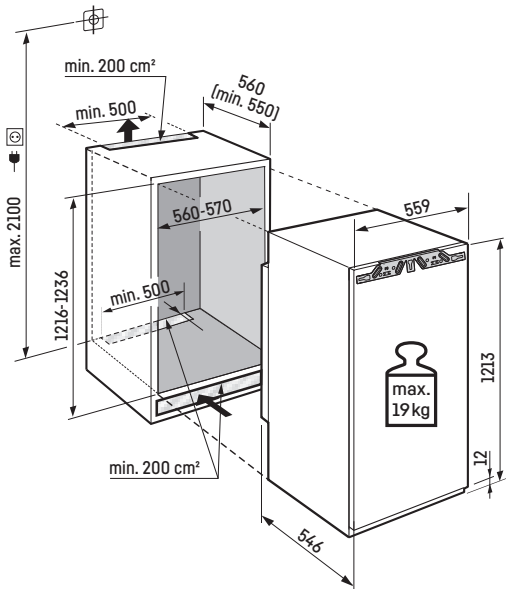

IRBbi 4050	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	105 / 0,287 кВт.ч
Общий полезный объем:	153 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 153 л, в т.ч. секции BioFresh: 65 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	102,4 – 104 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**


 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угльным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц, маслénка
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh
 - 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

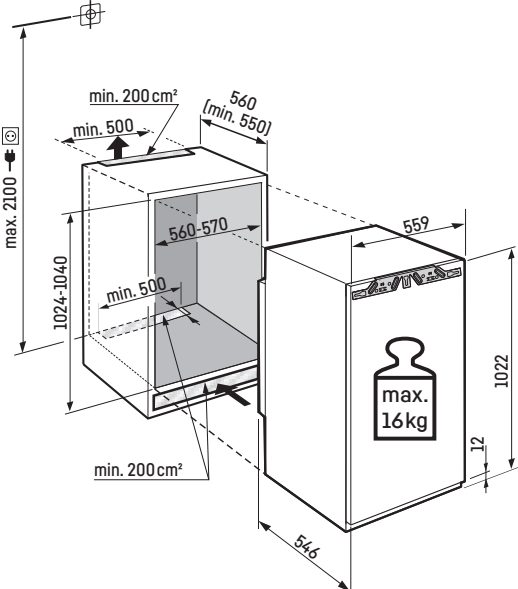

IRd 4020

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	89 / 0,243 кВт.ч
Общий полезный объем:	165 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	102,4 – 104 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

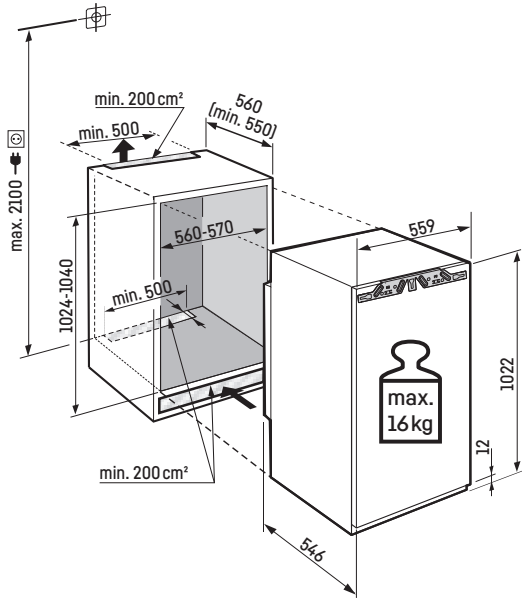

IRd 4021

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	141 / 0,386 кВт.ч
Общий полезный объем:	146 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 130 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	102,4 – 104 / 56 – 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch-Display

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Холодильная камера


 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Одностороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

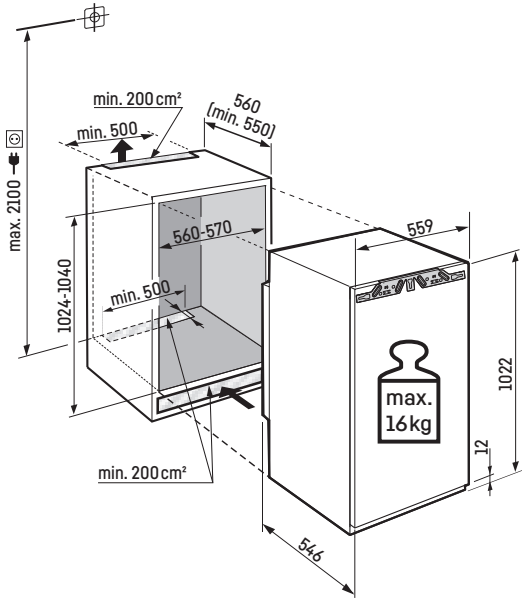

IRbi 3951

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,372 кВт.ч
Общий полезный объем:	117 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 101 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	33 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe-Display

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Форма для льда с крышкой
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Холодильная камера


 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Держатель для бутылок
 - Одностороннее освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh
- Преимущества

 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

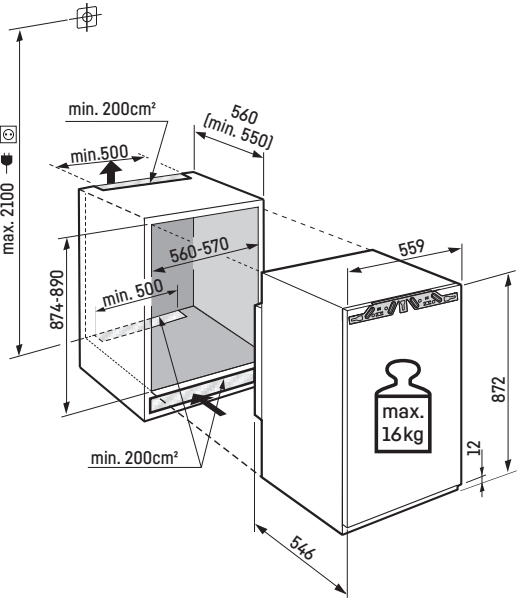

IRci 3950

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	87 / 0,238 кВт.ч
Общий полезный объем:	136 л
Уровень шума:	29 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Ultra Silent

Touch & Swipe-Display

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера

 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

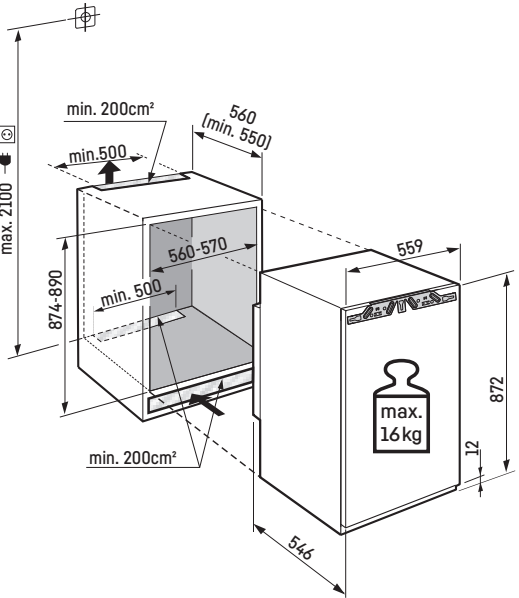

Встраиваемая холодильная камера

IRe 3900

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	87 / 0,238 кВт·ч
Общий полезный объем:	136 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

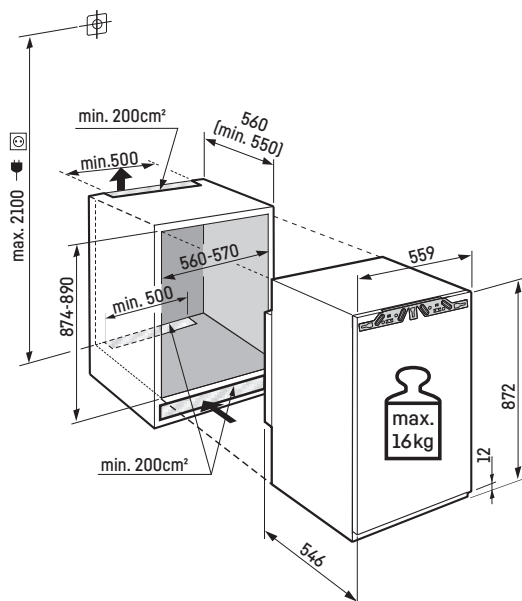

Встраиваемая холодильная камера

IRe 3901

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:		
Расход энергии за год/ 24 ч:		136 / 0,372 кВт·ч
Общий полезный объем:		117 л
Полезный объем: холодильной камеры: 101 л / морозильной камеры: 16 л		
Уровень шума:		37 дБ(А)
Климатический класс:		SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):		87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Одностороннее освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 16 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

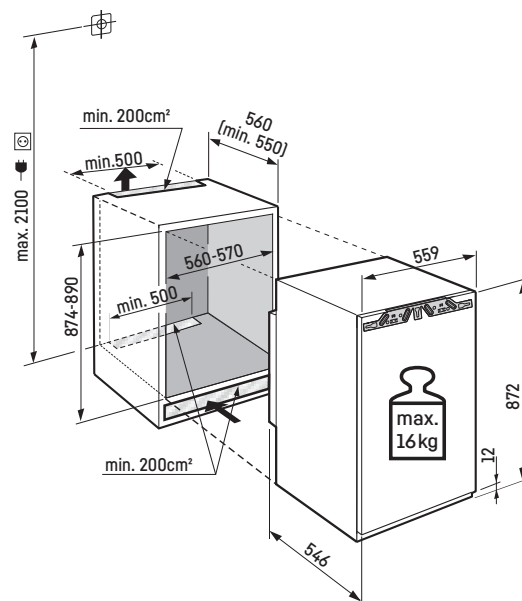

Морозильные камеры



Обзор серий



○ Серия Pure

◇ Серия Plus

⬡ Серия Prime

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬡ Серия Prime
Технология свежести	SmartFrost		
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость		Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Контейнеры расположены на стеклянных полках (ниша: 72, 88)	Контейнеры расположены на стеклянных полках (ниша: 72, 88)	Контейнеры расположены на стеклянных полках (ниша: 88)
	Контейнеры с направляющими (ниша: 178)	Контейнеры с направляющими (ниша: 178)	Контейнеры с направляющими (ниша: 122, 140)
		Лоток для кубиков льда	Лоток для кубиков льда с крышкой
		Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
			2 аккумулятора холода
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
Дизайн			Освещение
	Сенсорные клавиши	Сенсорные клавиши	Сенсорный и свайповый экран

Основные преимущества



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



SmartFrost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Поднос для замораживания

После разморозки ваши замороженные ягоды должны быть свежими и сочными, а не компотом? Для таких чувствительных продуктов идеально подходит поднос для замораживания: широко разложенные на пластиковом подносе фрукты и травы замораживаются быстро и не раздавливаются. Поднос для замораживания можно легко повесить в выдвижном ящике морозильной камеры и снова вынуть.



SoftSystem

Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem гарантирует плавное закрытие двери прибора. Если ее угол открытия составляет менее 30°, она закрывается автоматически.



Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город и на природу они охлаждают еду и напитки.



VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



Лоток для кубиков льда с крышкой

Вы тоже однажды проливали воду, пытаясь донести заполненный водой лоток для кубиков льда к холодильнику? Благодаря лотку для кубиков льда с крышкой такого с вами в будущем точно больше не случится: просто залейте воду в отверстие – мерная линия покажет вам оптимальное количество воды.



Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет создавать всевозможные комбинации. Подробную информацию можно найти на стр. 32 – 37.



Светодиодное освещение

Светодиодное освещение морозильного отделения обеспечивает приятный свет в выдвижных ящиках морозильной камеры. Так вам будет ещё проще найти нужные продукты. Энергоэффективный светодиодный блок элегантно и компактно расположен над выдвижными ящиками.



Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим устройством интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperFrost», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



Сенсорный экран

Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашим морозильником Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.

SIFNe 5128

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**


 - 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
 - Поднос для замораживания
- Преимущества

 - Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

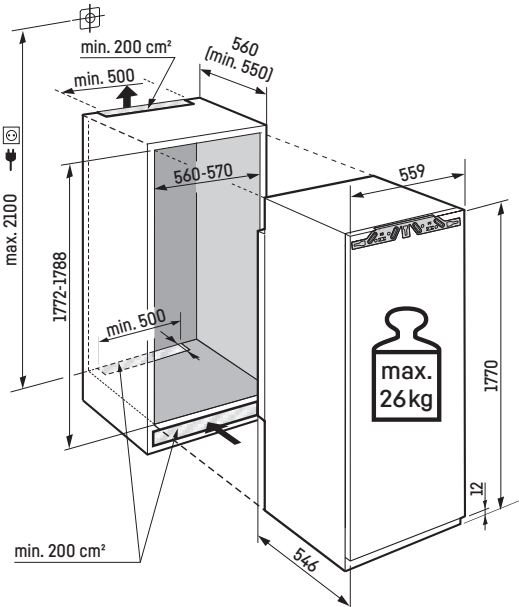

SIFNSe 5128

Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

 - 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
 - Поднос для замораживания
- Преимущества

 - Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



SIFNe 5108

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправности: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Преимущества

 - Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



SIFnf 5108

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A+
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправности: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера


 - 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Преимущества

 - Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

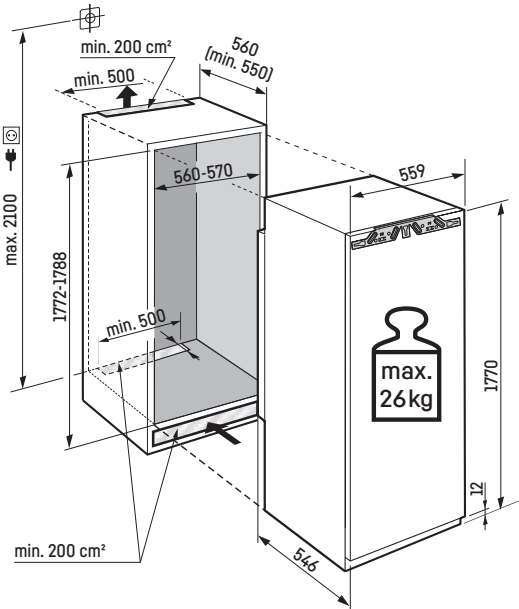

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 26 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

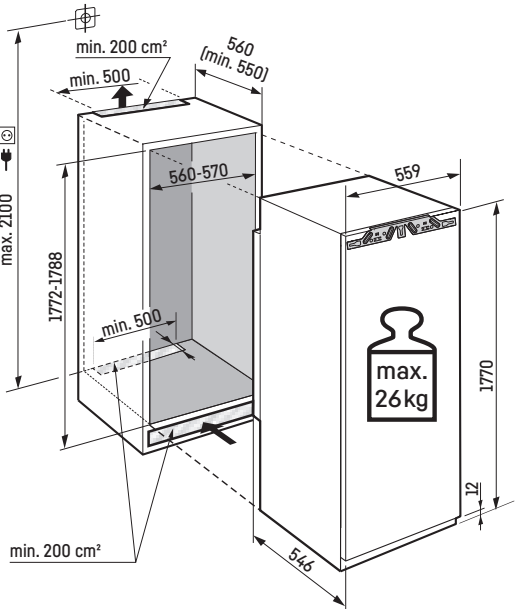

Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч
Общий полезный объем:	153 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический


- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
- 1 аккумулятор холода
- Поднос для замораживания



Морозильной камеры: 21 кг

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

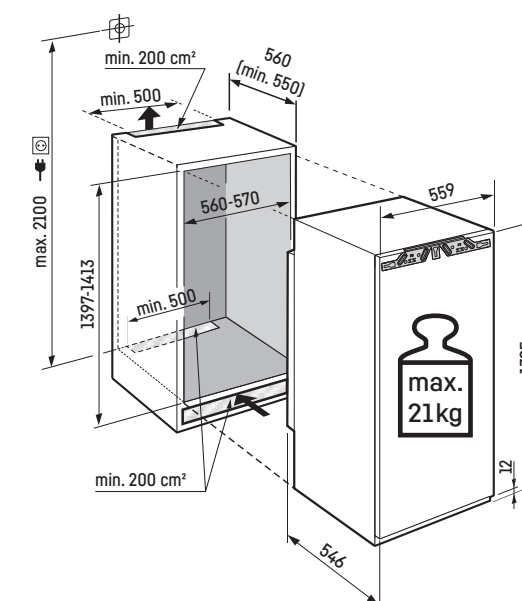

SIFNdi 4155	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,463 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**


 - Обогрев боковых стенок и верхней части, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Морозильная камера** *******

 - 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - 1 аккумулятор холода
 - Поднос для замораживания



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 19 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

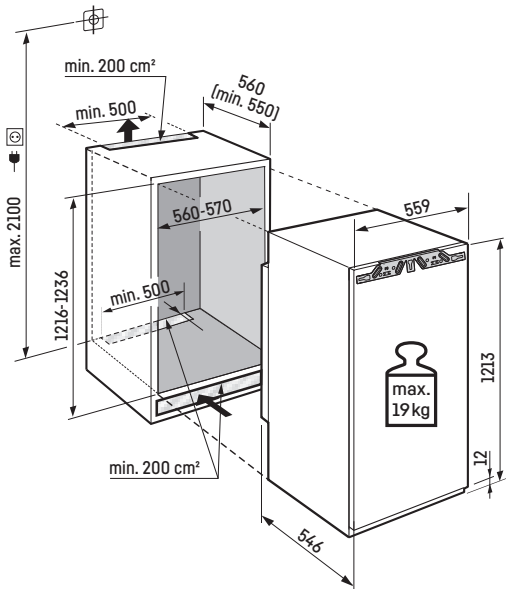

SIFNci 3954	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 – 89 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- Управление**


 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Обогрев боковых стенок и верхней части, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Морозильная камера** *******

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - 1 аккумулятор холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 16 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

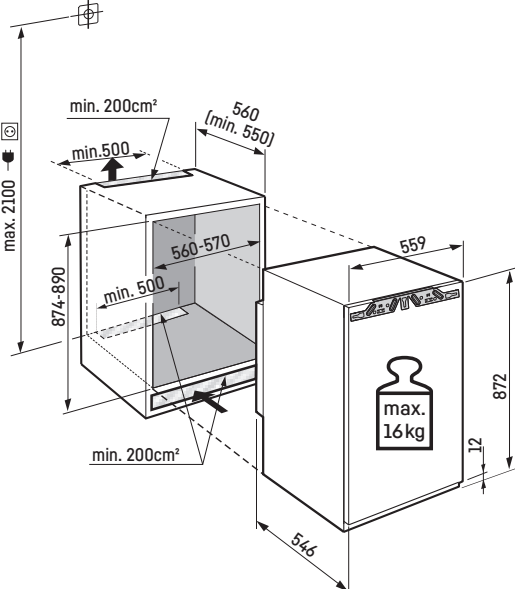

IFNci 3954	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера** ********
- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - 1 аккумулятор холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 16 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

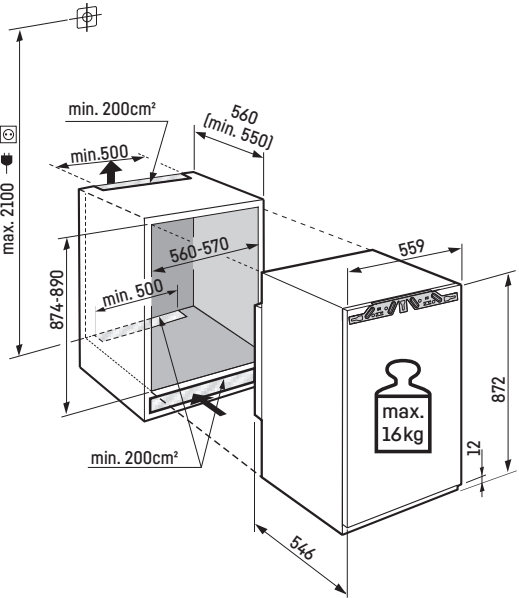

IFNd 3924	
Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
----------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера** ********
- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 16 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

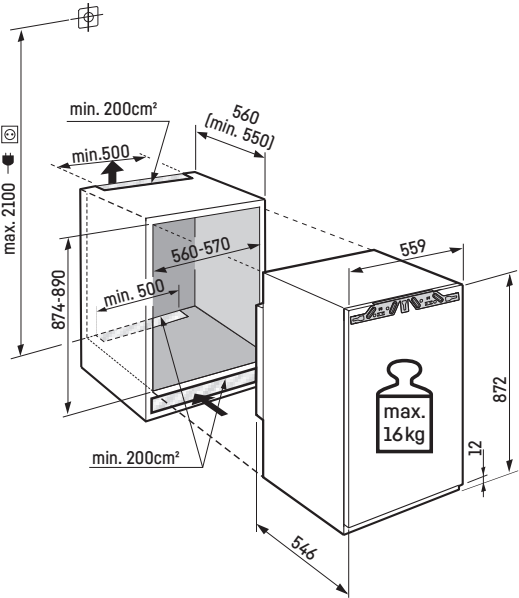

IFd 3904

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	⬅️ A++
Расход энергии за год / 24 ч:	140 / 0,383 кВт.ч
Общий полезный объем:	100 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space


- Управление
- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**
- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - Полки из закаленного стекла



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 16 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

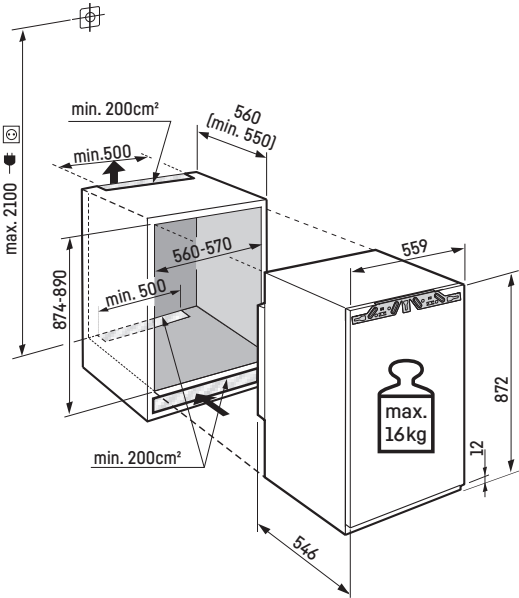

IFSd 3904


Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	⬅️ A++
Расход энергии за год / 24 ч:	140 / 0,383 кВт.ч
Общий полезный объем:	100 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 - 89 / 56 - 57 / мин. 55,0

- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch-Display
- Vario Space

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**
- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
 - Полки из закаленного стекла

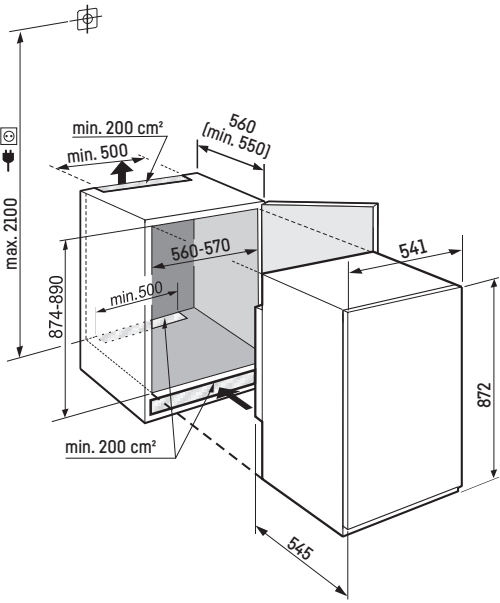

IFNbi 3553	
Prime	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	133 / 0,364 кВт.ч
Общий полезный объем:	65 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	71,4 – 73 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	LED	Soft System	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
----------	-------------	-----	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера** **❄️❄️❄️❄️**
- 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - 1 аккумулятор холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 14 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

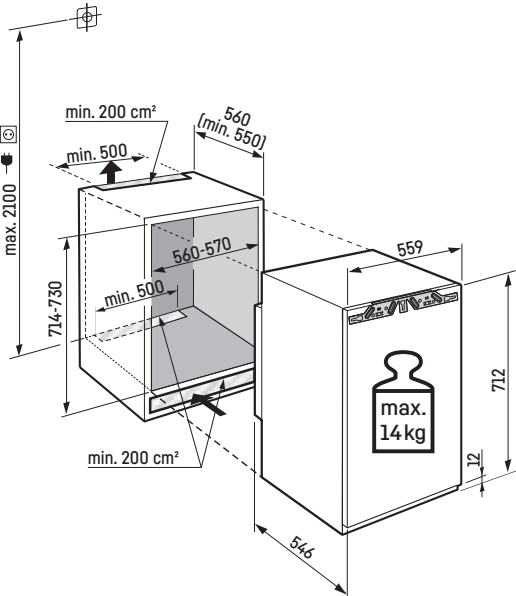

IFNd 3503	
Pure	
Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	133 / 0,364 кВт.ч
Общий полезный объем:	65 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	71,4 – 73 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
----------	-------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Морозильная камера** **❄️❄️❄️❄️**
- 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - Полки из закаленного стекла



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 14 кг

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

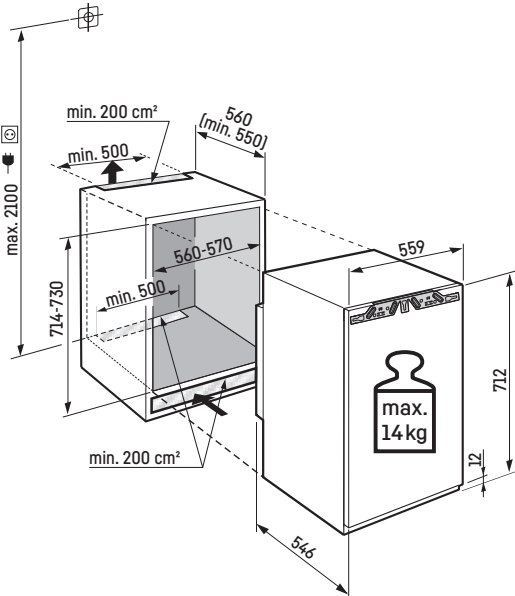

Обзор ассортимента

Серия Prime

Серия Pure

Новинка

86-92

82-88


Холодильные камеры, встраиваемые под столешницу

Жесткое крепление фасада		
Зона свежести EasyFresh	URc 375i XL	URd 365i
Выкатные полки	URPc 375i XL	URPd 365i
Контейнер для фруктов и овощей	URc 3700 XL	URd 3600
Морозильная камера 4-звезды	URc 3701 XL	URd 3601
Жесткое крепление фасада		
BioFresh-холодильник	SUBa30 375i XL	

Морозильные камеры, встраиваемые под столешницу

Жесткое крепление фасада		
NoFrost	SUFNc 375i XL	SUFNd 365i
SmartFrost	SUFc 3703 XL	SUFd 3603

Увеличенный объем камеры

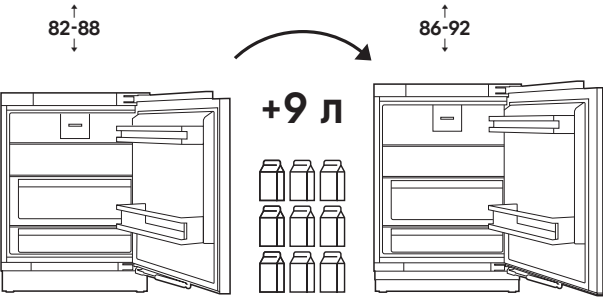

на примере холодильника без морозильной камеры 4-звезды

Модели, встраиваемые под столешницу

Размещение по принципу Side-by-Side

Создайте индивидуальные центры свежести для ваших клиентов. Разместите по вашему желанию под столешницей холодильник, винный шкаф или BioFresh-холодильник рядом с морозильной камерой. И это возможно благодаря технологии Liebherr, исключающей конденсат между приборами.



Обзор серий

	○ Серия Pure	◇ Серия Prime
82-88	 URd 3600	 URd 3601
	 URd 365i	 URPd 365i
86-92	 URc 3700 XL	 URc 3701 XL
	 URc 375i XL EasyFresh	 URPc 375i XL
Технология свежести	Отделение для фруктов/овощей	EasyFresh-Safe*
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость	Стекланные полки GlassLine	Стекланные полки GlassLine, 1 из них складная
	Раздельные дверные полки	Выдвижные полки GlassLine*
	Универсальный контейнер	Раздельные дверные полки*
	Ящик для фруктов и овощей	Универсальный контейнер зоны EasyFresh
	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
		Форма для масла
		Доводчик двери SoftSystem
		Выдвижной контейнер SoftTelescopic*
Дизайн	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой	Дисплей Touch & Swipe-Display со встроенной светодиодной подсветкой
	Технология Side-by-Side*	Технология Side-by-Side*
Лёд	Морозильная камера 4-звезды*	

Различия в оснащении вышестоящей серии устройств выделены жирным шрифтом.

* в зависимости от модели

Основные преимущества



Раздельные дверные полки
Экстра-гибкость и комфорт: для безопасного и в то же время легкодоступного размещения бутылок, стаканов и т. д. раздельные дверные полки можно перемещать и регулировать по желаемой высоте.



Универсальный контейнер для фруктов и овощей
Фрукты и овощи удобно хранить в специальном контейнере – они всегда на виду и аккуратно разложены. Просторный и прозрачный, он оптимально подходит для мелких продуктов, обеспечивая порядок и лёгкий доступ. Контейнер легко моется, что делает его особенно практичным для ежедневного использования.



Зона свежести EasyFresh
Наша технология свежести с регулировкой влажности для хранения фруктов и овощей теперь интегрирована во все встраиваемые холодильные камеры серии Prime.



Управление Touch & Swipe-Display
Дисплей Touch & Swipe делает управление особенно простым и интуитивно понятным. Любую функцию можно выбрать нажатием и проведением пальцем.



Управление Touch-Display
Легким нажатием сенсорной кнопки можно без труда установить температуру на 3°C, 5°C, 7°C или 9°C. Компактный дизайн и интеграция освещения в корпус холодильника позволяют максимально использовать внутреннее пространство.



Выдвижные полки
Нет лучшего способа разместить продукты, чем на выдвижных контейнерах, плавно перемещающихся на телескопических направляющих с доводчиком и системой мягкого закрывания. Две полностью выдвижные стекланные полки гарантируют безопасное хранение и легкий доступ ко всему необходимому.

Изображенные детали оборудования относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Обзор серий

	○ Серия Pure	⬢ Серия Prime
82-88	 SUFD 3603	 SUFND 365i
86-92	 SUFc 3703 XL	 SUFNc 375i XL
Технология свежести	SmartFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость	Контейнеры морозильной камеры со встроенными направляющими	Контейнеры морозильной камеры со встроенными направляющими
	VarioSpace	VarioSpace
	Лоток для льда	Лоток для льда с крышкой
	Установка температуры на 4 уровнях (-16/-18/-20/-28 °C)	Плавная регулировка температуры
	SuperFrost	SuperFrost
Дизайн	Сигнал двери: оптический и акустический	Сигнал двери: оптический и акустический
	Управление TouchControl	Дисплей Touch & Swipe-Display со встроенной светодиодной подсветкой
	Технология Side-by-Side	Технология Side-by-Side


Различия в оснащении вышестоящей серии устройств выделены жирным шрифтом.

* в зависимости от модели

Основные преимущества



NoFrost
NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры, больше времени на другие дела – и экономия денег.

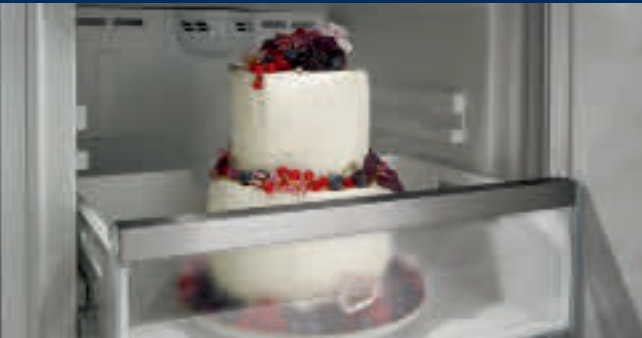

VarioSpace
Морозильные камеры NoFrost и SmartFrost с функцией VarioSpace оснащены съемными ящиками для удобного хранения больших замороженных продуктов.



Управление Touch & Swipe-Display
Наши модели серии Prime особенно интуитивно понятны в использовании. Все функции можно выбирать, касаясь и проводя пальцем. Встроенные светодиоды обеспечивают оптимальное освещение, не занимая лишнего места.



Размещение по принципу Side-by-Side
Создавайте индивидуальные центры свежести для ваших клиентов. По желанию можно разместить холодильник, винный шкаф или BioFresh-холодильник рядом со встроенной морозильной камерой. А благодаря технологии Liebherr между приборами не образуется конденсат.

Изображенные детали оборудования относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

SUBa30 375i XL
 Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
 встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	43 / 0,117 кВт.ч
Общий полезный объем:	80 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 56,0

Ultra Efficient

Bio Fresh

Soft System

Super Silent

Touch & Swipe-Display

↑

86-92

↓

Side by Side

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Секция BioFresh

- Светодиодное освещение секции BioFresh
- 3 контейнера секции BioFresh с направляющими
- Можно установить повышенную либо пониженную влажность

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

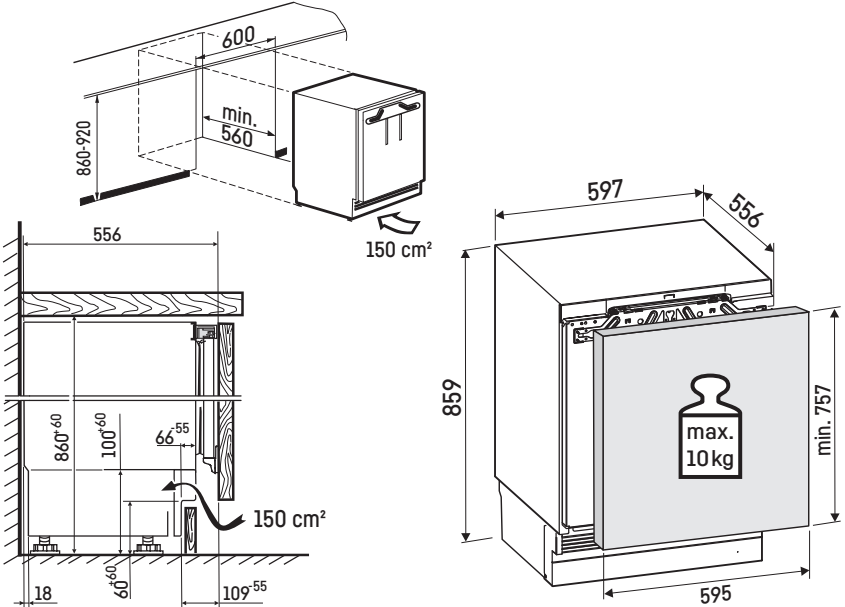

URPc 375i XL
 Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
 встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	59 / 0,159 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 56,0

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

↑

86-92

↓

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Полностью выдвижной выдвижной контейнер
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- маслѐнка
- 2 выдвижные полки серии GlassLine, с универсальная полка для яиц
- Корзина для бутылок, интегрированная в нижнее отделение
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

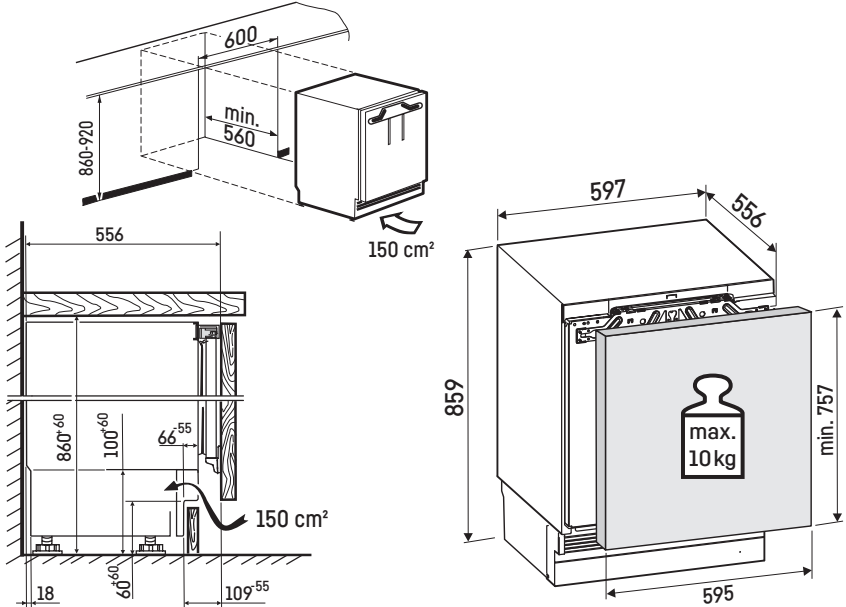

Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URc 375i XL
Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/ 24 ч:	59 / 0,159 кВт.ч
Общий полезный объем:	134 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

- 1 контейнер секции EasyFresh
- 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

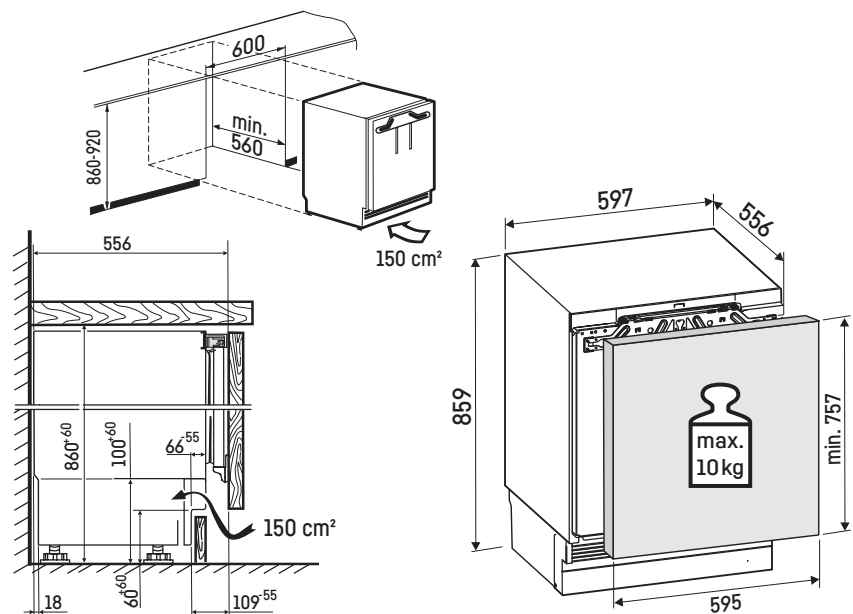

Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URc 3700 XL
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	53 / 0,143 кВт.ч
Общий полезный объем:	134 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полутотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

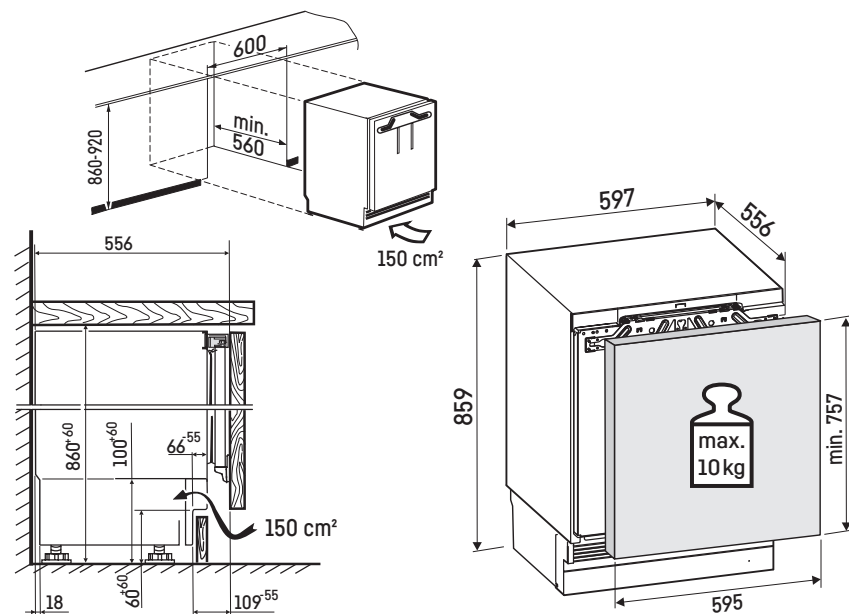


Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URc 3701 XL
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	89 / 0,242 кВт.ч
Общий полезный объем:	114 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 100 л / морозильной камеры: 14 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества


- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

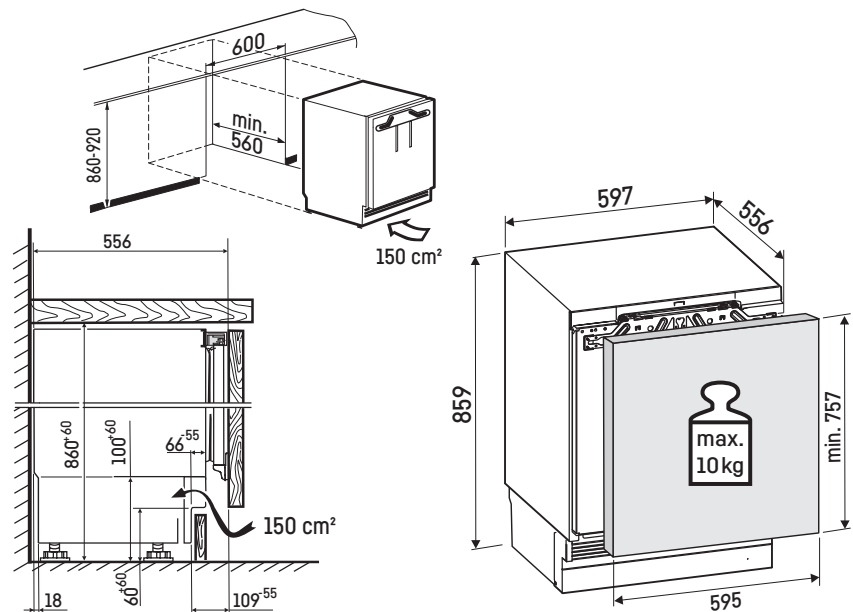

Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URPd 365i
Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	64 / 0,175 кВт·ч
Общий полезный объем:	117 л
Уровень шума:	34 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- 2 выдвижные полки серии GlassLine, с универсальная полка для яиц
- Корзина для бутылок, интегрированная в нижнее отделение
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества


- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Полностью выдвижной выдвижной контейнер
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

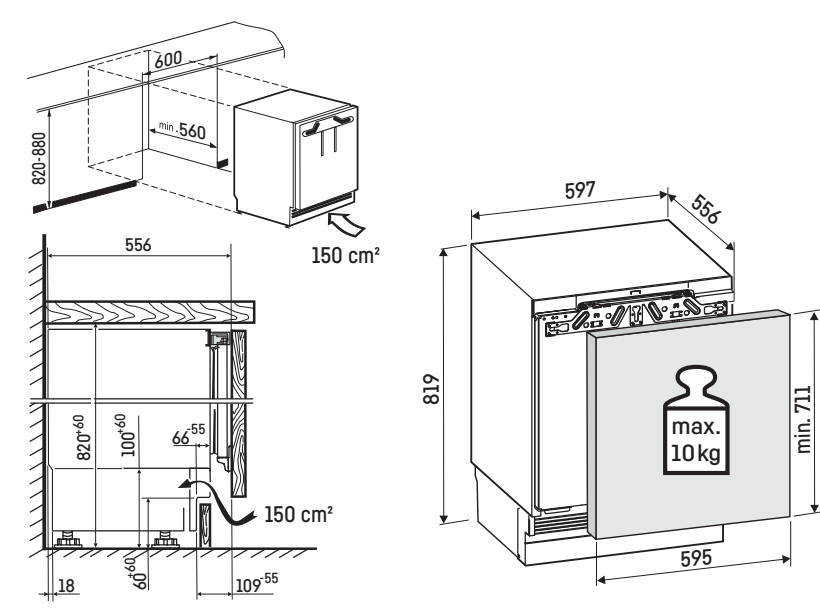

Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URd 365i

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/ 24 ч:	66 / 0,180 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

- 1 контейнер секции EasyFresh
- 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

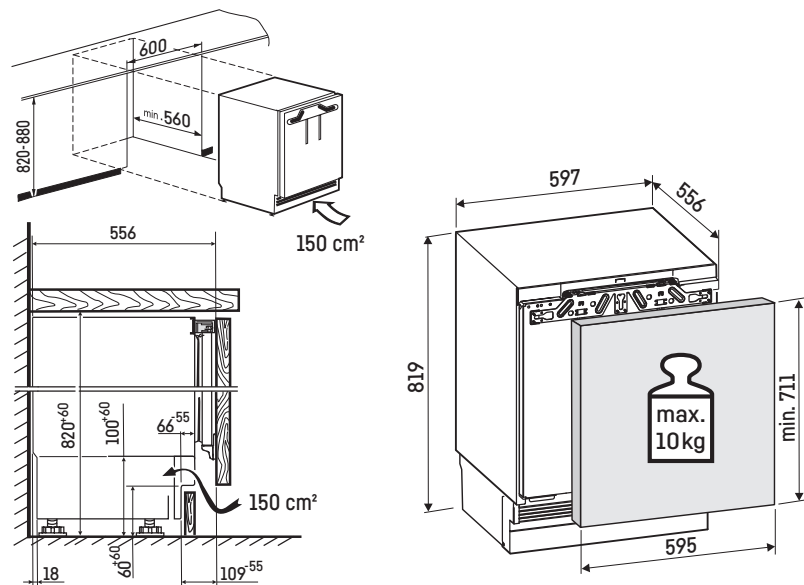

144


Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URd 3600

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	72 / 0,197 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях:
оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический
и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

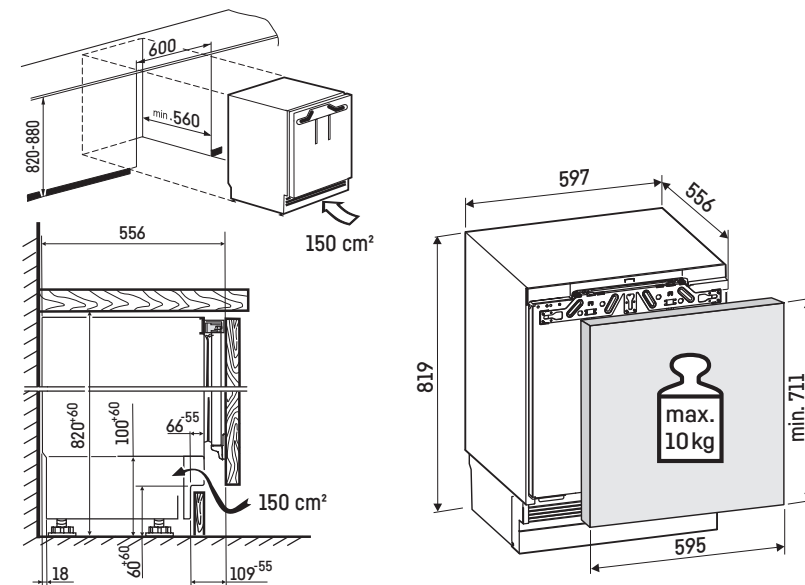


Холодильная камера, встраиваемая под столешницу

URd 3601

Pure

Система крепления фасада/тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	99 / 0,269 кВт.ч
Общий полезный объем:	105 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 91 л / морозильной камеры: 14 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	82 - 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 полуотделение для фруктов и овощей, 1 универсальный модуль

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Холодильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

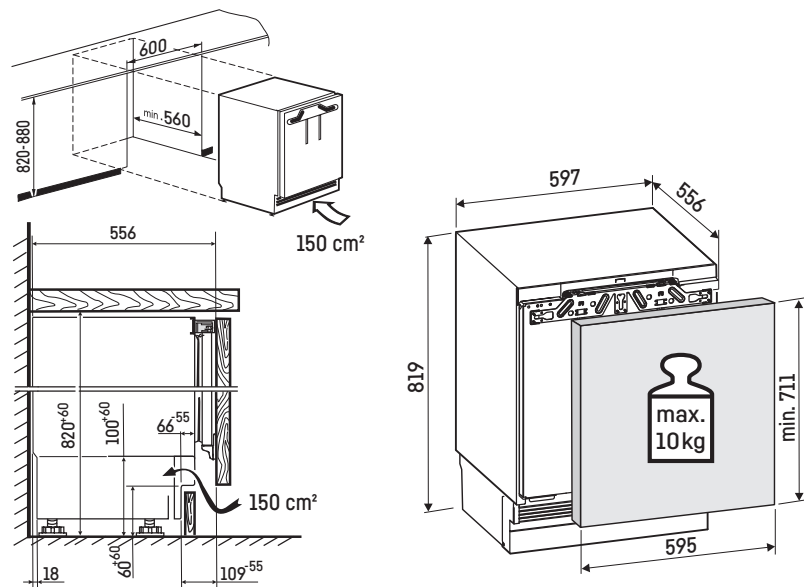



Морозильная камера, встраиваемая под столешницу

SUFNc 375i XL

Prime

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	106 / 0,289 кВт.ч
Общий полезный объем:	78 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 - 92 / 60 / мин. 56,0



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Система PowerCooling

Морозильная камера * * *

- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля - 220 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада:

Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

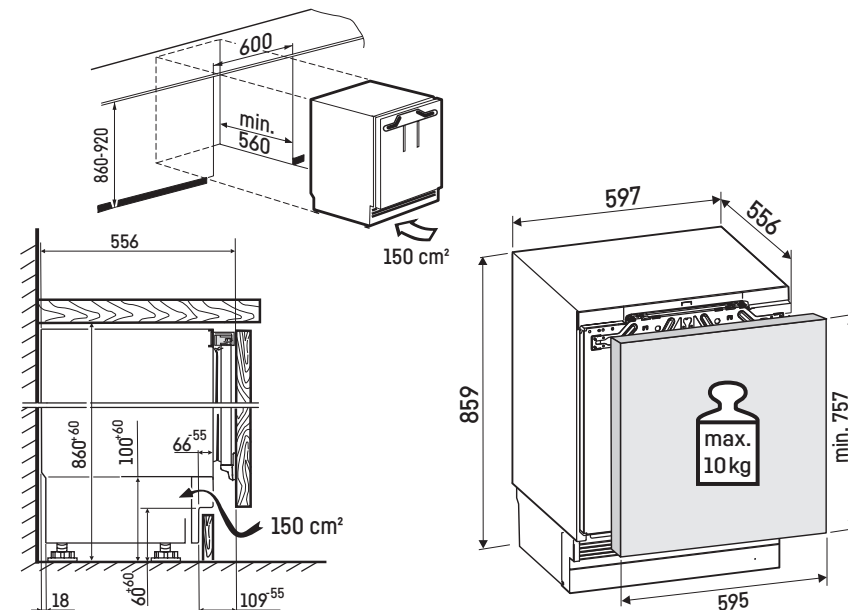

SUFc 3703 XL

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	↩A++
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	92 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 56,0


- Smart Frost
- Super Frost
- Super Silent
- Touch Control
- Vario Space

- Управление
- TouchControl, сенсорное управление
 - Сигнал при неисправностях: акустический
 - Сигнал двери: акустический
- Морозильная камера *******
- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг
- Преимущества
- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

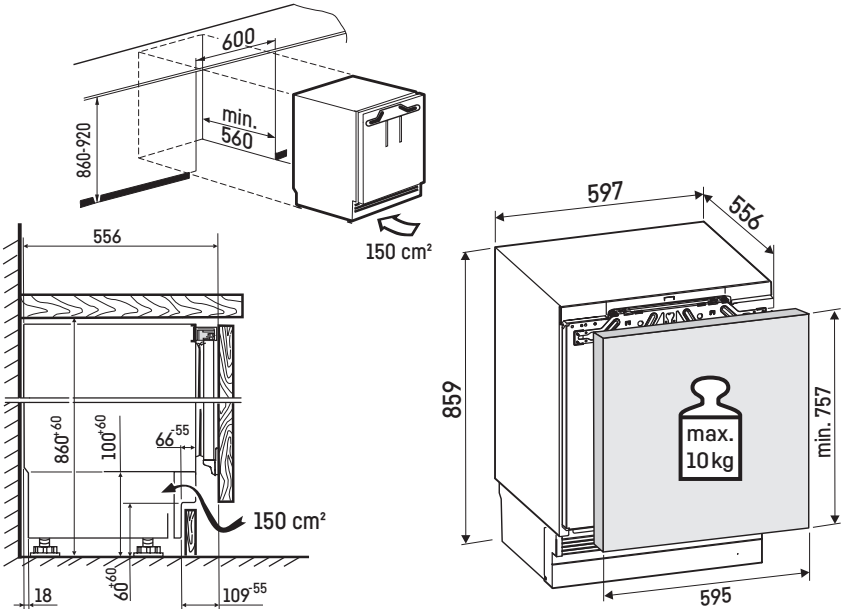

SUFNd 365i

Prime


Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	↩A++
Расход энергии за год / 24 ч:	113 / 0,309 кВт.ч
Общий полезный объем:	72 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 56,0

- No Frost
- Super Frost
- LED
- Soft System
- Super Silent
- Touch & Swipe-Display
- Vario Space

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Система PowerCooling
- Морозильная камера *******
- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
- Преимущества
- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!
Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

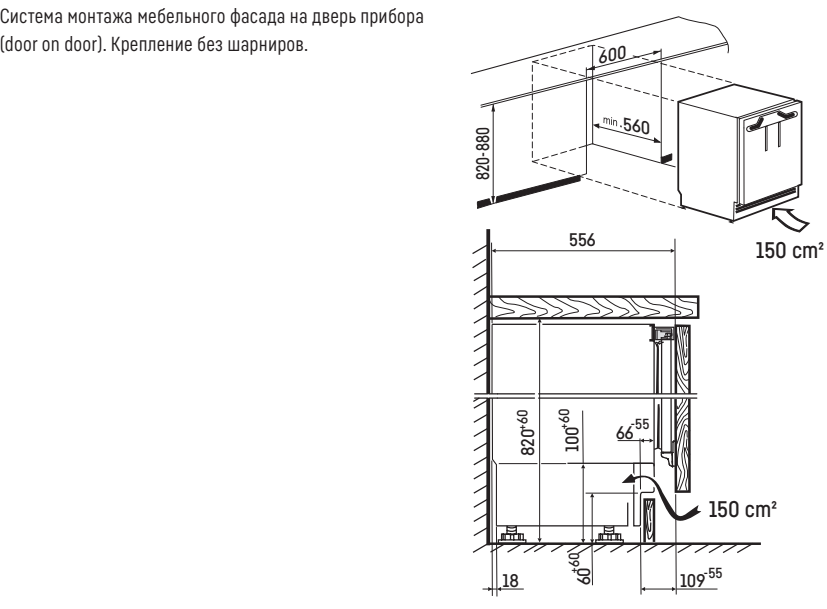

SUFd 3603

Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	←A++
Расход энергии за год/ 24 ч:	110 / 0,301 кВт.ч
Общий полезный объем:	85 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	82 – 88 / 60 / мин. 56,0



Управление

- TouchControl, сенсорное управление
- Сигнал при неисправностях: акустический
- Сигнал двери: акустический

Морозильная камера *******

- 3 контейнера с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 17 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 7 кг

Преимущества


- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



Максимально допустимый вес мебельного фасада:
Морозильной камеры: 10 кг;

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

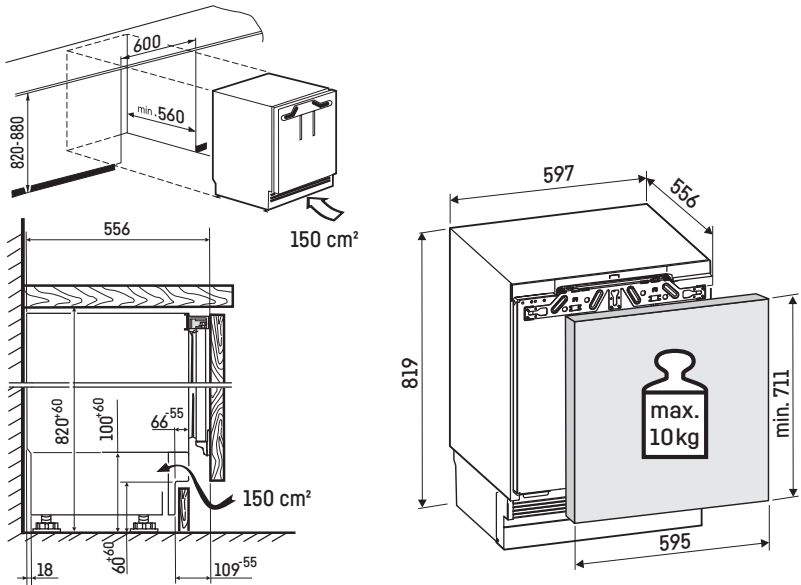

SUIGN 1554

Premium

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	←A++
Расход энергии за год/ 24 ч:	136 / 0,370 кВт.ч
Общий полезный объем:	79 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	82 – 88 / 60 / мин. 55,0



Управление

- Управление MagicEye
- Цифровая индикация температуры
- FrostControl
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла
- Съёмный лоток, 4 литра в выемке на дне

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см




Максимально допустимый вес мебельного фасада
холодильной камеры составляет 10 кг.

Изменяемая высота цоколя

При высоте прибора 820 мм высота мебельного цоколя может быть в пределах 100 – 160 мм, при высоте 880 мм: 163 – 223 мм. Глубина цоколя от 22 – 77 мм.

Внимание!

Система монтажа мебельного фасада на дверь прибора (door on door). Крепление без шарниров.

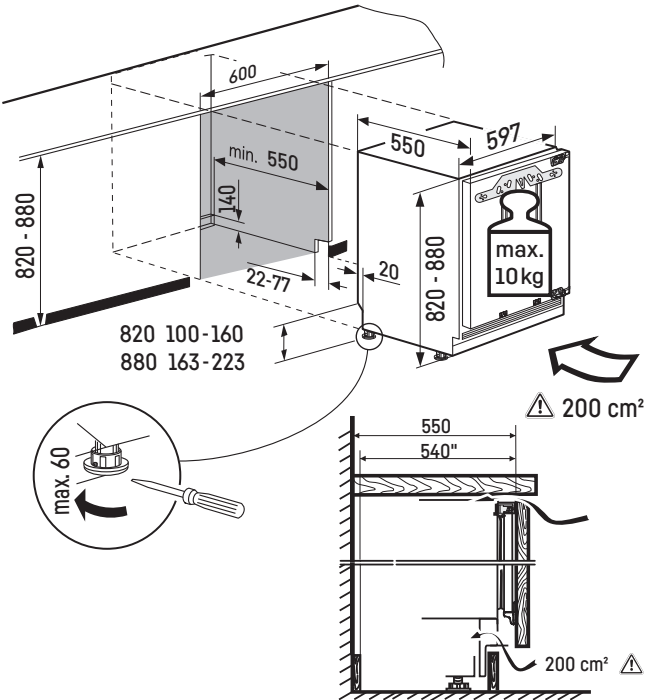

Отдельно стоящие модели



Яркий акцент на кухне.

Холодильники уже давно перестали быть одинаковыми предметами белого цвета. В наше время уже нет резкого перехода между столовой и гостиной и дизайн играет все более важную роль. Устройства Liebherr поражают своими лаконичными формами, благородной отделкой

поверхностей и прямолинейным силуэтом. Благодаря классическому дизайну наши приборы хорошо сочетаются с любой современной кухней. Но достаточно слов: дизайн говорит сам за себя.

Наши устройства предлагаются с дисплеем, встроенным либо непосредственно в дверь. Либо – для любителей минимализма – внутри устройства.



XRFBd 5220 ♦ Серия Plus



InteriorFit. Идеальное сочетание.

Элегантное использование кухонных ниш. Благодаря InteriorFit наши отдельностоящие устройства экономят пространство на кухне: для вентиляции не нужно обеспечивать расстояние между боковой стенкой устройства и поверхностью стены или мебели. В кухню выступает только дверца холодильника. Все остальное скрыто от глаз.

Современный дизайн. Благородные материалы.

Ваша кухня уникальна. И именно поэтому холодильник должен быть эксклюзивным. Мы предлагаем высококачественные материалы, сдержанные цвета и интегрированные ручки. Но независимо от того, какое решение вы примите, с этими эксклюзивными вариантами вы всегда сделаете правильный выбор.

Варианты ручек

Ручка с толкателем
Дверная ручка мягко реагирует на движение вашей руки, что делает открытие еще более плавным.



Интегрированная ручка
Ручки больше не выступают в помещение. Ручки – это элегантное углубление, идеально гармонирующее с минималистичным дизайном кухни.



Цвет и материалы

Выберите один из вариантов, показанных на рисунке. Какой бы дизайн вы не выбрали, будьте уверены: ваше устройство будет всегда привлекать внимание.

SmartSteel (нерж. сталь)	BlackSteel (черная нерж. сталь)	SteelFinish (цвет нерж. сталь)	GlassWhite (белое стекло)	GlassBlack (черное стекло)	Белый	Бежевый



XRFsf 5245 ♦ Серия Plus

Универсальная камера. Больше возможностей для хранения.

Технология VarioTemp позволяет использовать морозильное отделение в качестве холодильной камеры с температурой от -2 °C до +14 °C.

Вы всегда сможете подготовиться к большой вечеринке, поскольку морозильная камера может использоваться в качестве дополнительной зоны охлаждения, например, для закусок или напитков. Или в качестве отделения с температурой погреба, где можно хранить чувствительные к холоду продукты, такие как картофель, лук и другие.

Ваша семья увеличилась, и место в холодильнике не хватает? Никаких проблем. VarioTemp также позволяет использовать морозильную камеру в качестве холодильной или зоны свежести BioFresh и получить дополнительный объем для хранения любимых продуктов.



Использование в качестве морозильного отделения (-18 °C)

Требуемое усилия открытие морозильников – проблема, ушедшая в прошлое. Благодаря новой технологии EasyOpen морозильники легко открываются в любое время. Даже без ручки с толкателем. Как мы с этим справились? С помощью нового дверного уплотнителя и нового технического модуля BluPerformance нам удалось вдвое уменьшить усилие, необходимое для открывания двери. Компактный, простой, удобный.



SpaceBox
Оптимально подходит для всего, что требует немного больше места.



VarioSpace
Удобно для крупных замороженных продуктов, например, многоярусного праздничного торта.



Использование в качестве холодильного отделения или зоны свежести BioFresh (-2 °C – +9 °C)



Использование в качестве отделения с температурой погреба (+14 °C)

Буквы						Цифры				
C	B	N	s	d	b	5	7	5	3	
1	2	3	4	5	6	7	+	8	9	10

1 Группа моделей

R	Refrigerator (Холодильная камера)
C	Combination (Холодильник-морозильник)
F	Freezer (Морозильная камера)

2 + 3 Технология / оснащение

–	EasyFresh
B	BioFresh
N	NoFrost

4 + 5 Материалы

sf	SteelFinish (цвет нерж. сталь)
sd	SmartSteel (двери нерж. сталь, боковые стенки серебристые)
st	SmartSteel (двери и боковые стенки из нерж. стали)
bd	BlackSteel (двери из черной нерж. стали)
bs	BlackSteel (двери и боковые стенки из черной нерж. стали)
gw	GlassWhite (фронт из белого стекла)
gb	GlassBlack (фронт из черного стекла)
be	Beige (бежевый)
dg	DarkGrey (тёмно-серый)

6 Новые классы энергопотребления (действуют только на территории Европейского союза)

a	Класс энергопотребления A
b	Класс энергопотребления B
c	Класс энергопотребления C
d	Класс энергопотребления D
e	Класс энергопотребления E
f	Класс энергопотребления F

7 + 8 Габаритные размеры

Ширина 60 см	
42	125 см
46	145 см
50	165 см
52	185 см
57	200 см

Ширина 70 см	
70	165 см
72	185 см

Ширина 75 см	
76	185 см
77	200 см

9 Серия

0-1	Pure
2-4	Plus
5-6	Prime
7-9	Peak

10 Спецификация

0-7	Количество контейнеров для замораживания
1	с морозильной камерой 4*

Side-by-Side	
0	EasyFresh
5	BioFresh



CNsff 5203 О Серия Pure


Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ⬡ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure

Side-by-Side

Комбинированный холодильник-морозильник | Комбинированный холодильник-морозильник

EasyFresh | NoFrost



XCCsd 5250

SCNsdc 525i	SCNsdc 525i
-------------	-------------

Side-by-Side

Морозильник | Холодильник

BioFresh

NoFrost | BioFresh
IceTower

XRfSf 5245

SFNsfd 5247	SRBsfc 5220
-------------	-------------

NoFrost | BioFresh

XRfSf 5225

SFNsfd 5227	SRBsfc 5220
-------------	-------------

EasyFresh

NoFrost | EasyFresh
IceTower

XRfSf 5240

SFNsfd 5247	SRsfd 5220
-------------	------------

NoFrost | EasyFresh

XRfSd 5230

SFNsdd 5237	SRsdd 5230
-------------	------------

XRfSd 5220

SFNsdd 5227	SRsdd 5220
-------------	------------

XRfSf 5220

SFNsfd 5227	SRsfd 5220
-------------	------------

XRfBd 5220

SFNbdd 5227	SRbdd 5220
-------------	------------


XRF 5220

SFNd 5227	SRd 5220
-----------	----------


← 75 →




← 75 →



← 60 →



← 60 →



Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh

NoFrost

EasyTwist-Ice/VarioTemp

CBNsdc 765i

EasyTwist-Ice

CBNc 5723

CBNbda 5223

CBNsfc 57vi

CBNsdc 522i

CBNc 5223

CBNbdc 573i

CBNsdc 573i

Комбинированные холодильники-морозильники – EasyFresh

NoFrost

IceMaker с емкостью для воды

CNsfc 574i

EasyTwist-Ice

CNsfd 7723

CNgwc 5723

CNd 7723

CNgbc 5723

CNsfd 5704

CNd 5704

CNsdc 5703

CNsdc 5203

CNsff 5703

CNsff 5203

CNf 5703

CNf 5203

Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ⬡ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure

	← 60 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 125 ↓
Холодильные камеры		
BioFresh		RBa30 425i
	RBsfc 5220	
	RBc 5220	
EasyFresh		
Выдвижная платформа	RDsfd 5220	

	← 60 → ↑ 85 ↓	← 50 → ↑ 85 ↓
Малогабаритные холодильные камеры		
Зона свежести EasyFresh	Rci 1620	
	Rci 1621	
Отделение для фруктов и овощей		Re 1200
		Rd 1201

	← 70 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 165 ↓	← 60 → ↑ 145 ↓	← 60 → ↑ 125 ↓
Морозильные камеры					
NoFrost					
EasyTwist-Ice	FNc 727i				
		FNe 5207	FNe 5006	FNe 4605	FNe 4204

	← 60 → ↑ 85 ↓	← 55 → ↑ 85 ↓	← 55 → ↑ 68 ↓
Малогабаритные морозильные камеры			
NoFrost	FNdi 1624	FNe 1404	
SmartFrost		Fe 1414	Fe 1003

Основные преимущества



BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



FlexCube

Ищете возможность безопасно хранить небольшие тюбики, открытые стаканчики с кремом или перепелиные яйца? FlexCube – то, что вам нужно. В отверстия разного размера можно вложить множество небольших предметов.



VarioTemp

Благодаря VarioTemp Вы получите большую свободу при хранении продуктов в холодильнике с морозильной камерой. Потому что Вы сможете установить температуру в морозильной камере от -2 °C до +14 °C с точностью до градуса – и использовать ее в качестве дополнительной зоны охлаждения.



Ручка с толкателем

Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одним преимуществом вашего холодильника.



Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим холодильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperCool», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



IceTower

Благодаря запасу кубиков льда весом 8 кг система IceTower гарантирует, что на вашей вечеринке охлаждённые напитки никогда не закончатся. Лопатка для льда и выдвижная полка на телескопических направляющих обеспечивают удобный доступ к кубикам льда. Благодаря дополнительному лотку можно изготовить небольшое количество льда и одновременно хранить под ним замороженные продукты.



SoftSystem

От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.



Лопатка для кубиков льда

Лопатка для льда от Liebherr – удобный инструмент для переноса льда и деления на порции. Благодаря наклонному положению носика и эргономичной ручке кубики льда быстро и легко перемещаются из контейнера IceTower в бокалы с напитками. Лопатка изготовлена из прочного пластика и имеет привлекательную сатиновую поверхность.



Фильтр FreshAir с активированным углём

Запах некоторых продуктов иногда мало приятен. Но для вашего Liebherr это не проблема: благодаря фильтру FreshAir с активированным углём воздух во внутреннем пространстве свежий всегда. Фильтр расположен непосредственно в месте прохождения воздушного потока в корпусе вентилятора и в значительной степени нейтрализует запахи. Индикация на дисплее напомнит вам о необходимости замены фильтра.

BIU

by Inverter

XCCsd 5250

Prime

←120→

SCNsdс 525i	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,599 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	311 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 217 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space						

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **SN*****

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла

- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- Преимущества

 - Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

SCNsdс 525i	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,599 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	311 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 217 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space						

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **SN*****

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда с крышкой
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла


- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - 1 контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением
- Преимущества

 - Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 120,4 см
Глубина 67,5 см ¹

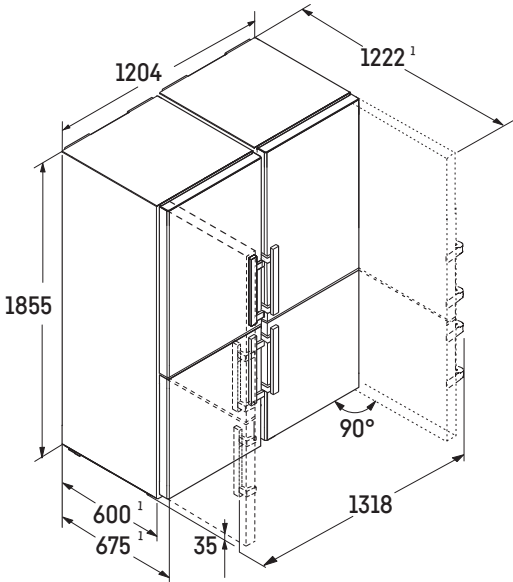

BIU Беларуский Институт Улучшения XRFsf 5245 Plus	
SFNsfд 5247	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	227 / 0,620 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Ice Tower	Ice Maker	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
----------	-------------	-----------	-----------	---------------	-----------	-------------	-----------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- IceTower
- Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
- Запас льда: 8,0 кг
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRBsfс 5220

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	90 / 0,244 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display
-----------	------------	--------------	---------------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh



- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	185,5 см
Ширина	122,6 см
Глубина	67,5 см ¹

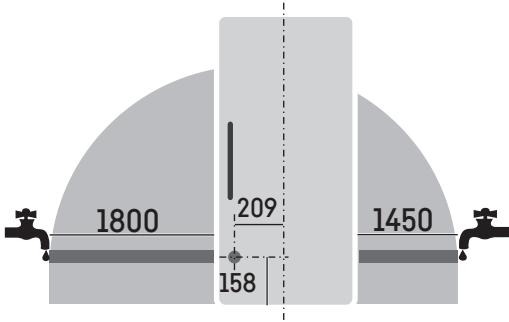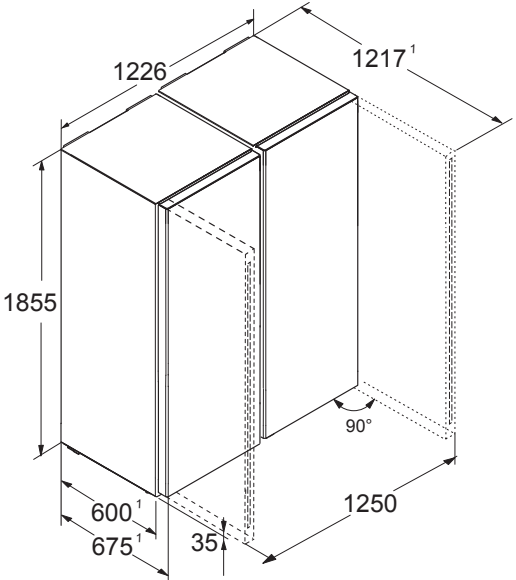

Требуется подключение к стационарному водопроводу для функционирования автоматического ледогенератора (3/4")!

BIU Беларуский Институт Улучшения XRFsf 5240 Plus	
SFNsfд 5247	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	227 / 0,620 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Super Frost Ice Tower Ice Maker Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open	

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - IceTower
 - Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
 - Запас льда: 8,0 кг
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRSfd 5220	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display	



- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 122,6 см
Глубина 67,5 см ¹

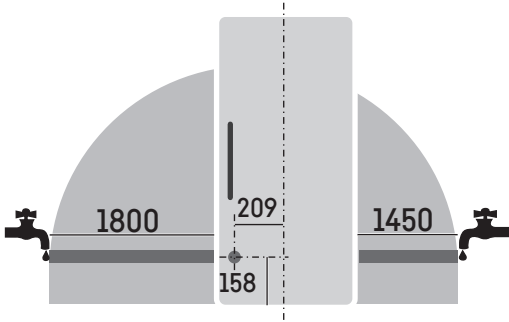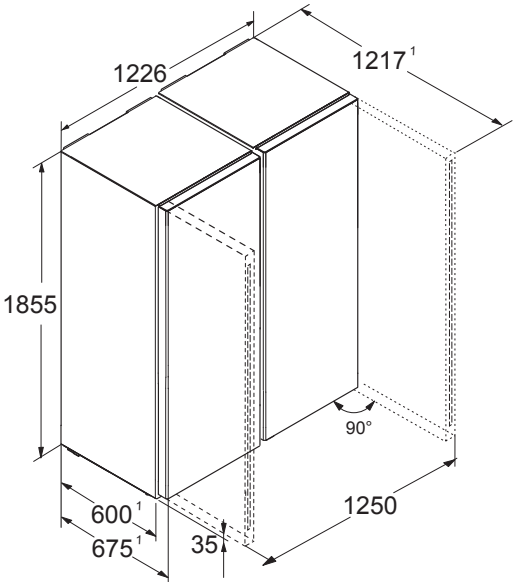

Требуется подключение к стационарному водопроводу для функционирования автоматического ледогенератора (3/4")!



XRFsd 5230

Plus

SFNsdd 5237

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRsdd 5230

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	185,5 см
Ширина	120,4 см
Глубина	67,5 см ¹

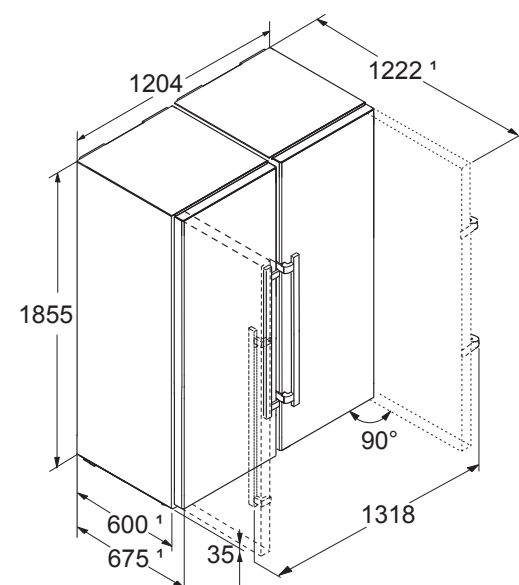

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

BIU Беларуский Институт Улучшения XRFsf 5225 Plus	
SFNsfд 5227	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

❄️❄️❄️❄️

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

BIU Беларуский Институт Улучшения SRBsfс 5220	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	90 / 0,244 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л, в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Super Cool	Super Silent	Touch-Display
-----------	------------	--------------	---------------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	185,5 см
Ширина	122,6 см
Глубина	67,5 см ¹

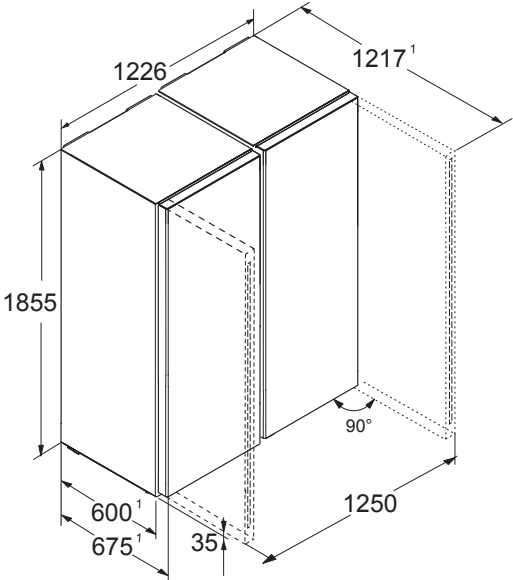



XRFbd 5220

Plus

SFNbdd 5227	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5

No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера ❄️❄️❄️

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRbdd 5220	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5

Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера


- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	185,5 см
Ширина	122,6 см
Глубина	67,5 см ¹

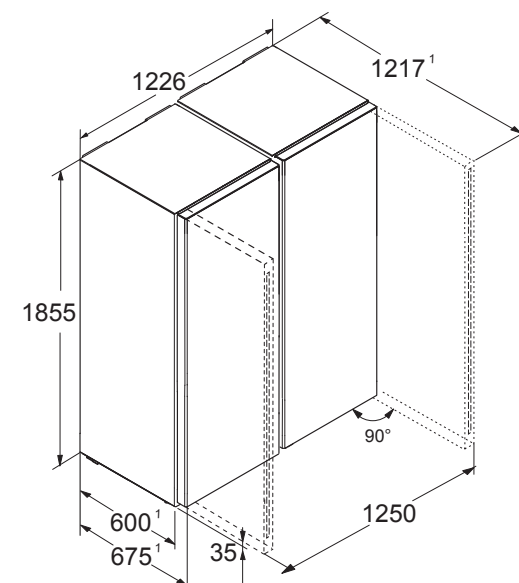

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

BIU Беларуский Институт Улучшения XRFsd 5220 Plus	
SFNsdd 5227 Класс энергопотребления: A⁺⁺¹ Расход энергии за год / 24 ч: 230 / 0,630 кВт.ч¹ Общий полезный объем: 271 л Уровень шума: 38 дБ(А) Климатический класс: SN-T (от +10 °C до +43 °C) Дверь / корпус: Нерж. сталь SmartSteel / серебристый Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,5 / 59,7 / 67,5¹	
No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open	

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Морозильная камера **4*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRsdd 5220 Класс энергопотребления: A⁺⁺¹ Расход энергии за год / 24 ч: 107 / 0,291 кВт.ч¹ Общий полезный объем: 398 л Уровень шума: 37 дБ(А) Климатический класс: SN-T (от +10 °C до +43 °C) Дверь / корпус: Нерж. сталь SmartSteel / серебристый Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,5 / 59,7 / 67,5¹	
Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display	


- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 122,6 см
Глубина 67,5 см¹

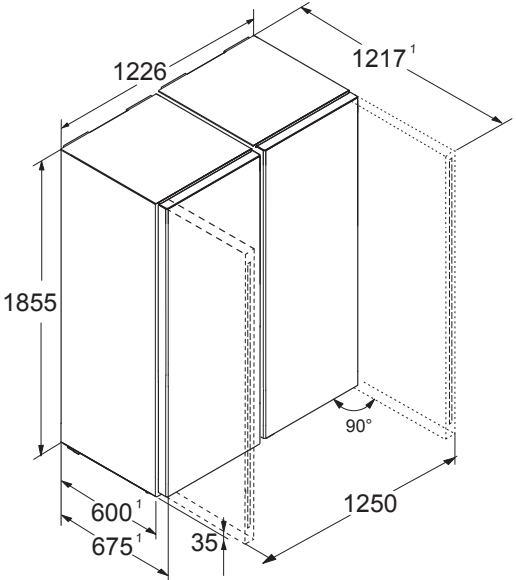

BIU by Bosch XRFsf 5220 Plus	
SFNsfд 5227 Класс энергопотребления: A⁺⁺ ¹ Расход энергии за год / 24 ч: 230 / 0,630 кВт.ч¹ Общий полезный объем: 271 л Уровень шума: 38 дБ(А) Климатический класс: SN-T (от +10 °C до +43 °C) Дверь / корпус: SteelFinish / серебристый Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,5 / 59,7 / 67,5¹	
No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open	

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Морозильная камера **4*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRSfd 5220 Класс энергопотребления: A⁺⁺ ¹ Расход энергии за год / 24 ч: 107 / 0,291 кВт.ч¹ Общий полезный объем: 398 л Уровень шума: 37 дБ(А) Климатический класс: SN-T (от +10 °C до +43 °C) Дверь / корпус: SteelFinish / серебристый Габаритные размеры в см (В/Ш/Г): 185,5 / 59,7 / 67,5¹	
Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display	


- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 122,6 см
Глубина 67,5 см¹

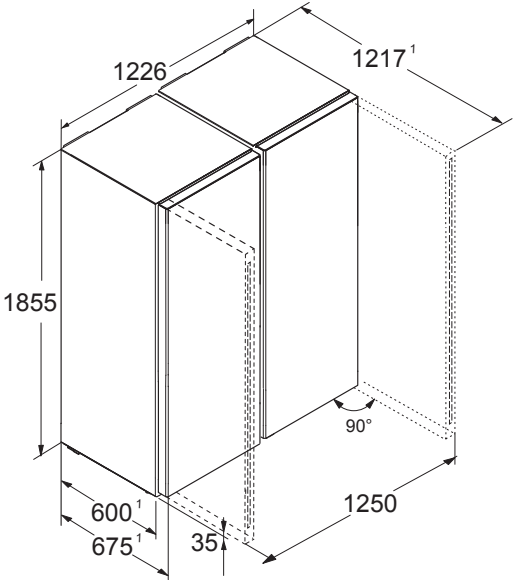

BIU by Bosch XRF 5220 Plus	
SFNd 5227 A⁺⁺ 1	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
No Frost Super Frost Touch-Display Space Box Vario Space Easy Open	

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Морозильная камера **4*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRd 5220 A⁺⁺ 1	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Easy Fresh Super Cool Super Silent Touch-Display	


- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими

- Преимущества
- Обогрев боковой стенки с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 122,6 см
Глубина 67,5 см¹

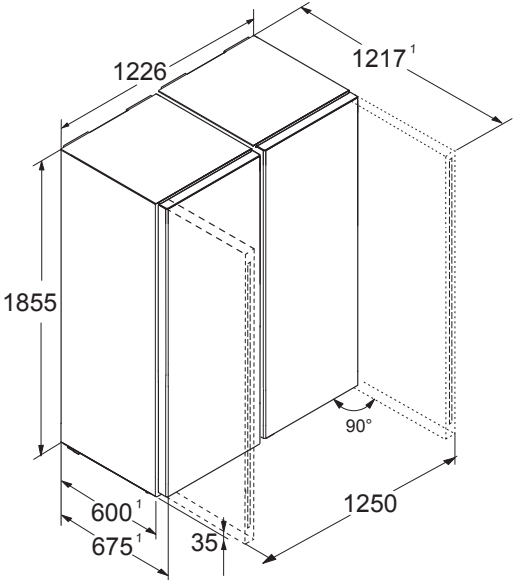

Комбинированные холодильники-морозильники



Обзор серий



○ Серия Pure




◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬡ Серия Prime
Технология свежести	EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика	EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика	EasyFresh на телескопических направляющих
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость			VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
			Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox
			Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
	Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
		Лоток для кубиков льда	Лоток для кубиков льда с крышкой
Дизайн	Потолочное освещение холодильного отделения	Потолочное освещение холодильного отделения	Светодиодные колонны (LightTower)
			Освещение секции BioFresh
			Освещение морозильной камеры
			Задняя стенка из нерж. стали
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Матовое стекло
	Внешний вид полок под нержавеющую сталь	Внешний вид полок под нержавеющую сталь	Полки из стекла и нержавеющей стали
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью или дисплей на двери	Дисплей за дверью или дисплей на двери
	Интегрированные ручки	Интегрированные ручки	Ручки с толкателями
		IceMaker или EasyTwist-Ice	IceMaker или EasyTwist-Ice
Лёд			

Основные преимущества

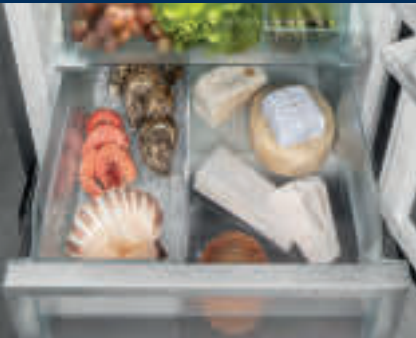

BioFresh Professional

Вы любите рыбу? В вашем Liebherr она останется свежей, как вы любите! Потому что в отделении Fish & Seafood Safe рыба и морепродукты хранятся при оптимальной температуре -2 °C, так же профессионально, как и у торговцев рыбой. Произвольно отрегулируйте размер зоны -2 °C и храните мясные и молочные продукты на оставшейся поверхности при оптимальной температуре 0 °C.



BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



Полка для бутылок

Полка для хранения бутылок – это одновременно и практичное, и симпатичное решение. Бутылки на ней можно устанавливать горизонтально, что обеспечивает безопасность и экономию места.



GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.



InteriorFit

Наши холодильники прекрасно дополняют любой минималистичный дизайн кухни: они идеально вписываются в нишу глубиной 60 см. Выступает только дверь, обеспечивая оптимальный доступ к утепленной ручке и ручке-скобе. Ваша кухня всегда будет привлекать внимание – с холодильником Liebherr в центре.



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



Сенсорный экран

Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру холодильника.



VarioTemp

Благодаря VarioTemp Вы получите большую свободу при хранении продуктов в холодильнике с морозильной камерой. Потому что Вы сможете установить температуру в морозильной камере от -2 °C до +14 °C с точностью до градуса – и использовать ее в качестве дополнительной зоны охлаждения. Например, краткосрочно для напитков и закусок на вечеринках – или на постоянной основе, например, в качестве пространства для хранения картофеля как в обычном погребе.



EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей заморознуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.



Холодильник для вегетарианцев (CBNsfc 57vi)

Благодаря двум контейнерам Fruit & Vegetable эта модель обеспечивает вашим вегетарианским деликатесам идеальную свежесть. А благодаря технологии BioFresh и ее оптимальным условиям хранения они остаются свежими значительно дольше. Каждый из выдвижных контейнеров оснащен умной системой FlexSystem, которая позволяет легко организовать хранение свежих продуктов даже в большом количестве. Оптимальная свежесть для любителей фруктов и овощей.



Интегрированная ручка

Особая и функциональная: благодаря вертикальной, сплошной и эргономичной утепленной ручке устройство можно легко открыть. Кроме того, современный и пуристический дизайн идеально впишется в вашу кухню без ручек.

BIU

Беларуский Институт Улучшения

CNsfd 7723

Plus

Класс энергопотребления:

A++¹

Расход энергии за год / 24 ч:

280 / 0,765 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

474 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 346 л / морозильной камеры: 128 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Дверь / корпус:

SteelFinish / серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

201,5 / 74,7 / 67,5¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера ********

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступны:

CNd 7723

A+

280 / 0,765 кВт.ч, в белом цвете

Высота

201,5 см

Ширина

74,7 см

Глубина

67,5 см¹

BIU

Беларуский Институт Улучшения

CBNsdс 765i

Prime

Класс энергопотребления:

A++¹

Расход энергии за год / 24 ч:

207 / 0,565 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

410 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 282 л, в т.ч. секции BioFresh: 67 л / морозильной камеры: 128 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Дверь / корпус:

Нерж. сталь SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 74,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space				

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнеры VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
- Морозильная камера ********

 - Светодиодное освещение секции BioFresh
 - 1 контейнер секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe
 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Ручки с толкателями
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота

185,5 см

Ширина

74,7 см

Глубина

67,5 см¹

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

193

BLU

COMBINATION

CBNbdc 573i

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	279 / 0,764 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	--------------	-----------------------	-------------

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см




Также доступны:

Высота	201,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹



CBNsdc 573i 279 / 0,764 кВт.ч, фронтальная часть из нержавеющей стали, боковые стенки серебристые

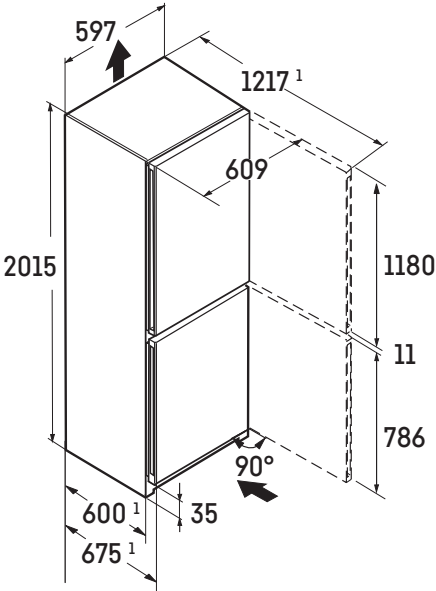

BLU

COMBINATION

CBNsfc 572i

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	279 / 0,764 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹

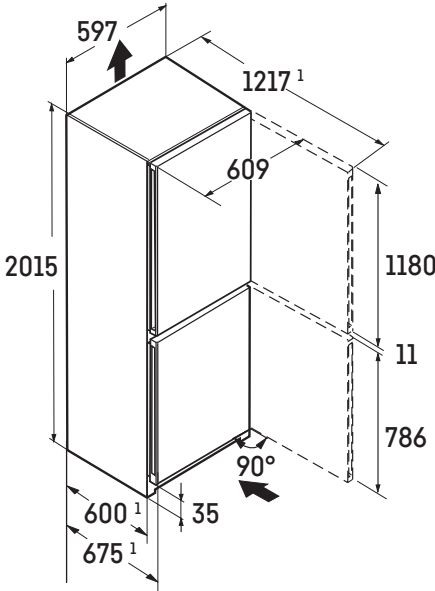

BIU Беларуский Институт Улучшения CBNc 5723 Plus	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	279 / 0,764 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

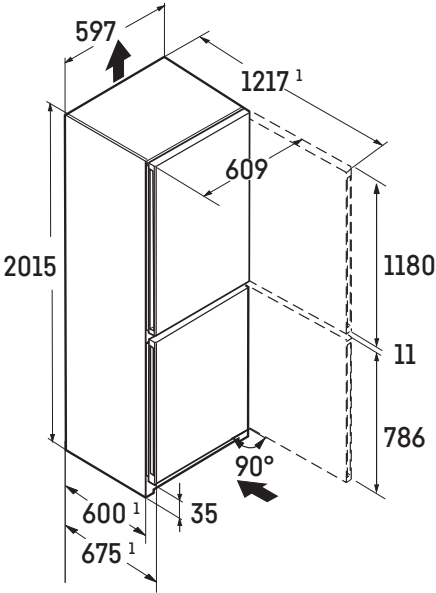

BIU Беларуский Институт Улучшения CBNsfc 57vi Веган Plus	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	279 / 0,764 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л, в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 2 орангайзера FlexSystem
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

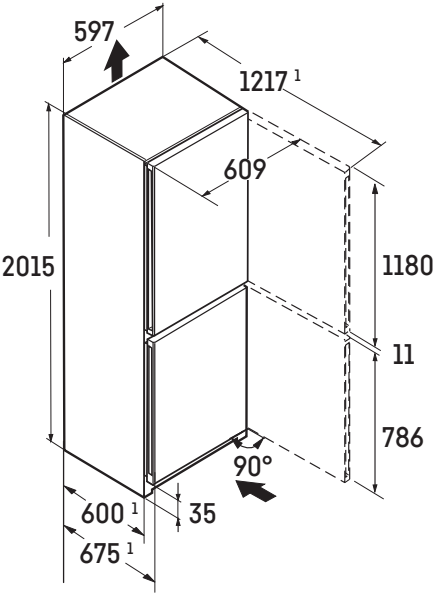



CNsfc 574i

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	231 / 0,632 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	356 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 264 л / морозильной камеры: 92 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Ice Maker Water Tank

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

SN


T

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
 - Запас льда: 5,4 кг
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла

Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

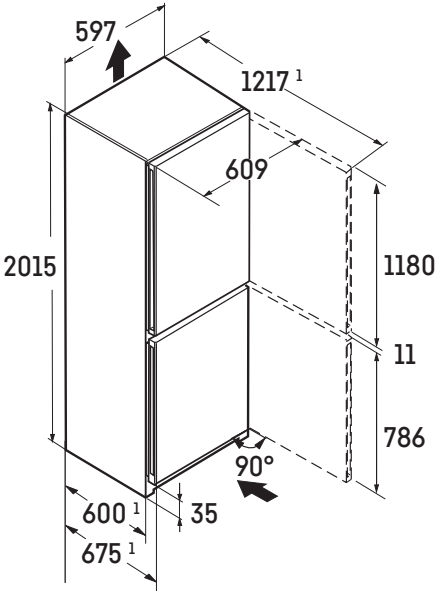



CNbdc 573i

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch & Swipe-Display

Vario Space

- Управление

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

SN

T

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла

Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступны:


Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹



CNsfc 573i

A++

 242 / 0,663 кВт.ч, SteelFinish

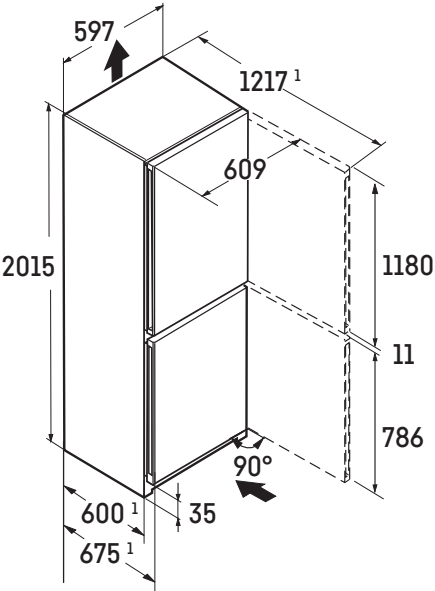

BLU

CNsdb 5723

Plus

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

233 / 0,637 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

360 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л

Уровень шума:

36 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Нерж. сталь SmartSteel / серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера ********

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹

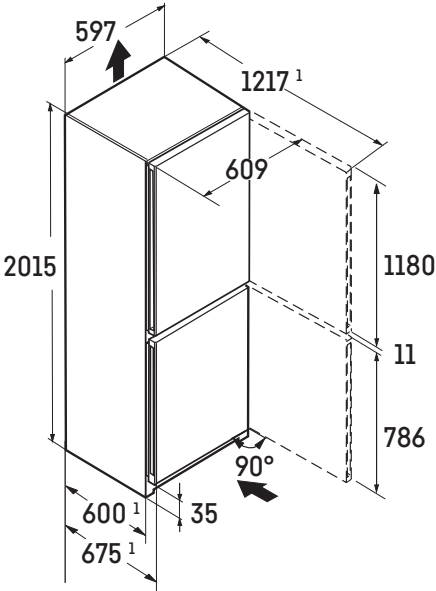

BLU

CNgbc 5723

Plus

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

233 / 0,637 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

360 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Фронт черное стекло / серебристый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

201,5 / 59,7 / 68,2¹

Glass Edition

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Easy Twist Ice

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера ********


 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступны: Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 68,2 см¹



CNgwc 5723 **A+** 233 / 0,637 кВт.ч, белая фронтальная стеклянная поверхность

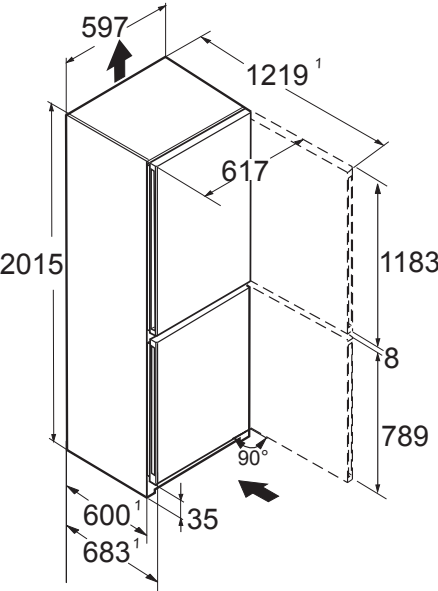

CNsfd 5704

Pure

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	242 / 0,663 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	348 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 123 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см




Также доступны:

CNd 5704

A+

 242 / 0,663 кВт.ч, в белом цвете

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

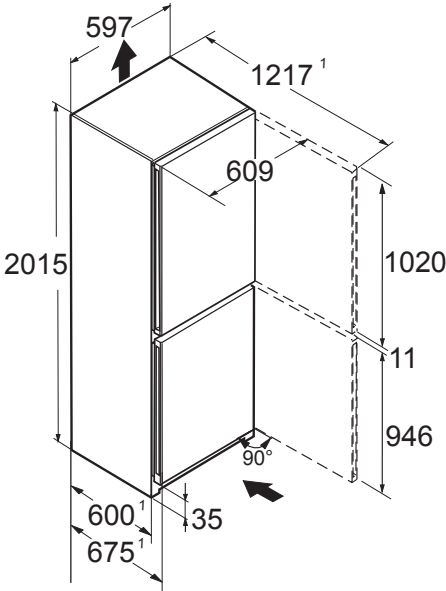

CNsdc 5703

Pure

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 201,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

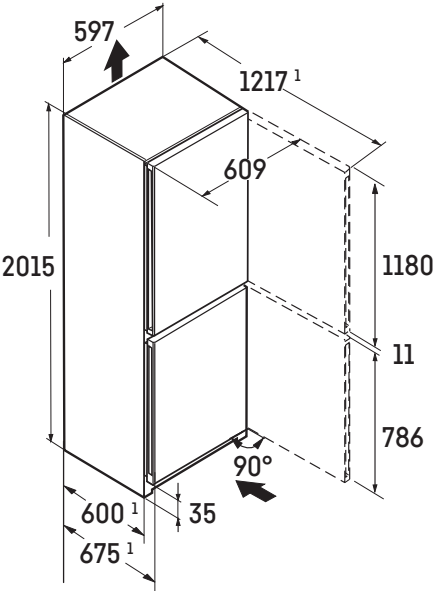

BLU

CNsff 5703

Pure

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Общий полезный объем:

Полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

А

¹

405 / 1,109 кВт.ч¹

360 л

холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л

39 дБ(А)

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

SteelFinish / серебристый

201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см




Также доступны:

Высота	201,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹



CNf 5703 <A> 405 / 1,109 кВт.ч, в белом цвете

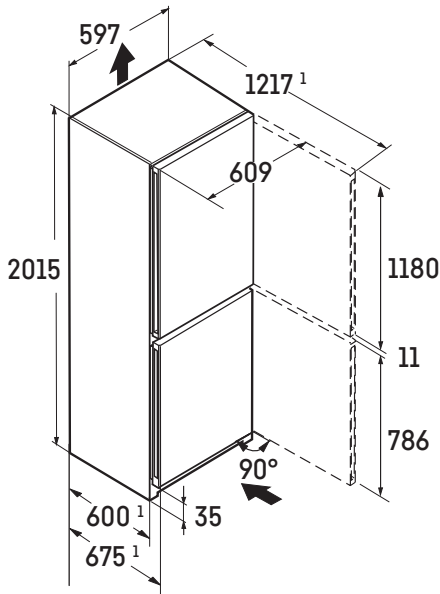

BLU

CBNbda 5223

Plus

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Общий полезный объем:

Полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

A++

¹

238 / 0,650 кВт.ч¹

310 л

холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л

36 дБ(А)

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Черная нерж. сталь BlackSteel / черный

185,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe
- Морозильная камера

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹

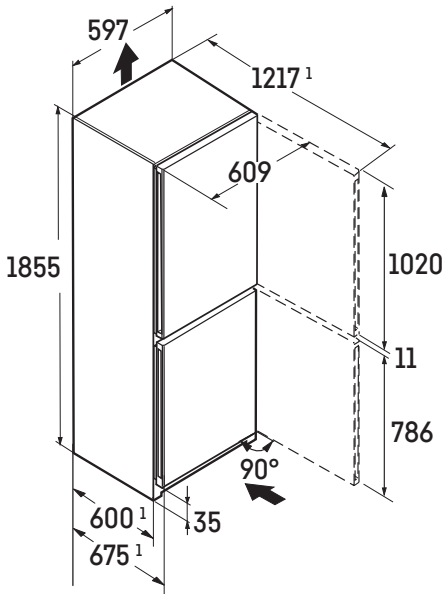

BLU

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

CBNsdc 522i

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	238 / 0,650 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	33 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh


 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe
- Морозильная камера *******

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

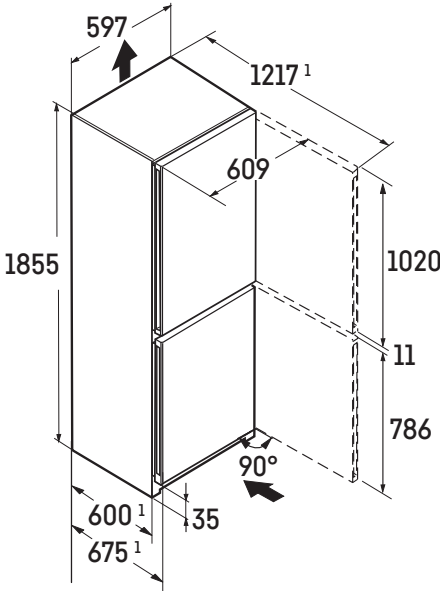

BLU

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

CBNsfc 5223

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	238 / 0,650 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л, в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Easy Twist Ice	Super Silent	Touch-Display	Vario Space
-----------	-------------	----------	------------	-------------	----------------	--------------	---------------	-------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe
- Морозильная камера *******

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества

 - Вертикальные встроенные ручки
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см




Также доступны:



CBNc 5223 **A++** 252 / 0,690 кВт.ч, в белом цвете

Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

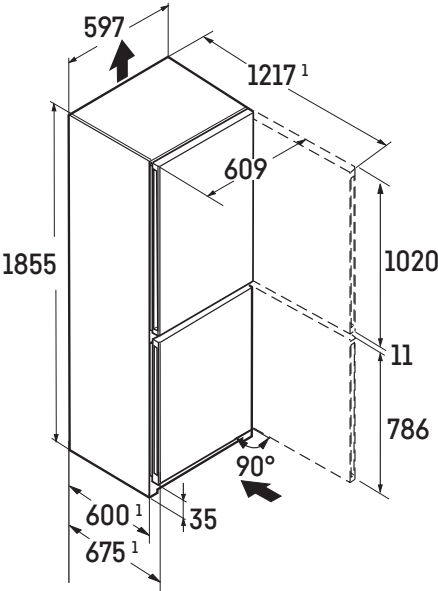

BLU

CNsdc 5203

Pure

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Общий полезный объем:

Полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

A++

¹

222 / 0,606 кВт.ч

319 л

холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л

37 дБ(А)

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

Нерж. сталь SmartSteel / серебристый

185,5 / 59,7 / 67,5

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Super Silent

Touch-Display

Vario Space

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

· Полки из закаленного стекла
- Преимущества

· Вертикальные встроенные ручки

· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц


· 4 полки серии GlassLine

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими



Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

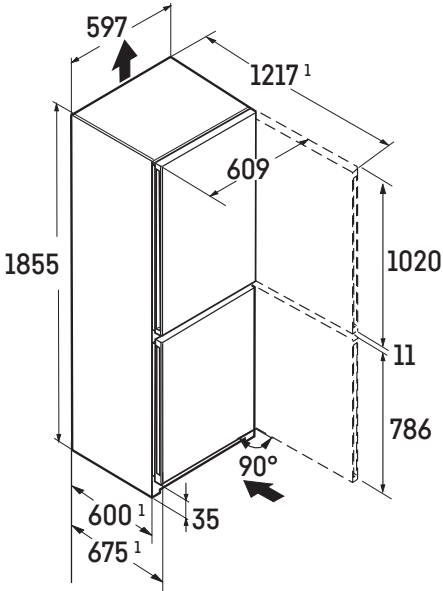

BLU

CNsff 5203

Pure

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Общий полезный объем:

Полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

A

¹

385 / 1,054 кВт.ч

319 л

холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л

39 дБ(А)

SN-T (от +10 °C до +43 °C)

SteelFinish / серебристый

185,5 / 59,7 / 67,5

- Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

- Управление

· Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

· 3 контейнера, система VarioSpace

· Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч

· Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг

· Полки из закаленного стекла
- Преимущества

· Вертикальные встроенные ручки

· Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемые двери

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

· Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 4 полки серии GlassLine

· Светодиодное освещение, расположенное в верхней части

· 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими




Также доступны:

Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹



CNf 5203 ¹ 385 / 1,054 кВт.ч, в белом цвете

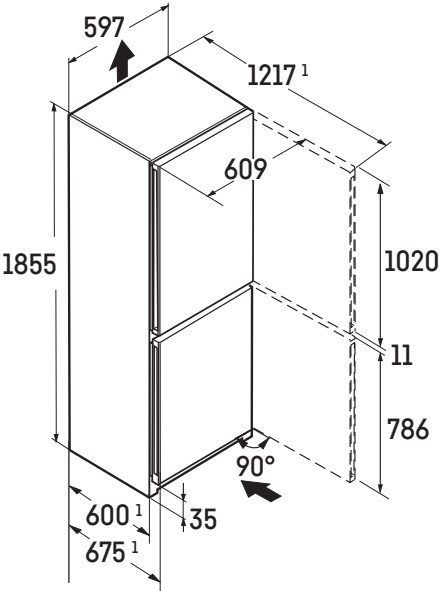

Холодильные камеры



Обзор серий



◆ Серия Plus



◇ Серия Prime

	◆ Серия Plus	◇ Серия Prime
Технология свежести	EasyFresh на встроенной направляющей выдвижного ящика	EasyFresh на телескопических направляющих
	BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость	Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
		Доводчик двери SoftSystem
	VarioSafe	VarioSafe
		Контейнеры VarioBox
		Маслёнка
	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
Дизайн	Полка для бутылок	Полка для бутылок
	Потолочное или боковое освещение	Светодиодные колонны (LightTower)
		Освещение секции BioFresh
		Задняя стенка из нерж. стали
	Прозрачное стекло	Матовое стекло
	Внешний вид полок под нержавеющую сталь	Полки из стекла и нержавеющей стали
	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
	Интегрированные ручки	Ручка с толкателем

Основные преимущества



BioFresh

Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



Светодиодное потолочное освещение

Светодиодное потолочное освещение освещает внутреннее пространство сверху для хорошего обзора продуктов. Дополнительный яркий акцент: светодиоды расположены перед стеклянными панелями, так что даже полный холодильник освещается хорошо.



VarioSafe

Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тубики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr оно есть: VarioSafe. Отделение не только создает порядок, но и легко перемещается. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где он вам больше всего подходит.



Полки на двери

Вам нужно надёжное место для хранения напитков или продуктов? А ещё хотите легко до них добраться? Наши регулируемые по высоте полки обеспечивают вам и то, и другое – благодаря полкам из безопасного стекла и обрамлению из нержавеющей стали. А передвижной и съёмный держатель для бутылок обеспечивает надёжную установку напитков.



Полка для бутылок

Вы ждёте гостей и хотите охладить чуть больше напитков, чем обычно? Для этого предусмотрена полка для бутылок над контейнерами BioFresh: просто одним движением руки снимите стеклянную панель над полкой для бутылок – и вот уже можно надёжно хранить и охлаждать бутылки разных размеров.



LightTower

Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



SoftTelescopic

Испытайте удовольствие от открытия контейнера BioFresh: не только из-за свежих продуктов, но и потому, что открываются они очень легко, а закрываются самостоятельно и мягко. За это отвечают телескопические направляющие, по которым контейнеры плавно выезжают вам навстречу. А так как они выдвигаются полностью, у вас будет наилучший обзор содержимого.



Контейнеры VarioBox

Где пакетик дрожжей? Где тубик с горчицей? Чтобы в холодильнике вы легко смогли найти даже мелкие предметы, существуют контейнеры VarioBox: они обеспечивают обзорность и порядок во внутренней двери. Благодаря их прозрачности сразу видно, что находится внутри. Контейнеры легко вынимаются, а благодаря ограничителю выдвижения на пол точно ничего не упадёт.



Место для противня

Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



Ролики для транспортировки

Устройства Liebherr обеспечат вам комфорт уже с первых минут использования. Они оснащены стандартными роликами для транспортировки, благодаря которым вы сможете без труда установить их. Больше никаких тяжестей: легко перемещайте ваш прибор в нужное место. Наши отдельно стоящие устройства оборудованы роликами для транспортировки начиная с серии Pure. Они позволяют удобно расположить прибор в самом подходящем месте на кухне.



Лоток для яиц

Вы любите куриные яйца? Ваш Liebherr тоже – именно поэтому у него есть лоток для яиц. Здесь можно разместить не только до 20 куриных яиц, но и до 24 перепелиных. Лоток для яиц состоит из внешней и внутренней частей, которые можно вставлять друг в друга по-разному. Перевернув лоток – используются отверстия для перепелиных яиц.

BIU

biofresh

RBsfc 5220

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	90 / 0,244 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л, в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих с частичным выдвижением, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



Также доступны:

Высота	185,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹




RBc 5220

A++

¹

 90 / 0,244 кВт.ч, в белом цвете

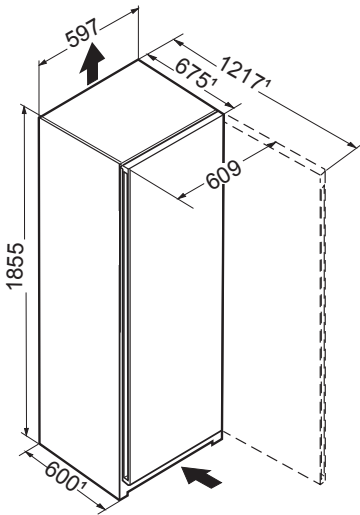

BIU

biofresh

RBa30 425i

Prime

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	77 / 0,210 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	156 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление


 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Секция BioFresh

 - Вентилятор
 - Светодиодное освещение
 - 4 контейнера секции BioFresh с направляющими
 - Можно установить повышенную либо пониженную влажность

Высота 125,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см ¹

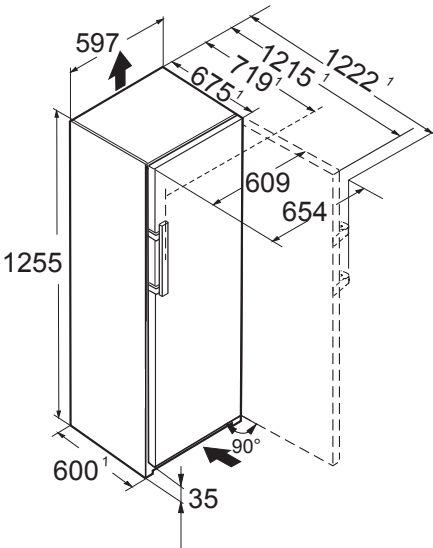

BIU

by Inverter

RDsfd 5220

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - Выдвижная платформа на телескопических направляющих
 - 2 корзины для бутылок
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими



Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹

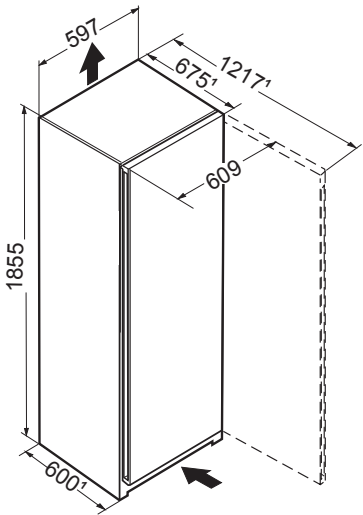

BIU

by Inverter

Rd 5220

Plus

Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	107 / 0,291 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch-Display

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 контейнер секции EasyFresh с направляющими
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов с направляющими



Высота 185,5 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см¹

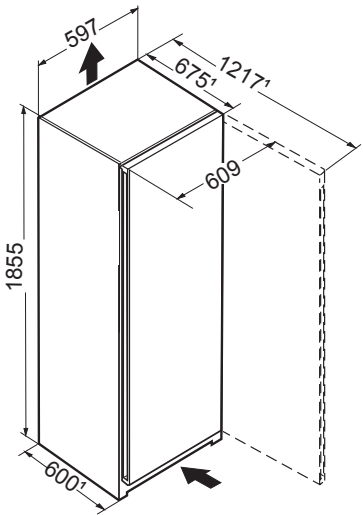



Уличный холодильник

Устройство специально создано для использования на открытом воздухе и надёжно сохранит ваши продукты и напитки. Они будут охлаждаться до нужной температуры и всегда под рукой, если вы захотите приготовить их на гриле или мангале. Доверьтесь многолетнему опыту Liebherr.



Гибкое и эргономичное разделение камеры

Внизу имеется место для хранения бутылок, а две дверные полки идеально подходят для небольших упаковок. Стекла́нная полка на телескопических направляющих обеспечивает обзор продуктов, хранящихся в задней части холодильника. В зависимости от размера продукты можно также хранить на двух регулируемых по высоте стеклянных полок.

OKes 1750

Расход энергии за год / 24 ч:	177 / 0,924 кВт.ч
Общий полезный объем:	104 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Дверь / корпус:	Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	81,8 / 59,8 / 57,7



Управление

- LCD-дисплей внутри камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Холодильная камера

- Светодиодное освещение внутри камеры
- Одна зона, температура регулируется от +2 °C до +14 °C
- Защитное отключение
- Температура окружающей среды: от 0 °C до +35 °C
- Стекла́нная полка на телескопических направляющих


Преимущества

- Возможность установки под столешницу (вентиляция в цоколе)
- Регулируемые ножки спереди
- Изменяемая сторона открывания двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

← 60 →



Высота	81,8 см
Ширина	59,8 см
Глубина	57,7 см ¹

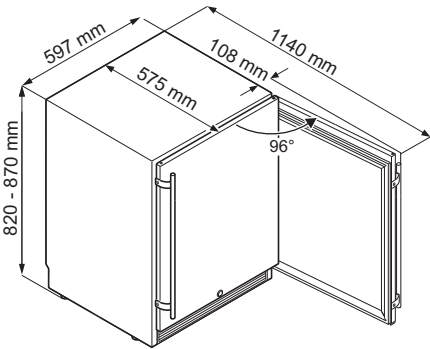

Морозильные камеры



Обзор серий



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	△ Серия Peak
Технология свежести	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Наклоняемый выдвижной ящик	Наклоняемый выдвижной ящик	Наклоняемый выдвижной ящик
			Доводчик двери SoftSystem в SBS-пригодных моделях
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
Дизайн	Встроенная направляющая выдвижного ящика	Встроенная направляющая выдвижного ящика	Направляющая выдвижных ящиков на телескопических направляющих
		Лоток для льда	
		Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
			2 аккумулятора холода
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Индикатор статуса
			Освещение морозильного отделения
			Освещение IceMaker
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
Лёд	Интегрированные ручки	Интегрированные ручки	Ручка с толкателем
		EasyTwist-Ice или IceTower в SBS-пригодных моделях	EasyTwist-Ice или IceTower
		Лопатка для кубиков льда в SBS-пригодных моделях	Лопатка для кубиков льда в SBS-пригодных моделях

Основные преимущества



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



SmartFrost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим морозильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperFrost», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



Технология FrostProtect

Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемом помещении – некоторые стоят даже на застекленных балконах или верандах. Хорошо, что ваш Liebherr наилучшим образом подготовлен к такой прохладной обстановке, ведь все компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды до -15°C и гарантируют работу.



Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город, на природу, они сопровождают вас как охладители для еды и напитков.



SpaceBox

В вашем Liebherr вы разместите даже очень крупные продукты: потому что индейке размера XL или многоярусному тарту-мороженому нужно просто больше места. Для таких случаев в вашем Liebherr есть SpaceBox: благодаря большой высоте в 250 мм он предлагает много дополнительного места даже для замороженных продуктов большого размера.



Индикатор состояния

Хотите знать, что с вашим устройством всё в порядке? Благодаря встроенному индикатору состояния на двери это можно увидеть или услышать очень быстро. Синий свет сигнализирует: всё в порядке. При любом отклонении индикатор загорается и мигает красным светом, и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.



Светодиодное освещение

Светодиодное освещение морозильного отделения обеспечивает приятный свет в выдвижных ящиках морозильной камеры. Так вам будет ещё проще найти нужные продукты. Энергоэффективный светодиодный блок элегантно и компактно расположен над выдвижными ящиками.



VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



Выдвижной контейнер с удобной функцией наклона

Самый верхний выдвижной контейнер в морозильной камере часто бывает загадочным местом, потому что просто нет возможности заглянуть внутрь. Наклоняемый выдвижной контейнер решает эту проблему при открытии благодаря небольшому наклону вниз: так у вас всегда обеспечивается полный обзор. Так легко класть и доставать замороженные продукты. А благодаря ограничителю выдвижения ящик не выпадет.



EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.



EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере вы замечаете, что что-то забыли – и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.



FNc 727i
Peak

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	201 / 0,548 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	36 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

No Frost	Super Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Open
Frost Protect								

- Управление**


 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см
- Морозильная камера** ❄❄❄❄

 - 7 контейнеров, в т.ч. 5 на телескопических направляющих, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 1 аккумулятор холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



Высота	185,5 см
Ширина	69,7 см
Глубина	76,0 см ¹

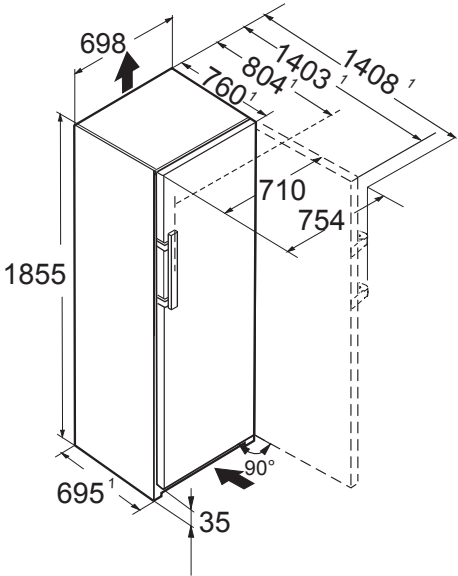

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.



FNe 5207

Pure

Класс энергопотребления:



Расход энергии за год / 24 ч:

322 / 0,880 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

271 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера 

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота	185,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹

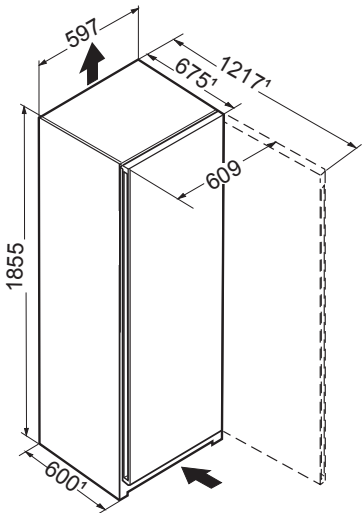



FNe 5006

Pure

Класс энергопотребления:



Расход энергии за год / 24 ч:

296 / 0,810 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

232 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

165,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера 

 - 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота	165,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹

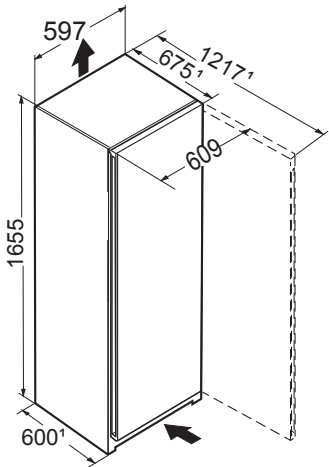



FNe 4605

Pure

Класс энергопотребления:



Расход энергии за год / 24 ч:

267 / 0,730 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

193 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

145,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера 

 - 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота	145,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹

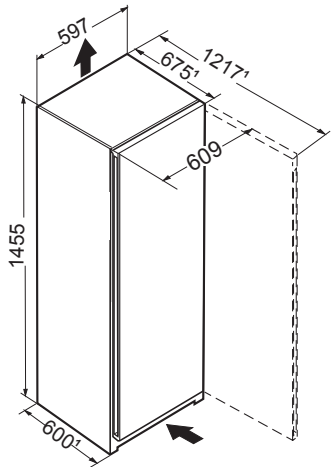



FNe 4204

Pure

Класс энергопотребления:



Расход энергии за год / 24 ч:

241 / 0,660 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

156 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

125,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
----------	-------------	---------------	-----------	-------------	-----------	---------------

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера 

 - 4 контейнера с направляющими, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Высота	125,5 см
Ширина	59,7 см
Глубина	67,5 см ¹

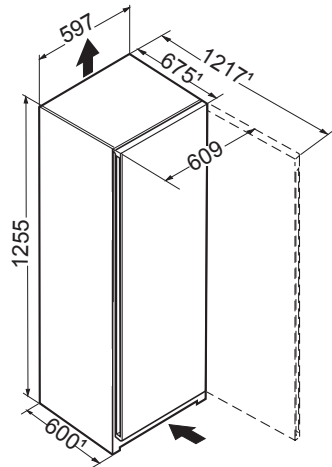

Малогабаритные модели

Re 1400 ○ Серия Pure | Fe 1404 ○ Серия Pure

Малогабаритные модели

Основные преимущества



Ручка с толкателем

Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время.



Прочная столешница

На кухне всегда важна каждая свободная поверхность. Именно поэтому наши компактные модели оснащены прочной столешницей, устойчивой к царапинам, которая служит дополнительным рабочим пространством. При необходимости столешницу можно снять, благодаря чему холодильную камеру можно задвинуть под предметы мебели.

Холодильные камеры



Управление TouchControl

Легким нажатием сенсорной кнопки можно без труда установить температуру на +3, +5, +7 или +9 °C. Компактный дизайн и интеграция освещения в корпус холодильника позволяют максимально использовать внутреннее пространство.



Зона свежести EasyFresh

Наша технология сохранения свежести с регулируемой влажностью для свежих фруктов и овощей теперь интегрирована во все малогабаритные холодильники серии Plus.



Ограничитель закрывания двери DoorStop

Небольшая деталь, которая имеет большое значение: сохраняет свежесть холодильника Liebherr, даже когда он выключен. Ограничитель закрывания двери DoorStop предотвращает появление неприятного запаха.

Морозильные камеры



Управление TouchControl

Легким нажатием сенсорной кнопки можно установить температуру морозильной камеры на -16, -18, -20 или -28 °C. Простой и компактный, со встроенной светодиодной подсветкой в столешнице.



Выдвижные контейнеры

Стеклянные полки и выдвижные контейнеры морозильной камеры создают оптимальное пространство для хранения. Легкость трансформации позволяет без усилий освободить место для крупных продуктов, а уход за камерой становится простым и приятным.



FrostProtect

Все малогабаритные морозильные камеры также можно устанавливать в неотопляемых помещениях при температуре окружающего воздуха до -15 °C.

Изображенные детали оборудования относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Холодильные камеры

◆ Серия Plus

○ Серия Pure

← 60 →

← 50 →

↑ 85 ↓

↑ 85 ↓

Малогабаритные холодильники	Зона свежести EasyFresh	Rsdci 1620	
		Rsdci 1621	
		Rci 1620	
		Rci 1621	
Отделение для фруктов и овощей		Re 1200	
		Rd 1201	

Обзор серий

	○ Серия Pure	◆ Серия Plus
Технология свежести	Отделение для фруктов/овощей	Зона свежести EasyFresh
Комфорт и гибкость	Стеклянные полки GlassLine	Стеклянные полки GlassLine, 1 из них складная
	Съемная столешница	Съемная столешница
	Форма для яиц	Форма для яиц
		Держатель для 3 бутылок
		FlexCube
	DoorStop*	DoorStop*
Дизайн	Настройка температуры на 4 уровнях (+3/+5/+7/+9 °C)	Настройка температуры на 4 уровнях (+3/+5/+7/+9 °C)
	SuperCool	SuperCool
	Сигнал двери: оптический и акустический	Сигнал двери: оптический и акустический
	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой внутри	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой внутри
Лед	Интегрированная ручка или ручка с толкателем*	Ручка с толкателем*
	Дверь/корпус: Белая/белый или серебристая/серебристый*	Дверь/корпус: Белая/белый или нерж. сталь SmartSteel/серебристый*
	Морозильная камера 4 звезды*	Морозильная камера 4 звезды*

Различия в оснащении **вышестоящей серии устройств** выделены жирным шрифтом.

Морозильные камеры

◆ Серия Plus

○ Серия Pure

← 60 →

← 55 →

← 55 →

↑ 85 ↓

↑ 85 ↓

↑ 68 ↓

Малогабаритные морозильники	NoFrost	FNsddi 1624		
		FNdi 1624	FNe 1404	
SmartFrost			Fe 1404	Fe 1003

Обзор серий


	○ Серия Pure	◆ Серия Plus
Технология свежести	NoFrost*	NoFrost*
	SmartFrost*	SmartFrost*
	FrostProtect	FrostProtect
Комфорт и гибкость	Контейнеры морозильной камеры со стеклянными полками	Контейнеры морозильной камеры со стеклянными полками
	VarioSpace	VarioSpace
		Лоток для льда
	Установка температуры на 4 уровнях (-16/-18/-20/-28 °C)	Установка температуры на 4 уровнях (-16/-18/-20/-28 °C)
Дизайн	SuperFrost	SuperFrost
	Сигнал двери: оптический и акустический	Сигнал двери: оптический и акустический
	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой в столешнице	Управление TouchControl со встроенной светодиодной подсветкой в столешнице
	Интегрированная ручка или ручка с толкателем*	Ручка с толкателем
	Дверь/корпус: Белая/белый или серебристая/серебристый*	Дверь/корпус: Белая/белый или нерж. сталь SmartSteel/серебристый*

Различия в оснащении **вышестоящей серии устройств** выделены жирным шрифтом.

Rsdci 1620

Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч
Общий полезный объем:	141 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7



Управление

- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера


- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh

Преимущества

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹

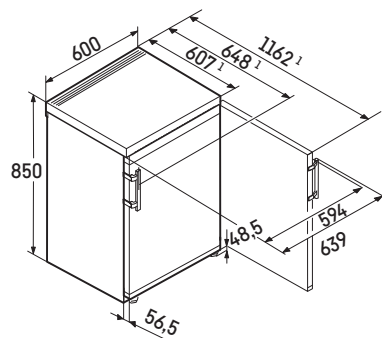

Rsdci 1621
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год/24 ч:	132 / 0,360 кВт.ч
Общий полезный объем:	126 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 109 л / морозильной камеры: 17 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel/серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7



Управление

- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение
- 1 контейнер секции EasyFresh

Морозильная камера *** * * ***


- Морозильная камера 4-звезды
- Мощность замораживания за 24 ч:
2 кг

Преимущества

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹

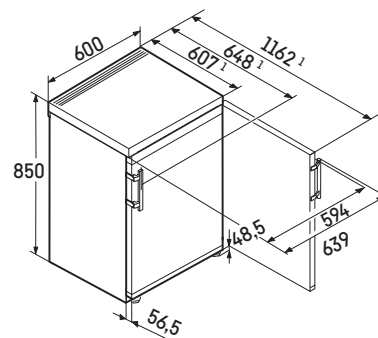

Rci 1620
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	141 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Door Stop

- Управление

- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества


- Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh



Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹

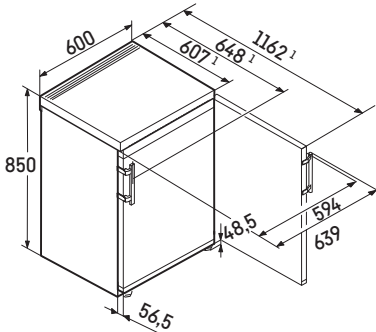

Rci 1621
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	132 / 0,360 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	126 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 109 л / морозильной камеры: 17 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7 ¹

Easy Fresh

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

- Управление

- Сенсорное управление TouchControl внутри камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **4******


- Морозильная камера 4-звезды
 - Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

- Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц, FlexCube
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 1 контейнер секции EasyFresh



Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹

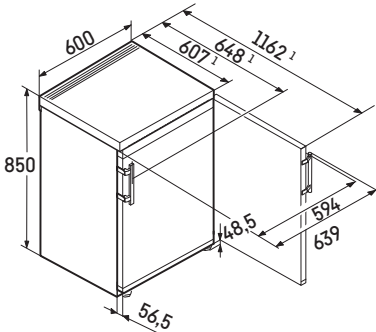

Re 1200

Pure

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

81 / 0,220 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

110 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

85 / 50 / 60,7¹

Super Cool

Super Silent

Touch Control

Door Stop

- Управление

· Сенсорное управление TouchControl внутри камеры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

· Встроенная ручка

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 4 полки серии GlassLine

· Светодиодное освещение

· 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Высота


85,0 см

Ширина

50,0 см

Глубина

60,7 см¹

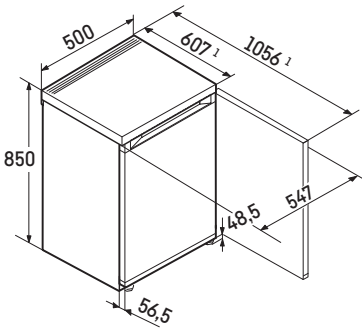

Rd 1201

Pure

Класс энергопотребления:

A++

¹

Расход энергии за год / 24 ч:

121 / 0,330 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

98 л

Полезный объем:

холодильной камеры: 85 л / морозильной камеры: 13 л

Уровень шума:

37 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

85 / 50 / 60,7¹

Smart Frost

Super Cool

Super Silent

Touch Control

- Управление

· Сенсорное управление TouchControl внутри камеры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

· Встроенная ручка

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера

· Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц

· 2 полки серии GlassLine

· Светодиодное освещение

· 1 большой контейнер для овощей и фруктов
- Морозильная камера

· Морозильная камера 4-звезды

· Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Высота


85,0 см

Ширина

50,0 см

Глубина

60,7 см¹

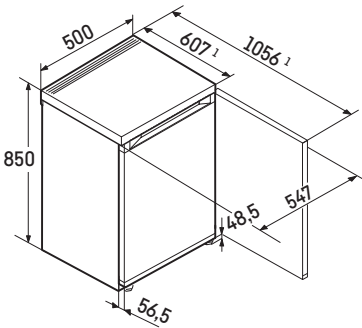

Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт.ч
Общий полезный объем:	86 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °C	
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60 / 60,7

No Frost	Super Frost	LED	Touch Control	Vario Space	Frost Protection
----------	-------------	-----	---------------	-------------	------------------


- Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

- Ручка с толкателем
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
- Полки из закаленного стекла



Высота	85,0 см
Ширина	60,0 см
Глубина	60,7 см ¹

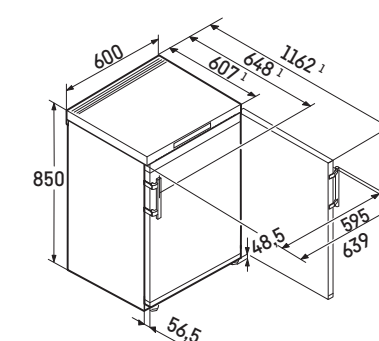

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

FNdi 1624

Plus

Класс энергопотребления:

A++¹

Расход энергии за год / 24 ч:

136 / 0,370 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

86 л

Уровень шума:

39 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

85 / 60 / 60,7¹

No Frost

Super Frost

LED

Touch Control

Vario Space

Frost Protect


- Управление

- Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

- Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 9 кг
 - Полки из закаленного стекла

Высота 85,0 см
Ширина 60,0 см
Глубина 60,7 см¹

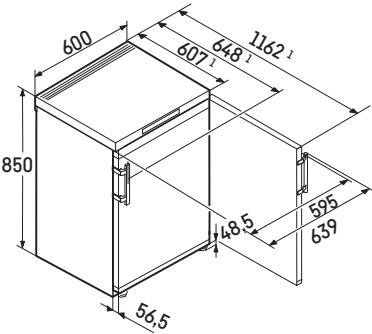

FNe 1404

Pure

Класс энергопотребления:

A⁺¹

Расход энергии за год / 24 ч:

190 / 0,520 кВт.ч¹

Общий полезный объем:

86 л

Уровень шума:

39 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С

Дверь / корпус:

Белая / белый

Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):

85 / 55 / 60,7¹

No Frost

Super Frost

LED

Touch Control

Vario Space

Frost Protect


- Управление

- Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества

- Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 9 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
 - Полки из закаленного стекла

Высота 85,0 см
Ширина 55,0 см
Глубина 60,7 см¹

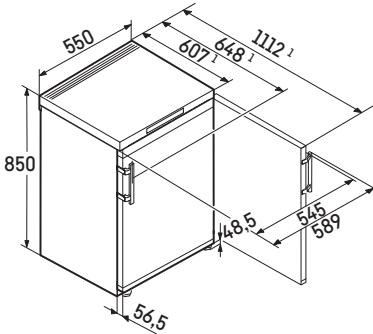

Fe 1404
Pure

Класс энергопотребления:	 ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	194 / 0,530 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	106 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 55 / 60,7 ¹

Smart Frost

Super Frost

LED

Touch Control

Vario Space


Frost Protect

- Управление**
 - Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Ручка с толкателем
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Морозильная камера **
 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 13 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 6 кг
 - Полки из закаленного стекла



Высота	85,0 см
Ширина	55,0 см
Глубина	60,7 см ¹

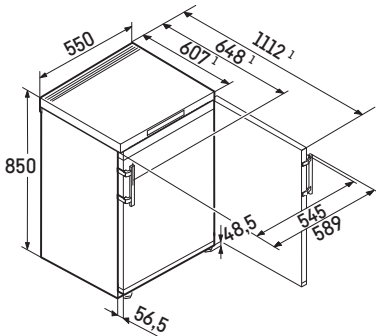

Fe 1003
Pure

Класс энергопотребления:	 ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	176 / 0,480 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	75 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Допускается работа при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	68 / 55 / 60,7 ¹

Smart Frost

Super Frost

LED

Touch Control

Vario Space


Frost Protect

- Управление**
 - Сенсорное управление TouchControl в рабочей поверхности
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Встроенная ручка
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Морозильная камера **
 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 5 кг
 - Полки из закаленного стекла



Высота	68,0 см
Ширина	55,0 см
Глубина	60,7 см ¹

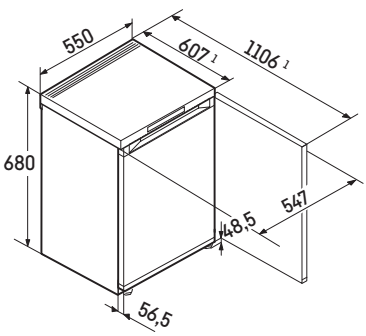

Винные шкафы



Температурная зона

от + 5 °C до + 20 °C

от + 5 °C до + 20 °C

от + 5 °C до + 20 °C



2
зоны

3
зоны

Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от +5 до +20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и шампанские вина при оптимальной для них температуре подачи. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.


Температурная зона

от + 5 °C до + 20 °C









1
зона







Шкафы для хранения вина обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от +5 до +20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.

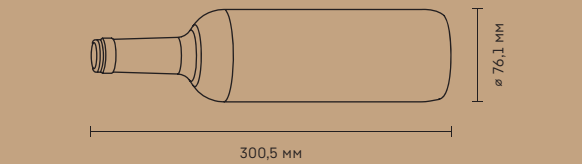

Компактный **шкаф для хранения вина** идеально подойдет для совсем небольшой коллекции.

Размер бутылки типа бордо (0,75 л)
При определении количества вмещаемых бутылок были учтены эти размеры.

Vinidor Selection Vinidor GrandCru Selection GrandCru	Встраиваемые винные шкафы				Винные шкафы, встраиваемые под столешницу	
						
	178	122	88	45	86-92	82-88
Температурные винные шкафы						
Дверь со стеклопакетом, черная рамка / технология TipOpen					UWgbi 3782 XL	UWgbi 3682
	EWTgb 3583	EWTgb 2383	EWTgb 1683			
Дверь со стеклопакетом / фасадная рамка / технология TipOpen					UWpri 3782 XL	
Дверь со стеклопакетом / фасадная рамка					UWpri 3762 XL	UWpri 3662 UWpri 3661
	EWTdf 3553	EWTdf 2353	EWTdf 1653			
Дверь со стеклопакетом / встроенная ручка						UWgb 3632 UWgb 3631
Шкафы для хранения вина						
Дверь со стеклопакетом, черная рамка / технология TipOpen				WKEgb 582		

	Отдельно стоящие винные шкафы						Компактные устройства
							
	75	70	60	60	60	60	
	201	201	185	165	145	125	
Винные температурные шкафы							
Дверь со стеклопакетом, черная рамка		WPgbi 7483 WPgbi 7473 WPgbi 7472	WPgbi 5273 WPgbi 5272				
Дверь со стеклопакетом, черная нержавеющая сталь BlackSteel			WPbsi 5252	WPbsi 5052			
Глухая дверь, черная нержавеющая сталь BlackSteel			WSbsi 5252				
Дверь со стеклопакетом, рамка нержавеющая сталь SmartSteel			WPsd 5252		WPsd 4652		
Шкафы для хранения вина*							
Дверь со стеклопакетом, черная			WPbli 5231				
				WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201	
Глухая дверь, черная	WSbli 7731		WSbli 5231				
				WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201	
Дверь со стеклопакетом, рамка из нержавеющей стали SmartSteel							WKes 653

* Высота дверной петли +3,4 см
Точные размеры смотрите в описании устройства

Вино

1 Zone	Постоянная температура внутри, регулируется от +5 °С до +20 °С.
2 Zones	С двумя температурными зонами, регулируемые независимо друг от друга от +5 °С до +20 °С.
3 Zones	С тремя температурными зонами, регулируемые независимо друг от друга от +5 °С до +20 °С.
Temp Protect Plus	Два датчика постоянно измеряют температуру в винном шкафу. В случае критических изменений проходит уведомление.
Humidity Control	Влажность воздуха можно активно регулировать с шагом 5% в диапазоне от 50% до 80% относительной влажности*.
Humidity Select	Влажность воздуха можно регулировать на двух уровнях: «Стандартная» или «Высокая».
Fresh Air	Для сохранения безупречного букета фильтр с активированным углем надежно поглощает любые запахи.
UV Protect Plus	Тройная защита: дверь с тонированным стеклопакетом и двумя слоями металлического напыления обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного излучения.
UV Protect	Двойная защита: дверь с тонированным стеклопакетом и одним слоем металлического напыления эффективно защищает от солнечного излучения.
Flex Fit	Индивидуальное решение для бутылок любого размера.
Sommelier Board	Для эффектной презентации и декантирования вина: деревянная полка сомелье с держателем для бутылок из нержавеющей стали, деревянным контейнером для аксессуаров и местом для предварительного охлаждения бокалов.
Vibrate Safe	Полностью защищенная от вибраций система охлаждения, обеспечивает беспрепятственное созревание вина.

Дизайн

Steel Interior	Это не просто привлекательный элемент дизайна: задняя стенка из нержавеющей стали SmartSteel обеспечивает сбалансированную циркуляцию воздуха.
Light Tower	Новая концепция обеспечивает равномерное освещение интерьера и одновременно служит опорой для полок. Решение отличается гибкостью, компактностью и уникальным дизайном.
Light Column	Светодиодная колонна, идущая сверху вниз, равномерно освещает внутреннее пространство. Односторонняя или двусторонняя в зависимости от серии.
Presentation Light	Эффектно демонстрирует вашу коллекцию вин даже при закрытой двери со стеклопакетом. Яркость можно регулировать с помощью дисплея.
LED	Минимальное количество тепла, энергосбережение и отсутствие необходимости в обслуживании для оптимального освещения.

Комфорт и гибкость

Soft System	Даже при полной загрузке особенно мягкое закрытие внутренней двери, автоматически при угле открытия около 30°.
Telescopic Rails	Полки на телескопических направляющих с плавным ходом для доступа к бутылкам.
Tip Open	Легкое касание стеклянной двери приоткрывает ее на 7 см, чтобы затем ее можно было открыть полностью.
Super Silent	Слушайте внимательно: ваш Liebherr работает так тихо, что вам придется прислушиваться, чтобы услышать его.
Touch & Swipe-Display	Интуитивно понятное управление – просто коснитесь и проведите пальцем по дисплею.
Touch-Display	Управлять Liebherr можно легко, легким прикосновением пальца к сенсорному дисплею.
Presentation Board	Подчеркивает изысканность вин и используется для презентации уже открытых бутылок.
eDoor Lock	Электронный замок предотвращает несанкционированное использование и разблокирует винный шкаф только после ввода PIN-кода.
Door Lock	Механический замок гарантирует постоянную сохранность вашей высококлассной коллекции вин. Он устанавливается вровень с поверхностью и ненавязчиво вписывается в общий дизайн.
Self Closing Door	Дверь винного шкафа плавно закрывается при открытии менее чем на 90°.
Easy Fill	Вспомогательное устройство для простой загрузки винного шкафа. Под углом 90° дверь остается открытой.

*При температуре в жилых помещениях.



WPbl 5001 GrandCru

Обзор серий


	Шкафы для хранения вина GrandCru	Температурные винные шкафы Vinidor
Качество	Регулировка температуры в 1 зоне: от +5 °C до +20 °C	Регулировка температуры в 2 зонах: от +5 °C до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры в каждой зоне
	Двойное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect)	Двойное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect)
	Хранение с минимальным уровнем вибраций (VibrateSafe)	Хранение с минимальным уровнем вибраций (VibrateSafe)
	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
Благоприятный микроклимат	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость		Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок
		Демонстрационная полка
		Доводчик двери SoftSystem
	Деревянные полки, частично на телескопических направляющих	Деревянные полки, частично на телескопических направляющих
	Светодиодное освещение в верхней части, постоянное включение, регулировка яркости* или двухсторонние светодиодные колонны	Светодиодное освещение в верхней части, постоянное включение и регулировка яркости
Дизайн и стиль жизни	Задняя стенка: металл, графитово-серый	Задняя стенка: нержавеющая сталь BlackSteel
	Touch-Display	Touch-Display
	Демонстрационное освещение, с регулировкой яркости*	Демонстрационное освещение, с регулировкой яркости
	Алюминиевая ручка с толкателем, встроенная ручка или без ручки (TipOpen)*	Открытие без ручек благодаря технологии TipOpen*
		Установка декоративной рамки *
Безопасность	TempProtect	TempProtect
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее	Звуковая и визуальная сигнализация на дисплее
	* зависит от модели	

Встраиваемые винные шкафы



EW Tdf 3553 Vinidor

Основные преимущества

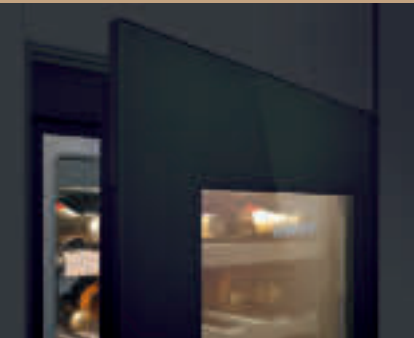

Дверь с тонированным стеклопакетом

Дверь с тонированным стеклопакетом создает защиту от УФ-излучения и обеспечивает наилучший обзор вин.



SuperSilent (супертихий)

Приборы с пометкой SuperSilent благодаря их конструкции и шумоподавляющим компонентам являются чрезвычайно тихими.



TipOpen

Стеклопанельная дверь с инновационной технологией TipOpen является превосходным решением для интеграции в кухонную мебель без ручек. Достаточно легкого касания стеклянной двери, чтобы приоткрыть ее на несколько сантиметров. Если в течение 3 секунд она не была открыта полностью, то доводчик SoftSystem снова её закрывает.



Демонстрационная полка

Специальная демонстрационная полка позволяет проводить презентацию вин особенно эффектно, а также хранить уже открытые бутылки. С помощью гибкой системы можно разместить в горизонтальном положении до 6 бутылок – в передней или задней частях.



Фильтр из активированного угля

В климатических винных шкафах оптимальное качество воздуха обеспечивают сменные фильтры из активированного угля FreshAir.



Clip-системы

Применение Clip-системы позволяет легко упорядочить винные запасы.



Сенсорная электронная панель управления

Инновационная электронная сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем обеспечивает постоянное поддержание выбранных температур в каждой зоне винного шкафа. Текущая температура точно отображается на цифровом дисплее. Мягкое прикосновение к сенсорному интерфейсу позволяет легко и удобно регулировать необходимые функции.



Светодиодное освещение

Каждый винный шкаф оснащен светодиодной подсветкой с регулируемой яркостью и постоянным включением, что обеспечивает равномерное освещение внутреннего пространства. Благодаря минимальному тепловому излучению светодиодов, освещение можно оставлять включенным в течение длительного времени.



Система SoftSystem

Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem обеспечивает плавное закрывание двери. Таким образом гарантируется исключительно мягкое и плавное ее закрывание без вибрации, которая отрицательно сказывается на качестве вина. Дверь закрывается автоматически, если угол открытия составляет около 45°.



Деревянные полки на телескопических направляющих

Шкафы оборудованы полками из натурального дерева, которые установлены на телескопических направляющих. Изготовленные вручную полки идеально подходят для хранения стандартных бутылок (типа бордо) и при этом обеспечивают хороший обзор и удобный доступ к бутылкам. Хранение бутылок горлышком к горлышку, позволит максимально использовать внутренне пространство винного шкафа.



Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет создавать всевозможные комбинации. Подробную информацию можно найти на стр. 34–35.

EWTgb 3583

Vinidor

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,442 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	83²
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						

- Управление



 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

 - 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Технология TipOpen
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 280 см



Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1816 мм
Глубина 19 мм

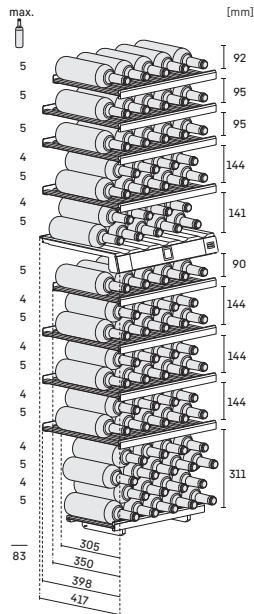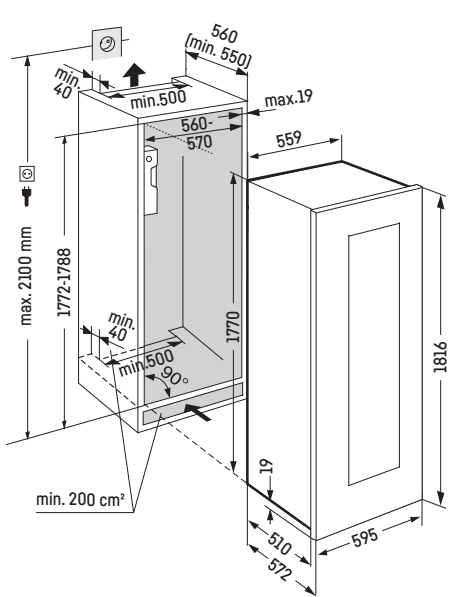

EWTdf 3553

Vinidor

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	162 / 0,443 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	80²
Общий полезный объем:	254 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

- Управление

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества




 - 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 280 см



Вес фасада:
макс. 20 кг

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1816 мм
Глубина 19 мм

* Изображение с установленной фасадной рамкой из нерж. стали (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

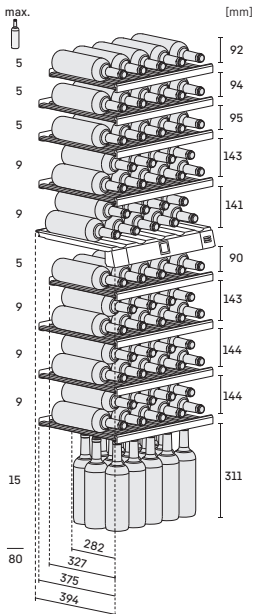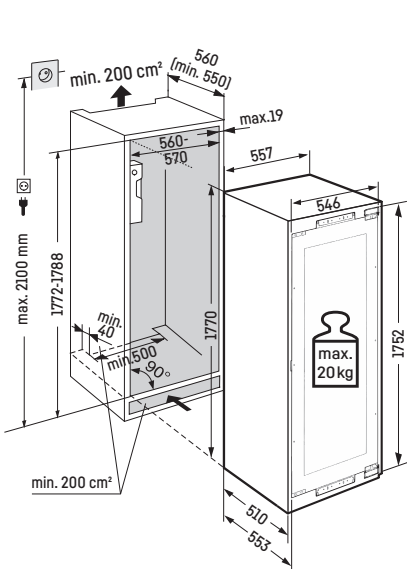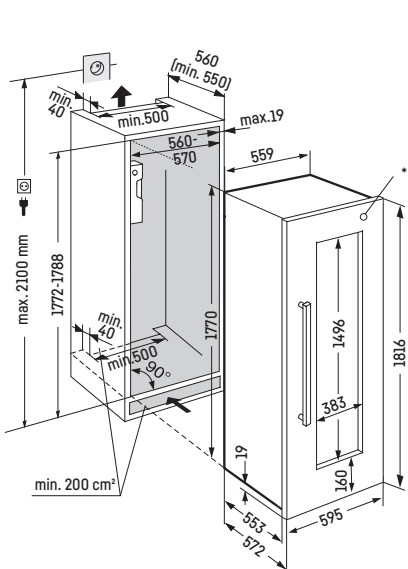

EWTgb 2383

Vinidor

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	152 / 0,414 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	51 ²
Общий полезный объем:	169 л
Уровень шума:	32 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						



- Управление

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

 - 6 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Технология TipOpen
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1233 мм
Глубина 19 мм

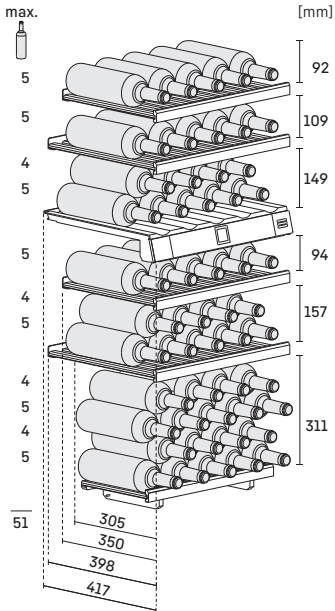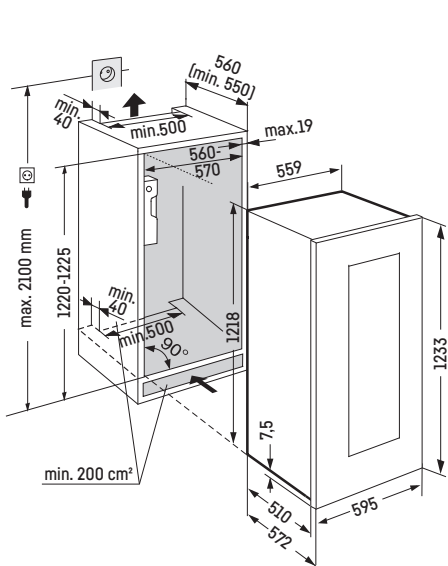

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

EWTdf 2353

Vinidor

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	152 / 0,416 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	48 ²
Общий полезный объем:	158 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	122 – 123,6 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

- Управление

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф




 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

 - 6 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Вес фасада:
макс. 20 кг

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 1233 мм
Глубина 19 мм

* Изображение с установленной фасадной рамкой из нерж. стали (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

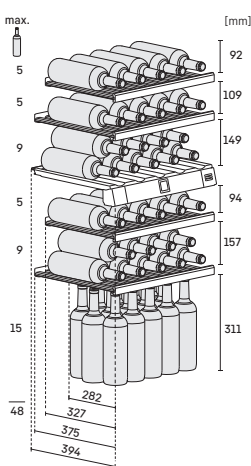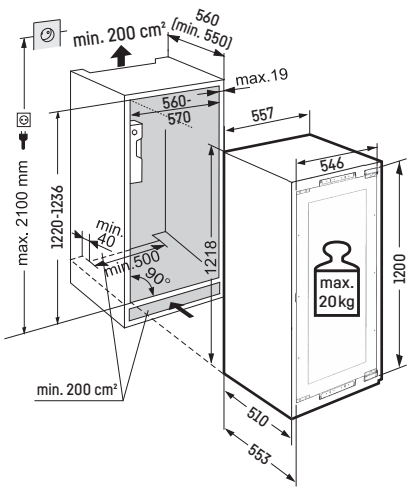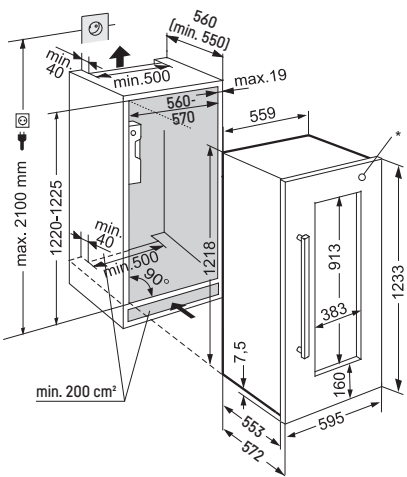

EWTgb 1683

Vinidor

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,396 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	33²
Общий полезный объем:	104 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 – 89 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Tip Open	Super Silent	Presentation Board						



- Управление

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф

 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

 - 4 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Технология TipOpen
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 906 мм
Глубина 19 мм

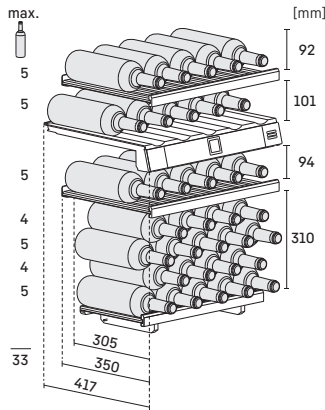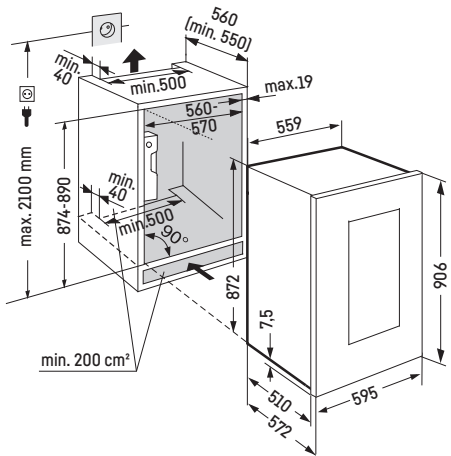

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

EWTdf 1653

Vinidor

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	30²
Общий полезный объем:	97 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	87,4 – 89 / 56 – 57 / мин. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Presentation Board							

- Управление

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф




 - 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение с функцией включения / выключения, регулировкой яркости
 - Полки из натурального дерева
- Преимущества

 - 4 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Вес фасада:
макс. 20 кг

Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 906 мм
Глубина 19 мм

* Изображение с установленной фасадной рамкой из нерж. стали (дополнительный аксессуар, приобретается отдельно)

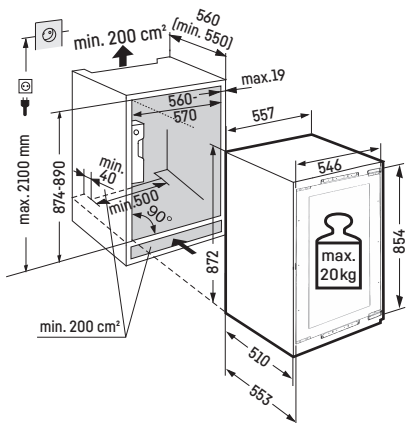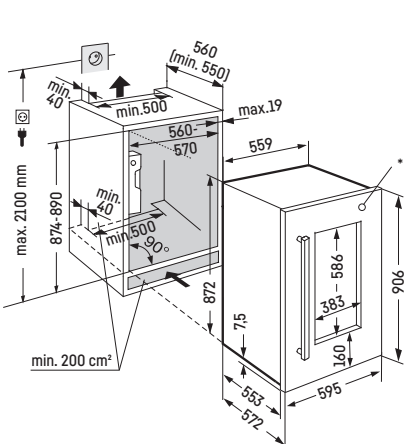

WKEgb 582

GrandCru

Фасад / тип прибора: вровень с поверхностью / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

106 / 0,290 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

18^{2*}

Общий полезный объем:

46 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь:

стеклопакет, черная рамка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

45,2 / 56 – 57 / мин. 55

1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

Light Column

Soft System

Telescopic Rails

Tip Open

Super Silent

- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей
- Преимущества

· Откидная дверь с системой TipOpen

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 220 см
- Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих
- * Макс. 18 бутылок бордо при продольном размещении, возможно хранение более высоких бутылок в поперечном положении (макс. 12 шт.). Пожалуйста, учитывайте внутренние размеры.
-
- Размеры двери:
Ширина 595 мм
Высота 455 мм
Глубина 35 мм
- Стеклопакет без рамы и ручки.
-
-
- 266 ² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
- WKEes 553

GrandCru

Фасад / тип прибора: вровень с поверхностью / встраиваемый

Класс энергопотребления:

A

Расход энергии за год / 24 ч:

130 / 0,356 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

18^{2**}

Общий полезный объем:

46 л

Уровень шума:

34 дБ(А)

Климатический класс:

SN (от +10 °С до +32 °С)

Дверь: дверь со стеклопакетом и рамой из нержавеющей стали, встроенная ручка

Размеры ниши в см (В / Ш / Г):

45 / 56 / мин. 55
- 1 Zone

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect

Vibrate Safe

LED

Telescopic Rails

Super Silent
- Управление

· LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Встроенная ручка

· Перенавешиваемая дверь

· Скрытая дверная петля с ограничителем открывания

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора

· Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева


· 3 полки для хранения, в т.ч. 2 на телескопических направляющих

** Максимальное количество бутылок бордо при продольном хранении – 18 шт. Более высокие бутылки можно хранить поперечно (макс. количество бутылок типа бордо – 12 шт.), в модели WKEes 553 для этого необходимо использовать специальные ограничители.
- Размеры двери:
Ширина 591 мм
Высота 455 мм
Глубина 16 мм
- Стеклопакет в раме из нержавеющей стали.
- Внимание!**
Вентиляция всегда сверху. При установке под рабочую поверхность необходима вентиляционная решетка.
-
-
- Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.
- 267

Так просто устанавливать под столешницу

Высота ниши

Премьера:
Новая высота ниши 86–92 см



Дизайн цоколя

Новый минималистичный дизайн цоколя с уменьшенной вентиляционной решеткой

Цоколь

Регулируемый по высоте цоколь из нержавеющей стали

Регулируемые ножки

Четыре регулируемые с фронтальной части ножки для легкого и оптимального выравнивания

Side-by-Side

В сочетании со встроенной морозильной камерой возможно размещение Side-by-Side без мебельной стенки

Модели с фасадами

- Для замены с уже имеющимся мебельным фасадом
- При новом проекте с кухонным фасадом

Большой объем охлаждения



Винные шкафы, встраиваемые под столешницу










UWpri 3662 Vinidor Selection

	Vinidor	Vinidor Selection
Качество	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в 1 или 2 зонах: от +5°C до +20°C	Регулировка температуры в 1 или 2 зонах: от +5°C до +20°C
	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны	Постоянное отображение фактической температуры для каждой зоны
	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)	Тройное безопасное стекло с УФ-защитой (UVProtect Plus)
	Хранение с минимальным уровнем вибраций (VibrateSafe)	Хранение с минимальным уровнем вибраций (VibrateSafe)
	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
Благоприятный микроклимат	4 ножки с регулировкой по высоте	4 ножки с регулировкой по высоте
		Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect
	Фильтр FreshAir в изоляционной перегородке или на панели с напоминанием о замене	Фильтр FreshAir в изоляционной перегородке или на панели с напоминанием о замене
Комфорт и гибкость	Настройка температуры с шагом 1°C	Настройка температуры с шагом 1°C
	Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок	Разделитель зон с пластиковой полкой для бутылок
	Доводчик двери SoftSystem	Доводчик двери SoftSystem
	Металлические полки с деревянным фасадом и автоматическим доводчиком SoftTelescopic	Деревянные полки FlexFit с автоматическим доводчиком SoftTelescopic
	Нижняя выдвижная полка для поперечного хранения	Нижняя выдвижная полка для поперечного хранения с автоматическим доводчиком SoftTelescopic
	4 держателя для бутылок на моделях с 1 зоной	4 держателя для бутылок на моделях с 1 зоной
Дизайн и стиль жизни	Дисплей: выбор из 9 вариантов языка	Дисплей: выбор из 12 вариантов языка
	Светодиодное освещение в верхней части	LightTower*
	Задняя стенка: металл, графитово-серый	Задняя стенка: металл, графитово-серый
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display
	Демонстрационное освещение	Демонстрационное освещение
	Дверь GlassBlack с горизонтальной встроенной ручкой	Декоративная фасадная рамка или дверь GlassBlack, TipOpen*
Безопасность	Низкий уровень шума 34 дБ(А)	Низкий уровень шума 34 дБ(А)*
	InteriorFit	InteriorFit
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	С помощью освещения, визуального и звукового оповещения на дисплее	С помощью освещения, визуального и звукового оповещения на дисплее
	Блокировка дисплея	Блокировка дисплея
	Механический дверной замок*	Механический дверной замок*

* зависит от модели

Различия в оснащении **вышестоящей серии устройств** выделены жирным шрифтом.

Vinidor	Vinidor Selection
Дверь со стеклопакетом, черная рамка / встроенная ручка	
	
UWgb 3631  Макс. 44¹	UWgb 3632  Макс. 32
Дверь со стеклопакетом, фасадная рамка	
	
UWpri 3662  Макс. 32	UWpri 3661  Макс. 44¹
	
UWpri 3762 XL  Макс. 38	UWpri 3761 XL  Макс. 44¹
	
UWpri 3782 XL  Макс. 38	


¹ с четырьмя держателями для бутылок

Основные преимущества



Выдвижная полка для поперечного хранения

Для максимального использования пространства нижняя выдвижная полка в Vinidor Selection даже с автоматическим доводчиком SoftTelescopic обеспечивает возможность поперечного хранения до четырех бутылок.

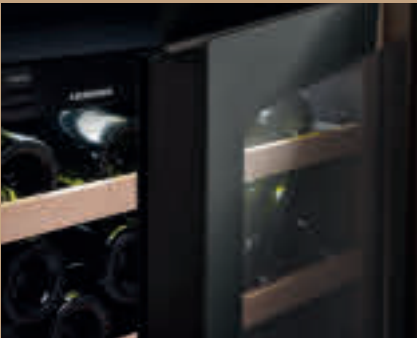

В три раза лучше

Все модели со стеклопакетом обеспечивают беспрецедентную, уникальную защиту от УФ-излучения благодаря технологии UVProtect Plus: три защитных слоя, состоящие из тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления (Low-E).



Подходит для бутылок (почти) любого размера

Создайте индивидуальное место для хранения: регулируемые планки полок FlexFit идеально подходят практически для любой формы бутылки. Индивидуальное размещение реек в раме обеспечивает безопасное хранение бутылок и гашение вибраций.



Возможности декора

Приборы под фасад можно оснастить мебельной рамкой, соответствующей планировке и дизайну кухонной мебели. Также доступны модели без ручек с технологией TipOpen – открытие двери одним касанием.



Фильтр с активированным углем FreshAir

Фильтр с активированным углем поглощает все виды запахов. Таким образом сохраняется истинный вкус благородного напитка. Устройство напоминает вам о необходимости замены фильтра каждые шесть месяцев, которую вы легко можете сделать самостоятельно.



Встроенная ручка

В моделях Vinidor встроенная ручка имеет красивую форму и удобна в использовании. Простое решение для кухонь без ручек.



LightTower

Теперь эта функция доступна и в наших новых винных шкафах, встраиваемых под столешницу: светодиодные колонны с обеих сторон создают уникальную световую атмосферу и наилучший обзор вин. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



TipOpen

Дизайн плюс комфорт: одним касанием дверь приоткрывается на несколько сантиметров. Идеальное решение для интеграции в кухонную мебель без ручек. В сочетании с моделями GlassBlack и впервые – с винными шкафами под фасад. Если в течение 3 секунд она не была открыта полностью, то доводчик SoftSystem снова её закроет.



Touch-Display

В моделях Vinidor высококачественный сенсорный ЖК-дисплей позволяет легко настраивать любые функции. Удобное и понятное меню. И все, что вам нужно – это нажать пальцем, чтобы сделать свой выбор.



Дисплей Touch & Swipe

Управление нашими моделями Vinidor Selection теперь особенно простое и интуитивно понятное. Любую функцию можно выбрать нажатием и проведением пальцем.



UWgbi 3782 XL
Vinidor Selection

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38 ²
Общий полезный объем:	104 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
 - Технология TipOpen
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Винный шкаф
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

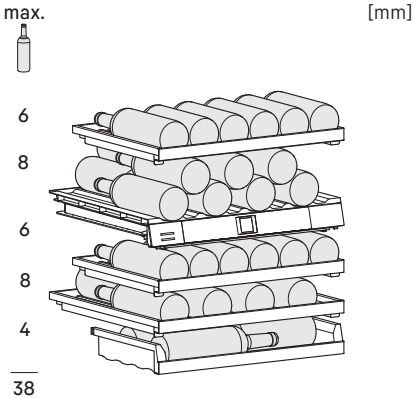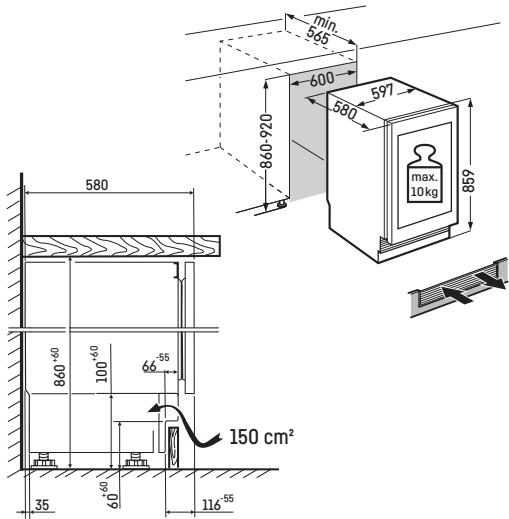



UWpri 3782 XL
Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38 ²
Общий полезный объем:	102 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества
- Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
 - Технология TipOpen
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Винный шкаф
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности

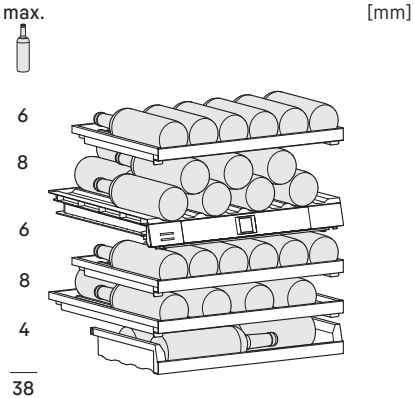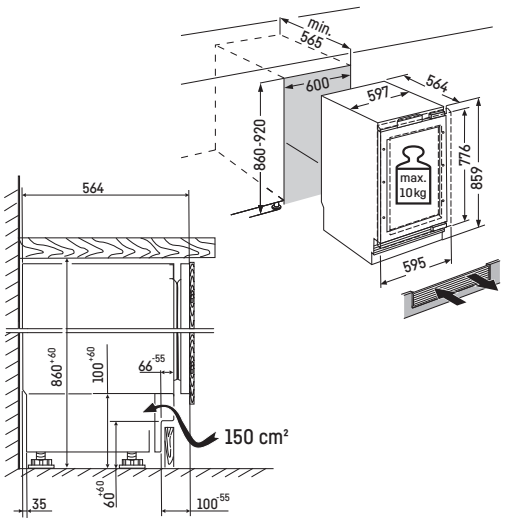

UWpri 3762 XL
Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	38 ²
Общий полезный объем:	101 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 58

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
- Преимущества
- Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



86-92

UWpri 3761 XL
Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door /
встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A ⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	88 / 0,240 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	44 ²
Общий полезный объем:	114 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	86 – 92 / 60 / мин. 58

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Soft System

Telescopic Rails





Super Silent

Touch & Swipe-Display

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 5 на телескопических направляющих
- Преимущества
- Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



86-92

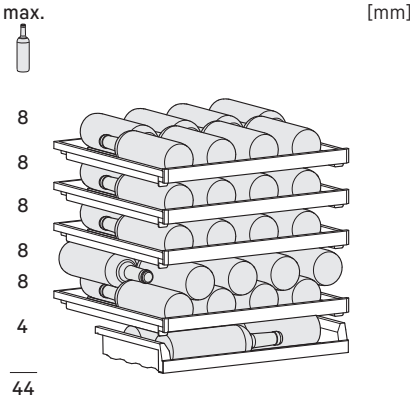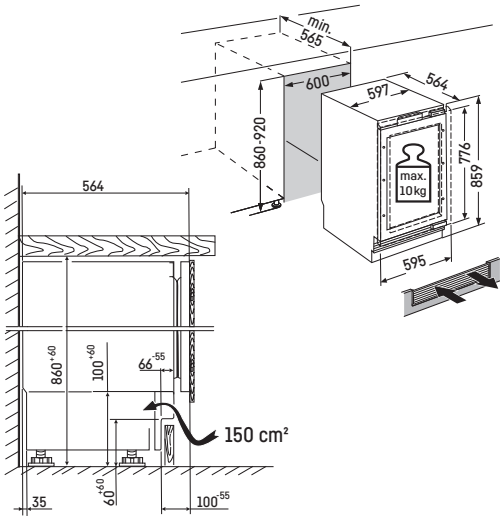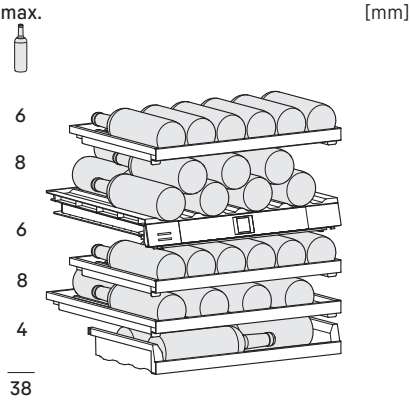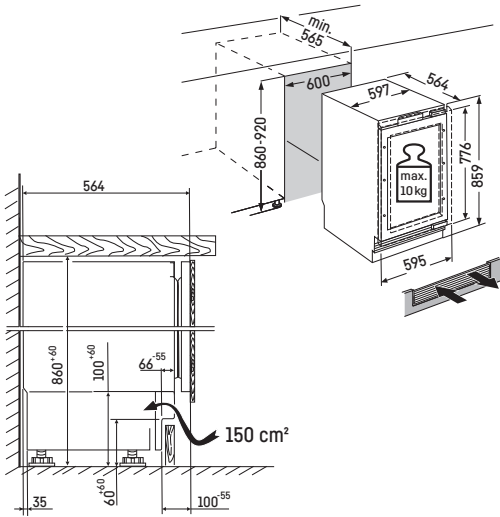

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

UWgbi 3682



Vinidor Selection

Фасад / тип прибора: ровень с поверхностью / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	86 / 0,235 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32²
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower	Soft System
Telescopic Rails	Tip Open	Super Silent	Touch & Swipe-Display					

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества
- Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
 - Технология TipOpen
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Винный шкаф
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодные колонны двухсторонние, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

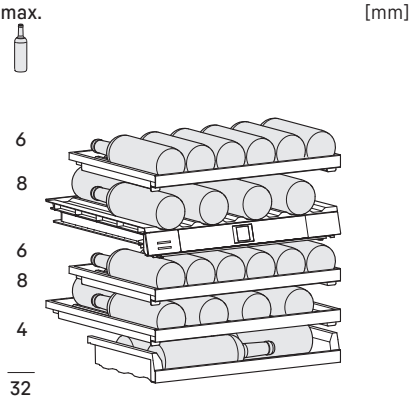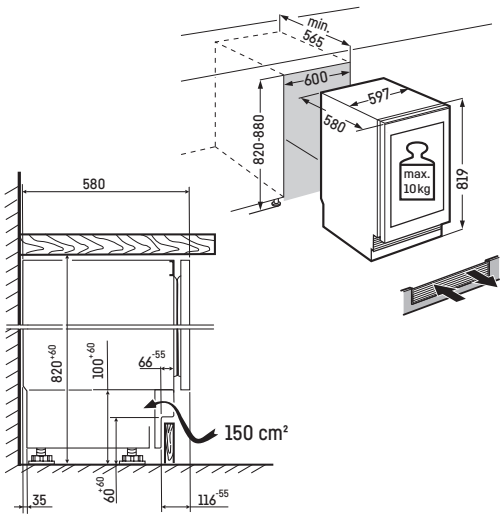

UWpri 3662



Vinidor Selection

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый под столешницу	
Класс энергопотребления:	A*
Расход энергии за год / 24 ч:	111 / 0,302 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	32²
Общий полезный объем:	93 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, требуется установка фасада
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 58

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества
- Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Деревянные полки с фронтом из алюминия
 - 5 полок для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

- Винный шкаф
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности

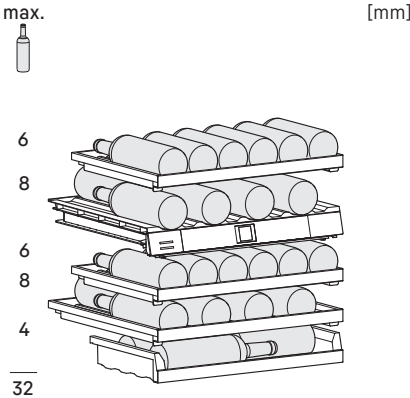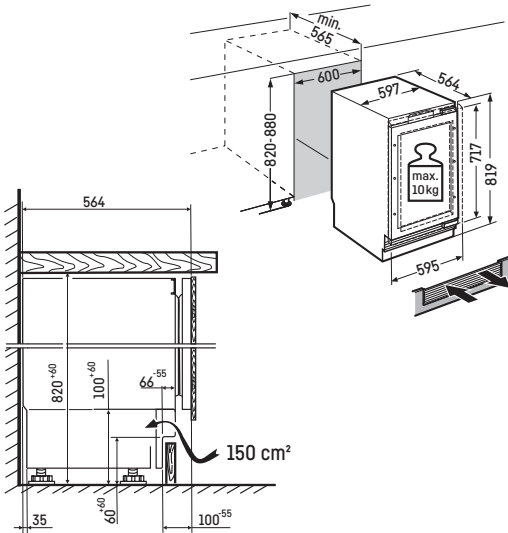

Управление	
· 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe	
· Цифровая индикация температуры	
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	
· Сигнал двери: оптический и акустический	
· Защита от детей	
Винный шкаф	
· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С	
· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	
· Установка двух режимов влажности	
· Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости	
и возможностью постоянной работы	
Преимущества	
· Деревянные полки с фронтом из алюминия	
· 4 полки для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих	
· Транспортировочные ручки сзади	
· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади	
· Перенавешиваемая дверь	
· Длина сетевого кабеля – 220 см	
Климатический класс:	
SN-ST (от +10 °С до +38 °С)	
Дверь:	
стеклопакет, требуется установка фасада	
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	
82 – 88 / 60 / мин. 58	

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Soft System	Telescopic Rails
Super Silent	Touch & Swipe-Display							

Управление

· 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

Винный шкаф

· 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности

· Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости

и возможностью постоянной работы

Преимущества

· Деревянные полки с фронтом из алюминия

· 4 полки для хранения, в т.ч. 4 на телескопических направляющих

· Транспортировочные ручки сзади



· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади

· Перенавешиваемая дверь

· Длина сетевого кабеля – 220 см



82-88

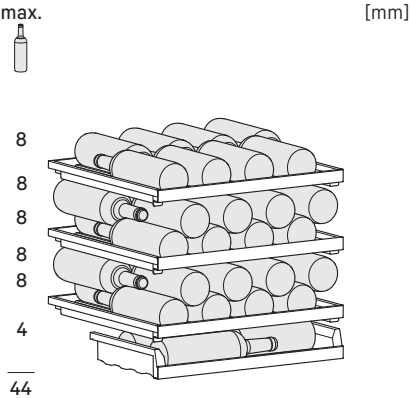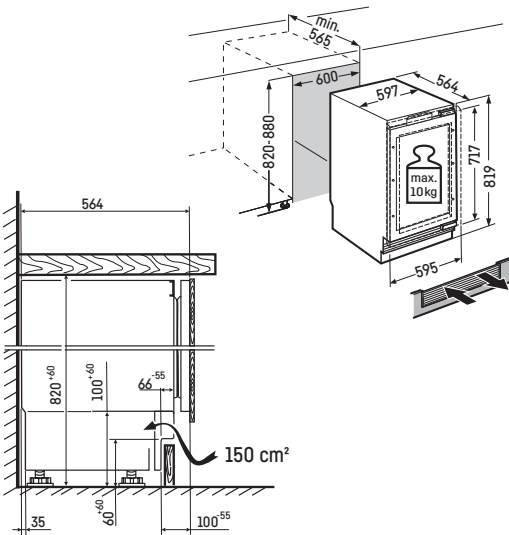

Управление	
· Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление	
· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон	
· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический	
· Сигнал двери: оптический и акустический	
· Защита от детей	
Винный шкаф	
· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С	
· 2 контура охлаждения	
· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir	
· Установка двух режимов влажности	
Преимущества	
· Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости	
и возможностью постоянной работы	
· Металлические полки с фронтом из дерева	
· 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих	
· Встроенная ручка	
· Транспортировочные ручки сзади	
· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади	
· Перенавешиваемая дверь	
· Длина сетевого кабеля – 220 см	

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Telescopic Rails	Touch-Display
Easy Fill								

Управление

· Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление

· Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности

Преимущества

· Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости

и возможностью постоянной работы

· Металлические полки с фронтом из дерева

· 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

· Встроенная ручка

· Транспортировочные ручки сзади



· Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади

· Перенавешиваемая дверь

· Длина сетевого кабеля – 220 см



82-88

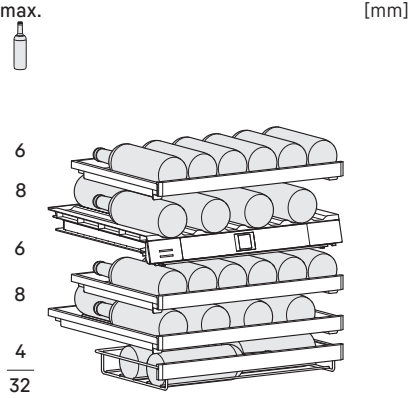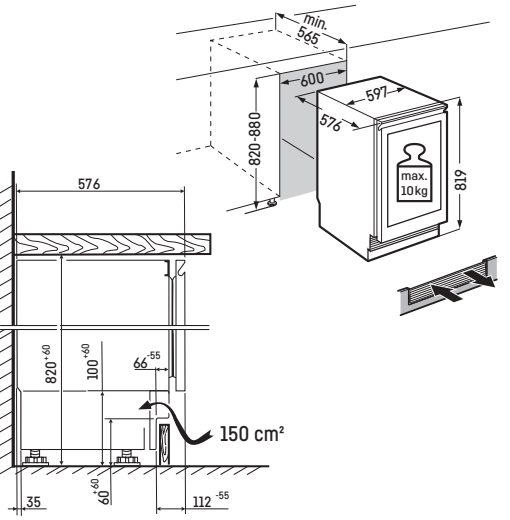


Vinidor

Класс энергопотребления:	 A ⁺⁺
Расход энергии за год /24 ч:	88 / 0,240 кВт.
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	44
Общий полезный объем:	111
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь:	стеклопакет, черная рамка
Размеры ниши в см (В/Ш/Г):	82 - 88 / 60 / мин. 50

- **Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях:
 - оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- **Винный шкаф**
 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- **Преимущества**
 - Встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

A black wine cabinet with a glass door, displaying several rows of wine bottles inside. The bottles are arranged in three rows, with the top row having five bottles and the bottom two rows having six bottles each. The cabinet has a sleek, modern design with a black frame and a glass door.

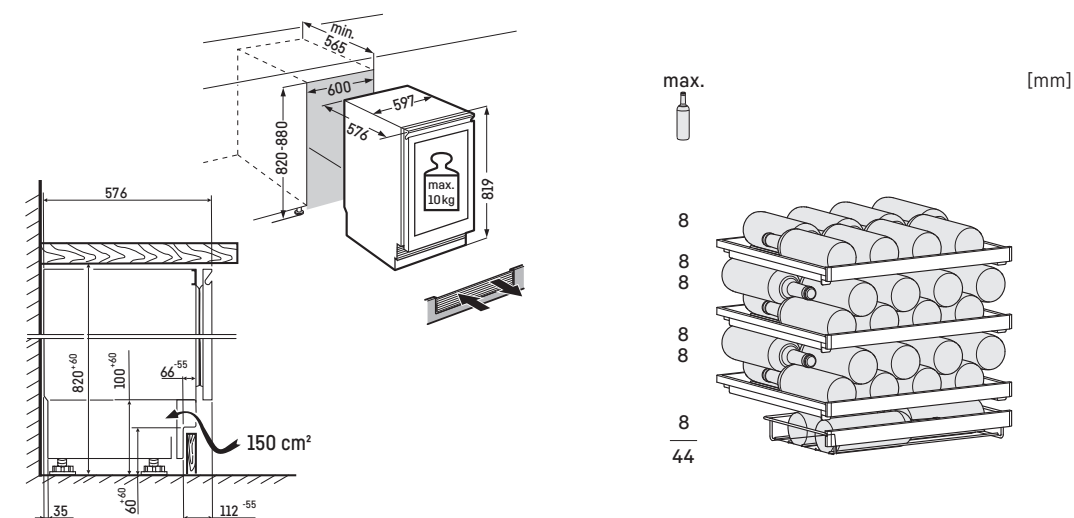

282

Отдельно стоящие винные шкафы



Основные преимущества



Технология TempProtect Plus

Благодаря технологии TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Это дает двойную уверенность, что вина находятся под надежной защитой. Как только один из датчиков обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующий сигнал, позволяющий быстро принять меры.



Регулируемая влажность

С помощью технологии HumiditySelect в моделях Vinidor можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. А система HumidityControl в винных шкафах Vinidor, установленная в зоне хранения StorageZone, позволяет регулировать относительную влажность* в диапазоне от 50 % до 80 %. Если ее показатель опускается ниже 50 %, устройство проинформирует об этом.



Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Оптимальная защита от УФ-излучения для длительного хранения при идеальной температуре: тонированное стекло и два защитных слоя, нанесенных по технологии вакуумного напыления, надежно защищают вина от УФ-излучения.



Полка сомелье

Полка сомелье добавит вашему винному шкафу элегантности. Вино, бокалы, декантер и прочие винные принадлежности будут гармонично смотреться в одном месте. Она не только красиво выглядит, но и весьма практична благодаря встроенному контейнеру для хранения и специальной рабочей поверхности для открытия и подачи вина.



Система VibrateSafe

Вино должно храниться в тишине и покое. Поэтому в наших винных шкафах с регулировкой температурного режима используются очень тихие компрессоры, специально разработанные компанией Liebherr, и устойчивые деревянные полки из массива бука. Благодаря этому ваши вина всегда будут храниться в тихой и спокойной обстановке.



Светодиодные колонны

Любуйтесь изысканной подсветкой в наших приборах со стеклянной дверью. Две вертикальные светодиодные колонны освещают коллекцию вин, словно произведение искусства. Яркость освещения, в зависимости от ваших предпочтений, можно легко отрегулировать.



Электронный замок

Если в жизни и можно быть в чем-то уверенным, так это в ваших винах. Их защищает электронный замок в двери. Он открывается с помощью PIN-кода и не допускает к винам посторонних. Кроме того, он эффективнее и удобнее других замков, поскольку позволяет открывать дверь быстрее.



Деревянные полки FlexFit

Индивидуальная конфигурация полок – это легко. Регулируемые деревянные планки полок FlexFit позволяют создать идеальное место для хранения бутылок любого размера – даже магнум. В результате, в коллекции вин больше порядка и никакого беспокойства по поводу пятен от случайно пролитого красного вина: окрасившиеся планки можно легко заменить.



Внутренняя стенка из черной нерж. стали BlackSteel

Идеальный фон для вашей коллекции вин: задняя стенка BlackSteel. Эффектная черная нержавеющая сталь придает внутреннему пространству винного шкафа с регулировкой температурного режима особую изюминку. Однако внешний вид не главное ее достоинство: она также обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха и идеальный контроль влажности.



Угольный фильтр FreshAir

Чтобы вино выдерживалось при оптимальном качестве воздуха, все винные шкафы Liebherr оснащены фильтром с активированным углем, который надежно поглощает любые запахи. Таким образом сохраняется истинный вкус благородного напитка.



Безопасность

К защите ценной коллекции вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы безопасности напоминают о себе как звуковыми, так и визуальными сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



WPgbi 7483
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	149 ²
Общий полезный объем:	562 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	201,3 / 69,7 / 76,4 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	eDoor Lock		

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Винный шкаф**

 - 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
- 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



Преимущества

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Отдельно стоящий температурный винный шкаф



Высота 201,3 см
Ширина 69,7 см
Глубина 76,4 см

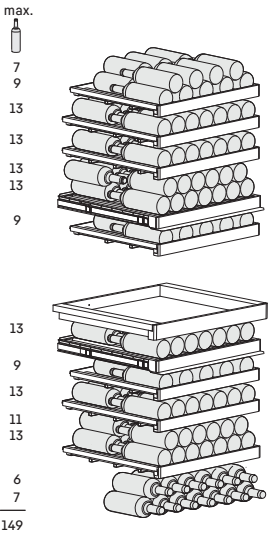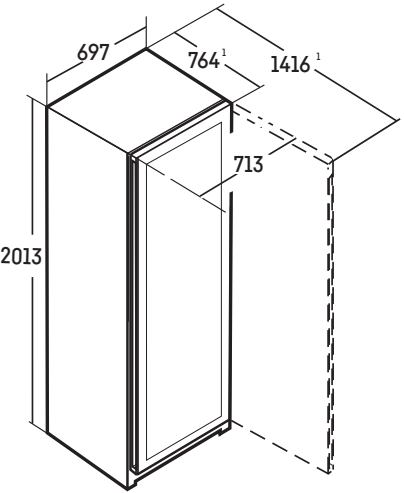

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 7473

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

Общий полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

186 / 0,509 кВт.ч¹

182²

562 л

35 дБ(А)

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь

201,3 / 69,7 / 76,4¹

3 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Flex Fit

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

eDoor Lock

Управление

· 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Вертикальная встроенная ручка

· Транспортировочные ручки спереди и сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 3 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 3 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности



· Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 12 полок для хранения, в т.ч. 9 на телескопических направляющих

← 70 →

Высота 201,3 см
Ширина 69,7 см
Глубина 76,4 см

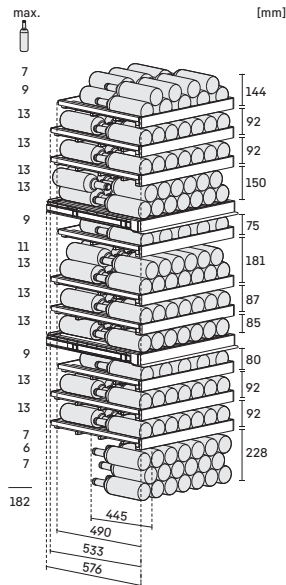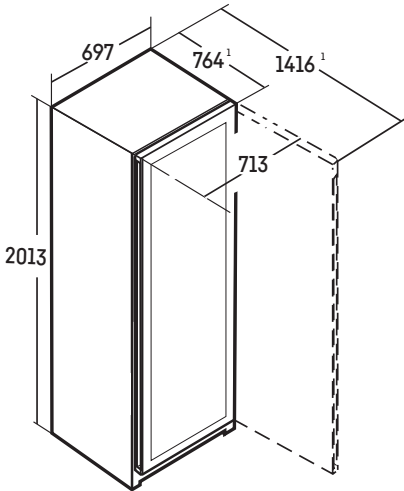

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 7472

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:

Расход энергии за год / 24 ч:

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

Общий полезный объем:

Уровень шума:

Климатический класс:

Дверь / корпус:

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

187 / 0,512 кВт.ч¹

204²

575 л

35 дБ(А)

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь

201,3 / 69,7 / 76,4¹

2 Zones

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Flex Fit

Vibrate Safe

Steel Interior

Light Tower

Soft System

Telescopic Rails

Super Silent

Touch & Swipe-Display

eDoor Lock

Управление

· 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe

· Цифровая индикация температуры

· Сигнал при неисправностях: оптический и акустический

· Сигнал двери: оптический и акустический

· Защита от детей

Преимущества

· Вертикальная встроенная ручка

· Транспортировочные ручки спереди и сзади

· Регулируемые ножки спереди

· Перенавешиваемая дверь

· Сменный уплотнитель двери

· Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

· 2 температурные зоны, регулируются от +5 °С до +20 °С

· 2 контура охлаждения

· Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir

· Установка двух режимов влажности



· Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

· Полки из натурального дерева

· 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

← 70 →

Высота 201,3 см
Ширина 69,7 см
Глубина 76,4 см

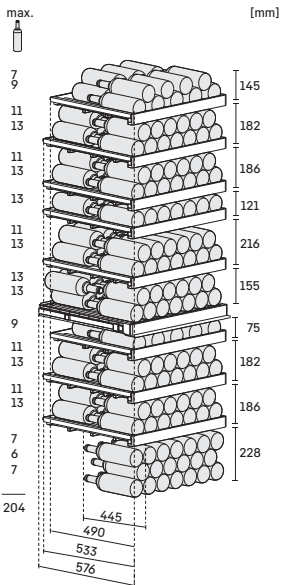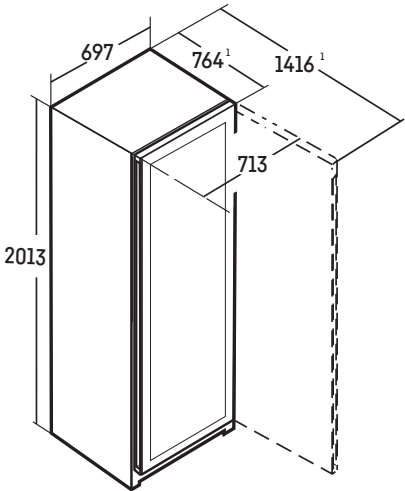

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 5283
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	85 ²
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Sommelier Board	Vibrate Safe	Steel Interior
Light Tower	Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	Presentation Board	eDoor Lock		

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф**

 - 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 7 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 5273
Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,458 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	104 ²
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

3 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				

- Управление**



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Винный шкаф**



 - 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 3 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 11 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих



Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,8 см

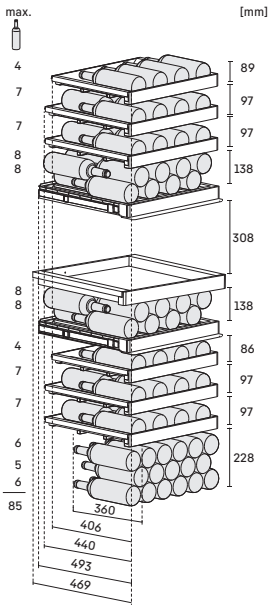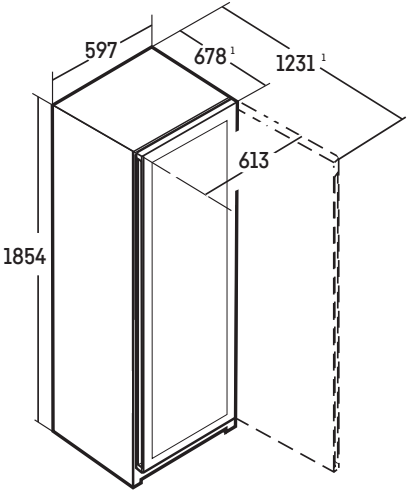

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,8 см

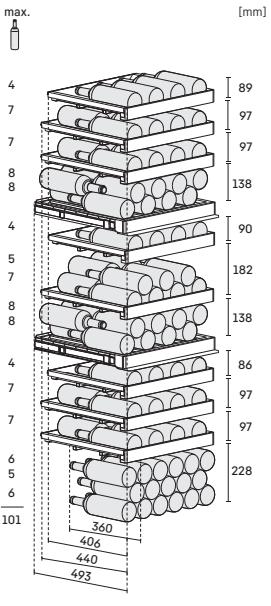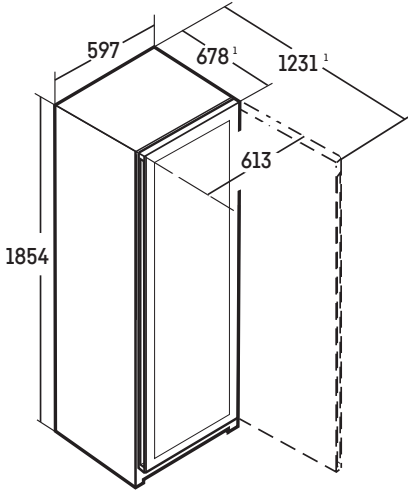

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPgbi 5272

Vinidor Selection

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	106 ²
Общий полезный объем:	368 л
Уровень шума:	35 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет, черная рама / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,8 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Flex Fit	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Tower
Soft System	Telescopic Rails	Super Silent	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock				



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,8 см

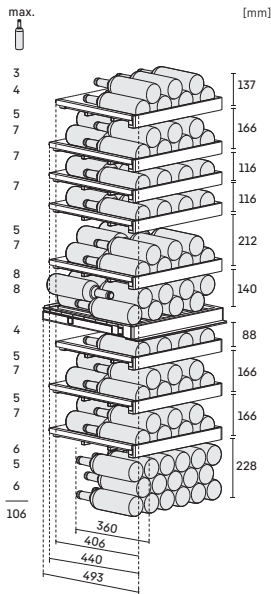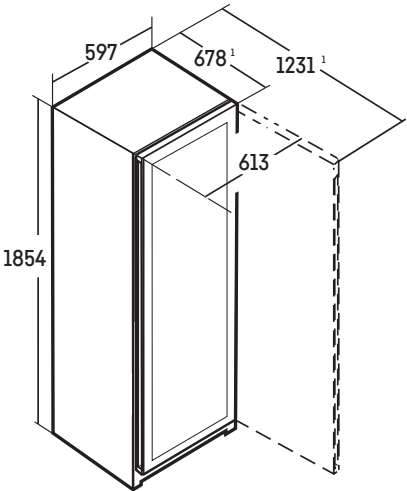

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 ²
Общий полезный объем:	368 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board							



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

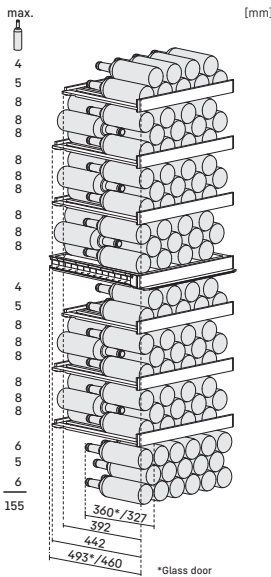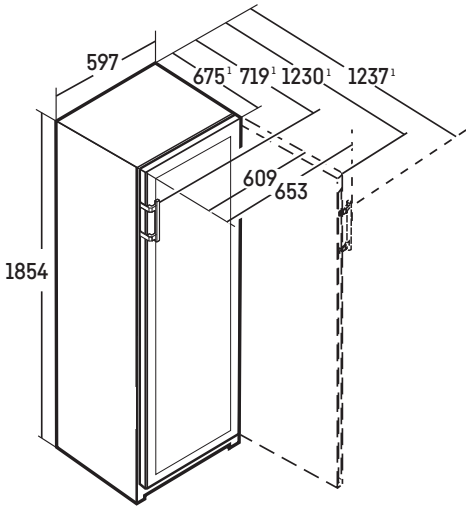

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WSbsi 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:	A¹
Расход энергии за год / 24 ч:	130 / 0,354 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 ²
Общий полезный объем:	350 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	черная нерж. сталь / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System	Touch & Swipe-Display
Presentation Board								



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 8 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

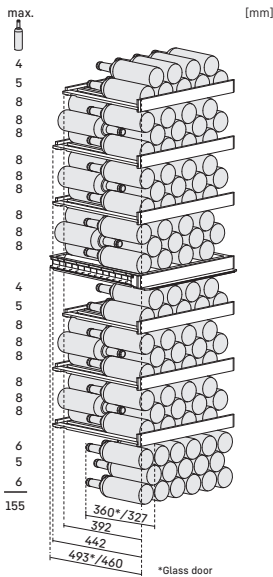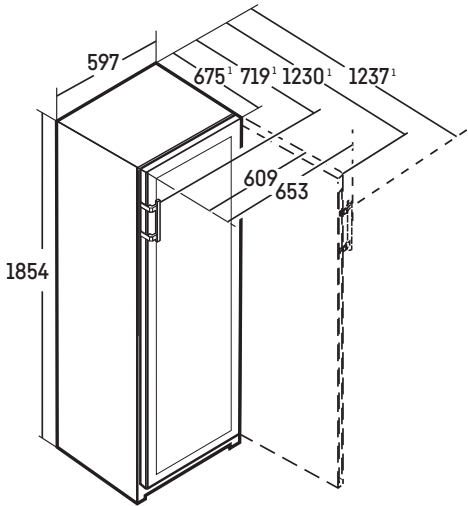

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

WPsd 5252

Vinidor

Класс энергопотребления:	A¹
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,461 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 ²
Общий полезный объем:	368 л
Уровень шума:	37 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	185,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
---------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-----	---------------



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 8 полок для хранения

Высота 185,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

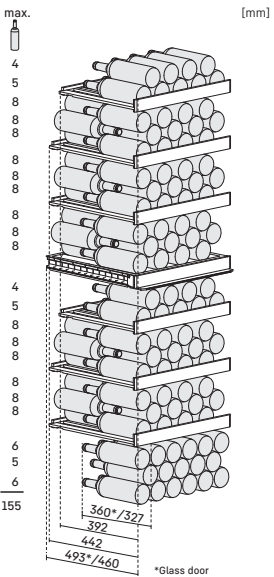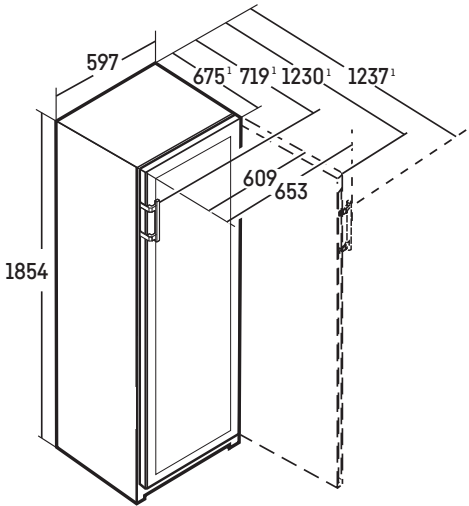

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPbsi 5052
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	164 / 0,449 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	131 ²
Общий полезный объем:	320 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из черной неж. стали BlackSteel / черная нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	165,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Soft System
Touch & Swipe-Display	Presentation Board							

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева



· 7 полок для хранения, в т.ч. 1 презентационная полка

- Преимущества**
- Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы



Высота 165,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

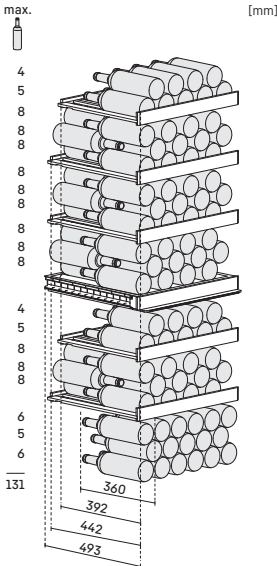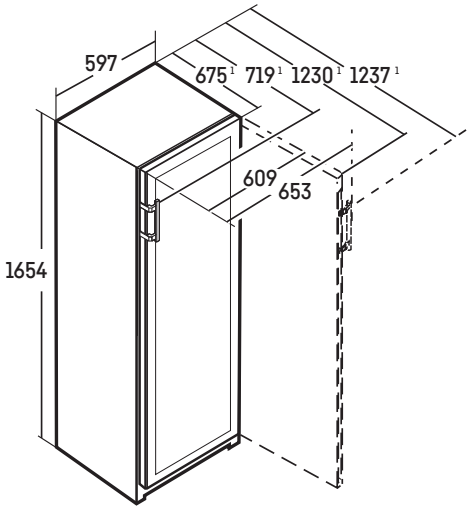

Отдельно стоящий температурный винный шкаф

WPsd 4652
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	160 / 0,437 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	107 ²
Общий полезный объем:	272 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	145,4 / 59,7 / 67,5 ¹

2 Zones	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display
---------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------	----------------	-----	---------------



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
 - 2 контура охлаждения
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в потолочной части каждой зоны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 145,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 67,5 см

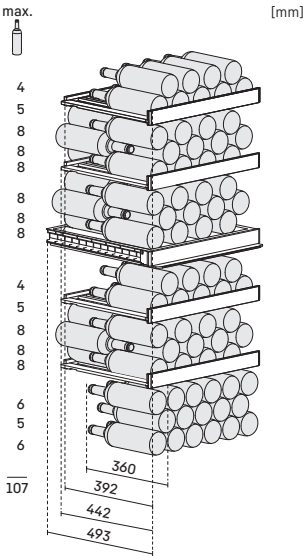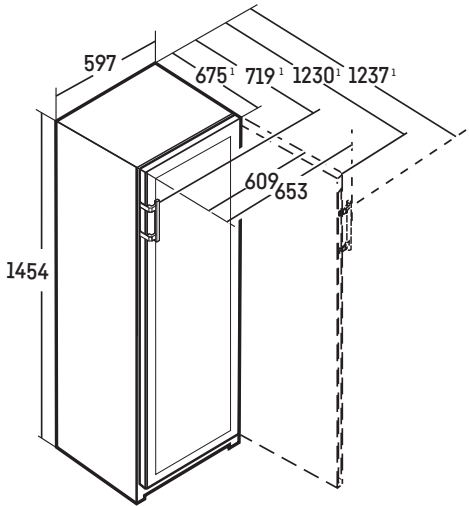

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры
	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus
	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe
	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку
Благоприятный микроклимат	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl
		Отображение фактической влажности
	1 фильтр FreshAir	1 фильтр FreshAir
	Настройка температуры с шагом 1 °C	Настройка температуры с шагом 1 °C
Комфорт и гибкость	Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте
	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов
Дизайн и стиль жизни	Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), LightColumn (стеклянная дверца)
		Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь
	Задняя стенка устройства: металл, серый графит	
	Сенсорный экран	Сенсорный экран
	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)
	Ручка: черный цвет	Ручка: матовый алюминий
Безопасность	Низкий уровень шума	Низкий уровень шума
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка экрана
		Механический замок, встроенный

Различия в оснащении **вышестоящей серии устройств** выделены жирным шрифтом.

GrandCru	GrandCru Selection
WPbl 4201  WSbl 4201  ↕ 125** ← 60 → Макс.  142 A+ A++	WPbli 5031  WSbli 5031  ↕ 165** ← 60 → Макс.  196 A+ A++
WPbl 4601  WSbl 4601  ↕ 145** ← 60 → Макс.  166 A+ A++	WPbli 5231  WSbli 5231  ↕ 185** ← 60 → Макс.  229 A+ A++
WPbl 5001  WSbl 5001  ↕ 165** ← 60 → Макс.  196 A+ A++	WSbli 7731  ↕ 201** ← 75 → Макс.  324 A++ A++

** + дверная петля 3,4 см

Основные преимущества



TempProtect Plus

Двойная защита. Благодаря функции TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



Регулируемая влажность

С помощью технологии HumiditySelect в моделях Vinidor можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. А система HumidityControl в винных шкафах Vinidor, установленная в зоне хранения StorageZone, позволяет регулировать относительную влажность* в диапазоне от 50 % до 80 %. Если ее показатель опускается ниже 50 %, устройство проинформирует об этом.



Защита от УФ-излучения UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



Самозакрывающаяся дверь с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря самозакрывающему механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



Система VibrateSafe

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



Светодиодная колонна

Лучший обзор ваших вин. Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклянной дверцей. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru-Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин – это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



Впечатляющая вместимость

Максимальная вместимость. В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.



Задняя стенка: серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изысканной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка – это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.



← 75 →

WSbli 7731
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	97 / 0,265 кВт.ч¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	324²
Общий полезный объем:	627 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей



Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения

Высота 204,4 см
Ширина 74,7 см
Глубина 76,3 см

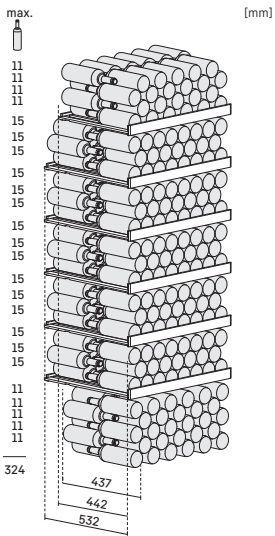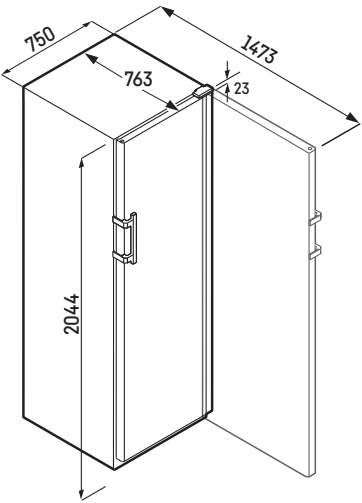

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий климатический винный шкаф

WPbli 5231

GrandCru Selection

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

119 / 0,326 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

229²

Общий полезный объем:

441 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill						

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80%*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

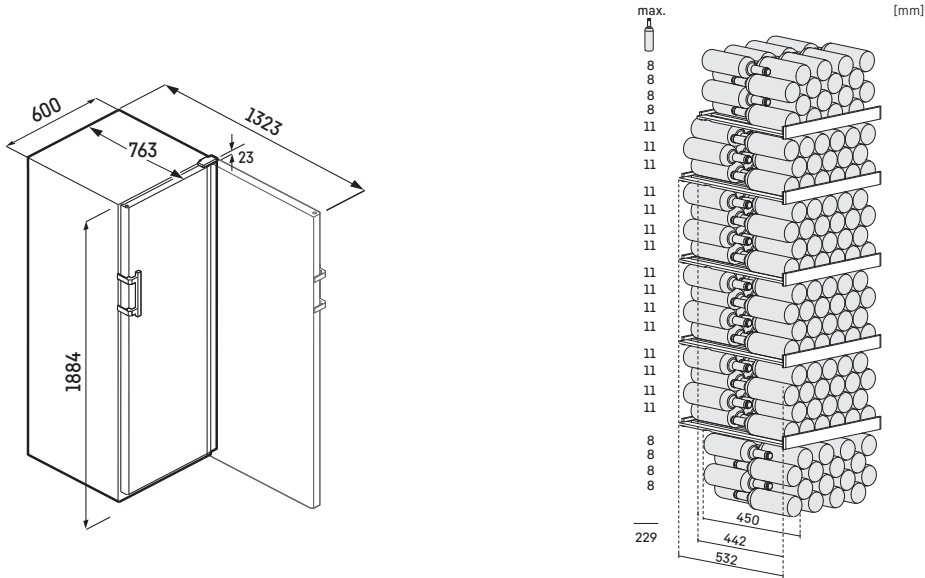

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Отдельно стоящий климатический винный шкаф

WSbli 5231

GrandCru Selection

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

90 / 0,246 кВт.ч¹

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

229²

Общий полезный объем:

433 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-T (от +10 °С до +43 °С)

Дверь / корпус:

Сталь, черная / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

188,4 / 59,7 / 76,3¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80%*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 6 полок для хранения

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

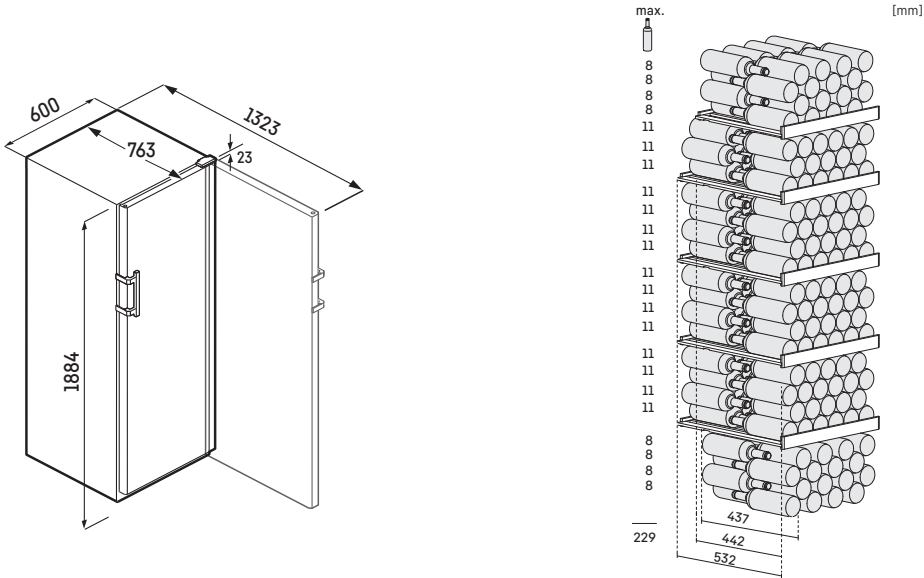

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий климатический винный шкаф

WPbli 5031
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	385 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Steel Interior	Light Column	Presentation Light
Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill						


- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

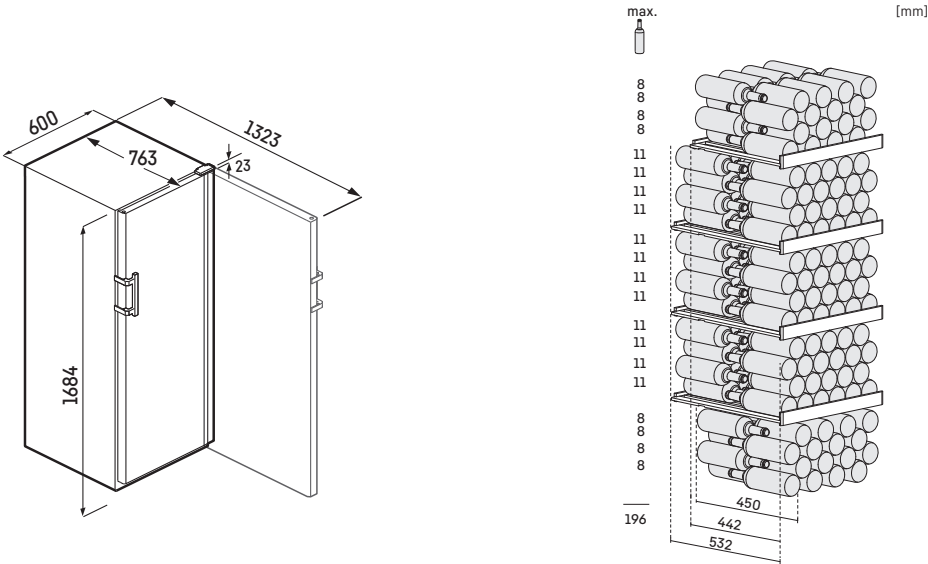

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Отдельно стоящий климатический винный шкаф

WSbli 5031
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	377 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Steel Interior	LED	Touch-Display	Door Lock
Self Closing Door	Easy Fill							


- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**

 - Ручка из алюминия
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

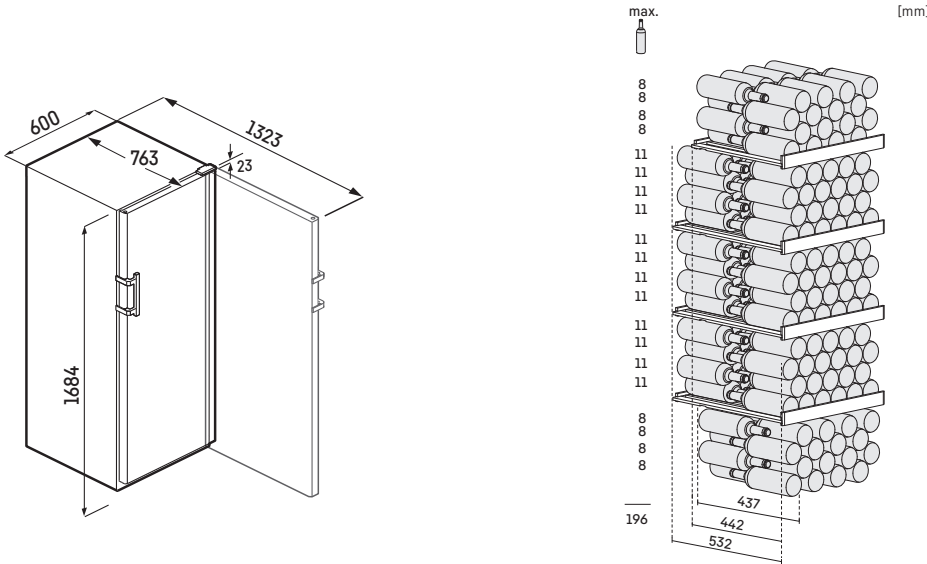

* При температуре жилого помещения. В очень сухих или холодных помещениях, например подвалах, для поддержки системы рекомендуется использовать специальный контейнер для воды.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WPbI 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	384 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

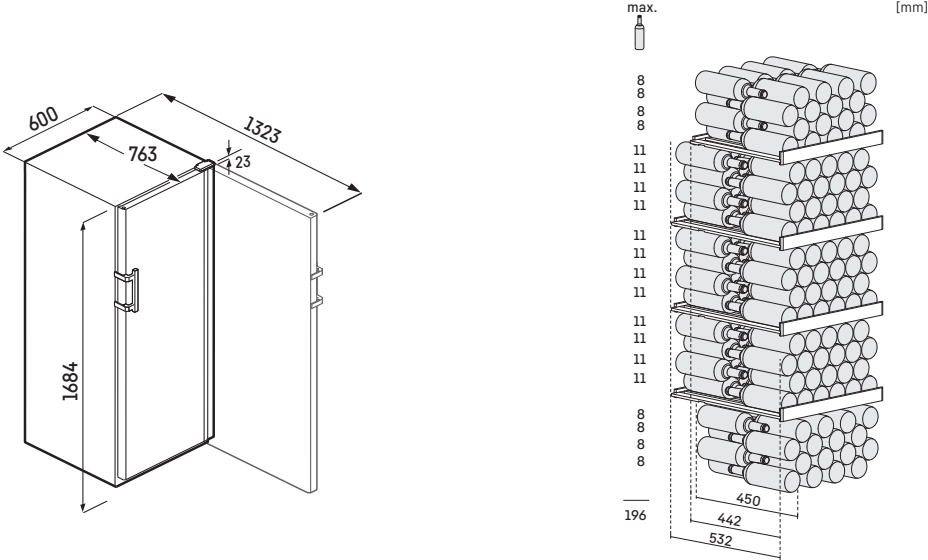

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

WSbI 5001

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	91 / 0,249 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	377 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление


 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

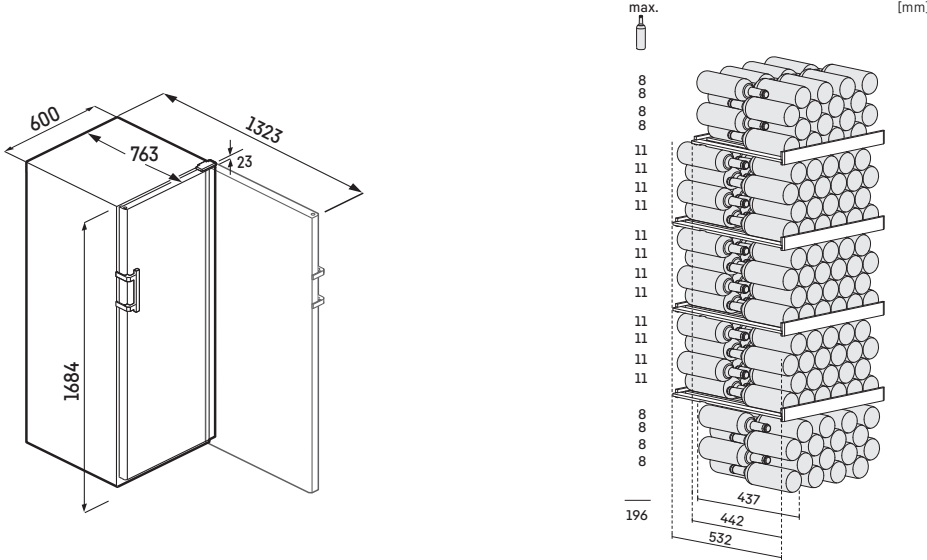

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WPbl 4601

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	110 / 0,301 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 ²
Общий полезный объем:	328 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door
Easy Fill								

- Управление



 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 148,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

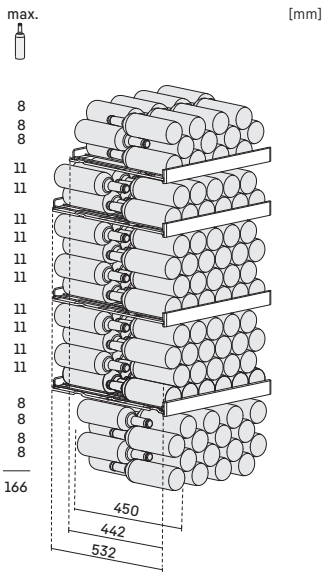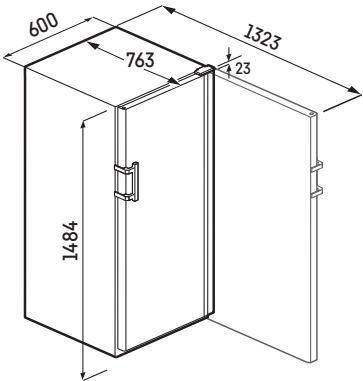

WSbl 4601

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 ²
Общий полезный объем:	322 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	LED	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
--------	-------------------	-----------------	-----------	--------------	-----	---------------	-------------------	-----------

- Управление



 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения

Высота 148,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

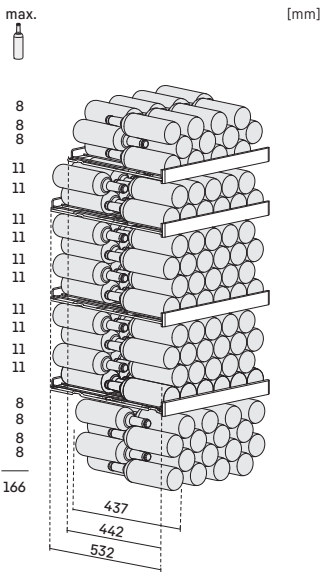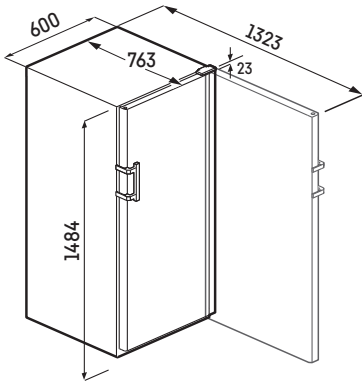

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

WPbI 4201

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	91 / 0,249 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 ²
Общий полезный объем:	272 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 4 полки для хранения





Высота 128,4 см

Ширина 59,7 см

Глубина 76,3 см

max.

[mm]

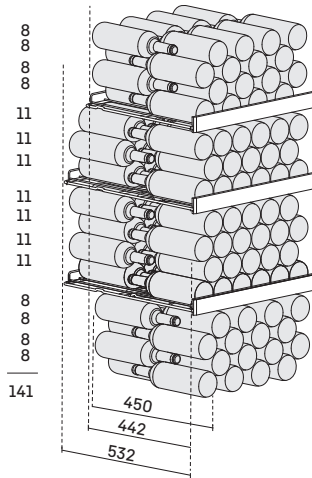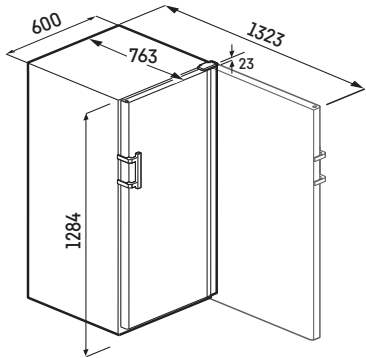

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

WSbI 4201

GrandCru

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	71 / 0,194 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 ²
Общий полезный объем:	266 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

LED

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 4 полки для хранения



Высота 128,4 см

Ширина 59,7 см

Глубина 76,3 см

max.

[mm]

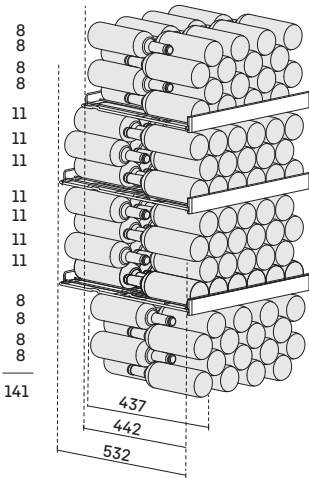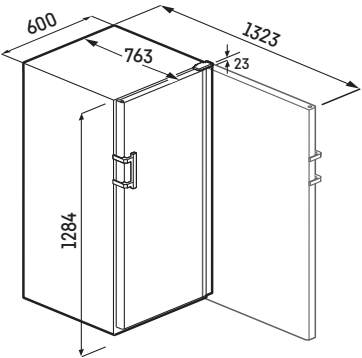

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Винные шкафы для профессионального использования



Винные шкафы Liebherr специально разработаны для профессионального использования в ресторанном бизнесе. Они как нельзя лучше подходят для сервировки и подачи вин.



Основные преимущества



Металлические полки

Прочные металлические полки с фасадом из бука можно устанавливать по своему усмотрению для размещения бутылок разной высоты. Полки надежно удерживаются стойками, а металл со специальным покрытием легко чистится.



Корзина EasyServeBasket

При исключительном обслуживании важно каждое движение. Поэтому вина должны храниться так, чтобы их было хорошо видно и можно было легко достать, как, например, в нашей корзине для бутылок EasyServe. Она устанавливается на необходимой рабочей высоте и плавно выдвигается на направляющих.



Двухсторонние светодиодные колонны

Светодиодные колонны, установленные на полную высоту камеры с обеих сторон, равномерно освещают внутреннюю часть шкафа и представляют выбор вин в наилучшем свете. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваши вина не останутся незамеченными.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка со встроенным толкателем идеально подходит для частого использования и позволяет быстро закрывать и открывать дверцу без особых усилий даже несколько раз подряд.



Электронный замок

Электронный замок предотвращает несанкционированное использование устройства. Разблокировать его можно легко с помощью PIN-кода.



Функция PowerChill

Благодаря функции PowerChill только что помещенные в шкаф бутылки быстро охлаждаются в специальном автоматическом режиме. Даже в наиболее посещаемые дни, когда дверца открывается очень часто, устройство самостоятельно устанавливает идеальную температуру для сервировки, после чего автоматически переключается в обычный энергосберегающий режим.

← 75 →



WFbli 7741

Perfection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	156 / 0,427 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	284 ²
Общий полезный объем:	642 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

- 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



Преимущества

- Ручка с толкателем
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Установка двух режимов влажности
- Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева

Высота 204,4 см
Ширина 74,7 см
Глубина 76,3 см

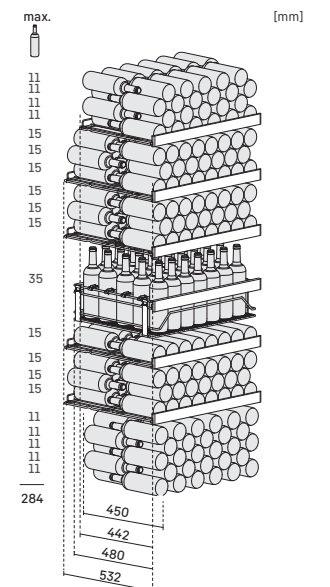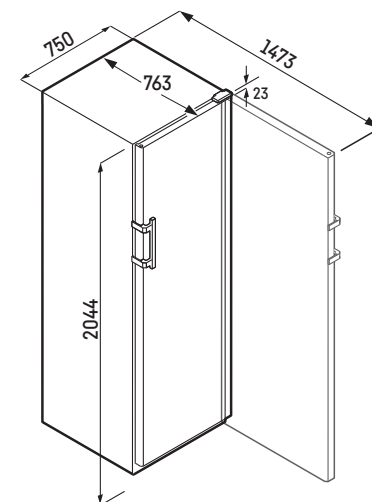

* Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF N 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.

Отдельно стоящий шкаф для сервировки вина

WFbli 5241

Perfection

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

119 / 0,326 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

188²

Общий полезный объем:

460 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

- Управление



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева

Высота 188,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

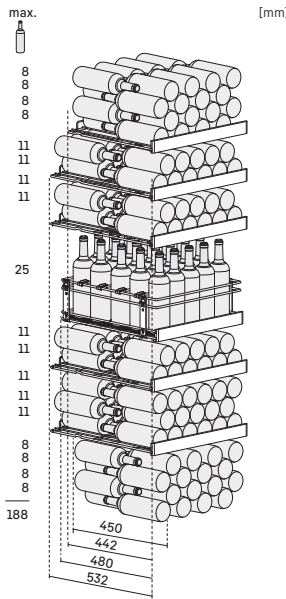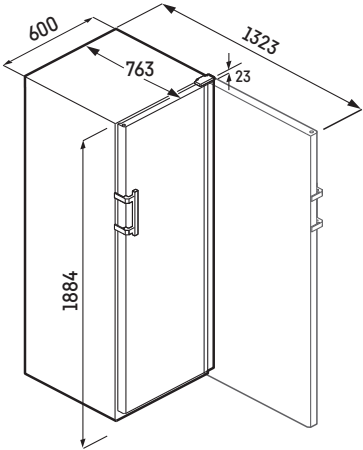

Отдельно стоящий шкаф для сервировки вина

WFbli 5041

Perfection

Класс энергопотребления:

A⁺

Расход энергии за год / 24 ч:

108 / 0,294 кВт.ч

Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:

158²

Общий полезный объем:

399 л

Уровень шума:

38 дБ(А)

Климатический класс:

SN-ST (от +10 °С до +38 °С)

Дверь / корпус:

Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный

Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):

168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Light Column	Presentation Light
Touch & Swipe-Display	eDoor Lock	Easy Serve Basket	Self Closing Door	Easy Fill				

- Управление



 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей
- Преимущества

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф

 - 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Установка двух режимов влажности
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева

Высота 168,4 см
Ширина 59,7 см
Глубина 76,3 см

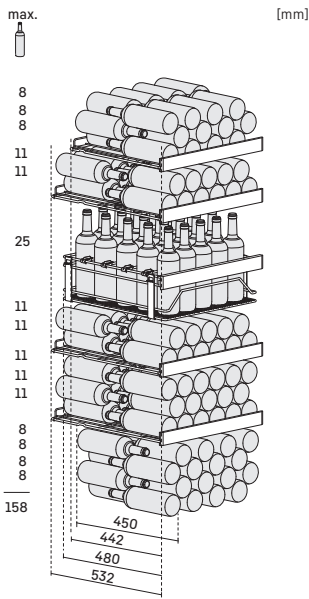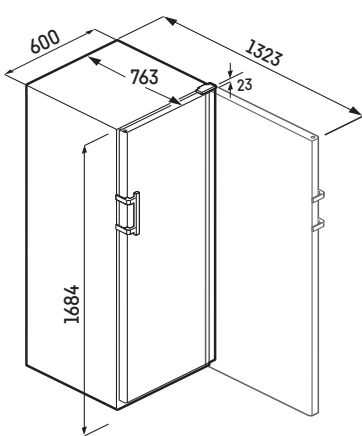

Monolith винные шкафы



Основные преимущества



InfinitySwipe

С помощью интуитивно понятного сенсорного управления InfinitySwipe серии Monolith можно легко управлять любой функцией винного шкафа. На ярком и чётком 3,5-дюймовом сенсорном дисплее с возможностью прокрутки отображаются до трёх значений температуры для винных шкафов с несколькими зонами.



Алюминиевая планка для надписей

Алюминиевая планка для надписей придаёт структуру винной коллекции. На алюминиевой планке для надписей можно разместить подходящую для хранящегося вина надпись. Это создаёт хороший обзор винных запасов.



Фильтр FreshAir с активированным углём

Ваша коллекция вин заслуживает наилучшего качества воздуха, вот почему в Monolith фильтр с активированным углём FreshAir установлен в каждом отделении для вина. Таким образом, любимые вина всегда остаются под хорошей защитой. Поступающий внутрь воздух очищается, а неприятные запахи отфильтровываются.



InfinityLight

Светодиодное освещение в боковых стенках обеспечивает приятную иллюминацию внутреннего пространства. Технология InfinityLight мягко подсвечивает внутреннее пространство при открывании двери. Во время работы она излучает минимальное количество тепла по сравнению с традиционным освещением, не оказывая негативного воздействия на вина и окружающую среду.



InfinityProtection

Для защиты вин от сильных колебаний температуры винные шкафы Monolith имеют два температурных датчика в каждом отделении. Функция, которая есть только у Liebherr. Как только датчики InfinityProtection регистрируют критическое изменение температуры, немедленно отправляется уведомление, чтобы защитить вина от перегрева или переохлаждения.



InfinityBoard

InfinityBoard – особенность винного шкафа Monolith. Бутылки можно ненадолго поставить на выдвижную полку во время сортировки или пополнения винной коллекции. И сервировка тоже становится проще: вино можно открыть и продегустировать прямо в Monolith.



EWPi 9471EWPi 9470

Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	156 / 0,427
Уровень шума в дБ(А)	36
Полезный объем в литрах	232
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	75
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °C до +20 °C
Температурные зоны	2
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Аварийный сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Дверь	перенавешиваемая*
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 45 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 45,7 / 63,5
Вес нетто в кг	132,0
Напряжение в В~ / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5

2 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Infinity Board

Infinity Light

Soft System

Telescopic Rails

Infinity Swipe


* EWPi 9471: открывание двери на левую сторону / EWPi 9470: открывание двери на правую сторону. Для смены стороны открывания двери просим обращаться в авторизованную сервисную службу Liebherr по обслуживанию холодильников Monolith.




Аксессуары

- Ручки
- Фасад из нержавеющей стали
- Цокольная панель из нержавеющей стали
- Монтажный комплект Side by Side

Размеры устройства

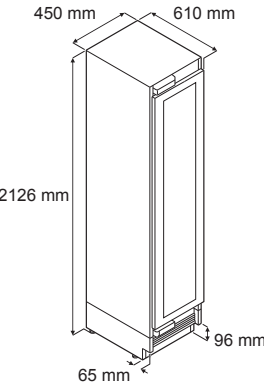

ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.

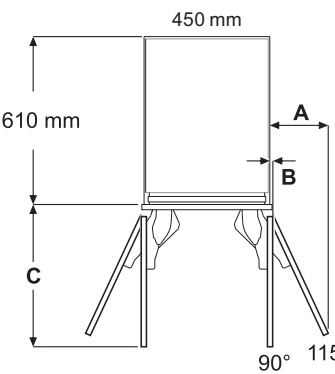



Вкладной фасад
A = 210 мм
B = 12,5 мм
C = 505 мм

Накладной фасад
A = 216 мм
B = 12,5 мм
C = 517 мм

Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панельСплошная цокольная панель

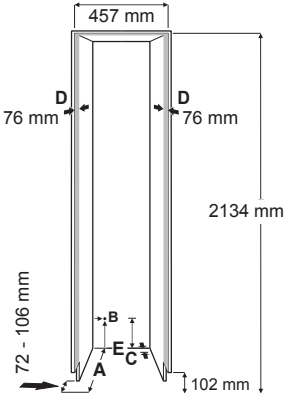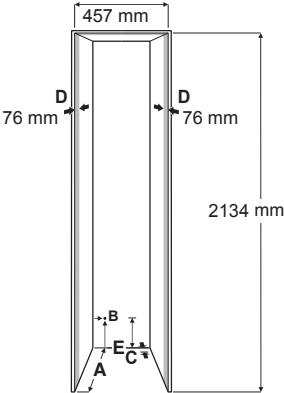

A
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.

B
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.


C
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.

D
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.

E
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля

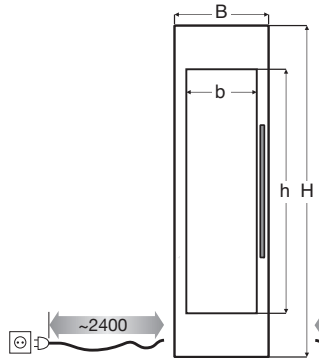


Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 451 мм / b = 280 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм (плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 457 мм (плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 25 мм
Вес фасада: макс. 25 кг

Установка за устройством невозможна.



* При использовании фасадов толщиной менее 16 мм следует использовать винты короче, чем те, что входят в комплект поставки.



EWPi 9671EWPi 9670

Класс энергоэффективности	A
Энергопотребление в кВт.ч (год / 24 часа)	164 / 0,449
Уровень шума в дБ(А)	36
Полезный объем в литрах	320
Максимальное количество бутылок Бордо (0,75 л)	100
Количество полок	9
из них на телескопических направляющих	9
InfinityBoard	да
Материал полок	Алюминий/бук
Электронное управление	InfinitySwipe
Диапазон температур	от +5 °С до +20 °С
Температурные зоны	3
Сигнал при повышении температуры	визуальный и акустический
Внутреннее освещение	InfinityLight
Аварийный сигнал открытой двери	акустический
Предохранительное температурное реле	да
Фильтр FreshAir с активированным углём	да
Тип двери	дверь со стеклопакетом
Дверь	перенавешиваемая*
Размеры устройства в см (В / Ш / Г)	212,6 / 60,2 / 61
Размеры ниши в см (В / Ш / Г)	213,4 / 61 / 63,5
Вес нетто в кг	150,0
Напряжение в В~ / потребляемый ток в А	220-240 / 1,5

3 Zones

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Infinity Board

Infinity Light

Soft System

Telescopic Rails

Infinity Swipe

* EWPi 9671: открывание двери на левую сторону / EWPi 9670: открывание двери на правую сторону. Для смены стороны открывания двери просим обращаться в авторизованную сервисную службу Liebherr по обслуживанию холодильников Monolith.




← 61,0 →


Аксессуары

- Ручки
- Фасад из нержавеющей стали
- Цокольная панель из нержавеющей стали
- Монтажный комплект Side by Side

Размеры устройства

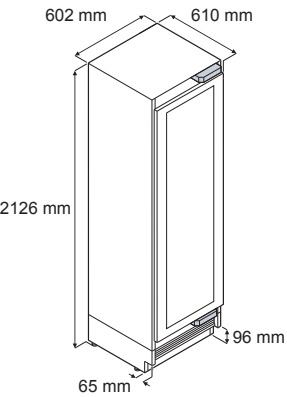

ВАЖНО!
При указанной минимальной высоте регулируемые ножки полностью убраны. Высота устройства увеличивается поворотом регулируемых ножек. Как только устройство размещено в нише, оно поднимается с помощью регулируемых ножек – с передней стороны на устройстве – так, чтобы устройство вошло в контакт с защитой от опрокидывания. Для достижения минимальной высоты цокольной панели 102 мм регулируемые ножки необходимо поднять на 6-8 мм. Если высота цокольной панели больше 102 мм, регулируемые ножки можно поднять максимум на 19 мм.

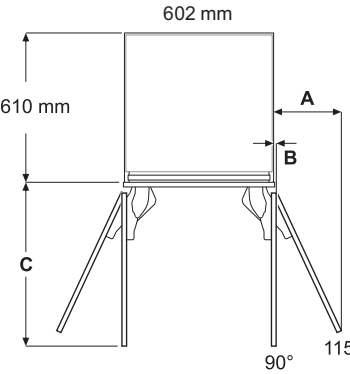

Вкладной фасад
A = 273 мм
B = 12,5 мм
C = 658 мм



Накладной фасад
A = 279 мм
B = 12,5 мм
C = 670 мм

Размер A = без установленной дверной ручки

Размеры ниши

Отдельная цокольная панель

Сплошная цокольная панель

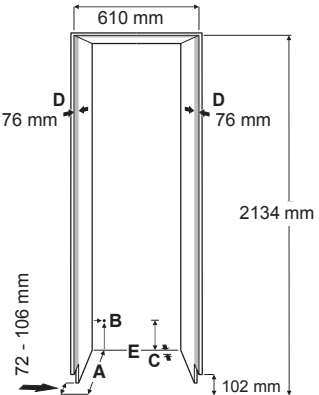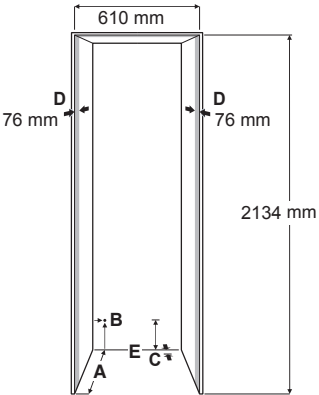

A
Глубина шкафа при накладном фасаде: 635 мм
при вкладном фасаде: 635 мм + толщина мебельного фасада.

B
Место выхода сетевого кабеля на задней панели устройства (19 мм слева и 127 мм от пола) Свободная длина сетевого кабеля составляет 2,5 м.


C
В этом месте устройство имеет выемку для прокладки кабелей и водопроводов: глубина 25 мм, высота 140 мм по всей ширине устройства.

D
Эта область видна при открытой двери устройства. Поэтому рекомендуется использовать лицевые стороны корпусной мебели.

E
Расположенную в нижней части устройства защиту от опрокидывания необходимо закрепить на полу или стене.

Размеры фасада двери

и размеры свободной части электрического кабеля

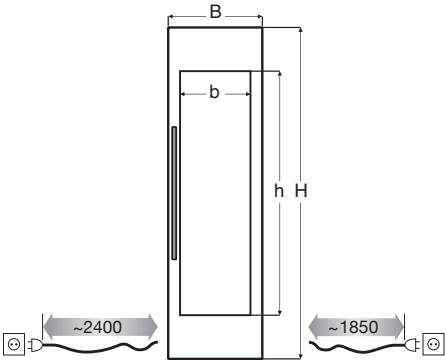


Вкладной фасад
H = 2029 мм / h = 1495 мм
B = 603 мм / b = 432 мм

Накладной фасад
B = 2032 мм
(плюс размер выступа сверху на фасаде)
Ш = 610 мм
(плюс размер выступа с обеих сторон фасада)

Толщина фасада: мин. 16 мм * / макс. 25 мм
Вес фасада: макс. 30 кг

Установка за устройством невозможна.



* При использовании фасадов толщиной менее 16 мм следует использовать винты короче, чем те, что входят в комплект поставки.



WKes 653
GrandCru

Класс энергопотребления:	⬅A++
Расход энергии за год / 24 ч:	75 / 0,205 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	12 ²
Общий полезный объем:	38 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °C до +32 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / нерж. сталь с покр. SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Door Lock
-----------	--------------------	--------------	---------------	-----------------	-----	--------------

- Управление**

 - LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
 - Защита от детей
- Преимущества**



 - Дизайн HardLine
 - Возможна установка на стену
 - Сторона открывания двери - правая, неперенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля - 200 см

- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
 - Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
 - Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
 - Светодиодное освещение, с регулировкой яркости и возможностью постоянной работы
 - Полки из натурального дерева
 - 3 полки для хранения
 - Отделение для аксессуаров



Размеры двери:
Высота 59,1 см
Ширина 42,2 см
Глубина 2,0 см



Высота 61,2 см
Ширина 42,5 см
Глубина 47,8 см

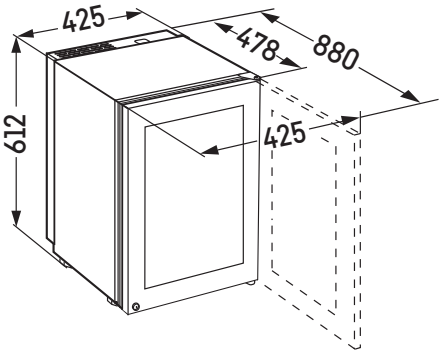

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 9.




SN	от +10 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
N	от +16 °C до +32 °C
T	от +16 °C до +43 °C

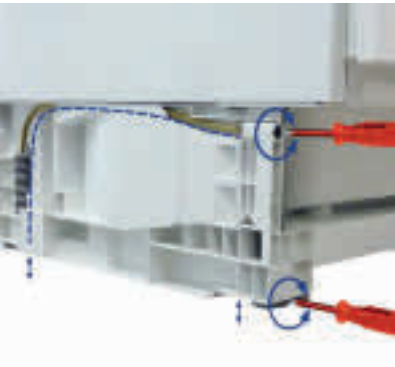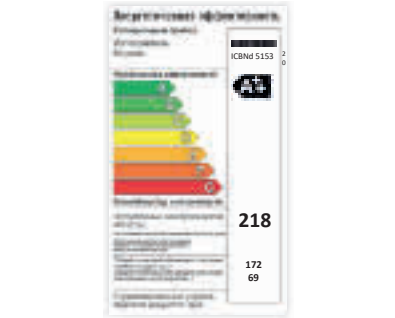

Размеры ниш

Размеры ниш для встраиваемых приборов едины и стандартизированы. При этом установлены глубина и ширина. Сам размер ниши дает информацию о размере или высоте прибора. Точные габариты каждого прибора можно найти в схемах установки на страницах каталога.

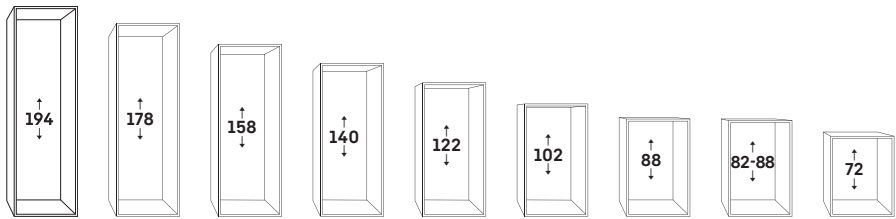

Климатические классы

Климатический класс указывает температуру окружающей среды, при которой можно использовать холодильный или морозильный прибор, и при которой они работают наиболее эффективно. Существуют следующие климатические классы (согласно DIN EN ISO 15502):

Высокая экономичность

Благодаря использованию современной электроники в сочетании с высокоэффективной системой охлаждения потребление электроэнергии во всех группах продуктов Liebherr значительно снижено. Полный спектр классов эффективности см. на стр. 9.

VarioSocket

При помощи специальной цокольной панели VarioSocket высоту и глубину встраиваемых моделей UIK, UIG, UWT и UWK можно подогнать под параметры кухонной мебели. Все четыре регулируемые ножки устанавливаются спереди с диапазоном регулировки 50 мм. Кроме этого, при установке в кухонный гарнитур вентиляционная решетка может быть сдвинута на 55 мм.



Выравнивающие планки

В приборах с высотой ниши от 140 см в нижней части предусмотрены две выравнивающие планки слева и справа. Таким образом, обеспечивается нужное выравнивание прибора по высоте. Это способствует оптимальному закрыванию двери и правильной работе устройства.

Вентиляция

Чтобы гарантировать охлаждение и корректную работу устройств, встраиваемый прибор должен иметь соответствующую вентиляцию. В зависимости от модели и типа установки требуется руководствоваться следующим:

- 1** – Встраиваемые приборы в мебелиной колонне при наличии свободного пространства над ней: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Вентиляция осуществляется через заднюю часть кухонной мебели.
- 2** – Встраиваемые приборы в мебелиной колонне высотой от пола до потолка: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Теплый воздух выходит через вентиляционную решетку, установленную над холодильником.
- 3** – То же самое относится к встраиваемым приборам, устанавливаемым по-отдельности или рядом друг с другом (центры свежести / SBS дизайнер, стр. 32 – 37), как указано выше в пунктах 1 и 2.
- 4** – Встраиваемые приборы с фронтальной вентиляцией.
- 5** – Модели с декоративными панелями, встраиваемые под столешницу, с фронтальной вентиляцией в цоколе. Выход теплого воздуха осуществляется через отверстия в верхней части устройства. Преимущество: вентиляционные отверстия в столешнице больше не требуются.
- 6** – Модели, встраиваемые под столешницу с фронтальной вентиляцией. Пожалуйста, обратите внимание: эффективная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 200 см².





Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией BioFresh, винных шкафах и компактных приборах вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr. Она также доступна в наших каталогах, которые можно скачать на сайте home.liebherr.com



Чтобы проверить, доступно ли приложение для вашего устройства на платформах Apple, Android и т.д., используйте ссылку или QR-код. apps.home.liebherr.com

home.liebherr.com



Bio
Fresh

+ 11 дней

+ 12 дней

+ 40 дней

+ 40 дней

+ 48 дней

home.liebherr.com

Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.
Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IES 60704-2-14.
Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com.
Напечатано в России 2025 г.
Настоящий каталог носит справочно-информационный характер, служит для информирования о свойствах
холодильного оборудования Liebherr дизайнеров кухонных студий. Не является рекламой.