

Коллекция 2025-2026

ELIKOR



SENSE GLASS, арт. 229361
Чёрный / Чёрное стекло

1996

Основание компании на базе Калужского завода Элмат, занимающегося производством спецтехнологического оборудования для электронной промышленности, экспериментальным производством магнитов и светодиодов.

1997

Выпуск первой кухонной вытяжки НОРМА с осевым вентилятором.



1999

Рекордные темпы роста объема производства. Разработка кухонных вытяжек с обрамлением из натурального дерева коллекции КАНТРИ.



2000

Глубокая модернизация производства и запуск современного технологического оборудования. Начало комплектации вытяжек лучшими центробежными вентиляторами итальянского производства.

2004

Производство миллионной кухонной вытяжки ELIKOR. Запуск модели Сити.




2007

Строительство современного автоматизированного логистического центра. Запуск традиционной вытяжки Davoline.



2010

Запуск в серийное производство встраиваемой вытяжки с выдвижной панелью Интегра. Создание первой кухонной вытяжки с функцией периметрального всасывания – Оникс.

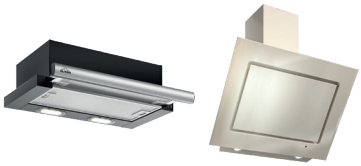

2011

Запуск современной автоматической линии порошковой окраски Imel, Италия.

2015

Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Получение международного сертификата CE.

2016

Производство пятимиллионной кухонной вытяжки ELIKOR.



2017

Стратегический альянс FRANKE и ELIKOR.

FRANKE

ELIKOR

2018

Более 6500000 семей уже выбрали наши вытяжки для своих кухонь. Начало дистрибуции вытяжек FABER на рынке России и СНГ. FABER Grexia – первая наклонная вытяжка с керамической панелью создана в ELIKOR.

2023

Запуск производства вытяжек Franke на Калужском заводе Elikor.



ТЕХНОЛОГИИ в вытяжках ELIKOR



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРИМЕТРАЛЬНОГО ЗАХВАТА ВОЗДУХА

Поток воздуха, проходящий через зауженные отверстия в вытяжке, ускоряется без дополнительного усиления. Технология способствует снижению нагрузки на мотор, сокращению потребления электроэнергии, увеличению производительности, уменьшению уровня шума.



МОТОР S4

Модели с пометкой S4 оснащены итальянским мотором с уникальным сочетанием энергоэффективности и производительности, а также пониженным уровнем шума.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Низкий уровень шума – важнейший критерий комфорта при использовании вытяжки. Вытяжки ELIKOR с пониженным уровнем шума на первой скорости работы могут похвастаться показателем в 34 дБ – тише, чем звук от готовящейся на плите пищи.



ТЕХНОЛОГИЯ SCOTCH-BRITE

Особое покрытие поверхности вытяжек из нержавеющей стали, которое защищает от образования нежелательных следов и отпечатков пальцев.



НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Наличие данной технологии у вытяжки дает возможность устанавливать её на 20% ближе к варочным поверхностям по сравнению с рекомендованной высотой для стандартных панелей управления. Технология полностью исключает перегрев, замыкание и другие нарушения в работе вытяжки.



ТЕРМОРЕЛЕ

Моторы вытяжек оснащены специальным устройством, которое защищает их от перегрева и перегрузок при нарушениях в работе. Термореле автоматически останавливает мотор в случае неисправности и гарантирует безопасность использования вытяжки.



РАМОЧНЫЕ ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Один из незаменимых компонентов вытяжки создается с ориентацией на максимальную функциональность. Фильтр, улавливающий частицы жира и влаги, состоит из 3 слоёв перфорированной алюминиевой сетки. Обрамлен в удобную рамку, которая позволяет извлечь фильтр из вытяжки одним движением.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИКИ В ОТДЕЛКЕ

Произведенные по передовым технологиям керамические плиты для наклонных моделей вытяжек линейки Рубин Ceramics сочетают изящество (толщина панели – всего 5,6 мм), повышенную устойчивость к механическому износу и устойчивость к влаге.



ДЕРЕВЯННОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Обрамления для классических вытяжек выполнены из дуба, древесина которого устойчива к воздействию влаги, эластична и отличается высокими декоративными свойствами. Эти особенности гарантируют, что обрамление вытяжки не треснет, сохранит свою структуру и прослужит долгие годы.



СЪЕМНОЕ СТЕКЛО

Съемное стекло – это технологическое решение, которое упрощает уход за вытяжкой. Стекло легко снимается и моется отдельно от корпуса вытяжки.



СЪЕМНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

Съемное обрамление на классической вытяжке – элемент, который позволяет кастомизировать вытяжку под основной цвет кухни. Просто снимите обрамление, окрасьте его в цвет гарнитура и снова установите на вытяжку.



СЕНСОР НА СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ

Интеграция сенсорного управления на фронтальную панель из закаленного стекла выводит комфорт от использования вытяжки на новый уровень.



LED–ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиоды обеспечивают эффективную подсветку плиты и прилегающей рабочей поверхности. LED-светильники во всех вытяжках ELIKOR обладают теплотой освещения 4000 кельвинов – это наиболее естественный свет, приятный глазу и не искажающий цвет еды. Светодиодные лампы рассчитаны на длительный срок службы (более 10 лет). Светодиодное освещение отличается высоким КПД при минимальном потреблении электроэнергии.



ТАЙМЕР ОСТАТОЧНОГО ХОДА

Встроенный в вытяжку таймер автоматически отключает её по прошествии определенного времени. Данная функция позволяет удалить оставшийся загрязненный воздух после приготовления пищи и добиться идеальной чистоты и запаха на кухне.



РЕЖИМ ПРОВЕТРИВАНИЯ

Функция позволяет очищать воздух на кухне в интервальном режиме. Вытяжка автоматически включается раз в час и работает в течение 10 минут на первой скорости – воздух на кухне всегда остается свежим.



ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Функция, включающая максимальную производительность на определенный период времени, фактически добавляет вытяжке дополнительную мощность. В интенсивном режиме вытяжка справится с самыми сильными запахами за считанные минуты.



АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН

Модели с производительностью более 400 $м^3/ч$ оснащены приспособлением, незаменимым при подключении вытяжки к вентиляции. Антивозвратный клапан автоматически закрывается под воздействием потока воздуха, который движется в обратном направлении из вентиляции, и защищает кухню от появления нежелательных запахов.

ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ



RT6754AB 30



RX6754 31


RISE 32


VERTEX 33


WAVE 34


АНТРАЦИТ 35


ГРАФИТ 36


ЖЕМЧУГ S4 37


КОРАЛЛ 38


КВАРЦ 39


МЕТЕОРИТ 40


РУБИН 41


РУБИН S4 42


РУБИН CERAMICS S4 44


РУБИН СЕНСОРНЫЙ 45


САПФИР 8


ТИТАН 46

ВЫТЯЖКИ НАСТЕННЫЕ


DE6534WS 49


MIX 50


SILVER STORM 52


WHITE STORM 53


АМЕТИСТ 54


АМЕТИСТ S4 55


АГАТ 56


ВЕНТА 57


ГАММА 58


КВАДРА 59


ОПТИМА 60


ОПАЛ 61


СИГМА 62



ЭПСИЛОН 63

ВЫТЯЖКИ УГЛОВЫЕ


ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ 11


ФОРЕСТ 71

ВЫТЯЖКИ КЛАССИЧЕСКИЕ


БЕЛЬВЕДЕР 65


БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ 66


КАМИН ГРАНЬ 67


ПЕРГОЛА 68


РОТОНДА 69

ВЫТЯЖКИ ОСТРОВНЫЕ


АГАТ ISLAND 73

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



BF5634QO 13



BIOS 15



BOX 17



CASPER 75



CUBE 19|76



EVOLUTION 20



PANDORA 21



SENSE GLASS 22



SENSE 77



ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT 78



ВРЕЗНОЙ БЛОК ползунковый 79

ВЫТЯЖКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



SLIDE 25



SLIDE GLASS 27



ИНТЕГРА S2 81



ИНТЕГРА GLASS 24|82



ИНТЕГРА 83

ВЫТЯЖКИ СТАНДАРТНЫЕ



ECO 84



DAVOLINE 86



EUROPA 87



ПРИЗМА 88

АКСЕССУАРЫ УСТАНОВКА ОТДЕЛКА

КУХОННЫЙ

ассортимент



Сапфир, арт. 266403
Чёрный / Чёрное стекло


вытяжки
НАКЛОННЫЕ

от ELIKOR – это идеальное сочетание дизайна, технических характеристик и эргономики. Главное преимущество наклонных вытяжек – значительная экономия пространства кухни и свободный доступ к плите.



Чёрный /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

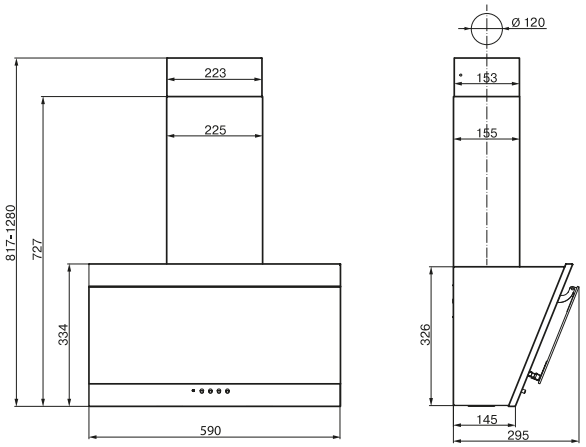

САПФИР

60П-430-К3Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.266403
60П-430-К3Д Белый/Белое стекло Арт.266402



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325x205 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


ELIKOR



Форест Валенсия, арт. 951345
Бежевый / Дуб неокрашенный


ВЫТЯЖКИ
УГЛОВЫЕ

от ELIKOR – уникальное решение для кухни с нестандартной планировкой или подводом коммуникаций. Она гармонично дополнит интерьер, оптимально задействуя пространство.

Бежевый /
Дуб неокрашенный



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

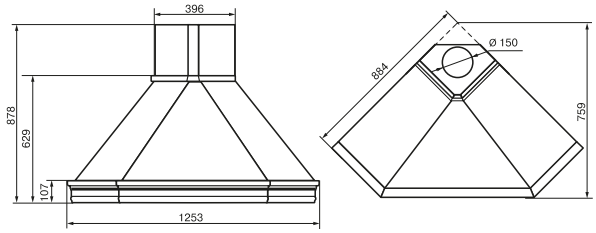

ФОРЕСТ ВАЛЕНСИЯ

90П-700-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.951345



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М.05
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ОБРАМЛЕНИЕ

Дуб
неокрашенный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Форест Валенсия 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Evolution, арт. 163456
Хром


ВЫТЯЖКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

подойдут тем, кто ценит простоту и функциональность. Большинство моделей практически незаметны глазу при установке, что позволяет вписать такие вытяжки в любую кухню.

Хром



Узнайте больше о модели на нашем сайте

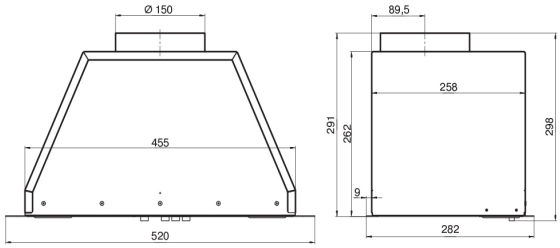

BF5634QO

BF5634QO Хром Арт.953689

25 м² | 5 лет | LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Врезной блок Flat»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр




BIOS, арт. 221218
Белый

BIOS – вытяжка, разработанная для модульных кухонь. Ее глубина – всего 254 мм, что делает ее самой компактной встраиваемой вытяжкой в ассортименте Elikor.

Белый



Узнайте больше о модели на нашем сайте

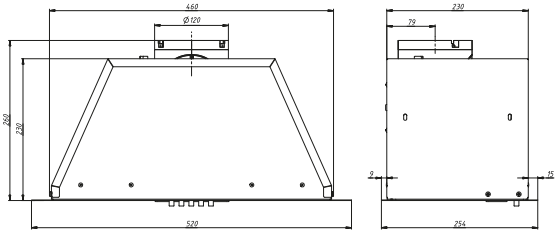

BIOS

52П-450 Белый Арт.221218



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 мм
Мощность	147 Вт
Производительность	450 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 450x145 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода d 120 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


Вох, арт. 213858
Чёрный



Чёрный

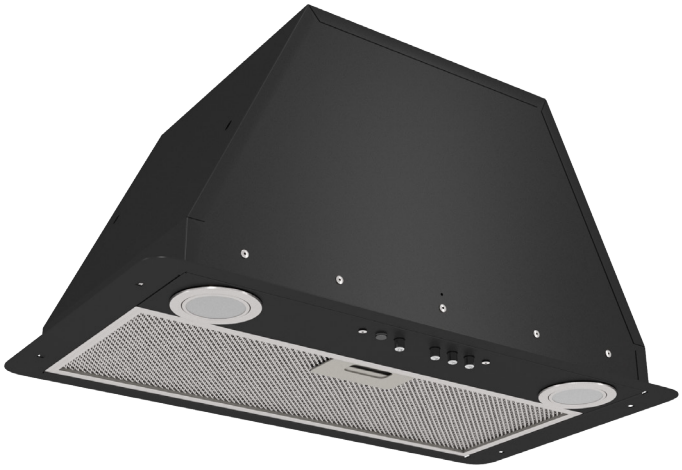

Узнайте больше о модели на нашем сайте

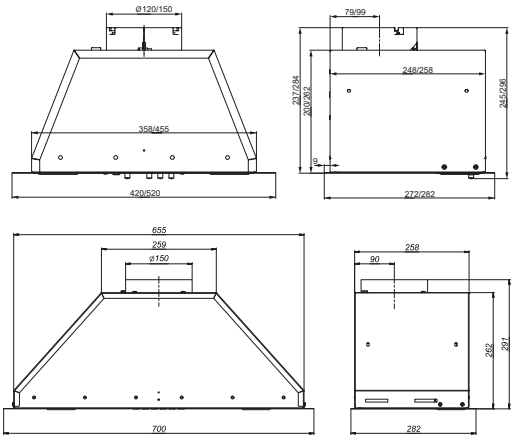

BOX

30 м² | 5 лет | LED

42П-450 Чёрный Арт.213845
42П-450 Белый Арт.213844
42П-450 Топлёное молоко Арт.213846
52П-700 Белый Арт.213857
52П-700 Чёрный Арт.213858
52П-700 Топлёное молоко Арт.213859
70П-1000 Черный Арт. 277200


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	420 / 520 / 700 мм
Мощность	155 / 280 Вт
Производительность	450 / 700 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное, БПК 4.10 / ККВЧ
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–56 / 36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый SM / Белый



Топлёное молоко

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 353x159 мм для «Box 42»
- алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Box 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325x170 мм для «Box 70»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 для 450 м³/ч (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф–07 для 700 м³/ч (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф–02 для 1000 м³/ч (в упаковке 2 шт.)




Cube, арт. 235568
Белый



Чёрный /
Чёрный

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

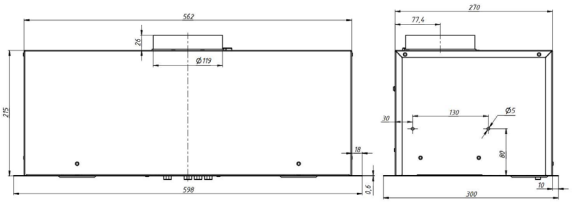

CUBE

60П-650 Чёрный/Чёрный Арт. 229363
60П-650 Белый SM/Белый Арт. 235568



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	32–57 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый SM / Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 450x170 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода d 120 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Алюминиевый металлик




Узнайте больше о модели на нашем сайте

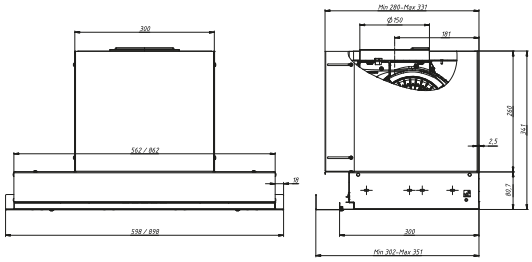

EVOLUTION

60П-750-3ЗД Алюминиевый металлик Арт.163456
90П-750-3ЗД Алюминиевый металлик Арт.182456



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	142 Вт
Производительность	750 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	44–60 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция



АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240x190 мм для «Evolution 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240x190 мм для «Evolution 90» (3 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–06 (в упаковке 2 шт, кронштейн и винты)
- универсальный угольный фильтр

Хром



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

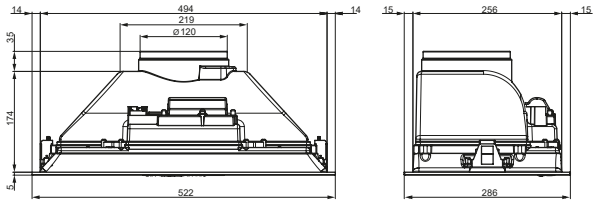

PANDORA



52П-450 Хром Арт. 231044
52П-450 Чёрный Арт. 229364

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	522 мм
Мощность	133 Вт
Производительность	450 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED E14 2x4 Вт
Уровень шума	36–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 471x189,5 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- направленная решетка
- угольные фильтры Ф–05
- универсальный угольный фильтр

Чёрный/
Чёрное стекло



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

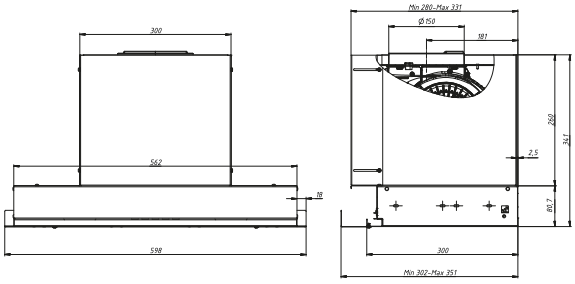

SENSE GLASS

60П-1000 Чёрный/Чёрное стекло Арт. 229361
60П-1000 Белый/Белое стекло стекло Арт. 229362



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	130 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	32–57 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240x190 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–06
- универсальный угольный фильтр



Slide, арт. 211935
Нержавеющая сталь / Нержавеющая сталь

ВЫТЯЖКИ


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ


подойдут тем, кто ценит простоту и функциональность. Большинство моделей практически незаметны глазу при установке, что позволяет вписать такие вытяжки в любую кухню.

Чёрный /
Чёрное стекло



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте



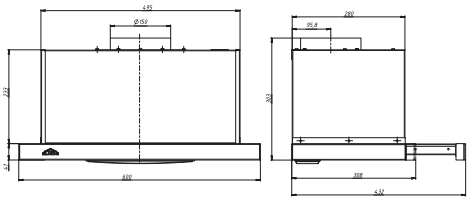

ИНТЕГРА GLASS



60П-400-В2Л Белый/Белое стекло Арт.144567
60П-400-В2Л Чёрный/Чёрное стекло Арт.954865
60П-650-В2Л Белый/Белое стекло Арт.934745
60П-650-В2Л Чёрный/Чёрное стекло Арт.934207
60П-650-В2Л Белый/Бежевое стекло Арт.17390

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	130 Вт
Производительность	400 / 650 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый /
Бежевое стекло



Белый /
Белое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.) для 400 м³/ч
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.) для 650 м³/ч
- универсальный угольный фильтр

Нержавеющая сталь /
Нержавеющая сталь



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

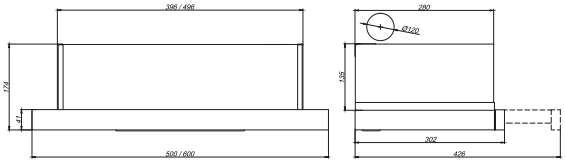

SLIDE



50П-430 Чёрный/Чёрный Арт.211924
50П-430 Белый/Белый Арт.211923
50Н-430 Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.211925
60П-430 Чёрный/Чёрный Арт.211933
60П-430 Белый/Белый Арт.211926
60Н-430 Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.211935

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	130 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED E14 2x5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белый



Чёрный / Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Slide 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Slide 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр




Slide Glass, арт. 227273
Чёрный / Чёрный

Чёрный/
Чёрный



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

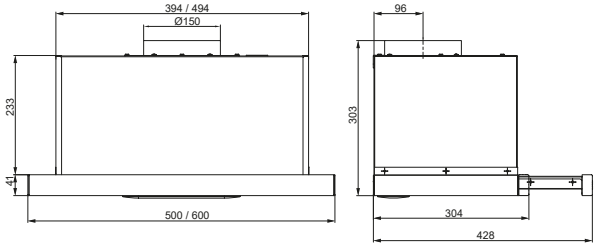

SLIDE GLASS

50П-1000 Белый/Белый Арт. 229459
50П-1000 Чёрный/Чёрный Арт. 227274
60П-1000 Белый/Белый Арт. 229461
60П-1000 Чёрный/Чёрный Арт. 227273



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 1x1,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 205x375 мм и 130x375 мм для «Slide Glass 50»
- алюминиевый фильтр рамочный 205x475 мм и 130x475 мм для «Slide Glass 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- направленная решетка
- угольные фильтры Ф–07
- универсальный угольный фильтр

ОБЩИЙ

ассортимент





Коралл, арт. 266400
Белый / Белое стекло


ВЫТЯЖКИ
НАКЛОННЫЕ

от ELIKOR – это идеальное сочетание дизайна, технических характеристик и эргономики. Главное преимущество наклонных вытяжек – значительная экономия пространства кухни и свободный доступ к плите.



Антрацит /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

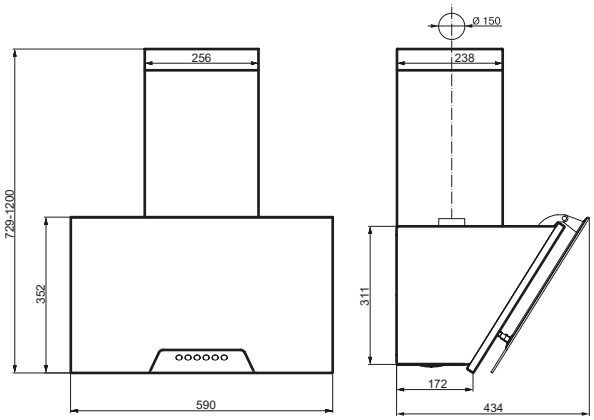

RT6754AB

RT6754AB Антрацит/Чёрное стекло трапеция Арт.954539



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

RX6754XB

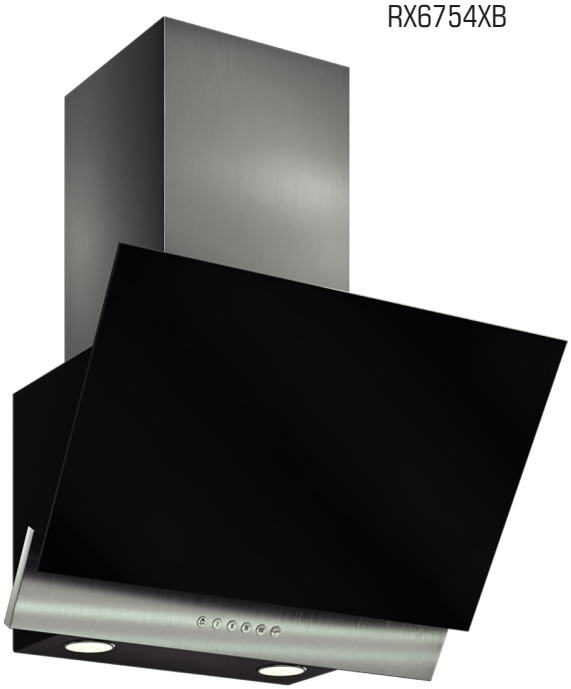

Узнайте больше о модели на нашем сайте

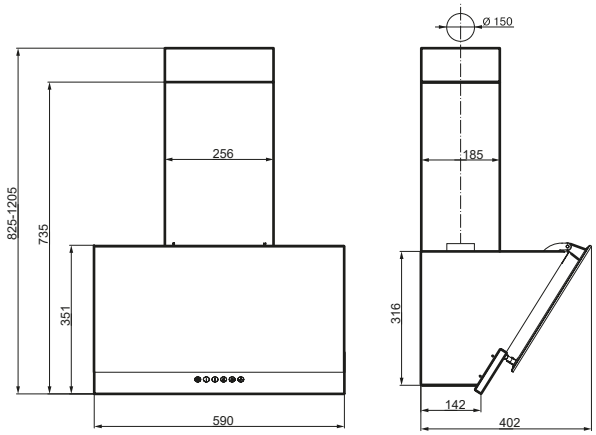

RX6754

RX6754XB Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.954542



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный

Узнайте больше о модели на нашем сайте

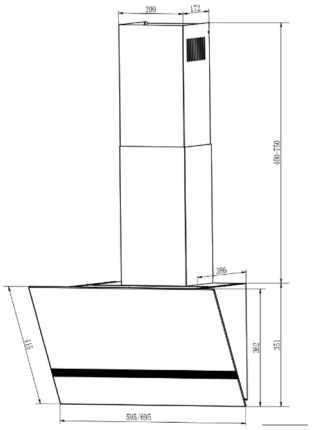

RISE

RISE 50 BK Чёрный 243073
RISE 50 WH Белый 243075
RISE 60 BK Чёрный 243074
RISE 60 WH Белый 243076



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	230 Вт
Производительность	750 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x1,5 Вт
Уровень шума	42-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 257x339


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры F10 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Чёрный



Узнайте больше о модели на нашем сайте

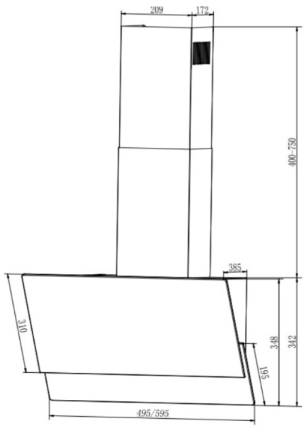

VERTEX

VERTEX 50 BK Чёрный 243069
VERTEX 50 WH Белый 243072
VERTEX 60 BK Чёрный 243068
VERTEX 60 WH Белый 243070



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	230 Вт
Производительность	750 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x1,5 Вт
Уровень шума	42-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 257x339


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры F10 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный

Узнайте больше о модели на нашем сайте

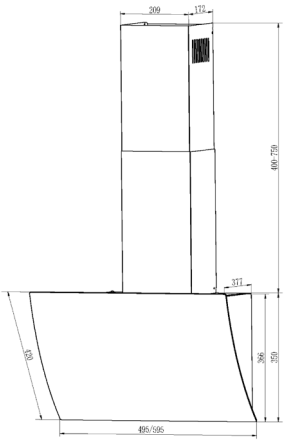

WAVE

WAVE 50 BK Чёрный Арт 243077
WAVE 50 WH Белый 243079
WAVE 60 WH Белый Арт.243080
WAVE 60 BK Чёрный Арт. 243078



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Управление	сенсорное
Мощность	230 Вт
Производительность	750 м³/ч
Количество скоростей	3
Освещение	LED 2x1,5 Вт
Уровень шума	42-56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ

Белый


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 257x339


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры F10 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

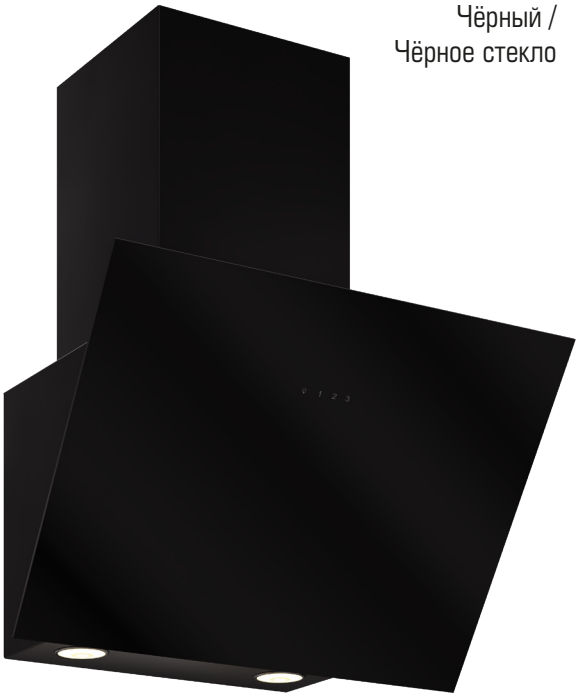

Чёрный /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

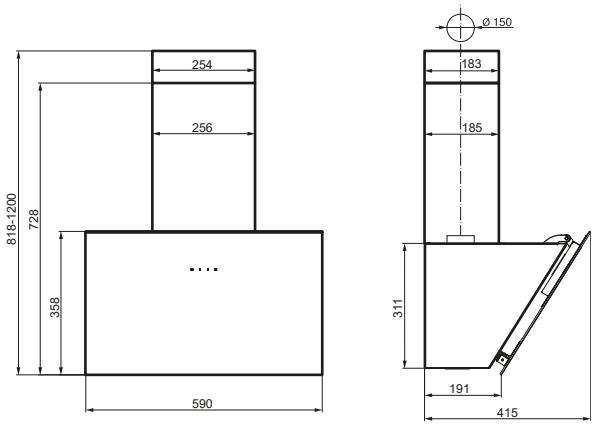

АНТРАЦИТ

60П-650-ЕЗД Чёрный/Чёрное стекло Арт.140221
60П-650-ЕЗД Белый/Белое стекло Арт.185578



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–09 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

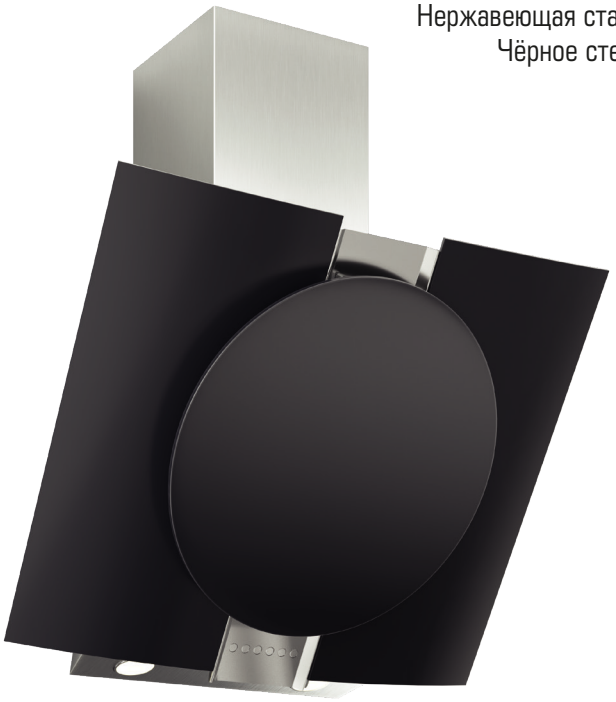

Нержавеющая сталь /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

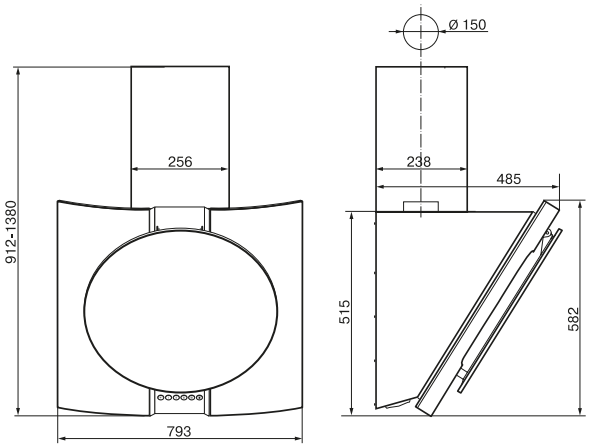

ГРАФИТ

80Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.934389



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	800 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, KKB-4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265x315 мм для «Графит 80»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

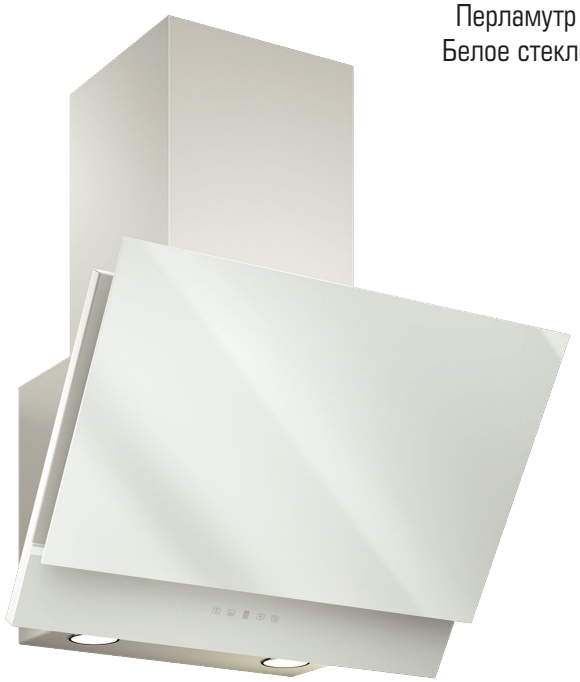

Перламутр /
Белое стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

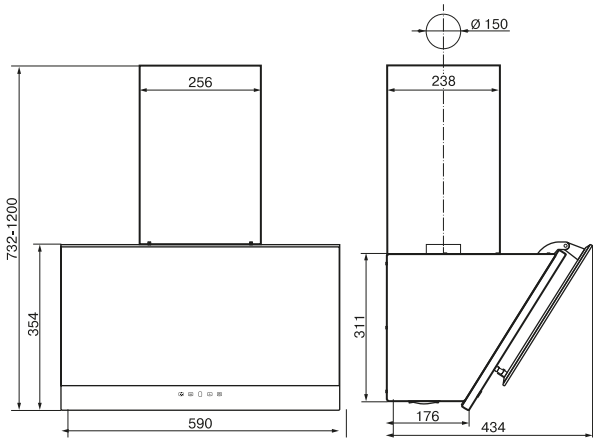

ЖЕМЧУГ S4

60П-700-Е4Д Перламутр/Белое стекло Арт.914620
60П-700-Е4Д Антрацит/Чёрное стекло Арт.914082



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Антрацит /
Чёрное стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Жемчуг S4 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

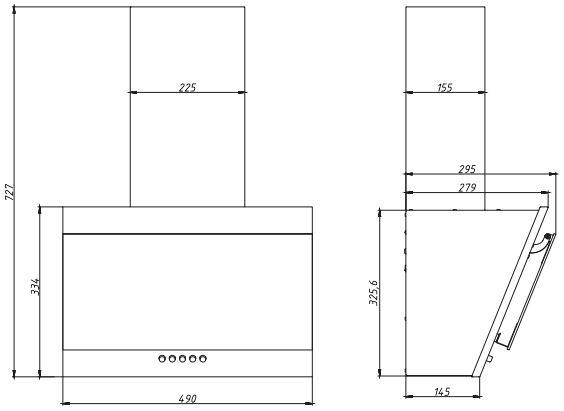

КОРАЛЛ

50П-430-К3Д Чёрный/Чёрн.стекло 266399
50П-430-К3Д Белый/Белое стекло 266398
60П-430-К3Д Чёрный/Чёрн.стекло 266401
60П-430-К3Д Белый/Белое.стекло 266400



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Белое стекло


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325x205 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

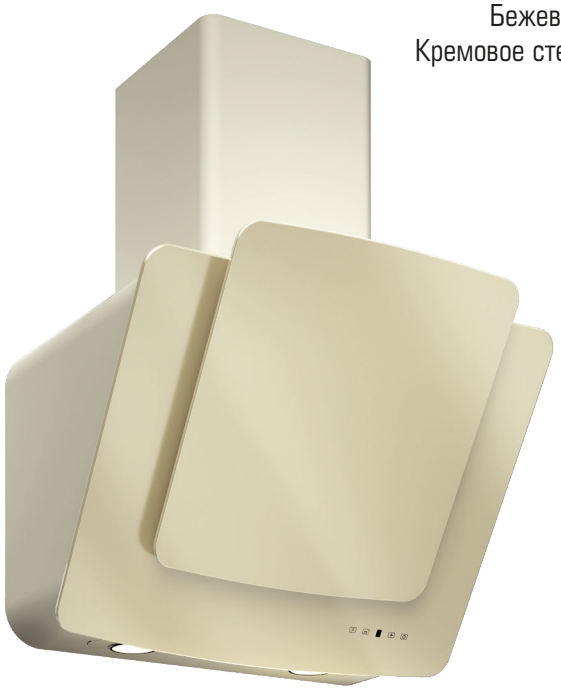

Бежевый /
Кремовое стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

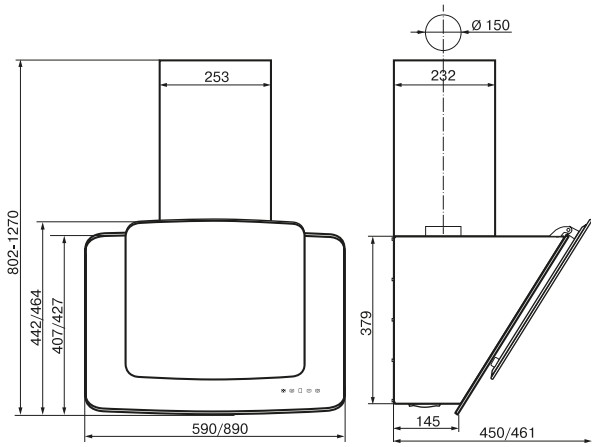

60П-1000-Е4Д Бежевый/Кремовое стекло Арт.934340
60П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.922425
60П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.934343
90П-1000-Е4Д Бежевый/Кремовое стекло Арт.934346
90П-1000-Е4Д Белый/Белое стекло Арт.934347
90П-1000-Е4Д Чёрный/Чёрное стекло Арт.934350

КВАРЦ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	280 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный /
Чёрное стекло



Белый /
Белое стекло


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный
  с 1 замком 265x315 мм для «Кварц 60»
- алюминиевый фильтр рамочный
  с 2 замками 420x280 мм для «Кварц 90»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм
  (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала
  для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

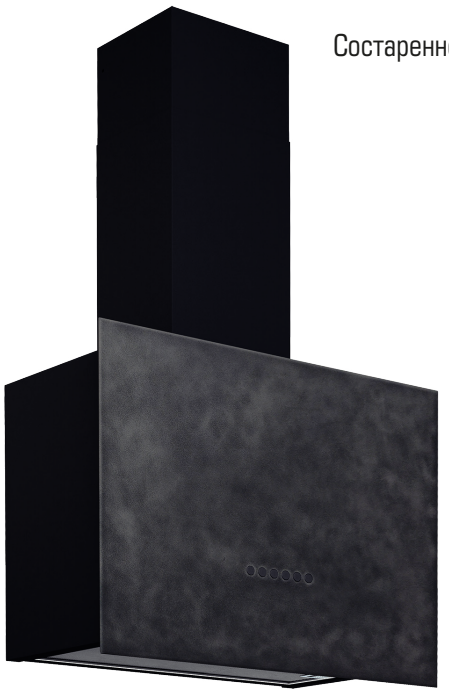

Чёрный /
Состаренное серебро

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

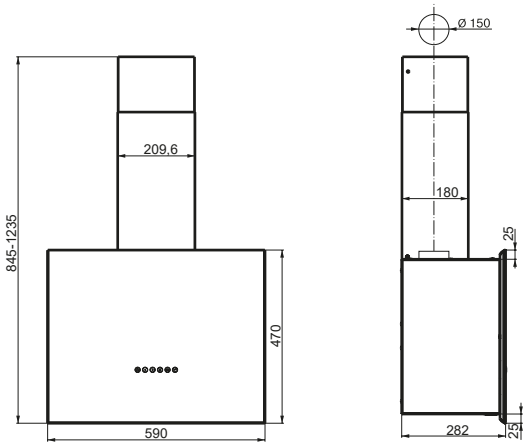

МЕТЕОРИТ

60П-700-34Д Чёрный/Состаренное серебро Арт.195948
60П-700-34Д Чёрный Арт.192316
60П-700-34Д Белый Арт.192315



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, KKB4
Освещение	LED 2x1,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 198x470 мм для «Метеорит 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ



Чёрный




Белый



Антрацит /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

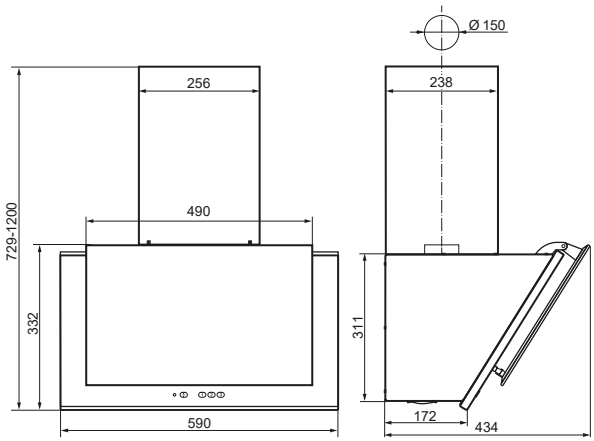

РУБИН

60П-650-К3Д Антрацит/Чёрное стекло Арт.934366

25м² · 5 лет · ХИТ · LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция


АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

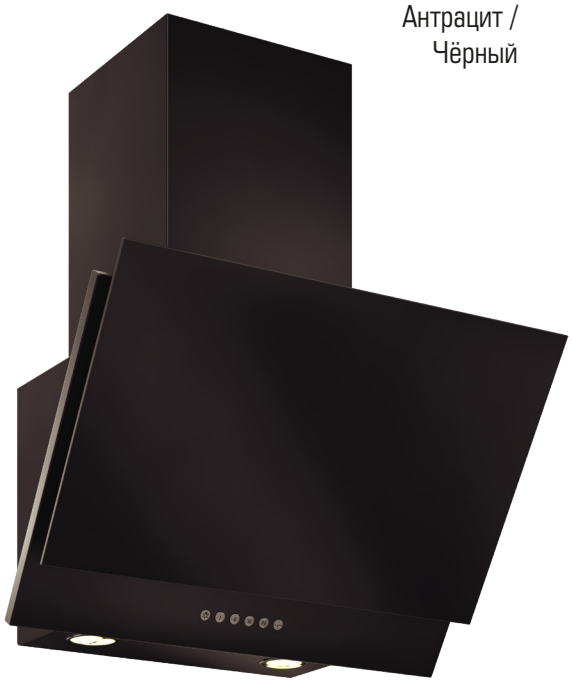

Антрацит /
Чёрный

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

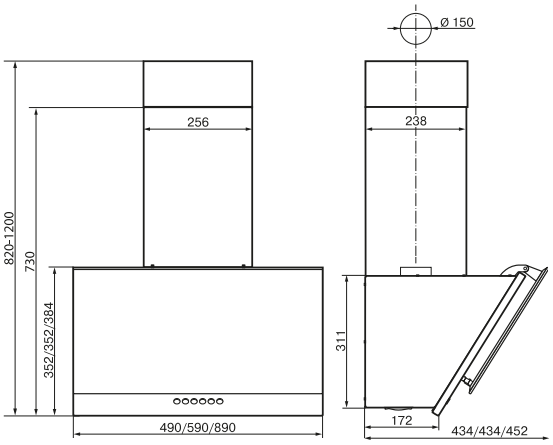

РУБИН S4

50П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934369
50П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934368
60П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934373
60П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934371
90П-700-34Д Перламутр/Белый Арт.934379
90П-700-34Д Антрацит/Чёрный Арт.934378



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, KKB4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Перламутр / Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:


- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 50/60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420x230 мм для «Рубин 90»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр




Рубин S4, арт. 934371
Антрацит / Чёрный

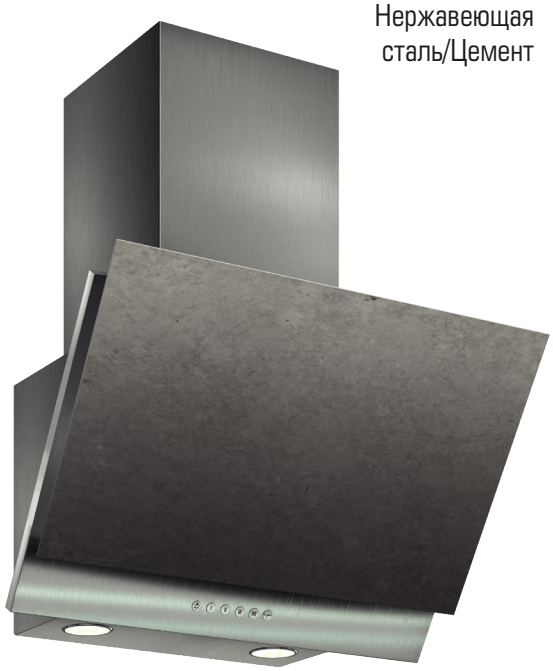

Нержавеющая сталь/Цемент

Узнайте больше о модели на нашем сайте

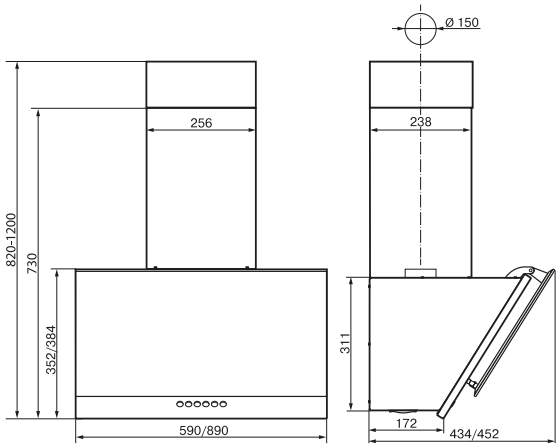

60Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Цемент керамогранит Арт.962840

РУБИН CERAMICS S4



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, ККВ 4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Рубин 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420x230 мм для «Рубин 90»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Белый



Узнайте больше о модели на нашем сайте

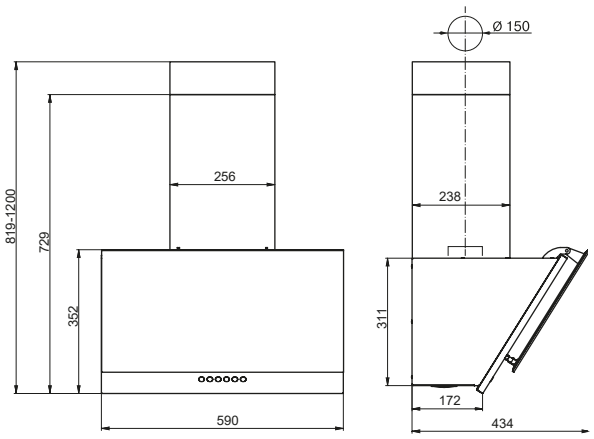

РУБИН СЕНСОРНЫЙ

60П-1000-Е4Д Белый Арт. 221387
60П-1000-Е4Д Чёрный Арт. 221386



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	252 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x1 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода d 150 мм
- угольный фильтр 112.0157.240
- универсальный угольный фильтр

Чёрный



Узнайте больше о модели на нашем сайте

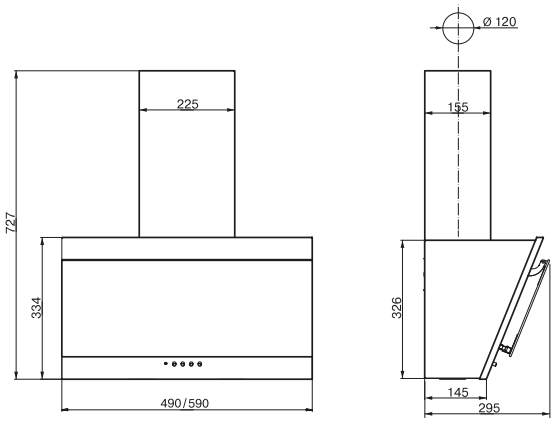

ТИТАН



50П-430-К3Д Чёрный 266394
50П-430-К3Д Белый SM 266393
60П-430-К3Д Чёрный/Чёрный 265672
60П-430-К3Д Белый/Белый 265670
60Н-430-К3Д Нерж/Чёрный 266380

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	147 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 1x1,5 Вт
Уровень шума	34–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый



Нержавеющая сталь / Чёрный

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 325x205 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


ELIKOR



Агат, арт. 934338
Нержавеющая сталь / Чёрное стекло


ВЫТЯЖКИ
НАСТЕННЫЕ

от ELIKOR – современное прочтение самых первых вытяжек. Четкие линии, элегантные детали, простая, но эстетичная форма корпуса – все это делает их признанной классикой среди всех категорий вытяжек.



Белый /
Серебро

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

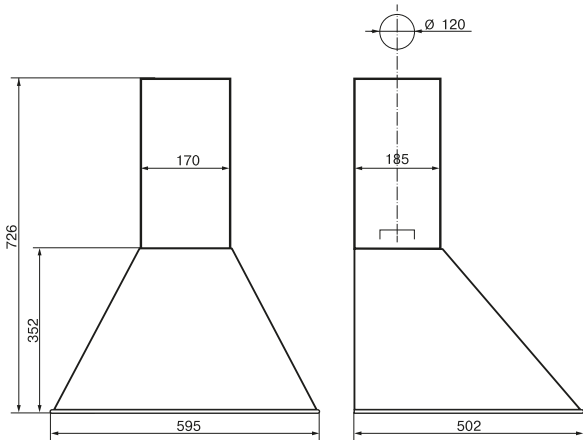

DE6534WS

DE6534WS Белый/Серебро Арт.933979



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380x280 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Нержавеющая сталь /
Серебро

Узнайте больше о модели на нашем сайте

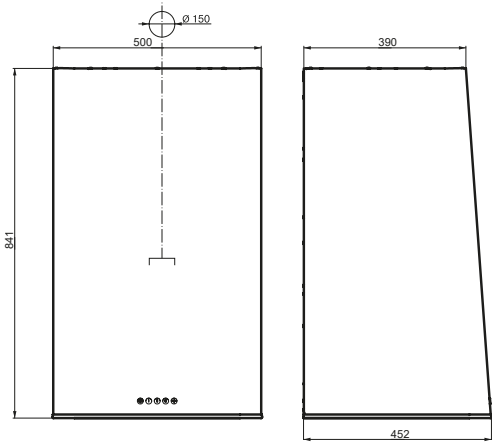

MIX

50Н-650-33Д Нержавеющая сталь/Серебро Арт.951324
50П-650-33Д Белый/Серебро Арт.942323
50П-650-33Д Антрацит/Серебро Арт.354967



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное, таймер
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый / Серебро



Антрацит / Серебро

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420x280 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


Mix, арт. 942323
Белый / Серебро



Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

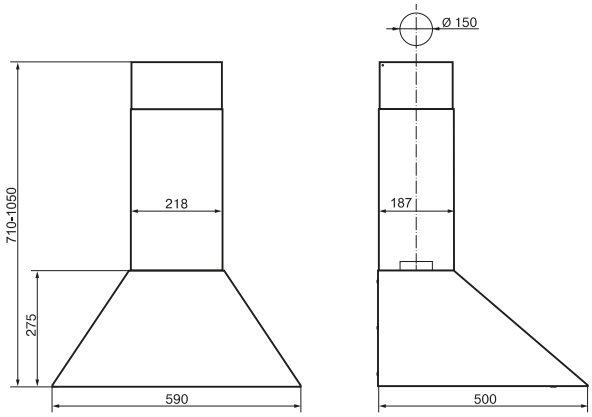

SILVER STORM

60Н-650-ПЗЛ Нержавеющая сталь Арт.841558



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Silver Storm 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Белый



Узнайте больше о модели на нашем сайте

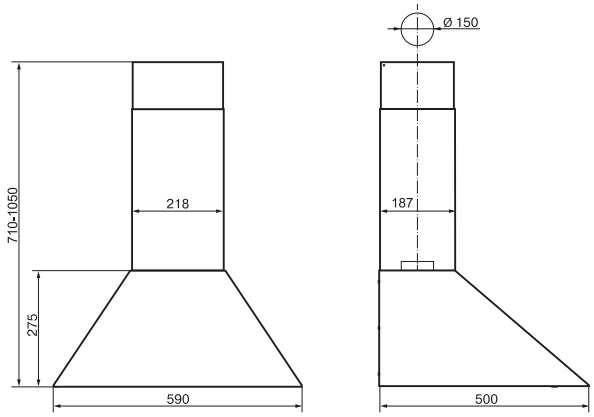

WHITE STORM

60П-650-ПЗЛ Белый Арт.841560



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «White Storm 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный /
Тонированное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

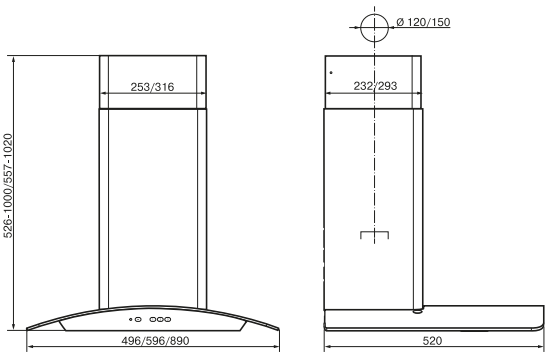

АМЕТИСТ



50П-430-К3Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.944876
50Н-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940687
60П-430-К3Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.940694
60Н-430-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.947236
90Н-650-К3Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940696
90П-650-К3Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.957666

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция*

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь /
Тонированное стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380x280 мм для «Аметист 50/60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 510x280 мм для «Аметист 90»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм d 120 мм для «Аметист 50/60»
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм d 150 мм для «Аметист 90»
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.) для 650 м³/ч
- универсальный угольный фильтр

* кассетные фильтры только для модели «Аметист 90»

Нержавеющая сталь /
Тонированное стекло



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

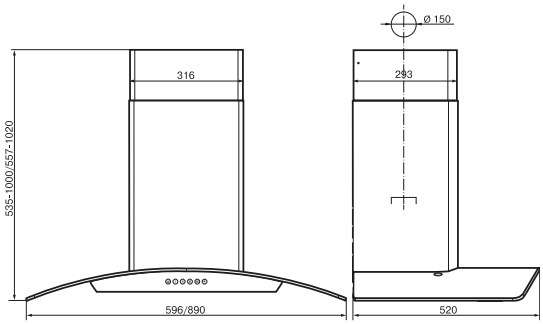

АМЕТИСТ S4

60Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940697
60П-700-34Д Чёрный/Тонированное стекло Арт.148669
90Н-700-34Д Нержавеющая сталь/Тонированное стекло Арт.940698



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	4, таймер
Управление	электронное, KKB4
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный /
Тонированное стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 420x280 мм для «Аметист S4 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 510x280 мм для «Аметист 90»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Нержавеющая сталь /
Чёрное стекло

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

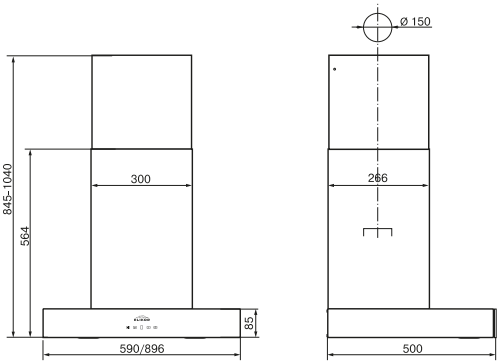

АГАТ

60H-1000-E4Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.934333
60H-1000-E4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.917482
90H-1000-E4Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.934337
90H-1000-E4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.934338



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	280 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь /
Белое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Агат 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Агат 90» (3 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Нержавеющая сталь

Узнайте больше о модели на нашем сайте

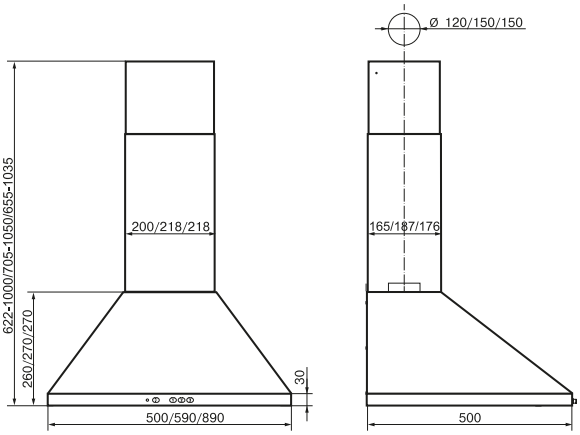

50Н-430-К3Д Нержавеющая сталь Арт.948481
50Н-430-П3Л Нержавеющая сталь Арт.841102
50П-430-К3Д Белый Арт.940836
50П-430-П3Л Белый Арт.841542
50П-430-К3Д Чёрный Арт.940837
50П-430-К3Д Топлёное молоко Арт.170362
60Н-430-П3Л Нержавеющая сталь Арт.841544
60П-430-П3Л Белый Арт.841254
60П-430-П3Л Чёрный Арт.840520
60Н-650-К3Д Нержавеющая сталь Арт.940705
60П-650-К3Д Белый Арт.940839
60П-650-К3Д Чёрный Арт.940857
60П-650-К3Д Крем Арт.947296
60П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.164504
90П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.211509

ВЕНТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Мощность	155 / 225 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М / кнопочное, БПК-4М
Освещение	2х40 Вт / LED 2х3,5 Вт
Уровень шума	35–54 / 36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Вента 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Венты 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х285 мм для «Вента 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–00 для 430 м³/ч
- угольные фильтры Ф–07 для 650 м³/ч
- универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ




Нержавеющая сталь / ползунковый переключатель | Белый | Крем | Топлёное молоко | Чёрный



Антрацит /
Кант серебро

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

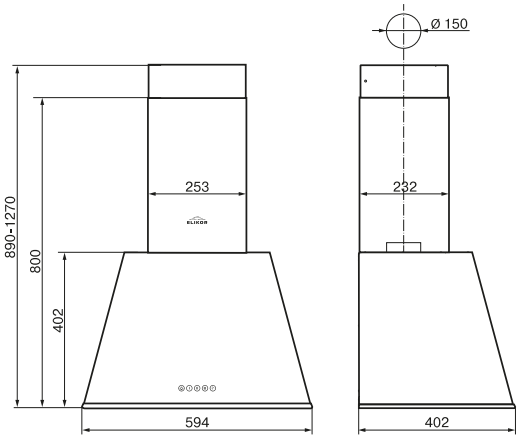

ГАММА

60П-650-33Д Крем/Кант бронза Арт.943909
60П-650-33Д Антрацит/Кант серебро Арт.946118



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	электронное, KKB3
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Крем /
Кант бронза

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420x230 мм для «Гамма 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Нержавеющая сталь

Узнайте больше о модели на нашем сайте

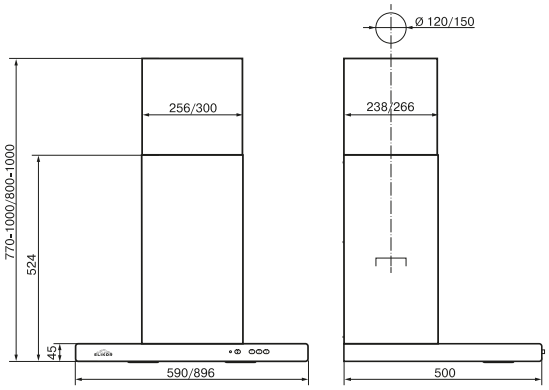

КВАДРА



60Н-430-К3Д Нержавеющая сталь Арт.940706
60П-430-К3Д Антрацит Арт.942970
60П-430-К3Д Белый Арт.942969
90Н-650-К3Д Нержавеющая сталь Арт.940708
90П-650-К3Д Антрацит Арт.943863
90П-650-К3Д Белый Арт.945817
90П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.211509

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	35–54 / 36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый Антрацит Топлёное молоко

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x315 мм для «Квадра 60» (2 шт,)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265x315 мм для «Квадра 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:


- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.) для 650 м³/ч
- универсальный угольный фильтр

* кассетные фильтры только для моделей с производительностью 650 м3/ч"

Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

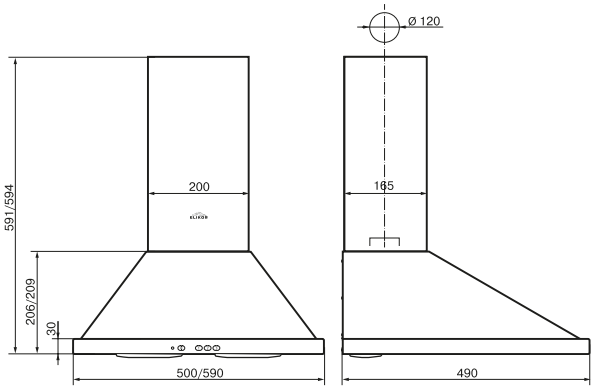

ОПТИМА



50Н-400-К3Л Нержавеющая сталь Арт.894762
50П-400-К3Л Медный антик Арт.894602
50П-400-К3Л Белый Арт.894858
50П-400-П3Л Белый Арт.841380
60Н-400-К3Л Нержавеющая сталь Арт.887142
60П-400-К3Л Медный антик Арт.894652
60П-400-К3Л Белый Арт.846136
60П-400-П3Л Белый Арт.841632

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	160 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М / кнопочное, БПК-4М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый



Медный антик

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Оптима 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Оптима 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

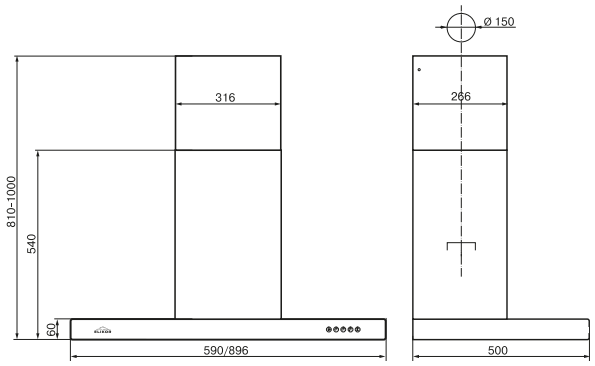

ОПАЛ

60Н-650-33Д Нержавеющая сталь Арт.941250
90Н-650-33Д Нержавеющая сталь Арт.941257



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	электронное, ККВ3
Освещение	LED 2х3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245х315 мм для «Опал 60» (2 шт.)
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 265х315 мм для «Опал 90» (3 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Антрацит /
Бронза

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

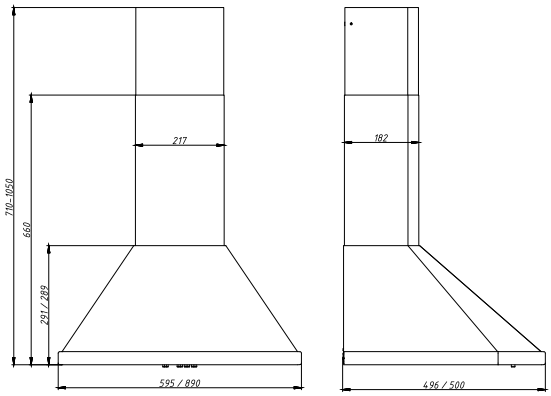

СИГМА

60П-650-К3Д Антрацит/Бронза Арт.942264
60П-650-К3Д Топлёное молоко/Бронза Арт.153836
90П-650-К3Д Антрацит/Бронза Арт.961893



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4.04
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Топлёное молоко /
Бронза

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420x280 мм для «Сигма 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Сигма 90» (3 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный / серебро

Узнайте больше о модели на нашем сайте

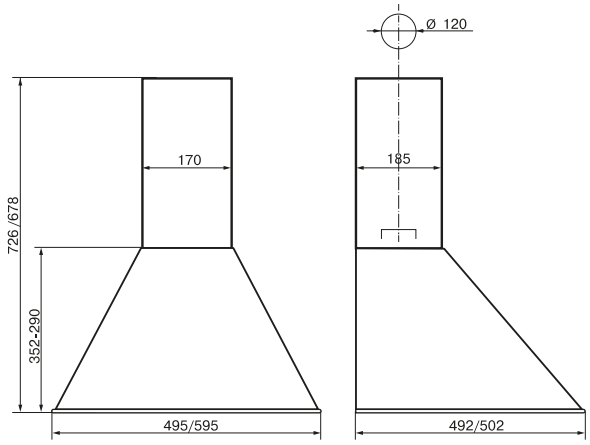

ЭПСИЛОН

20 м² · 5 лет · ХИТ

50П-430-П3Л Белый/Золото Арт.840450
50П-430-П3Л Белый/Серебро Арт.841252
50П-430-П3Л Медный антик/Золото Арт.841540
50П-430-П3Л Топлёное молоко/Золото Арт.170229
50П-430-П3Л Чёрный/Золото Арт.840618
50Н-430-П3Л Нержавеющая сталь / серебро Арт.841538
60П-430-П3Л Белый/Золото Арт.840454
60П-430-П3Л Белый/Серебро Арт.841534
60П-430-П3Л Медный антик/Золото Арт.840950
60П-430-П3Л Топлёное молоко/Золото Арт.165596
60П-430-П3Л Чёрный/Золото Арт.840458
60П-430-П3Л Чёрный/Бронза Арт.873148
60П-430-П3Л Чёрный/Серебро Арт.841080
60Н-430-П3Л Нержавеющая сталь / серебро Арт.840948

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	225 Вт
Производительность	430 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	35–54 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380х280 мм для «Эпсилон 50/60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ



Белый / Золото | Нержавеющая сталь / серебро | Медный антик / Золото | Топлёное молоко / Золото | Белый / Серебро | Чёрный / Золото | Чёрный / Бронза



Ротонда, арт. 840620
Бежевый / Дуб коричневый


ВЫТЯЖКИ
КЛАССИЧЕСКИЕ

от ELIKOR – мечта тех, кому нравится классический стиль и элементы из дерева на кухне. Классические вытяжки ELIKOR можно подстроить под индивидуальные особенности кухни, благодаря разнообразию моделей, неокрашенным элементам и съемным обрамлениям.



Бежевый /
Дуб неокрашенный

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

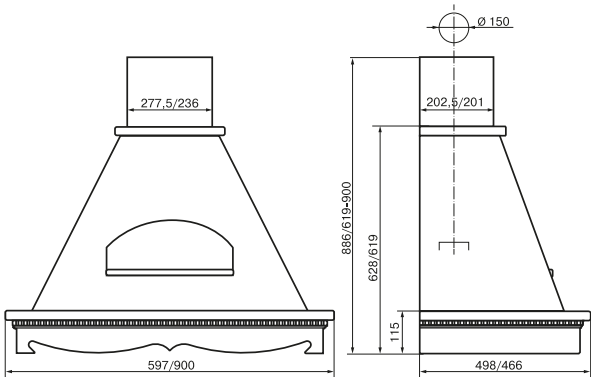

БЕЛЬВЕДЕР

60П-650-П3Д Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.940702
90П-650-П3Д Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.942299



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 1 замком 380x280 мм для «Бельведер 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ОБРАМЛЕНИЕ




Дуб
неокрашенный

Бежевый /
Дуб неокрашенный



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

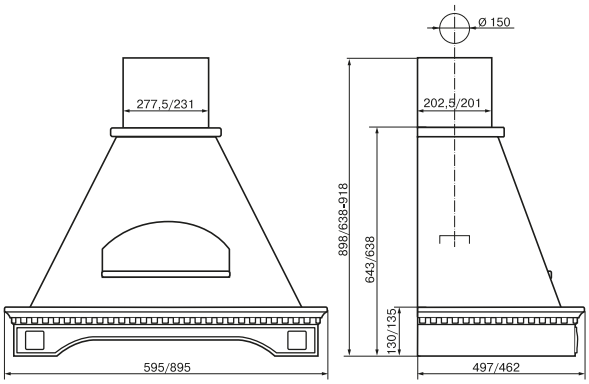

БЕЛЬВЕДЕР ФЛОРЕАЛЕ

60П-650-П3Д Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943805
90П-650-П3Д Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943509



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 380x280 мм для «Бельведер Флореале 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Бельведер Флореале 90» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


ОБРАМЛЕНИЕ

Дуб
неокрашенный

Бежевый /
Дуб неокрашенный



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

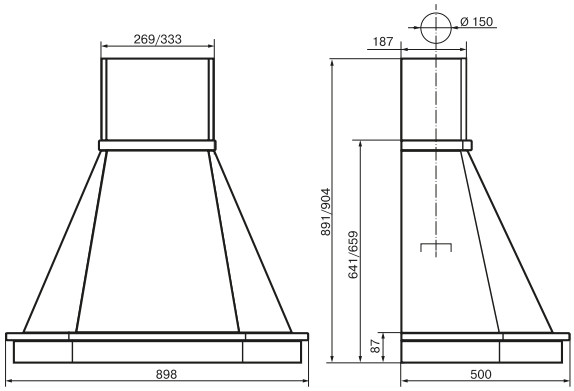

КАМИН ГРАНЬ

90П-650-П3Л Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.840772



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Мощность	225 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с одним замком 245х285 мм для "Камин грань 90" (2 шт)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ОБРАМЛЕНИЕ




Дуб
неокрашенный



Белый /
Дуб неокрашенный

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

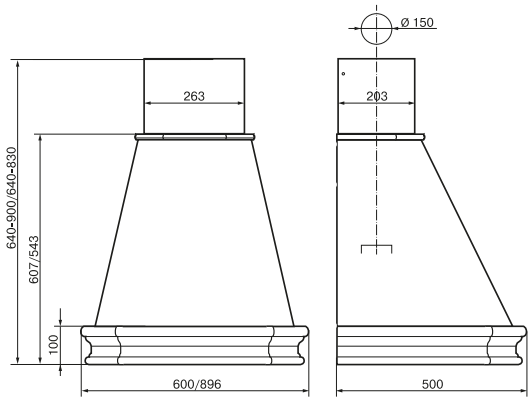

ПЕРГОЛА

60П-650-П3Л Бежевый/Дуб неокрашенный съёмное Арт.976591
90П-650-П3Л Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.281755

25 м²
5 лет
ХИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 / 900 мм
Мощность	255 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3, таймер
Управление	ползунковое БПК-2М
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230 мм для «Пергола 60»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х280 мм для «Пергола 90»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


ОБРАМЛЕНИЕ

Дуб
неокрашенный

Бежевый /
Дуб коричневый



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

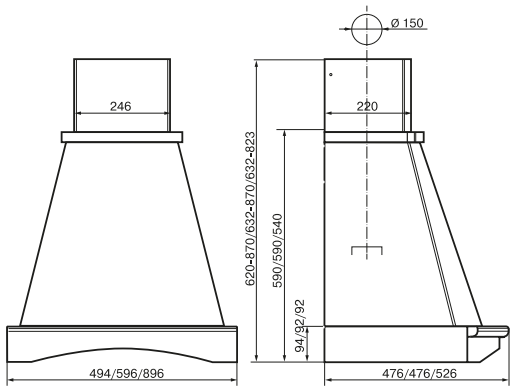

КВ Ротонда 50П-650-П3Л Бежевый/дуб неокр. Арт.840506
КВ Ротонда 60П-1000-П3Д Бежевый/дуб неокр. Арт.940945
КВ Ротонда 60П-650-П3Л Бежевый/дуб кор. Арт.840620
КВ Ротонда 60П-650-П3Л Бежевый/дуб неокр.съемное. Арт.843334
КВ Ротонда 90П-1000-П3Д Бежевый/дуб неокр. Арт.943816
КВ Ротонда 90П-650-П3Д Бежевый/дуб неокр. Арт.941556

РОТОНДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 / 900 мм
Мощность	155 / 225 / 280 Вт
Производительность	650 / 1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М / БПК-2М.05
Освещение	2х40 Вт / LED 2х3,5 Вт
Уровень шума	36–56 / 38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм для «Ротонда 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 420х230/280 мм для «Ротонда 60 / 90»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170х240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (2 шт.) для 1000 м³/ч
- угольные фильтры Ф–07 (2 шт.) для 650 м³/ч
- универсальный угольный фильтр

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб неокрашенный | Дуб коричневый




Форест, арт. 943919
Бежевый / Дуб неокрашенный

ВЫТЯЖКИ
УГЛОВЫЕ

от ELIKOR – уникальное решение для кухни с нестандартной планировкой или подводом коммуникаций. Она гармонично дополнит интерьер, оптимально задействуя пространство.

Бежевый /
Дуб неокрашенный



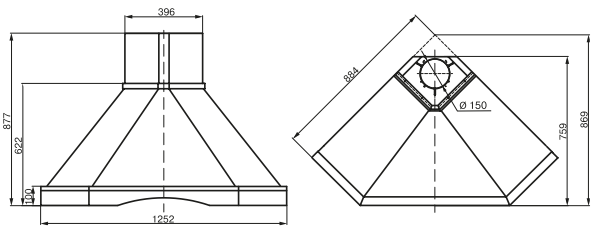

ФОРЕСТ

90П-650-ПЗД Бежевый/Дуб неокрашенный Арт.943919



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	36–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 245x285 мм для «Форест 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ОБРАМЛЕНИЕ



Дуб
неокрашенный



Агат Island, арт. 936040
Нержавеющая сталь /
Чёрное стекло


ВЫТЯЖКИ
ОСТРОВНЫЕ

Кухонный остров – сердце просторной кухни. Островная вытяжка Elikor сочетает ультра современный дизайн и высокое качество очистки воздуха, что сделает процесс приготовления пищи ещё приятнее.

Нержавеющая сталь /
Чёрное стекло



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

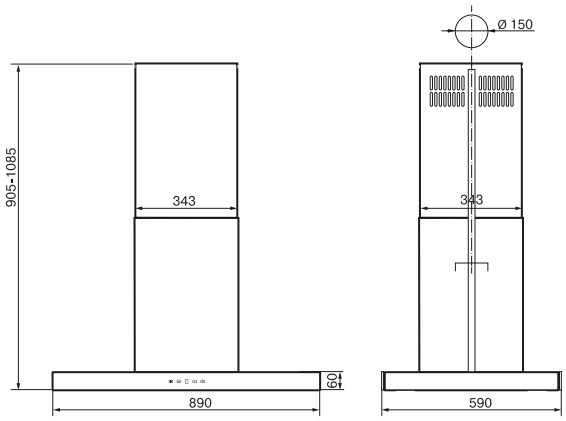

АГАТ ISLAND

90Н-1000-Е4Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.936040



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	900 мм
Мощность	287 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	4, Agate, таймер
Управление	сенсорное, Agate
Освещение	LED 4x3,5 Вт
Уровень шума	38–59 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр с 1 замком 245x315 мм для «Агат Island 90» (3 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Casper, арт. 162277
Нержавеющая сталь


ВЫТЯЖКИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ

подойдут тем, кто ценит простоту и функциональность. Большинство моделей практически не заметны глазу при установке, что позволяет вписать такие вытяжки в любую кухню.

Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

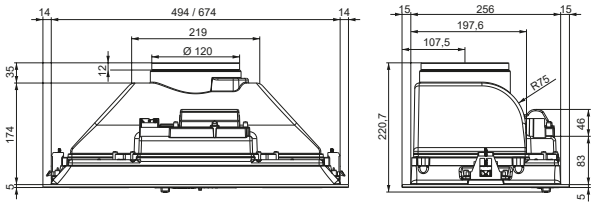

CASPER

52H-450-ПЗД Нержавеющая сталь Арт.162276
70H-450-ПЗД Нержавеющая сталь Арт.162277



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 / 700 мм
Мощность	127 Вт
Производительность	450 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x1 Вт
Уровень шума	55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 325x189,5 мм для «Casper 52»
- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 471x189,5 мм для «Casper 70»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- направленная решетка
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр



Чёрный /
Чёрный

Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

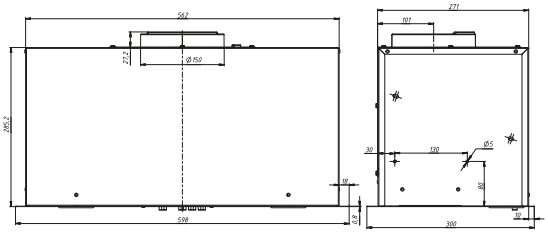

CUBE

60П-1000 Чёрный/Чёрный Арт. 237811
60П-1000 Белый SM/Белый Арт. 237810

40м² · 5 лет · LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	32–57 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 450x170 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- фланец
- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода d 150 мм
- угольные фильтры Ф–07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр




Хром

Узнайте больше о модели на нашем сайте

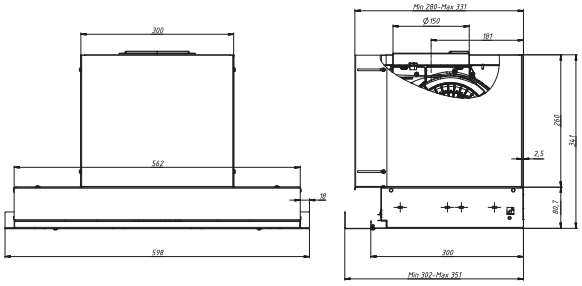

SENSE

Sense 60П-1000 Хром Арт.241266



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	142 Вт
Производительность	1000 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	электронное
Освещение	LED 2X3,5 Вт
Уровень шума	36–62 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ


Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 240x190 мм


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода d 150 мм
- угольные фильтры Ф–06 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Белый

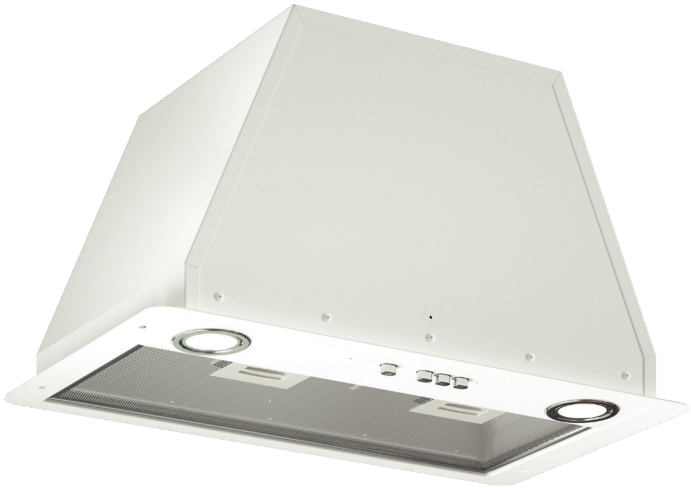

Узнайте больше о модели на нашем сайте

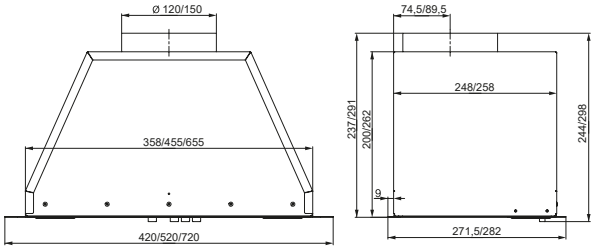

ВРЕЗНОЙ БЛОК FLAT

42П-430-К3Д Белый/Хром Арт.144876
52П-650-К3Д Белый Арт.939386
52П-650-К3Д Чёрный/Чёрный Арт.954638
52П-650-К3Д Топлёное молоко Арт.154175
72П-650-К3Д Белый Арт.978770

25 м² | 5 лет | LED

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	420 / 520 / 720 мм
Мощность	155 Вт
Производительность	430 / 650 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочное, БПК-4М
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–56 / 36–56 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ


Чёрный / Чёрный


Топлёное молоко


Белый / Хром

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 353x159 мм для «Врезной блок Flat 42»
- алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Врезной блок Flat 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325x170 мм для «Врезной блок Flat 72» (2 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 / 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 / 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–00 (в упаковке 2 шт.) для 430 м³/ч
- Угольные фильтры Ф-07 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

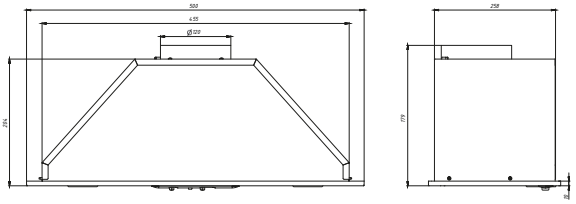

ВРЕЗНОЙ БЛОК ползунковый


52Н-400-ПЗД Нержавеющая сталь Арт.940881
52П-400-ПЗД Белый Арт.170028
52П-400-ПЗД Чёрный Арт.170026




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	520 мм
Мощность	130 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–55 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Чёрный



Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный 450x170 мм для «Врезной блок 52»
- алюминиевый фильтр рамочный 325x170 мм для «Врезной блок 72» (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- решетка вентиляционного канала для гибкого воздуховода 170x240 мм
- угольные фильтры Ф–05
- универсальный угольный фильтр

Интегра Glass, арт. 954865
Чёрный / Чёрное стекло




ВЫТЯЖКИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

подойдут тем, кто ценит простоту и функциональность. Большинство моделей практически не заметны глазу при установке, что позволяет вписать такие вытяжки в любую кухню.

Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

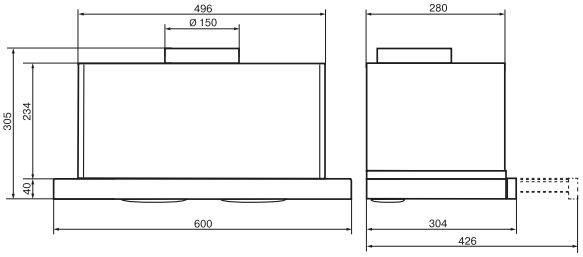

ИНТЕГРА S2

60Н-700-В2Д Нержавеющая сталь Арт.942268
60П-700-В2Д Белый Арт.947372



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	600 мм
Мощность	190 Вт
Производительность	700 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 2x3,5 Вт
Уровень шума	34–58 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 150 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 150 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф–02 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Нержавеющая сталь /
Чёрное стекло



Узнайте
больше
о модели
на нашем
сайте

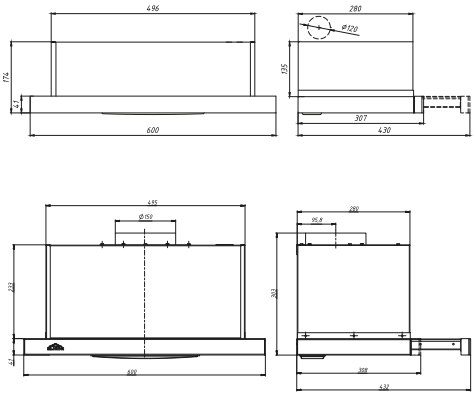

ИНТЕГРА GLASS



45H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.943434
45H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.943927
45H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.943433
50H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.940979
50H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.943924
50H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.940978
60H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло Арт.940982
60H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Чёрное стекло R Арт.947904
60H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Бежевое стекло Арт.940980
60H-400-B2Д Нержавеющая сталь/Белое стекло Арт.940981


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	450 / 500 / 600 мм
Мощность	130 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	LED 1x1,5 Вт
Уровень шума	34–57 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь /
Белое стекло



Нержавеющая сталь /
Бежевое стекло

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода

- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x325 мм и 130x325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x375 мм и 130x375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205x475 мм и 130x475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм


- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)

- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Нержавеющая сталь /
Нержавеющая сталь



Узнайте больше о модели на нашем сайте

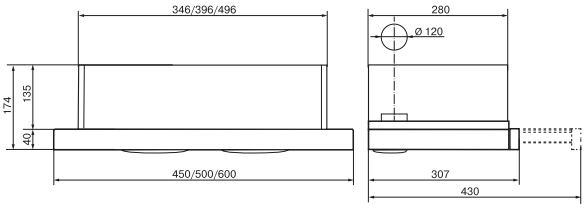

45П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.841582
45П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841076
45П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.841154
50Н-400-В2Л Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.840492
50П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.841328
50П-400-В2Л Белый/Белый Арт.840674
50П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841238
50П-400-В2Л Топлёное молоко/Топлёное молоко Арт.155702
50П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.840538
50П-400-В2Л Чёрный/Нержавеющая сталь Арт.841182
60Н-400-В2Л Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь Арт.841342
60П-400-В2Л Белый/Нержавеющая сталь Арт.840490
60П-400-В2Л Белый/Белый Арт.840854
60П-400-В2Л Крем/Крем Арт.841216
60П-400-В2Л Топлёное молоко/Топлёное молоко Арт.155703
60П-400-В2Л Чёрный/Чёрный Арт.841332
60П-400-В2Л Чёрный/Нержавеющая сталь Арт.841612

ИНТЕГРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	450 / 500 / 600 мм
Мощность	210 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	2
Управление	клавишное
Освещение	2х40 Вт
Уровень шума	34–57 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х325 мм и 130х325 мм для «Интегры 45»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х375 мм и 130х375 мм для «Интегры 50»
- алюминиевый фильтр рамочный с 2 замками 205х475 мм и 130х475 мм для «Интегры 60»

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольные фильтры Ф–05 (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ




Белый / Нержавеющая сталь | Чёрный / Нержавеющая сталь | Белый / Белый | Крем / Крем | Чёрный / Чёрный | Топлёное молоко

Нержавеющая сталь

Узнайте больше о модели на нашем сайте



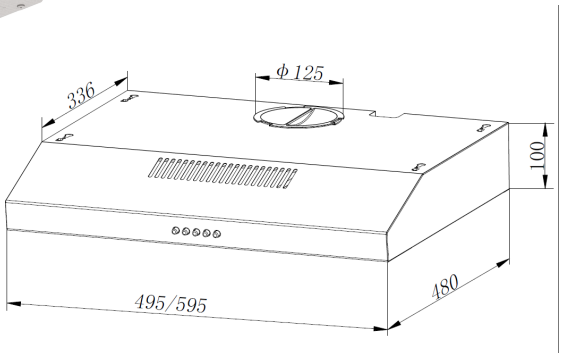

ECO

ECO 50 BK Чёрный 243067
ECO 50 WH Белый 243065
ECO 50 XS Нержавеющая сталь 243063
ECO 60 BK Чёрный 243066
ECO 60 WH Белый 243064
ECO 60 XS Нержавеющая сталь 243062



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	200 Вт
Производительность	400 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	кнопочный переключатель
Освещение	1x2 Вт
Уровень шума	34-55 дБА
Отвод воздуха	вытяжка / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- алюминиевый фильтр рамочный с 1 замком 339x280 (2 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- угольный фильтр F-10, гибкий воздуховод d 120 мм, универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ



Белый



Чёрный

Davoline, арт. 841274
Белый




ВЫТЯЖКИ
СТАНДАРТНЫЕ

от ELIKOR – это бюджетное решение для небольшой кухни: эффективно очищают воздух, просты в эксплуатации и надежны.

Коричневый



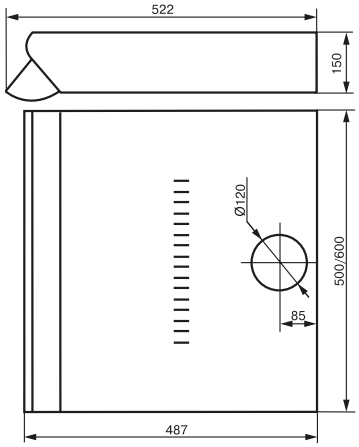

DAVOLINE

10м² | 5 лет | ХИТ

50П-290-П3Л Белый Арт.841110
50П-290-П3Л Крем Арт.840692
50П-290-П3Л Коричневый Арт.840786
60П-290-П3Л Белый Арт.841274
60П-290-П3Л Крем Арт.841034
60П-290-П3Л Коричневый Арт.841562
60П-290-П3Л Чёрный Арт.903813
60П-290-П3Л Медь Арт.841506
60П-290-П3Л Топлёное молоко Арт.969192

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- акриловый фильтр 500х425 мм

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- угольный фильтр Ф–03 (1 шт.)
- универсальный угольный фильтр

ЦВЕТ


Белый


Крем


Медь



Чёрный


Топлёное молоко

Нержавеющая сталь /
Чёрный



Узнайте больше о модели на нашем сайте

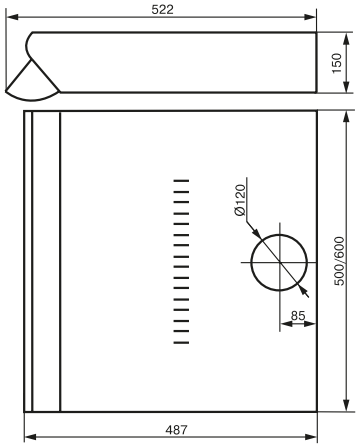

EUROPA

50П-290-П3Л Нержавеющая сталь/Белый Арт.841108
50П-290-П3Л Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.840476
60П-290-П3Л Нержавеющая сталь/Белый Арт.841272
60П-290-П3Л Нержавеющая сталь/Чёрный Арт.840968



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое, БПК-2М
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

ЦВЕТ



Нержавеющая сталь /
Белый

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- алюминиевый фильтр 405х420 мм для «Europa 50»
- алюминиевый фильтр 250х420 мм для «Europa 60» (2 шт.)
- угольные фильтры Ф–03 (1 шт.)


Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр

Белый



Узнайте больше о модели на нашем сайте

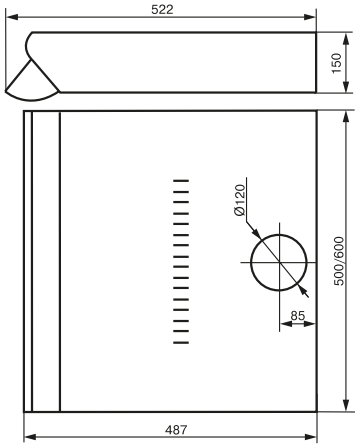

ПРИЗМА

50П-290-П3Л Белый Арт.841114
60П-290-П3Л Белый Арт.841422



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина	500 / 600 мм
Мощность	170 Вт
Производительность	290 м³/ч
Количество скоростей	3
Управление	ползунковое
Освещение	1х40 Вт
Уровень шума	34–52 дБА
Отвод воздуха	отвод / рециркуляция

АКСЕССУАРЫ

Комплектация:

- переходник для гибкого воздуховода
- акриловый фильтр 500х425 мм
- угольный фильтр Ф–03 (1 шт.)

Аксессуары, приобретаемые дополнительно:

- гибкий воздуховод d 120 мм
- хомут для гибкого воздуховода d 120 мм (в упаковке 2 шт.)
- универсальный угольный фильтр


ELIKOR

ВЫТЯЖКИ

аксессуары



Flat 420, арт. 144876
Белый / Хром

ФИЛЬТРЫ УГОЛЬНЫЕ

ФИЛЬТР Ф–00 угольный

BIOS
BOX 42
DE6534WS
Flat 42
Аметист 60
Вента 60
(на 430 м3/час)
Коралл 50/60
Сапфир 60
Титан 50/60
Эпсилон 50/60



ФИЛЬТР Ф–02 угольный

Floreale 90
MR5634GR
MR6634GR
RT6754AB
RX6754X6
RX6754XB
Агат 60/90
Агат Island
Аметист 90
Аметист S4 60/90
Аркада Валенсия 60/90
Бельведер Флореале 60
Врезной блок 52
(на 1000 м3/час)
Врезной блок 72
(на 700 м3/час)
Врезной блок S4 52
Графит 80
Жемчуг 60
Интегра S2 60
Кварц 60/90



Для турбины KP27DT003

Метеорит
Омега 60
Оникс 60/90
Пергола 90
Рококо 60/90
Ротонда 60/90 (на 1000 м3/час)
Рубин Ceramics S4
Рубин S4
Рубин Stone S4
Сигма 90
Федерика 90
Форест Валенсия 90

ФИЛЬТР Ф–03 угольный

Davoline 50/60
Europa 50/60
Призма 50/60




ФИЛЬТР Ф–05 угольный

BBREEZE 52/70
CASPER 52/70
Cube 60 (650 м3/час)
Fleur 50/60
IG6514MB
Line
Pandora
Slide 50/60
Врезной блок 52 (на 400 м3/час)
Грант
Интегра 45/50/60
Интегра GLASS 45/50/60
Нейтрино 50/60
Оптима 50/60



ФИЛЬТР Ф–06 угольный

EVOLUTION 60/90
GHOST 60/90
Sense
Sense Glass



ФИЛЬТР Ф–07 угольный

AC6634W1
BF5634Q0
BOX 52
Cube 60 (1000 м3/час)
FL6634W1
Flat 52/72
MIX
Silver Storm
Slide Glass 50/60
WHITE STORM
Бельведер 60/90
Бельведер Валенсия 90
Вента 60/90 (на 650 м3/час)
Вилла 50/60
Вилла Валенсия 90
Вилла Луизиана 90
Врезной блок 52
(на 650 м3/час)
Гамма 60
Даниела 60/90
Интегра GLASS 60
(на 650 м3/час)
Камин Грань 60/90
Квадра 90
Опал 60/90
Пергола 60
Ротонда 50/60/90 (на 650 м3/час)
Рубин 60 (на 650 м3/час)
Сигма 60
Форест 90



ФИЛЬТР Ф–09 угольный

Антрацит



ФИЛЬТР угольный 112.0157.240

Рубин 60 (на 1000 м3/час)



ФИЛЬТР F–10 угольный

ECO 50/60
RISE 50/60
VERTEX 50/60
WAVE 50/60


ФИЛЬТР угольный универсальный

570x470 мм




ФИЛЬТР жиропоглощающий для воздухоочистителей

500x425 мм




ФИЛЬТРЫ РАМОЧНЫЕ




ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 1 замком

198 x 470	1 шт.	Метеорит 60
245 x 285	1 шт.	Кристалл 50/60 Рококо 60
	2 шт.	Бельведер 90 Бельведер Валенсия 90 Бельведер Флореале 90 Вилла 90 Вилла Валенсия 90 Вилла Луизиана 90 Вилла Фрукты 90 Даниела 90 Камин Грань 90 Рококо 90 Floreale 90
	3 шт.	Вента 90 Сигма 90 Форест 90 Форест Валенсия 90
245 x 315	1 шт.	Антрацит 60 Жемчуг S4 60 Рубин 60 Рубин S4 50/60 Рубин Stone S4 60 RT6754AB 60 RX6754 60
	2 шт.	Агат 60 Квадра 60 Опал 60
	3 шт.	Агат 90 Агат Island 90
265 x 315	1 шт.	Графит 80 Кварц 60 Оникс 60
	3 шт.	Квадра 90 Опал 90
380 x 280	1 шт.	Аметист 50/60 Бельведер 60 Бельведер Валенсия 60 Бельведер Флореале 60 Вилла 60 Вилла Фрукты 60 Вента 50 Даниела 60 Камин Грань 60 Оптима 50 Эпсилон 50/60 DE6534WS
353 x 159	1 шт.	Врезной блок Flat 42 Box 42
450 x 170	1 шт.	Врезной блок 52 Врезной блок Flat 52 Врезной блок S4 52 Box 52
325 x 170	2 шт.	Врезной блок 72 Врезной блок Flat 72
325 x 189,5	1 шт.	Casper 52
471 x 189,5	1 шт.	Casper 70
240 x 190	2 шт.	Evolution 60
	3 шт.	Evolution 90
339 x 280	2 шт.	ECO 50/60
257 x 339	1 шт.	RISE 50/60 VERTEX 50/60 WAVE 50/60




ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 2 замками

420 x 280	1 шт.	Аметист 90 Аметист S4 60/90 Аркада Валенсия 60/90 Вента 60 Вента с рейлингом 60 Кварц 90 Оникс 90 Оптима 60 Пергола 90 Ротонда 90 Сигма 60 Федерика 90 Mix 50 Silver Storm 60 White Storm 60
510 x 280	1 шт.	Аметист 90 Аметист S4 90
420 x 230	1 шт.	Гамма 60 Пергола 60 Ротонда 60 Рубин 90 Рубин S4 90 AC6634W1 60 FL6634W1 60




ФИЛЬТР рамочный алюминиевый с 2 замками

205 x 475 130 x 475	к-т	Интегра 60 Интегра Glass 60 IG6514MB 60 Slide 60
205 x 375 130 x 375	к-т	Интегра 50 Интегра Glass 50 Интегра R 50 Slide 50
205 x 325 130 x 325	к-т	Интегра 45 Интегра Glass 45
325 x 205	1 шт.	Коралл 50/60 Сапфир 60 Титан 60
205 x 375	1 шт.	Ротонда 50



ФИЛЬТР алюминиевый

250 x 420	2 шт.	Europa 60
405 x 420	1 шт.	Europa 50



ФИЛЬТР рамочный алюминиевый чёрный с 2 замками

205 x 475 130 x 475	к-т	кт Slide Glass 60 Чёрный
205 x 375 130 x 375	к-т	кт Slide Glass 50 Чёрный

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, Agate
4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, таймер
3 скорости




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, таймер
4 скорости




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
сенсорный, таймер
3 скорости




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, с низко-вольтной панелью
3 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро-переключатель, ККВ3
3 скорости, таймер




ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
электронный, микро-переключатель, ККВ4
4 скорости, таймер



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4М
3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный Eco,
3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
кнопочный, БПК-4.04
3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый,
3 скорости



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ползунковый, БПК-2М / БПК-2М.05
3 скорости

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД
d120/150 длина до 3 метров



ХОМУТ
для гибкого воздуховода d120/150

ВЫТЯЖКИ

установка



Кварц, арт. 934340
Бежевый / Кремовое стекло

ВАЖНО

- Расположите вытяжку не ниже 65 см над электрической плитой или 75 см над газовой плитой.
- Расстояние между выходным отверстием кухонной вытяжки и первым поворотом гибкого воздуховода не должно быть меньше 50 см, но и не должно превышать 100 см.
- Длина гибкого воздуховода должна быть как можно меньше, количество изгибов – минимальным, так как с каждым метром воздуховода и с каждым дополнительным углом производительность вытяжки снижается на 10%.
- При возможности используйте гладкий воздуховод, а не гофрированный. Это позволит сохранить до 40% производительность вытяжки.
- Диаметр воздуховода может быть 120 мм и 150 мм в зависимости от модели. Гибкий воздуховод не должен быть поврежден или деформирован, т.к. это может привести к снижению производительности вытяжки, возникновению излишнего шума и возвращению загрязненного воздуха в кухню.

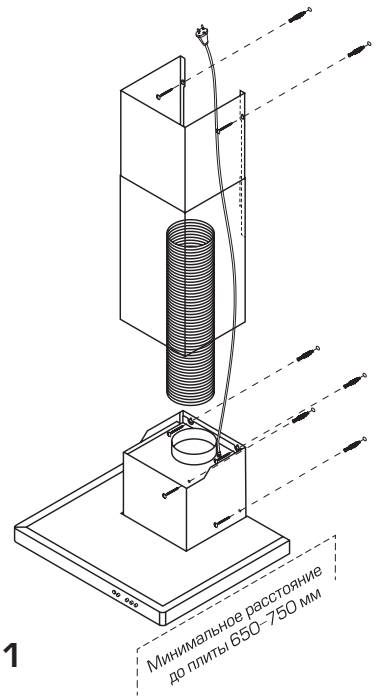


рис. 1

УСТАНОВКА УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА

При эксплуатации вытяжки в режиме очистки воздуха (режим рециркуляции) можно установить универсальный угольный фильтр. Воздух очищается через угольный фильтр и поступает обратно в помещение.

Необходимо снять алюминиевый фильтр. Полотно угольного фильтра обрезать по размеру алюминиевого (рис. 2) и установить фильтры в вытяжку, как показано на схеме (рис. 3). Края универсального угольного фильтра должны быть прижаты рамкой алюминиевого фильтра к внутренней отбортовке корпуса вытяжки.

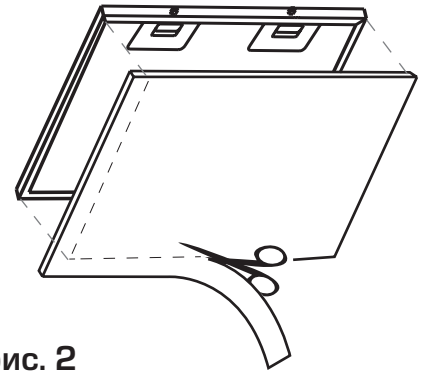


рис. 2

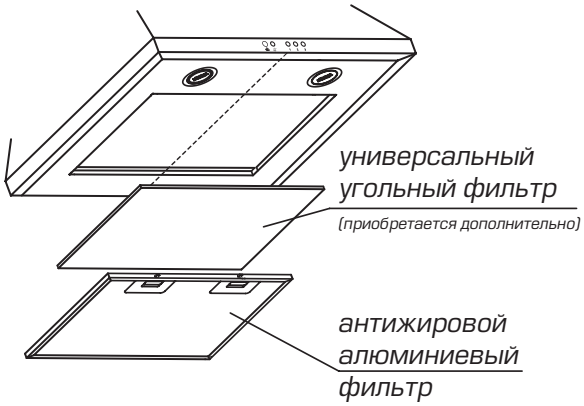


рис. 3

АЛГОРИТМ УСТАНОВКИ КАССЕТНОГО ФИЛЬТРА

- Предусмотрите дополнительное отверстие в мебельном элементе для свободного прохождения воздуха при рециркуляции
- Снимите алюминиевый фильтр (рис. 3)
- Установите два угольных фильтра
- Угольные фильтры (рис. 4) устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора
- Для вытяжек с вентиляторами серии 400, направление установки и съема угольных фильтров, меняется на противоположное
- Установите алюминиевый фильтр на место
- Исключите возможность попадания посторонних предметов в горловину вентилятора, при эксплуатации кухонной вытяжки в режиме «рециркуляции».

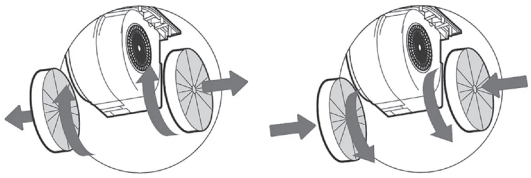


рис. 4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Включите вытяжку за одну минуту до приготовления пищи для того, чтобы создать воздушный поток, который втянет дым и запахи внутрь области поглощения воздуха. Оставьте, если это необходимо, вытяжку включенной и после окончания приготовления пищи до полного удаления всех запахов и паров.





- Каждые 2 месяца[1] алюминиевые жироулавливающие фильтры необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине. Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки.



ВНИМАНИЕ: жир, скапливающийся в фильтрах, легко воспламеняется. Необходимо вовремя мыть или заменять фильтры.

ОЧИСТКА ВЫТЯЖКИ

- Удалите загрязнение с помощью влажной губки и небольшого количества нейтрального мыла[2]
- Протрите влажной тряпочкой
- Вытрите насухо мягкой тряпочкой. Если вытяжка сделана из нержавеющей стали, вытирать в направлении ее сатинирования
- Один раз в год очищайте внутренний вентиляционный канал вытяжки



1 Временные интервалы рассчитаны для стандартного использования вытяжки, т.е. около 3-х часов в день.
2 Чистящие средства на кислотной основе могут повредить поверхность Вашей вытяжки.

ВЫТЯЖКИ

отделка



Бельведер, арт. 940702
Бежевый / Дуб неокрашенный

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫТЯЖЕК


Белый


Перламутр


Нержавеющая сталь


Бежевый


Топлёное молоко


Крем



Коричневый


Антрацит


Чёрный


Хром


Алюминиевый металлик


Медный антик


Медь


Бронза

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БАГЕТОВ


Дуб неокрашенный


Дуб коричневый

Образцы цветов, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных

В названии вытяжек ELIKOR в буквенно-цифровом коде записаны основные технические параметры, значимые для потребителей.

Пример расшифровки обозначений ОНИКС 90П – 1000 – Е4Д

Модель

Ширина, см

Материал

Н – нержавеющая сталь

П – сталь с декоративным покрытием

Воздухопроизводительность, $м^3$/час

Тип переключателя

П – ползунковый

К – кнопочный

В – выдвижной

Э – электронный

Е – емкостной (сенсорный)

С – сенсорный слайдер

Количество скоростей

1 – 1 скорость

2 – 2 скорости

3 – 3 скорости

4 – 4 скорости

Тип освещения

Л – лампы накаливания

Д – светильники на светодиодах



Гамма, арт. 946118
Антрацит / Кант серебро

ELIKOR

www.elikor.com

г. Калуга, 2й Академический проезд, д.13
Телефон горячей линии: 8 (800) 555–12–55

Компания Эликор оставляет за собой право менять параметры продукции в любое время.