

Pando

Pando
integral*cooking*

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
ИНДУКЦИОННЫЕ & ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ВИННЫЕ ШКАФЫ

INTEGRAL COOKING



Pando

Fabricado por INOXPAN, S.L.

www.direct-delivery.ru

www.pando.es



ART & DESIGN MADE IN
BARCELONA

integralkitchensolutions

Содержание и изображения этого каталога являются исключительной собственностью Pando – INOXPAN S.L., таким образом, использование изображений, а также полное или частичное воспроизведение любой информации из данного каталога без предварительного письменного разрешения владельцев строго запрещено.

Images and content in this catalogue is of exclusive property of Pando- INOXPAN S.L., for which it is completely forbidden the use of images as well as total or partial reproduction without previous authorisation in written.

ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРАКТУАЛЬНЫМИ

THE IMAGES SHOWN IN THIS CATALOGUE ARE NOT CONTRACTUAL

Техническое руководство Pando оставляет за собой право изменять или улучшать любые технические чертежи, представленные в этом Каталоге, без предварительного предупреждения.

Pando Technical Management reserves the right to modify, alter or improve any technical drawings exposed in this Catalogue without previous warning.

Pando integral*cooking*

**ДУХОВЫЕ ШКАФЫ и ПЕЧИ СВЧ
ИНДУКЦИОННЫЕ и ГАЗОВЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
ВИННЫЕ ШКАФЫ
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ**

**OVENS & MICROWAVES
INDUCTION & GAS HOBS
WINE COOLERS | DISHWASHERS**

**СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
CERTIFIED QUALITY**



ISO 9001:2015 - ES19/86566
Сертификация Системы Менеджмента Качества
Quality Management System Certification



ISO 14001:2015 - ES20/208675
Сертификация Системы Экологического Менеджмента
Environmental Management System Certification



Компания **Pando**, расположенная в Барселоне, является одним из ведущих мировых производителей декоративных вытяжек среднего и высокого класса. Мы продаем нашу продукцию, зачастую включающую и индивидуальные решения, исключительно через специализированные кухонные студии.

Имея более чем 40-летний опыт производства эксклюзивных вытяжек, обслуживания специализированного кухонного канала и удовлетворения запросов самых требовательных клиентов, 15 лет назад Pando решила объединить все свои технические, дизайнерские и клиентские ноу-хау и расширила портфолио своей продукции. Сегодня **Pando** очень успешно предлагает широкий ассортимент высококачественной дизайнерской кухонной техники.

В новом каталоге «**Pando** INTEGRAL COOKING 2022» мы с гордостью представляем нашу новую линейку духовок, наш недавно расширенный ассортимент встраиваемых винных шкафов, а также наше последнее новшество в нашем портфолио: встраиваемые посудомоечные машины **Pando**.



Pando integralcooking

Based in Barcelona, **Pando** is one of the world's leading medium-to-high-end manufacturers of decorative cooker hoods. We sell our products, often customised solutions, exclusively via specialist kitchen studios.

With the experience of over 40 years in manufacturing exclusive cookers hoods, serving the specialist kitchen channel and satisfying the requests of the most demanding clients, 15 years ago Pando decided to combine all its technical, design and client know-how, and expanded its product portfolio. Today **Pando** very successfully offers a wide range of high-quality, design-oriented kitchen appliances.

In this new catalogue "**Pando** INTEGRAL COOKING 2022" we proudly present our new oven line, our recently extended range of integrated wine coolers, as well as our latest incorporation into our product portfolio: integrated dishwashers by **Pando**.

Содержание

Index



New
Collection



**Духовые шкафы
и Микроволновые печи**

**Ovens
& Microwaves**

стр. 6-39



**Индукционные
варочные панели**

**Induction
hobs**

стр. 40-57



**Газовые
варочные панели**

**Gas
hobs**

стр. 58-63

решения для кухни

kitchen solutions



Винные шкафы

Wine Coolers


стр. 64-103



встраиваемые
**Посудомоечные
машины**

Dishwashers
integrated

стр. 106-121

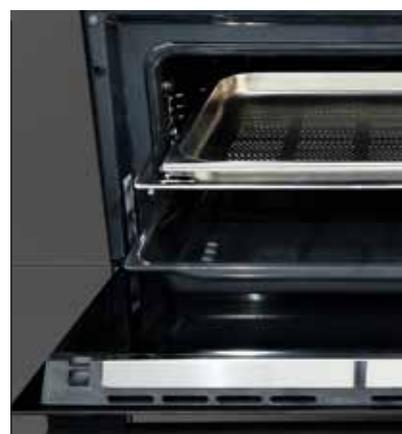

**Технические
характеристики**

**Technical
data**

стр. 122-128

Духовые шкафы и Микроволновые печи

Ovens
& Microwaves



Внимание **Pando** даже к мельчайшим деталям делает приготовление пищи в духовом шкафу **Pando** простым и приятным для всех: как для опытного повара, так и для новичка. Духовки **Pando** предлагают широкий спектр возможностей и специальных функций для знатока кулинарии, но в то же время большую поддержку и помощь для тех, кто не так часто готовит.

Pando's attention even to the smallest details, makes cooking with an oven by **Pando** easy and a pleasure for all: the experienced cook, as well as the beginner. **Pando** ovens offer a wide variety of possibilities and special features for the expert, but at the same time, a lot of support and help for the occasional cook.





Духовые шкафы

и Микроволновые печи

Ovens
& Microwaves

Множество решений
для идеальной интеграции

Many solutions
for a perfect integration



RNB-961

Мультифункциональный
духовой шкаф
Multifunction Oven
60 TOP 70L




RNP-962

Мультифункциональный
духовой шкаф
Multifunction Oven
60 PYROLYSE TOP 70L



RNT-963

Мультифункциональный
духовой шкаф
Multifunction Oven
60 EXCELLENCE TFT 70L

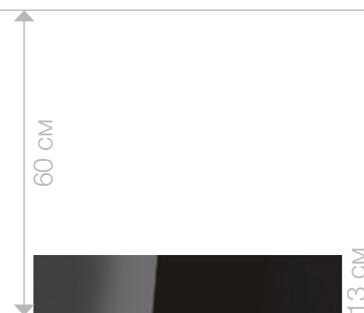

PCP-9600

Подогреватель
посуды
Plate Warmer



PHT-941

Мультифункциональный
духовой шкаф
Multifunction Oven
45 EXCELLENCE TFT 44L

PHTV-942

Мультифункциональный
духовой шкаф + Пар
Multifunction Oven + Steam
45 EXCELLENCE TFT 44L VAPEUR

PHC-943

Мультифункциональный
духовой шкаф + Микроволны
Multifunction Oven + Microwave
45 COMBI/MICRO 44L

PHM-950

Микроволновая
печь + Гриль
Microwave Oven + Grill
39 MICRO-ONDES 22L

Духовые шкафы
и Микроволновые печи

Ovens
& Microwaves

Все под контролем.
Максимальная интеграция.

outside

All under **control**.
Maximum integration.



1 4" TFT СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ С ПРЯМЫМ ДОСТУПОМ К ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ РЕЦЕПТАМ

Предлагает несколько вариантов приготовления пищи от нашего шеф-повара Pando. Очень простое, интуитивно понятное использование и большая помощь неопытным пользователям.

2 ПРОСТОЙ НАЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКИЙ ДОСТУП К РЕЗЕРВУАРУ С ВОДОЙ

Панель управления откидывается вниз и открывает доступ к резервуару с водой на 800 мл в multifunctionальном духовом шкафу с функцией приготовления на пару (мод. PHTV-942)

3 ЭЛЕГАНТНАЯ ЧЕРНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РУЧКА СО ВСТАВКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Прочная ручка, которую можно легко поменять, чтобы она соответствовала цвету Ваших шкафов или отделке Вашей кухни.

4 ДВОЙНАЯ СИСТЕМА МЯГКОГО ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ

Она смягчает открывание и закрывание дверцы, избегая возможного захлопывания дверцы. Кроме того, в зависимости от модели дверца включает от трех до четырех стекол для оптимальной теплоизоляции.

4" TFT TOUCH CONTROL SCREEN WITH DIRECT ACCESS TO PRE-PROGRAMMED RECIPES

Offers multiple cooking solutions by our Pando Chef. Very simple, intuitive usage and a lot of support for the unexperienced user.

SIMPLE PUSH-TO-OPEN DIRECT ACCESS TO THE WATER DEPOSIT

Control Panels folds down and provides easy and direct access to an 800ml water deposit for the steam oven (PHTV-942).

ELEGANT BLACK ALUMINIUM HANDLE WITH A FINE DETAIL IN STAINLESS STEEL

Solid and strong handle that can be easily customized in order to match de colour of your cabinets or the finishing of your kitchen.

DOUBLE "SOFT-CLOSE" SYSTEM (OPENING & CLOSING)

Allows to smoothen the opening and closing of the door to avoid negative effects and future damages of slamming doors. In addition, the door incorporates between 3 and 4 layers of glass, to ensure perfect heat isolation.



1 ОТКИДНОЙ ГРИЛЬ И ГРИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Включает функцию откидного гриля и/или гриля повышенной мощности, чтобы ваше любимое блюдо имело идеальную хрустящую корочку, а стейки остались сочными внутри. Откидная конструкция упрощает общий процесс очистки внутренней части духового шкафа.

2 ДУХОВОЙ ШКАФ БОЛЬШОЙ ЕМКОСТИ И ПРОЧНОСТИ

Духовые шкафы Pando последнего поколения обладают вместимостью в 70 л и имеют до 5 уровней для приготовления пищи. Черный интерьер отделан чрезвычайно термостойкой эмалью SCS от Pando. Телескопические направляющие упрощают размещение и извлечение противней.

3 КОНДИТЕРСКИЙ ПРОТИВЕНЬ С ТЕРМОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ SCS от PANDO / ТЕРМОЩУП

Двойной противень для разных видов приготовления в зависимости от вида и количества продуктов. Мультифункциональный духовой шкаф с функцией приготовления на пару Pando позволяет готовить даже с помощью термощупа.

4 ДВЕ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ: Технология SCS (Система Очистки Паром) Pando и 3 ЦИКЛА ПИРОЛИЗА

Система Очистки Паром SCS от Pando – это очень экологичная технология, позволяющая очищать духовку с помощью воды и пара, легко удаляя даже въевшиеся остатки пищи и жира. Пиролиз с 3-мя циклами разрушает остатки грязи и жира, превращая их в пепел, который просто нужно убрать после охлаждения.

5 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ ВЫДВИЖЕНИЕМ

Облегчают доступ к блюдам в процессе приготовления

FOLDABLE GRILL AND MAXI GRILL

Includes a grill and/or maxigrill function to ensure that your favourite dish receives the perfect gratin, and steaks stay juicy inside. Being “foldable” makes easier the overall cleaning process of the oven interior.

RESISTENT INTERIOR CAVITY WITH GREAT CAPACITY

The latest generation of Pando ovens offer a capacity of 70 L and up to 5 levels for cooking. The black interior is finished with very heat resistant enamel SCS by Pando. Telescopic guides simplify placing and taking out the trays.

DEEP PASTRY TRAY WITH HEAT RESISTANT SCS ENAMEL BY PANDO / THERMAL PROBE

Double baking tray for different types of cooking according to type and quantity of the food. Pando Steam Oven even permits cooking with a thermal probe.

TWO STATE-OF-THE-ART CLEANING SYSTEMS: SCS Steam Cleaning by Pando and 3 CYCLES OF PYROLYSIS

SCS Steam Cleaning by Pando is a very environmental-friendly technology that permits to clean your oven by using water and steam to eliminate easily even embedded rests of food and grease. Pyrolysis is a very heat intensive process that converts grease and embedded food rests into solid particles that then can be easily removed.

TELESCOPIC TOTAL SLIDE-OUT GUIDES

Facilitates access and handling of food.

Духовые шкафы
и Микроволновые печи

Ovens
& Microwaves


Новая система **ОЧИСТКИ**

New **cleaning** systems



Быстро. Эффективно.
Экологично.

Fast. Efficient. Ecofriendly.

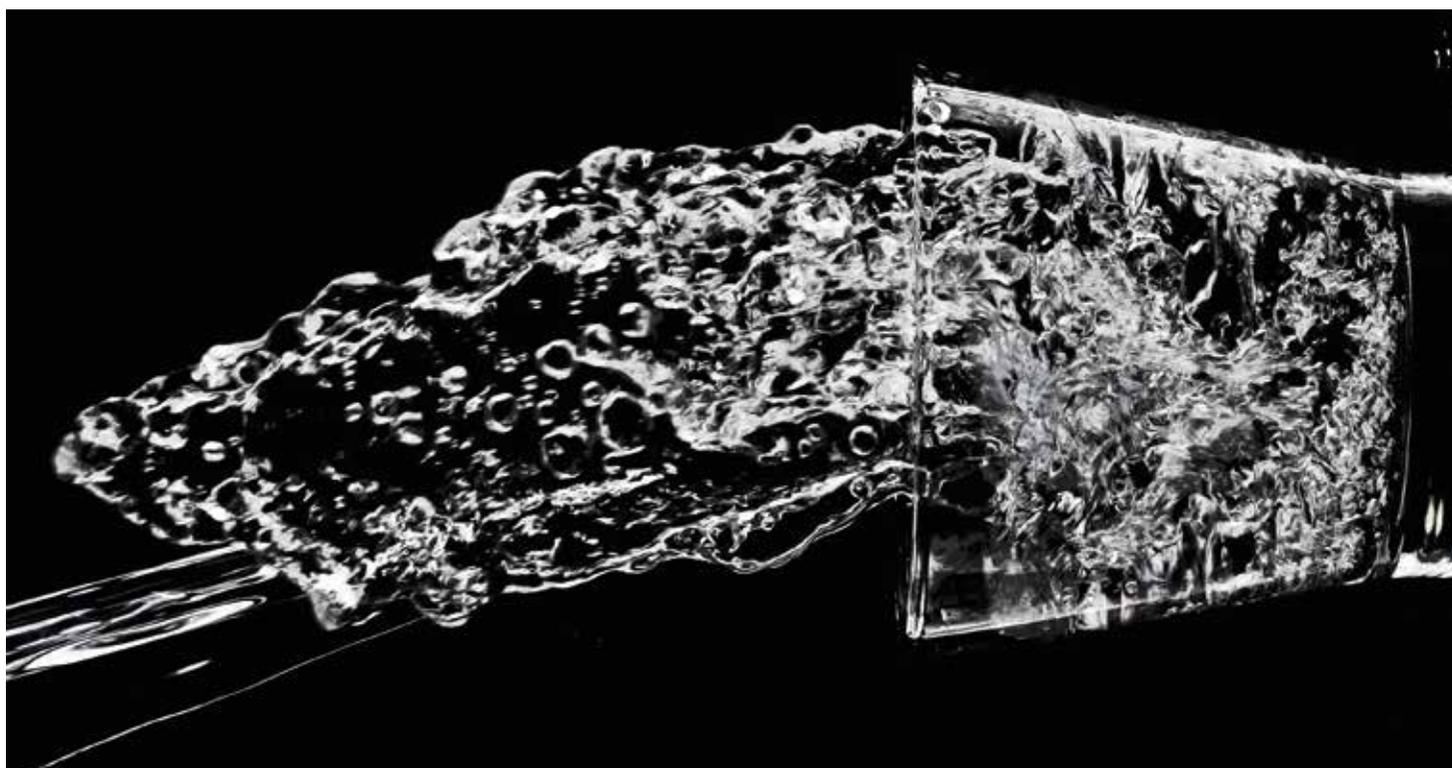

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПАРОМ

Функция SCS Система Очистки Паром. Быстро, эффективно и экологично. Четыре простых шага:

1. Вылейте на дно духовки стакан воды.
2. Выберите функцию SCS Система Очистки Паром.
3. Вода испаряется и конденсируется на стенках, смывая жир и грязь.
4. Когда духовка остынет, протрите ее мягкой влажной салфеткой, и Вам не нужно использовать какие-либо чистящие средства.
5. Систему SCS можно использовать каждый раз после приготовления в духовке.
6. Очень энергоэффективная система очистки.

Менее чем через полчаса Ваша духовка будет блестеть как новая.

STEAM CLEANING SYSTEM

Technology Steam Cleaning System. Fast, Efficient & Ecofriendly. Four easy steps:

1. Pour a glass of water on the bottom of the oven.
2. Select the Steam Cleaning System function.
3. The water evaporates and condenses on the walls, loosening grease and dirt.
4. When the oven cools down, wipe it out with a cloth. There is no need for any chemical cleaning products.

In less than 30 minutes your oven will again be perfectly clean. The SCS System by Pando can be used every time you use your oven. Very energy efficient cleaning system.




СИСТЕМА ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ С 3-мя ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ВРЕМЕННЫМИ ЦИКЛАМИ

Это современный процесс очистки с использованием очень высоких температур, при котором остатки жира или пищи на стенках духовки можно легко очистить. При пиролизе они превращаются в пепел, и их можно легко стереть мягкой влажной салфеткой.

PYROLYSIS CLEANING SYSTEM WITH 3 DIFFERENT CLEANING CYCLES

Using very high temperatures, this state-of-the art cleaning process decomposes the remains of grease or food often embedded on the walls of the oven being usually extremely difficult to remove. Once decomposed with pyrolysis, these can be easily removed with a soft cloth.

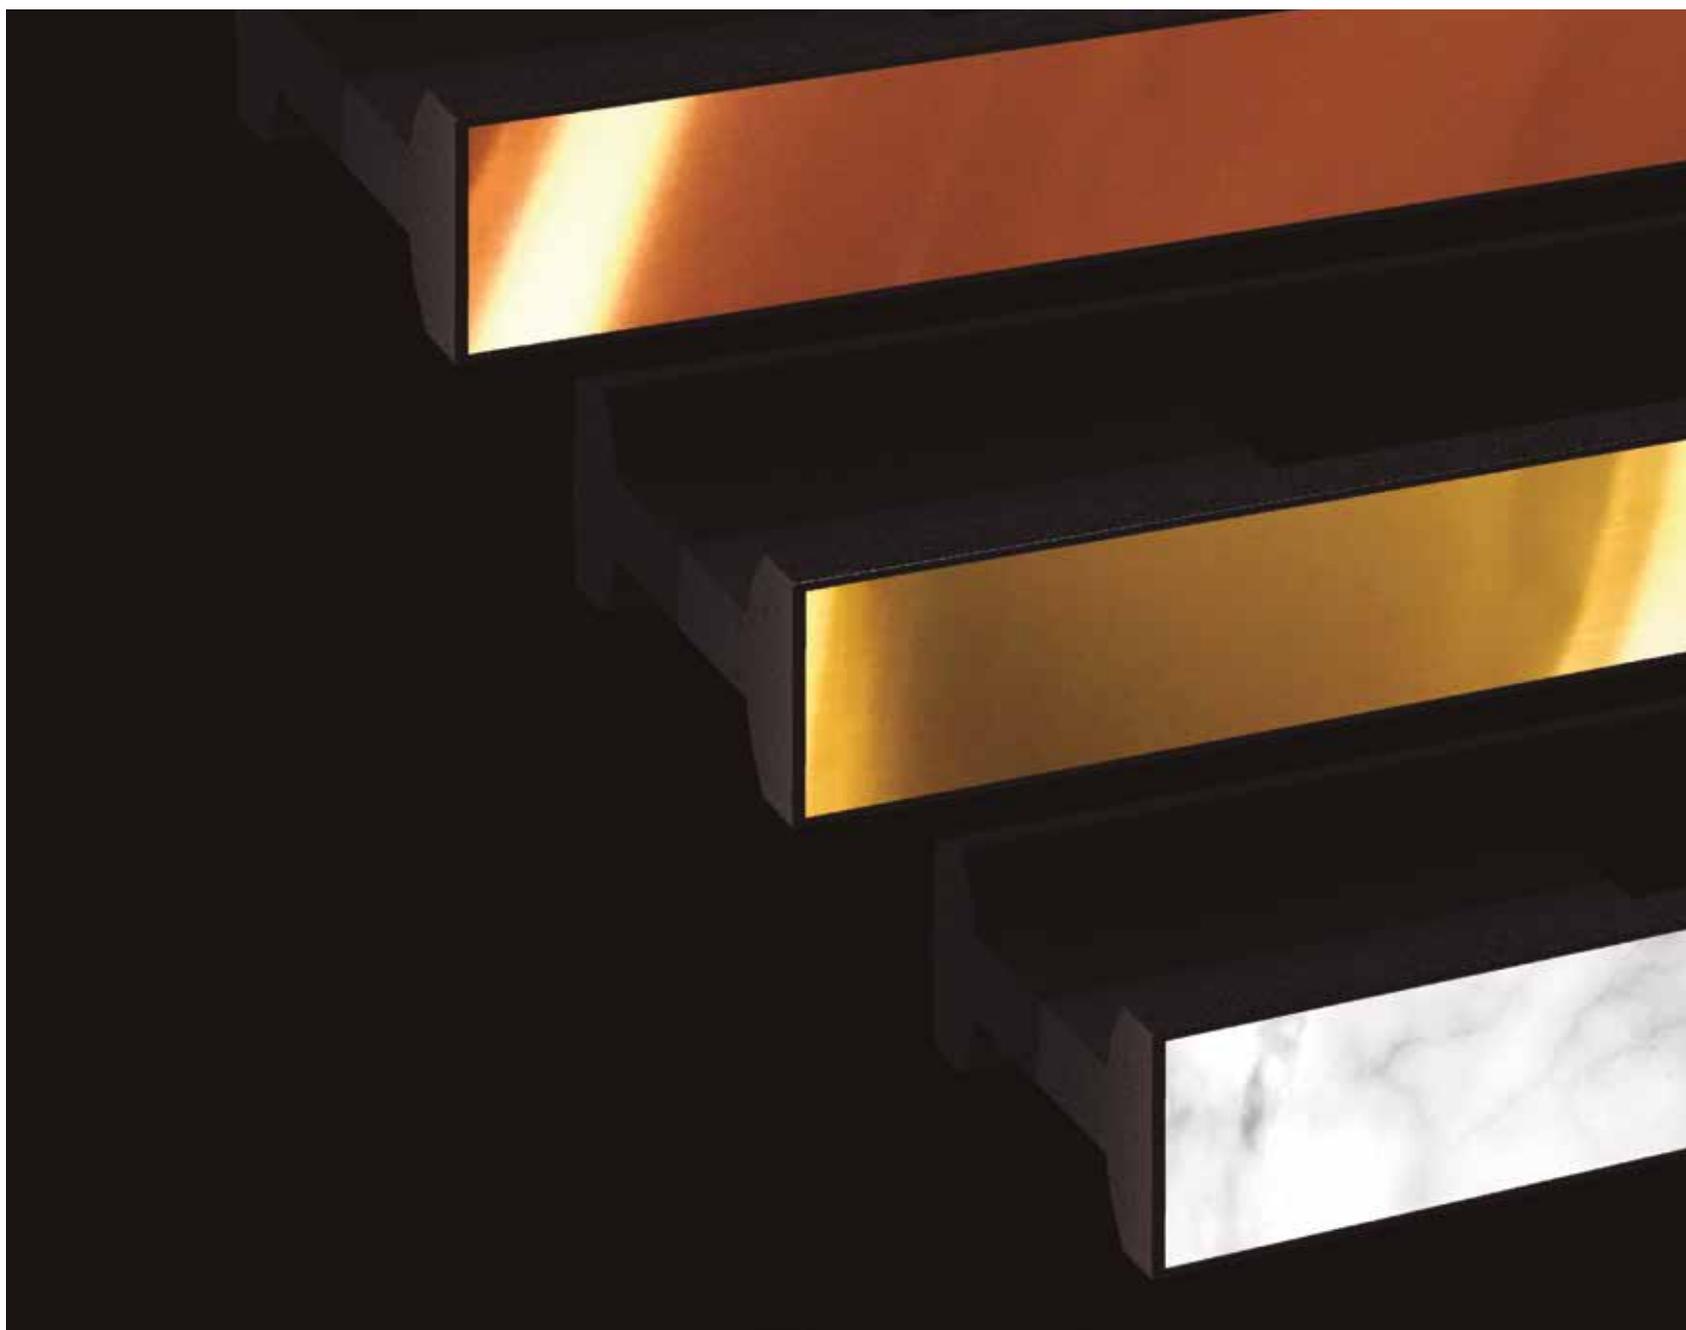

Духовые шкафы и Микроволновые печи

**Ovens
&Microwaves**


Варианты ручек

Одна из новинок нашей новой линейки духовых шкафов — это возможность выбора и замены цвета ручек на лицевой панели дверцы, которые Вы можете подобрать на свой вкус.

Customized handles

Our new range of high-end ovens now offers the opportunity to customize the handle by changing its standard front by a material or finishing of your choice.

Варианты ручек
(Внутренние размеры)
Customizable handle
(with inside dimensions)

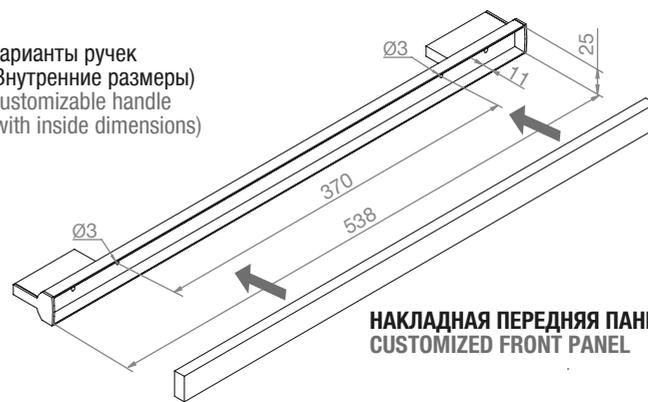

Ref.	Описание / Description
010185	Ручка без передней панели Customizable handle
010186	Ручка (передняя панель – золото) Customizable handle + Gold front
010187	Ручка (передняя панель – медь) Customizable handle + Copper front
010192	Ручка (передняя панель – нержавеющая сталь) Customizable handle + S/Steel front



Духовые шкафы
и Микроволновые печи

Ovens
&Microwaves

**Множество режимов
и опций. Все интуитивно
понятно в использовании.**

Many, many programs and options,
all very intuitive to use.





РЕЖИМЫ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

PROGRAMS
MULTIFUNCTIONAL OVENS



РЕЖИМЫ ДУХОВЫХ ШКАФОВ С ФУНКЦИЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

PROGRAMS
STEAM OVEN



ПРЕИМУЩЕСТВА SPECIFIC FEATURES



Включение
Connection



Стандартный режим
(верхний и нижний нагрев)
Conventional



Нижний нагрев
Base



Гриль и нижний нагрев
Grill with base



Гриль
Grill



Турбо-гриль
Grill with turbo



Гриль повышенной мощности
Maxigrill



Гриль повышенной мощности + турбо
Maxigrill with turbo



Турбо
Turbo



Нижний нагрев с турбо
Turbo base



Верхний и нижний нагрев с турбо
Conventional with turbo



Разморозка
Defrosting



Очистка
Cleaning



Быстрый предварительный нагрев
Fast Pre-heating



Пиролиз
Pyrolysis



Режим СВЧ и гриль
Microwave with grill



Режим СВЧ
Microwave



Режим СВЧ с горячим воздухом
Microwave hot air



Поднятие теста
Ferment dough



Регенерация и стерилизация
Regeneration and sterilisation



Экологически чистый
Environmental-friendly



Программатор меню
Preset menus



Приготовление при низких температурах
At low heat



Блокировка
Security Lock



Пар
Steam



Стандартный режим
(верхний и нижний нагрев)
Conventional



Гриль
Grill



Турбо-гриль
Grill with turbo



Турбо
Turbo



Управление регенерацией
Manual of regeneration



Удаление накипи
Decalling function



Приготовление на пару су-вид
Vacuum



Жесткость воды
Hardness of water



Плавное закрывание дверцы
Door with Soft Close



Нажимной механизм открывания
Push-to-open



Термошуп
Thermal probe



Откидной гриль
Folding grill



Передняя панель с откидной дверцей
Folding front



Вращающаяся тарелка отсутствует (керамическая база)
No spinning plate (ceramic base)



Холодная дверца
Cold door





PNB-961

Мультифункциональный духовой шкаф

Multifunction Oven

60 TOP 70L

A+

70L

Объем духовки
Capacity

12

Режимов нагрева
Programs

2

Телескопические направляющие с максимальным выдвижением
Max. Slide out guides




5

Уровней приготовления
Cooking levels

Цифровой дисплей с указанием температуры, временем приготовления и оставшимся временем
Digital Display indicating temperature, cooking time and time left.



Система очистки паром SCS
Steam Cleaning System (SCS) by Pando

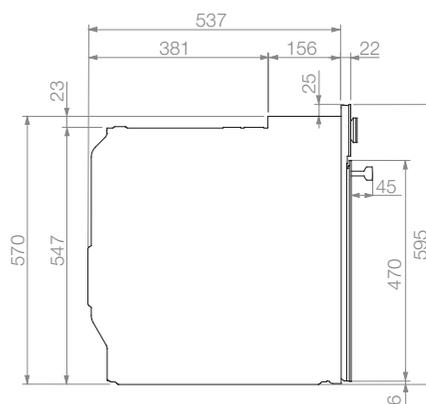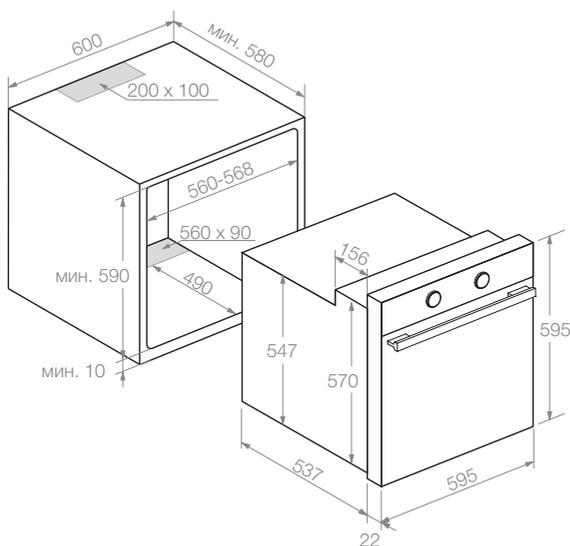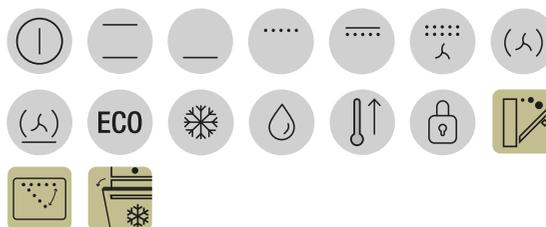

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 50°C до 250°C

Дверца – 3 стекла

Черная ручка из анодированного алюминия

Soft Close (плавное открывание и закрывание дверцы)

Автоматическая настройка температуры и времени приготовления

Сенсорный программатор для включения и выключения

Режим ECO для приготовления при низких температурах

Откидной гриль / Гриль повышенной мощности

Противень для выпечки и глубокий противень с SCS покрытием

Решетка повышенной прочности

Внутреннее освещение

Функция безопасного отключения при открытой дверце

Функция блокировки от детей на панели управления

Внутреннее покрытие – эмаль SCS

Деморежим

Operating temperature range 50°C to 250°C

Triple glass door thermal insulation system

Solid aluminium anodized black handle

Soft Close (Smooth opening and closing of the door)

Automatic proposal of temperature and cooking time

Touch Control to choose Start and Stop of the cooking process

ECO programm – Cooking at low temperature

Fold-away Grill / Maxi Grill

Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando

Reinforced Grid

Internal Lighting

Safety switch-off function when door is opened

Child safety-lock function of the Control panel

Enamel Interior by Pando

Demo mode – Showroom mode





PHP-962

Мультифункциональный духовой шкаф

Multifunction Oven

60 PYROLYSE TOP 70L

A+

70L

Объем духовки
Capacity

12

Режимов нагрева
Programs

2

Телескопические направляющие с максимальным выдвижением
Max. Slide out guides

5

Уровней приготовления
Cooking levels




Цифровой дисплей с указанием температуры, временем приготовления и оставшимся временем
Digital Display indicating temperature, cooking time and time left.



Система очистки паром SCS
Steam Cleaning System (SCS) by Pando



Пиролиз
Pyrolysis

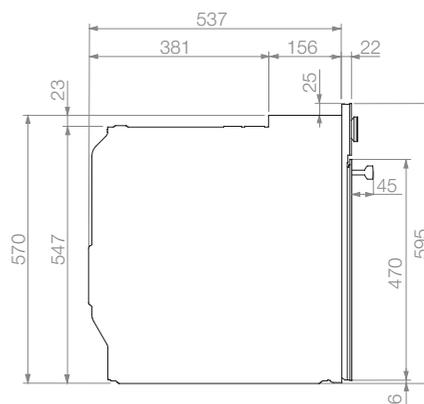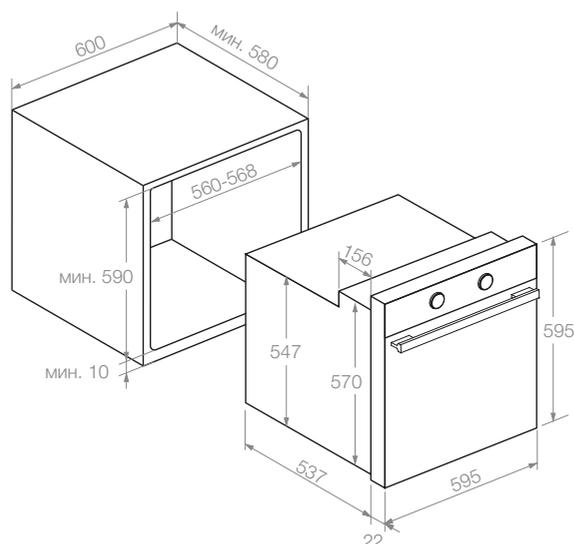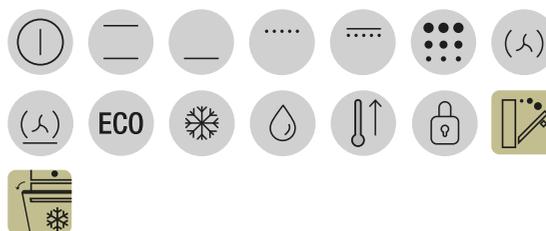

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 50°C до 250°C

Дверца – 4 стекла

Система двойной очистки: пар и пиролиз

3 цикла пиролиза: P1: 60 мин, P2: 90 мин, P3: 120 мин

Черная ручка из анодированного алюминия

Soft Close (плавное открывание и закрывание дверцы)

Автоматическая настройка температуры и времени приготовления

Режим ECO для приготовления при низких температурах

Противень для выпечки и глубокий противень с SCS покрытием

Решетка повышенной прочности

Внутреннее освещение

Сенсорный программатор для включения и выключения

Функция безопасного отключения при открытой дверце

Функция блокировки от детей на панели управления

Внутреннее покрытие – эмаль SCS

Деморежим

Operating temperature range 50°C to 250°C

Quadruple glass door thermal insulation system

Double Cleaning System: Pyrolysis and Steam Cleaning System "SCS by Pando"

3 cycles of Pyrolysis – P1: 60 minutes, P2: 90 minutes, P3: 120

Solid aluminium anodized black handle

Soft Close (Smooth opening and closing of the door)

Automatic proposal of temperature and cooking time

ECO programm – Cooking at low temperature

Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando

Reinforced Grid

Internal Lighting

Touch Control to Start and Stop the cooking process

Safety switch-off function when door is opened

Child safety-lock function of the Control panel

Enamel Interior by Pando

Demo mode – Showroom mode





PHT-963

Мультифункциональный духовой шкаф

Multifunction Oven

60 EXCELLENCE TFT 70L

A+

70L Объем духовки Capacity
 4" TFT дисплей 4" TFT Screen




14 Режимов нагрева Programs

2 Телескопические направляющие с максимальным выдвижением Max. Slide out guides

5 Уровней приготовления Cooking levels

Система очистки паром SCS
 Steam Cleaning System (SCS) by Pando

Pando Chef
 Кулинарная книга (20 встроенных рецептов)
 Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

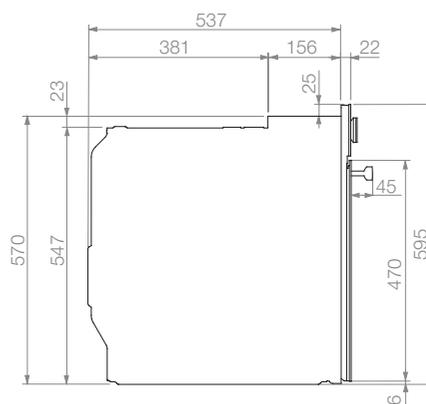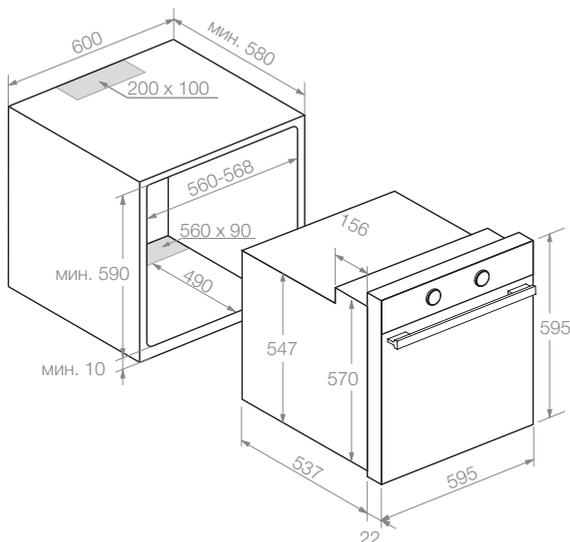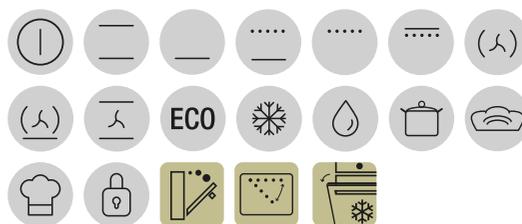

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 30°C до 270°C	Operating temperature range 30°C to 270°C
Дверца – 3 стекла	Triple glass door thermal insulation system
Черная ручка из анодированного алюминия	Solid aluminium anodized black handle
Soft Close (плавное открывание и закрывание дверцы)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Автонастройка температуры и времени приготовления	Automatic proposal of temperature and cooking time
Система очистки паром SCS	Steam Cleaning System "SCS by Pando"
Режим ECO для приготовления при низких температурах	ECO programm – Cooking at low temperature
Откидной гриль / Гриль повышенной мощности	Fold-away Grill / Maxi Grill
Противень для выпечки и глубокий противень с SCS покрытием	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Решетка повышенной прочности	Reinforced Grid
Ручки управления с подсветкой	Backlit control knobs
Внутреннее освещение	Internal Lighting
Сенсорный программатор для выбора режимов нагрева	Touch Control to choose cooking programs
Функция безопасного отключения при открытой дверце	Safety switch-off function when door is opened
Функция блокировки от детей на панели управления	Child safety-lock function of the Control panel
Внутреннее покрытие – эмаль SCS	Enamel Interior by Pando
Деморежим	Demo mode – Showroom mode





PHT-941

Мультифункциональный духовой шкаф

Multifunction Oven

45 EXCELLENCE TFT 44L



A+

44L Объем духовки Capacity
14 Режимов нагрева Programs
1 Телескопические направляющие с максимальным выдвижением Max. Slide out guides
3 Противня Cooking trays

Система очистки паром SCS
 Steam Cleaning System (SCS) by Pando

Pando Chef
 Кулинарная книга (20 встроенных рецептов)
 Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

4" TFT дисплей
 4" TFT Screen

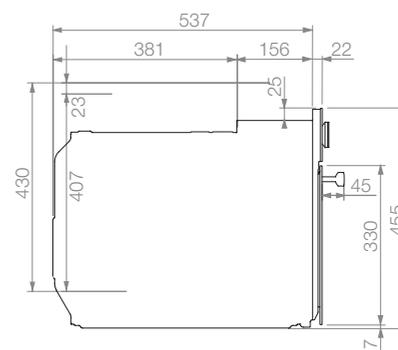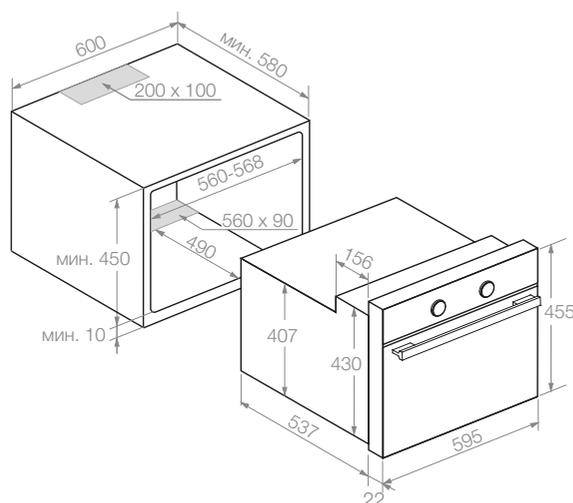

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 30°C до 270°C	Operating temperature range 30°C to 270°C
Дверца – 3 стекла	Triple glass door thermal insulation system
Черная ручка из анодированного алюминия	Solid aluminium anodized black handle
Soft Close (плавное открывание и закрывание дверцы)	Soft Close (Smooth opening and closing of the door)
Сенсорный программатор для выбора режимов нагрева	Touch Control to choose cooking programs
Автонастройка температуры и времени приготовления	Automatic proposal of temperature and cooking time
Режим ECO для приготовления при низких температурах	ECO programm – Cooking at low temperature
Откидной гриль / Гриль повышенной мощности	Fold-away Grill / Maxi Grill
Противень для выпечки и глубокий противень с SCS покрытием	Baking tray and Deep tray with SCS coating by Pando
Решетка повышенной прочности	Reinforced Grid
Ручки управления с подсветкой	Backlit control knobs
Внутреннее освещение	Internal Lighting
Функция безопасного отключения при открытой дверце	Safety switch-off function when door is opened
Функция блокировки от детей на панели управления	Child safety-lock function of the Control panel
Внутреннее покрытие – эмаль SCS	Enamel Interior by Pando
Деморежим	Demo mode – Showroom mode



**ГОТОВИТЬ
НА ПАРУ
steam**



**ТРАДИЦИОННОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
traditional**



**ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО
integral**

RHTV-942

Мультифункциональный
духовой шкаф с функцией
приготовления на пару

Multifunction Oven
+ Steam oven

Включает в себя все,
о чем только можно мечтать

Includes everything
you can dream of



Станьте
настоящим **Шефом**

Сочетает в себе все возможности для идеального приготовления в одной духовке, включая «Pando Chef», вашего личного помощника, который всегда гарантирует идеальный результат.

Become
a real **Chef**

Combines all options and needs for a perfect cooking in one single oven, including “Pando Chef”, your personal assistant to ensure that the outcome is always perfect.





PHTV-942

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией приготовления на пару

Multifunction Oven + Steam Oven

45 EXCELLENCE TFT 44L VAPEUR

A+



44L

Объем духовки
Capacity

14

Режимов нагрева
Programs

9

Режимов нагрева с паром
Steam programs

3




Противня
Cooking trays

4" TFT дисплей
4" TFT Screen



Pando Chef

Кулинарная книга (20 встроенных рецептов)
Personal Cooking Advisor (20 pre-set recipes)

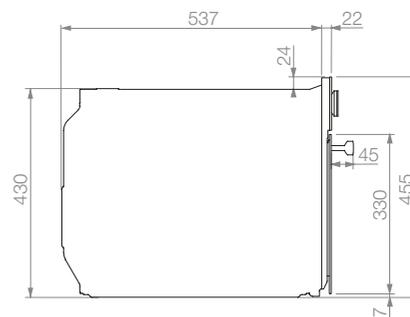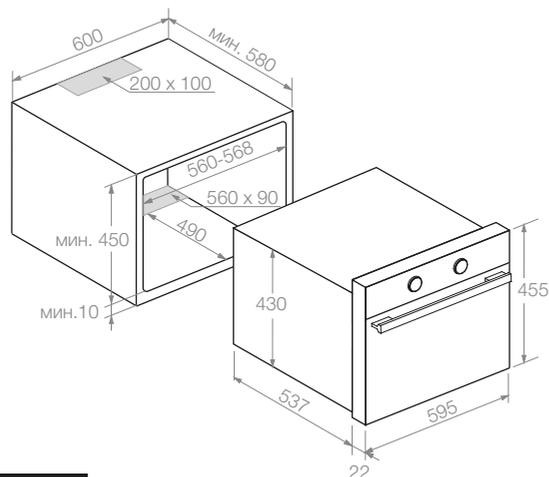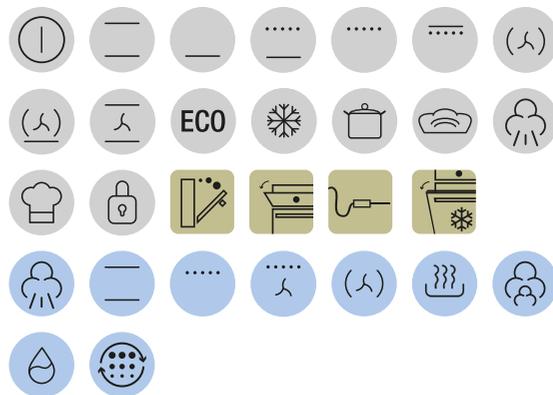

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 30°C до 270°C

Диапазон рабочих температур с паром от 35°C до 100°C

Дверца – 3 стекла

Три противня для приготовления: 1 эмалированный SCS, 1 для пара из нержавеющей стали, 1 решетка

Термошуп

Автоматическое открывание панели управления для легкого доступа к резервуару с водой

Ручки управления с подсветкой

Черная ручка из анодированного алюминия

Soft Close (плавное открывание и закрывание дверцы)

Автоматическая настройка температуры и времени приготовления

Режим ECO для приготовления при низких температурах

Гриль / Гриль повышенной мощности

Внутреннее освещение

Функция безопасного отключения при открытой дверце

Функция блокировки от детей на панели управления

Внутреннее покрытие – эмаль SCS

Деморежим

Operating temperature range – Multi-function 30°C to 270°C

Operating temperature range – Steam 35°C to 100°C

Triple glass door thermal insulation system

Three Cooking trays:
enamel SCS by Pando + 1 S/Steel Steam tray + 1 Rack

Cooking with thermal probe

Automatic Panel Control opening for easy access to water tank

Backlit control knobs

Solid aluminium anodized black handle

Soft Close (Smooth opening and closing of the door)

Automatic proposal of temperature and cooking time

ECO programm – Cooking at low temperature

Grill / Maxigrill

Internal Lighting

Safety switch-off function when door is opened

Child safety-lock function of the Control panel

Enamel Interior by Pando

Demo mode – Showroom mode





PHC-943

Духовой шкаф
комбинированный с СВЧ
Multifunction Oven + Microwave
45 COMBI/MICRO 44L

44L

Объем
духовки
Capacity

7

Режимов
нагрева
Programs

5

Уровней мощности
Power levels

2




Противня
Cooking trays

Мультифункциональный сенсорный цифровой дисплей с таймером и переключателем режимов
Multifunctional Digital Touch Control Display with timer and programm selection



Combi+Micro

Комбинированный духовой шкаф с СВЧ: мультифункциональный духовой шкаф, гриль и СВЧ – три в одном
Combi + Micro: multifunction oven, grill and microwave, all in one

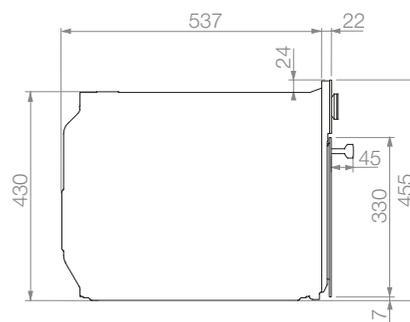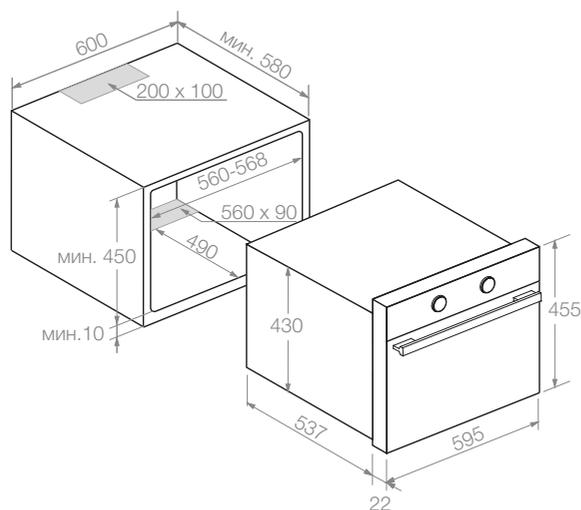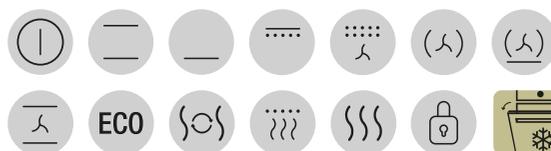

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 50°C до 250°C

Operating temperature range 50°C to 250°C

Дверца – 3 стекла

Triple glass door thermal insulation system

5 уровней мощности СВЧ, от 200 Вт до 1000 Вт

5 microwave power levels, from 200W to 1000W

Черная ручка из анодированного алюминия

Solid aluminium anodized black handle

Гриль / Гриль повышенной мощности

Grill / Maxigrill

Автоматическое размораживание в зависимости от времени и веса

Automatic defrost based on time and weight

Функция + 30 секунд

Function + 30 seconds

Таймер от 0 до 90 мин

Timer from 0 to 90 minutes

Стекланный противень + решетка повышенной прочности

Glass tray + Reinforced Grid

Внутреннее освещение

Internal Lighting

Функция блокировки от детей на панели управления


Child safety-lock function of the Control panel

Внутреннее покрытие – эмаль SCS

Enamel Interior by Pando

Деморежим

Demo mode – Showroom mode

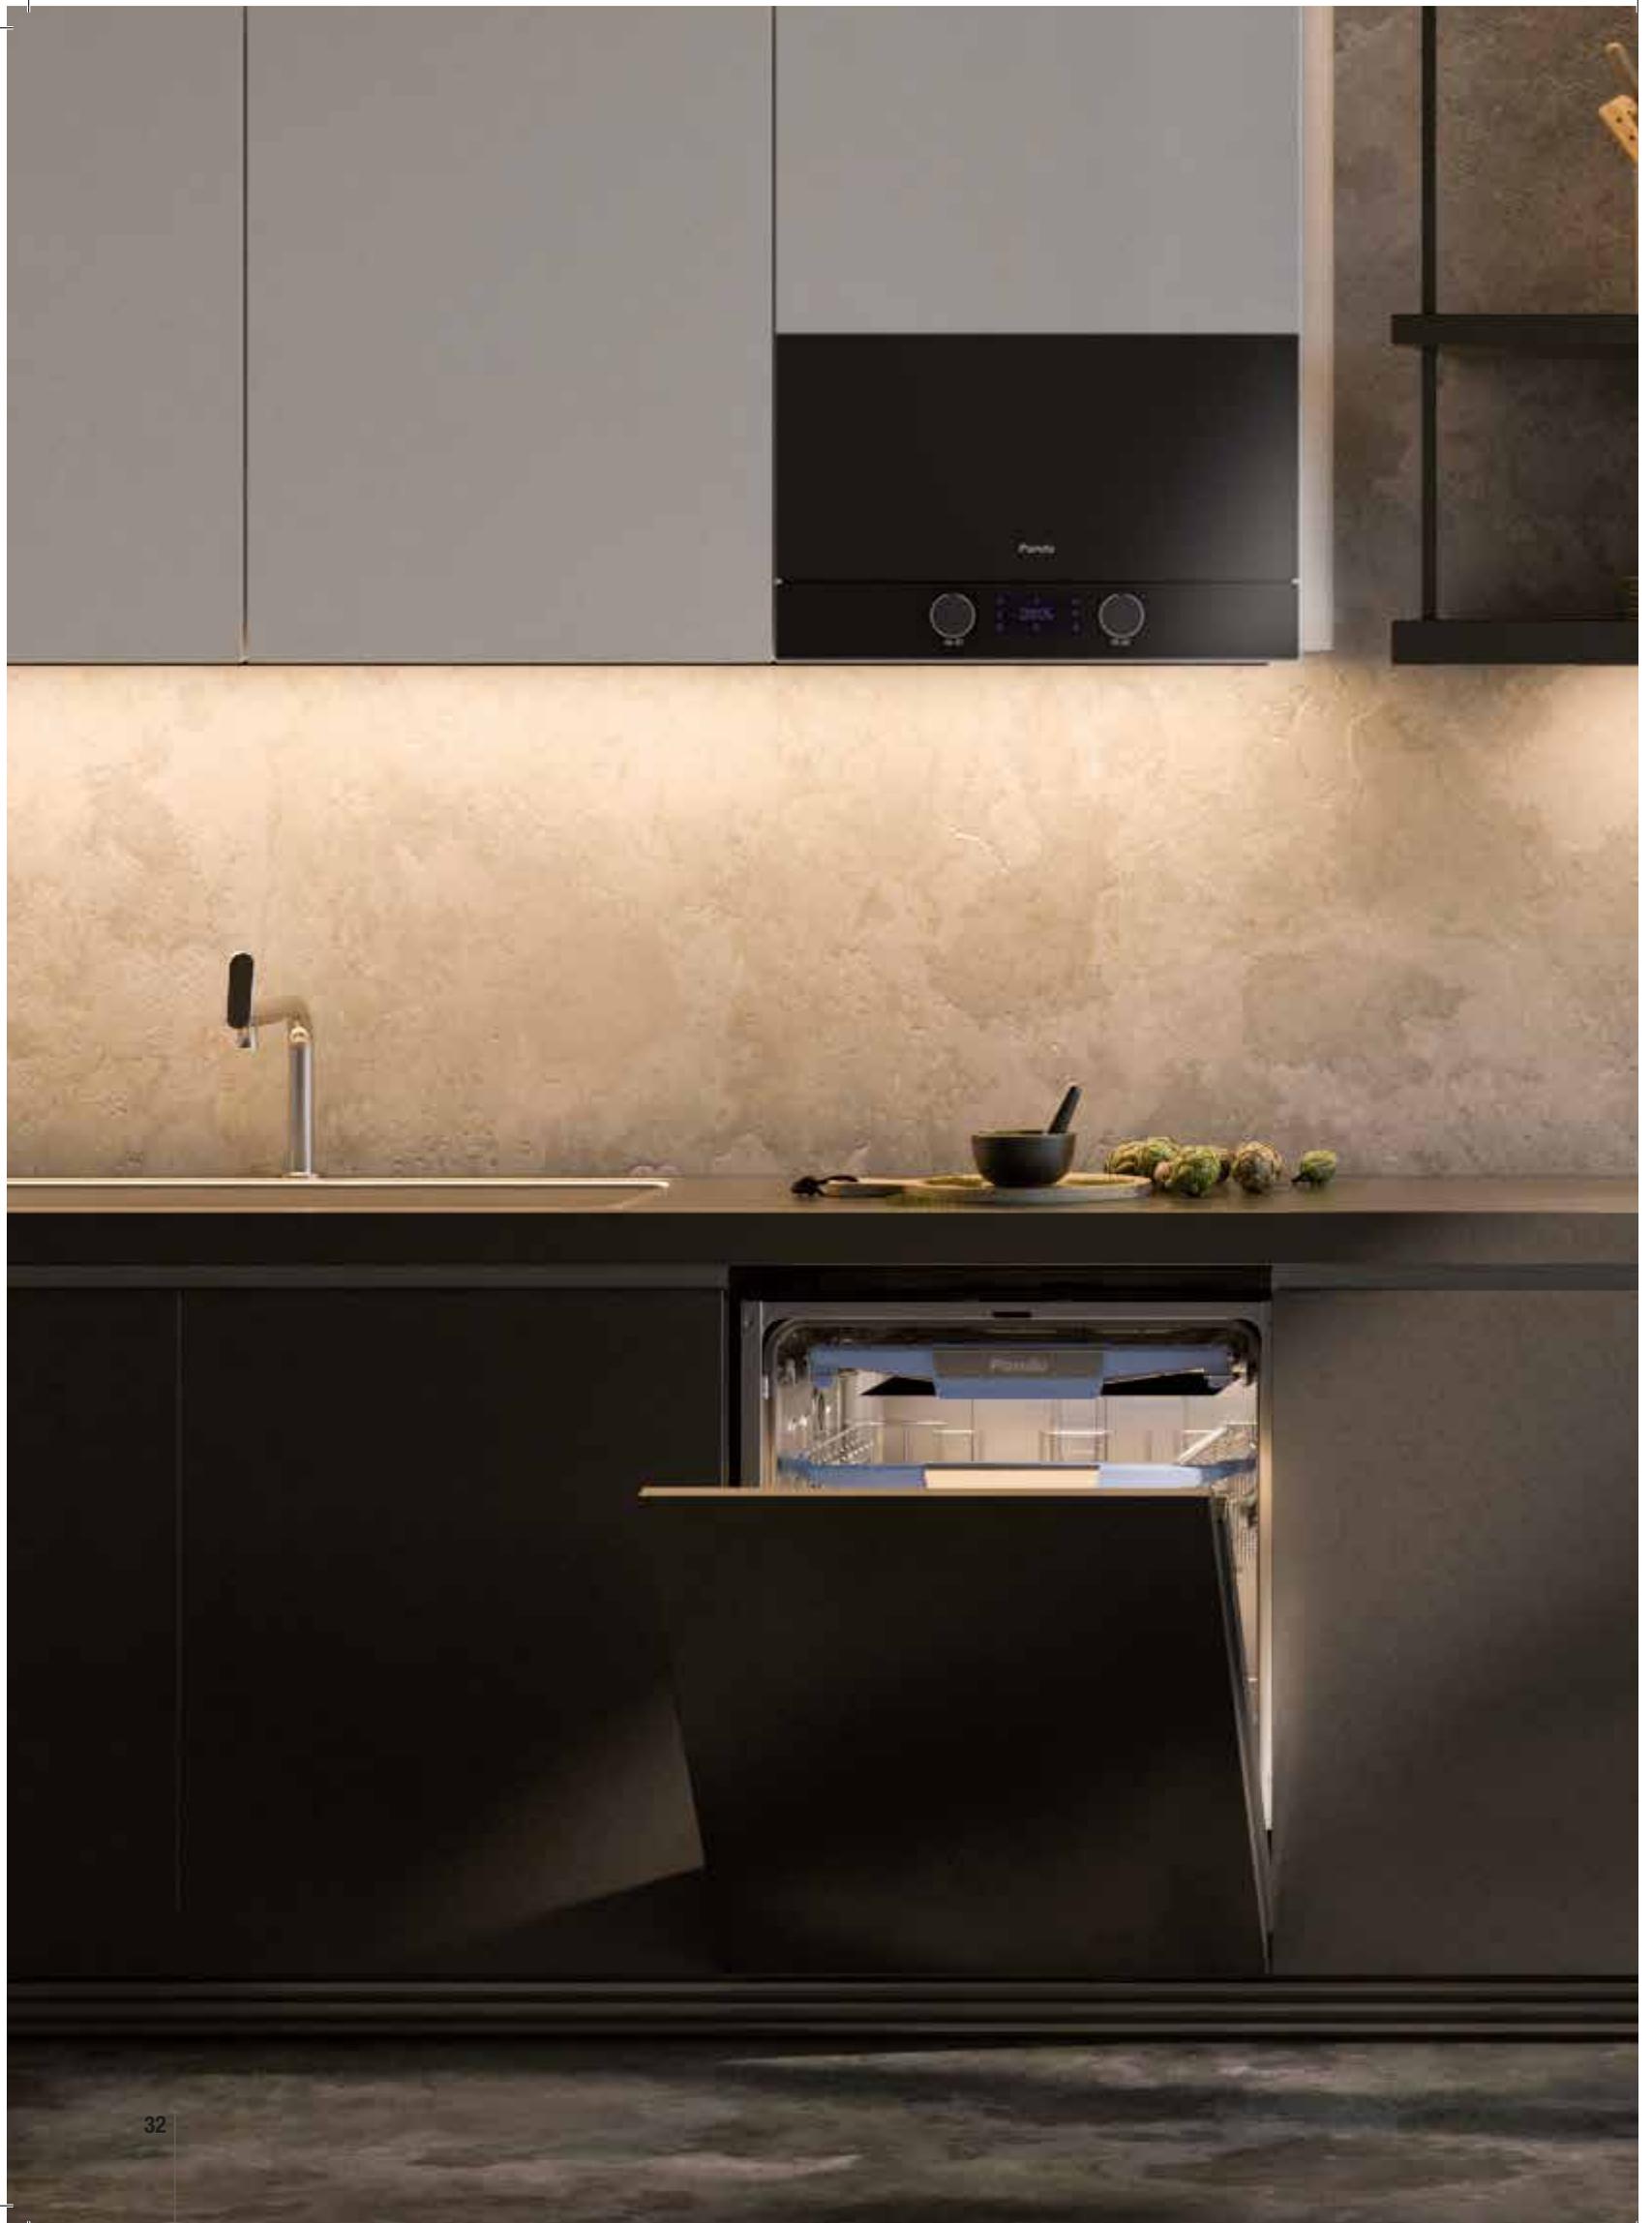

PHM-950

Микроволновая печь
Microwave Oven

Легко встраивается в шкафы и колонны

Easy built-in installation
into cabinets and columns

Наша новая микроволновая печь PHM-950 специально разработана для полного встраивания в колонну без необходимости изменения шкафа.

Our new microwave PHM-950 is especially designed to be installed fully Built-in into tall units, without having to adapt the cabinet.

PHM-950

Аксессуары
Accessory

Идеальное встраивание Perfect installation

Не ограничивайте свое воображение при дизайне кухни из-за разницы в высоте между встраиваемой техникой.

Do not limit your design options by the difference in heights between the cooking elements.

Духовой шкаф **Pando**
Oven

45,5 см



Микроволновая печь **Pando**
Microwave

Аксессуар **Pando**
Accessory

Духовой шкаф **Pando**
Oven

45,5 см



Аксессуар **Pando**
Accessory

Микроволновая печь **Pando**
Microwave

Аксессуар из черного стекла Black glass accessory

Передняя панель из черного стекла, позволяющая добрать высоту до 45 см при установке духового шкафа и микроволновой печи горизонтально в ряд.

Black glass front piece that allows you to balance heights between a 45 cm oven and microwave when installed horizontally.



Ref.	Размер / Size
010188	595x65x4 мм





PHM-950

Микроволновая печь

Microwave Oven

39 MICROWAVE 22L



22L Объем духовки
Capacity

7 Режимов нагрева
Programs





5 Уровней мощности
Power levels

1 Гриль 1200W
1200W Grill

Цифровой дисплей
Digital display



Auto Chef
Запрограммированная функция приготовления для 5 видов блюд
Preprogrammed cooking function for 5 types of food

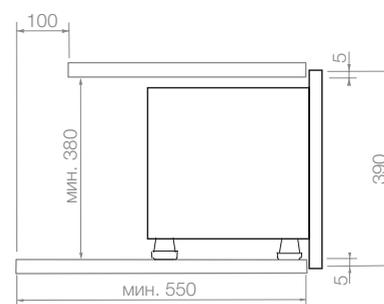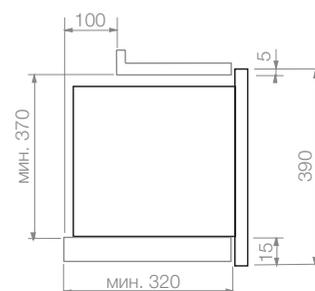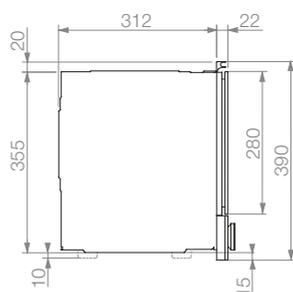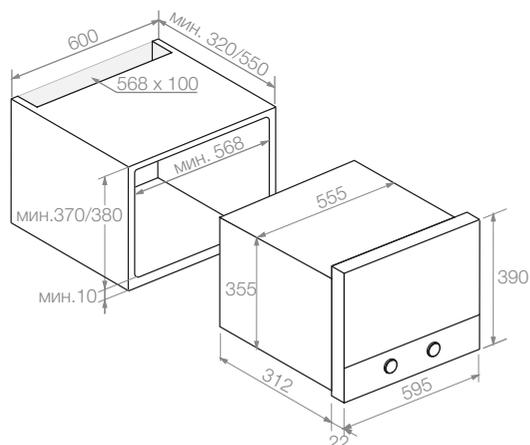

Характеристики Product features

Керамическая основа	Ceramic based microwave oven
Черная ручка из анодированного алюминия	Black anodized aluminum profile
5 уровней мощности СВЧ, от 90 Вт до 850 Вт	5 power levels, from 90W to 850W
5 программ автоматического размораживания в зависимости от времени и веса	5 automatic defrost programs by time and weight
3 варианта использования: СВЧ / Гриль / СВЧ + Гриль	3 direct access panels: Microwave / Grill / Microwave+Grill
Таймер от 0 до 90 мин	Timer from 0 to 90 minutes
Функция + 30 секунд	Function + 30 seconds
Внутреннее покрытие – нержавеющая сталь	Interior in S/Steel
Специальный гриль	Special grill
Откидной гриль	Fold-away Grill
Электронное открывание дверцы	Electronic Door opening
Функция блокировки от детей на панели управления	Child safety-lock function of the control panel
Деморежим	Demo mode – Showroom mode





PCP 9600

Подогреватель посуды

Pando plate warmer


A+

Система горячего воздуха на основе вентилятора и термостата, которая равномерно распределяет тепло по подогревателю посуды.

На дно подогревателя посуды нанесено нескользящее покрытие, которое предотвращает перемещение тарелок при открывании и закрывании.

Hot Air Fan and thermostat system for evenly heat fine distribution across the drawer.

The bottom of the drawer is provided with a non-slip coating avoiding the dish from moving when opening and closing the plate warmer.

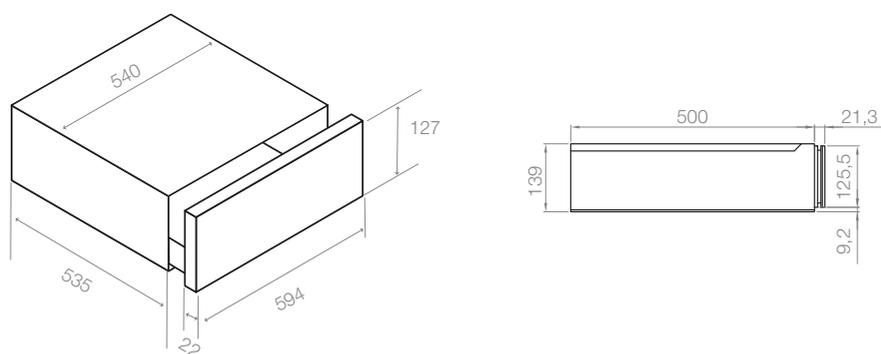

Характеристики Product features

Диапазон рабочих температур от 30°C до 80°C	Operating temperature range 30°C to 80°C
Вместимость 6 комплектов посуды	Service for 6 people
6 плоских тарелок Ø 24 см	6 x 24 cm flat plates
6 глубоких тарелок Ø 10 см	6 x 10 cm deep plates
1 форма для выпекания Ø 17 см, 19 см или 32 см	1 Baking bowl of 17 Ø cm , 19 Ø cm or 32 Øcm
20 плоских тарелок Ø 28 см	20 flat plates of 28 Ø cm
80 кофейных чашек	80 coffee cups
40 чайных чашек	40 tea cups
Нескользящее основание	Non-sliping base
Нажимной механизм открывания	Push-to-Open
Фасад – черное стекло	Black glass front
Сенсорное управление	Touch control
Таймер от 0 до 4 ч	Timer from 0 to 4 hours

Pando **TOWER**

Полностью встраиваемая,
полностью интегрированная
колонна, идеально
подходящая для вашей кухни


A fully built-in, completely
integrated column solution,
Perfect for your kitchen


Набор кухонной техники **Pando** идеально сочетается,
что позволяет наслаждаться великолепной, современной
и хорошо оборудованной кухней.

Комбинация, разработанная таким образом,
чтобы Вы ни в чем не нуждались, и Ваши любимые
блюда и вина были всегда под рукой.


A set of **Pando** kitchen appliances, perfectly
combined, that allows you to enjoy a great, modern
and well-equipped kitchen.

A set of fine products to guarantee that you always
have your plates, dishes and favourite wines right
at hand.

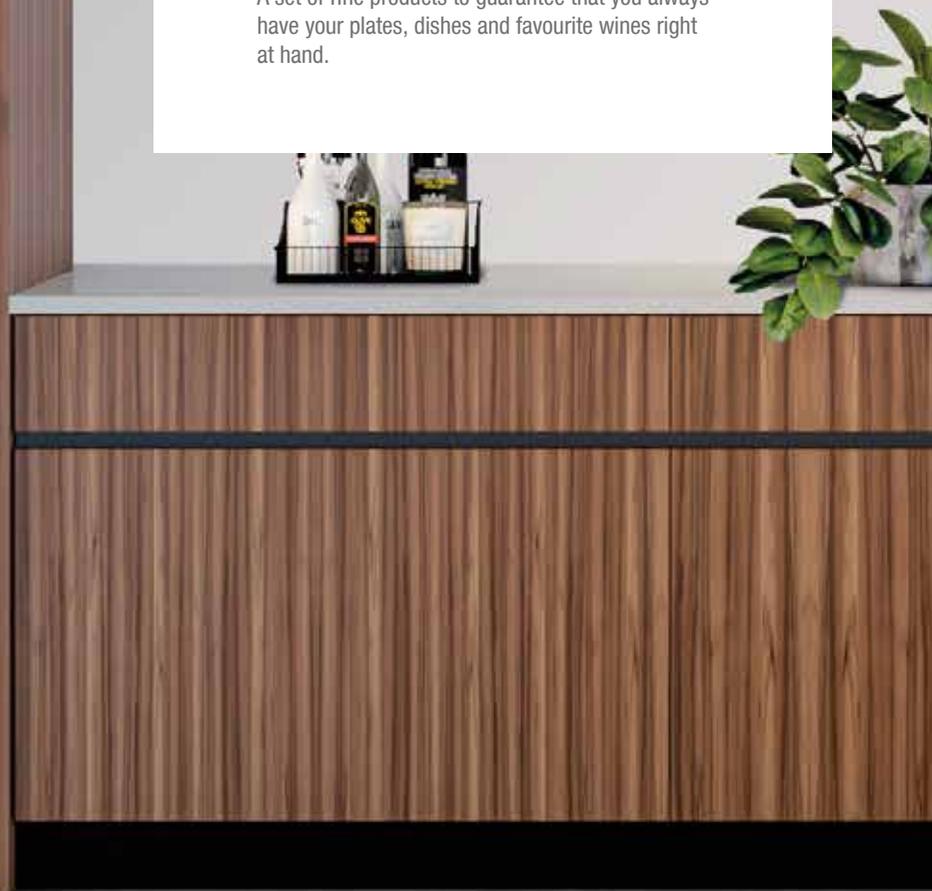

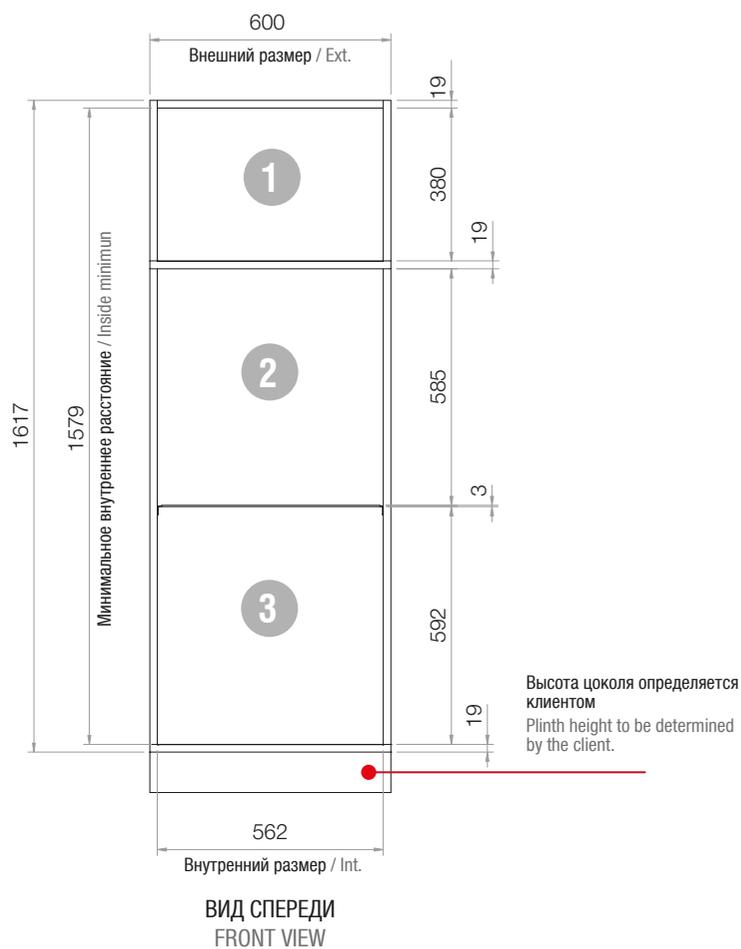

ВНИМАНИЕ:
Декоративный профиль и стальная полка окрашены в глянцевый черный цвет.
Decorative profile and steel shelf painted in glossy black.

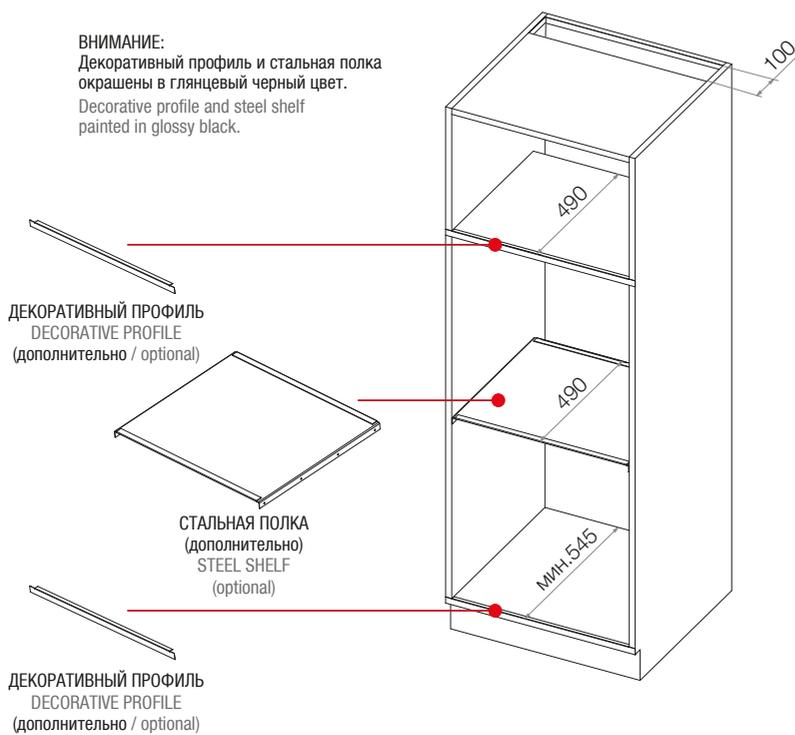

Ref.	Описание / Description
010193	Декоративный профиль – 562 мм. Отделка: черный глянцевый Decorative profile – 562 mm. Finishing: Glossy black
010196	Декоративный профиль – 568 мм. Отделка: черный глянцевый Decorative profile – 568 mm. Finishing: Glossy black
010194	Стальная полка – 562 мм. Отделка: черный глянцевый Steel shelf – 562 mm. Finishing: Glossy black
010195	Стальная полка – 568 мм. Отделка: черный глянцевый Steel shelf – 568 mm. Finishing: Glossy black

1



PNM 950
Микроволновая печь + Гриль
Microwave Oven + Grill

2

Вариант 1 / Option 1



PHT-941, PHTV-942, PHS-943
Мультифункциональный духовой шкаф 45 см
Multifunction Ovens of 45 cm.



PCP 9600
Подогреватель посуды Pando
Pando plate warmer

Вариант 2 / Option 2



PNV-961, PNP-962, PNT-963
Мультифункциональный духовой шкаф 60 см
Multifunction Ovens of 60 cm.

3



PVMAVP 60-25
Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler


Индукционные и газовые варочные панели

Pando значительно облегчает Вам приготовление блюд, делая процесс готовки удобным и интуитивно понятным.

Induction & Gas hobs

Pando makes it easy for you.
Turning cooking into a convenient,
intuitive and trouble-free experience.



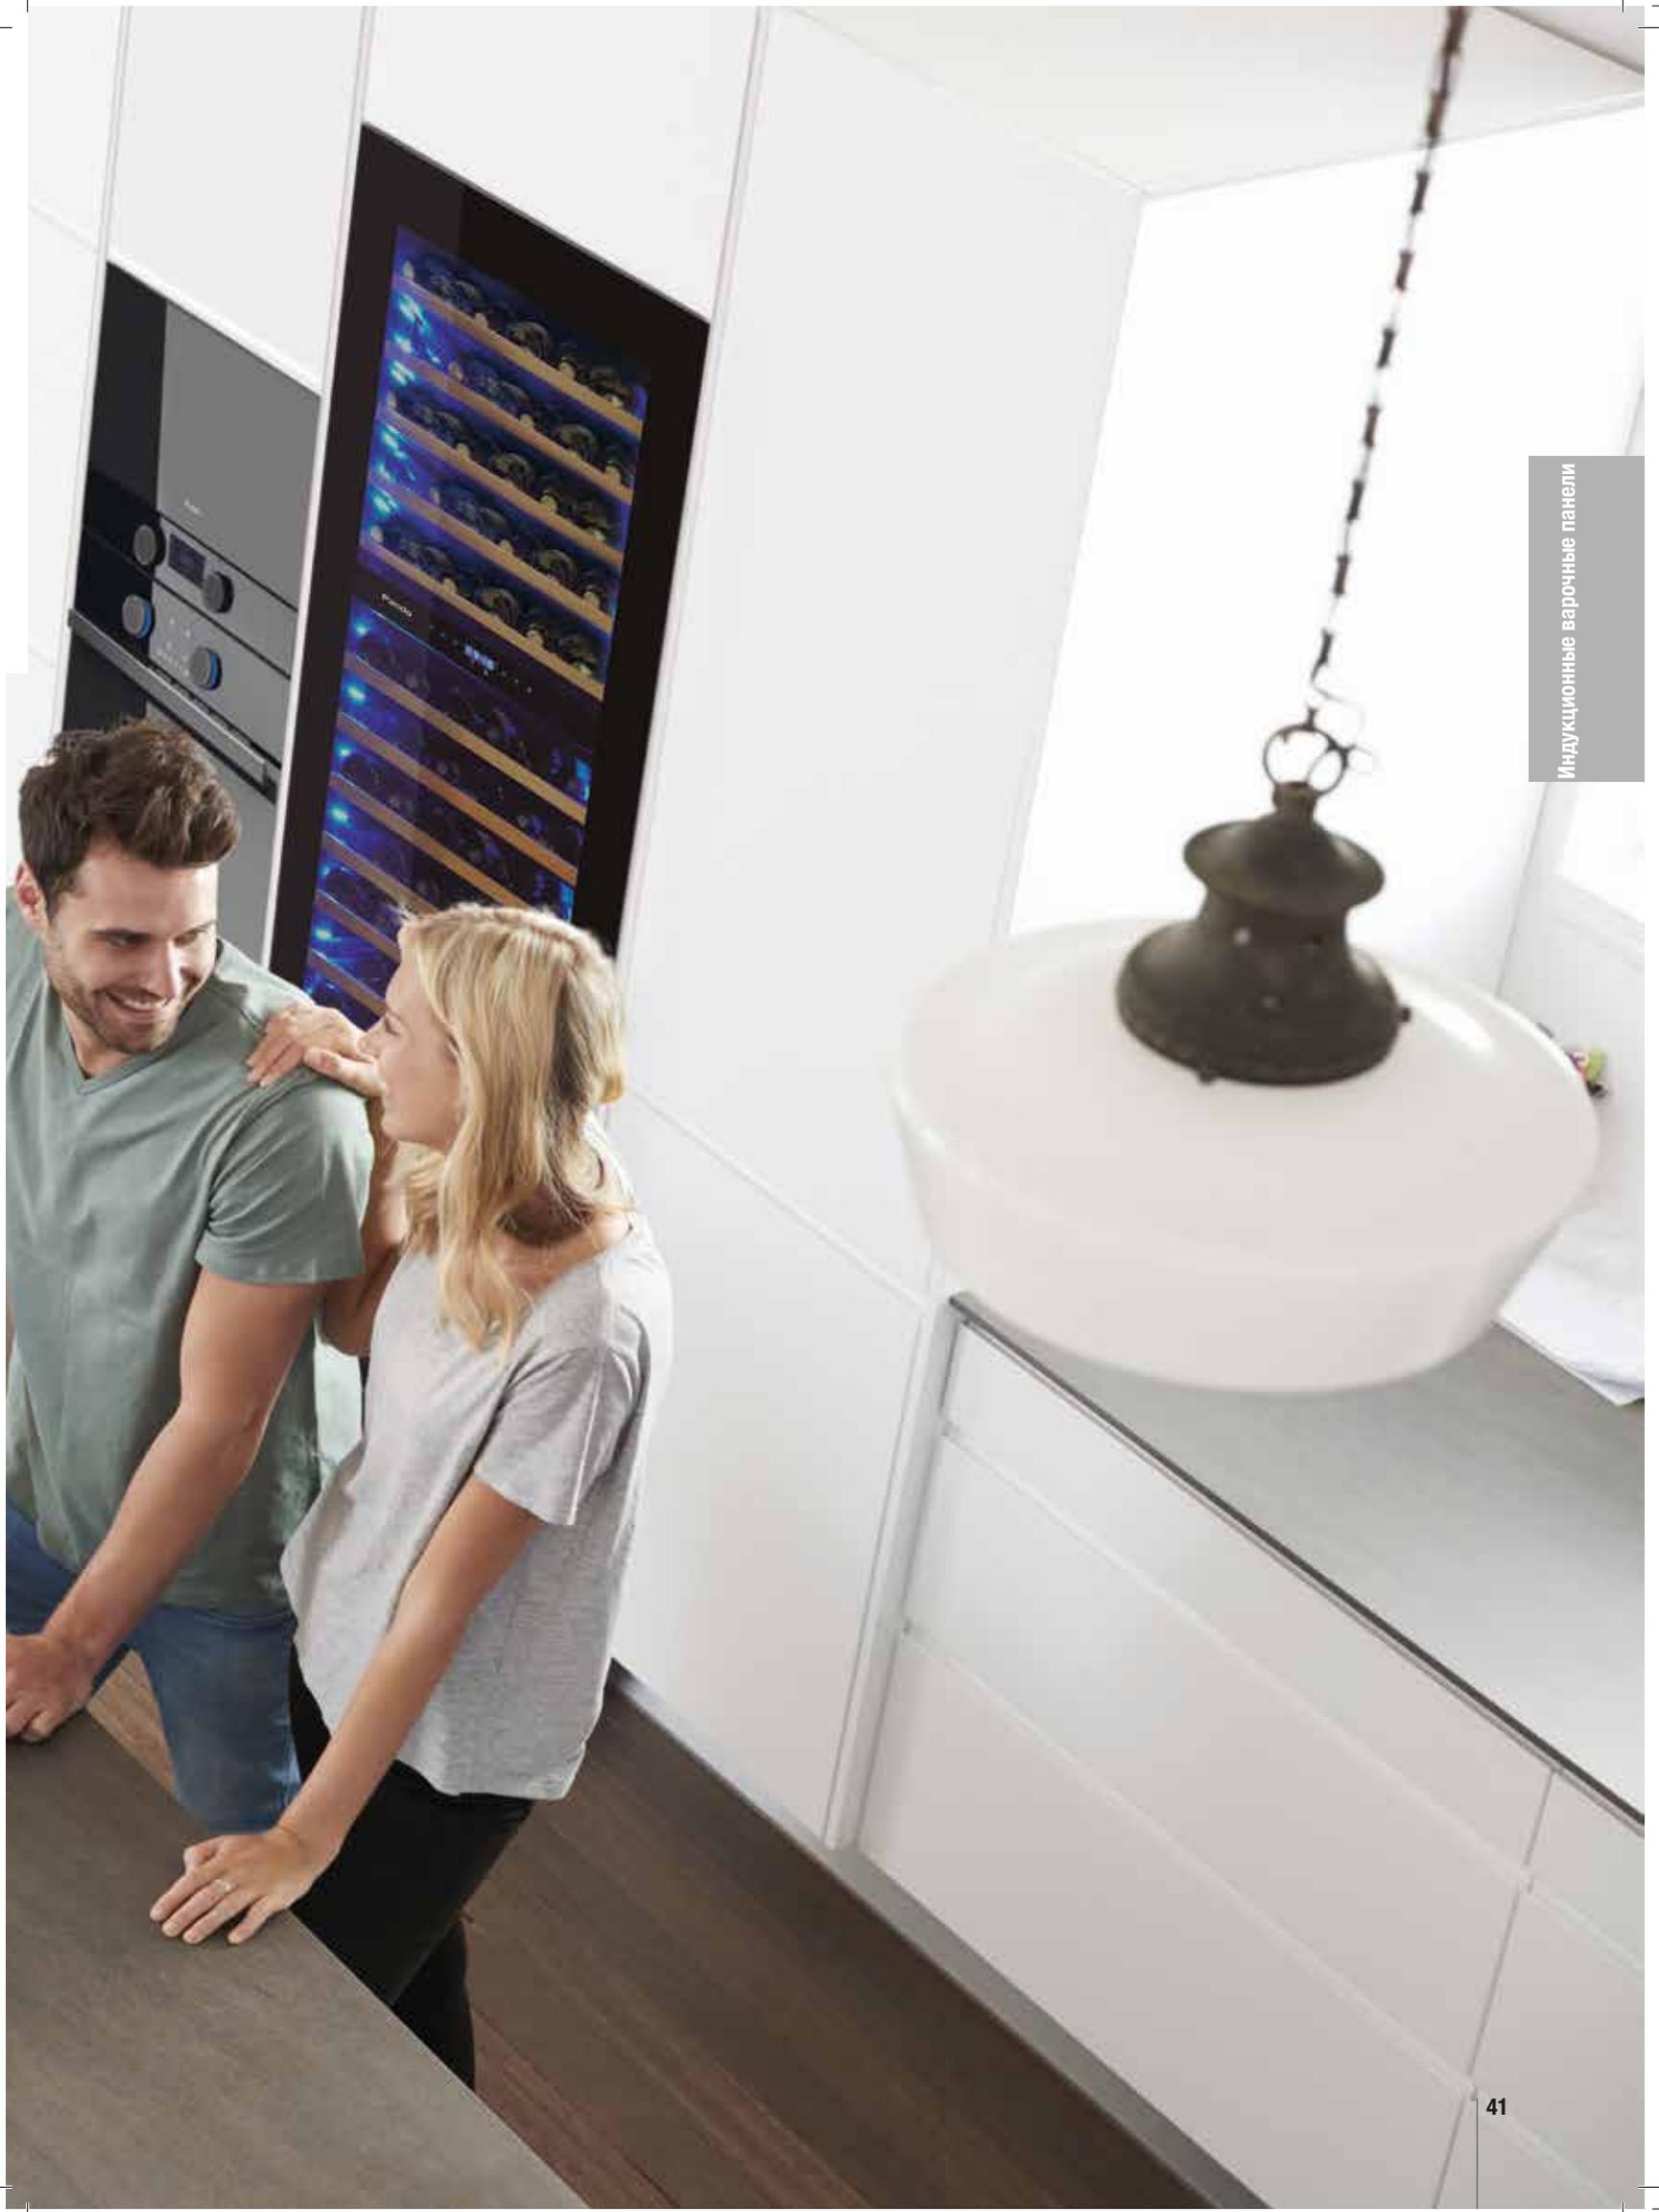

Индукционные варочные панели



AirLink


Больше **комфорта**
More **comfort**

Интеллектуальная система управления, объединяющая функции вытяжки и индукционной варочной панели.

- Свет загорается автоматически при включении варочной панели.
- Двигатель вытяжки включается автоматически, когда начинается приготовление на любой части варочной панели.
- Скорость двигателя автоматически регулируется в зависимости от уровня мощности, установленного на варочной панели
- Все функции вытяжки также регулируются вручную.

Smart control system to combine cooker hood and induction hob functions.

- Light turns on automatically when hob is connected.
- Motor starts automatically when cooking cycle begins on any part of the hob.
- Motor speed increases or decreases, depending on the power level set on the cooktop.
- All hood functions can also be controlled manually.

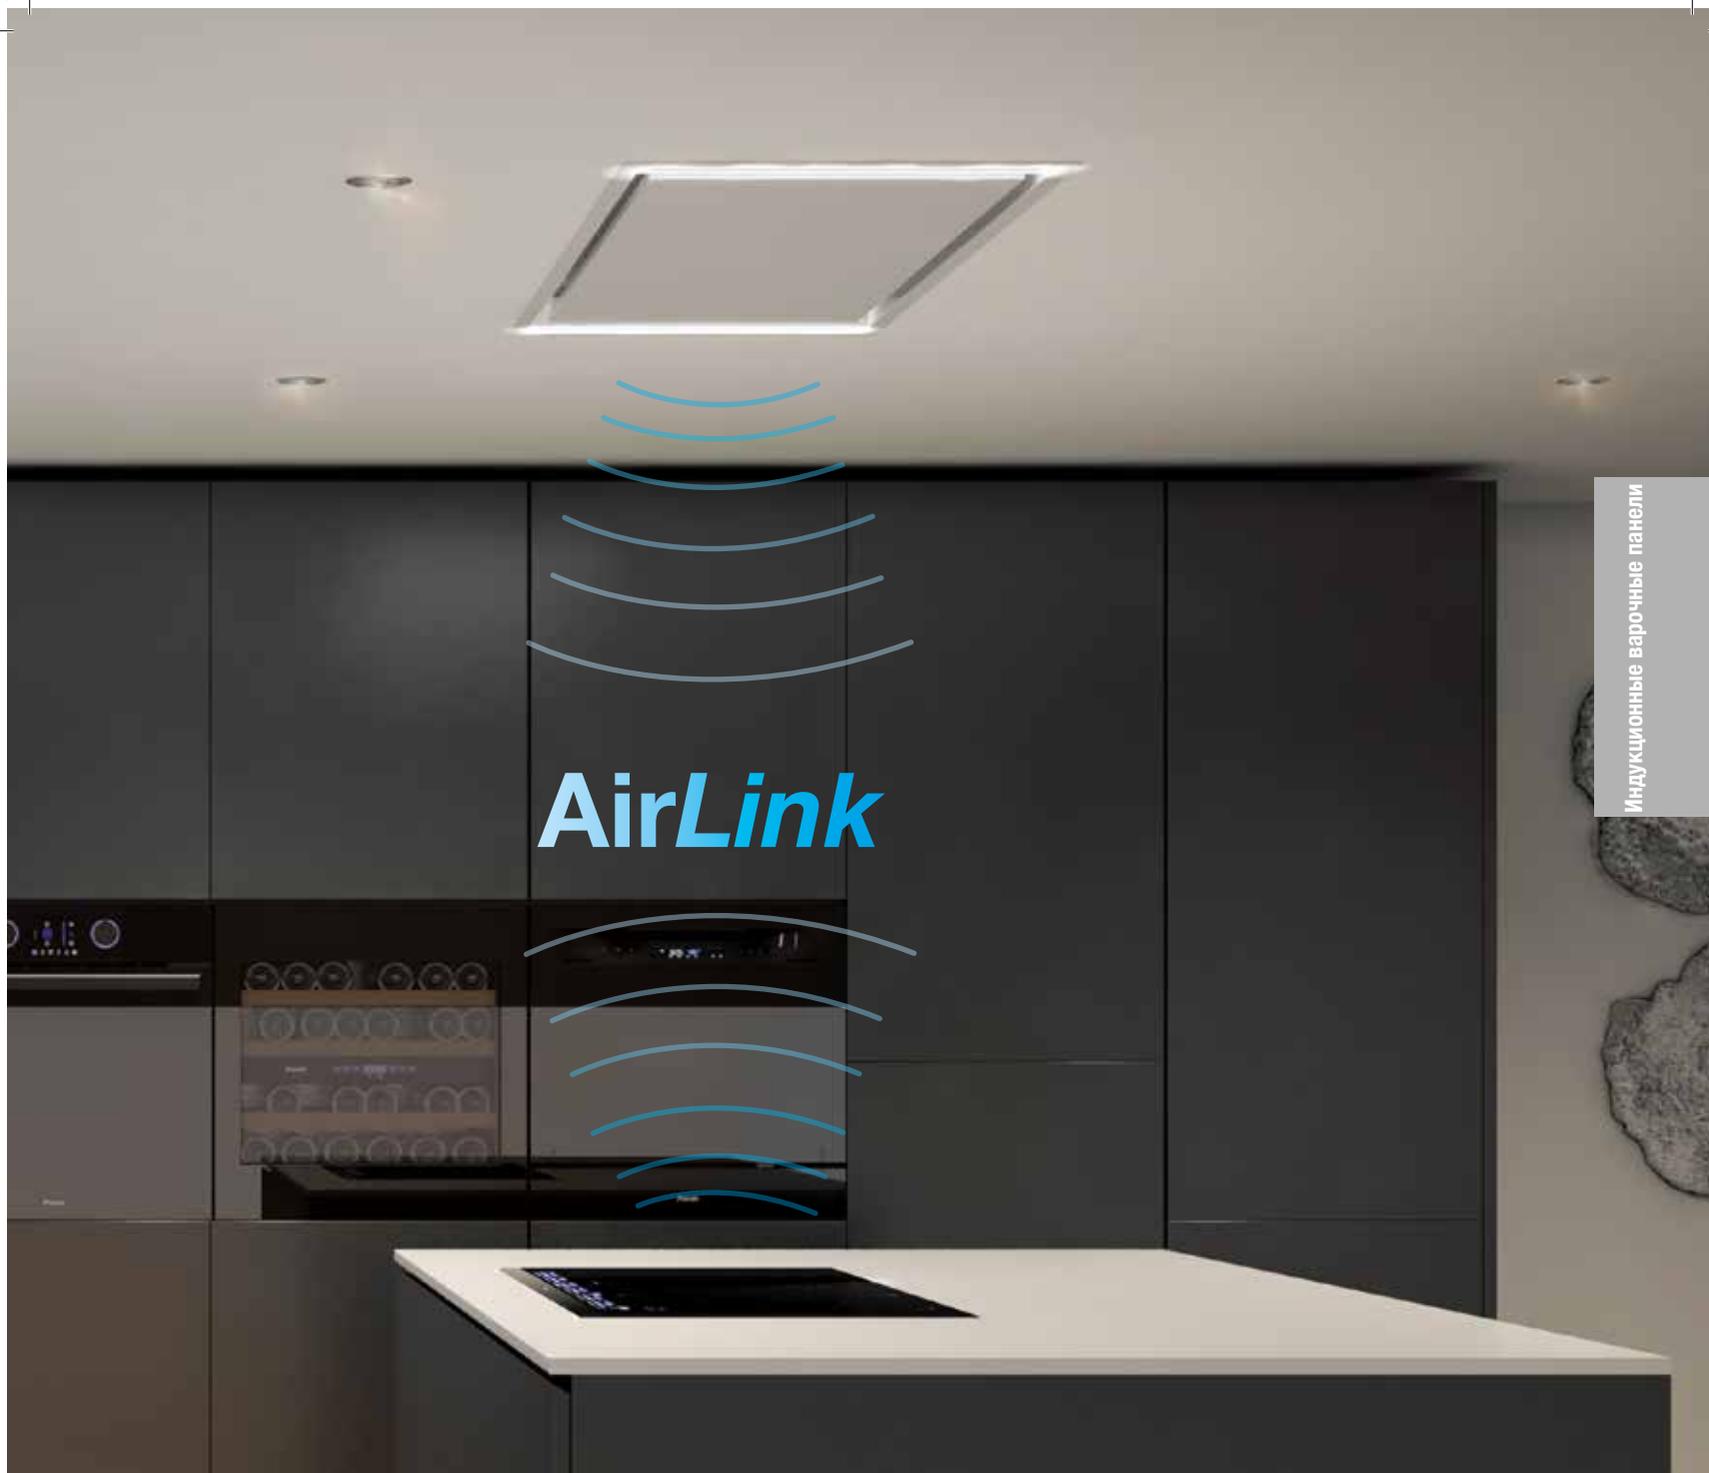

Полная синхронизация Full synchronization

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Вытяжка и индукционная варочная панель должны быть подключены к одной и той же электросети.

Система Airlink работает только для комплектов вытяжка-варочная поверхность, размещенных в одном заказе на поставку.

Система Airlink продается исключительно в студиях дизайна и студиях розничной торговли кухнями.

Вытяжка и варочная панель должны быть синхронизированы, поэтому они должны быть совместимы.

(Пожалуйста, проверьте, какие вытяжки и варочные панели совместимы с этой системой).

90 % вытяжек *Pando* совместимы с этой системой.

SYSTEM RECOMENDATIONS

The hood and the induction hob must be installed using the same power line.

The Airlink system works only for hood-hob sets placed in the same purchase order.

The Airlink system is for sale exclusively in Design Studios and Kitchen retail Studios.

Hood and Hob must be synchronized, so they ought to be compatible.

(Please check what hoods and hobs are compatible with this system).

90% of *Pando* cooker hoods are compatible with this system.

Индукционные варочные панели

Induction
hobs



Индукционные варочные панели

Induction
hobs



Индукционные варочные панели

СТЕКЛОКЕРАМИКА KERASPECTRUM® KERASPECTRUM CERAMIC GLASS®

- 1 ФУНКЦИЯ BRIDGE – FLEXI ZONE.**
Эта функция позволяет объединить зоны нагрева, чтобы обеспечить более равномерный нагрев. Идеально подходит для пазлы, больших сковородок и/или тарелок.
- 2 СЕНСОРНО-СЛАЙДЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**
Это сенсорная система для выбора различных функций и регулировки температуры. Она включает в себя сенсорный слайдер, который значительно облегчает управление.
- 3 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**
С ними процесс приготовления станет удобным, интуитивно понятным и легким даже для тех, кто не так часто готовит.
- 4 СИСТЕМА AIRLINK**
Интеллектуальная система управления, которая объединит функции вытяжки и индукционной варочной панели.

BRIDGE SYSTEM – FLEXI ZONE

This function allows to synchronize the different cooking areas to provide a uniform heat. Ideal for Paella, large pots, pans and/or plates.

CONTROL SLIDER TOUCH CONTROL

Tactile control system to select the different functions and temperatures. Includes a slider system that makes it very easy to use.

PRE-ESTABLISHED COOKING PROGRAMS

Simple to use. Converts cooking into a great, hassle free experience, even for the unexperienced cook.

AIRLINK

Smart control system that combines the control panels of your cooker hood and your induction cooktop into one.

Индукционная варочная панель
Induction hob

PI 3100

60 см



3 Зоны нагрева
Cooking zones



11 Ступеней регулировки мощности
Power levels

3 Зоны нагрева
Cooking zones

Функция поддержания температуры
Keep warm function

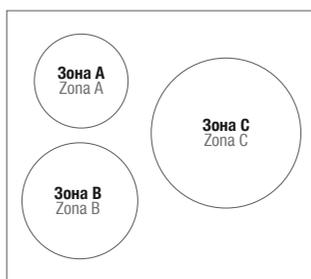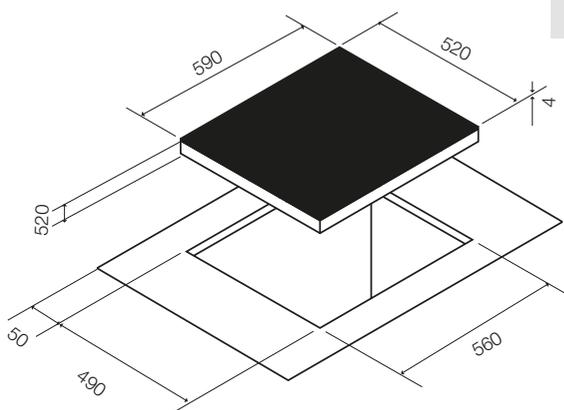

	Зона А Zona A (мм / mm)	Зона В Zona B (мм / mm)	Зона С Zona C (мм / mm)
Ø Внешний / Ext.	180	220	280
Ø Минимум / Min.	90	100	110
Ø Максимум / Max.	200	240	300
Мощность / Power:	1,1 кВт	2,3 кВт	2,3 кВт
Бустер / Booster:	1,4 кВт	3,0 кВт	3,0 кВт

**Характеристики
Product features**


Размеры: 590x520мм	Dimensions: 590x520mm
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем	Bevelled Keraspectrum® ceramic glass
1 слайдер для управления тремя зонами нагрева	1 Slider General Touch Control for 3 induction rings
Общая мощность 6700 Вт	Total power 6700W
Индикатор времени	Time indicator
Индикатор символа включения/выключение	Power indicator
Функция поддержания температуры 72°C	Keep warm function 72°C
Индикатор активной зоны / режим таймера	Active zone indicator / timer mode
Функция «Пауза»	Stop&Go / Pause key
Распознавание посуды	Detection of recipient
Автоматическое приготовление	Automatic cooking
Функция блокировки от детей	Child lock function
Таймер	Timer
Индикатор остаточного тепла	Keep warm function

Индукционная варочная панель
Induction hob


PI 3200

60 см


4 Объединяемые зоны нагрева
BRIDGE Cooking zones

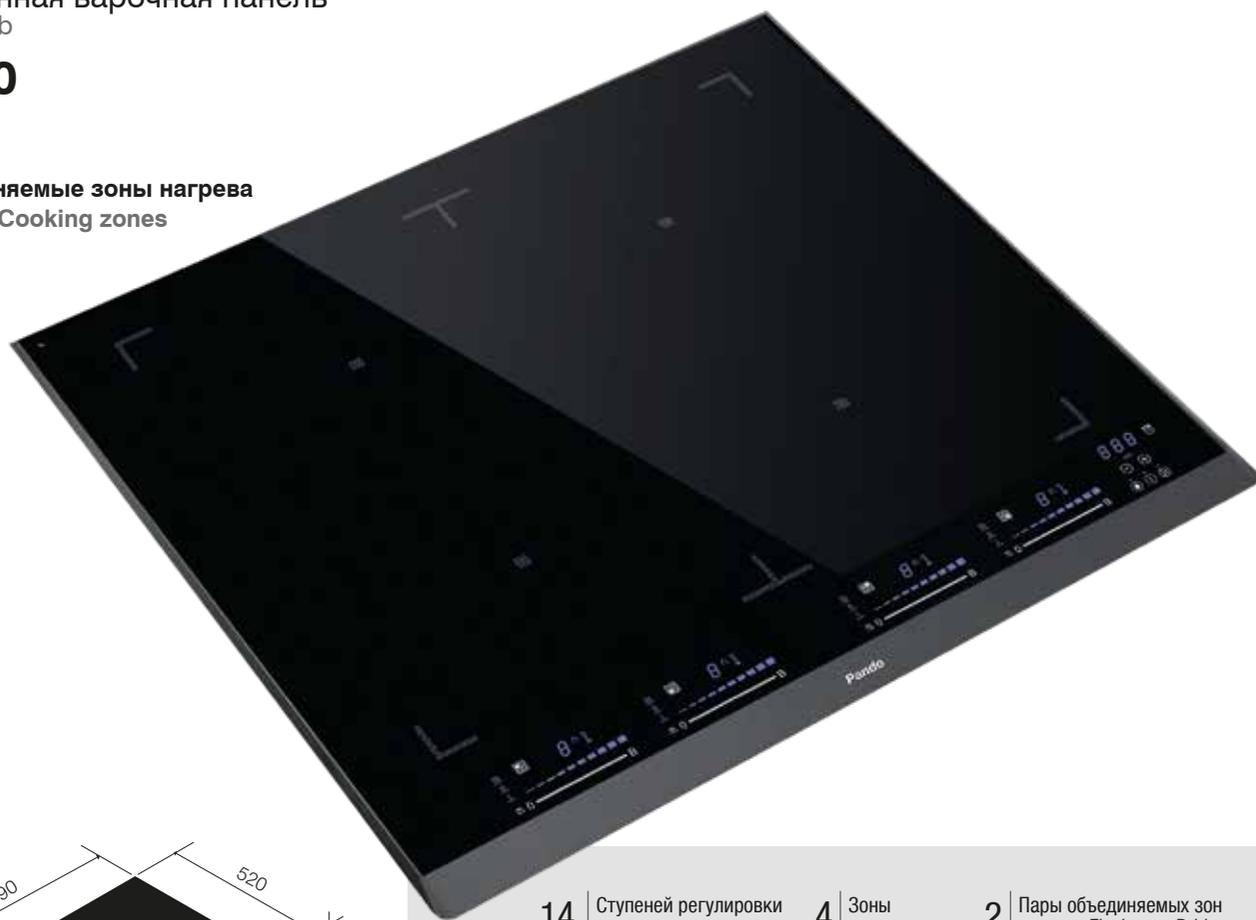

Индукционные варочные панели

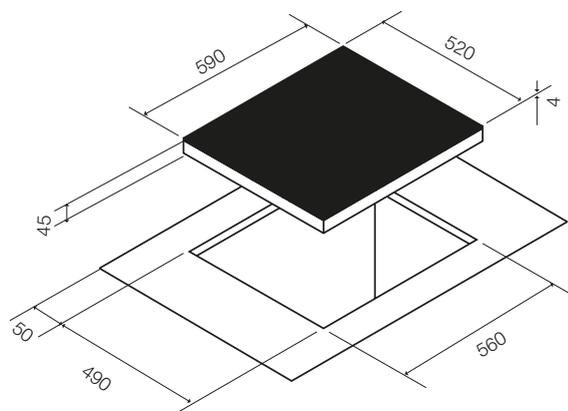

- 14** Ступеней регулировки мощности
Power levels
- 4** Зоны нагрева
Cooking zones
- 2** Пары объединяемых зон нагрева Flexizones Bridge
Flexizones Bridge

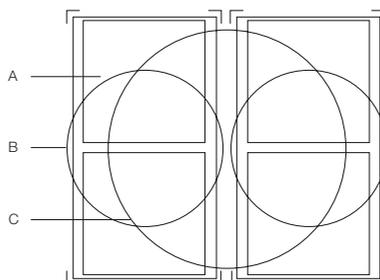

	Зона А Zona A (мм / mm)	Зона В Zona B (мм / mm)	Зона С Zona C (мм / mm)
<input type="checkbox"/> Внешний / Ext.	220x180	220x360	460x360
<input type="checkbox"/> Минимум / Min.	100	135	330
<input type="checkbox"/> Максимум / Max.	180	220	400
Мощность / Power:	2,1 кВт		
Бустер / Booster:	2,6 кВт		
СуперБустер / Super Booster:	3,7 кВт		

Характеристики Product features


Размеры: 590x520 мм	Dimensions: 590x520mm
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем	Bevelled Keraspectrum® ceramic glass
Голубой LED дисплей для управления варочной панелью / вытяжкой	Blue LED display to control induction / hood control
4 сенсорных слайдера	4 control Sliders Touch Control
Общая мощность 7400 Вт	Total power 7400W
3 автоматические программы приготовления: 42°C, 72°C, 94°C	3 automatic cooking programs 42°C, 72°C, 94°C
Индикатор поддержания тепла	Indicator heat conservation
Таймер	Timer
Индикатор времени приготовления	Indicator of cooking time
Кнопка Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Функция блокировки от детей	Child lock function
Индикатор включения	Startup indicator
Индикатор активной зоны / режим таймера	Active zone indicator / timer mode
Автоматическое распознавание функции Bridge	Automatic detection of bridge function
Автоматическое распознавание посуды	Automatic detection of recipient
Автоматическое приготовление	Automatic cooking function
Функция гриля	Grill function

Индукционная варочная панель
Induction hob

PI 3300 "AirLink" by Pando

60 см

4 Объединяемые зоны нагрева
BRIDGE Cooking zones

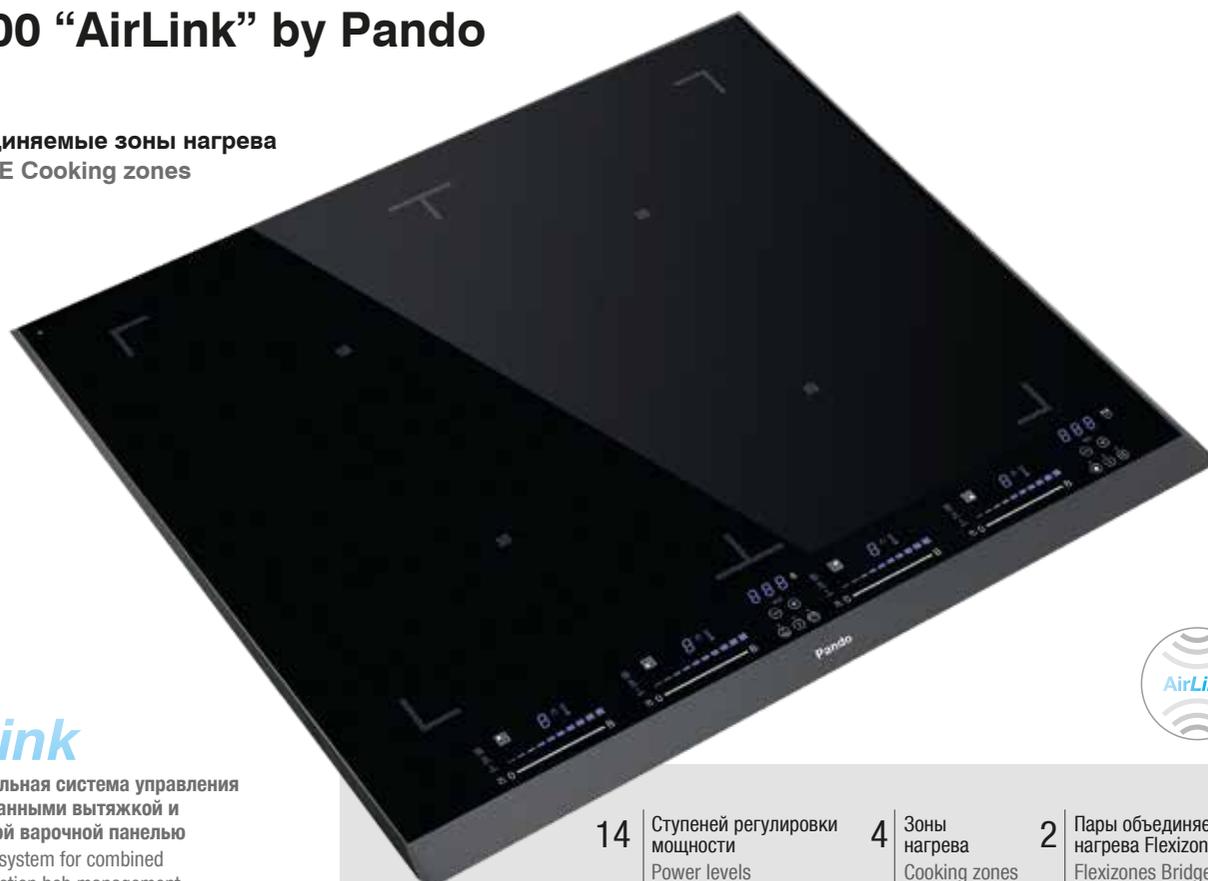



AirLink

Интеллектуальная система управления
комбинированными вытяжкой и
индукционной варочной панелью
Smart control system for combined
hood and induction hob management

14 Ступеней регулировки
мощности
Power levels

4 Зоны
нагрева
Cooking zones

2 Пары объединяемых зон
нагрева Flexizones Bridge
Flexizones Bridge

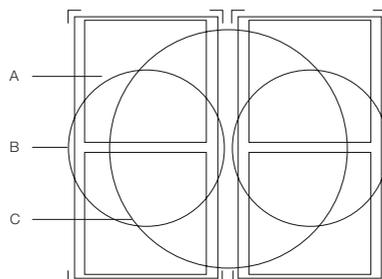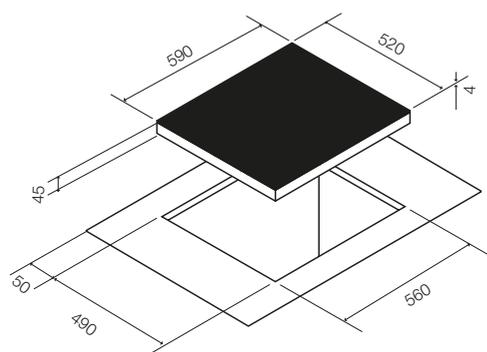

	Зона А Zona A (мм / mm)	Зона В Zona B (мм / mm)	Зона С Zona C (мм / mm)
<input type="checkbox"/> Внешний / Ext.	220x180	220x360	460x360
<input type="checkbox"/> Минимум / Min.	100	135	330
<input type="checkbox"/> Максимум / Max.	180	220	400
Мощность / Power:	2,1 кВт		
Бустер / Booster:	2,6 кВт		
СуперБустер / Super Booster:	3,7 кВт		

Характеристики Product features

Панель управления вытяжкой Features cooker hood control panel

Индикатор включения	Power level indicator
Таймер (+,-)	Timer (-, +)
Кнопка включения/выключения света On/Off	Cooker hood Light on/off
Кнопка автоматическая	Automatic button
Кнопка Stop & Go	Stop & Go key

Размеры: 590x520 мм	Dimensions: 590x520mm
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем	Bevelled Keraspectrum® ceramic glass
Голубой LED дисплей для управления варочной панелью / вытяжкой	Blue LED display to control induction / hood control
4 сенсорных слайдера	4 control Sliders Touch Control
Общая мощность 7400 Вт	Total power 7400W
3 автоматические программы приготовления: 42°C, 72°C, 94°C	3 automatic cooking programs 42°C, 72°C, 94°C
Индикатор поддержания тепла	Indicator heat conservation
Таймер	Timer
Индикатор времени приготовления	Indicator of cooking time
Кнопка Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Функция блокировки от детей	Child lock function
Индикатор включения	Startup indicator
Индикатор активной зоны / режим таймера	Active zone indicator / timer mode
Автоматическое распознавание функции Bridge	Automatic detection of bridge function
Автоматическое распознавание посуды	Automatic detection of recipient
Автоматическое приготовление	Automatic cooking function
Функция гриля	Grill function
Отсроченное выключение вытяжки (Last Time)	Last Time function

Индукционная варочная панель
Induction hob

PI 3400

81 см

3 Зоны нагрева
Cooking zones




Индукционные варочные панели


11 Ступеней регулировки мощности
Power levels

3 Зоны нагрева
Cooking zones

Функция поддержания температуры
Keep warm function

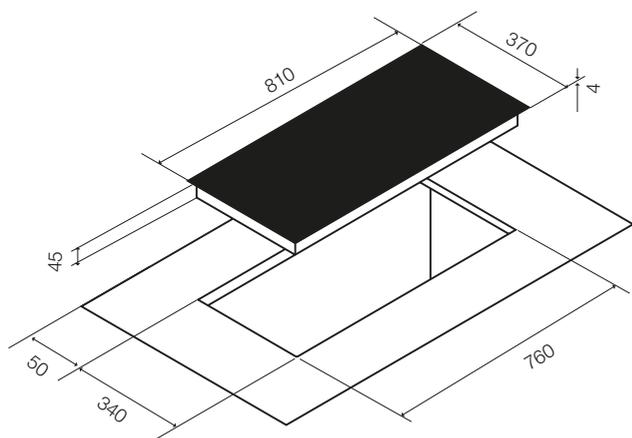

	Зона А Zona A (мм / mm)	Зона В Zona B (мм / mm)	Зона С Zona C (мм / mm)
Ø Внешний / Ext.	180	200	300
Ø Минимум / Min.	90	90	110
Ø Максимум / Max.	200	220	300
Мощность / Power:	1,1 кВт	1,4 кВт	2,3 кВт
Бустер / Booster:	1,4 кВт	2,0 кВт	3,0 кВт

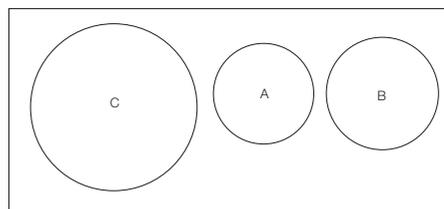

**Характеристики
Product features**

Размеры: 810x370 мм	Dimensions: 810x370mm
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем	Bevelled Keraspectrum® ceramic glass
1 сенсорный слайдер	1 Slider General Touch Control
Общая мощность 6400 Вт	Total power 6400W
Индикатор времени приготовления	Indicator of cooking time
Функция поддержания температуры 72°C	Keep warm function 72°C
Таймер	Timer
Кнопка Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Распознавание посуды	Detection of recipient
Автоматическое приготовление	Automatic cooking function
Функция блокировки от детей	Child lock key
Индикатор остаточного тепла	Keep warm function

Индукционная варочная панель
Induction hob

PI 3500 "AirLink" by Pando


90 см

6 Объединяемых зоны нагрева
BRIDGE Cooking zones

AirLink

Интеллектуальная система управления комбинированными вытяжкой и индукционной варочной панелью



Smart control system for combined hood and induction hob management

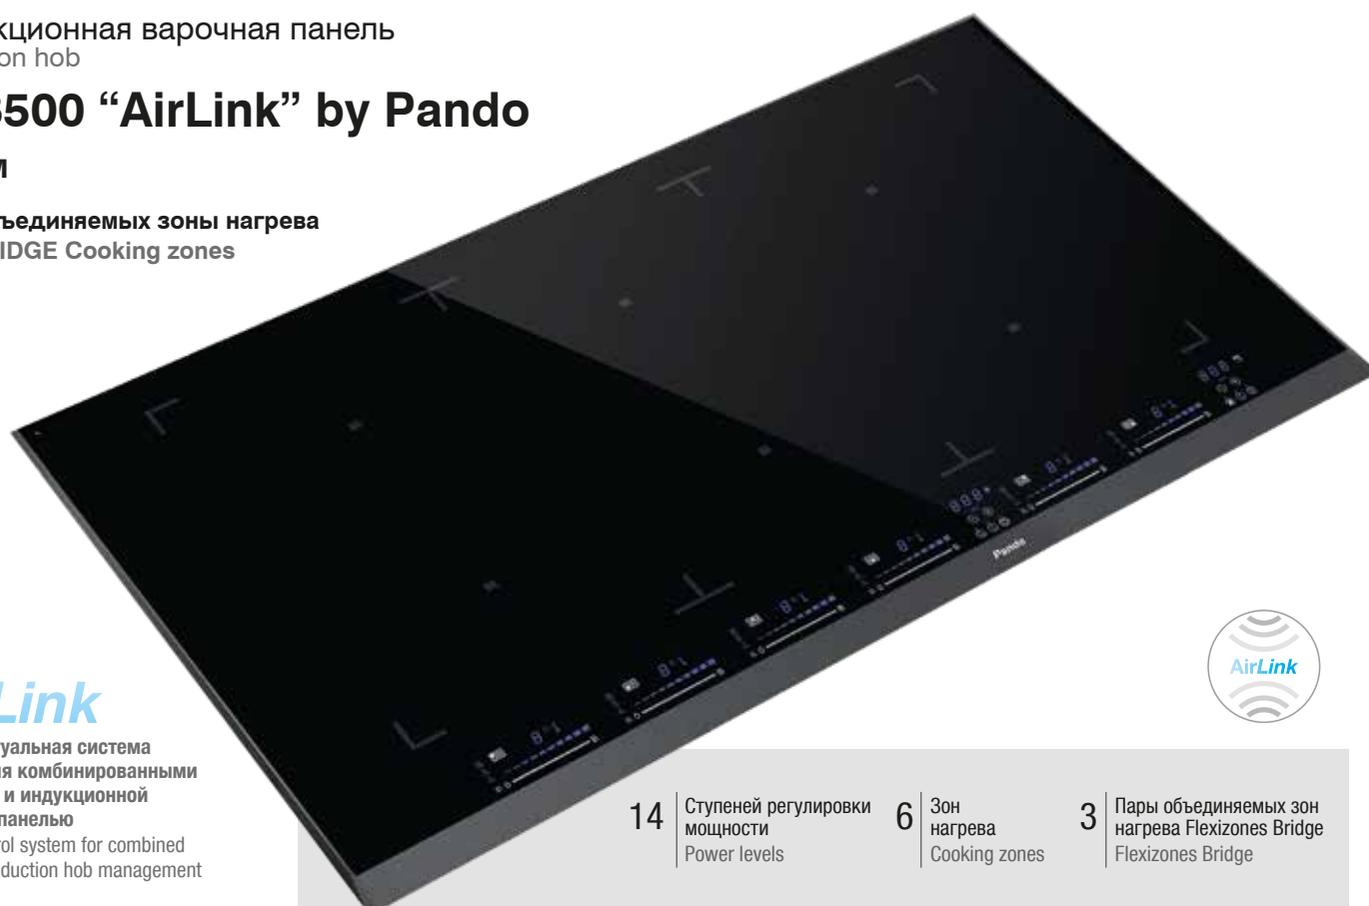

14 Ступеней регулировки мощности
Power levels

6 Зон нагрева
Cooking zones

3 Пары объединяемых зон нагрева Flexizones Bridge
Flexizones Bridge

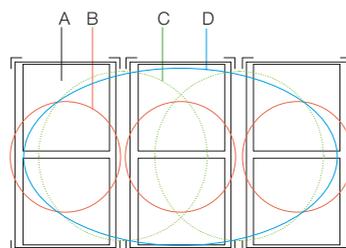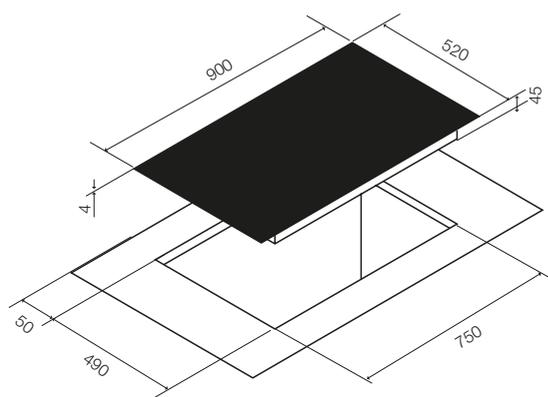

	Зона A Zona A (мм / mm)	Зона B Zona B (мм / mm)	Зона C Zona C (мм / mm)	Зона D Zona D (мм / mm)
<input type="checkbox"/> Внешний / Ext.	220x180	220x360	460x360	700x360
<input type="checkbox"/> Минимум / Min.	100	135	330	-
<input type="checkbox"/> Максимум / Max.	180	220	400	700x360
Мощность / Power:	2,1 кВт			
Бустер / Booster:	2,6 кВт			
СуперБустер / Super Booster:	3,7 кВт			

Характеристики Product features

Панель управления вытяжкой Features cooker hood control panel

Индикатор включения	Power level indicator
Таймер (+,-)	Timer (-, +)
Кнопка включения/выключения света On/Off	Cooker hood Light on/off
Кнопка автоматическая	Automatic button
Кнопка Stop & Go	Stop & Go key

Размеры: 900x520 мм	Dimensions: 900x520mm
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем	Bevelled Keraspectrum® ceramic glass
6 сенсорных слайдеров	6 control Sliders Touch Control
Общая мощность 11000 Вт	Total power 11000W
6 зон нагрева / 3 пары объединяемых зон нагрева Flexizones Bridge	6 Zones / 3 Bridge Flexizones
3 автоматические программы приготовления: 42°C, 72°C, 94°C	3 automatic cooking programs 42°C, 72°C, 94°C
Индикатор поддержания тепла	Indicator heat conservation
Таймер	Timer
Управление таймером	Timer keys
Индикатор времени приготовления	Indicator of cooking time
Кнопка Stop & Go	Stop&Go / Pause key
Функция блокировки от детей	Child lock key
Индикатор включения	Startup indicator
Индикатор активной зоны / режим таймера	Indicator of active zones / timer mode
Автоматическое распознавание функции Bridge	Automatic detection of bridge function
Автоматическое распознавание посуды	Automatic detection of recipient
Автоматическое приготовление	Automatic cooking function
Функция гриля	Grill function



PI 3-ACC

Накладная гриль-панель

Rectangular Cooking plate

Pando представляет накладную гриль-панель собственного дизайна с оптимальным распределением индукционного тепла и повышенной эффективностью. Большая гриль-панель идеально подходит для приготовления любых блюд (мяса, яичницы, блинов и т.д.). В зоне гриля можно поджарить филе или приготовить нарезанные соломкой овощи, рыбу, креветки и т.д. Очень устойчивая благодаря своему весу в 7.1 кг, гриль-панель не смещается с зоны нагрева при использовании лопатки.

Pando personalised design in cast iron to optimise induction heat distribution and efficiency.

The large griddle area is ideal for preparing all kinds of food (meat, scrambled eggs, pancakes, etc.)

The grill area enables you to sear filets or to cut vegetables or to prepare fish, shellfish, shrimps, etc.

Highly stable: thanks to its weight of 7.1 kg, the hob does not move, even when a spatula is being used.

Индукционные варочные панели

Характеристики Product features

Размеры: 460x260 мм

Эргономичные боковые ручки

Общая площадь поверхности XXL 840 см²

Площадь поверхности гриля 350 см²

Площадь поверхности зоны по типу сковороды 490 см²

Специальный режим для функции гриля на моделях индукционных варочных поверхностей

PI-3200 / PI-3300 / PI-3500

Идеально сочетается с размером и формой индукционных колец

Специальное покрытие

Пригодна для мойки в посудомоечной машине

Dimensions: 460 x 260 mm

Ergonomic side handles

XXL total cooking surface 840 cm²

Grill surface area 350 cm²

Griddle pan surface area 490 cm²

For correct usage, turn on the grill function of the **Pando** induction hob.

(Models PI-3200 / PI-3300 / PI-3500)

Perfect match with the size and shape of the induction zones


Special food-quality coating

Cleaning: Can be placed into a standard dishwasher



Индукционная варочная панель со **ВСТРОЕННОЙ ВЫТЯЖКОЙ**

Cooker hood integrated into
induction hob

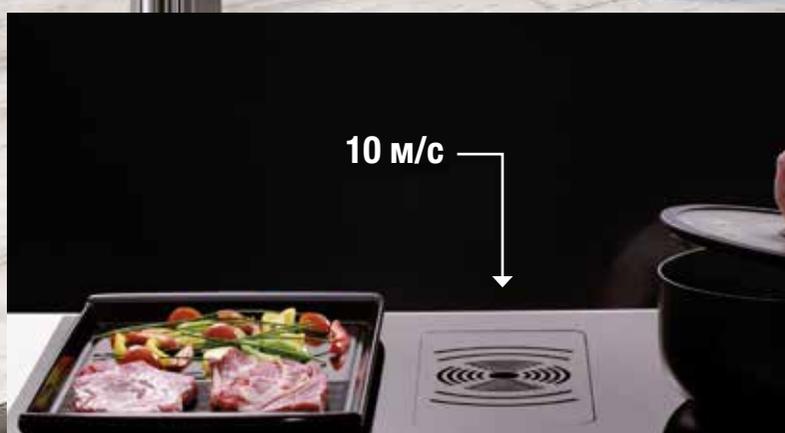



Индукционные варочные панели

E-390 / E-391

A+



Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой. Черное стекло.
Cooker hood fully integrated into induction cooktop. Black glass.



Простой монтаж
и продуманная конструкция
подходит для любой базы
Very easy installation,
compatible with all kind
of cabinets



3 варианта:

3 finishings:

E-390 Со скошенным краем
Beveled



E-391 Накладная
Built-in



E-391 Встраиваемая в уровень со столешницей
Flushed



СТЕКЛОКЕРАМИКА KERASPECTRUM®
KERASPECTRUM® CERAMIC GLASS

E-390 Со скошенным краем Beveled glass


Внутренний двигатель / Interior Motor	Ø трубы Ø tube	Класс эн. Clas. Ener.	Ref.
Вытяжная вентиляция / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	10074
Рециркуляция / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		10075
Рециркуляция + диффузор Recirculation + Diffuser V.1130 eco PLUS	Ø150		10076

E-391 Накладная Straight glass


Внутренний двигатель / Interior Motor	Ø трубы Ø tube	Класс эн. Clas. Ener.	Ref.
Вытяжная вентиляция / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	10064
Рециркуляция / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		10065
Рециркуляция + диффузор Recirculation + Diffuser V.1130 eco PLUS	Ø150		10066

Размеры для встраивания Dimensions built-in


Накладной монтаж варочной панели
Installation "built-in" / "built-on top"

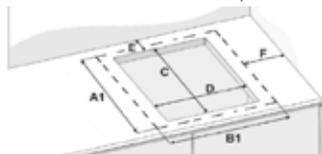

Монтаж варочной панели в уровень
со столешницей
Installation "flushed"

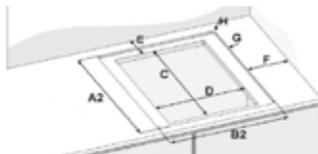

Размер стекла Size of glass		Размер выреза Cut-off sizes		Вид сзади Rear	Вид сбоку Lateral	Радиус Radio	Монтаж варочной панели в уровень со столешницей Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G (Глубина/Depth)
520	780	490	750	38	40	8	524	784	5

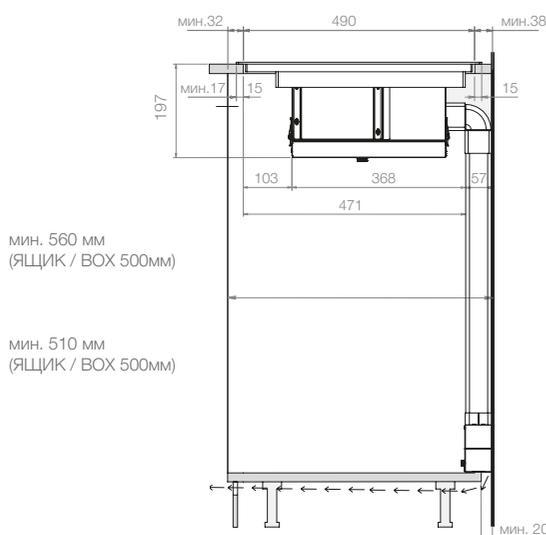


мин. 560 мм
(ЯЩИК / BOX 500мм)

мин. 510 мм
(ЯЩИК / BOX 500мм)

Внимание: минимальная площадь для вентиляции > 500 см²
Venting Minimum Opening > 500 cm²

СТЕКЛОКЕРАМИКА
KERASPECTRUM®
KERASPECTRUM®
CERAMIC GLASS

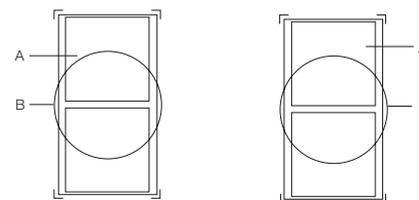

	□ Внешний	□ Мин.	□ Макс.	Мощность	Бустер	СуперБустер
A	220 x 180 мм	100 мм	Ø 180 мм	2,1 кВт	2,6 кВт	3,7 кВт
B	220 x 360 мм	135 мм	Ø 220 мм	-	-	-

Характеристики вытяжки Product features cooker hood

Встраиваемая на небольшую глубину в 197 мм
Экоэффективный двигатель с низким потреблением энергии
Самый низкий уровень шума, не более 61 дБ
Превосходная скорость воздушного потока до 10 м/с
2 варианта рециркуляции: реактивируемые угольные фильтры или высокоэффективные керамические фильтры, встроенные в цоколь на 60 мм
Задний прямоугольный воздуховод 220x55 мм (вариант внешнего отвода)

Shallow built-under in 197 mm
Eco-efficient low consumption motor
Lowest Noise levels max 61 Db
Excellent Airflow speed levels on top 10 m/s
2 options for recirculation: Rectivated Carbon Filters or high Efficiency Ceramic Filters built in 60 mm plinth
Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)

Характеристики индукционной варочной панели Product features induction hob

Кнопка Stop & Go
Стеклокерамика Keraspectrum® и E.G.O High Tech внутри
Автоматическое приготовление
Функция Bridge – объединяемые зоны нагрева
Интеллектуальное обнаружение посуды
Функция Шеф: позволяет легко перемещать сковороду по зонам нагрева слева направо, сохраняя уровень мощности нагрева
Индикация остаточного тепла
Функция Бустер и Двойной Бустер (ускоренный нагрев)

Stop&Go function
Keraspectrum® Glass and E.G.O High Tech inside
Automatic cooking
Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Intelligent self-pot detection
Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Residual heat indicator
Booster & Double Booster function. Heating accelerator

Внимание
Включает легкоочищаемый поддон для сбора жира и масла

Notes
Includes easy-cleaning tray for collection of oils


3 Варианта установки 3 Options to be installed

Каждый артикул включает в себя необходимые аксессуары для установки
Each reference includes all necessary accessories for its installation

E-390 (ref.10074) - E-391 (ref.10064)

Вариант: внешний отвод
Version: External exit


Version: External exit

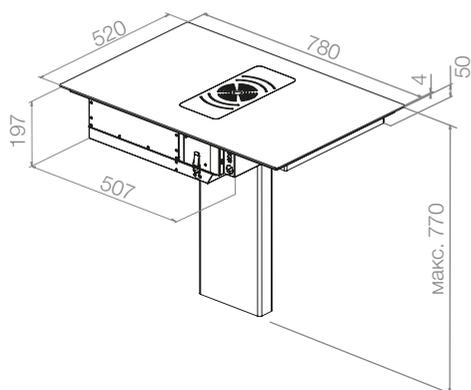

E-390 (ref.10075) - E-391 (ref.10065)

Вариант: рециркуляция с фильтрами FCLR-AE
Version: Recirculation and FCLR-AE filters

Version: Recirculation and FCLR-AE filters

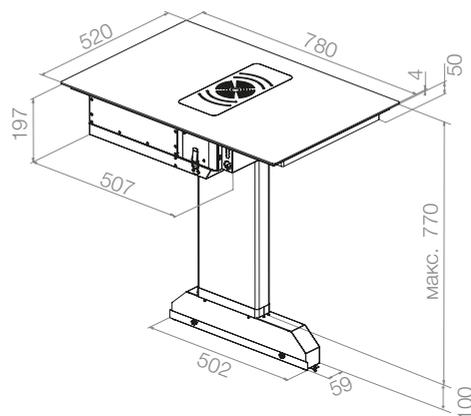


Индукционные варочные панели



E-390 (ref.10076) - E-391 (ref.10066)


Вариант: рециркуляция с диффузором и керамическим фильтром FCCR-AE
Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE.

Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE.

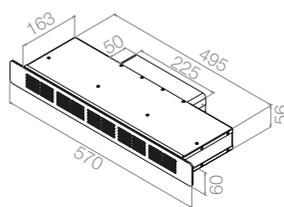


Диффузор с фильтрами FCCR-AE для базы
Diffuser with FCCR-AE filters for wall cabinet

Дополнительно:
выход на передний цоколь
Optional:
exit via plinth at the front.

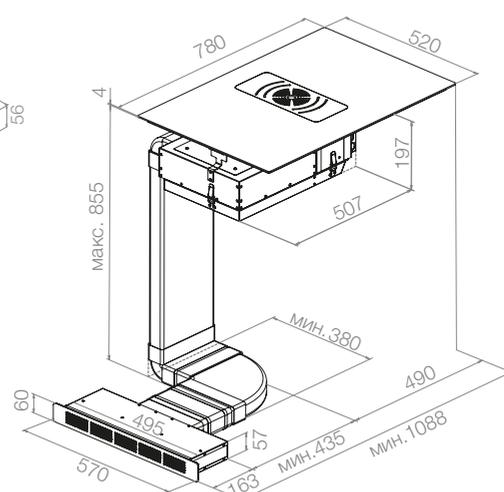

Газовые варочные панели

Gas
hobs

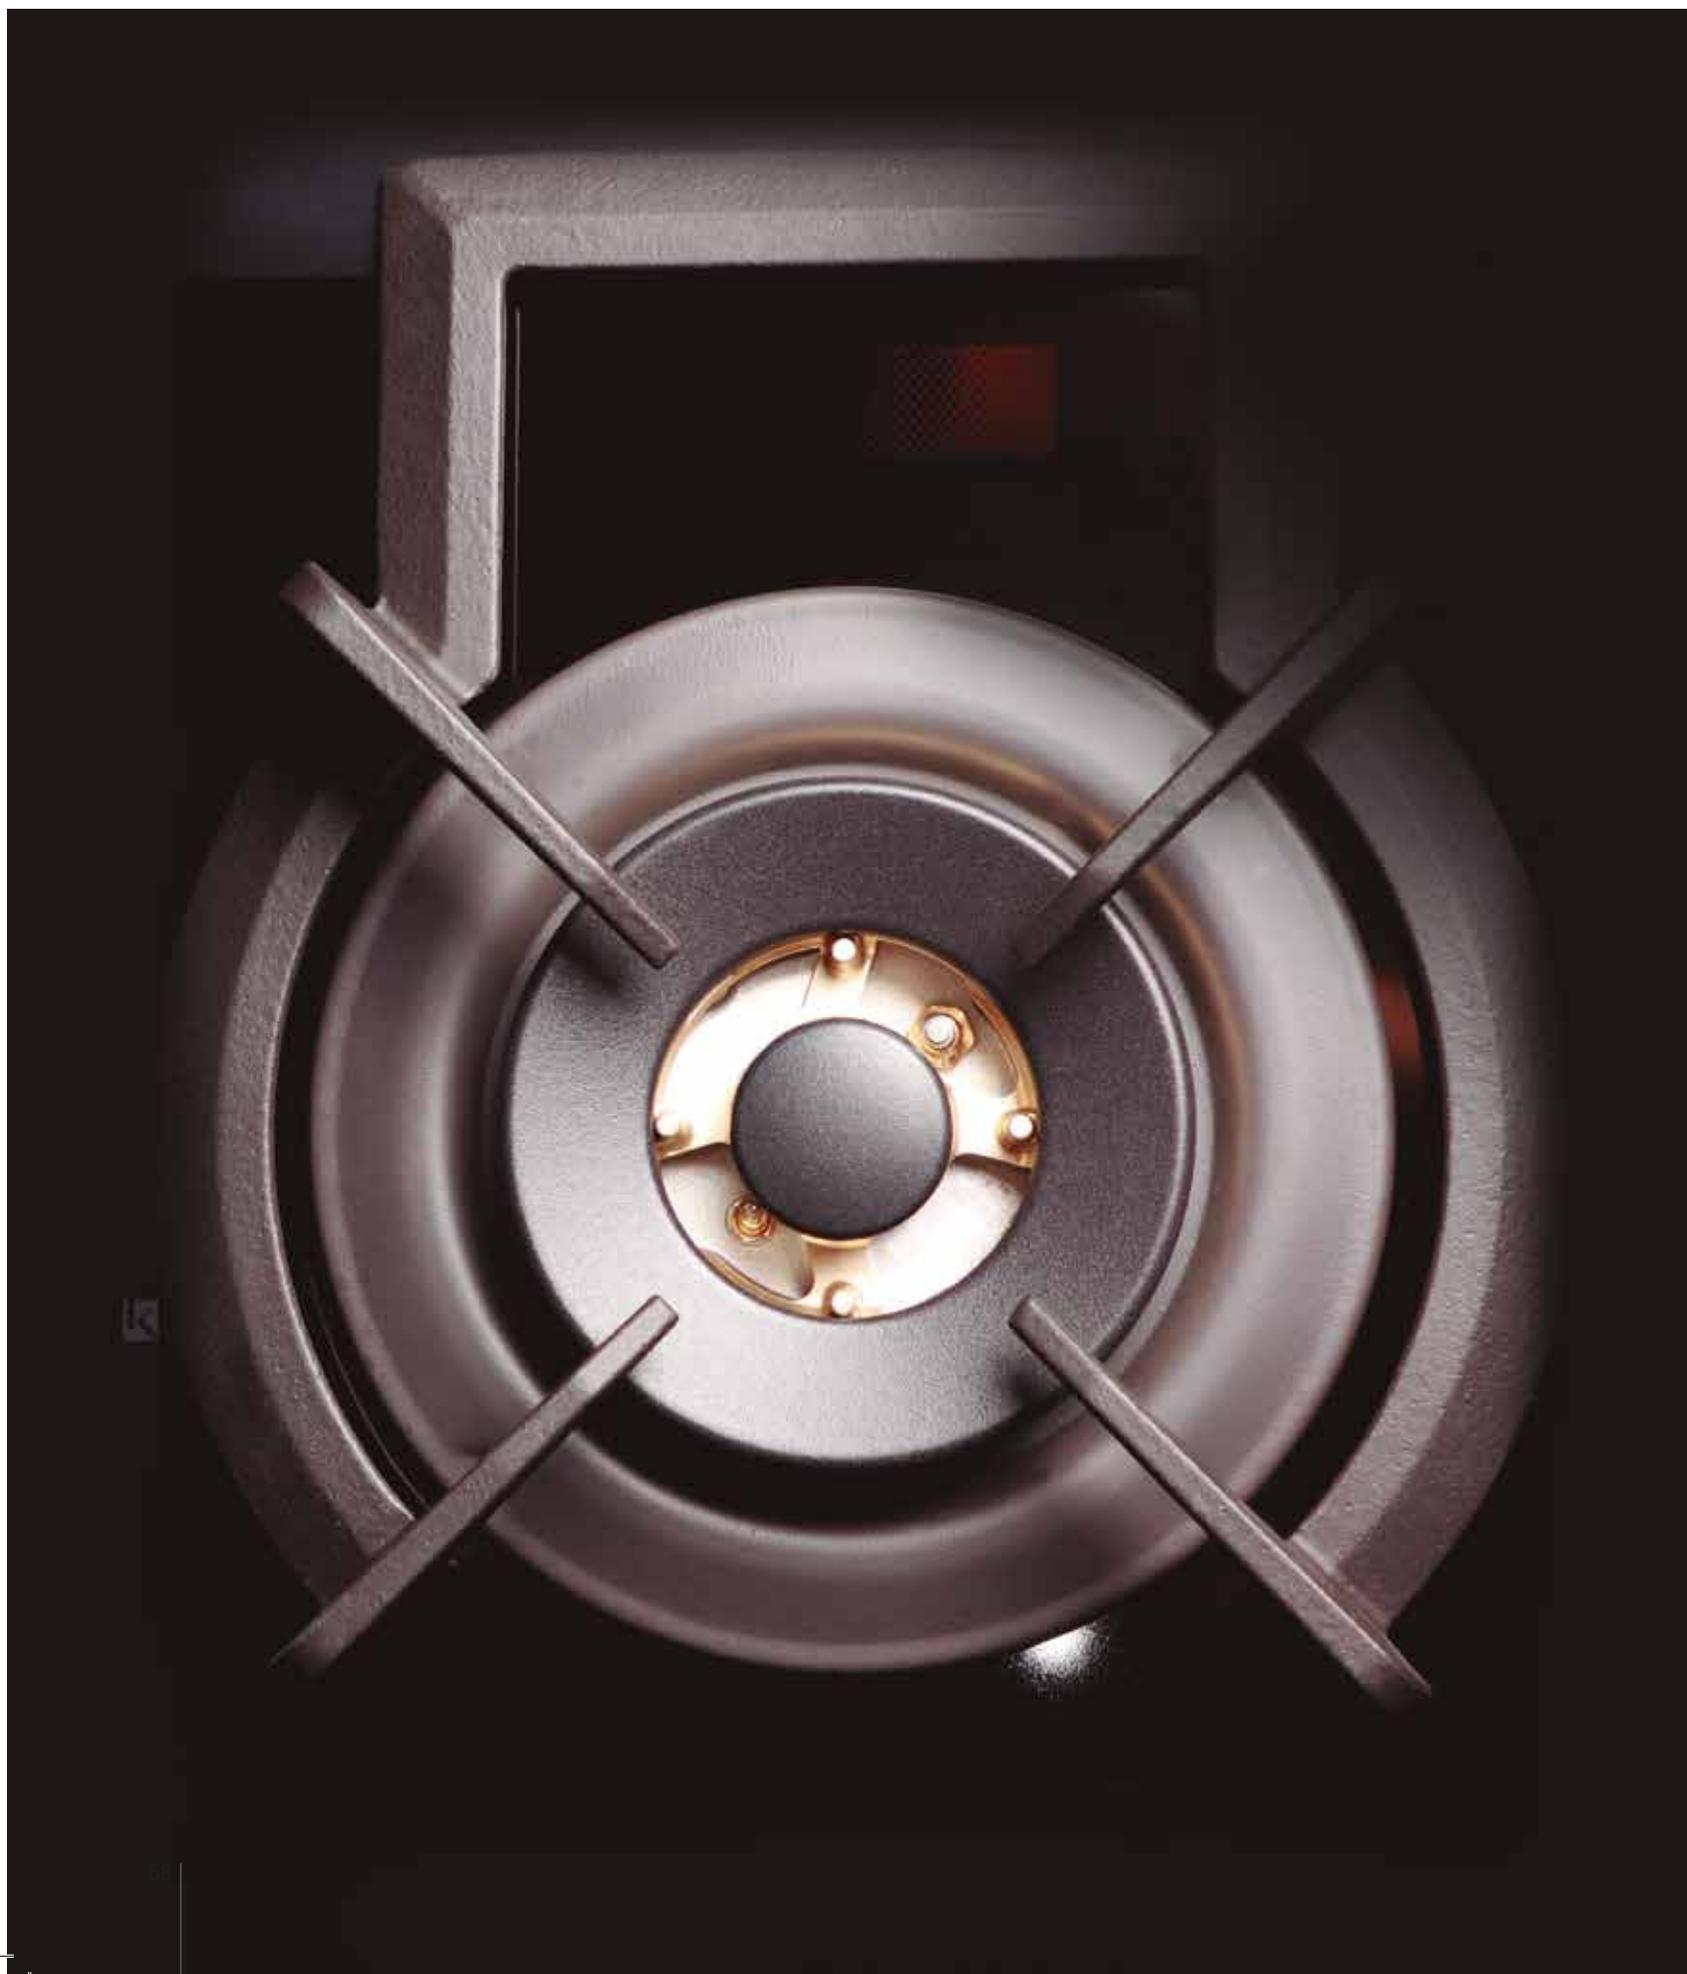

Газовая варочная панель
Gas hob

PGA-4130


1 конфорка ВОК 6 кВт
310 x 510 мм



СТЕКЛОКЕРАМИКА KERABLACK®
KERABLACK® GLASS VITROCERAMIC

1 Двойная двухконтурная конфорка
Dual function double crown burner

Газовые варочные панели

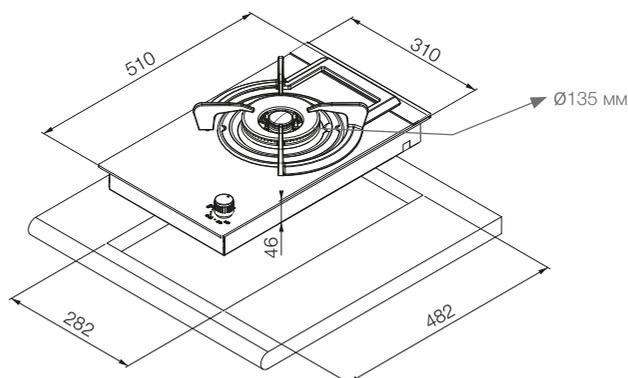

Характеристики Product features

Размеры: 310x510 мм	Dimensions: 310x510 mm
Стеклокерамика со скошенным краем	Bevelled Vitroc ceramic Glass
Максимальная мощность 6 кВт	Maximum power 6,0 Kw
Виды газовой смеси (природный газ или бутан/пропан)	Gas hob (natural or butane/propane)
Отделка без внешней рамки	Finishing without external frame
Ручка управления на передней панели	Built-in front control knob
Чугунный гриль со встроенной для вок подставкой	Cast iron grill with built-in wok stand
1 двойная двухконтурная конфорка (135 мм)	1 Double-crown burner with dual function (135 mm)
Автоматический электроподжиг с помощью ручки	Auto ignition built into each burner and operated by each control
Газ-контроль	Includes automatic safety lock
Защитная термopара в конфорке (система защиты от перегрева)	Safety thermocouple built into individual burner

В стандартной комплектации предустановлены форсунки для природного газа (метан) (G20); дополнительно прилагаются форсунки для сжиженного газа (бутан) (G30).

Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butane (G30)

Газовая варочная панель
Gas hob

PGA-4260

620 x 510 мм

3 Зоны нагрева
Cooking zones




СТЕКЛОКЕРАМИКА KERABLACK®
KERABLACK® GLASS VITROCERAMIC

1

Трехконтурная конфорка «Тройная корона» слева
Giant triple crown ring on the left side

2

Конфорки с быстрым нагревом
Fast burner

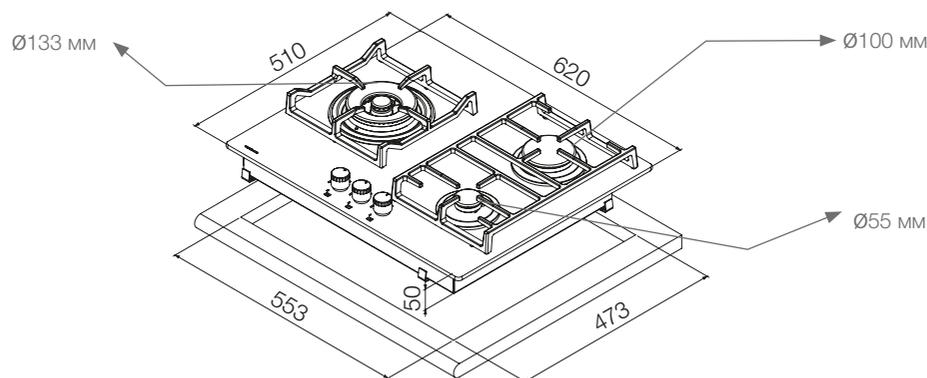

Характеристики Product features

Размеры: 620x510 мм

Стеклокерамика со скошенным краем

Максимальная мощность 7.8 кВт

Виды газовой смеси (природный газ или бутан/пропан)

Отделка без внешней рамки

Ручки управления на передней панели

Чугунные решетки

1 трехконтурная конфорка "Тройная корона" слева 4.0 кВт

1 конфорка с быстрым нагревом правая задняя 2.8 кВт

1 вспомогательная конфорка правая передняя 1.0 кВт

Автоматический электроподжиг каждой конфорки отдельной ручкой

Газ-контроль

Защитная термопара в каждой конфорке

Dimensions: 620x510 mm

Bevelled Vitroc ceramic Glass

Maximum power 7,8 Kw

Gas hob (natural or butane/propane)

Finishing without external frame

Built-in front control knobs

Cast iron grills

1 triple-ring burner on the left with triple-crown burner 4,0 Kw

1 fast burner at back right 2,8 Kw

1 auxiliary burner at front right 1,0 Kw

Auto ignition built into each burner and operated by each control

Includes automatic safety lock

Safety thermocouple built into individual burner

В стандартной комплектации предустановлены форсунки для природного газа (метан) (G20); дополнительно прилагаются форсунки для сжиженного газа (бутан) (G30).

Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

Газовая варочная панель
Gas hob

PGA-4370

710 x 510 мм

5 Зон нагрева
Cooking zones



СТЕКЛОКЕРАМИКА KERABLACK®
KERABLACK® GLASS VITROCERAMIC

1


Трехконтурная конфорка
«Тройная корона»
Giant triple crown ring

2

Конфорки
с быстрым нагревом
Fast burner

2

Конфорки
полурапидного типа
Semi-fast burner

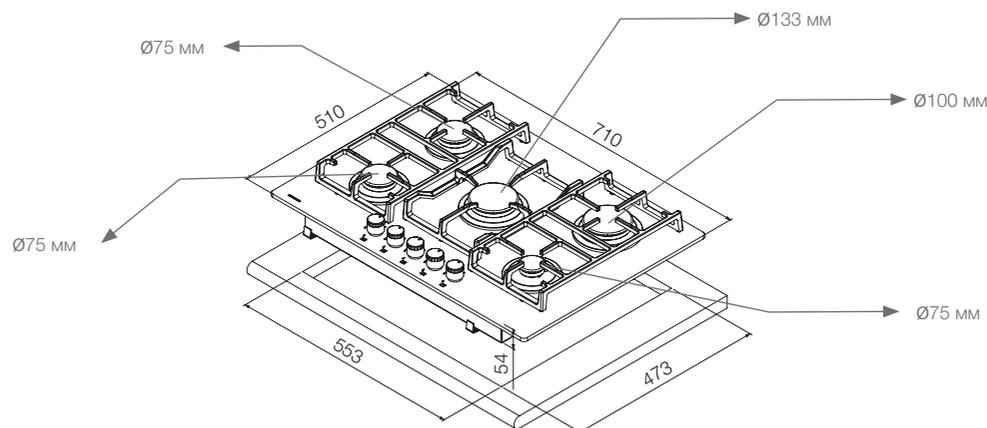

Газовые варочные панели

Характеристики Product features

Размеры: 710x510 мм

Стеклокерамика со скошенным краем

Максимальная мощность 10.95 кВт

Виды газовой смеси (природный газ или бутан/пропан)

Отделка без внешней рамки

Ручки управления на передней панели

Чугунные решетки

1 трехконтурная конфорка «Тройная корона» слева 4.0 кВт

1 конфорка с быстрым нагревом правая задняя 2.8 кВт

1 вспомогательная конфорка правая передняя 1.0 кВт

1 конфорка полурапидного типа передняя левая 1.4 кВт

1 конфорка полурапидного типа задняя левая 1.75 кВт

Автоматический электроподжиг каждой конфорки отдельной ручкой

Газ-контроль

Защитная термопара в каждой конфорке

Dimensions: 710x510 mm

Bevelled Vitroc ceramic Glass

Maximum power 10,95 kW

Gas hob (natural or butane/propane)

Finishing without external frame

Built-in front control knobs

Cast iron grills

1 triple-ring burner in the middle with triple-crown burner 4,0 Kw

1 fast burner at back right 2,8 Kw

1 auxiliary burner at front right 1,0 Kw

1 semi-fast burner at front left 1,4 Kw

1 semi-fast burner at back left 1,75 Kw

Auto ignition built into each burner and operated by each control

Includes automatic safety lock


Safety thermocouple built into individual burner

В стандартной комплектации предустановлены форсунки для природного газа (метан) (G20); дополнительно прилагаются форсунки для сжиженного газа (бутан) (G30).

Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

Газовая варочная панель с сенсорным управлением

gas hob with
touch control technology

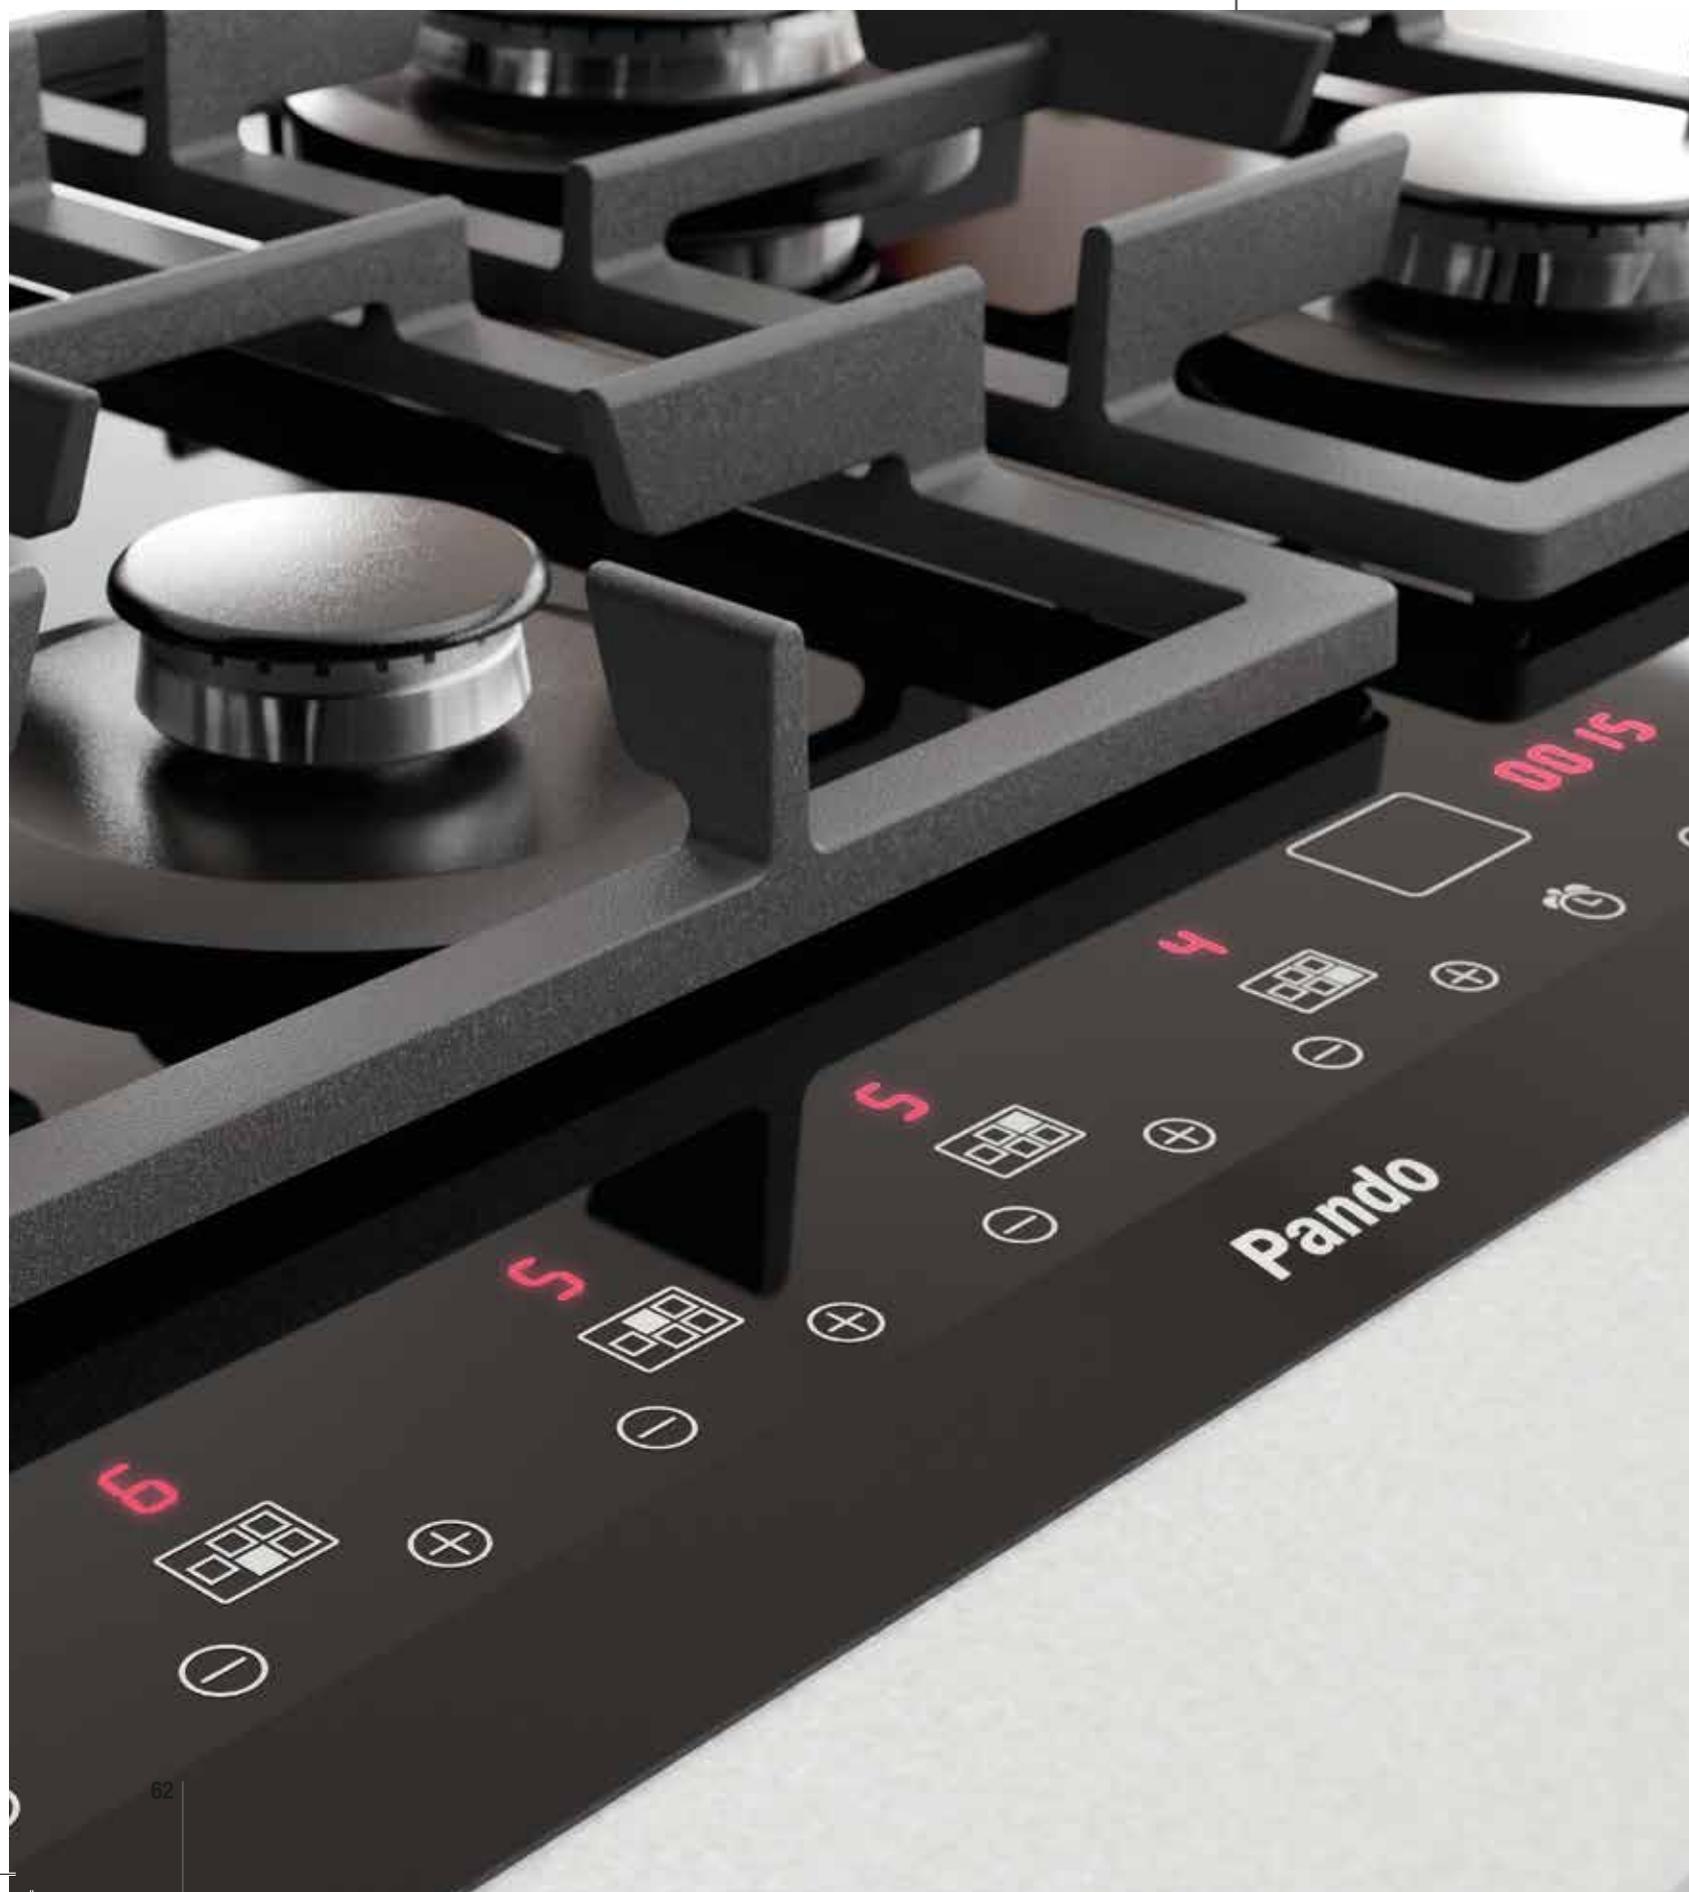

Газовая варочная панель
Gas hob

PGA-4490 Touch Control

880 x 510 мм

5 Зон нагрева
Cooking zones



Сенсорное управление

СТЕКЛОКЕРАМИКА KERABLACK®
KERABLACK® GLASS VITROCERAMIC

1


Трехконтурная конфорка «Тройная корона» слева
Giant triple crown ring on the left side

2

Конфорки с быстрым нагревом
Fast burner

2

Конфорки полурapidного типа
Semi-fast burner

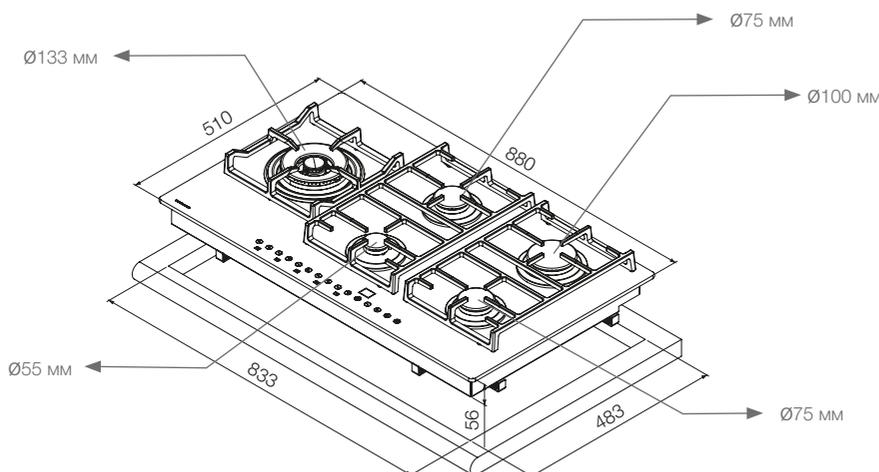

Индикаторы сенсорной панели управления

- Индикатор времени работы
- 7-ступенчатый контроль пламени
- Автоматическая калибровка минимальной мощности горелки
- Газ-контроль
- Автоматический повторный поджиг
- Цифровые часы и индикатор
- Индикатор остаточного тепла

Touch Control functions

- Indicator showing the time used
- 7-step flame control
- Auto calibration of minimum burner power
- Safe Gas System, 100% electronic
- Automatic restart
- Digital clock and indicator
- Residual heat indicator

Характеристики Product features

Размеры: 880x510 мм

Стеклокерамика со скошенным краем

Максимальная мощность 10.7 кВт

Виды газовой смеси (природный газ или бутан/пропан)

Отделка без внешней рамки

Сенсорное управление со следующими функциями:
блокировка от детей, повторный поджиг и электронный таймер

Чугунные решетки

1 трехконтурная конфорка «Тройная корона» слева 3.75 кВт

1 конфорка с быстрым нагревом правая задняя 2.8 кВт

1 вспомогательная конфорка правая передняя 1.0 кВт

1 конфорка полурapidного типа центральная левая 1.4 кВт

1 конфорка полурapidного типа центральная задняя 1.75 кВт

Автоматический электроподжиг каждой конфорки отдельной ручкой

Защитная термопара в каждой конфорке

Dimensions: 880x510 mm

Bevelled Vitroc ceramic Glass

Maximum power 10,70 kW

Gas hob (natural or butane/propane)

Finishing without external frame

Front Touch Control with the following features:
child lock, re-lighting and electronic timer

Cast iron grills

1 triple-ring burner on the right with triple-crown burner 3,75 Kw

1 fast burner at back left 2,8 Kw

1 auxiliary burner at front left 1,0 Kw

1 semi-fast burner at centre left 1,4 Kw

1 semi-fast burner at centre back 1,75 Kw

Auto ignition built into each burner and operated by each control

Safety thermocouple built into individual burner

В стандартной комплектации предустановлены форсунки для природного газа (метан) (G20); дополнительно прилагаются форсунки для сжиженного газа (бутан) (G30).

Standard prepared for Natural Gas (G20), as accessories include injectors for processing to Gas Butano (G30)

Винные шкафы

Wine coolers





Винные шкафы

Винные шкафы

Wine coolers



Правильная температура вина улучшает его вкус и аромат. Получите истинное удовольствие от дегустации правильно охлажденного напитка.

The pleasure of tasting a wine at just the right temperature.



Винные шкафы


Пользуясь эксклюзивными моделями винных шкафов Pando, Вы сможете насладиться правильно охлажденными винами с энтузиазмом и опытом настоящих сомелье.

With the passion and experience of true wine connoisseurs, when installing one of Pando's exclusive wine coolers, you can have the pleasure of enjoying your fine wines at just the right temperature.

Винные шкафы

Wine coolers

Винные шкафы для **настоящих ценителей**
Wine coolers for the **distinguished connoisseur**

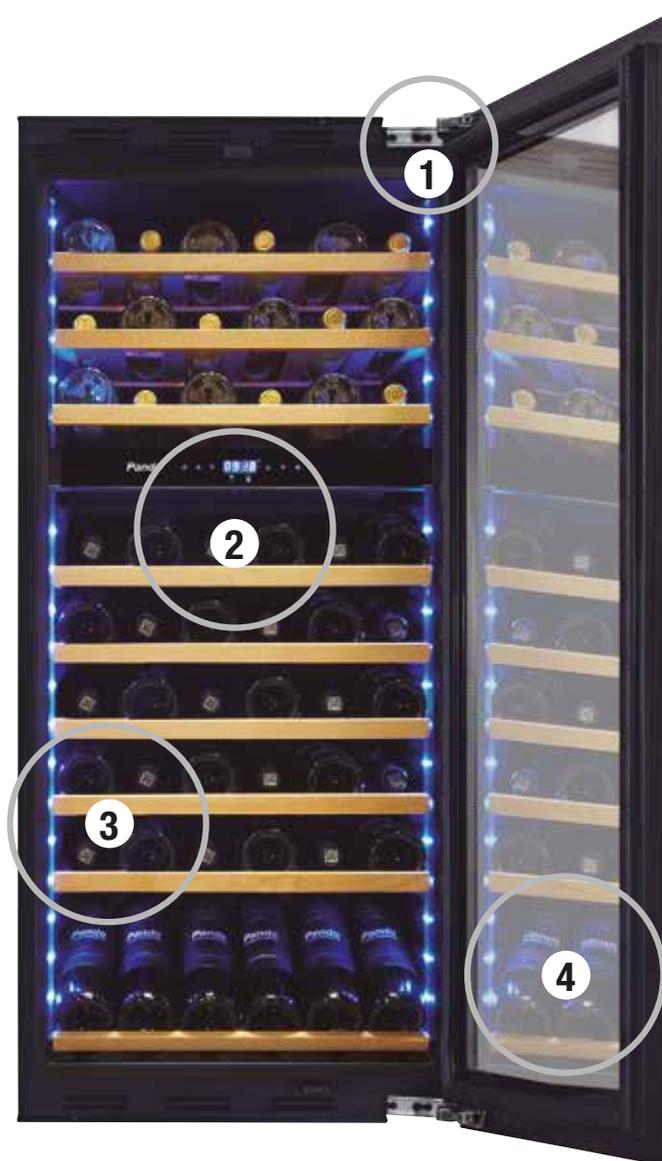

1 Soft-Close

- Профессиональная высокопрочная петля Soft-Close, произведенная в Германии, с системой плавного закрывания винных шкафов.

- German professional hinge with Soft-Close mechanism for built-in wine coolers and in two models of under counter

2 Цифровой дисплей

Digital display

- Дисплей с термостатом и цифровым управлением
- Температура в C° и F°
- Температурная память
- Энергосберегающий режим (отключение дисплея и звука)
- Система оповещения при открытой дверце

- Display with thermostat and digital control
- Temperature in C° and F°
- Temperature memory
- Energy saving mode (Display and Acoustic off)
- Open door alert system

3 Характеристики камеры

Interior product features

- Полки из натурального бука
- Голубое внутреннее LED освещение
- Программируемое внутреннее освещение: постоянное или только при открытой двери
- Черный цвет камеры

- Beechwood shelves
- Blue interior LED lighting
- Programmable interior LED light permanent on or only on if door is open
- Black interior

4 Идеальное сохранение

Perfect conservation

- Трехслойная дверь из закаленного стекла
- Дымчатое стекло с УФ-защитой
- Угольный фильтр
- Субтропический климатический класс
- Компрессор с антивибрационной системой
- Нагревательный элемент

- Triple tempered glass door
- UV Protected smoked glass
- Sub-tropical climate class
- Compressor with anti-vibration system
- Heater
- Carbon filter

Винные шкафы

Wine coolers

Новейшая **система вентиляции и динамический климат-контроль**
New **built-in ventilation system and dynamic climate control**



SVI Новейшая система вентиляции

Исключительно для встраиваемых винных шкафов.

Новейшая система вентиляции, эксклюзивная от Pando, позволяет установить винный шкаф в любой интерьер, поскольку не требует установки вентиляционных решеток в цоколе или в верхней зоне, или вентиляционной зоны в глубине шкафа. SVI позволяет охлаждать винный шкаф полностью автономно и независимо от внешней температуры. Такой подход обеспечивает оптимальную работу винного шкафа без необходимости дополнительного обслуживания.

Система динамического климат-контроля

Только настоящий винный шкаф имеет систему динамического климат-контроля, которая позволяет поддерживать температуру каждой бутылки вина на нужном уровне. Различные внутренние вентиляторы позволяют системе вентиляции с контролем микроклимата поддерживать одинаковую температуру каждой части каждой бутылки, обеспечивая тем самым отличное и надежное хранение.

SVI Built-in ventilation system

Only for built-in wine coolers.

The Built-In Ventilation System, exclusive to Pando, allows the wine cooler to be fitted in any kind of furniture as it does not require ventilation grilles at the top or bottom, or extra space at the back of the installed unit. This ventilation system ensures precise, independent cooling in the unit, regardless of the temperature outside it. It will always function perfectly and without maintenance.

Dynamic climate control system

Only a true wine cooler features a dynamic climate control system to keep each and every one of the bottles of wine inside it at the desired temperature. The different internal fans allow the climate-control ventilation system to ensure that every part of every bottle is kept at the same temperature, so providing excellent, reliable storage.

Винные шкафы Под столешницу

Wine coolers
Under counter



См. схему распределения бутылок
для каждой модели.
View bottle distribution schemes for each product.



PVZB 15-9




Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZB 15-9CRR
		Влево / Left	PVZB 15-9CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZB 15-9XR
		Влево / Left	PVZB 15-9XL



15 см | Ширина | 1 | Температурная зона
Size | Temperature zone

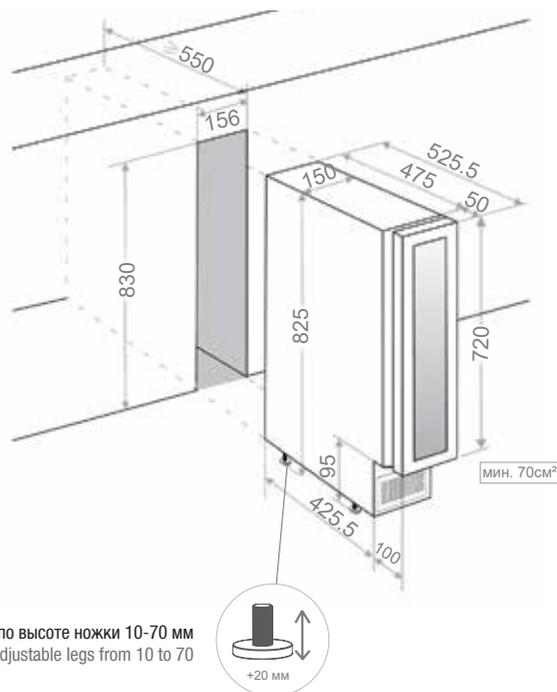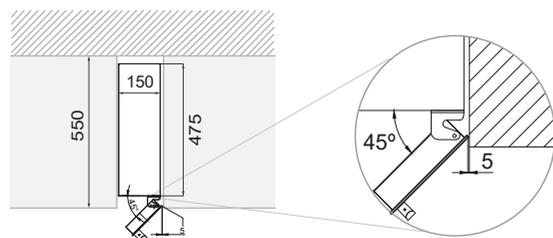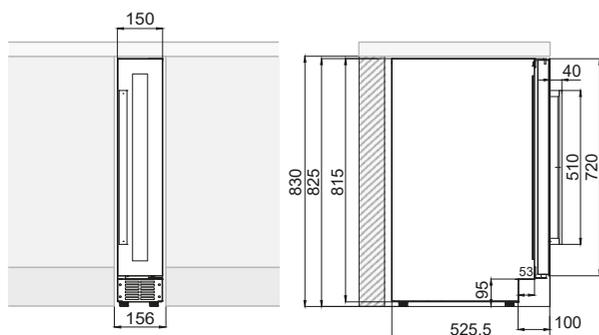

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	9
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	150x825x525 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	22
Энергопотребление	Energy consumption	144 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Нет / No
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010
(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



PVZB 30-16

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZB 30-16CRR
		Влево / Left	PVZB 30-16CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZB 30-16XR
		Влево / Left	PVZB 30-16XL



16





30
CM

Ширина
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones

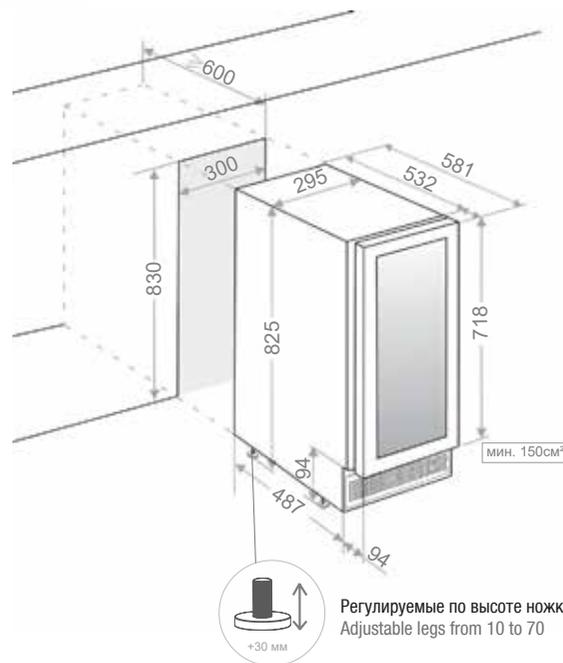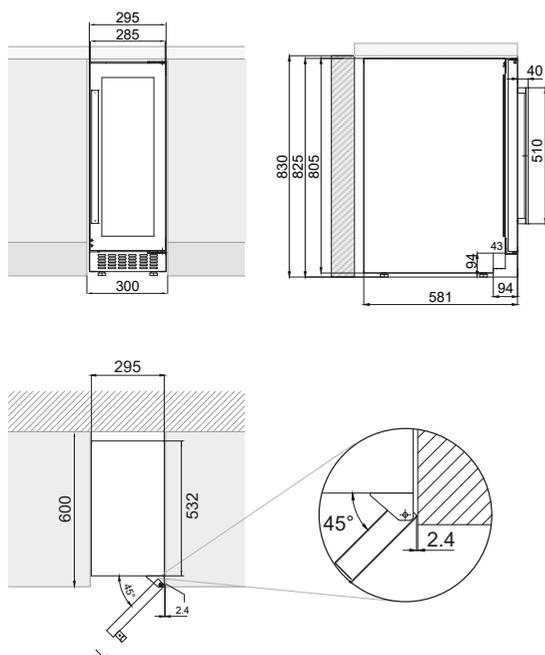

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	295x825x581 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - верхняя зона	Temperature range - Upper zone	от +5°C до +12°C
Рабочая температура - нижняя зона	Temperature range - Lower zone	от +12°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	54
Энергопотребление	Energy consumption	144 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	39 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



PVZB 60-46

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZB 60-46CRR
		Влево / Left	PVZB 60-46CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZB 60-46XR
		Влево / Left	PVZB 60-46XL



46



60
CM



Ширина
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones



Телескопические направляющие
Telescopic guides

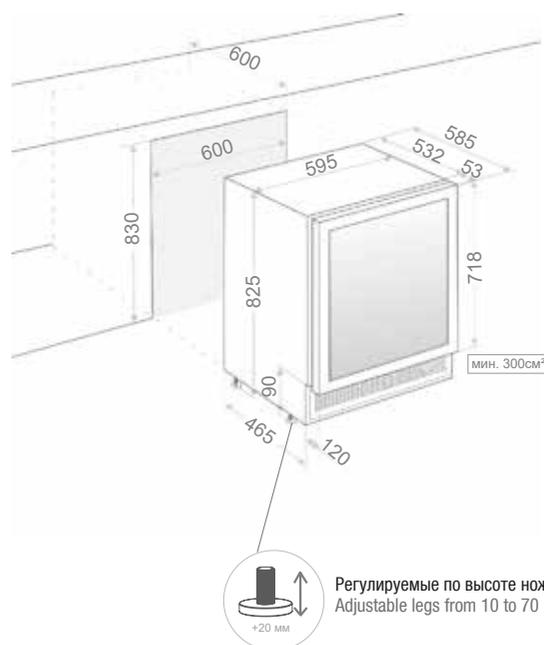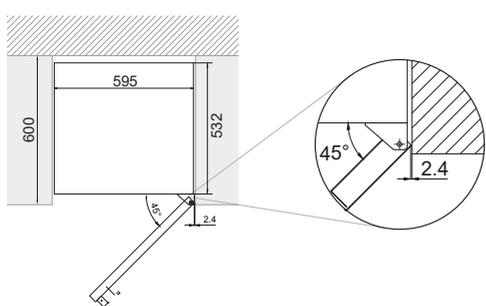

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	46
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x825x585 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - Верхняя зона	Temperature range - Upper zone	от +5°C до +20°C
Рабочая температура - Нижняя зона	Temperature range - Lower zone	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	133
Энергопотребление	Energy consumption	155 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



PVMBP 60-45

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler

A * **G** **

Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Открывание нажатием Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMBP 60-45CRR
		Влево / Left	PVMBP 60-45CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMBP 60-45XR
		Влево / Left	PVMBP 60-45XL

45  300 мм

60 см | Ширина | Size






2 | Температурные зоны | Temperature zones



Высота дверцы
Door height



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

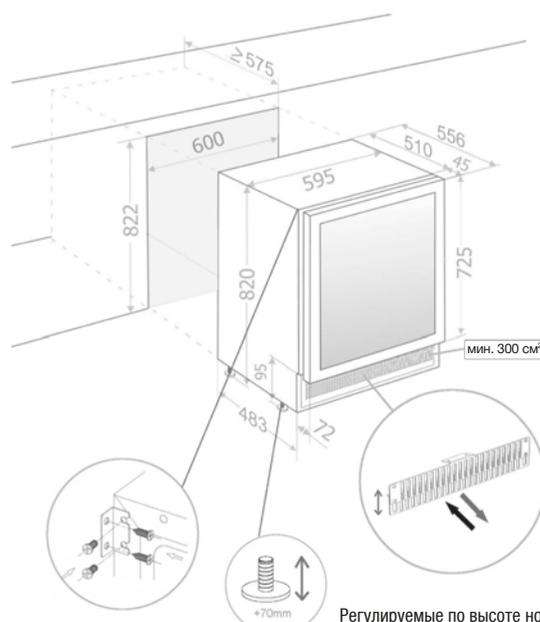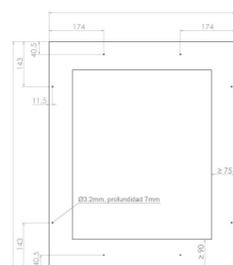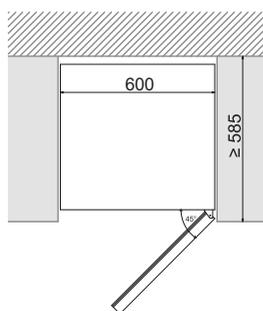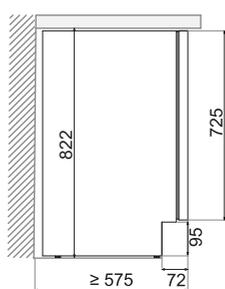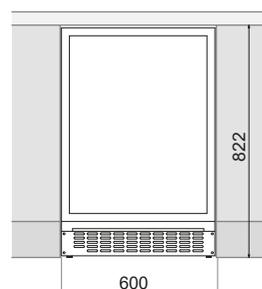

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Размеры (ШхВхГ)	Dimensions	595x820x575 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	125
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010
(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



PVMBP HD 60-45

Винный шкаф, встраиваемый под столешницу
Under counter wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Открытие нажатием Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMBP HD 60-45CRR
		Влево / Left	PVMBP HD 60-45CRL

45  300 мм

60 см | Ширина | Size





2 | Температурные зоны | Temperature zones



Высота дверцы
Door height



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

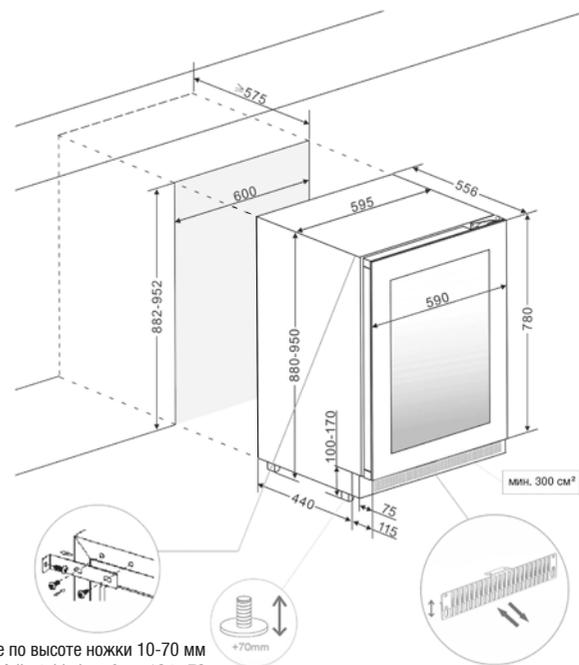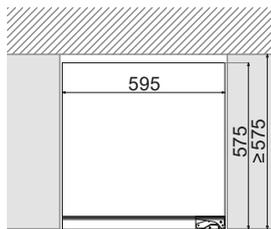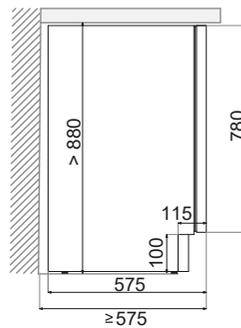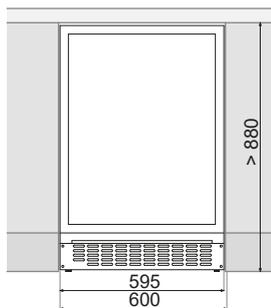

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x880x556 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	125
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (kWh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

Встраиваемые ВИННЫЕ шкафы

Wine coolers
Built-in



См. схему распределения бутылок
для каждой модели.
View bottle distribution schemes
for each product.





PVMAV 45-18

Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAV 45-18CRR
		Влево / Left	PVMAV 45-18CRL
Открытие нажатием Push-to-Open	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAV 45-18XR
		Влево / Left	PVMAV 45-18XL
	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAVP 45-18CRR
		Влево / Left	PVMAVP 45-18CRL
Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAVP 45-18XR	
	Влево / Left	PVMAVP 45-18XL	

18



45
CM



Высота
Size

1

Температурная зона
Temperature zone



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

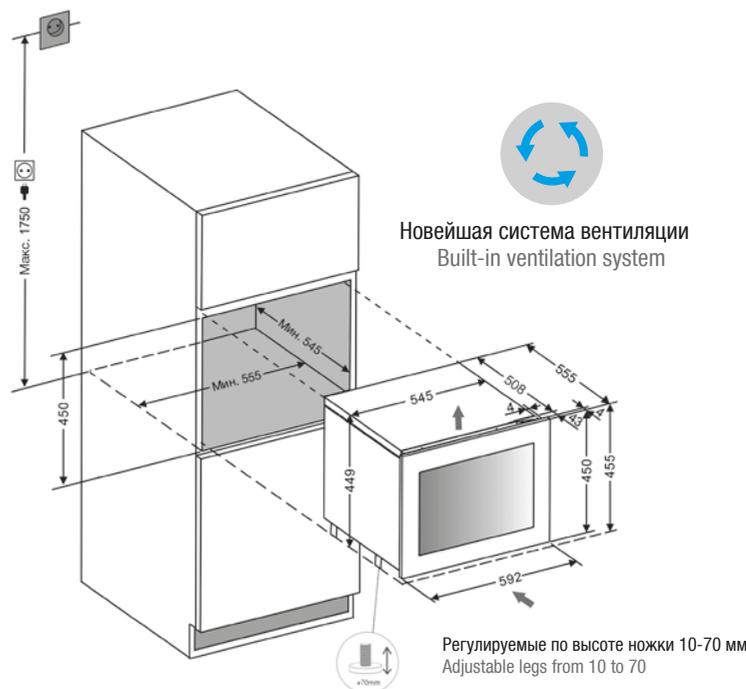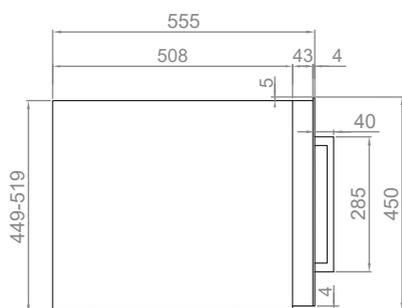

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	18
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x455x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	45
Энергопотребление	Energy consumption	135 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	37 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010
(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016





PVMAV 60-25

Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAV 60-25CRR
		Влево / Left	PVMAV 60-25CRL
Открытие нажатием Push-to-Open	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAV 60-25XR
		Влево / Left	PVMAV 60-25XL
	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAVP 60-25CRR
		Влево / Left	PVMAVP 60-25CRL
Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAVP 60-25XR	
	Влево / Left	PVMAVP 60-25XL	

25
300 мм



60
CM

Высота
Size

2 Температурные зоны
Temperature zones



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

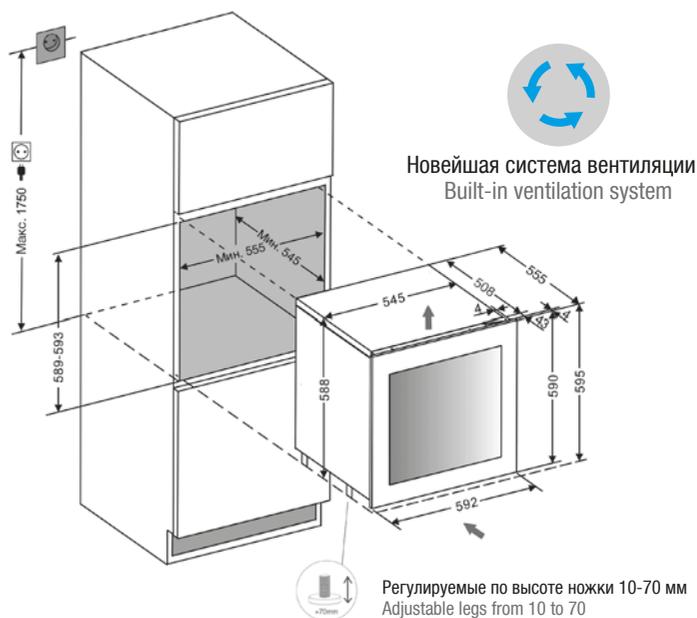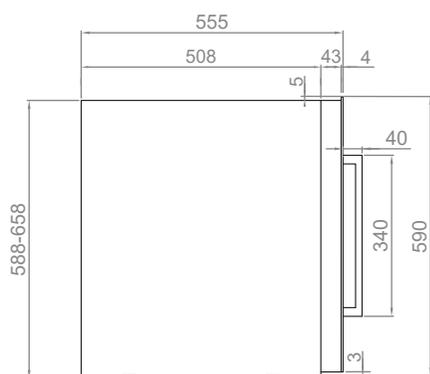

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	25
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x595x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	62
Энергопотребление	Energy consumption	140 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	39 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016





PVMAV 88-49

Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAV 88-49CRR
		Влево / Left	PVMAV 88-49CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAV 88-49XR
		Влево / Left	PVMAV 88-49XL
Открытие нажатием Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAVP 88-49CRR
		Влево / Left	PVMAVP 88-49CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAVP 88-49XR
		Влево / Left	PVMAVP 88-49XL

49
300 мм

88
CM



Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

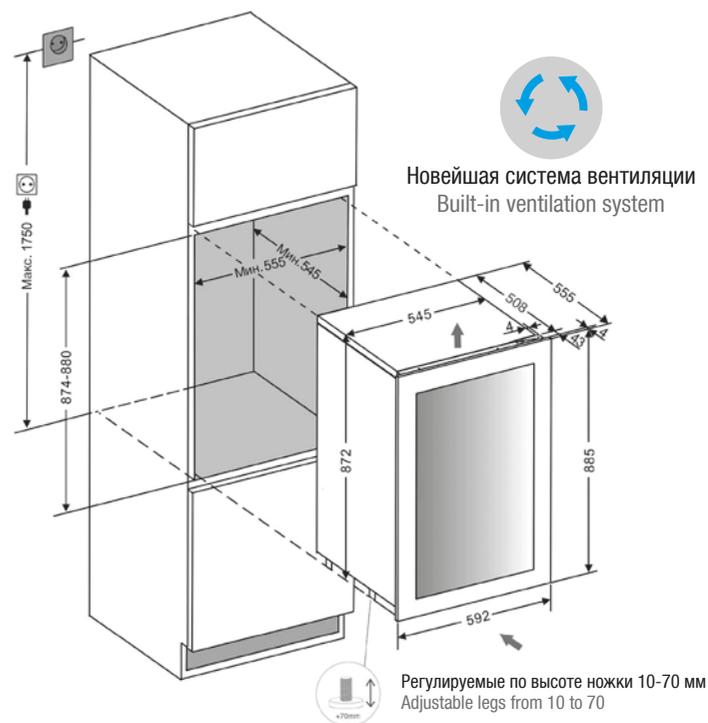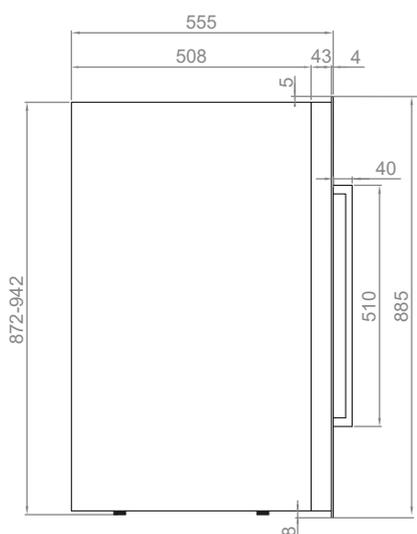


Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	49
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x885x559 мм (мм)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	116
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

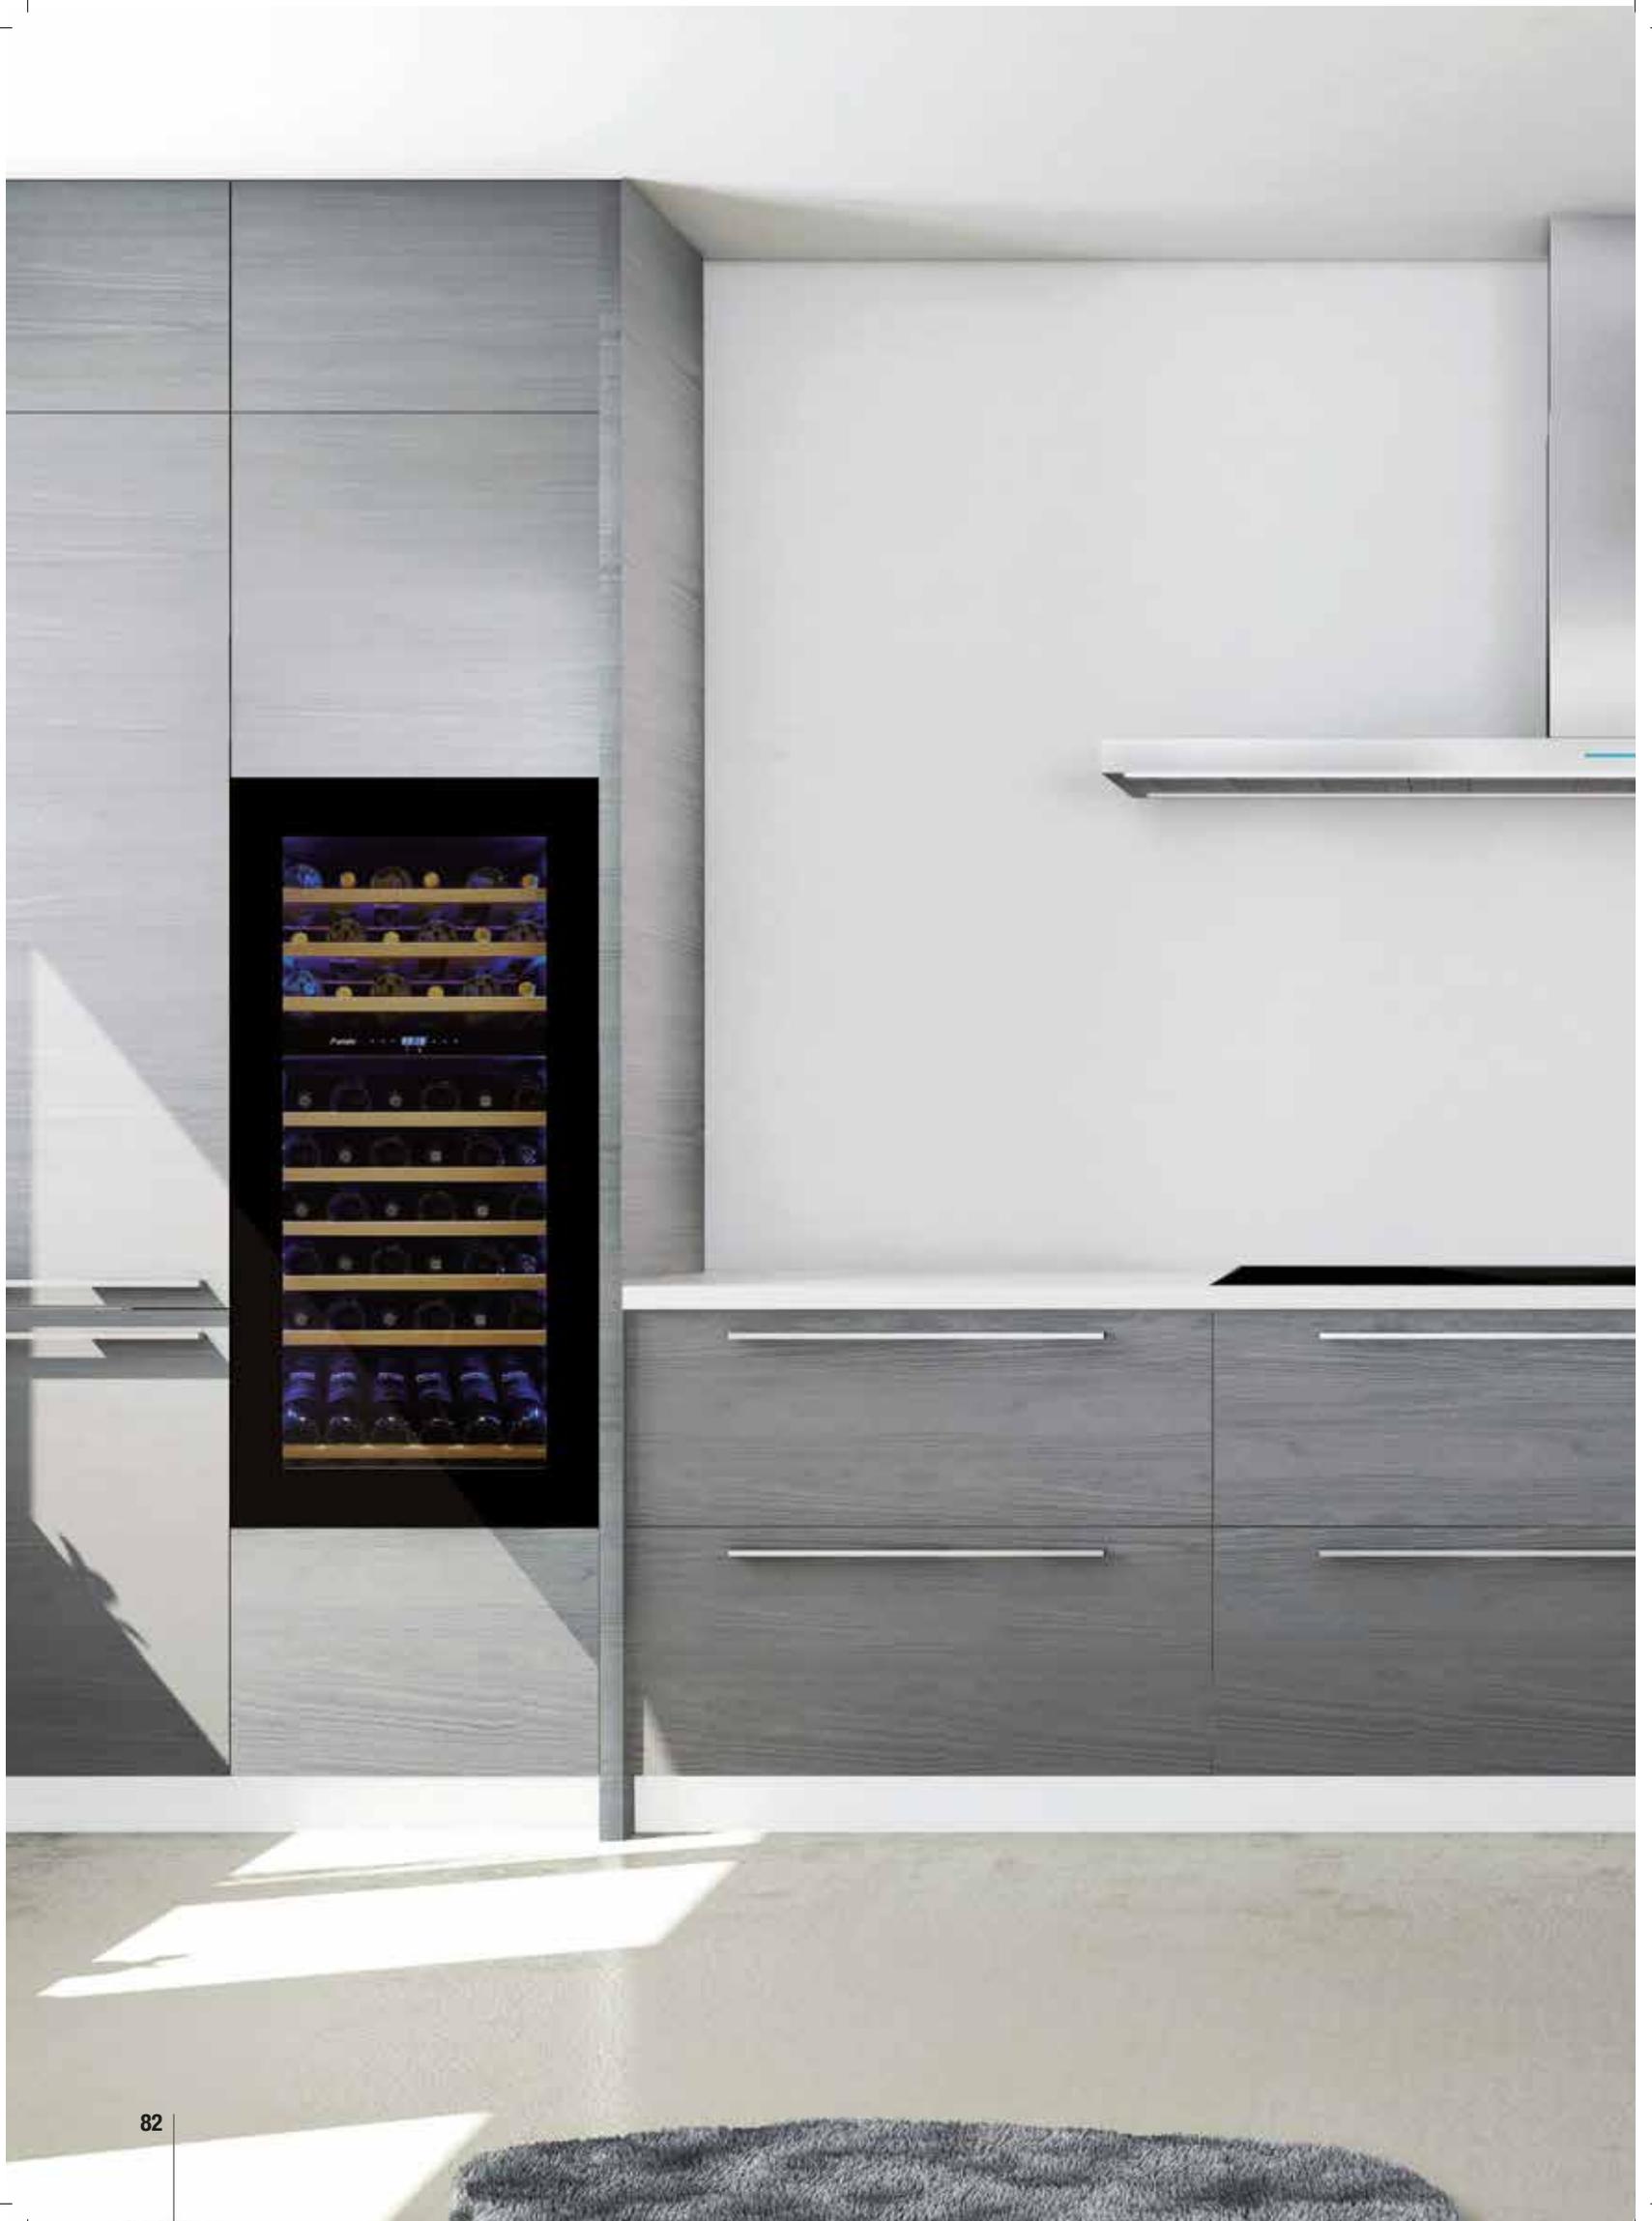



PVMAV 124-70

Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAV 124-70CRR
		Влево / Left	PVMAV 124-70CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAV 124-70XR
		Влево / Left	PVMAV 124-70XL
Открытие нажатием Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAVP 124-70CRR
		Влево / Left	PVMAVP 124-70CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAVP 124-70XR
		Влево / Left	PVMAVP 124-70XL



70
300 мм

124 см
Высота
Size

2
Температурные зоны
Temperature zones



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge «Soft-Close»

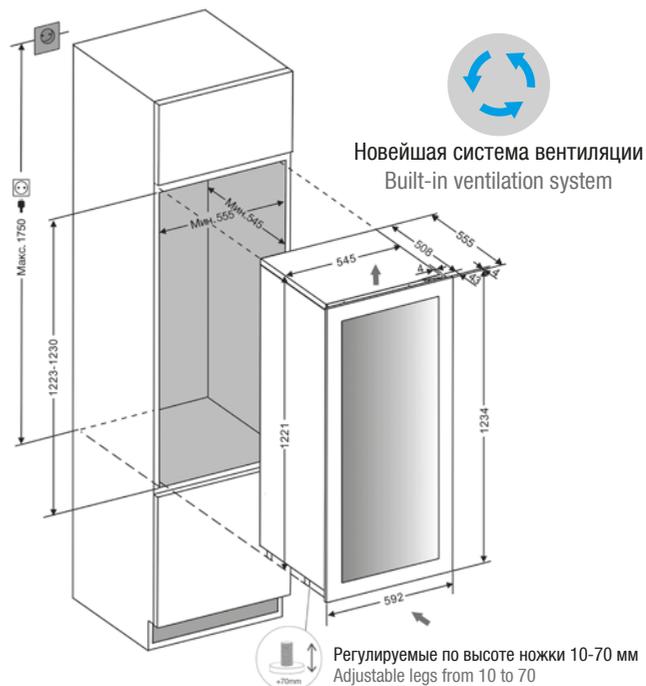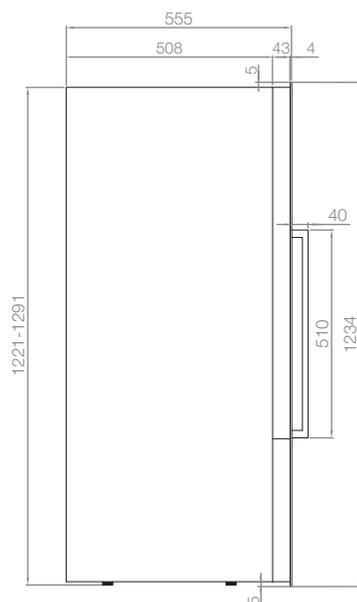


Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	70
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x1234x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	188
Энергопотребление	Energy consumption	155 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Компрессор инверторный	Compressor with inverter system	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010
(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

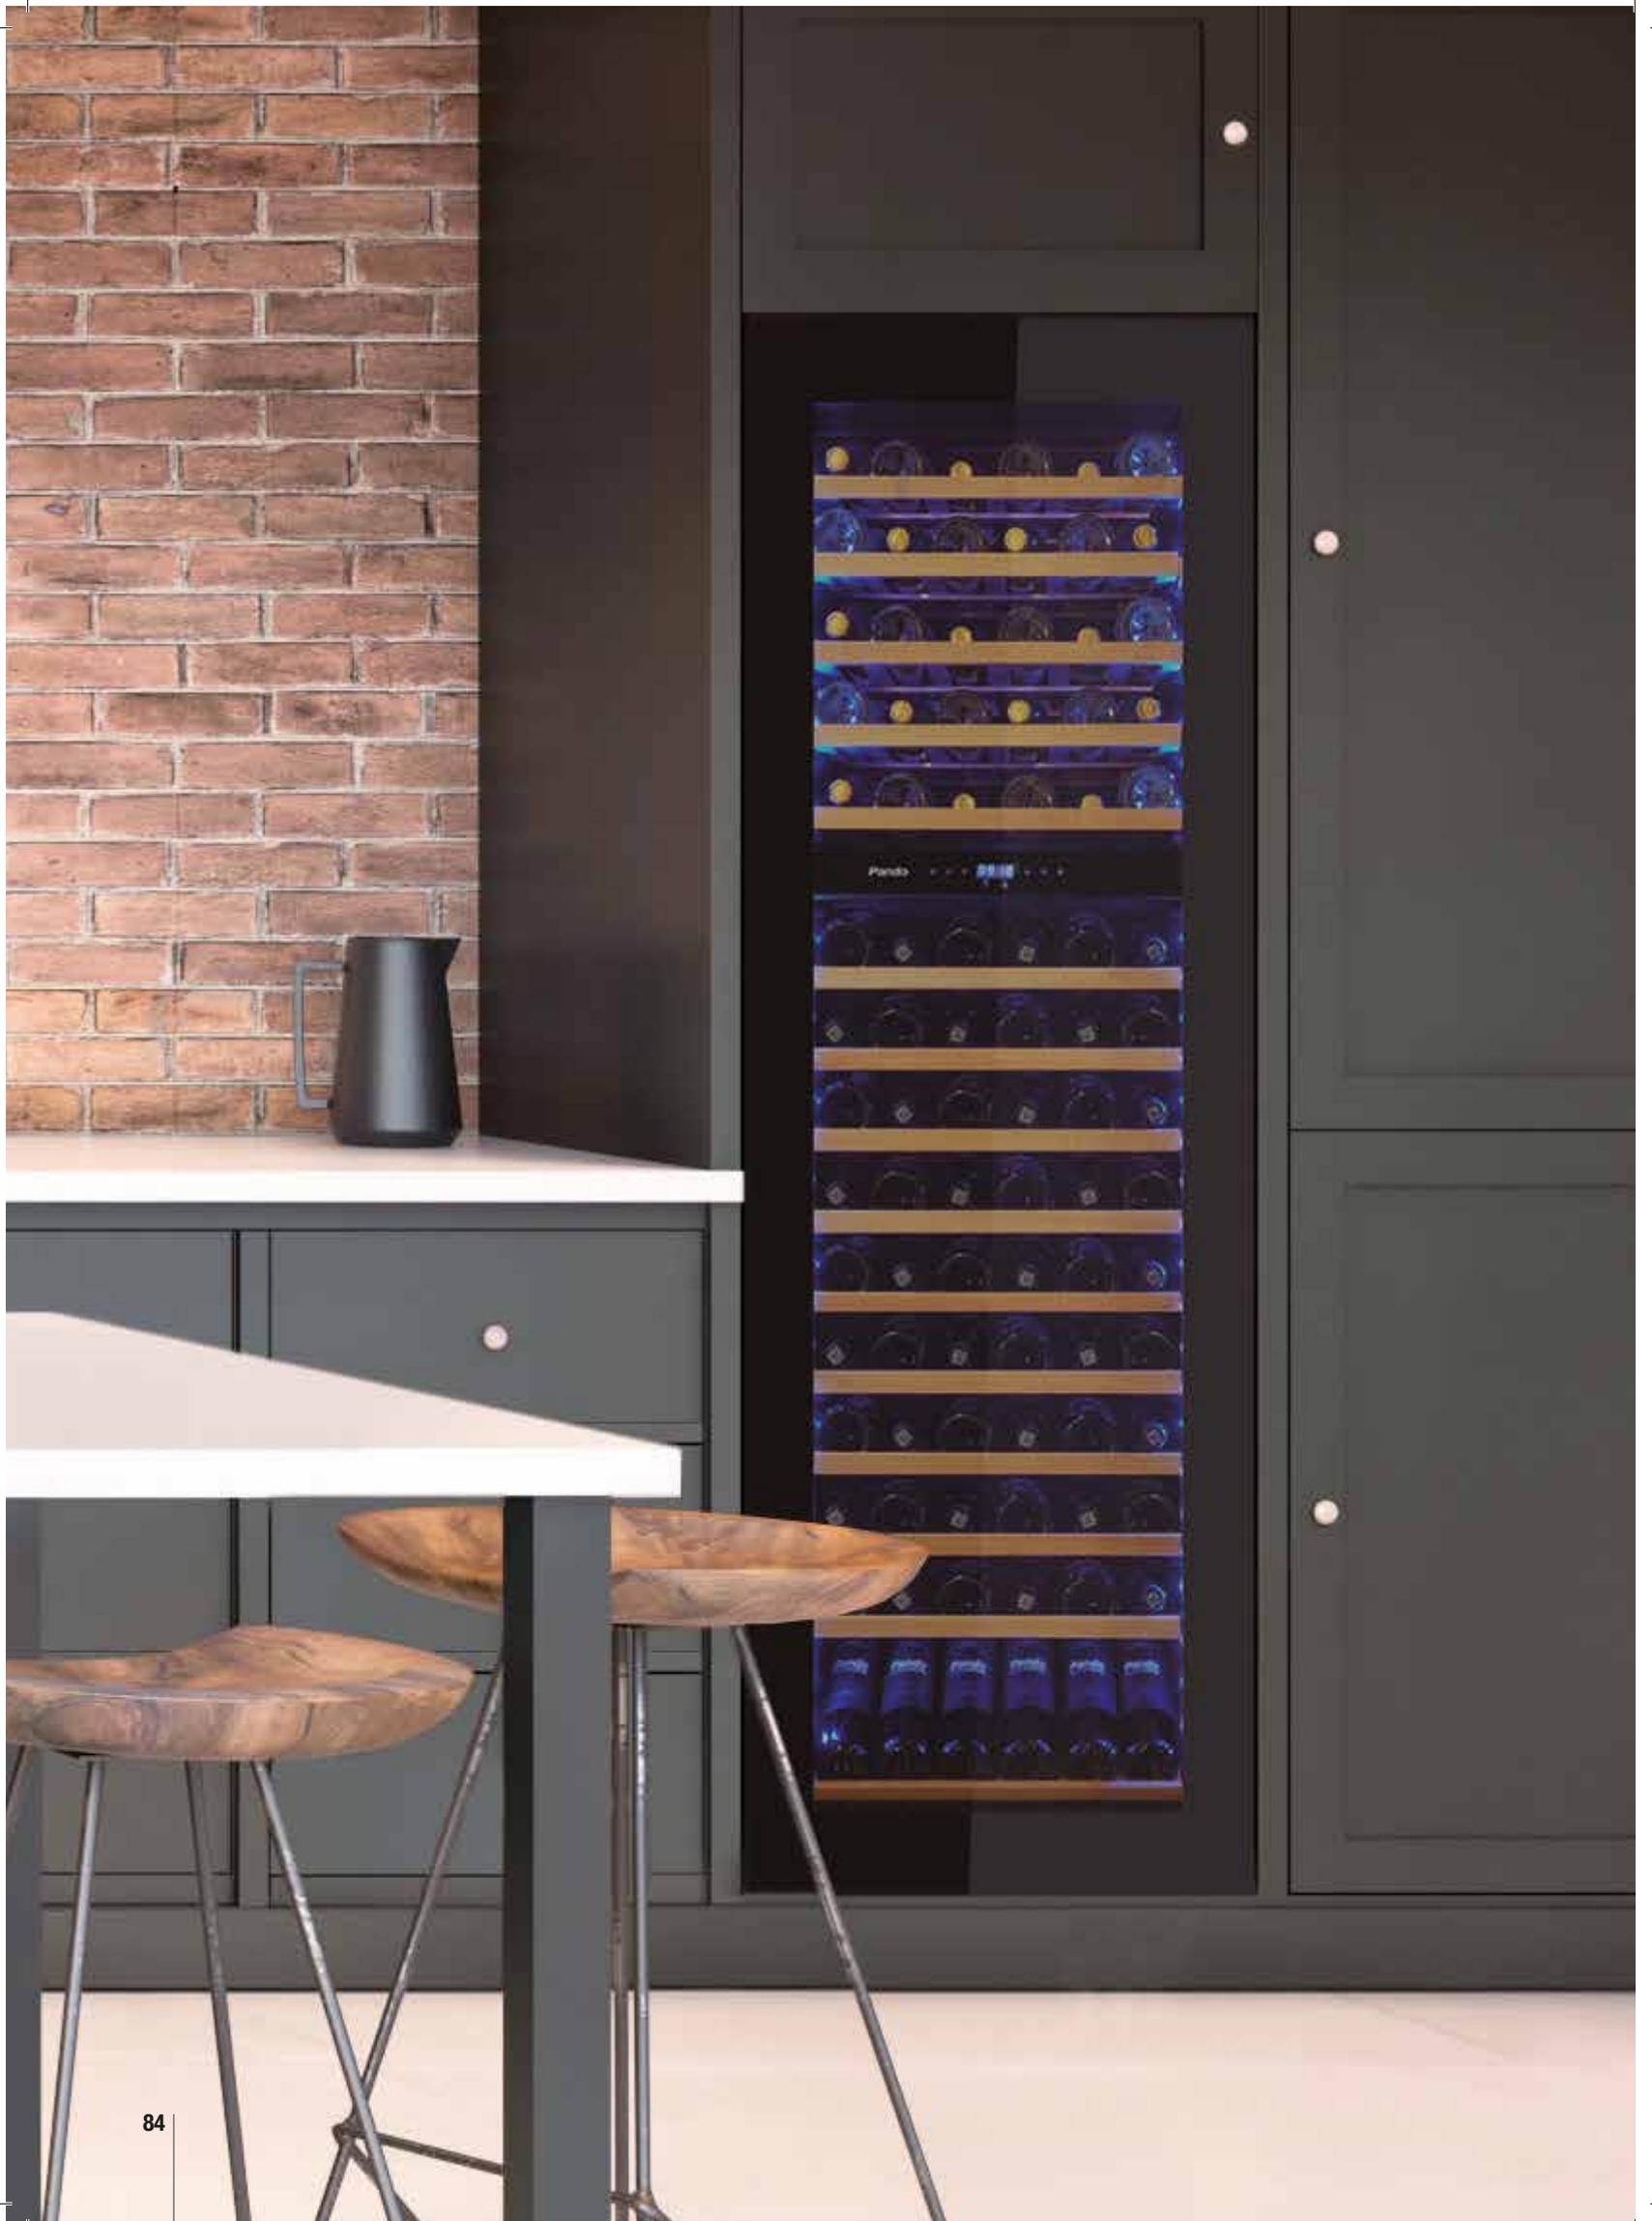



PVMAV 178-112

Встраиваемый винный шкаф
Built-in wine cooler



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAV 178-112CRR
		Влево / Left	PVMAV 178-112CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAV 178-112XR
		Влево / Left	PVMAV 178-112XL
Открывание нажатием Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVMAVP 178-112CRR
		Влево / Left	PVMAVP 178-112CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVMAVP 178-112XR
		Влево / Left	PVMAVP 178-112XL

112



178
CM



Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

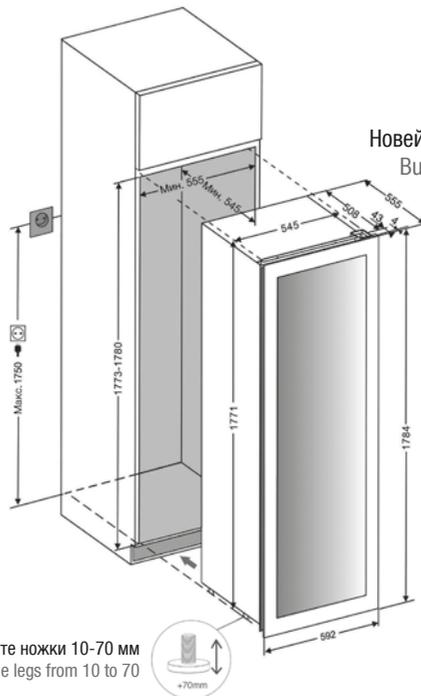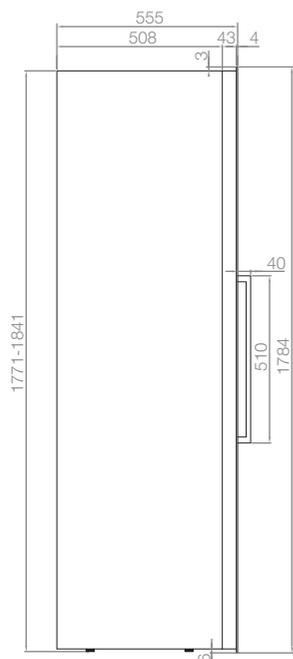

Новейшая система вентиляции
Built-in ventilation system

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	112
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x1784x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	288
Энергопотребление	Energy consumption	165 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Компрессор инверторный	Compressor with inverter system	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016


Встраиваемые ВИННЫЕ шкафы под накладную декоративную панель

New
Collection

Wine coolers
Built-in for
lay-over decor panel



См. схему распределения бутылок
для каждой модели.
View bottle distribution schemes for each product.

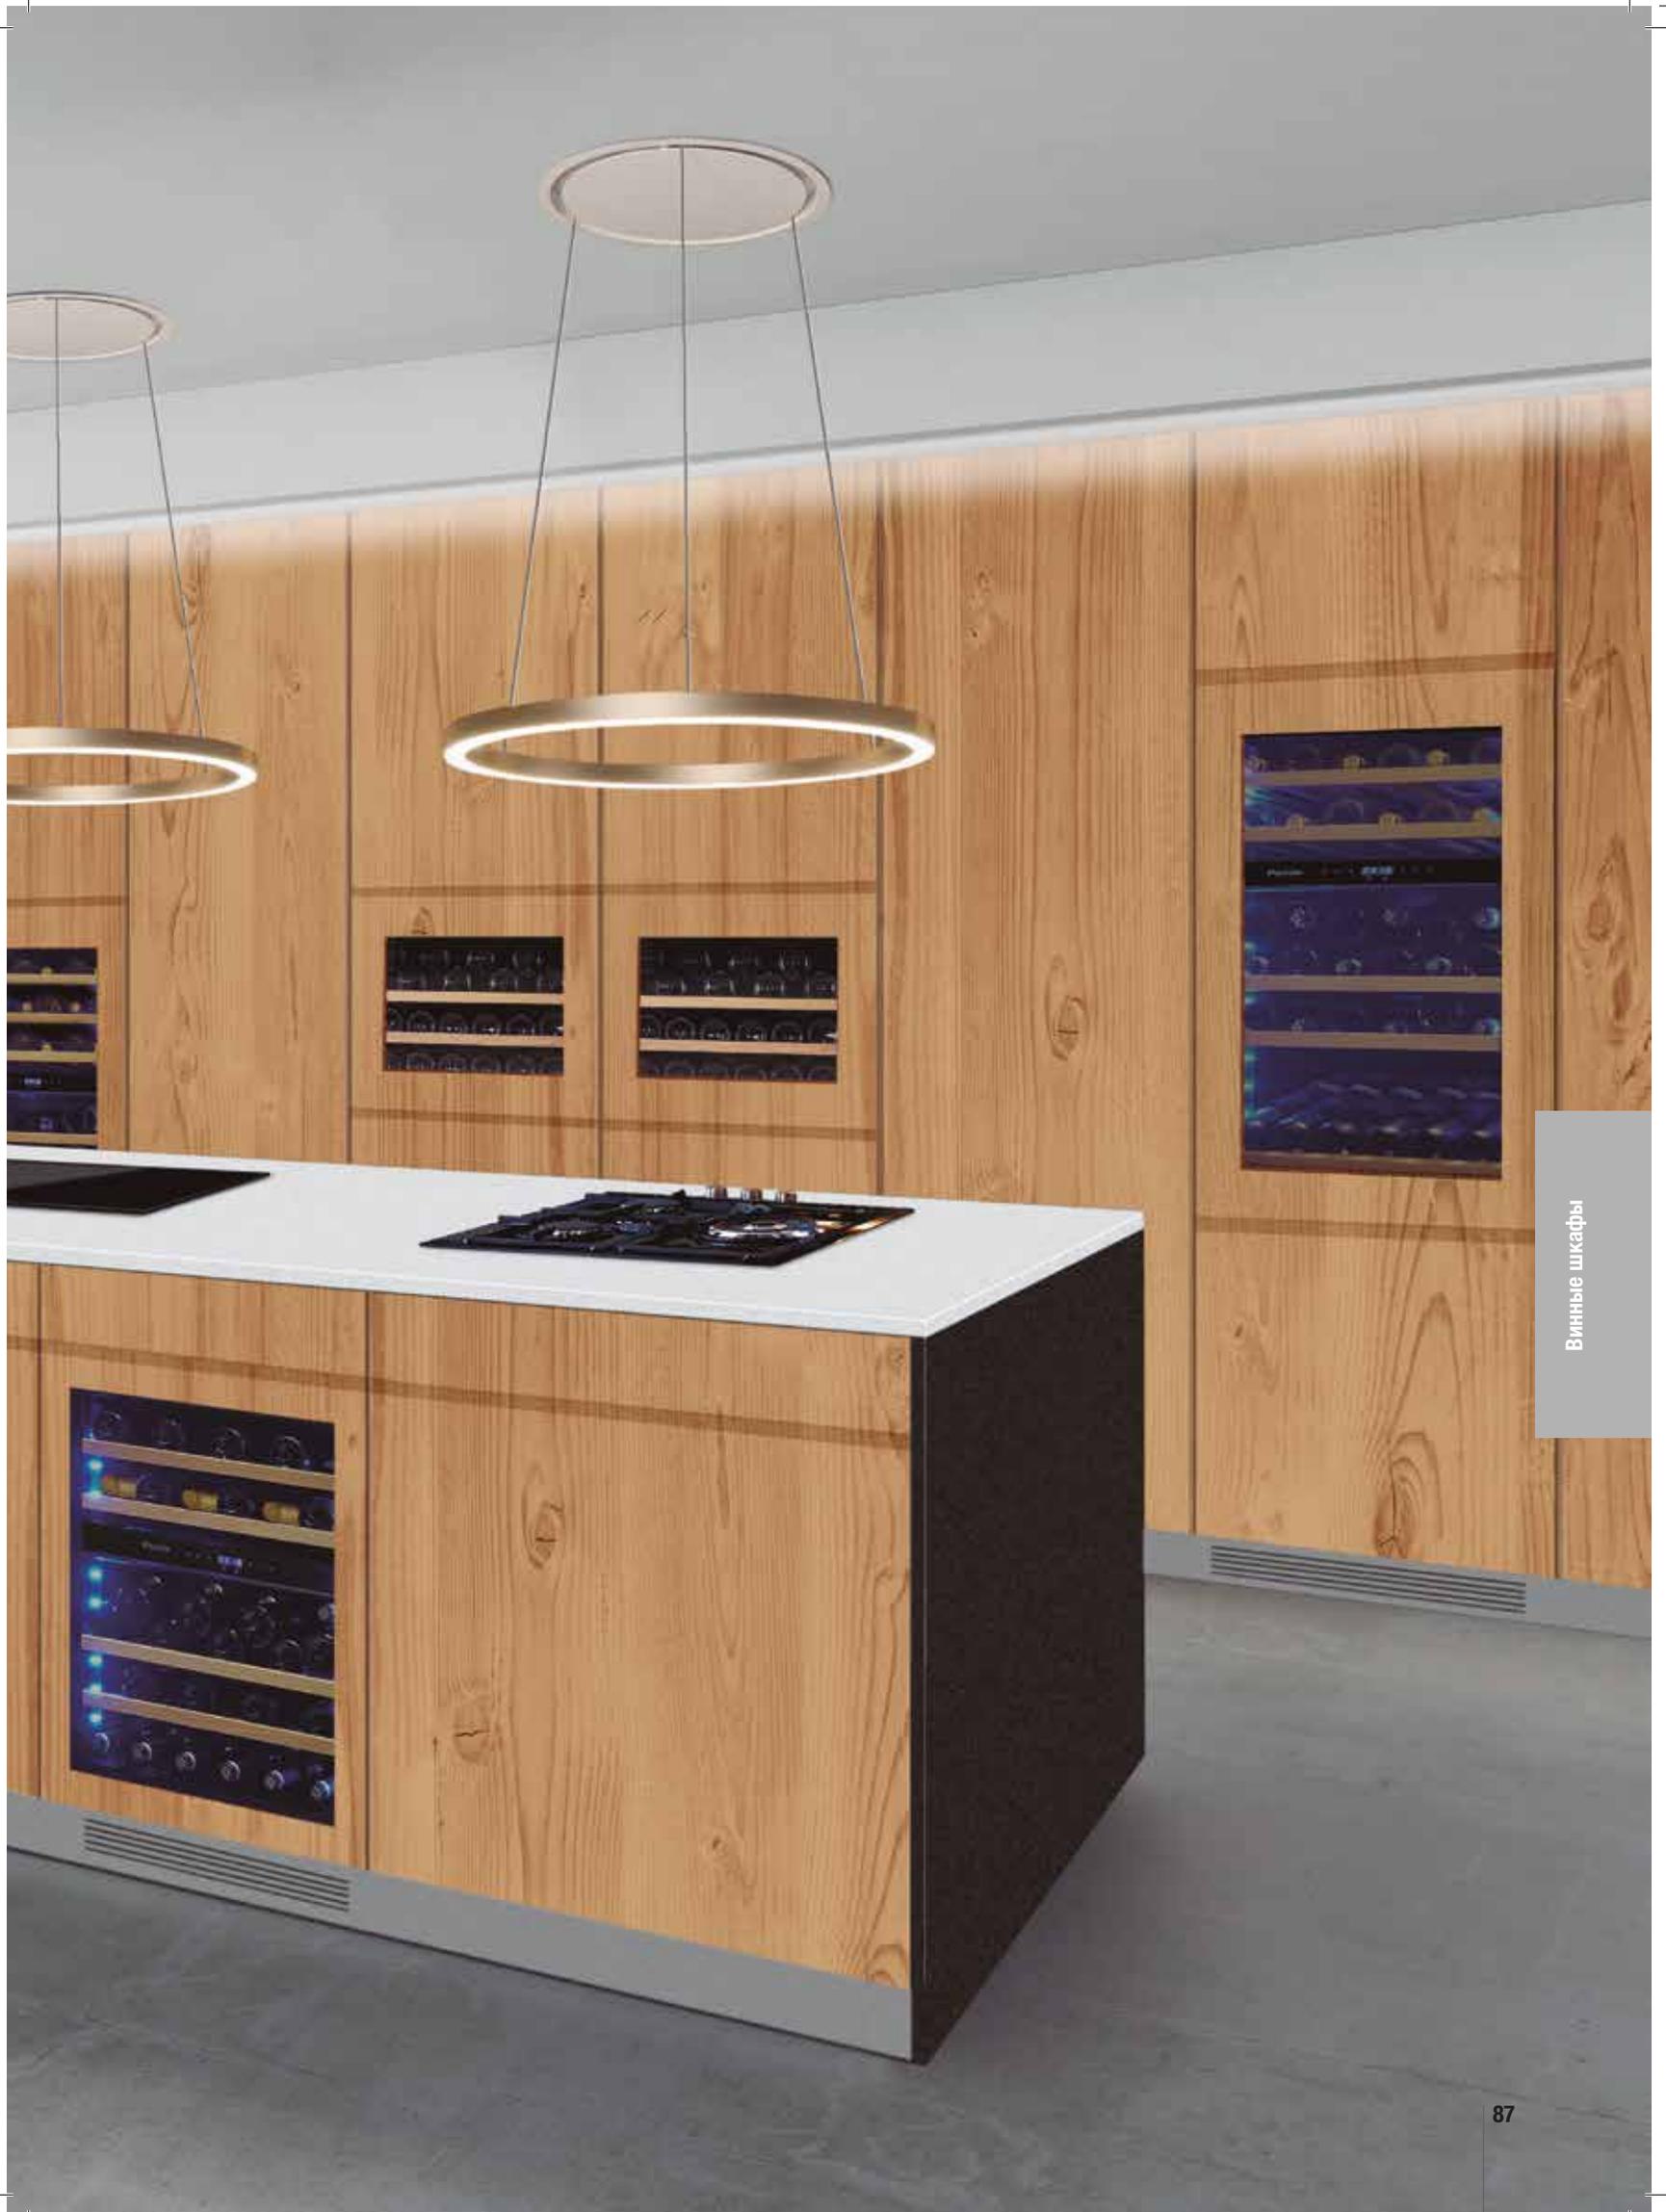

Винные шкафы





PVMBP 60-45 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Under counter wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Открытие нажатием 72 см Push-to-Open	Вправо / Right	PVMBP 60-45 PAR
	Влево / Left	PVMBP 60-45 PAL

45




60
CM

Ширина
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones


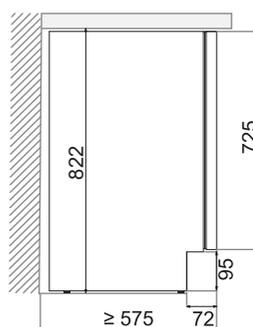


Высота дверцы
Door height



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge «Soft-Close»

Размеры панели / Panel dimensions

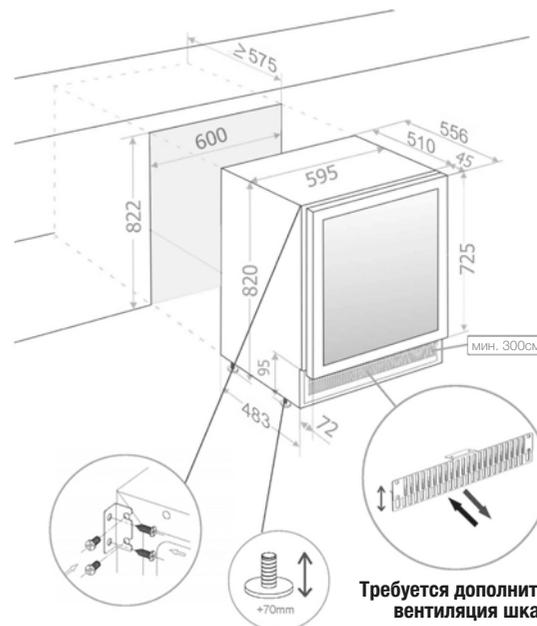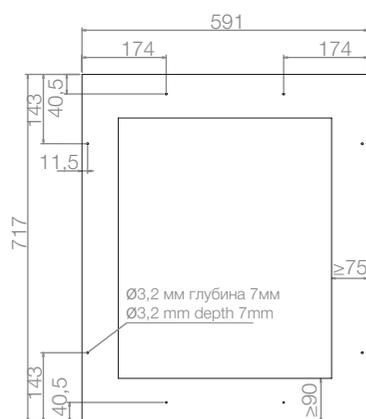

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x880x556 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	125
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016





PVMBP HD 60-45 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель


Under counter wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Открытие нажатием 78 см Push-to-Open	Вправо / Right	PVMBP HD 60-45 PAR
	Влево / Left	PVMBP HD 60-45 PAL

45  300 мм

60 см | Ширина | 2 | Температурные зоны
Size | | Temperature zones


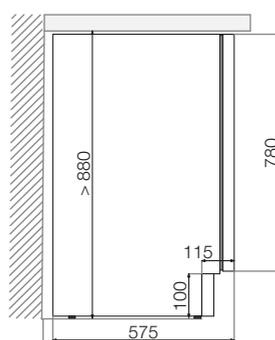


Высота дверцы
Door height



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

Размеры панели / Panel dimensions

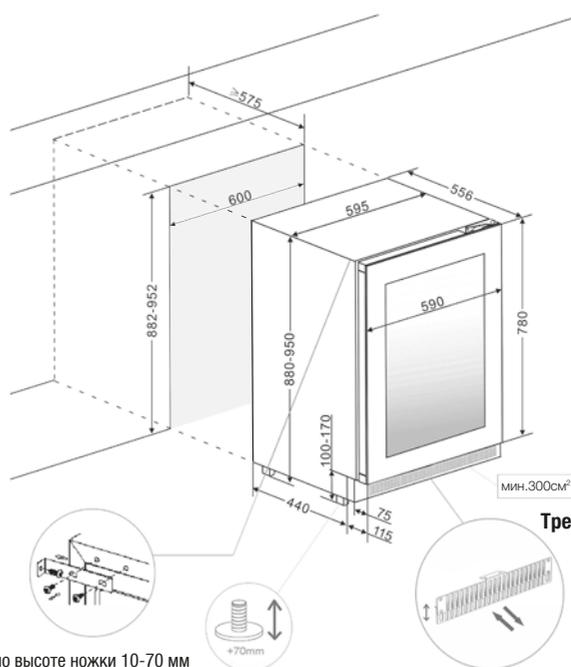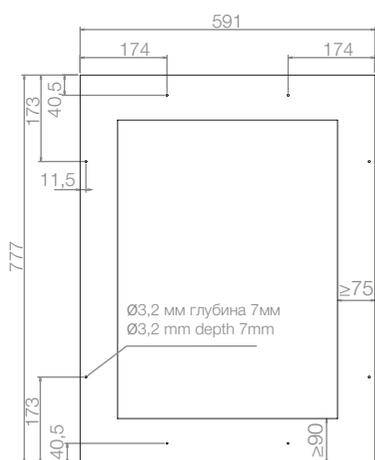


Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	45
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x880x556 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	125
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010
 (***) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

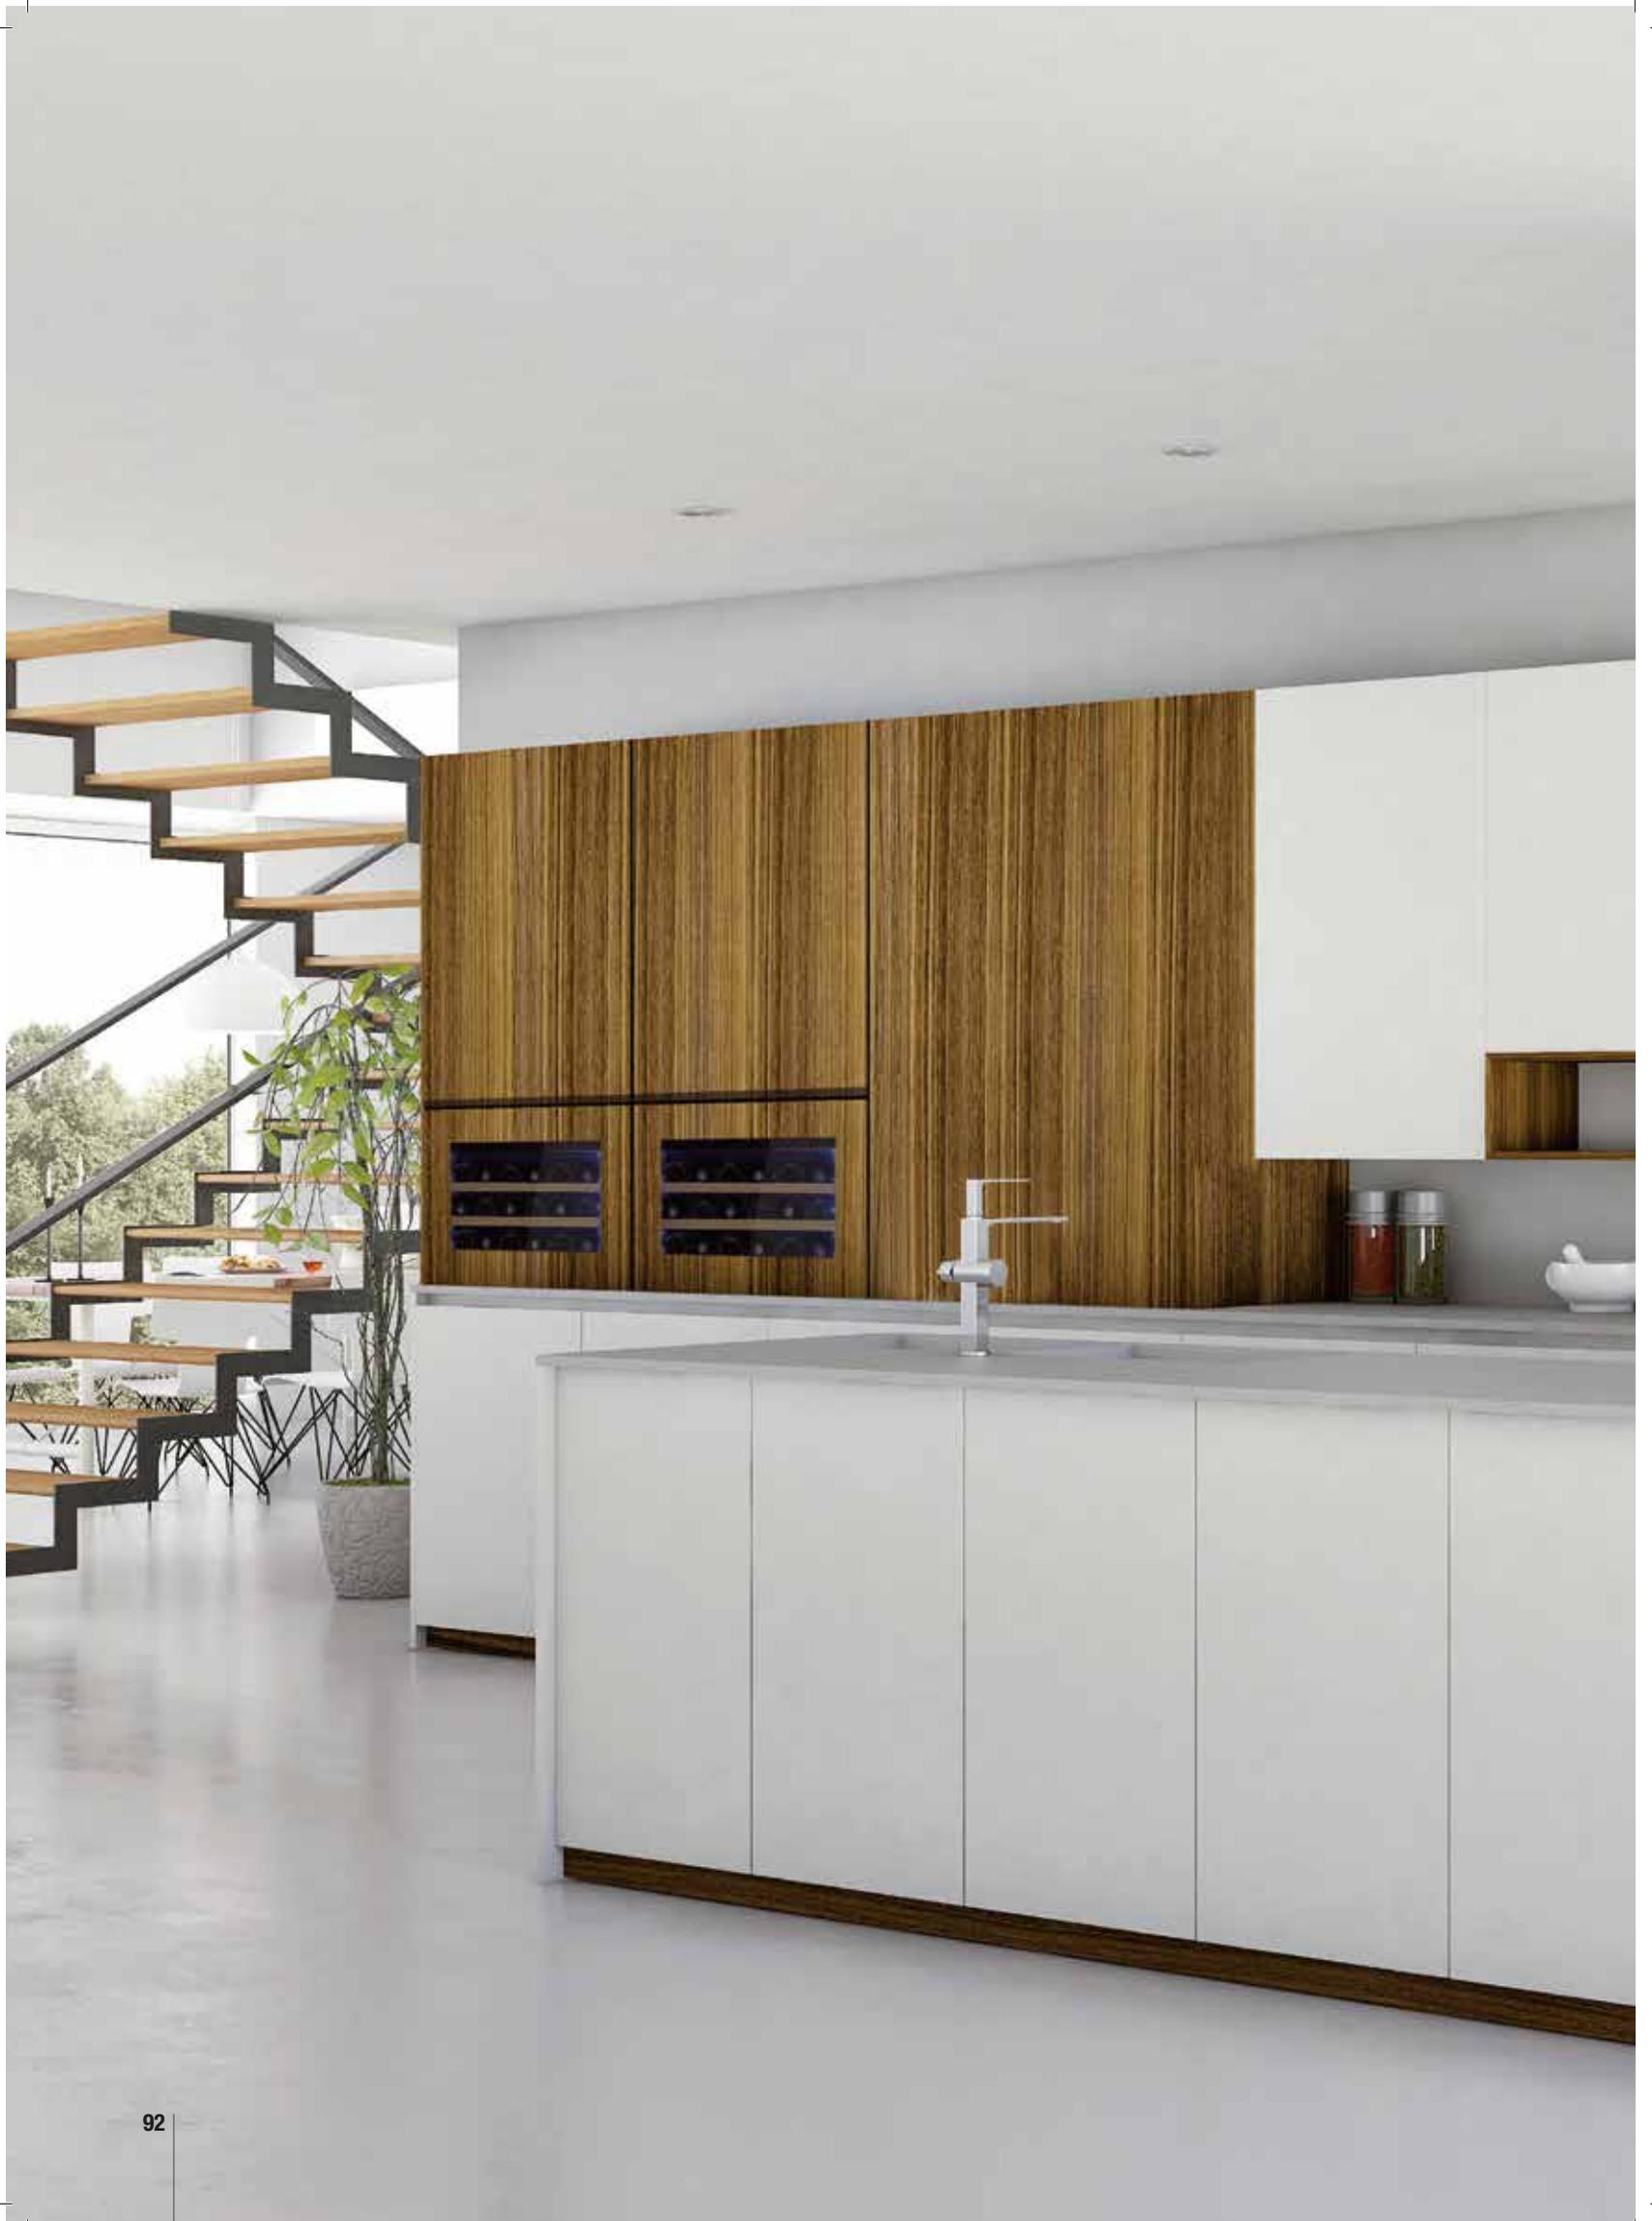



PVMA 45-18 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Вправо / Right	PVMA 45-18 PAR
	Влево / Left	PVMA 45-18 PAL
Открытие нажатием Push-to-Open	Вправо / Right	PVMAP 45-18 PAR
	Влево / Left	PVMAP 45-18 PAL

18



45
CM

Высота
Size

1

Температурная зона
Temperature zone





Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

Размеры панели / Panel dimensions

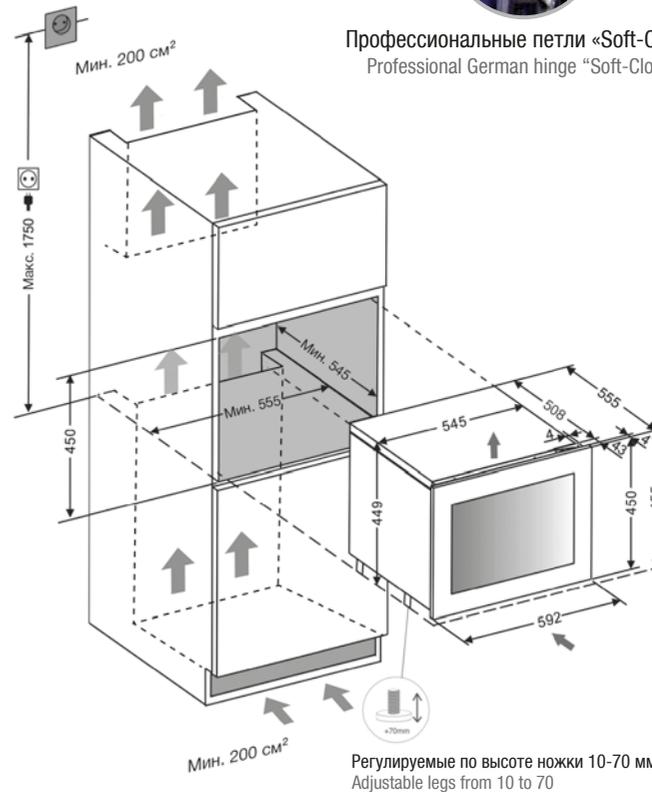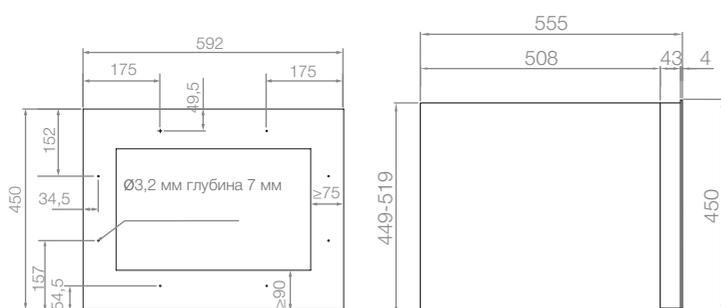

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	18
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x455x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	45
Энергопотребление	Energy consumption	135 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	37 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016





PVMA 60-25 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Вправо / Right	PVMA 60-25 PAR
	Влево / Left	PVMA 60-25 PAL
Открытие нажатием Push-to-Open	Вправо / Right	PVMAP 60-25 PAR
	Влево / Left	PVMAP 60-25 PAL

25



60
CM

Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones





Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

Размеры панели / Panel dimensions

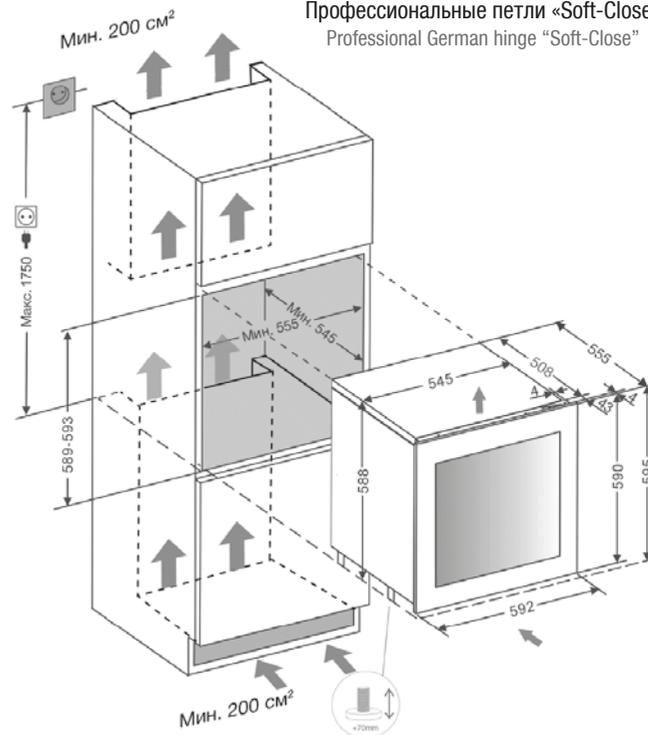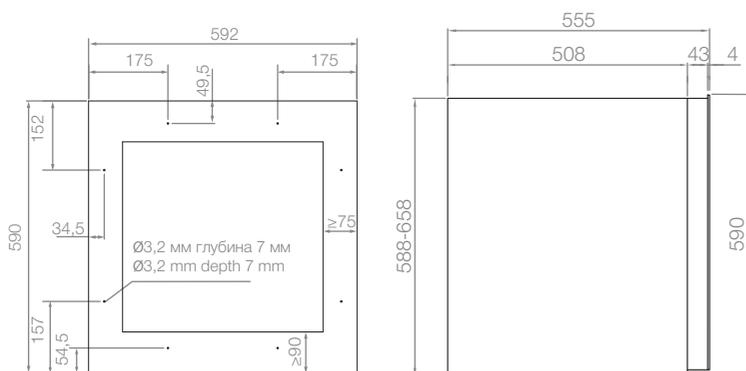

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70


Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	25
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x595x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	62
Энергопотребление	Energy consumption	140 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	39 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

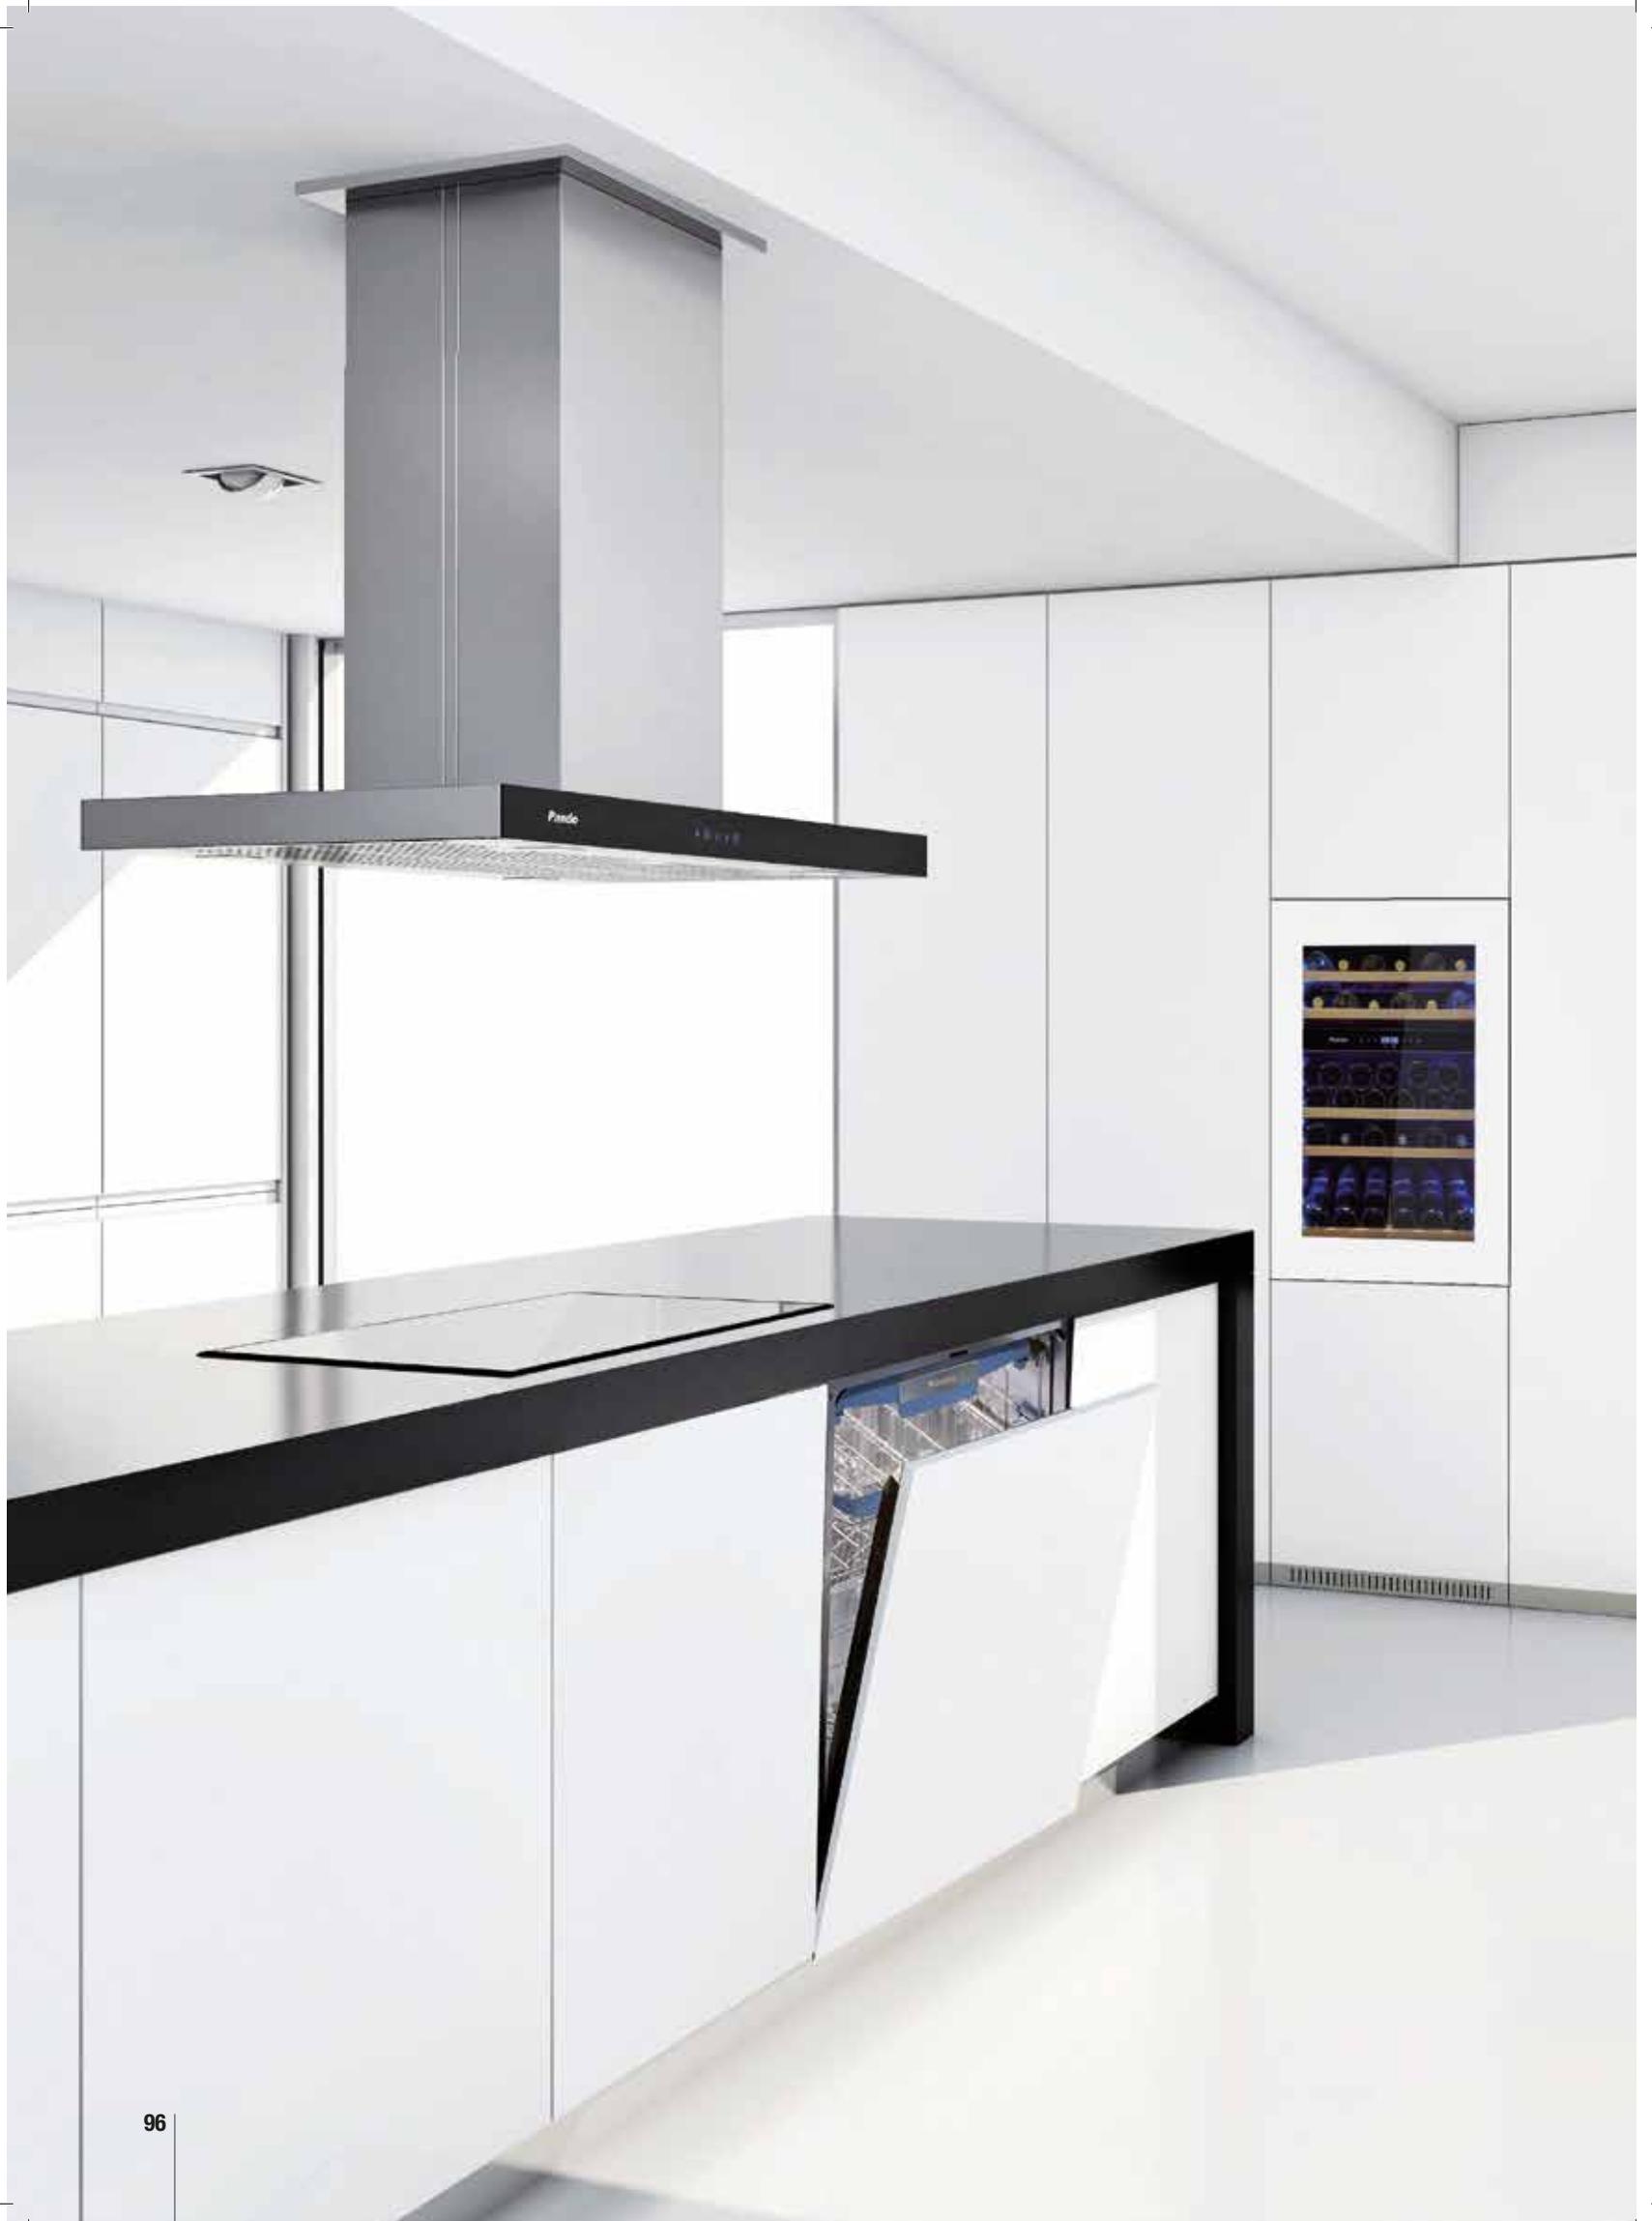



PVMA 88-49 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Вправо / Right	PVMA 88-49 PAR
	Влево / Left	PVMA 88-49 PAL
Открытие нажатием Push-to-Open	Вправо / Right	PVMAP 88-49 PAR
	Влево / Left	PVMAP 88-49 PAL

49



88
CM

Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones





Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

Размеры панели / Panel dimensions

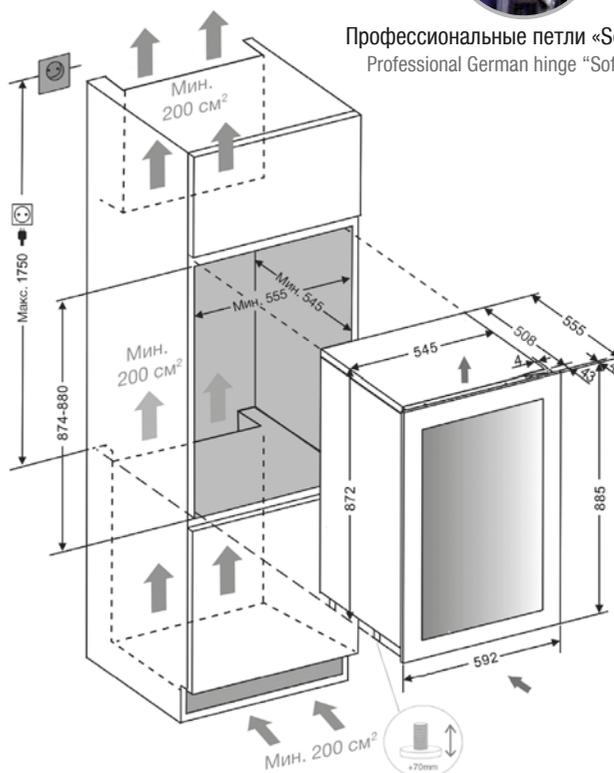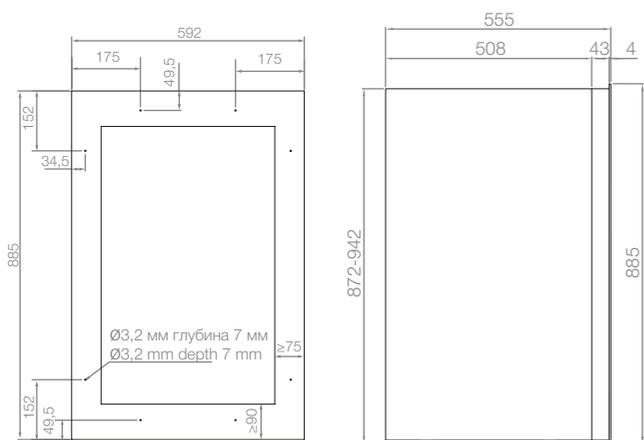

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70


Винные шкафы


Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	49
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x885x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	116
Энергопотребление	Energy consumption	145 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

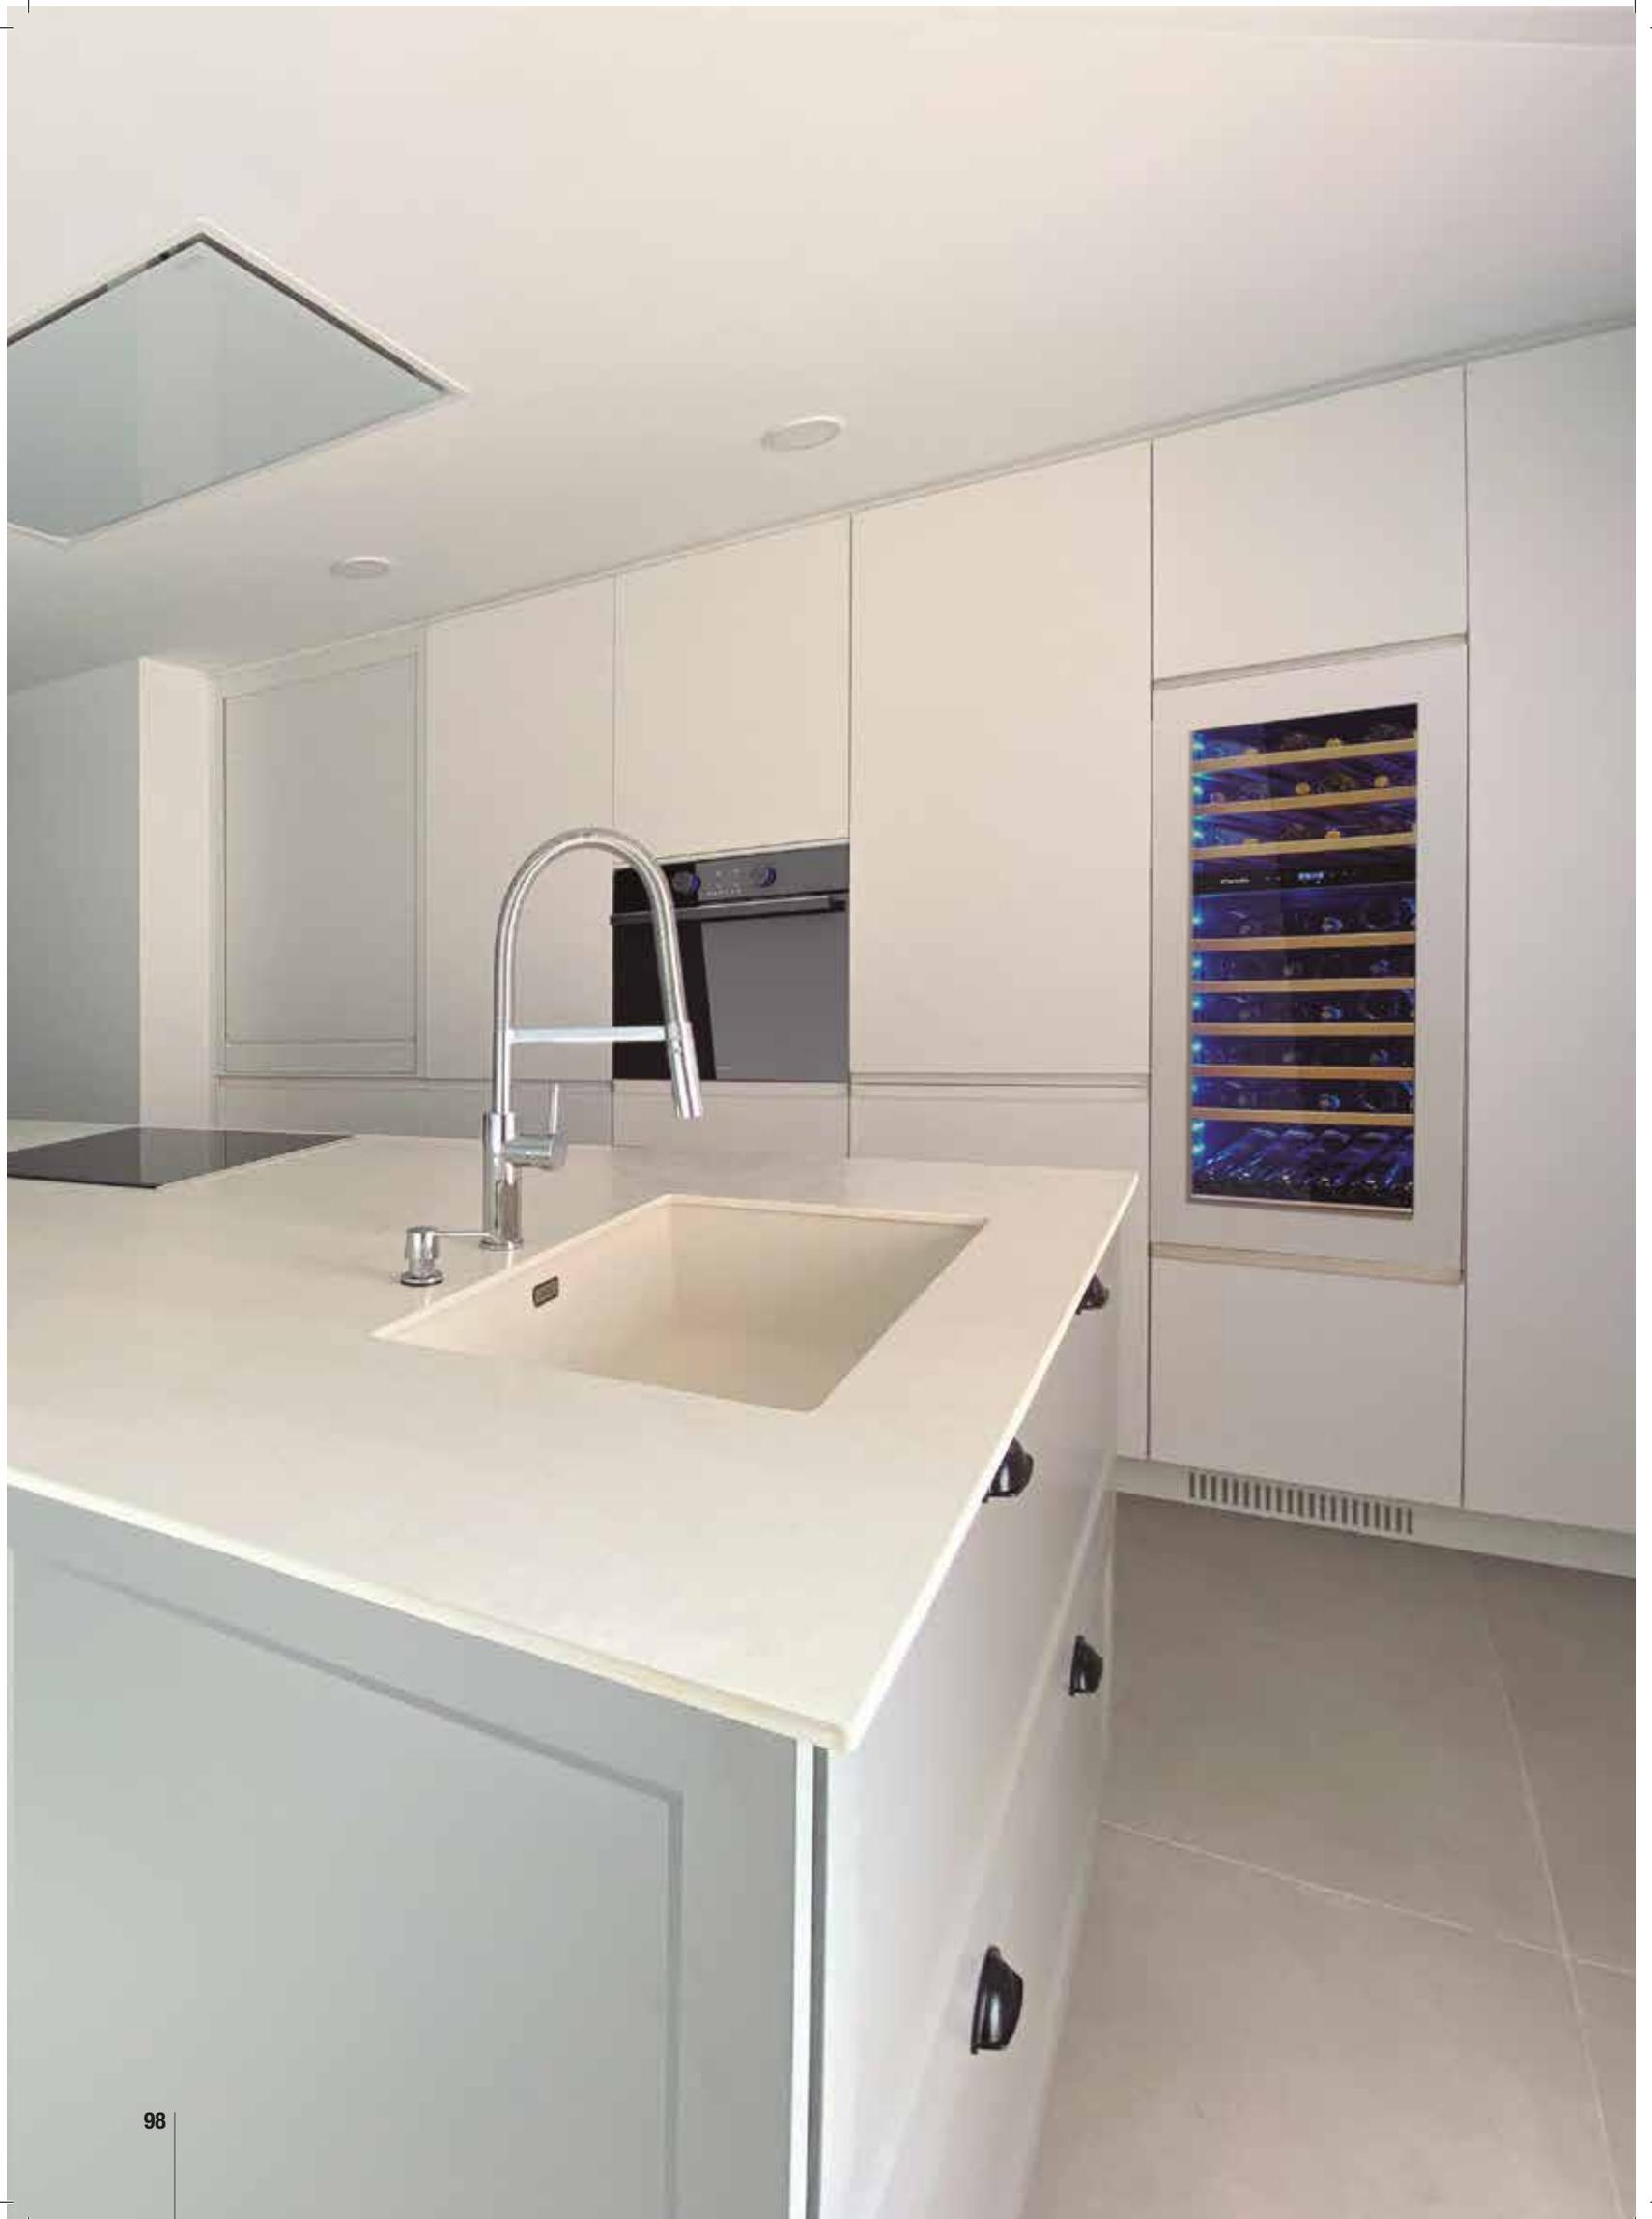

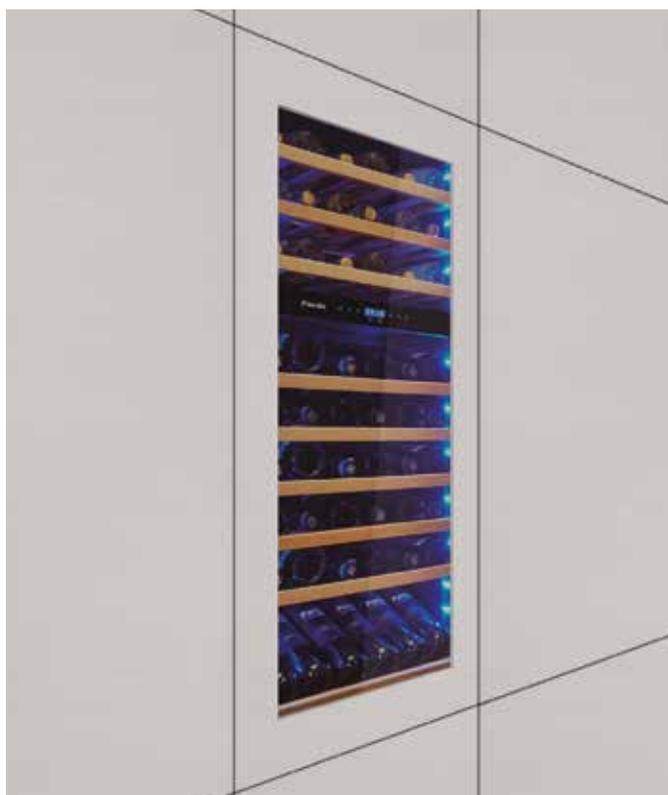

PVMA 124-70 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Вправо / Right	PVMA 124-70 PAR
	Влево / Left	PVMA 124-70 PAL
Открытие нажатием Push-to-Open	Вправо / Right	PVMAP 124-70 PAR
	Влево / Left	PVMAP 124-70 PAL

70



124
CM

Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones





Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

Размеры панели / Panel dimensions

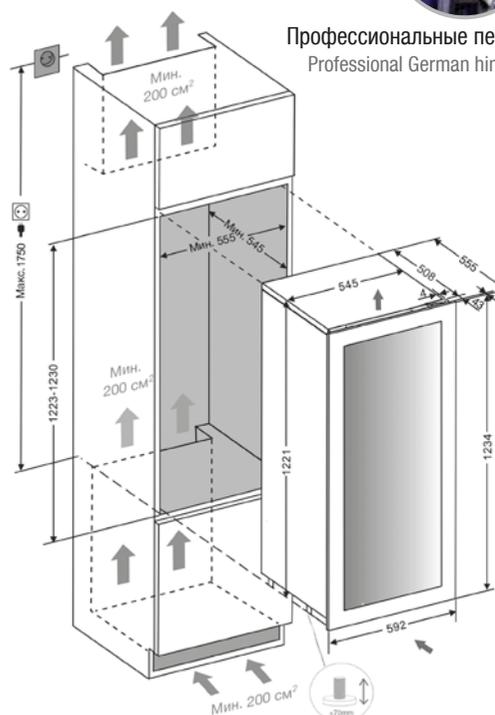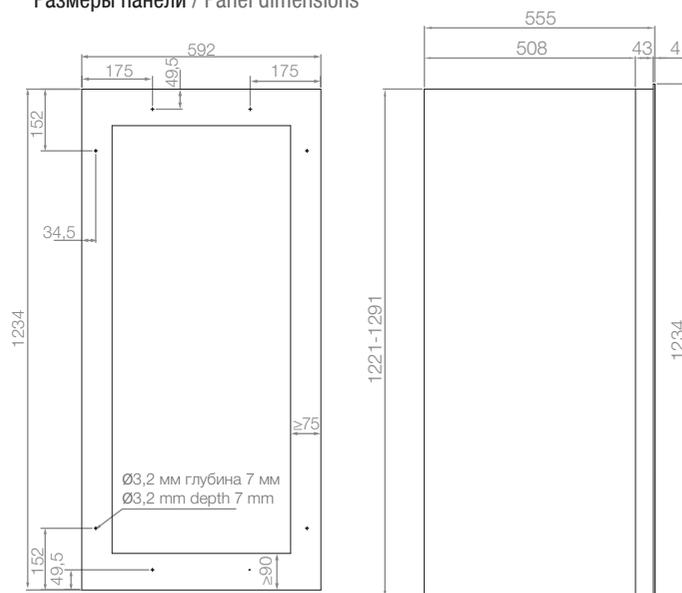

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70


Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	70
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x1234x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	188
Энергопотребление	Energy consumption	155 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Инверторный компрессор	Compressor with inverter system	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

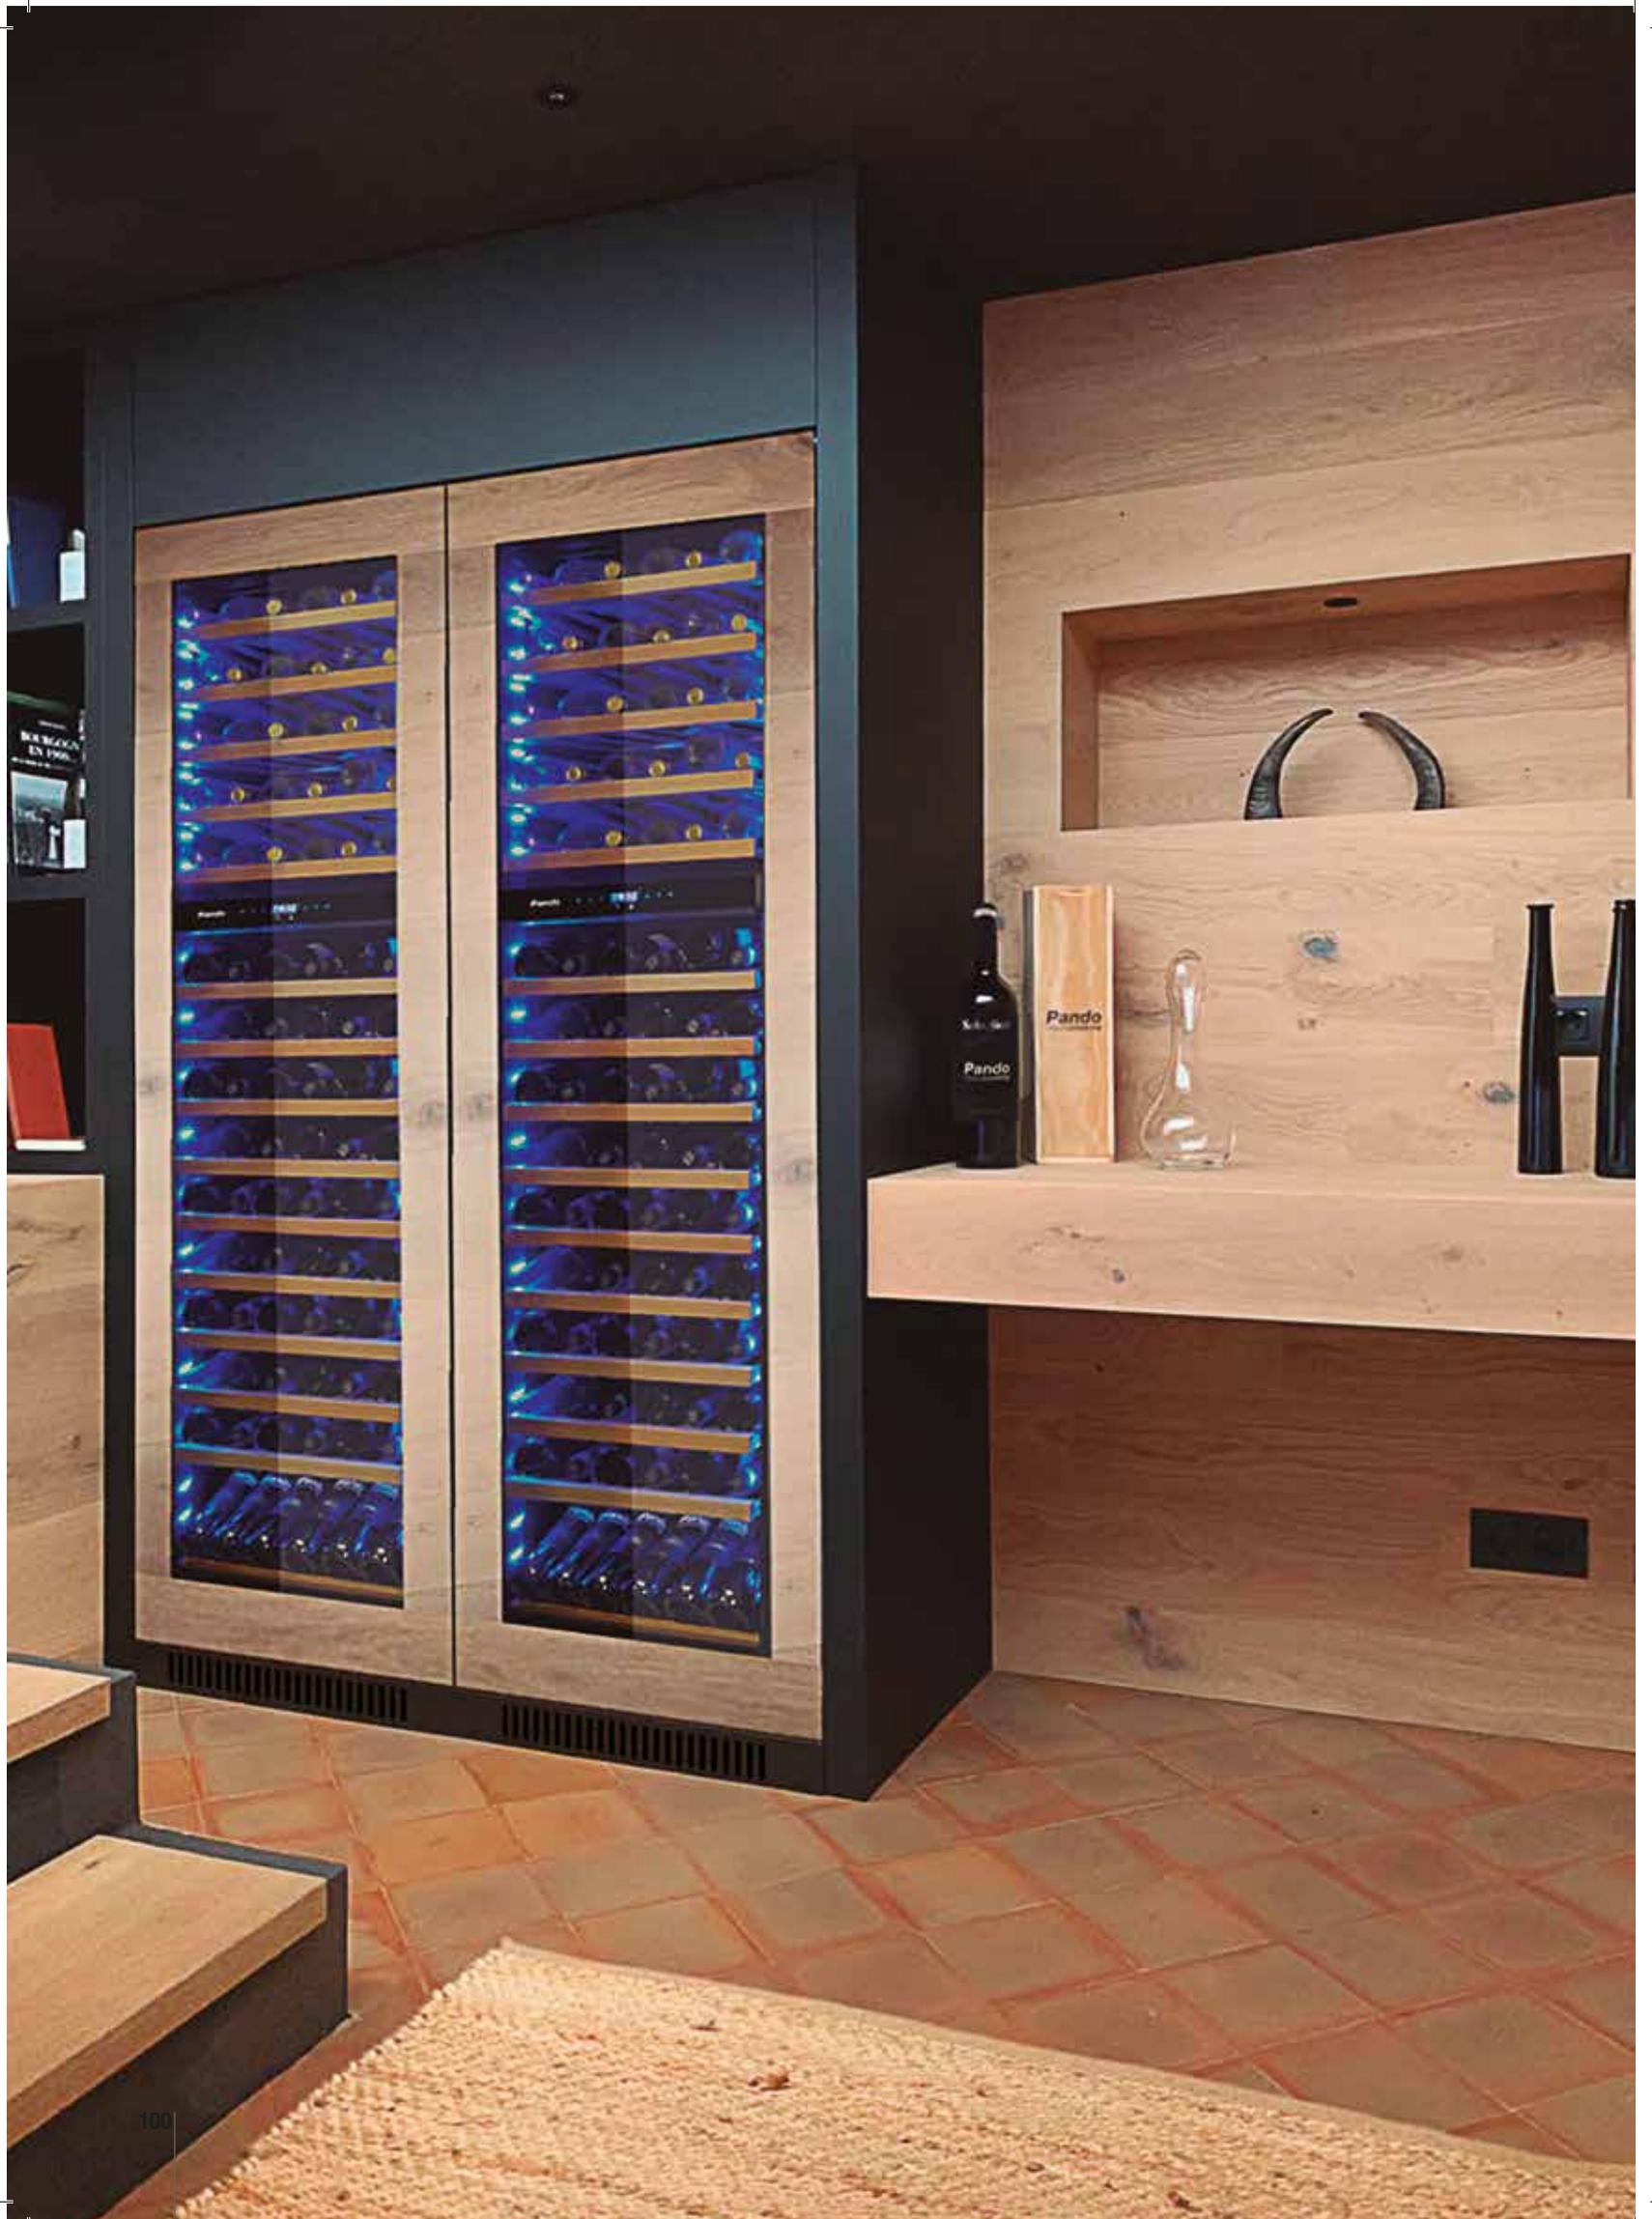



PVMA 178-112 PA

Встраиваемый винный шкаф под накладную декоративную панель

Wine cooler for lay-over decor panel



Дверная система Door opening	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Вправо / Right	PVMA 178-112 PAR
	Влево / Left	PVMA 178-112 PAL
Открытие нажатием Push-to-Open	Вправо / Right	PVMAP 178-112 PAR
	Влево / Left	PVMAP 178-112 PAL

112



300 мм


178
CM

Высота
Size

2

Температурные зоны
Temperature zones


Размеры панели / Panel dimensions

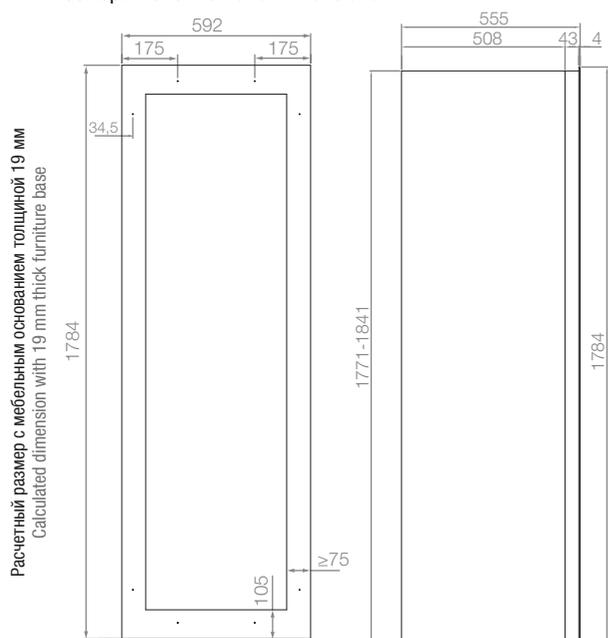

Требуется дополнительная вентиляция шкафа
Requires additional cabinet ventilation



Профессиональные петли «Soft-Close»
Professional German hinge "Soft-Close"

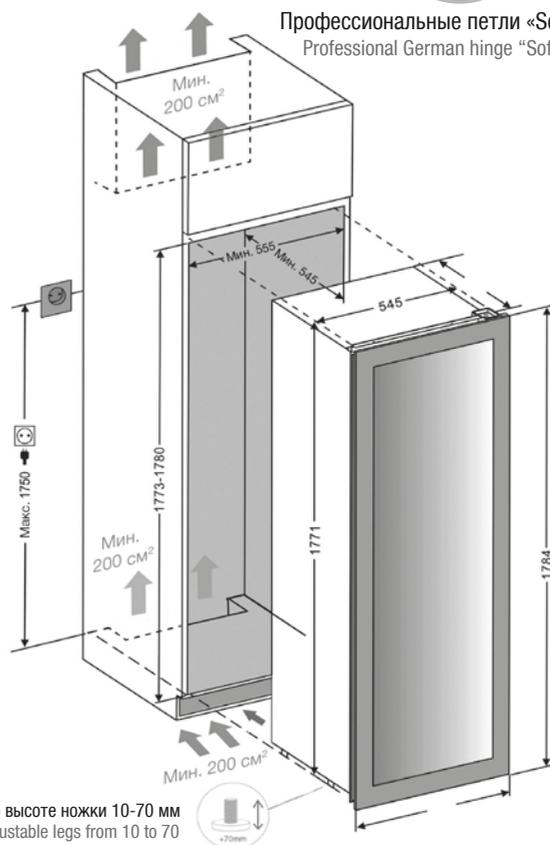

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	112
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	592x1784x559 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	288
Энергопотребление	Energy consumption	165 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Инверторный компрессор	Compressor with inverter system	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



Выдержка винных погребов

Aging wine cellars



См. схему распределения бутылок
для каждой модели.
View bottle distribution schemes
for each product.

PBE 89-66

Винный шкаф, может быть использован как отдельно стоящий, так и встраиваемый под столешницу
Aging wine cellar under counter



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PBE 89-66 CRR
		Влево / Left	PBE 89-66 CRL

66




89
CM

Высота
Size

1

Температурная зона
Temperature zone

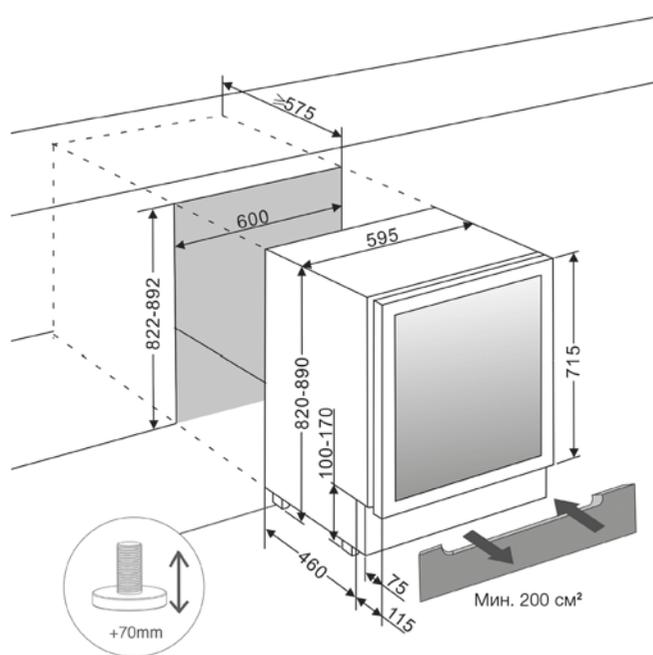

Регулируемые по высоте ножки 10-70 мм
Adjustable legs from 10 to 70

Цифровой дисплей LED
LED Digital display



Встроенный гигрометр
Incorporated Hygrometers




Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	66
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x890x575 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	128
Энергопотребление	Energy consumption	76 кВт/год (Kwh/year)
Уровень шума	Noise Level	40 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Полностью непрозрачная дверь	Door totally opaque	Да / Yes
Стекланный цоколь	Glass plinth	возможен / optional

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

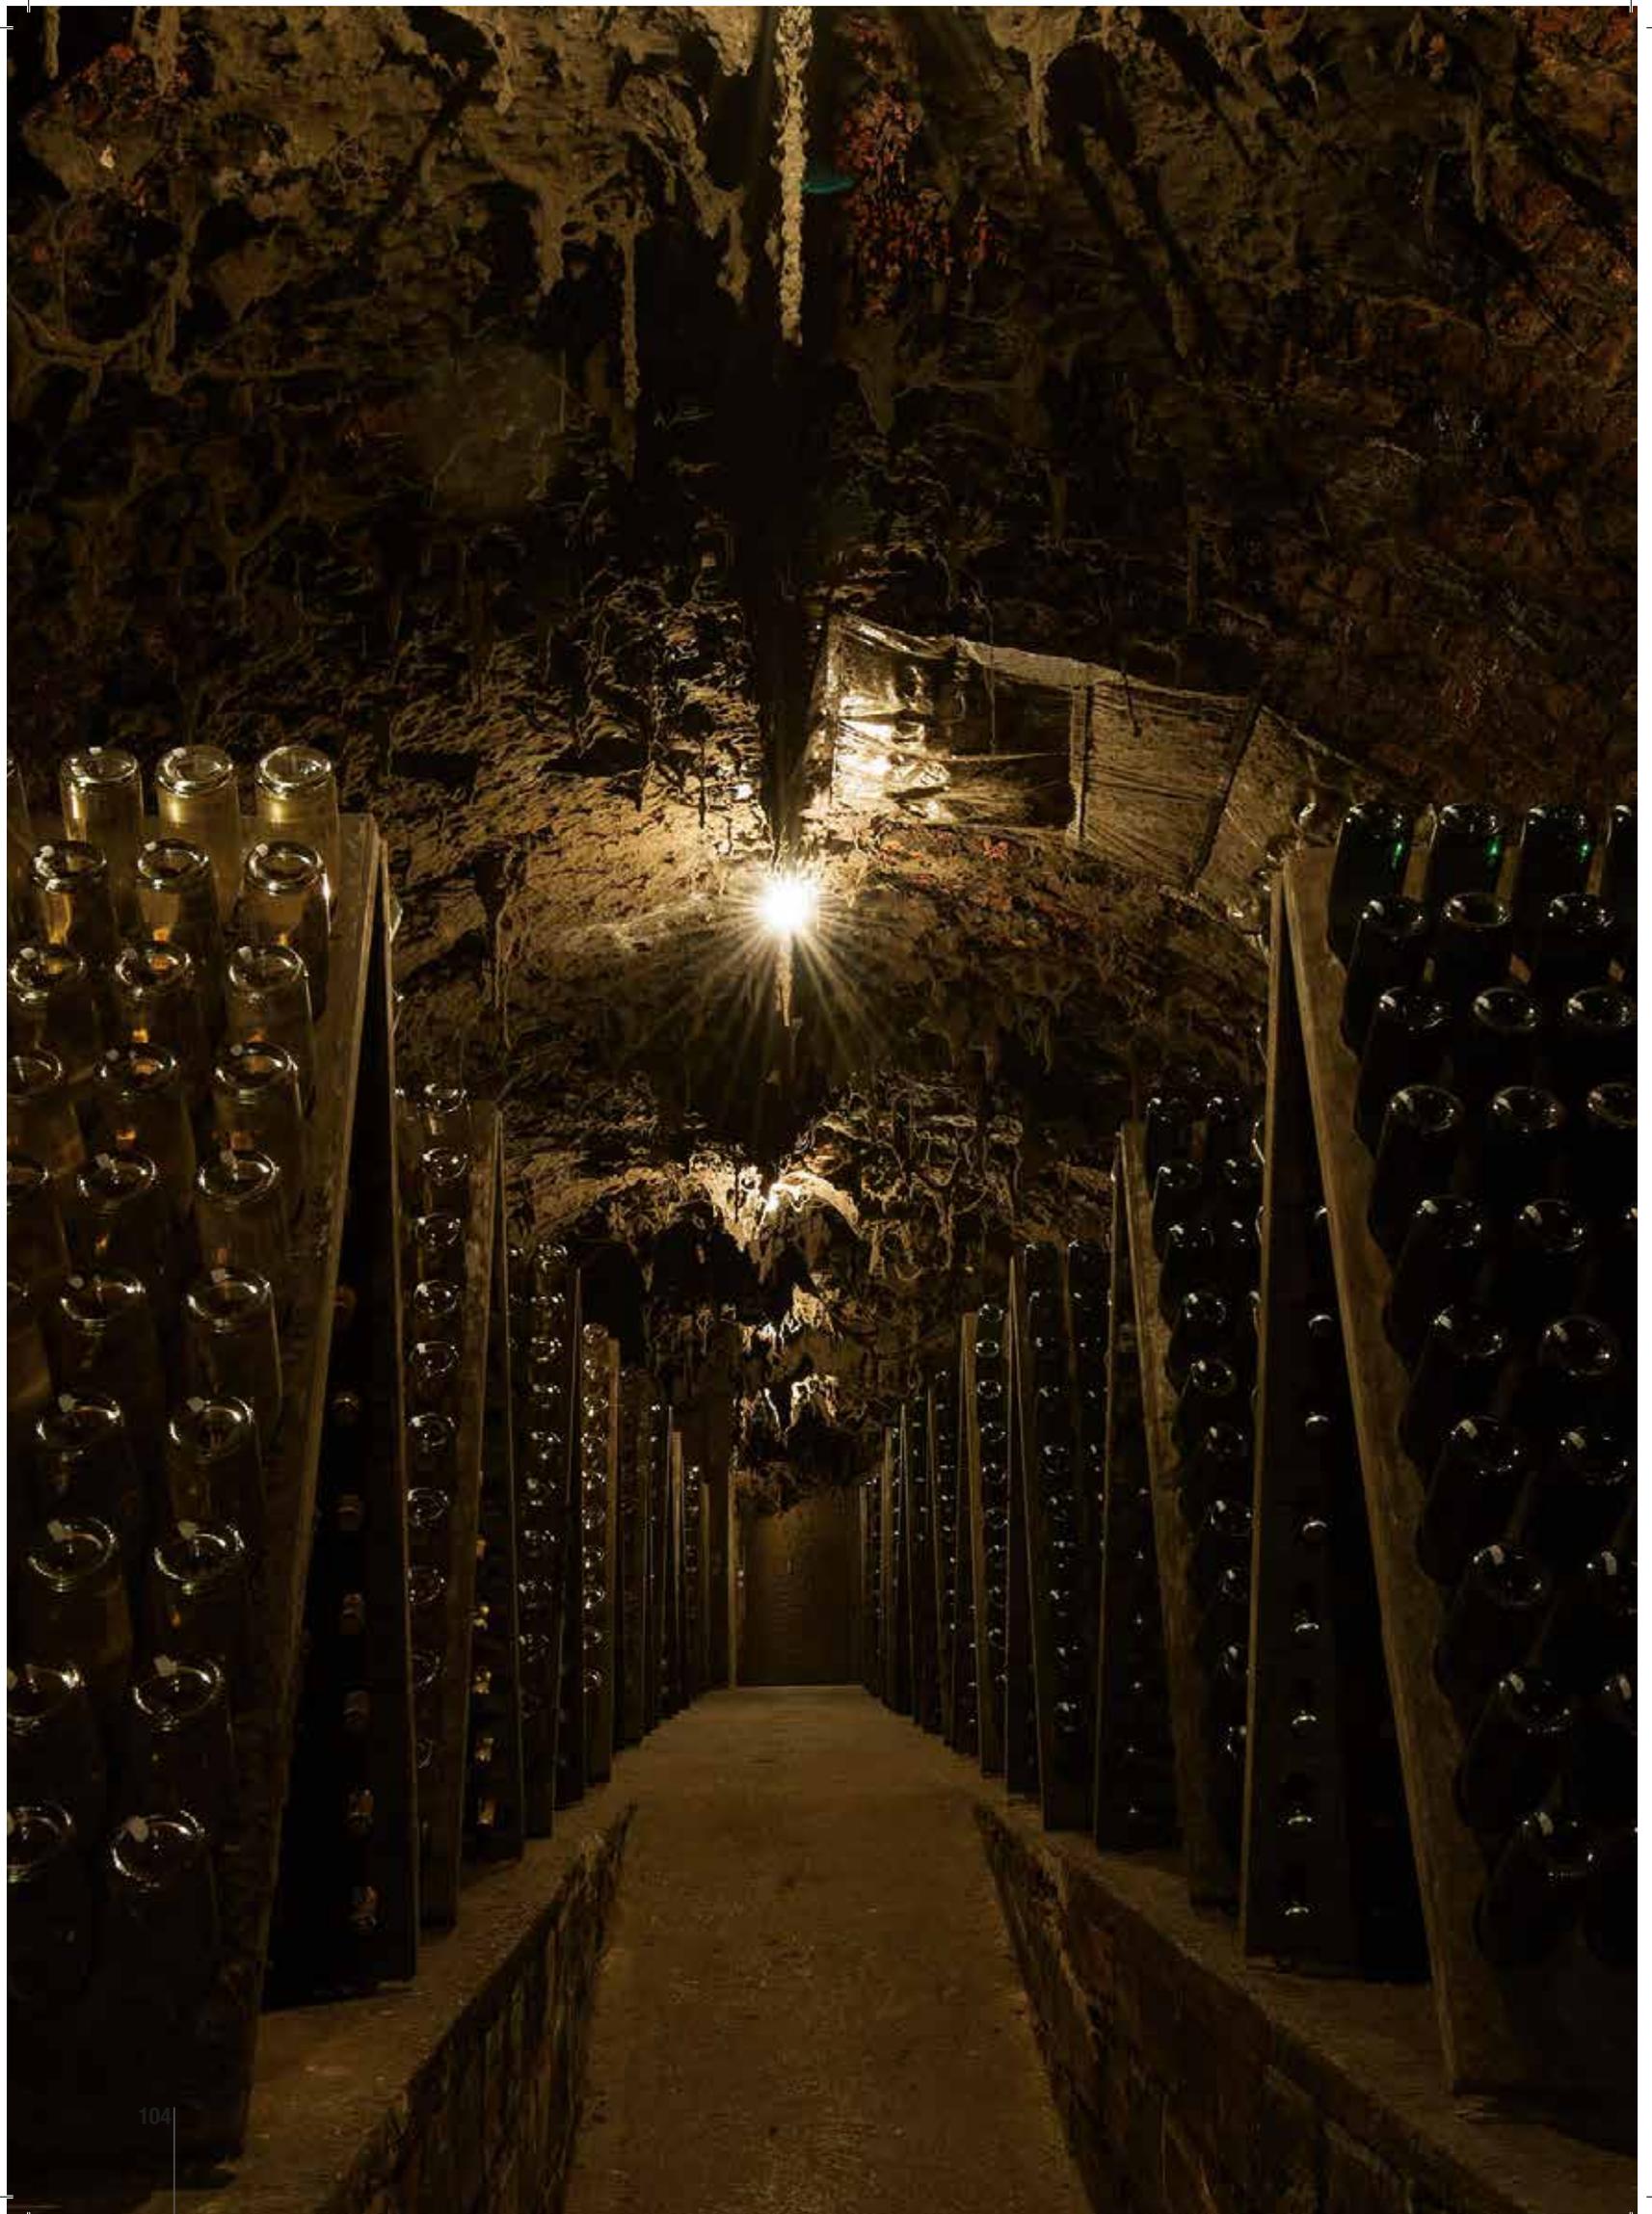



PBE 182-190

Винный шкаф, может быть использован как отдельно стоящий, так и встраиваемый
Aging wine cellar



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка Push-to-Open	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PBE 182-190 CRR
		Влево / Left	PBE 182-190 CRL

Цифровой дисплей LED
LED Digital display



 Встроенный гигрометр
Incorporated Hygrometers

190




182
CM

Высота
Size

1

Температурная зона
Temperature zone

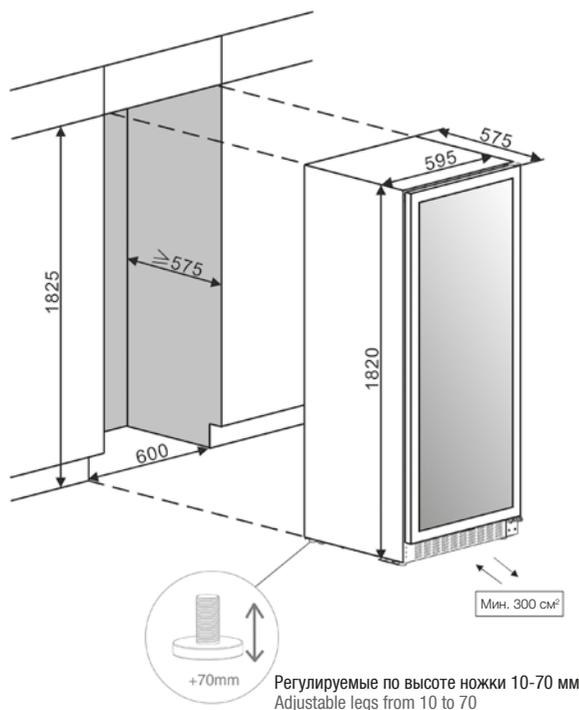

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	190
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions	595x1820x575 мм (mm)
Температурные зоны	Temperature zones	1
Рабочая температура	Temperature range	от +5°C до +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	335
Энергопотребление	Energy consumption	144 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	41 дБ (db)
Угольный фильтр	Carbon filter	Да / Yes
Полностью непрозрачная дверь	Door totally opaque	Да / Yes
Стеклопакет	Glass plinth	возможен / optional

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

PVZL 180-165

Отдельно стоящий винный шкаф
Freestanding model



Дверная система Door opening	Отделка Finishing	Открытие дверцы Door opens to	Артикул Product code
Ручка With handle	Черное стекло Black glass	Вправо / Right	PVZL 180-165CRR
		Влево / Left	PVZL 180-165CRL
	Нержавеющая сталь Stainless steel	Вправо / Right	PVZL 180-165XR
		Влево / Left	PVZL 180-165XL



165  300 мм

180 см | Высота
Height



2 | Температурная зона
Temperature zones



Глубина 70 см
Depth of 70 cm.



Телескопические
направляющие
Telescopic guides

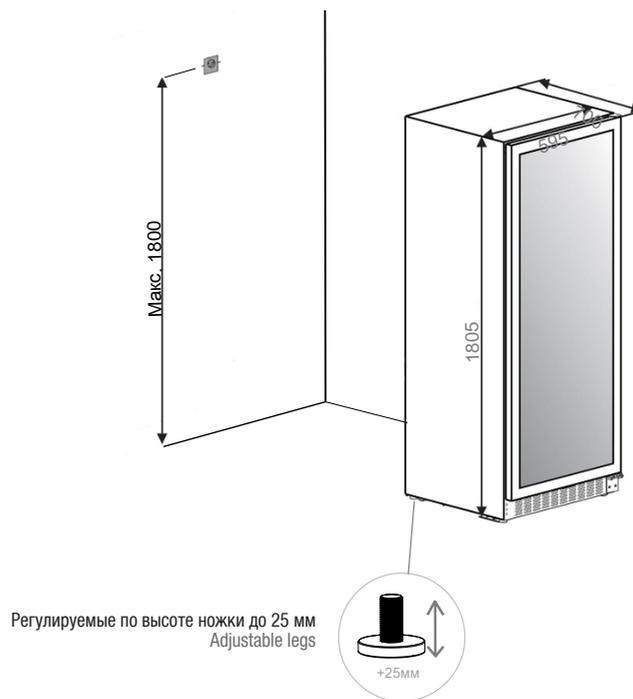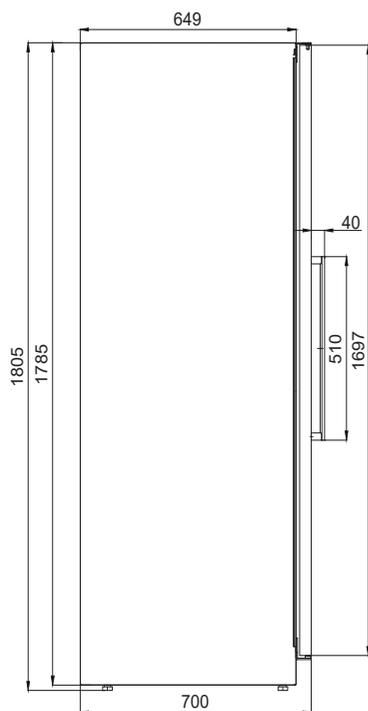

Винные шкафы

Характеристики Product features

Вместимость (бутылок 0,75 л)	Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	165
Размеры (ШxВxГ)	Dimensions (W x H x D)	595x1805x698 мм
Температурные зоны	Temperature zones	2
Рабочая температура - Верхняя зона	Temperature range - Upper zone	+5°C +20°C
Рабочая температура - Нижняя зона	Temperature range - Lower zone	+5°C +20°C
Объем (л)	Capacity (ltrs)	400
Энергопотребление	Energy consumption (year)	173 кВт/год (KwH/year)
Уровень шума	Noise Level	44 дБ (db)
Нагревательный элемент	Heater	Да / Yes
Дверца (кол-во стекол)	Number of glasses in the door	3

Встраиваемые ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Dishwashers
integrated

Идеально подходит для Вашей кухни


Посудомоечные машины **Pando** идеально вписываются в безупречный дизайн любой кухни, не нарушая его гармонии. Благодаря выдвигной навешиваемой дверце, посудомоечные машины Pando идеально подходят для Вашей кухни, легко встраиваются без регулировки цоколя.

The Perfect Integration into your kitchen

Pando Dishwashers integrate perfectly into the seamless design of any kitchen without altering its harmony. Thanks to its sliding door system, **Pando** Dishwashers perfectly adapt to the rest of the kitchen and allow easy installation and operation without the need to adjust the plinth.



Посудомоечные машины

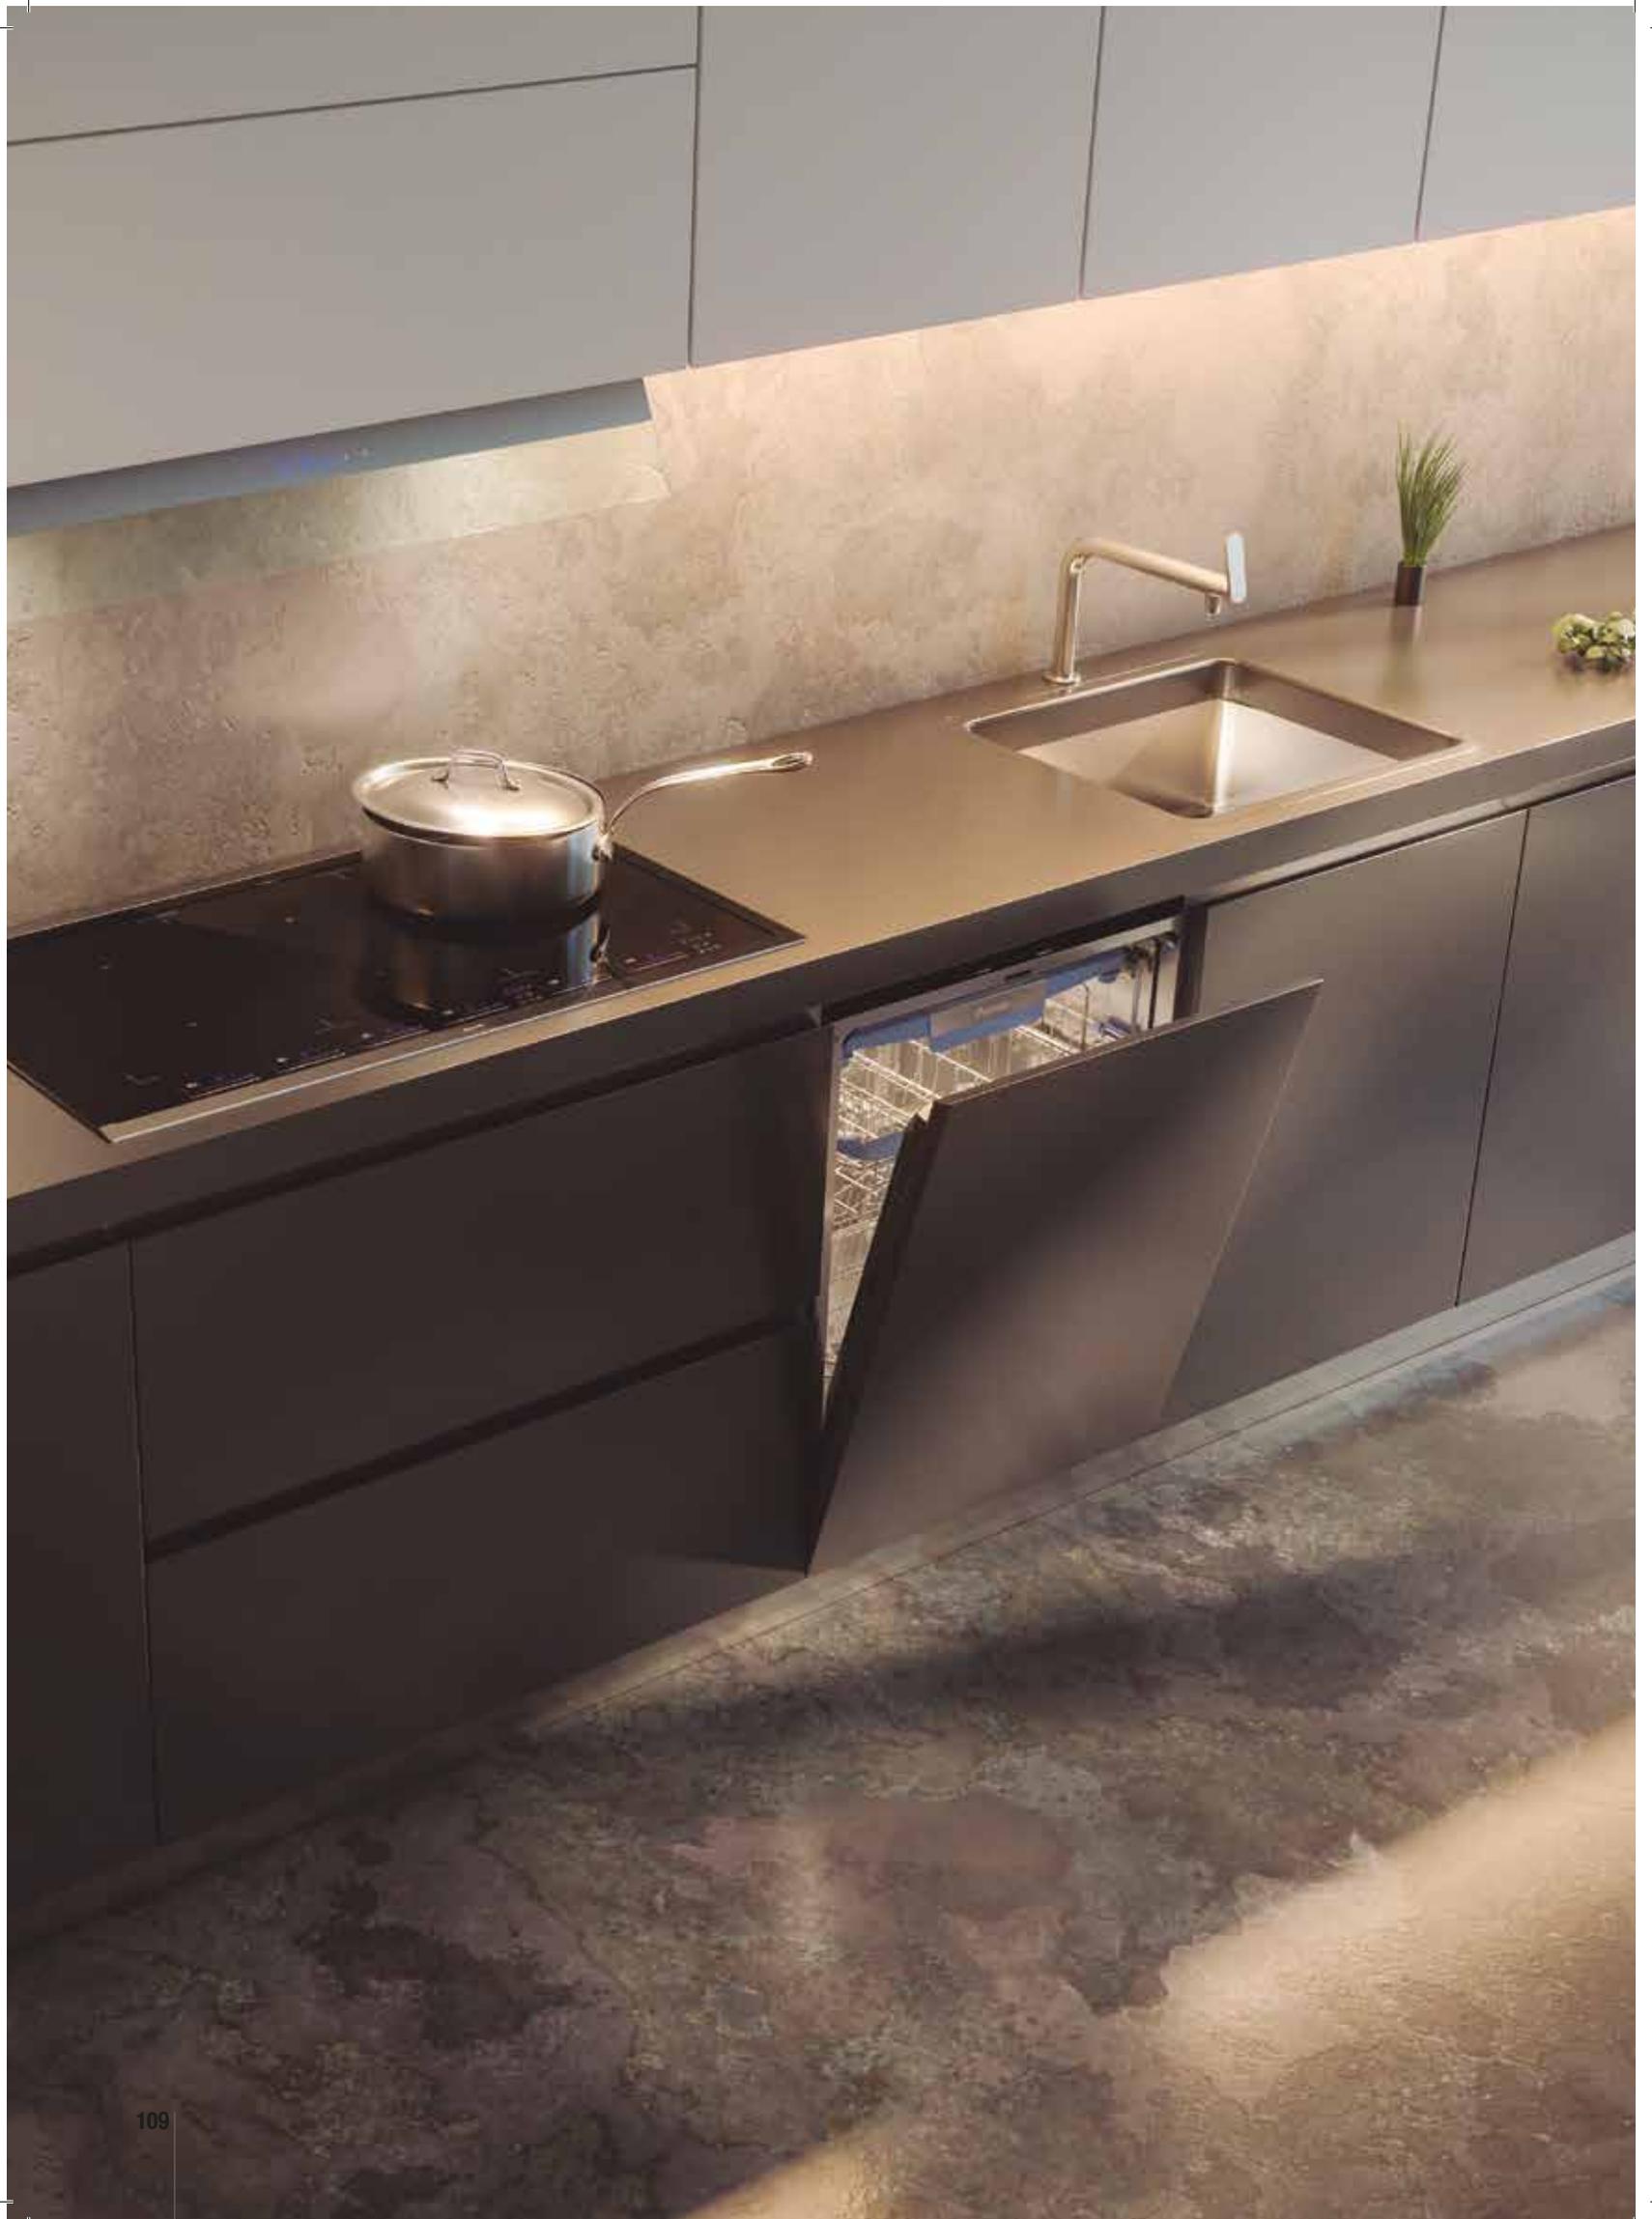

Встраиваемые
**посудомоечные
машины**

Dishwashers
integrated

Дизайн и элегантность на Вашей кухне

Новая полностью встраиваемая посудомоечная машина **Pando** – идеальное сочетание элегантности и функциональности.

Специально разработана для полной встраиваемой установки в высокие базы. Идеальный комфорт при загрузке и выгрузке посуды и уходе за машиной.

Идеальное решение для небольших кухонь и помещений, где пространство – это приоритет.

Design and elegance for your kitchen

The new fully integrated **Pando** dishwasher is a perfect combination of elegance and functionality.

Especially designed for complete Built-in installation into tall units. Superior comfort in manipulation of dishes and product maintenance.

The perfect solution for small kitchens and areas where space is a premium.



Посудомоечные машины

PLI-7360

Встраиваемые посудомоечные машины

Dishwashers
integrated

Мы продумали
каждую деталь

Considering
every detail

Гибкая конструкция / Flexible



1 ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Полностью модульная конструкция для облегчения загрузки столовых приборов.

2 РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА

Всего одним щелчком верхнюю корзину можно легко отрегулировать (+/- 5 см), чтобы обеспечить больше места для загрузки больших кастрюль и тарелок в нижнюю корзину или высоких стаканов в верхнюю корзину.

3 ДВОЙНОЙ СКЛАДНОЙ ЛОТОК,

который позволяет увеличить глубину для размещения чашек или небольших стаканов.

4 ИЗМЕНЯЕМОЕ ВНУТРЕННЕЕ НАПОЛНЕНИЕ

для распределения посуды любых размеров и форм.

5 ДВОЙНАЯ СИСТЕМА МОЙКИ

Позволяет выбрать нужную Вам область мойки: только верхнюю область, только нижнюю область или и то, и другое.

THIRD DRAWER FOR CUTLERY

Completely modular to provide various loading solutions for cutlery to meet your particular needs.

HEIGHT-ADJUSTABLE UPPER BASKET

With only one "click" the upper Basket can be easily adjusted (+/- 5cm ...) to offer more space and flexibility to load larger pots and plates in the lower basket, or tall glasses in the upper Basket.

DOUBLE TRAY FOLDABLE

Increases capacity by providing extra space for small glasses and cups.

FLEXIBLE INTERIOR DESIGN

Facilitates placement of pots, plates and dishes of any size and form.

DUAL WASH SYSTEM

Allows to choose the area of cleaning as we need it: upper area only, lower area only or both.

Адаптируемая конструкция / Adaptable



МАКСИМАЛЬНО УДОБНО

Внутренняя конструкция легко изменяется для распределения элементов любых размеров и форм

MAXIMUM COMFORT

To facilitate the distribution of silverware of any size and form.



ДВОЙНОЙ СКЛАДНОЙ ЛОТОК

Позволяет увеличить глубину для размещения чашек или небольших стаканов

DOUBLE FOLDABLE TRAY

Increases capacity by providing extra space for small glasses and cups.

ВСТРАИВАНИЕ / INTEGRATION



СИНИЙ СВЕТОДИОД (Луч на полу)

Поскольку посудомоечная машина чрезвычайно тихая, то синий луч на полу Вам укажет на то, что она работает

EXTERIOR ON-OFF BLUE LED LIGHT

As this is an extremely silent product, blue light on the floor indicates if the dishwasher is working.



ВЫДВИЖНАЯ / СЛАЙДЕРНАЯ ДВЕРЦА

Благодаря выдвигной дверце посудомоечные машины Pando прекрасно интегрируются в любую кухню

SLIDING DOOR

Thanks to its sliding door system, Pando Dishwashers perfectly adapt to the rest of the kitchen cabinet..



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИ

Для лучшего сочетания с интерьером панель управления расположена внутри в верхней части двери.

INTERIOR TOUCH CONTROL PANEL

The control panel is located at the upper inside of the door to facilitate a perfect integration with your kitchen cabinet.

Специальная ЭКО Программа / Special ECO Program



МОЙКА – ЛУЧШЕ, РАСХОД – МЕНЬШЕ

Специальная ЭКО программа Pando представляет передовые технологии, которые заметно улучшают эффективность мойки, одновременно снижая потребление воды и энергии.

IMPROVES CLEANING WHILE REDUCING CONSUMPTION

The special ECO program by **Pando** offers advanced technology that visibly improves the cleaning performance while reducing at the same time both: water and energy consumption.


Встраиваемые
**посудомоечные
машины**

Dishwashers
integrated

Новейшие
технологии мойки

Latest cleaning
technology

PANDOWASH System 720°

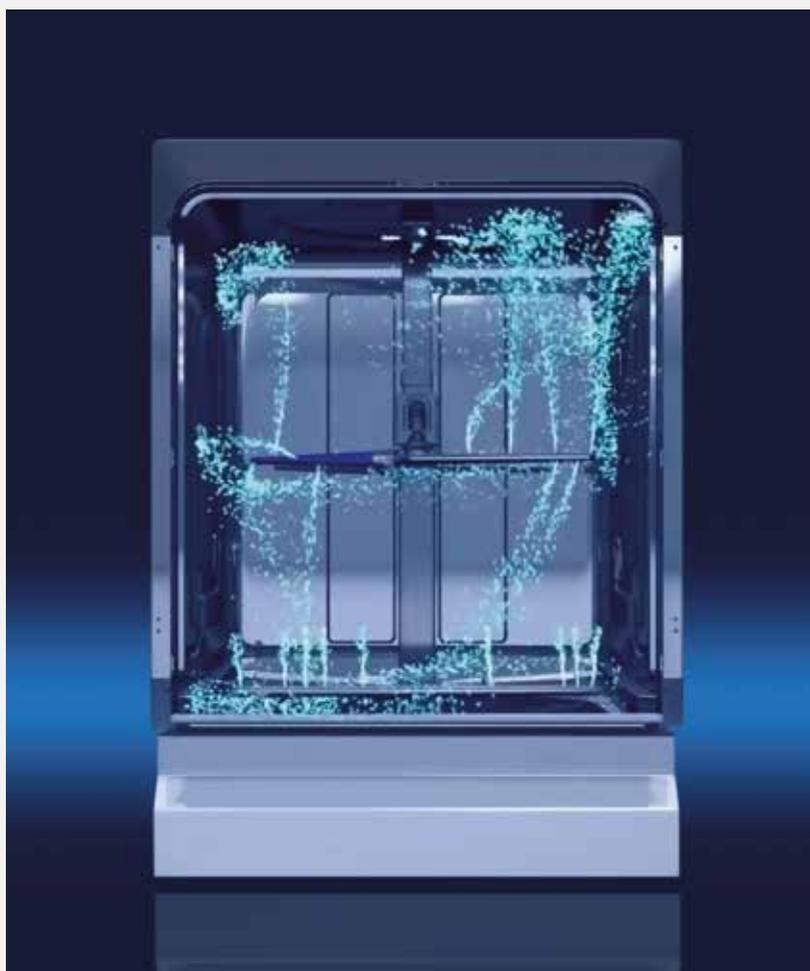

**Оптимизирует расход, очищая
самые труднодоступные места**

PANDOWASH 720°

Эксклюзивная система **Pando** с двойной осью вращения 720° обеспечивает превосходную мойку посуды: более тщательную, эффективную и в то же время экологичную - за счет уменьшения расхода воды. Система встроена в модель PLT-7460.

**Optimizes water consumption
and reaches every corner**

PANDOWASH 720°

Exclusive **Pando** cleaning system with double axis 720° (2 x 360°) rotation that provides a superior cleaning: more precise, more efficient and ecological cleaning due to savings in water consumption. System incorporated in PLT-7460 model.

Встраиваемые
**посудомоечные
машины**

Dishwashers
integrated

Maximum drying
performance

Система натуральной сушки / NATURAL DRY SYSTEM



Мод. PLT-7460

Система Естественной Сушки

По окончании цикла мойки посудомоечная машина автоматически открывает дверцу, чтобы обеспечить естественное поступление воздуха, облегчая сушку и сводя к минимуму потребление энергии в этом процессе.

В результате посуда сухая, а потребление электроэнергии сведено к нулю.

NaturalDry System – Natural Drying

At the end of the drying cycle the door opens automatically to allow the inflow of natural, fresh air that supports the drying process without consuming any energy.

The result is an excellent natural drying performance.



PLT-7460

Система Естественной Сушки / NaturalDry Drying System


По окончании цикла мойки посудомоечная машина автоматически открывает дверцу, чтобы обеспечить естественное поступление воздуха, облегчая сушку и сводя к минимуму потребление энергии в этом процессе.

В результате посуда сухая, а потребление электроэнергии сведено к нулю.

At the end of the drying cycle the door opens automatically to allow the inflow of natural, fresh air that supports the drying process without consuming any energy.

The result is an excellent natural drying performance.



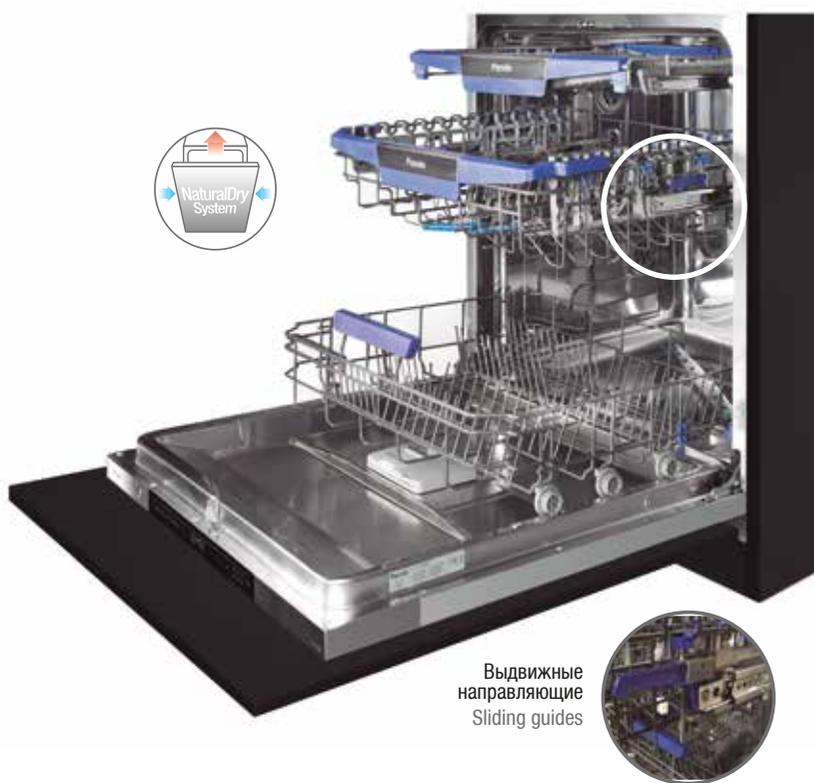

PLT-7460

Полностью встраиваемая посудомоечная машина 60 см.
Fully-integrated dishwasher. For cabinets of 60 cm.

A+++ * **C** **

- Программа ECO / ECO Program
- Режим половинной загрузки / Half load
- Ширина 60 см / Cabinets of 60 cm.
- Система Естественной Сушки / NaturalDry Drying System
- Выдвижная / слайдерная дверца / Sliding door
- Лоток для столовых приборов / Third Drawer for cutlery
- Регулируемая по высоте верхняя корзина / Height-adjustable upper basket
- Индикатор состояния (луч на полу) / Exterior operating light

Двойная система мойки / Dual wash System

- Мойка в верхней корзине / Washing Upper
- Мойка в нижней корзине / Washing Lower
- Стандартная мойка / Standard Washing


14 Вместимость комплектов посуды / Place settings | 8 Программ / Programs | **Pando Wash 720°**

(*) Автоматическая / Auto	«Гигиена» / Hygiene	Нормальная / Normal	Экологичная / Eco	Стекло / Glass	90 мин. / 90 min.	Частичная загрузка / Party wash	Самоочистка / Self cleaning	Естественная сушка / NaturalDry
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------


Сенсорная панель управления: Touch control Control Panel: Touch control



Вид спереди / Front view



Вид сбоку / Side view

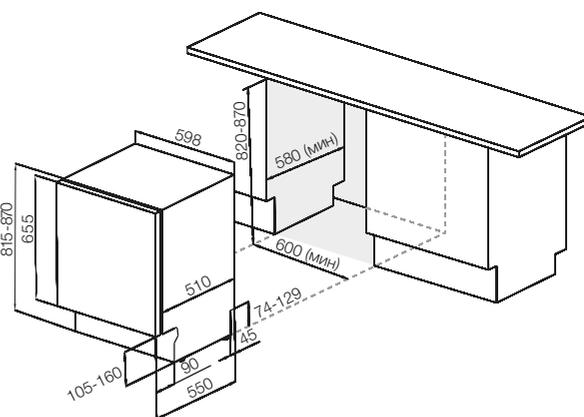


Посудомоечные машины

Характеристики Product features

Количество комплектов посуды	Service set capacity	14
Отсрочка старта	Start delay option	1-24 часов (hrs.)
Энергопотребление за цикл	Energy consumption per cycle	0,74 кВт (kWh)
Расход воды за цикл	Water consumption per cycle	9,8 л (ltrs.)
Уровень шума	Noise level	44 дБ(А) (dB(A))
Количество температурных режимов	Number of temperatures	5
Система защиты от протечек AquaStop	AquaStop – Anti-leakage system	Да / Yes
Количество зон подачи воды	Number of spray arms	2 (1+1 Pando Wash 720°)
Слайдерные направляющие	Sliding guides	Да / Yes
Вес дверной панели	Weight of door panel	Мин. 4 кг / Макс. 10 кг

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

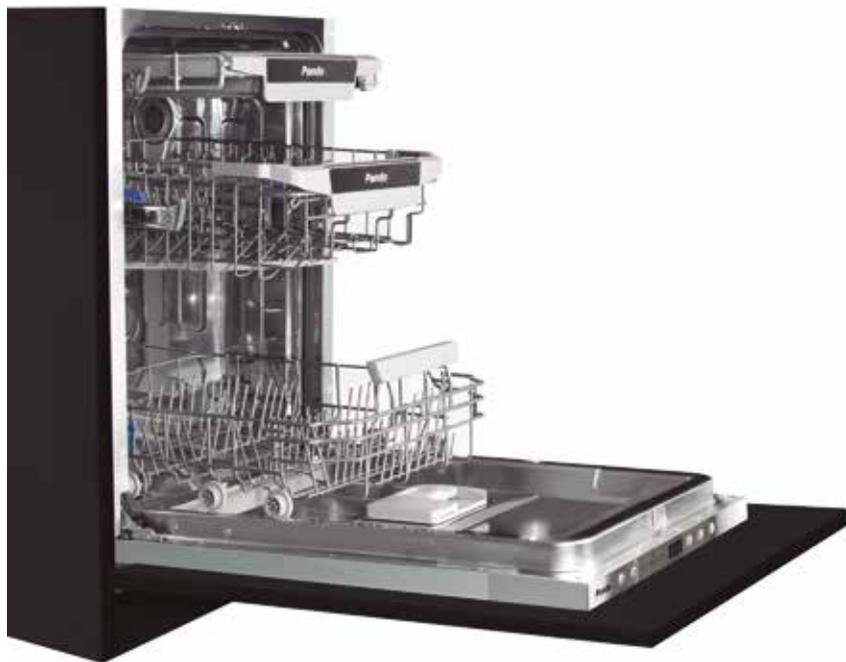

PLB-7145

Полностью встраиваемая посудомоечная машина 45 см.

Fully-integrated dishwasher. For cabinets of 45 cm.

A++ * **E** **



Программа ECO
ECO Program



Режим половинной загрузки
Half load




Ширина 45 см
Cabinets of 45 cm.




Выдвижная / слайдерная дверца
Sliding door



Лоток для столовых приборов
Third Drawer for cutlery



Регулируемая по высоте верхняя корзина
Height-adjustable upper basket



Индикатор состояния (луч на полу)
Exterior operating light

Двойная система мойки / Dual wash System



Мойка в верхней корзине
Washing Upper



Мойка в нижней корзине
Washing Lower



Стандартная мойка
Standard Washing

10 Вместимость комплектов посуды
Place settings

7 Программ
Programs

2 Зоны подачи воды
Spray arms

(*) Автоматическая / Auto | Интенсивная / Intensive | Нормальная / Normal | Экологичная / Eco | Стекло / Glass


90 мин.
90 min.

Быстрая / Quick


Панель управления: Кнопочная панель Control Panel: Button panel



Вид спереди / Front view



Вид сбоку / Side view

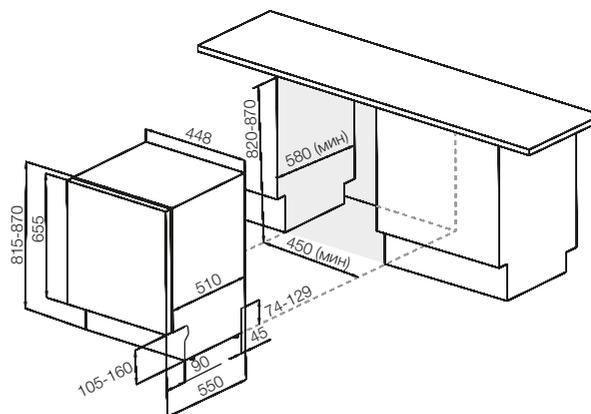

Характеристики Product features

Количество комплектов посуды	Service set capacity	10
Отсрочка старта	Start delay option	1-24 часов (hrs.)
Энергопотребление за цикл	Energy consumption per cycle	0,75 кВт (kWh)
Расход воды за цикл	Water consumption per cycle	8 л (ltrs.)
Уровень шума	Noise level	45 дБ(А) (dB(A))
Количество температурных режимов	Number of temperatures	5
Система защиты от протечек AquaStop	AquaStop – Anti-leakage system	Да / Yes
Количество зон подачи воды	Number of spray arms	2
Вес дверной панели	Weight of door panel	Мин. 4 кг / Макс. 8 кг

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



PLB-7160

Полностью встраиваемая посудомоечная машина 60 см.

Fully-integrated dishwasher. For cabinets of 60 cm.

A++ * **E** **




Программа ECO
ECO Program



Режим половинной загрузки
Half load




Ширина 45 см
Cabinets of 45 cm.




Выдвижная / слайдерная дверца
Sliding door



Лоток для столовых приборов
Third Drawer for cutlery



Регулируемая по высоте верхняя корзина
Height-adjustable upper basket



Индикатор состояния (луч на полу)
Exterior operating light


Двойная система мойки / Dual wash System



Мойка в верхней корзине
Washing Upper



Мойка в нижней корзине
Washing Lower




Стандартная мойка
Standard Washing

14 Вместимость комплектов посуды Place settings | 7 Программ Programs | 2 Зоны подачи воды Spray arms

(*) Автоматическая Auto | Интенсивная Intensive | Нормальная Normal | Экологичная Eco | Стекло Glass

90 мин. 90 min. | Быстрая Quick


Панель управления: Кнопочная панель Control Panel: Button panel



макс. 800
Высота дверцы
Cabinet door height


цоколь / plinth мин. 60 макс. 100

Вид спереди / Front view



1150

Вид сбоку / Side view

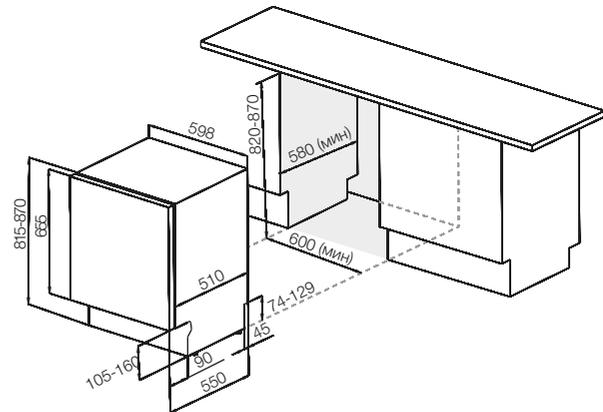


Посудомоечные машины

Характеристики Product features

Количество комплектов посуды	Service set capacity	14
Отсрочка старта	Start delay option	1-24 часов (hrs.)
Энергопотребление за цикл	Energy consumption per cycle	0,95 кВт (kWh)
Расход воды за цикл	Water consumption per cycle	9,9 л (ltrs.)
Уровень шума	Noise level	45 дБ(А) (dB(A))
Количество температурных режимов	Number of temperatures	5
Система защиты от протечек AquaStop	AquaStop – Anti-leakage system	Да / Yes
Количество зон подачи воды	Number of spray arms	2
Вес дверной панели	Weight of door panel	Мин. 4 кг / Макс. 10 кг

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016

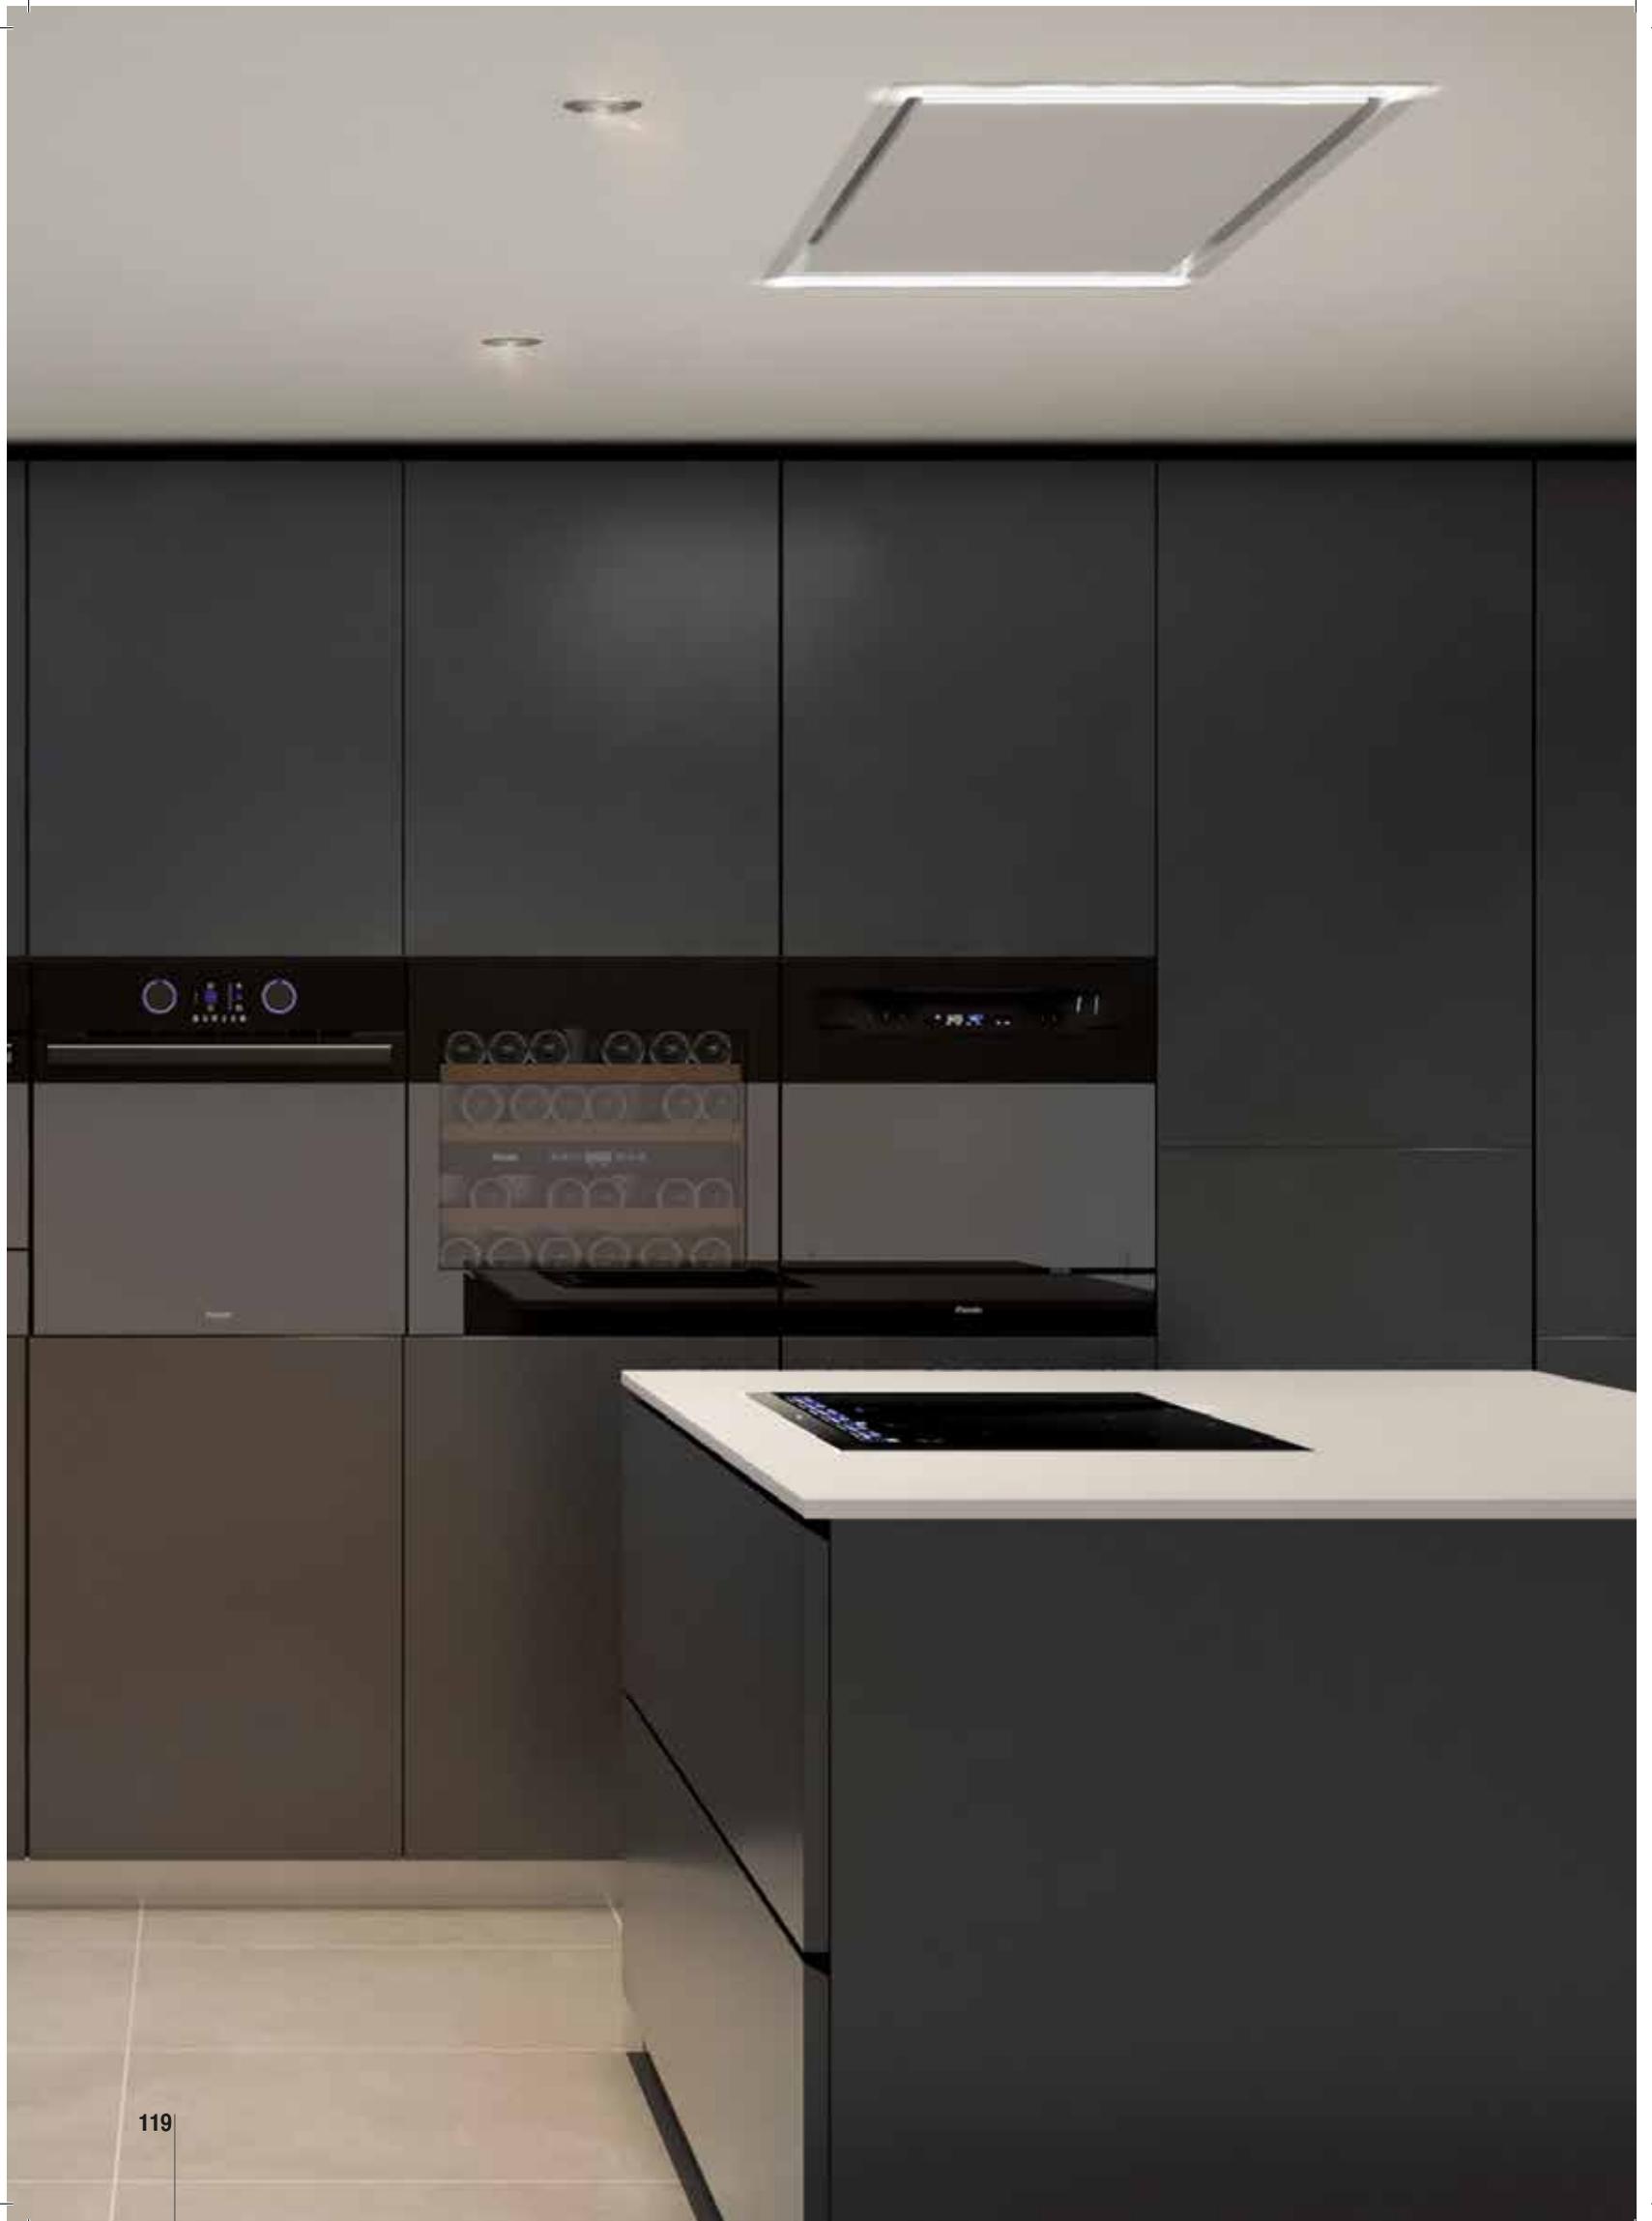



PLI-7360

Встраиваемая посудомоечная машина.
Дверца из черного стекла.

Built-in dishwasher with black glass door.

A+

E



Программа ECO
ECO Program



Режим
половинной
загрузки
Half load



Ширина 60 см
Cabinets of 60 cm



Встраивается в колонну
Built-in Installation into column



Двойной лоток для столовых приборов
Double tray for cutlery




Сенсорная панель управления Control Panel: Touch control




8 Вместимость комплектов посуды Place settings
6 Программ Programs
2 Зоны подачи воды Spray arms


(*) Автоматическая Auto | Нормальная Normal | Экологичная Eco | Стекло Glass | Быстрая Quick | Самоочистка Self cleaning

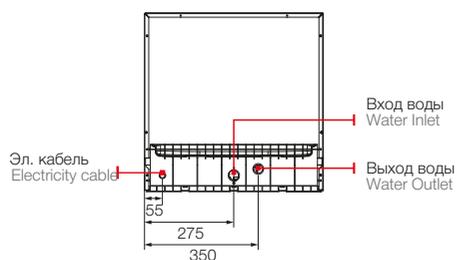

Вид сзади / Back of dishwasher



Вид сбоку / Side view

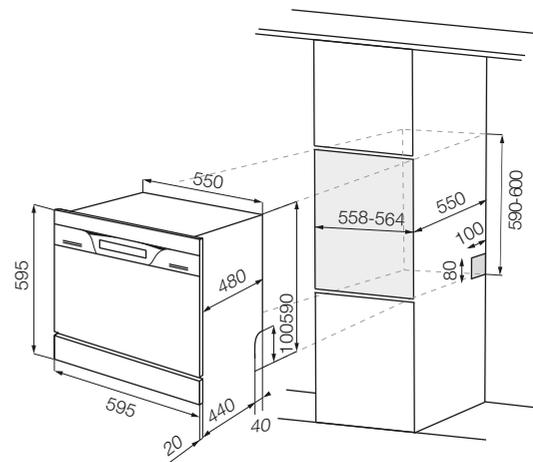

Посудомоечные машины


Характеристики Product features

Количество комплектов посуды	Service set capacity	8
Отсрочка старта	Start delay option	1-24 hrs.
Энергопотребление за цикл	Energy consumption per cycle	0,73 kWh
Расход воды за цикл	Water consumption per cycle	8 ltrs.
Уровень шума	Noise level	49 dB(A)
Количество температурных режимов	Number of temperatures	4
Количество зон подачи воды	Number of spray arms	2

(*) Класс энергоэффективности действителен до 28/02/2021 – RD UE 1060/2010 / Energy class valid until 28/2/2021 – RD UE 1060/2010

(**) Класс энергоэффективности действует с 03/01/2021 – RD UE 2019/2016 / Energy class valid from 1/3/2021 – RD UE 2019/2016



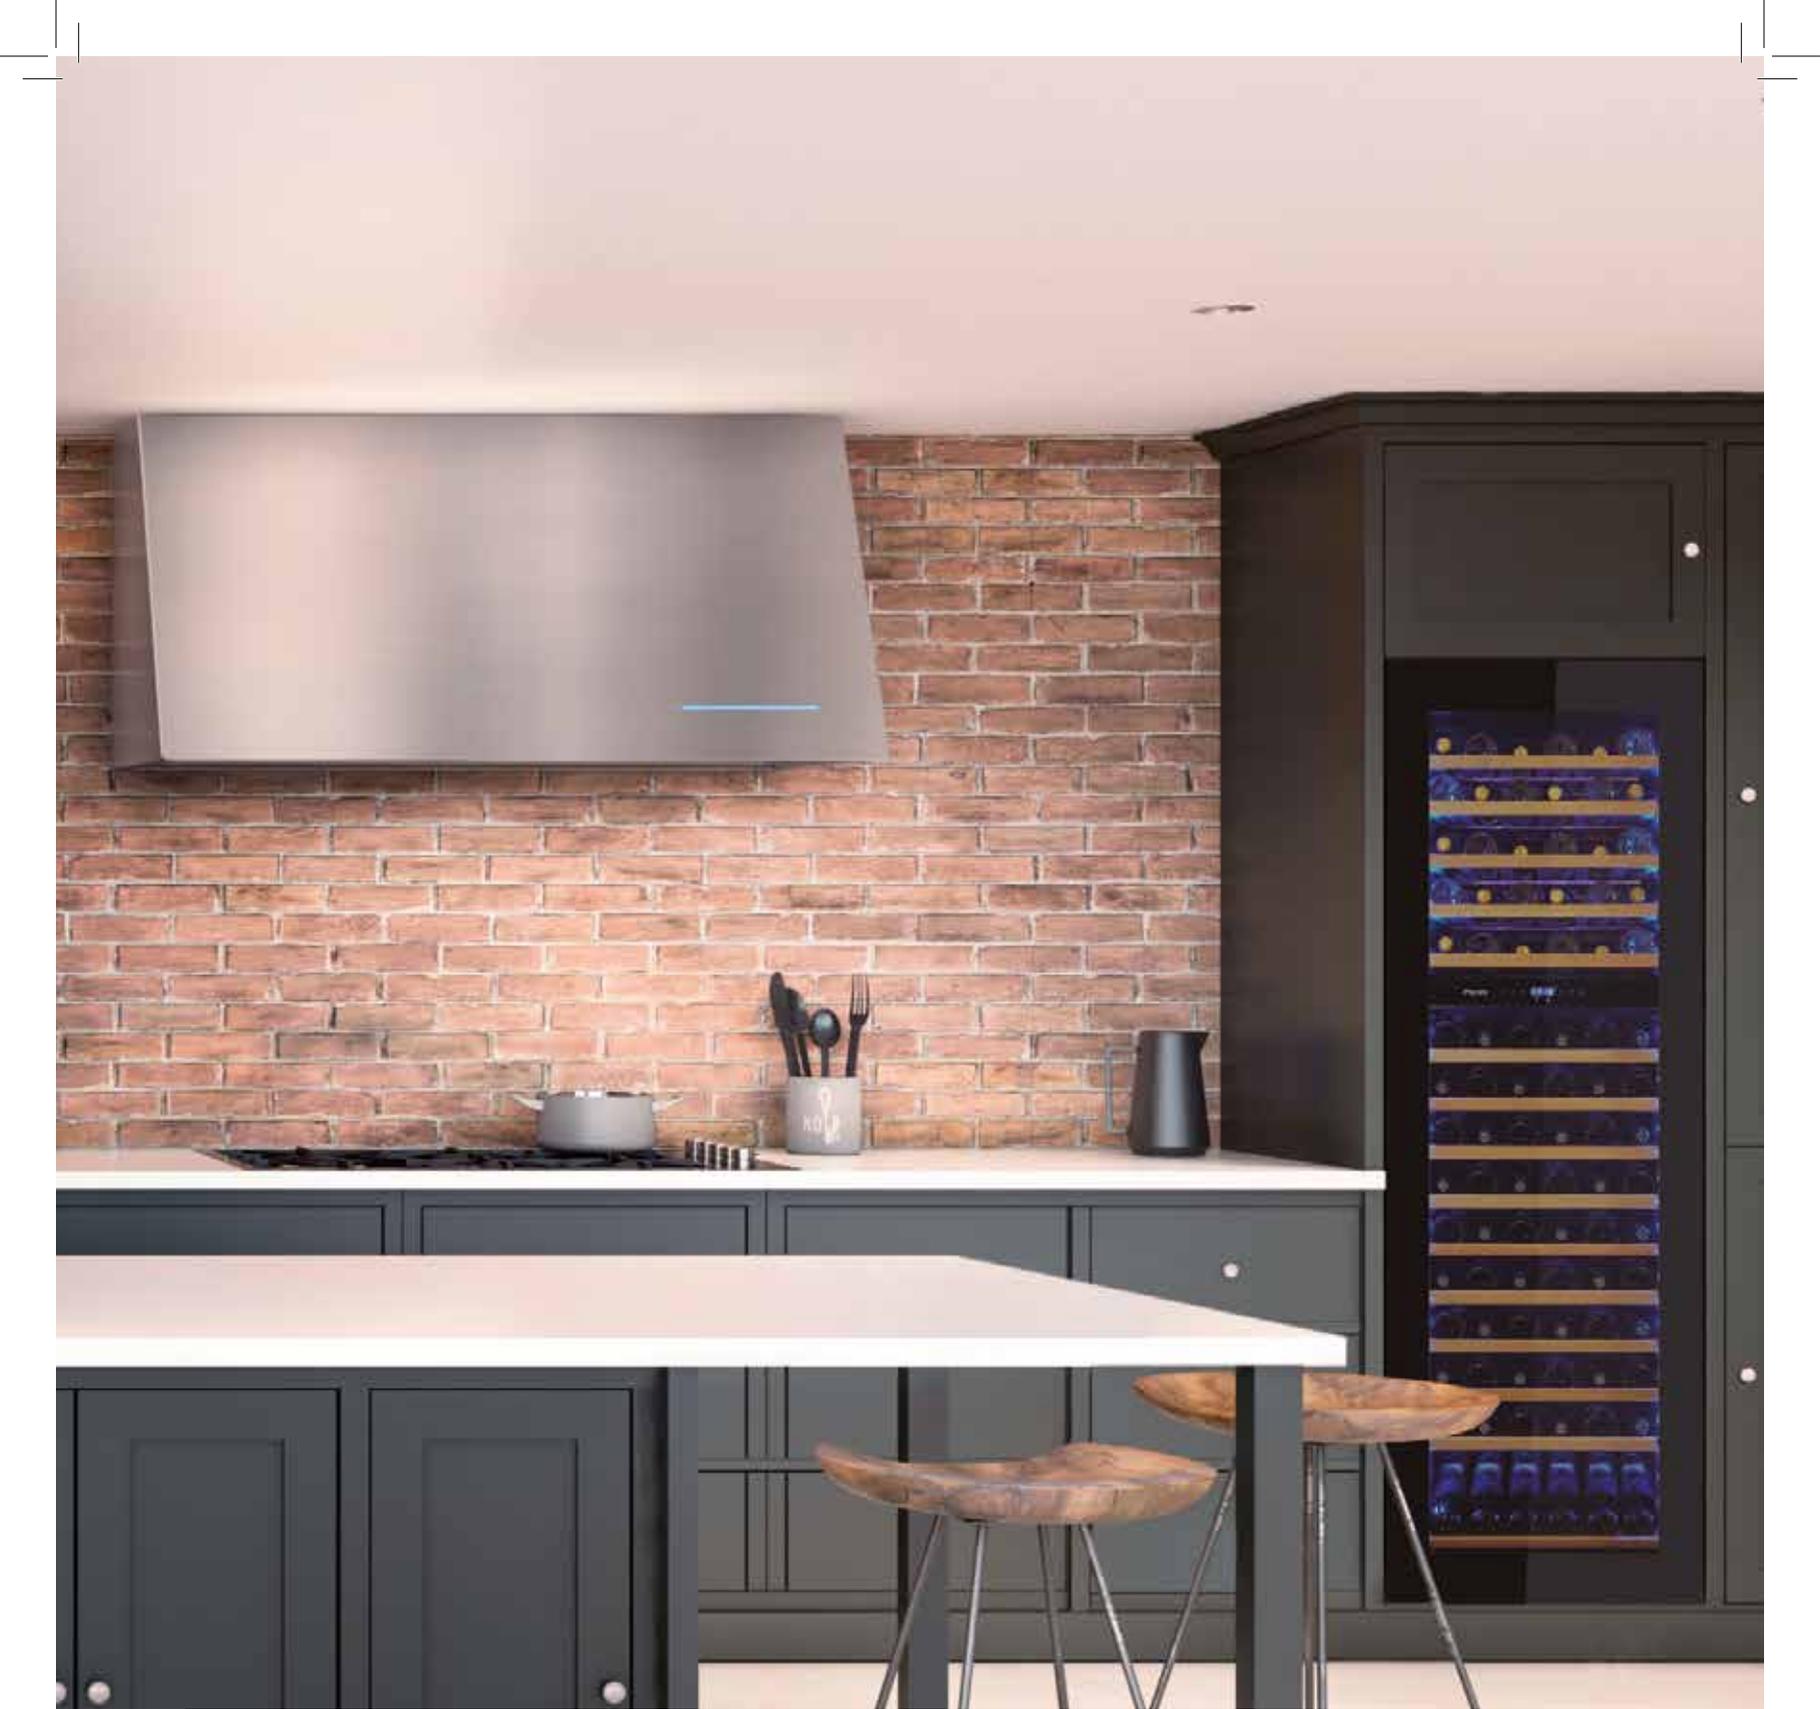

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ**
выпускаемой техники

**TECHNICAL
DATA**
PRODUCT SELECTION

Духовые шкафы и Микроволновые печи

Ovens & Microwaves



RUS	EN	MODEL						
УСТАНОВКА	INSTALLATION	PHB-961	PHP-962	PHT-963	PHT-941	PHTV-942	PHC-943	PHM-950
Размер без фронтальной панели (Высота x Ширина x Глубина) (мм)	Product Dimensions without front panel (High x Wide x Deep) (mm)	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	570 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	430 x 545 x 537	355-365 x 555 x 312
Размер ниши для встраивания (Высота x Ширина x Глубина) (мм)	Built-in Dimensions (High x Wide x Deep) (mm)	590-600 x 560-568 x 580	590-600 x 560-568 x 580	590-600 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	450-460 x 560-568 x 580	370-380 x 568 x 320-550
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Длина кабеля (м)	Connecting Wire (m)	1,1 без вилки	1,1 без вилки	1,5 без вилки	1,1 без вилки	1,1 без вилки	1,1 с вилкой	1,5 с вилкой
Вес нетто (кг)	Net Weight (Kg)	28	28	32	25	35	33	33
АКСЕССУАРЫ	ACCESSORIES							
Плоский противень 30	Flat Tray 30	1	1	1	1	0	-	-
Глубокий противень 50	Deep Tray 50	1	1	1	1	1	-	-
Перф. лоток из нержавеющей стали (40 мм)	Stainless Steel perforated tray (40mm)	-	-	-	-	1	-	-
Система съемных лотков	Removable Tray System	-	-	-	-	1	-	-
Лоток из стекла	Glass tray	-	-	-	-	-	1	-
Решетка повышенной прочности	Reinforced Grid	1	1	1	1	1	1	1
ПРЕИМУЩЕСТВО	FEATURES							
Полезный объем камеры (л)	Net Cavity Volume (l) (L)	70	70	70	44	44	44	22
Диапазон рабочих температур термостата	Thermostat Temperature Range	50-250°C	50-250°C	30-270 °C	30-270 °C	30-270 °C	50-250°C	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	FEATURES							
Макс. мощность духового шкафа (230 В)	Maximun Oven power (230 V)	3215 Вт / W	3552 Вт / W	3215 Вт / W	3015 Вт / W	3400 Вт / W	3500 Вт / W	2500 Вт / W
Самый эффективный режим	Best Performing Mode	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-	-
Индекс энергетической эффективности (EEI)	Energy Efficiency Index (EEI)	81	81	81	80,8	-	-	-
Класс энергетической эффективности	Energy Efficiency Class	A	A+	A+	A+	A+	-	-
Дверца (количество стеклопанелей)	Number Door Glasses	3	4	3	3	3	3	2
Уровни приготовления	Cooking Levels	5	5	5	3	5	5	2
Часы/TFT дисплей	Clock/TFT Display	Синий/Blue	Синий/Blue	TFT 4"	TFT 4"	TFT 4"	Синий/Blue	Синий/Blue
Внутреннее освещение	Inside light	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	HALOGEN	INCANDESCENTE
Блокировка управления	Panel Safety Lock	•	•	•	•	•	•	•
Откидной гриль	Drop Down Grill	•	-	•	•	-	-	•
Плавное закрывание и открывание дверцы	Soft Close	•	•	•	•	•	-	-
Автоматическое отключение при открывании дверцы	Automatic disconnection when opening the door	•	•	•	•	•	•	•
РЕЖИМЫ	COOKING FUNCTIONS							
Верхний нагрев + нижний нагрев	Top + Bottom	•	•	•	•	•	-	-
Нижний нагрев + гриль	Grill + Bottom	-	-	•	•	•	-	-
Верхний нагрев + гриль	Grill + Top	•	•	•	•	•	•	•
Гриль повышенной мощности (ГПМ)	MaxiGrill	•	•	•	•	•	-	-
Гриль повышенной мощности + конвекция	MaxigGrill + Fan	•	•	•	•	-	-	-
Верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция	Top + Bottom + Fan	-	-	•	•	•	-	-
Нижний нагрев	Bottom	•	•	•	•	•	-	-
Нижний нагрев + Турбо (пицца)	Bottom + TURBO (Pizza)	•	•	•	•	•	-	-
Турбо	TURBO	•	•	•	•	•	-	-
Размораживание	Defrosting	•	•	•	•	•	•	•
Режим ECO	ECO	•	•	•	•	•	-	-
Режим медленного приготовления	Slow cook	-	-	-	-	•	-	-
Функция поддержания температуры	Keeping warm	-	-	-	-	•	-	-
Пар	Steam	-	-	-	-	•	-	-
Пар + Турбо	Steam + TURBO	-	-	-	-	•	-	-
Пар + Верхний нагрев + Нижний нагрев	Steam + Top + Bottom	-	-	-	-	•	-	-
Стерилизация	Sterilization	-	-	-	-	•	-	-
Регенерация	Regeneration	-	-	-	-	•	-	-
Функция Vario steam 35° 80° 100°	Vario steam 35° 80° 100°	-	-	-	-	35-100°	-	-
Автоматический быстрый нагрев	Automatic quick heating	-	-	-	-	•	-	-
Рецепты	Recipes	-	-	•	•	•	-	•
Режим медленного приготовления	Slow Cooking	-	-	•	•	-	-	-
Режим расстойки теста	Ferment	-	-	•	•	-	-	-
СВЧ	Microwave	-	-	-	-	-	•	•
СВЧ + Гриль	Microwave+Grill	-	-	-	-	-	•	•
Быстрый старт	Quick start	-	-	-	-	-	•	-
Автоматические программы	Auto-cooking menus	-	-	-	-	-	-	14
Режим запоминания	Cooking memories	-	-	-	-	-	-	3
Быстрый нагрев	Quick Heating	•	•	•	•	-	-	-
Щуп для мяса	Meat Probe	-	-	-	-	•	-	-
ФУНКЦИИ ОЧИСТКИ КАМЕРЫ	CAVITY CLEANING FUNCTIONS							
Система Очистки Паром SCS от Pando	SCS Function (Steam Clean System by Pando)	•	•	•	•	-	•	-
Пиролиз	Pyrolysis	-	•	-	-	-	-	-

Индукционные варочные панели


Induction
hubs



RUS	EN	MODEL PI 3100	MODEL PI 3200	MODEL PI 3300	MODEL PI 3400	MODEL PI 3500
Размеры (мм)	Product Dimensions (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	810 x 370	900 x 520
Размеры встройки (мм)	Built-in Dimensions (mm)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	760 x 340	750 x 490
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребляемая мощность / электропитание (Вт)	Total W	6700	7400	7400	6400	11000
Стеклокерамика со скошенным краем	Beveled Vitroceramic Glass	•	•	•	•	•
Стекло – Keraspectrum	Glass – Quality Keraspectrum	•	•	•	•	•
Ступени регулировки мощности	Power levels	11	14	14	11	14
Голубой дисплей управления. Сенсорный слайдер для управления индукционными зонами нагрева	Blue display controls. Slider general touch control for induction zones	1	4	4	1	6
Зоны нагрева	Cooking zones	3	4	4	3	6
Пары объединяемых зон нагрева Bridge flexizones	BRIDGE Cooking zones	0	2	2	0	4
КОНФОРКИ	BURNERS					
Зона 1 Передняя левая	Zone 1 Front left	215 мм/мм			215 мм	
Функция «9» + Функция «Бустер»	Power "9" + Power "Booste"	2300 Вт/В / 3000 Вт/В			2300 Вт/В / 3000 Вт/В	
Зона 2 Задняя правая	Zone 2 Rear right	175 мм/мм			175 мм	
Функция «9» + Функция «Бустер»	Power "9" + Power "Booste"	1100 Вт/В / 1400 Вт/В			1100 Вт/В / 1400 Вт/В	
Зона 3 правая	Zone 3 right	265 мм/мм			265 мм	
Функция «9» + Функция «Бустер»	Power "9" + Power "Booste"	2300 Вт/В / 3000 Вт/В			2300 Вт/В / 3000 Вт/В	
Равные зоны нагрева	Equal cooking zones		4 x 220x180 мм/мм	4 x 220x180 мм/мм		6 x 220x180 мм/мм
Функция «9» + Функция «Бустер»	Power "9" +		2100 Вт/В	2100 Вт/В		2100 Вт/В
+ «Супер Бустер»	Power "Booster" + "Super Booster"		2600 / 3700 Вт/В	2600 / 3700 Вт/В		2600 / 3700 Вт/В
ХАРАКТЕРИСТИКИ	FEATURES					
Индикатор времени	Time indicator	•	•	•	•	•
Индикатор вкл/выкл	Power indicator	•	•	•	•	•
Функция поддержания температуры 72°	Keep warm key 72°	•	-	-	•	-
Индикатор активной зоны / режим таймера	Active zone indicator / timer mode	•	•	•	•	•
Кнопка паузы	Pause key	•	-	-	•	-
Кнопка Stop & Go / Кнопка паузы	Stop & Go / Pause key	-	•	•	-	•
Выбор уровня приготовления	Choice of cooking level	•	•	•	•	•
Автоматическое распознавание посуды	Automatic detection of recipient	•	•	•	•	•
Функция автоматического приготовления	Automatic cooking	•	•	•	•	•
3 автоматические программы приготовления: 42°С, 72°С, 94°С	3 automatic cooking programmes: 42°C, 72°C, 94°C	-	•	•	-	•
Индикатор подогрева блюд при выбранной температуре	Heat conservation indicator	-	•	•	-	•
Режим таймера /Кнопки управления таймером	Timer control / Timmer keys	-	•	•	-	•
Кнопка блокировки	Lock key	-	•	•	-	•
Индикатор вкл/выкл	Startup indicator	-	•	•	-	•
Автоматическое распознавание функции Bridge	Automatic bridge function detection	-	•	•	-	•
Система Airlink	Airlink	-	-	•	-	•

Газовые варочные панели

Gas
hobs

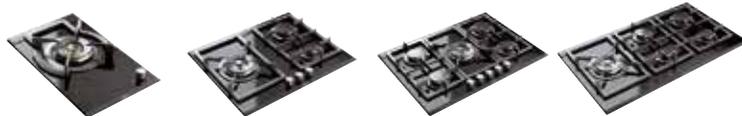

RUS	EN	MODEL PGA-4130	MODEL PGA-4260	MODEL PGA-4370	MODEL PGA-4490
Размеры (мм)	Product Dimensions (mm)	310 x 510	620 x 510	710 x 510	880 x 510
Размеры встройки (мм)	Built-in Dimensions (mm)	282 x 482	553 x 473	553 x 473	833 x 483
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Потребляемая мощность / электропитание (Вт)	Total W	1,1	1,1	1,1	20
Стеклокерамика со скошенным краем	Beveled Vitroceramic Glass	•	•	•	•
Стекло – Kerablack	Glass – Quality Kerablack	•	•	•	•
Максимальная мощность	Maximum power	6.0 кВт/кВт	7.8 кВт/кВт	10.95 кВт/кВт	10.7 кВт/кВт
Стандартная преднастройка на вид газа Природный газ (GNC / G20) (потребление)	Predetermined gas installation Natural Gas (GNC / G20) (consumption)	6.00 кВт/кВт (G20)	7.80 кВт/кВт (G20)	10.95 кВт/кВт (G20)	10.70 кВт/кВт (G20)
Дополнительная перенастройка на другой вид газа Газ бутан (GLP / G30) (потребление)	Optional gas installation Butane gas (GLP / G30) (consumption)	436 гр/ч (G30)	567 гр/ч (G30)	796 гр/ч (G30)	778 гр/ч (G30)
Дополнительная перенастройка на другой вид газа Газ пропан (GLP-31) (потребление)	Optional gas installation Propane gas (GLP-31) (consumption)	429 гр/ч (G31)	557 гр/ч (G31)	782 гр/ч (G31)	764 гр/ч (G31)
Управление	Control	1 ручка / mando 1 unid	3 ручки / mando 3 unid	5 ручек / mando 5 unid	Touch Control
Зоны нагрева	Cooking zones	1	3	5	5
Гриль Матовый черный чугун	Grill Matte black cast iron	1x	2x	3x	3x
КОНФОРКИ	BURNERS				
Двойная двухконтурная конфорка	Dual function double crownburner	1 x 6.0 кВт/кВт	1 x 4.0 кВт/кВт 1 x 2.8 кВт/кВт 1 x 1.0 кВт/кВт	1 x 4.0 кВт/кВт 1 x 2.8 кВт/кВт 1 x 1.4 кВт/кВт 1 x 1.75 кВт/кВт	1 x 3.80 кВт/кВт 1 x 2.8 кВт/кВт 1 x 1.4 кВт/кВт 1.0 кВт/кВт
ХАРАКТЕРИСТИКИ	FEATURES				
Автоматический электроподжиг конфорки отдельной ручкой	Integrated autoignition in burner and actuated by control.	•	•	•	•
Функция безопасности с автоматической блокировкой	Security dispositive with automatic block	•	•	•	•
Гриль Матовый черный чугун с подставкой для вок	Matte black cast iron grill with WOK support added	•	-	-	-
Защитная термолара в конфорке (защита от перегрева)	Security by thermopar integrated in each individual burner	-	•	•	-
Встроенная передняя панель управления	Frontal control incorporated	-	-	-	•
Газ-контроль	GAS SECURE system, completely electronic	-	-	-	•
Автоматический повторный поджиг	Automatic restart	-	-	-	•
Цифровой индикатор и часы	Digital indicator & clock	-	-	-	•
Индикатор остаточного тепла	Residual heat indicator	-	-	-	•
Водонепроницаемый	Waterproof	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Передняя сенсорная панель управления	Frontal Touch control	-	-	-	•
Защита от детей, перезапуск и электронный таймер	Parental lock, restart and electronic timer.	-	-	-	•

Винные шкафы

Wine coolers



RUS	EN	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL
		PVZB 15-9	PVZB 30-16	PVZB 60-53	PVMBP PVMBP PA 60-45	PVMBP HD PVMBP HD PA 60-45
Размеры ВхШхГ (мм)	Product Dimensions – HxWxD (mm)	825 x 150 x 525	825 x 295 x 581	825 x 595 x 585	820 x 595 x 556	880 x 595 x 556
Размеры ниши для встраивания ВхШхГ (мм)	Built-in Dimensions – HxWxD (mm)	830 x 156 x ≥550	830 x 300 x ≥600	830 x 600 x ≥600	822 x 600 x ≥575	882 x 600 x ≥575
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	Power Input (W)	55	65	95	100	100
Глубина без ручки (мм)	Depth without handle (mm)	525	581	585	556	556
Глубина с ручкой (мм)	Depth with handle (mm)	565	621	621		
Глубина и высота базы ГхВ (мм)	Depth and height base_DxH (mm)	100x95	94x94	120x90	72x95	72x95
Температурные зоны	Temperature zones	1	2	2	2	2
Раздельные температурные зоны	Isolation of temperature zones	•	•	•	•	•
Кол-во съемных лотков из бука	Number Removable trays (Haya wood)	6	5	6	4	4
Кол-во фиксированных лотков	Number Fixed trays	3	-	-	1	1
Температурный контроль (цифровой/механический)	Temp. Control (Electronic-Digital/Mechanical)	Цифр. / Digital				
Диапазон рабочих температур (°C/°F)	Operating Range (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Размораживание	Defrosting	Авто / Automat.				
Контроль влажности (резервуар с водой)	Humidity Control (Humidity Box)	-	-	-	Резервуар с водой Water tank	Резервуар с водой Water tank
Функция нагрева	Heating function	-	•	•	•	•
Система контроля температуры	Temperature Alarm System	-	-	-	•	•
Система контроля открытой дверцы	Door open alert system	-	•	•	•	•
Дезодоратор – Активный угольный фильтр	Deodorizer – Active Charcoal Filter	-	-	•	-	-
Поддержание влажности	Wine Storage Compartment Humidity	-	-	-	•	•
Насос системы управления для контроля влажности	Control System Humidity Pump for humidity control	>61%	>61%	>61%	-	-
°C/°F Дисплей температуры	°C/°F Temperature Display	•	•	•	•	•
Цвет дисплея	Display Color	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue
Тип внутреннего освещения (LED/лампа)	Interior Light Type (LED/Bulb)	LED	LED	LED	LED	LED
Цвет внутреннего освещения	Interior Light Color	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue	Синий/Blue
Выключатель света	Light Switch	•	•	•	•	•
Полностью интегрированная профессиональная петля	Fully-integrated professional hinge	-	-	-	•	•
Угол открывания двери	Door Opening Angle	165°	225°	180°	115°	115°
Стекло с УФ-фильтром	Anti UV Glass	•	•	•	•	•
Дверца (количество стекол)	Number of Layers for Glass Door	3	3	3	3	3
Закаленное стекло	Tempered Glass	•	•	•	•	•
Отдельно стоящий	Free Standing	•	•	•	•	•
Встраиваемый	Built-in	-	-	-	-	-
Встраиваемый под столешницу	Built-under	•	•	•	•	•
Новейшая система вентиляции	Integrated ventilation system	-	-	-	-	-
Вентиляция, цокольная или сзади	Air Ventilation (Kitchen Unit Ventilation/Front Plinth Ventilation)	Спереди в цоколе Front plinth				
Общий объем хранения (л)	Total Storage Volume (l)	22	54	133	116	116
Класс энергоэффективности до 2020 г.	Energy Efficiency Class until 2020	A	A	A	A	A
Класс энергоэффективности с 2021 г.	Energy Efficiency Class from 2021	G	G	G	G	G
Климатический класс (диапазон температур)	Climate Class	ST	ST	ST	ST	ST
Кол-во ламп внутреннего освещения	Interior Light Number Qty	3	32	44	24	24
Ток (А)	Current (A)	0,4	0,3	0,5	1,2	1,2
Энергопотребление (кВт/ч / год)	Energy Consumption (kWh/y.r)	137	137	151	133	133
ИНВЕРТОР (Да / Нет)	INVERTER (Yes / No)	-	-	-	-	-
Тип хладагента	Refrigerant Type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Уровень шума LwA (дБ (А) относительно 1 пВт) / 2021 г.	Sound level LwA (dB(A) re 1 pW) / 2021	41	39	40	40	40

Винные шкафы

Wine coolers



RUS	EN	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL
		PVMAV PVMAVP PVMA PA 45-18	PVMAV PVMAVP PVMA PA 60-25	PVMAV PVMAVP PVMA PA 88-49	PVMAV PVMAVP PVMA PA 124-70	PVMAV PVMAVP PVMA PA 178/112	PBE 89-66	PBE 182-190
Размеры ВхШхГ (мм)	Product Dimensions	455 x 592 x 559	595 x 592 x 559	885 x 592 x 559	1234 x 592 x 559	1784 x 592 x 559	820 x 595 x 575	1820 x 595 x 575
Размеры для встраивания ВхШхГ (мм)	Built-in Dimensions	450 x 555 x 545	589 x 555 x 545	874 x 555 x 545	1223 x 555 x 545	1773 x 555 x 545	822 x 600 x ≥575	1825 x 600 x ≥575
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	Power Input (W)	85	100	100	160	160	100	160
Глубина без ручки (мм)	Depth without handle (mm)	559	559	559	559	559	575	575
Глубина с ручкой (мм)	Depth with handle (mm)	599	599	599	599	599	615	615
Глубина и высота базы ГхВ (мм)	Depth and height base	-	-	-	-	-	72x95	72x95
Температурные зоны	Number of Sections	1	2	2	2	2	1	1
Раздельные температурные зоны	Cold sections insulation	•	•	•	•	•	•	•
Кол-во съемных лотков	No. Trays remov. wood Haya	2	3	5	9	15	2	4
Кол-во фиксированных лотков	No. Trays fixed department	1	1	-	-	-	-	-
Температурный контроль	Temp. Control	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital	Цифр. / Digital
Диапазон температур (°C/°F)	Temp. Range (°C/°F)	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C	5~20°C
Размораживание	Defrosting	Авто / Automat.	Авто / Automat.	Авто / Automat.	Авто / Automat.	Авто / Automat.	Авто / Automat.	Авто / Automat.
Контроль влажности (резервуар с водой)	Humidity Control	Резервуар с водой Water tank	Резервуар с водой Water tank	Резервуар с водой Water tank	Резервуар с водой Water tank			
Функция нагрева	Heating	•	•	•	•	•	•	•
Система контроля температуры	Temperature Alarm System	•	•	•	•	•	•	•
Система контроля открытой дверцы	Door Alarm System	•	•	•	•	•	•	•
Активный угольный фильтр	Deodorizer-Active Charcoal Filter	-	-	-	-	•	•	•
Поддержание влажности	Wine Storage Compart. Humidity	•	•	•	•	•	•	•
Насос системы контроля влажности	Cont. Syst. Humid. Pump control	-	-	-	-	-	•	•
°C/°F Дисплей температуры	°C/°F Temperature Display	•	•	•	•	•	•	•
Цвет дисплея	Display Color (Blue/Red)	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue
Тип внутреннего освещения	Inter. Light Type (LED/Bulb)	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Цвет внутреннего освещения	Inter. Light Color (White/Blue)	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue	Синий / Blue
Выключатель света	Light Switch	•	•	•	•	•	•	•
Полностью интегрированная профессиональная петля	Prof. Fully-integrated HINDGE	•	•	•	•	•	-	-
Угол открывания двери	Door Opening Angle	95-115°	95-115°	95-115°	95-115°	95-115°	115°	115°
Стекло с УФ-фильтром	Anti UV Glass	•	•	•	•	•	-	-
Дверца (количество стекол)	Number of Layers for Glass Door	3	3	3	3	3	3	3
Закаленное стекло	Tempered Glass	•	•	•	•	•	•	•
Отдельно стоящий	Free Standing	-	-	-	-	-	•	•
Встраиваемый	Built-in	•	•	•	•	•	-	-
Встраиваемый под столешницу	Built-under	-	-	-	-	-	•	•
Новейшая система вентиляции	Integrated ventilation system	•	•	•	•	•	-	-
Вентиляция	Air Ventilation	Не требуется Integrated free	Не требуется Integrated free	Не требуется Integrated free	Не требуется Integrated free	Не требуется Integrated free	Спереди в цоколе Front plinth	Спереди в цоколе Front plinth
Общий объем хранения (л)	Total Storage Volume (l)	45	62	116	182	285	128	335
Класс энергоэффективности до 2020 г.	Energy Efficiency Class 2020	A	A	A	A	A	A+	A+
Класс энергоэффективности с 2021 г.	Energy Efficiency Class / 2021	G	G	G	G	G	E	G
Климатический класс	Climate Class (Temp. Range)	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Кол-во ламп внутреннего освещения	Interior Light Number Qty	12	12	24	38	60	6	62
Ток (А)	Current (A)	0,6	1,2	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4
Энергопотребление (кВт/ч / год)	Energy Consumption (kWh/y.r)	127	131	156	170	185	76	144
ИНВЕРТОР	INVERTER	-	-	-	•	•	-	-
Тип хладагента	Refrigerant Type	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Уровень шума LwA (дБ (А) относительно 1 пВт) / 2021 г.	Sound LwA (dB(A) re1pW)/2021	37	39	40	41	41	40	41

Встраиваемые посудомоечные машины Dishwashers integrated



RUS	EN	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL
Ref.	Ref.	PLT-7460	PLB-7160	PLB-7145	PLI-7360
Размеры ВхШхГ (мм)	Product Dimensions - HxWxD (mm)	598*550*815	598*550*815	448*550*815	500*595*595
Размеры ниши для встраивания ВхШхГ (мм)	Built-in Dimensions - HxWxD (mm)	645*645*890	645*645*890	495*495*890	605*680*760
Напряжение сети (В)	Voltage (V)	220~240	220~240	220~240	220~240
Частота (Гц)	Frequency (Hz)	50	50	50	50
Потребляемая мощность (Вт)	Connected load (W)	1760~2100	1760~2100	1760~2100	1760~2100
Тип	Type	60 см / cm Полностью встраиваемая Fully integrated	60 см / cm Полностью встраиваемая Fully integrated	45 см / cm Полностью встраиваемая Fully integrated	Компактная Compact BI
Цвет	Color of machine	1(*)	1(*)	1(*)	2(*)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		MAIN FEATURES			
Загрузка (комплектов посуды)	Capacity settings	14	14	10	8
Энергопотребление (кВт/ч) / цикл	Energy Consumption (KWH) / cycle	0.74	0.95	0.75	0.73
Расход воды (л) / за цикл	Water Consumption (L) / Per cycle	9,8	9,9	8	8
Класс энергоэффективности до 2020 г.	Energy Efficiency Class until 2020	A+++	A++	A++	A+
Класс энергоэффективности с 2021 г.	Energy Efficiency Class from 2021	C	E	E	E
Эффективность мойки	Cleaning Efficiency	A	A	A	A
Эффективность сушки	Drying Efficiency	A	A	A	A
Уровень шума	Noise Level	44 дБ / db	45 дБ / db	45 дБ / db	49 дБ / db
Функция отсрочки старта	Start delay option	1-24 ч / h	1-24 ч / h	1-24 ч / h	1-24 ч / h
Лоток для столовых приборов	Third Layer Cutlery Basket	•	•	•	-
Двойная система мойки	Dual zone wash	•	•	•	-
Регулируемая по высоте верхняя корзина	Height adjustable upper basket	•	•	•	-
Автоматическая мойка	Auto Wash	•	•	•	•
Индикатор состояния (луч на полу)	Exterior operating light	•	•	•	-
Выдвижная/слайдерная дверца	Sliding door	•	•	•	-
Держатель для бокалов с силик. протектором	Cup holder with silicone protector	•	-	-	-
ПРОГРАММЫ МОЙКИ		NUMBER OF WASHING PROGRAMS			
Интенсивная	Intensive	-	•	•	-
Нормальная	Normal	•	•	•	•
Экологичная	Eco	•	•	•	•
Стекло	Glass	•	•	•	•
90 мин.	90 min.	•	•	•	-
Быстрая	Quick	-	•	•	•
Автоматическая	Auto	•	•	•	•
Режим «Гигиена»	Hygiene	•	-	-	-
Режим «Party» (неполной загрузки)	Party wash	•	-	-	-
Самоочистка	Self cleaning	•	-	-	•
ФУНКЦИИ		FUNCTIONS			
Функция экстрасушки	Extra drying function	•	•	•	-
Естественная сушка	Natural Dry	•	-	-	-
Функция «Экстра Гигиена» (сильная мойка)	Extra hygiene function (Strong wash)	•	•	•	-
Функция «Экспресс»	Express function	•	-	-	-
Функция экономии энергии	Energy save	•	-	-	-
УПРАВЛЕНИЕ		CONTROLS			
Тип управления	Type of control	Электронный Electronic control	Электронный Electronic Control	Электронный Electronic Control	Электронный Electronic Control
Панель управления	Control panel	Touch control	Кнопки / Button panel	Кнопки / Button panel	Touch control
Индикаторы	Indicators	Синий LED / Blue LED	Синий LED / Blue LED	Синий LED / Blue LED	Синий LED / Blue LED
Функции индикатора	Functions of Indicator	-	-	-	-
Программы (8), Zone Wash, Отсрочка старта, Функции (4)	Programs (8), Zone wash, Delay start, Functions(4)	•	•	•	-
Коды ошибок, отсрочка, оставшееся время, температура мойки	Error codes, Delay, Remaining time, Washing temperature	•	•	•	3(*)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TECHNICAL & INTERNAL SPECIFICATION			
Тип нагревательного элемента	Type of heating element	Скрытый / Hidden	Скрытый / Hidden	Скрытый / Hidden	Скрытый / Hidden
Мощность нагревательного элемента (230 В)	Power of heat element (230V)	1800 Вт / W	1800 Вт / W	1800 Вт / W	1800 Вт / W
Тип фильтра	Filter type	E5	E5	E5	E5
Цвет корзины	Color of basket	Серый / Grey	Серый / Grey	Серый / Grey	Серый / Grey
Зоны подачи воды	Spray arms	2 (1+1 Pandowash 720°)	2	2	2
Система сушки	Drying system	Система NaturalDry NaturalDry System	Остаточное тепло Residual heat	Остаточное тепло Residual heat	Остаточное тепло Residual heat
Система AquaStop	AquaStop	Да / Yes	Да / Yes	Да / Yes	-
Длина шланга подачи воды	Inlet hose length	1500 мм / mm	1500 мм / mm	1500 мм / mm	1500 мм / mm
Длина шланга отвода воды	Outlet hose length	1600 мм / mm	1600 мм / mm	1600 мм / mm	1600 мм / mm
Длина шланга отвода воды (внешняя)	Outlet hose length (Expose length outside the machine)	1400 мм / mm	1400 мм / mm	1400 мм / mm	1400 мм / mm

1(*): Нержавеющая сталь / Stainless steel

2(*): Черная панель управления + черное стекло дверцы / Black control panel + black glass door

3(*): Программ (6), Отложенный старт, Температура мойки, Коды ошибок, Оставшееся время, Наличие соли, Низкий уровень ополаскивателя / Programs (6), Delay start, Washing temperature, Error codes, Remaining time, Salt, Low rinse aid 128

ART & DESIGN MADE IN
BARCELONA

