

Обновление ассортимента базовых индукционных варочных панелей

ASKO
Inspired by Scandinavia



Базовые индукционные варочные панели: обновление

ASKO
Inspired by Scandinavia

Объединение в большую зону нагрева
Bridge Induction™

Автоматика приготовления

Поддержание температуры

Таймер на каждую зону
(обратного отсчета
99 мин и приготовления с
функцией отключения
99 мин)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Функция "Пауза"

Автоматическое
распознавание посуды

Функция «Закипание»
(только для зоны Ø 20 см)

Функция блокировки от детей



Базовые индукционные варочные панели: обновление

ASKO
Inspired by Scandinavia

Автоматика приготовления

Эта функция включает степень нагрева 9, чтобы быстро нагреть посуду до необходимой температуры. Через определенное время степень нагрева уменьшается до заранее установленной степени нагрева основного приготовления.

Функция «Закипание» (только для зоны Ø 20 см)

Эта функция автоматически доводит воду до кипения. Как только вода закипает, зона нагрева по умолчанию переключается на степень нагрева 5 для экономии электроэнергии.

Поддержание температуры

Используйте эту функцию, чтобы поддерживать температуру приготовленных блюд непосредственно после приготовления (при температуре примерно 70°C).



Базовые индукционные варочные панели: обновление

ASKO
Inspired by Scandinavia

Автоматическое распознавание посуды

При установке посуды на зону нагрева автоматически загорается соответствующий элемент управления.

Две зоны нагрева Bridge Induction™ можно объединять в большую, что позволяет готовить в посуде большого размера, например, на накладной панели гриль (AG12A) или тепан-яки (AT12A) одновременно с одинаковым уровнем мощности.



Базовые индукционные варочные панели: обновление

ASKO
Inspired by Scandinavia

Все модели без рамки. Возможна установка как внакладку, так и вровень со столешницей



Установка внакладку



Установка вровень со
столешницей

Индукционные варочные панели: обновление

ASKO

Inspired by Scandinavia

60 см

72 см


80 см

90 см

111 см

Индукция
слайдер

Single Easy
Slide™

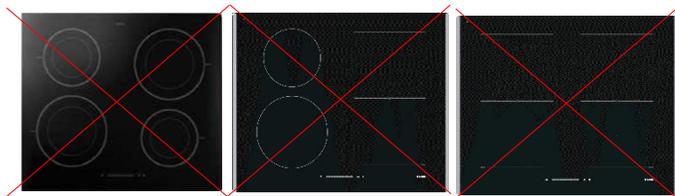

HI1611G

HI1621G


HI1631G

Single Easy Slide™


SERIES 2

Индукция
слайдер

Easy Slide™



HI2632FBG1




HI2642FBG1
HI2642FMG1



HI2641FBG1



HI2643FBG1
HI2643FMG1



HI2841FBG1



HI2842FBG1

Индукционные варочные панели: новый ассортимент

ASKO

Inspired by Scandinavia

60 см/64 см

72 см


80 см

90 см


111 см

SERIES 2

Индукция
слайдер
Easy Slide™




HI2632FBG1




HI2642FBG1
HI2642FMG1




HI2641FBG1



HI2643FBG1
HI2643FMG1



HI2841FBG1




HI2842FBG1

SERIES 5

Индукция
Multi Touch™



HI1655G HI1655M HI1655MF



HI1995G

SERIES 8


Индукция
слайдер
Celsius°
Cooking™



HID654GC HID654MC



HID754MFC



HID824GC



HID925MFC



HID144MFC




HID945MC



HID956GC

HI2641FBG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

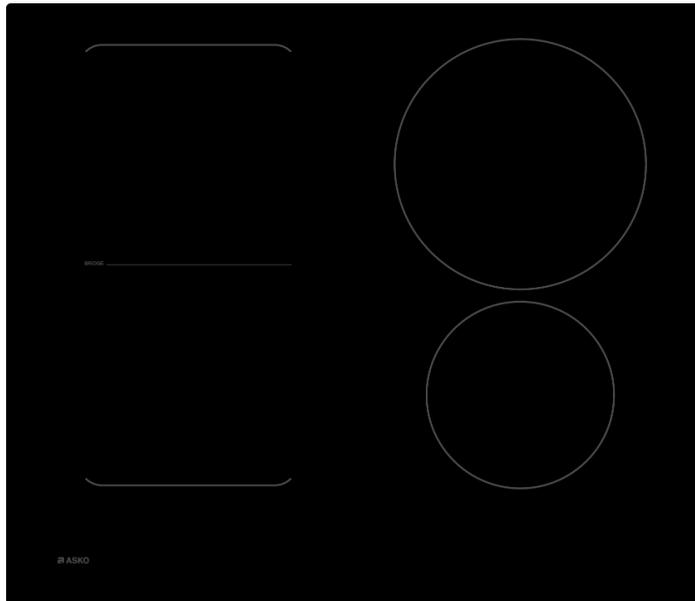

4 индукционные зоны нагрева:

Передняя левая: Ø 16 см, 1,4/2,1 кВт

Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,4/1,85 кВт

Задняя левая: Ø 16 см, 1,4/2,1 кВт

Задняя правая: Ø 20 см, 2,3/3,0 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744744

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)
4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (круглые индукторы)

9 степеней регулировки мощности + Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Закипание»

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры


Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

HI2642FBG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

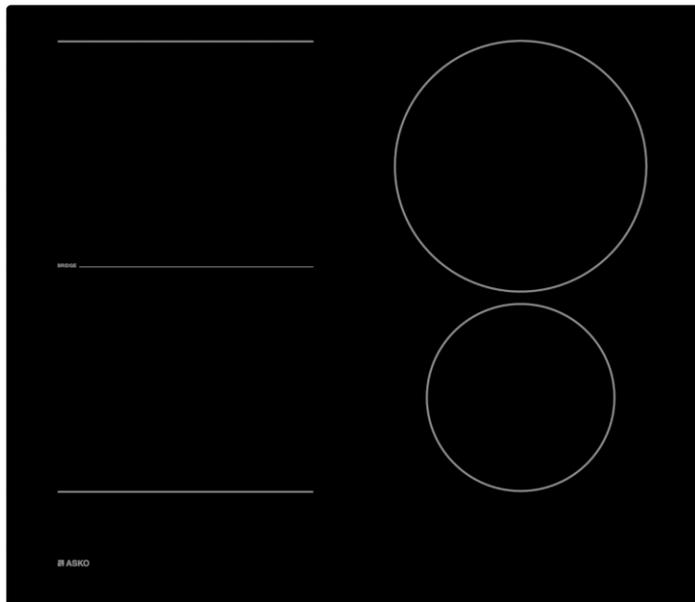

4 индукционные зоны нагрева:

Передняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,4/1,85 кВт

Задняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

Задняя правая: Ø 20 см, 2,3/3,0 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744745

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)

4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Закипание»

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры


Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

HI2642FMG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

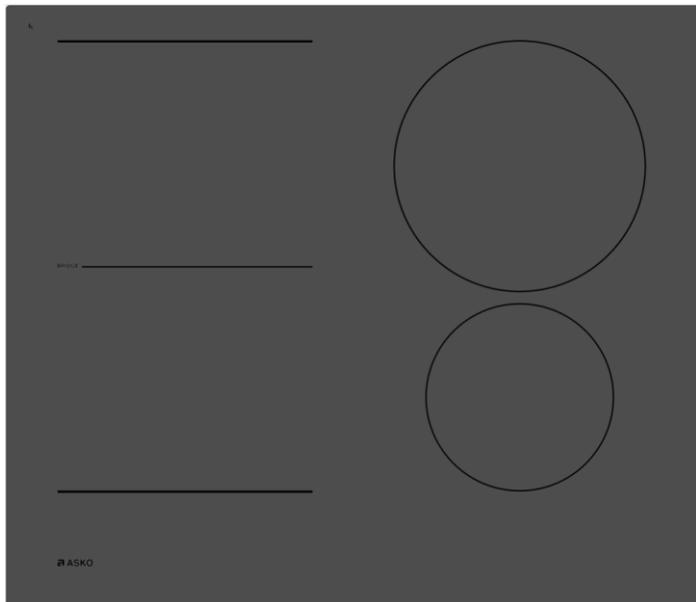

4 индукционные зоны нагрева:
Передняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Передняя правая: Ø 14,5 см, 1,4/1,85 кВт
Задняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Задняя правая: Ø 20 см, 2,3/3,0 кВт

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)
4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Закипание»

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

- Цвет: Матовый черный
- SAP код: 744743

HI2643FBG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia



4 индукционные зоны нагрева:
Передняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Передняя правая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Задняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Задняя правая: 19×21 см 2,1/3,0 кВт

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)
4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры


Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744746

HI2643FMG1 – 60 см

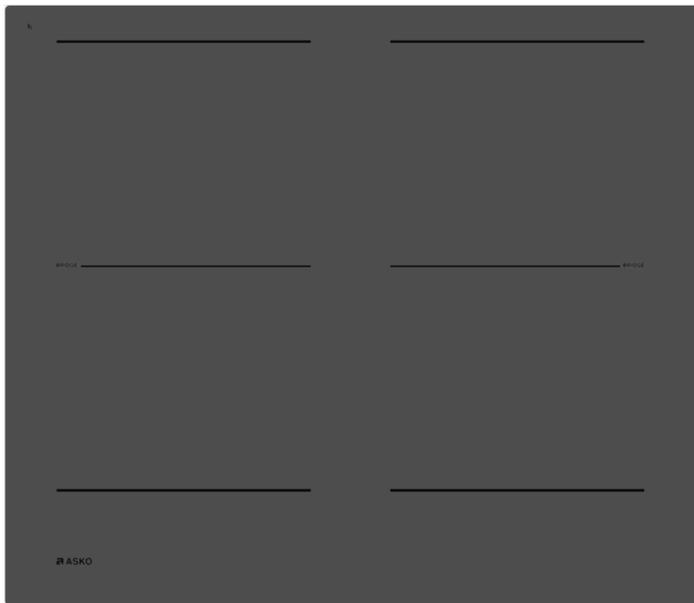

4 индукционные зоны нагрева:
Передняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Передняя правая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Задняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт
Задняя правая: 19×21 см 2,1/3,0 кВт

- Цвет: Матовый черный
- SAP код: 744754

ASKO
Inspired by Scandinavia

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)
4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™
Функция автоматического распознавания посуды
Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)
9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)
Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону
Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Автоматика приготовления»
Функция «Поддержание температуры»
Функция «Пауза»
Блокировка от детей
Индикатор остаточного тепла


Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм
Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

HI2632FBG1 – 60 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

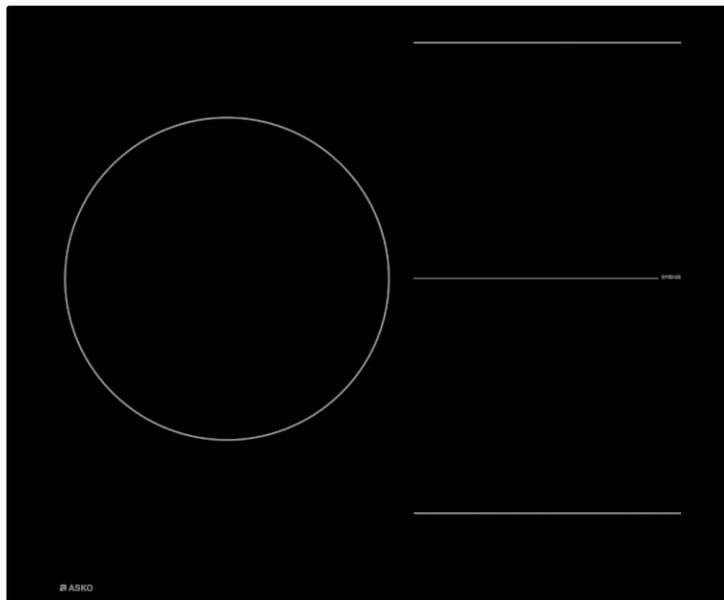

3 индукционные зоны нагрева:

Левая: Ø 25 см, 2,3/3,0 кВт

Задняя левая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

Задняя правая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)

3 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 600/520/50 мм


Размер ниши (Ш/Г/В): 560/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744742

HI2841FBG1 – 80 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

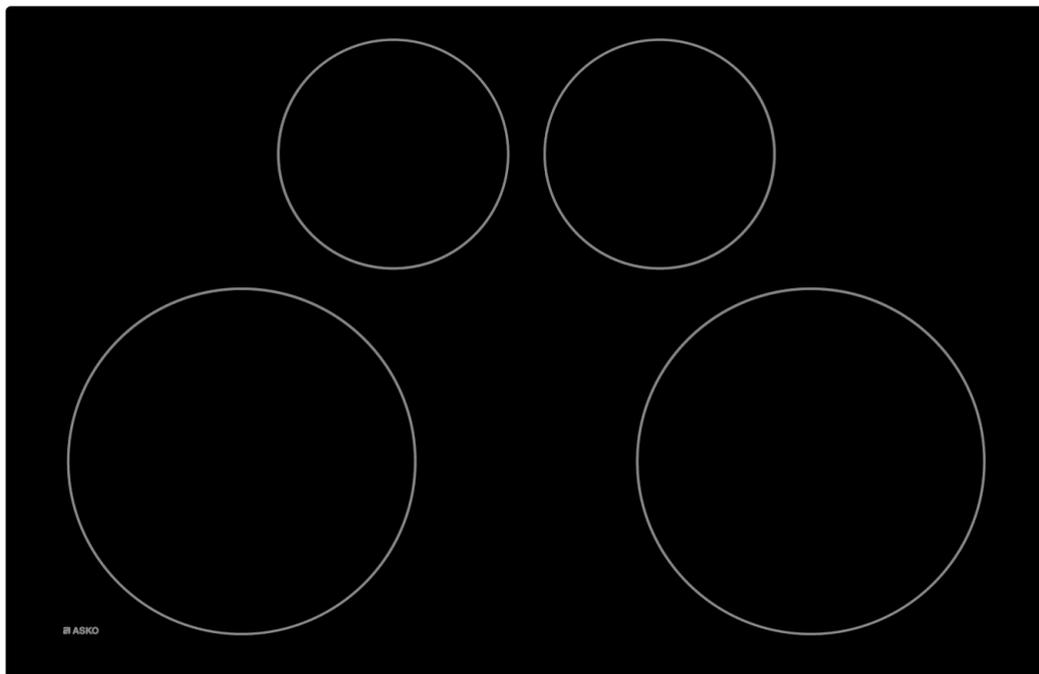

4 индукционные зоны нагрева:

Передняя левая: Ø 25 см, 2,3/3,0 кВт

Передняя правая: Ø 25 см, 2,3/3,0 кВт

Задняя левая: Ø 16 см, 1,4/2,1 кВт

Задняя правая: Ø 16 см, 1,4/2,1 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744747

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)

4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

9 степеней регулировки мощности + Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры


Габаритные размеры (Ш/Г/В): 800/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 760/490 мм

Мощность подключения: 7,4 кВт

HI2842FBG1 – 80 см

ASKO
Inspired by Scandinavia

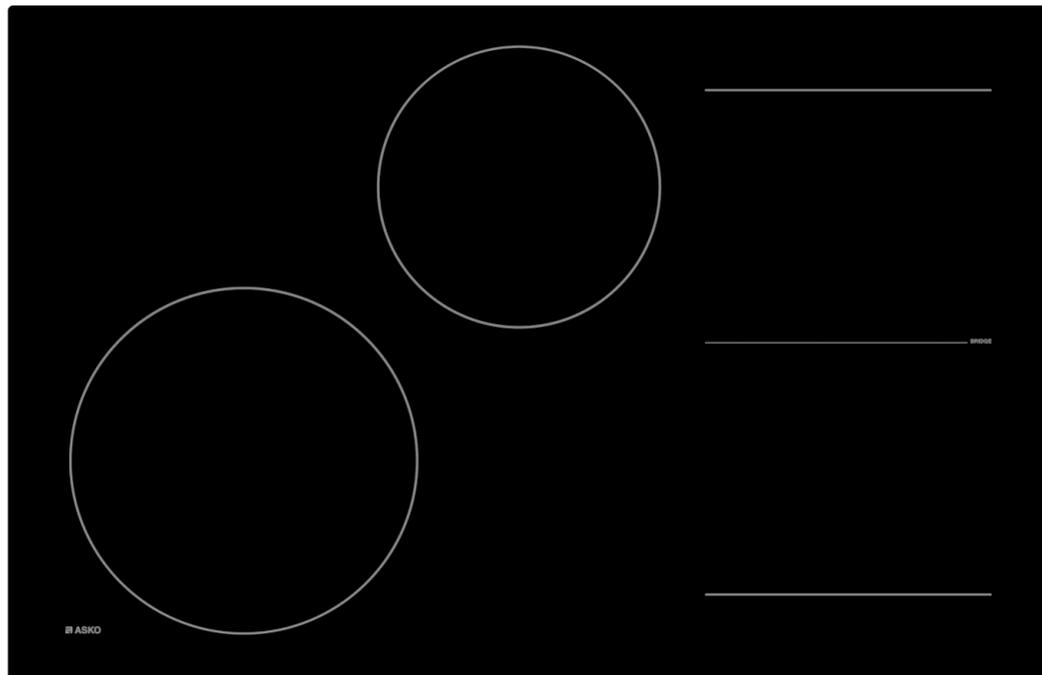

4 индукционные зоны нагрева:

Передняя левая: Ø 25 см, 2,3/3,0 кВт

Передняя правая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

Задняя левая: Ø 20 см, 2,3/3,0 кВт

Задняя правая: 19×21 см, 2,1/3,0 кВт

- Цвет: Глянцевый черный
- SAP код: 744748

Устанавливается внакладку или вровень со столешницей (без рамки)

4 зоны нагрева

Особенности

Управление Easy Slide™

Функция автоматического распознавания посуды

Функция объединения зон Bridge Induction™ (октаобразные индукторы)

9 степеней регулировки мощности+Boost (5 мин)

Таймер приготовления с функцией отключения зоны нагрева 99 мин на каждую зону

Таймер обратного отсчета 99 мин на каждую зону

Функция «Закипание»

Функция «Автоматика приготовления»

Функция «Поддержание температуры»

Функция «Пауза»

Блокировка от детей

Индикатор остаточного тепла

Размеры

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 800/520/50 мм

Размер ниши (Ш/Г/В): 760/490 мм


Мощность подключения: 7,4 кВт

Базовые индукционные варочные панели: обновление

Inspired by Scandinavia

Как скачать полную версию инструкции:


Найдите в пакете с инструкциями стикер с шильдом

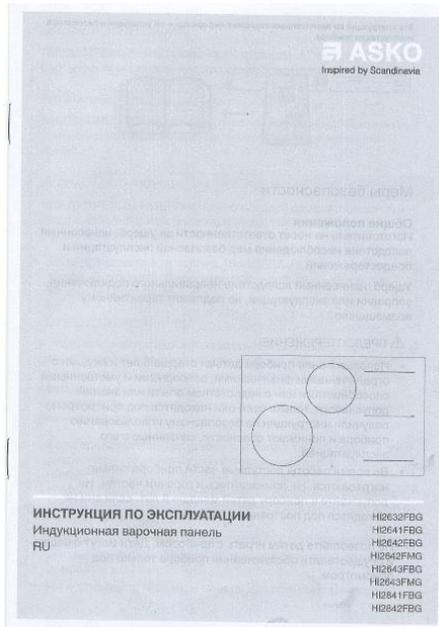

Отсканируйте QR-код, указанный на шильде



Инструкция в двух форматах: HTML и ниже в PDF, а также схема встраивания

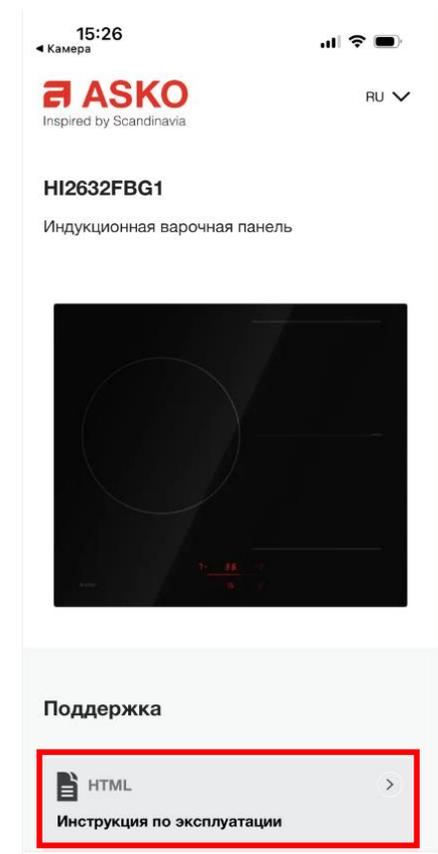

Индукционные панели: ассортимент, SAP номера, доступность

Размер	Конфигурация	Цвет	Phase out Model	Phase out SAP code		Phase in Model	Phase in SAP code	Доступность (предварительно)
60 см	4 x round	Черный глянцевый	HI1611G	570464	Замена	HI2641FBG1	744744	Доступна к заказу
60 см	2 x round + bridge	Черный глянцевый	HI1621G	730458	Замена	HI2642FBG1	744745	Доступна к заказу
60 см	2 x round + bridge	Черный матовый			Новая модель	HI2642FMG1	744743	Доступна к заказу
60 см	2 x bridge	Черный глянцевый	HI1631G	730457	Замена	HI2643FBG1	744746	Доступна к заказу
60 см	2 x bridge	Черный матовый			Новая модель	HI2643FMG1	744754	Доступна к заказу
60 см	1 x round + bridge	Черный глянцевый			Новая модель	HI2632FBG1	744742	Доступна к заказу
80 см	4 x round	Черный глянцевый			Новая модель	HI2841FBG1	744747	Доступна к заказу
80 см	2 x round + bridge	Черный глянцевый			Новая модель	HI2842FBG1	744748	Доступна к заказу



ASKO
Inspired by Scandinavia

Спасибо!