

FRANKE



КОЛЛЕКЦИИ

2024-2025

Мойки

На изображениях моек отсутствуют отверстия под смесители. Точное расположение отверстия можно увидеть на чертеже рядом с изображением.

	Кнопка Easy Click
	ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ POP-UP Кнопка для управления вентилем (движется вверх и вниз) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	КРЕПЛЕНИЯ FASTFIX Запатентованная система крепления позволяет быстро и без лишних усилий установить мойку. После нанесения герметика достаточно вставить мойку в вырез столешницы и слегка надавить на нее.

	АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ Продается с аксессуарами в комплекте.
	ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ POP-UP Кнопка для управления вентилем (движется вверх и вниз) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	ПОВОРОТНЫЙ ВЕНТИЛЬ-АВТОМАТ Ручка для управления вентилем (поворачивается) позволяет открывать и закрывать слив. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	ДОЗАТОР МЫЛА Жидкое средство для мытья посуды всегда под рукой. Убедитесь, что предусмотрено второе отверстие.
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ

	СКРЫТЫЙ ПЕРЕЛИВ С ЛОГОТИПОМ FRANKЕ
	ЧАША СЛЕВА ИЛИ СПРАВА
	ОБОРАЧИВАЕМАЯ МОЙКА
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ

Газовые варочные поверхности

	КОНФОРКА «ТРОЙНАЯ КОРОНА DUAL» Три concentрических круга пламени позволяют выбрать нужную силу нагрева для любого блюда.
	КОНФОРКА «ДВОЙНАЯ КОРОНА» Распределение пламени в два круга обеспечивает равномерный прогрев и более быструю готовку.
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ

Индукционные варочные поверхности

	ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ FLEXI Эта функция позволяет объединить две варочные поверхности, чтобы готовить в большой посуде или больше блюд одновременно.
	ПОМОЩНИК ПОВАРА И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Эта функция позволяет использовать предустановленные режимы, в которых устройство автоматически выбирает нужный уровень мощности, — чтобы блюда всегда получались идеально.
	МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать его с минимальным энергопотреблением.
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ
	ОПЦИЯ

Духовые шкафы

	ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ Для приготовления любого блюда на одном уровне. Рекомендуется использовать вторую уровень.
	НИЖНИЙ НАГРЕВ Подходит, чтобы подрумянить блюда снизу. Эту функцию также хорошо использовать для медленного приготовления, для финальной стадии тушения и для приготовления концентрированных соусов.
	ВЕНТИЛЯЦИЯ Для приготовления десертов с жидким центром (только на одном уровне). Эту функцию также можно использовать для приготовления на двух уровнях. Меняйте блюда местами для более равномерного результата.
	КОНВЕКЦИЯ ЭКО Для запекания мяса или фаршированных блюд (только на одном уровне). Эта функция периодически включает вентилятор на низкой скорости, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание блюда. В режиме ЭКО свет во время приготовления выключен.
	КОНВЕКЦИЯ Для одновременного приготовления на нескольких (максимум трех) уровнях разных блюд, требующих одинаковой температуры. Эта функция позволяет избежать смешивания запахов.
	MAXI COOKING Режим для приготовления крупных кусков мяса (более 2,5 кг).
	ПИЦЦА Этот режим автоматически выбирает температуру и способ приготовления, которые лучше всего подходят для пиццы.
	ГРИЛЬ Для жарки ребрышек, шашлыков и колбас, запекания овощей и подрумянивания хлеба. При обжарке мяса рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 200 мл воды.
	ТУРБОГРИЛЬ Для жарки крупных кусков мяса (ножки, ростбиф, цыпленок). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока. Расположите поддон на уровень ниже гриля и добавьте 500 мл воды.
	ПОМОЩНИК ПОВАРА Эта функция позволяет готовить любые виды блюд автоматически.
	ДЕСЕРТ АВТО Эта функция автоматически выбирает температуру и способ приготовления, подходящие для любого десерта (печенье, дрожжевая выпечка, песочных пирогов и т. д.).
	ХЛЕБ АВТО Эта функция автоматически выбирает способ приготовления и температуру, идеально подходящие для всех видов хлеба.
	ХЛЕБ Для приготовления хлеба различных видов и форм. Рекомендуется использовать вторую уровень.
	ПОДЪЕМ ТЕСТА Режим помогает достичь оптимального уровня подъема теста для сладкой и пресной выпечки.
	КОМФОРТ Функция для приготовления готовых блюд — охлажденных или комнатной температуры (печенье, торты, кексы, макаронные изделия и хлеб). Функция готовит все блюда быстро и бережно, её также можно использовать для нагрева уже приготовленной пищи.
	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ Функция автоматически выбирает идеальную температуру и режим приготовления для 5 разных видов готовых замороженных продуктов.
	РАЗМОРАЖИВАНИЕ Режим для быстрого размораживания блюд.
	БЫСТРЫЙ НАГРЕВ Этот режим позволяет быстро разогреть духовой шкаф до начала запекания.
	ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА Эта функция позволяет устранить остатки пищи со стенок с помощью высокотемпературного цикла.
	ОЧИСТКА ПАРОМ Пар, который выделяется в этом цикле низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл питьевой воды на дно холодного духового шкафа и активируйте режим на 35 минут при температуре 90° С. После окончания цикла оставьте духовой шкаф остывать на 15 минут.
	ПАР Эта функция позволяет готовить здоровые и вкусные блюда на пару.
	КОНВЕКЦИЯ + ПАР Функция комбинированного приготовления на пару подходит для блюд, которые должны получиться румяными и хрустящими снаружи и мягкими внутри.
	МНОГОУРОВНЕВНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ Эта функция позволяет готовить блюда на четырех уровнях одновременно, сохраняя у каждого из них свой аромат.
	СВЕТ Включение/выключение внутреннего освещения духового шкафа.
	СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА Режим, позволяющий сохранять горячими только что приготовленные блюда (например, мясо, жаркое, запеканки). Рекомендуется класть продукты на средний уровень духового шкафа.

Ваша кухня как сцена для творческого самовыражения



ШОУ У ВАС ДОМА

FRANKE



КОЛЛЕКЦИИ 2024–2025

Коллекции

12	Mythos
18	Maris
22	Smart

КАТЕГОРИИ

Мойки

30	Мойки из нержавеющей стали
84	Мойки из керамики Fraceram
98	Мойки композитные Fragranite®
140	Мойки синтетические Tectonite®

Смесители для кухни

158	Смесители общая страница
168	Смесители с функцией фильтрации
176	Смесители из нержавеющей стали
192	Цветные смесители + дозаторы

Кухонные вытяжки

226	Встраиваемые в столешницу вытяжки и варочные поверхности
234	Кухонные вытяжки

Кухонная техника

286	Индукционные варочные панели
306	Газовые варочные панели
324	Духовые шкафы / Компактные приборы
358	Посудомоечные машины
368	Холодильники

Решения для утилизации

	отходов
398	Аксессуары

Десятилетия развития и постоянный поиск нового

Уже более 100 лет компания Franke создает новые решения. С 1911 года мы верны трем главным принципам: сохранение традиций мастерства, технологическая точность и постоянные инновации.



Воплощенная швейцарская точность

Наша история началась с небольшой мастерской по обработке листового металла, открытой Германом Франке в швейцарском городе Роршах в 1911 году. С тех пор у компании появилось множество фабрик по всему миру, и Franke стала лидирующим производителем кухонных моек и решений для дома.





«Экоустойчивость для нас —
это уважение к будущим поколениям»

Строим будущее

Бережное отношение к среде для сохранения планеты.

Мы понимаем свою ответственность перед следующими поколениями и делаем все для их будущего процветания. Вместе с партнерами, клиентами и поставщиками мы постоянно заботимся о сохранении окружающей среды.

Наши ценности можно выразить цитатой владельца Franke Group Майкла Пипера: «Экоустойчивость для нас — это уважение к будущим поколениям». Примирая экономические и экологические цели, мы активно движемся по пути устойчивого развития и создаем долговечную продукцию с использованием перерабатываемых материалов и умных технологий. Ориентиром для устранения вредного воздействия на климат нам служат глобальные цели в области устойчивого развития и Глобальный договор ООН.

Благополучие людей как цель устойчивого развития

Наша новая стратегия устойчивого развития сфокусирована на трех важнейших элементах: окружающей среде, сотрудниках и компании. Чтобы наносить как можно меньше вреда природе, мы непрерывно совершенствуем производственные процессы и увеличиваем срок службы изделий.

Для нас, как лидеров рынка, разработка надежных инновационных решений, высоко ценимых потребителями, является одновременно и интересной задачей, и источником вдохновения.

Многие наши изделия служат более 20 лет. Это значит, что все это время не нужно расходовать природные ресурсы для производства новых товаров.

Бесконечная благодарность и глубокое доверие к рабочему коллективу — это не просто слова, а основа нашего отношения к 8700 сотрудникам во всем мире. Мы несем ответственность за здоровье коллег и помогаем им в достижении профессиональных целей.

Корпоративная культура Franke опирается на многообразие, равные возможности, сплоченность коллектива и активный вклад каждого.

Выгода для всех

Качественная продукция — это выгода для партнеров, польза для потребителей и отсутствие вреда для планеты.

Быть экоустойчивыми значит думать о будущем.

Именно поэтому при создании новых продуктов Franke мы всегда думаем о том, какой вклад они могут внести в сохранение окружающей среды.



Меньше пластика и лучше вкус

Использование пластика наносит наиболее заметный ущерб природе: каждую секунду в океан выбрасывается более 1500 ПЭТ-бутылок! Фильтрующая капсула в смесителях Vital содержит активированный уголь и высокотехнологичную мембрану, которые задерживают микропластик и ржавчину, а также улавливают бактерии, вирусы, примеси медикаментов и гормоны. Как результат — вы получаете вкусную и чистую питьевую воду, полезную для здоровья и безвредную для окружающей среды.

Экономить воду стало проще

Смесители Atlas Neo Sensor с сенсорным управлением — еще одна выдающаяся технология Franke. Намочите руки, и, пока вы будете их намыливать, поток воды автоматически остановится. Такая система позволяет при каждом мытье рук экономить до 3 литров воды и не оставлять на смесителе разводов. Сенсор отключится автоматически спустя 30 секунд. Если вам удобнее включать и выключать смеситель вручную, такая настройка тоже возможна.



Чистый воздух и рациональное использование ресурсов

Наши варочные поверхности со встроенной вытяжкой обладают высочайшей энергоэффективностью. Так, благодаря инновационному бесщеточному мотору, мощной вытяжке Mythos 2gether был присвоен максимальный класс энергетической эффективности: A+++.



FRANKE

HOME SOLUTIONS*

Комплексные решения для кухни

Люди проводят на кухне значительную часть жизни: здесь они готовят, едят, общаются с семьей. Часто все это происходит одновременно. Мы внимательно изучили, как домохозяйцы перемещаются по кухне, и создали не просто отдельные устройства, а единые решения, в которых все элементы идеально сочетаются между собой и делают вашу жизнь удобнее. Ведь когда все работает в гармонии, вам остается только расслабиться.

Зона подготовки продуктов

Смесители, мойки и решения для утилизации отходов

В дополнение к нашим экологичным и интеллектуальным смесителям, получившим различные награды, можно выбрать вместительную элегантную мойку и удобные аксессуары, с которыми все необходимое будет у вас под рукой. Вся продукция выполнена из долговечных и гигиеничных материалов, в том числе из нержавеющей стали и нашего собственного материала Fr granite.



Вытяжки

Настенные, потолочные, встраиваемые, для кухонных островов

Все кухни разные, поэтому мы создали целый модельный ряд вытяжек, которые приятно удивят вас технологичностью, эффективностью, комфортной подсветкой и привлекательным дизайном. Выбирайте из множества цветовых вариантов, форм и доступных технологий, например встроенных дисплеев и систем очистки воздуха.

Кухонная техника

Духовые шкафы, микроволновые печи, варочные поверхности, холодильники и посудомоечные машины

Проектируя интеллектуальную кухонную технику, мы думаем о том, как упростить ваши повседневные задачи и сделать ваш дом еще эстетичнее.



Вдохновение

Нет ничего важнее дома. При этом каждый дом уникален, как и его жильцы. Мы обустроиваем пространство под свои вкусы, интересы и потребности. Чтобы вдохновить вас на создание кухни вашей мечты, которая будет радовать вас каждый день, мы разработали три уникальных **семейства** продуктов.

Страсть к перфекционизму

Mythos

Премиальная коллекция, в которой современные технологии сочетаются с безупречным дизайном и вниманием к мельчайшим деталям. Эта серия задает самую высокую планку функциональности и эстетики.

Когда семья собирается на кухне

Maris

Коллекция, вдохновленная **семейным** теплом. Эти удобные и уютные кухни — идеальное место для душевных **семейных** встреч. Философия семейства Mythos строится на гостеприимстве, вкусной еде и радости общения.

Все под рукой

Smart

Главный принцип линейки Smart — простота. С этой кухней у вас будет все необходимое, и при этом ни одной лишней детали. Коллекция, которая адаптируется к вашим индивидуальным потребностям.

Выбирайте кухню по своему вкусу — мы позаботимся об остальном.





Mythos



Мойка: Mythos Masterpiece — BXM 110-68

Смеситель: Eos Neo с выдвижным шлангом и душем

Дозатор для мыла: Atlas



Варочная панель со встроенной вытяжкой: Mythos 2gether — FMY 839 HI



Духовой шкаф: Mythos — FMY 99 P XS

Кофеварка: Mythos — FMY 45 CM XS

Холодильник для вина: Mythos — FMY 24 WCR XS

Подогреватель посуды: Mythos — FMY 14 DRW XS



Mythos



Мойка: Kubus 2 — KNG 110-62

Смеситель: Icon с выдвижным шлангом и душем



Духовой шкаф: Mythos — FMY 98 P XS

Микроволновая печь: Mythos — FMY 45 MW XS

Кофеварка: Mythos — FMY 45 CM XS

Подогреватель посуды: Mythos — FMY 14 DRW BK, черный




Вытяжка: Mythos — T-Shelf



Mythos



Мойка: Mythos — MYX 210-70
Аксессуар: Мобильный коврик
Смеситель: Vital — Semi-Pro
Дозатор для мыла: Atlas

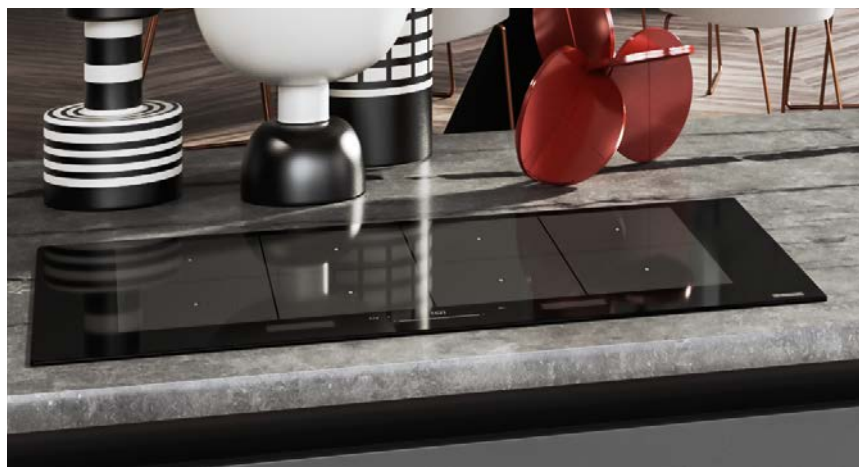

Варочная панель: Mythos — FMY 658 I FP BK



Духовой шкаф: Mythos — FMY 99 HS XS
Холодильник для вина: Mythos — FMY 24 WCR XS
Подогреватель посуды: Mythos — FMY 14 DRW BK



Maris



Мойка: Maris Black Collection — MRG 610-72 TL

Смеситель: Active с выдвижным шлангом и душем

Дозатор для мыла: Active




Варочная панель со встроенной вытяжкой: Maris 2gether — FMA 839 HI



Духовой шкаф: Maris — FMA 97 P XS

Микроволновая печь: Maris — FMA 45 MW XS

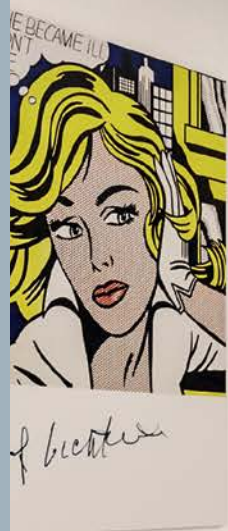

Maris



Мойка: Maris — MRX 210-70

Смеситель: Active с поворотным изливом



Вытяжка: Maris 2.0 — FMA 2.0 607 BK

Варочная панель: Maris — FMA 654 I F BK



Духовой шкаф: Maris — FMA 86 H XS

Микроволновая печь: Maris — FMA 45 MW XS



Smart



Мойка: Sirius 2.0 — S2D 611 — 110

Смеситель: Lina с поворотным изливом



Вытяжка: Smart Deco — FSMD 508 YL


Варочная панель: Smart — FSM 804 I B BK

Духовой шкаф: Smart — FSM 97 P XS

Микроволновая печь: Smart — FSM 45 MW XS

Лучшие материалы

Блестящие и матовые. Гладкие и рельефные. Суперпрочные и ультрамодные. Интерьер дома многое говорит о его хозяине, важна каждая деталь. С нашим широчайшим выбором материалов вы сможете создать свою идеальную кухню: она будет радовать ваш глаз и прослужит вам долгие годы. Изучите характеристики и преимущества каждого материала, чтобы подобрать те, которые полностью отвечают вашим потребностям и вкусам.

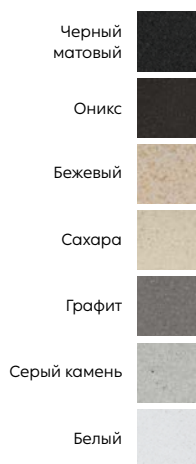

Fragranite

Уникальная разработка компании Franke: исключительно прочный материал, устойчивый к воздействию высоких температур, образованию вмятин, сколов и пятен. Fragranite обладает мягким блеском и теплый на ощупь, поскольку на 80% состоит из кварца. Кроме того, покрытие Sanitized® на 99% сокращает рост микробов, в том числе бактерий. Это особенно важное свойство для кухни — одного из самых загрязняемых мест в доме.

Tectonite

Материал Tectonite не боится ударов и жара. В нем соединяются высочайшая прочность и гибкие возможности формовки, а значит, такие мойки будут одновременно долговечными и стильными. Эта технология — настоящий прорыв в мире искусственных материалов, она позволяет создавать минималистичные изделия в современных цветах.



Технология F-Inox

Покрытие собственной разработки Franke, которое связывает молекулы воды — и мойка высыхает без разводов.

Это материал будущего: он отталкивает влагу, устойчив к царапинам и выдерживает температуру до 180 °С.

Мы используем его в коллекции Masterpiece — продукция с этим покрытием отличается долговечностью и красотой.



Полированная

Декор



Нержавеющая сталь

Среди изделий из нержавеющей стали каждый найдет что-то по своему вкусу — будь то мойка с полированной, почти зеркальной поверхностью или с мягкой шлифовкой, придающей материалу матовое сияние. Все продукты этой линейки сделаны из первоклассной хромоникелевой стали, устойчивой к коррозии, образованию пятен и ржавчины. Спустя годы кухня будет выглядеть так же восхитительно, как в первый день: без сколов и трещин, без повреждений поверхностей. Не зря нержавеющая сталь является одним из самых широко используемых материалов для кухни.

Покрывтие PVD

Технология PVD — Physical Vapor Deposition, то есть нанесение покрытия путем осаждения пара, делает наши смесители еще устойчивее к трению, царапинам и коррозии, а также увеличивает выбор стильных цветов. Смесители с таким покрытием хорошо выдерживают УФ-излучение; их нужно реже протирать, так как следы пальцев на них почти незаметны. Набор вариантов обработки поверхности широк как никогда: от хромированной, остающейся наиболее популярной, прочной и эстетичной нержавеющей стали, латуни и бронзы до черного, медного и золотого цветов. Смеситель с покрытием PVD украсит кухню любого стиля.



Оникс

Антрацит

Миндаль

Жемчужно-серый

Ваниль



Fraceram

Поверхность керамических моек очень гладкая и прочная: им не страшны нагрев, брызги, удары и стандартная бытовая химия. Такие мойки уже давно пользуются популярностью и отлично сочетаются с разными кухонными поверхностями — деревянными, стеклянными и гранитными.

Блестящее качество

Стиль и практичность: сталь как идеальный материал для кухни

Качество Franke это не просто слова — его можно увидеть и потрогать. О нашем постоянном стремлении к идеалу говорит то, что для своих изделий мы используем нержавеющую сталь AISI 304 18/10, которая производится в Италии и других европейских странах.

Даже спустя долгое время этот прочный материал не тускнеет и служит украшением любого пространства.

Повара высокой кухни ценят сталь за ее уникальные технические характеристики и высочайшую гигиеничность, кроме того, ее очень легко мыть. А еще она пригодна для вторичной переработки. Сочетая в себе эстетичность и функциональность, нержавеющая сталь поистине является универсальным материалом.

Долговечность

Примесь никеля и хрома в определенной концентрации делает нержавеющую сталь марки AISI 304 18/10 особенно устойчивой к экстремальным температурам. Она не тускнеет со временем, а наоборот, выглядит все более изысканной.

Простой уход

За сталью легко ухаживать: всего несколько простых действий ежедневно — и ваша кухня будет сиять долгие годы. На следующей странице вы найдете рекомендации по уходу за стальными изделиями Franke.

Практичность

Профессиональные повара неизменно выбирают сталь за ее стойкость, гигиеничность и безопасность. Благодаря непористой поверхности ее еще и очень легко мыть.

Экологичность

Сталь полностью пригодна для вторичной переработки. Это значит, что новая продукция требует меньше ресурсов, а при ее производстве не образуются токсичные отходы.





Лучший сервис, если он вам понадобится

Гарантийное обслуживание и техническая поддержка

На Интернет-странице www.franke.com в разделе «Сервисная служба» Вы найдете полный список авторизованных сервисных центров гарантийного и послегарантийного ремонта продукции Franke

Вся продукция Franke, поставляемая на российский рынок, имеет необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие её качество и безопасность в соответствии законодательством Российской Федерации

Franke устанавливает следующие гарантийные сроки на продукцию:

мойки из нержавеющей стали (на коррозионную устойчивость материала)	15 лет
кухонные мойки из материала Fragranite®, Fraceram®, Tectonite®	3 года
смесители (на качество материала)	5 лет
смесители (на качество комплектующих)	1 год
кухонная техника	2 года
кухонные вытяжки	2 года
измельчители пищевых отходов	2 года
дозаторы	1 год
вентили, сифоны	1 год

При возникновении вопросов по эксплуатации или проблем с продукцией Franke, Вы имеете возможность обратиться к нашим специалистам по телефону горячей линии: 8 (800) 555-12-55





Мойки из нержавеющей стали

32	Преимущества
34	Тип монтажа и преимущества
38	Технический обзор продукции

Монтаж сверху или вровень со столешницей или под столешницу

50	Box		
Монтаж сверху или вровень со столешницей			
40	Box Center	56	Maris
48	Box	44, 42	Mythos
Монтаж сверху			
60	Bell	68	Logica Line
70	Armonia	64	Smart
Монтаж под столешницу			
80	Armonia	76	Maris
78	Aton	46	Mythos
74	Bell	73	Planar
75	Felix	83	Savanna
83	Galassia		

Мойки из нержавеющей стали



01

Удобные аксессуары

Превратите свою кухонную мойку в функциональный рабочий центр. Наши кухонные принадлежности предоставляют уникальные возможности. Разделочные доски, миски для сушки, аксессуар Rollmat и многое другое. Всё работает вместе, поэтому вы создаёте идеальное пространство для приготовления пищи.

02

Скрытый слив

Специальная декоративная крышка из нержавеющей стали закрывает слив воды, не ограничивая при этом поток воды. Представленная в различных формах (круглая, квадратная) является элементом современного дизайна.



03


Идеальная чистота

Нержавеющая сталь сохраняет свой внешний вид на долгие годы с минимальными требованиями к уходу. Гигиеничная и долговечная, легко чистится. Любимый материал профессиональных шеф-поваров.

04

Fast Fix

Запатентованная система креплений Fast Fix позволяет легко и быстро установить мойку в столешницу. Fast Fix® подходит для всех типов столешниц от 12 мм — необходимо только плотно прижать края мойки к столешнице, и крепления прочно зафиксировуют вашу мойку.

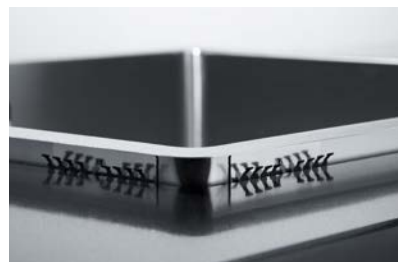

05

Кнопка Easy Click

Инновационная механическая система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки. Управление происходит легким нажатием кнопки.



06

Монтаж Slim Top

Абсолютно плоский край SlimTop без загибов выступает над столешницей только на толщину металла, облегчая уход за мойкой.





Смотрите видео
о производствах
в Швейцарии, Италии
и Германии



A modern kitchen scene featuring a white marble countertop. In the center is a stainless steel sink with a sleek, curved faucet. To the left of the sink is a wooden bowl and a bottle of wine. To the right is a tray of tomatoes. A window in the background shows a view of greenery. A framed quote is on the wall. A red 'FRANKE' logo is visible on the bottom right of the image.

Тип монтажа



Монтаж сверху

Мойка накладывается сверху в вырезанное отверстие в столешнице. Закрепление в вырезе столешницы из любого материала производится с помощью зажимов. Установка мойки сверху является наиболее распространенным традиционным видом монтажа.



Монтаж вровень со столешницей

Мойка с плоским краем SlimTop монтируется сверху в точно вырезанное отверстие в столешнице. Обе поверхности (мойки и столешницы) соединены встык в единую поверхность. Это предоставляет дополнительные удобства в работе, а также в уходе за зоной вокруг мойки.



Монтаж под столешницу

Этот тип монтажа особенно привлекателен в сочетании с гранитными, кварцевыми, деревянными или другими рабочими поверхностями из твердых материалов. Мойка прикрепляется к столешнице снизу. Рабочая поверхность остается абсолютно ровной, что обеспечивает простоту ее чистки и её идеальную интеграцию в кухонную среду.

Преимущества



Абсолютная стойкость к коррозии



Долговечность



Экологичность.
100% вторичная переработка



Устойчивость к экстремально высоким температурам —
кратковременно до 550 °C



Устойчивость к образованию пятен
и обесцвечиванию



Устойчивость к УФ-излучению



Устойчивость к перепадам температур



Гигиеничность поверхности




Оптимальное рабочее пространство

Многофункциональное рабочее пространство предназначено для ежедневного использования — здесь каждое движение эффективно

BOX Center — это не просто кухонная мойка, а многофункциональный кулинарный центр. Franke предлагает абсолютно новый подход использования кухонной мойки и аксессуаров. Идеально организованное пространство не только поражает функциональностью и качеством, а также экономит место в кухне. Больше не нужно хранить кухонные принадлежности в шкафчиках, все это вмещает — BOX Center. Все необходимые для обработки продуктов аксессуары уже входят в комплект BOX Center — разделочные доски, ножи, перфорированная миска — все, что нужно, всегда под рукой. Все аксессуары удобно складываются в малой чаше на

сушилке и на решетке из нержавеющей стали. Сушилка устанавливается на дно чаши. Решетка фиксируется на специальных выступах в малой чаше. Не требуется размещения аксессуаров вне мойки. При этом большая чаша свободна для работы. Пользователь может работать в основном в большой чаше, при необходимости доставая и используя миску или доски. Эти аксессуары могут размещаться на краях чаши и могут полностью закрыть ее, выполняя функцию крыла. Для использования мойки «на полную мощность» нужно освободить малую чашу, извлекая все аксессуары. Ножи при этом можно разместить на столешнице на специальной подставке.

Смотрите видео об уникальном рабочем центре Box Center, подробно на стр. 40



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж сверху или вровень со столешницей

90 см		80 см			
					
BOX CENTER BXW 220-54-27 TL  SlimTOP	BELL BCX 610-81 TL 	MARIS MRX 210-70 TL  SlimTOP	MARIS MRX 210-70  SlimTOP	BOX BXX 210/110-68  SlimTOP	MYTHOS MYX 210-70  SlimTOP
стр. 40	стр. 63	стр. 57	стр. 57	стр. 55	стр. 45
80 см		60 см			
					
SMART SRX 620-34-34 	BELL BCX 610-74 TL 	BELL BCX 260 TL 	BOX BXX 210-54 TL  SlimTOP	BOX BXX 210/110-54  SlimTOP	BOX BXX 260/160-34-16  SlimTOP
стр. 67	стр. 63	стр. 61	стр. 49	стр. 55	стр. 51
60 см					
					
BOX BXX 210/110-50  SlimTOP	MYTHOS MYX 210-50  SlimTOP	MARIS MRX 210-50 TL  SlimTOP	MARIS MRX 210-50  SlimTOP	LOGICA LINE LLL 651-100 LLX 651-100 	SMART SRX 651-100 
стр. 52	стр. 45	стр. 58	стр. 58	стр. 69	стр. 65
60 см		50 см			
					
BELL BCX 610-51 TL 	BELL BCX 210-51 TL 	BELL BCX 610-42 TL 	BOX BXX 210/110-45  SlimTOP	MYTHOS MYX 210-45  SlimTOP	BOX BXX 210/110-40  SlimTOP
стр. 62	стр. 61	стр. 62	стр. 54	стр. 45	стр. 52
45 см					
					
MARIS MRX 210-40 TL  SlimTOP	BOX BXX 210/110-36  SlimTOP	LOGICA LINE LLL 611-79 LLX 611-79 	SMART SRX 611-86 	ARMONIA AMX 610 	
стр. 59	стр. 54	стр. 69	стр. 67	стр. 71	
40 см		30 см			
					
BOX BXX 210/110-34  SlimTOP	BOX BXX 210/110-16  SlimTOP				
стр. 53	стр. 53				

Монтаж под столешницу

80 см



PLANAR
PPX 110-72



стр. 73



MARIS
MRX 110-70



стр. 77



MYTHOS
MYX 110-70



стр. 47



BOX
BXX 210/110-68



стр. 55



BOX
BXX 210/110-54



стр. 55



BELL
BCX 110-55 TL



стр. 74



ARMONIA
AMX 160



стр. 81

60 см



BOX
BXX 210/110-50



стр. 52



BOX
BXX 260/160-34-16



стр. 51



MYTHOS
MYX 110-50



стр. 47



MARIS
MRX 110-50



стр. 77



FELIX
FEX 110-60



стр. 75



FELIX
FEX 110-50



стр. 75

60 см



ATON
ANX 110-48



стр. 79



BOX
BXX 210/110-45



стр. 54



MYTHOS
MYX 110-45



стр. 47



BELL
BCX 110-42



стр. 74



BOX
BXX 210/110-40



стр. 52



MARIS
MRX 110-40



стр. 77



GALASSIA
GAX 110-45



стр. 83

45 см



BOX
BXX 210/110-34



стр. 53



BOX
BXX 210/110-36



стр. 54



ATON
ANX 110-34



стр. 79



ARMONIA
AMX 110-34



стр. 81



SAVANNA
SVX 110-40



стр. 83



FELIX
FEX 110-40



стр. 75

40 см



GALASSIA
GAX 110-30



стр. 83

30 см



BOX
BXX 210/110-16



стр. 53

Исполнение



Нержавеющая сталь,
полированная



Нержавеющая сталь,
декор

Box Center

Монтаж сверху или вровень
со столешницей



Аксессуары в комплекте



112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
429 x 156 x 54 мм



112.0539.134
Разделочная доска
Дерево
429 x 180 x 24 мм



112.0539.120
Разделочная доска
Пластик, антибактериальная обработка Sanitized®
429 x 180 x 24 мм



112.0539.135
Держатель/подставка для ножей
Дерево
429 x 180 x 24 мм



112.0545.792
Набор ножей (3 шт.) для хлеба, овощей, мяса/рыбы
Нержавеющая сталь



112.0539.138
Сушилка/органайзер для аксессуаров
Нержавеющая сталь
245 x 452 x 24 мм



Модель
BWX 220-54-27 TL





Серия Box Center
на нашем сайте



Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
полированная
Чаша с аксессуарами
справа
127.0538.259

Мойка с аксессуарами
Нержавеющая сталь,
полированная
Чаша с аксессуарами
слева
127.0538.260

Размер мойки	860 x 510 мм
Размер чаш	540 x 410 x 200 мм 270 x 480 x 200 мм
Вырез для монтажа	сверху — 840 x 490 мм (R = 0-10 мм) вровень со столешницей — по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, круглая декоративная крышка для слива в большой чаше
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Мойки

Mythos

Точность в каждой детали



Мойки Mythos будут прекрасно смотреться на кухне любого размера и стиля, ведь их утонченный дизайн строится на идеальной гармонии всех элементов.

Сочетание элегантной формы и удобства использования принесло мойкам Mythos награду IF Design Award 2020.

Переменный радиус внутренних скруглений подчеркивает минималистичность дизайна, узкие края акцентируют внимание на внутренних поверхностях, а лаконичные аксессуары радуют глаз и делают кухню еще более удобной.

Коллекция нержавеющей моек Mythos — само воплощение вековых традиций качества Franke.



Ультратонкий край

Кромка моек Mythos имеет ширину всего 6 мм, благодаря чему переход между столешницей и мойкой почти не ощущается.



Переменный радиус

Радиус скругления в верхней части чаши составляет 25 мм, а в нижней — 10 мм. Эта уникальная характеристика не только улучшает внешний вид, но и упрощает уход за мойкой.



Мобильные коврики

Мобильные коврики из нержавеющей стали гармонично сочетаются с мойками и придают им более аккуратный вид.



Аксессуары

Оригинальные и функциональные аксессуары из коллекции Mythos призваны упростить процесс готовки и украсить ваш дом.

Мойки

Mythos

Монтаж сверху или вровень
со столешницей



Новая серия моек высокого класса Franke Mythos предлагает идеальный утилитарный дизайн и высокую функциональность.

Мойки с установкой сверху или вровень SlimTop оснащены тонким краем 6 мм, который в сочетании с радиусом угла сверху 25 мм и радиусом угла внизу чаши 10 мм определяет исключительный дизайн мойки.

Мойка имеет скрытый перелив и скрытый слив под декоративной крышкой из нержавеющей стали.

Слив воды управляется с помощью запатентованного клапана Easy Click.

Различные аксессуары спроектированы специально для моек Mythos и помогают выполнять работы в зоне мойки.

Мобильная сушилка может выполнять функцию крыла.

Миска из нержавеющей стали обрамлена пластиковой рамкой, легко перемещается по краям мойки, не оставляя царапин.

Запатентованный мобильный коврик RollMat имеет специальный логотип. Изящная разделочная доска произведена из экологичного материала PaperStone. Ее можно мыть в посудомоечной машине.

Серия Franke Mythos удостоена наград iF Design award winner 2020 и reddot winner 2020.



reddot winner 2020

Рекомендуемые аксессуары




112.0599.107
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
180 x 412 x 60 мм



112.0591.082
Разделочная доска
PaperStone
180 x 412 мм



112.0591.081
Мобильный коврик
Rollmat
Нержавеющая сталь
267 x 424 мм



112.0602.288
Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь/пластик,
антибактериальная обработка
Sanitized
298 x 412 мм

MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 210-70

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0603.541



SlimTOP

Размер мойки	712 x 412 мм
Размер чаши	700 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	установка сверху — 706 x 406 мм (R = 31 мм) установка вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", нопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos
на нашем сайте



MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 210-50

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0603.517



SlimTOP

Размер мойки	512 x 412 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	установка сверху — 506 x 406 мм (R = 31 мм) установка вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos
на нашем сайте



MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 210-45

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0603.516



SlimTOP

Размер мойки	462 x 412 мм
Размер чаши	450 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	установка сверху — 456 x 406 мм (R = 31 мм) установка вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos
на нашем сайте



Мойки Mythos

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0599.107
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
180 x 412 x 60 мм




02

112.0591.082
Разделочная доска
PaperStone
180 x 412 мм



03

112.0591.081
Мобильный коврик
Rollmat
Нержавеющая сталь
267 x 424 мм



04

112.0602.288
Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь/пластик,
антибактериальная обработка
Sanitized
298 x 412 мм

MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 110-70

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0601.312



Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	700 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos
на нашем сайте




MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 110-50

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0600.945



Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива



Серия Mythos
на нашем сайте




MYTHOS

01
02
03
04




Модель
MYX 110-45

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0600.935



Размер мойки	490 x 440 мм
Размер чаши	450 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	450 x 400 мм (R=25 мм)
Отверстие под смеситель	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, скрытый перелив, скрытый слив, круглая декоративная крышка для слива




Серия Mythos
на нашем сайте



Мойки Box

Монтаж сверху или вровень
со столешницей

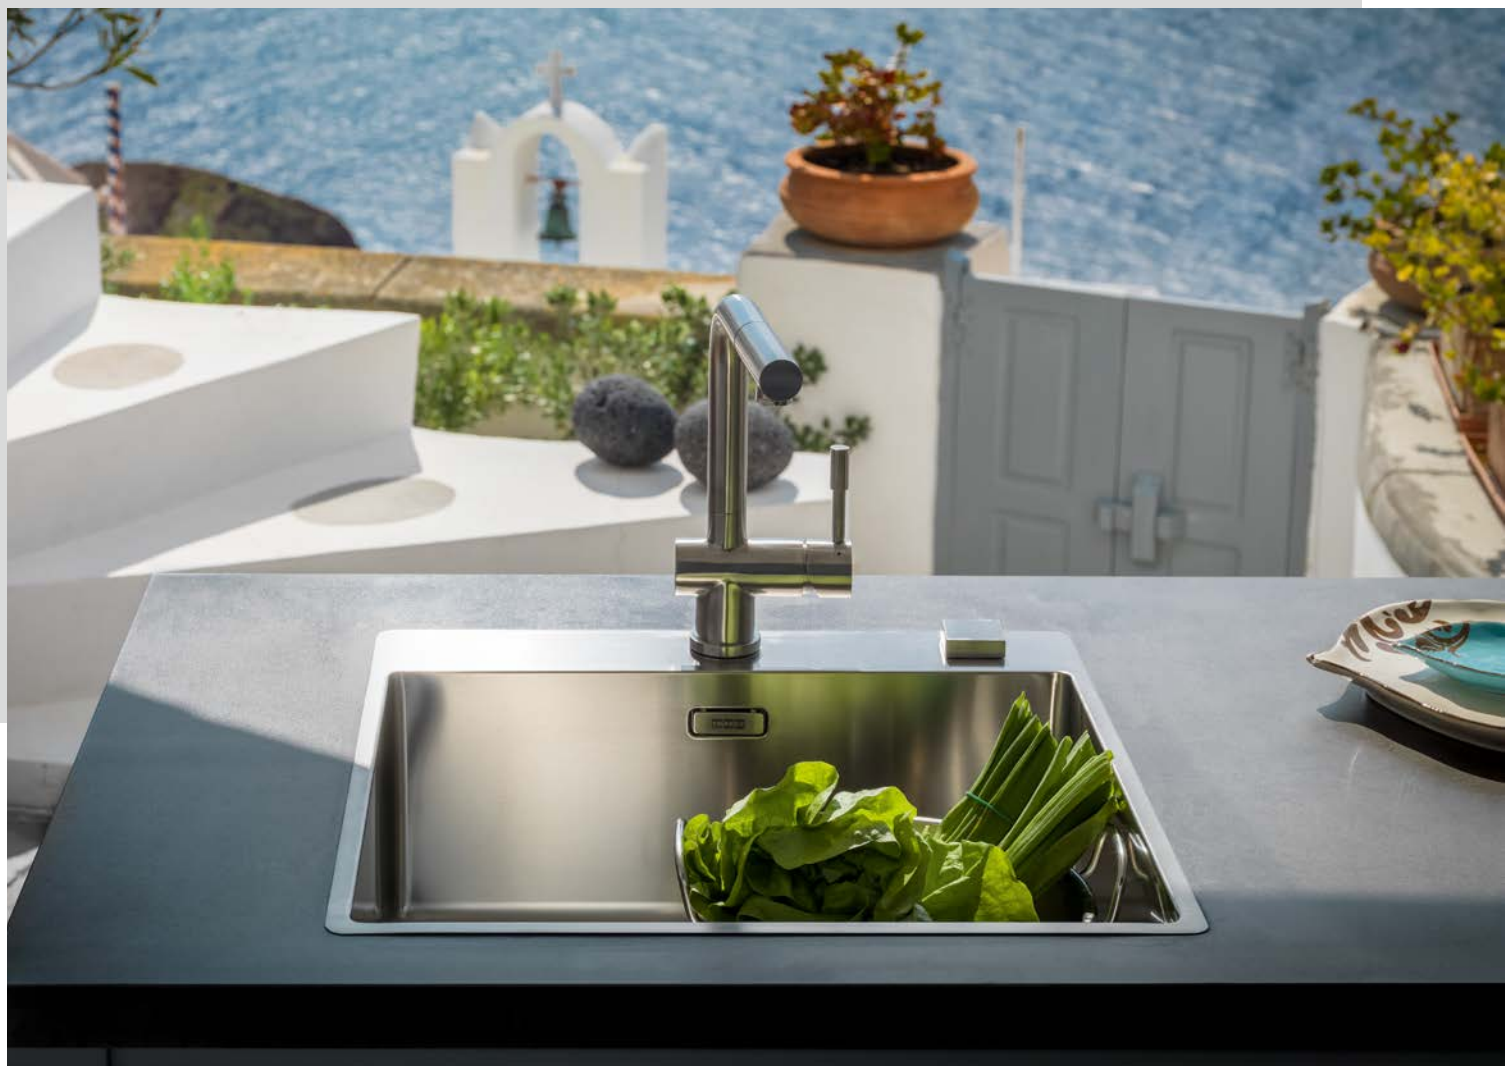


Рекомендуемые аксессуары



01
112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм



02
112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



03
112.0080.355
**Мобильный коврик
Rollmat**
Нержавеющая сталь
468 x 440 мм

Серия моек **Franke Box** с лаконичной прямоугольной формой станет прекрасным дополнением интерьера кухни в современном стиле. Все модели этой серии быстро монтируются без применения каких-либо технических инструментов, благодаря новой системе крепления **Fast Fix**.

Серия Franke Box BXX была удостоена награды Reddot Design Award 2015.

Часть моделей доступна для монтажа 3-в-одном: мойку можно установить сверху, вровень или под столешницу (смотрите обозначения под фото)



reddot design award
winner 2015

MARIS

- 01
- 02
- 03

Модель
BXX 210-54 TL




Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	570 x 510 мм
Размер чаш	540 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	сверху — 550 x 490 мм (R = 0-10 мм) вровень со столешницей — по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления квадратной формы в нерж. стали, скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0369.295



Мойки Box

Монтаж сверху, вровень со столешницей
или под столешницу



Рекомендуемые аксессуары




01

112.0394.981
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 429 x 54 мм




02

112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



03

112.0080.355
**Мобильный коврик
Rollmat**
Нержавеющая сталь
468 x 440 мм



* Для всех моек BOX монтаж 3-в-1 при монтаже сверху или вровень требуется специальный вырез в зоне перелива. См. схему специального выреза в столешнице — ширина выреза 90 мм.

MARIS

- 01
- 02
- 03

Модель
BXX 260/160-34-16



Серия Vox
на нашем сайте




AISI
304

60

SlimTOP

Размер мойки	560 x 450 мм
Размер чаши	160 x 410 x 140 мм 340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 530 x 420 мм (R=0–10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0369.916



MARIS

01

02

03




Модель
BXX 210/110-50

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0453.656



SlimTOP



Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	540 x 450 мм
Размер чаши	500 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Шкаф 60	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01

02

03




Модель
BXX 210/110-40

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0677.488



SlimTOP



Размер мойки	440 x 450 мм
Размер чаши	400 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 410 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Шкаф 45/50	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01

02




Модель
BXX 210/110-34

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0453.653



SlimTOP

Размер мойки	380 x 450 мм
Размер чаши	340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 350 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Шкаф 40/45	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Vox
на нашем сайте



MARIS

01




Модель
BXX 210/110-16

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0453.651



SlimTOP

Размер мойки	200 x 450 мм
Размер чаши	160 x 410 x 140 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 170 x 420 мм (R=10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Vox
на нашем сайте



MARIS

01

02




NEW

Модель
BXX 210/110-36

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0678.818



SlimTOP



Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	400 x 450 мм
Размер чаши	360 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 370 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01

02

03




NEW

Модель
BXX 210/110-45

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0679.183



SlimTOP



Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	490 x 450 мм
Размер чаши	450 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 460 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Шкаф 50/60	при установке сверху или вровень/под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01

02

03




NEW

Модель
BXX 210/110-54

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0677.190



SlimTOP



Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	580 x 450 мм
Размер чаши	540 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 550 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Шкаф 60/680	при установке сверху или вровень/ под столешницу
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01

02

03




NEW

Модель
BXX 210/110-68

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0677.199



SlimTOP



Серия Vox
на нашем сайте



Размер мойки	720 x 450 мм
Размер чаши	680 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 690 x 420 мм (R=0-10 мм) монтаж под столешницу или вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив*
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Мойки Maris

Монтаж сверху или вровень со столешницей



Рекомендуемые аксессуары




01

112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



02

112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



03

112.0030.882
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм

SWISS made — серия моек Franke Maris производится на заводе Franke в Швейцарии — это международное признание инноваций, качества и дизайна.



Минималистично выполненная чаша с плоским краем Slim Top и радиусом закругления углов в 16 мм подходит практически к любому интерьеру современной кухни.

Поверхность из нержавеющей стали соответствует самым строгим гигиеническим стандартам.

Монтаж мойки сверху или вровень со столешницей

Новая система монтажа Fast Fix легко и надежно фиксирует мойку в столешнице без использования дополнительных винтов и зажимов

Дополнительные аксессуары оптимизируют работу на кухне

MARIS

01

02

03




Размер мойки	730 x 510 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 710 x 490 мм (R = 10 мм) монтаж вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
MRX 210-70 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0525.286



SlimTOP **SWISS**
made



Серия Maris
на нашем сайте



MARIS

01

02

03




Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 710 x 410 мм (R = 10 мм) монтаж вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
MRX 210-70

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0525.285



SlimTOP **SWISS**
made



Серия Maris
на нашем сайте



MARIS

01

02

03




Модель
MRX 210-50 TL



Нержавеющая сталь,
полированная
127.0544.022



SlimTOP **SWISS**
made



Серия Maris
на нашем сайте



MARIS

01

02

03




Модель
MRX 210-50



Нержавеющая сталь,
полированная
127.0543.999



SlimTOP **SWISS**
made



Серия Maris
на нашем сайте



Размер мойки	530 x 510 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 510 x 410 мм (R = 10 мм) монтаж вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	нет
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

MARIS

01
02
03




Размер мойки	430 x 510 мм
Размер чаши	400 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 410 x 490 мм (R=10 мм) монтаж вровень — по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-ventиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Модель
MRX 210-40 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0544.021



SlimTOP **SWISS**
made



Серия Maris
на нашем сайте



Мойки Bell

Монтаж сверху или вровень
со столешницей



SMART

NEW




Модель
BCX 260 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0688.780



Размер мойки	625 x 480 мм
Размер чаши	360 x 415 x 180 мм, R = 50 мм 170 x 320 x 130 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 602 x 457 мм (R=5-25 мм) монтаж вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Bell
на нашем сайте



SMART

NEW




Модель
BCX 210-51 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
127.0688.779



Размер мойки	510 x 510 мм
Размер чаши	445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 487 x 487 мм (R=5-25 мм) монтаж вровень — согласно инструкции
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Bell
на нашем сайте




SMART

NEW



Модель
BCX 610-42 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0689.880



Серия Bell
на нашем сайте




SMART

NEW



Модель
BCX 610-51 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0689.942



Серия Bell
на нашем сайте



Размер мойки	415 x 480 мм
Размер чаши	350 x 350 x 180 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 400 x 465 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

Размер мойки	510 x 510 мм
Размер чаши	445 x 380 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 488 x 488 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм

SMART

NEW




Модель
BCX 610-74 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0689.946



Размер мойки	740 x 480 мм
Размер чаши	675 x 415 x 200 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 718 x 458 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Bell
на нашем сайте



SMART

NEW




Модель
BCX 610-81 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0689.879



Размер мойки	810 x 510 мм
Размер чаши	745 x 445 x 223,5 мм, R = 50 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 788 x 458 мм (R=5-25 мм)
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив
Монтаж	крепления FastFix обеспечивают легкий и быстрый монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серия Bell
на нашем сайте



Мойки Smart

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



02

112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

Модель
SRX 651-100



Серия Smart
на нашем сайте



Эксклюзивная серия моек среднего класса Franke Smart предлагает качественную полированную поверхность, глубокие и просторные сварные чаши с внутренним радиусом закругления углов 70 мм. Серия представлена в различных размерах и модификациях.


Оригинальный рисунок крыла подчеркивает принадлежность моек к системе Smart.

Разнообразные аксессуары отлично дополняют функциональность мойки.

Мойки укомплектованы вентилем-автоматом (кроме SRX 620) и скрытым переливом.


Выпуск 3.5" позволяет установить измельчитель пищевых отходов (смотри стр. 386)

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0368.322



Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, 160 x 300 x 120 мм
Вырез для монтажа	980 x 480 мм
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



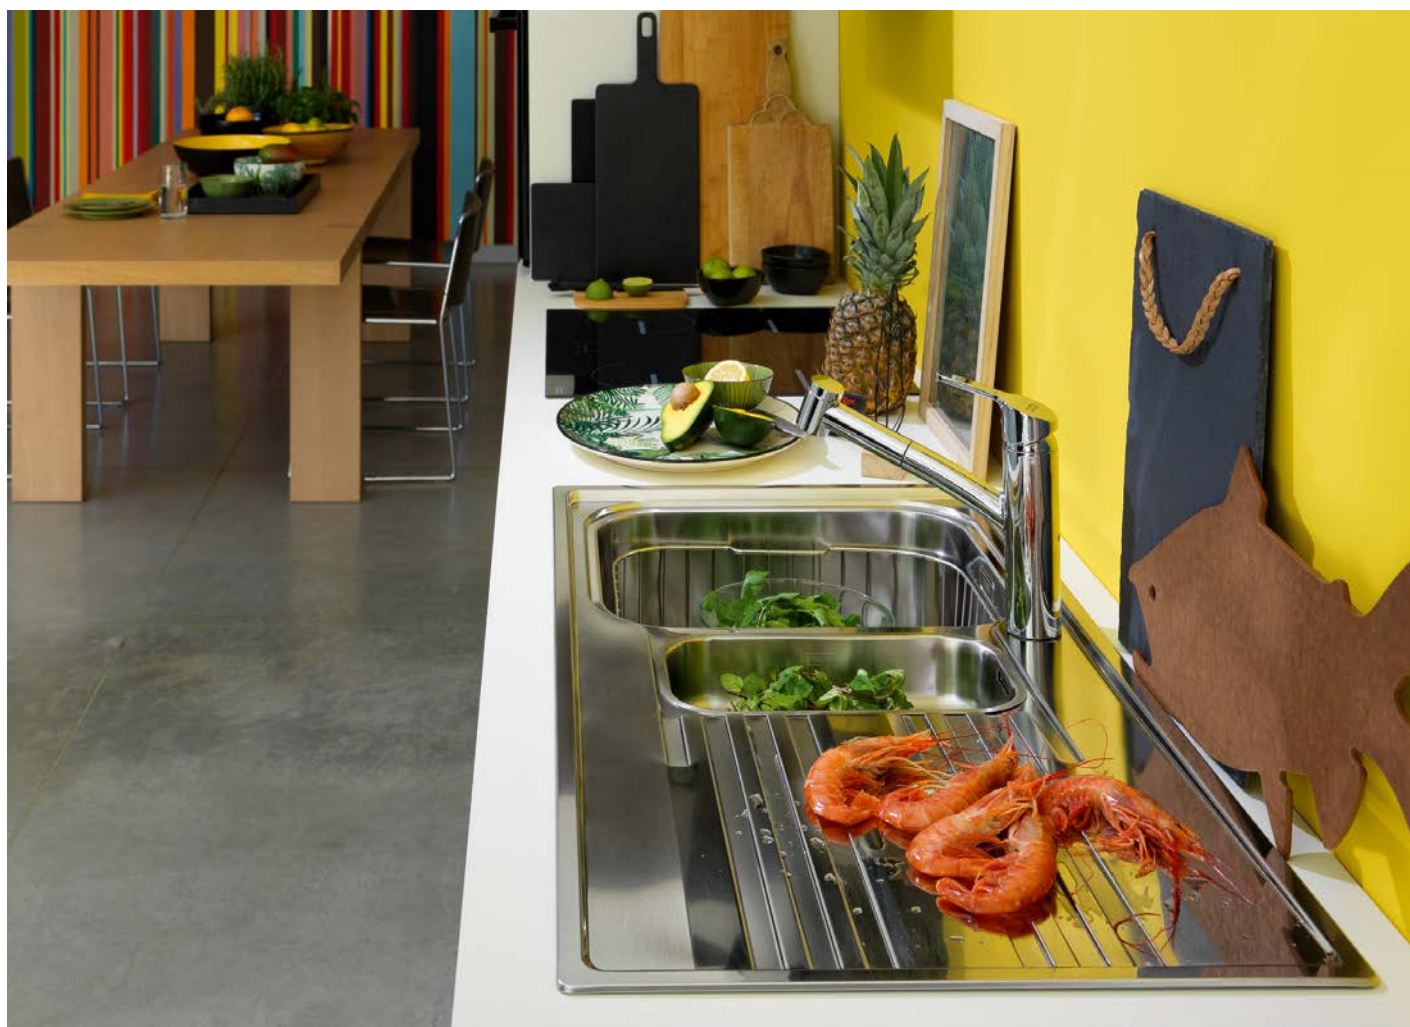

SMART

01

02




Модель
SRX 611-86

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0383.480



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	840 x 480 мм, R = 20 мм
Отверстие под смеситель	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Smart
на нашем сайте



SMART

01

02




Модель
SRX 620-34-34

Нержавеющая сталь,
полированная
101.0356.666



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	840 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Smart
на нашем сайте



Мойки

Logica Line

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0057.850

Миска для сушки

Нержавеющая сталь

172 x 412 x 55 мм

SMART

01



Модель **LLX 611-79**
чаша справа



Нержавеющая сталь,
полированная
101.0085.773

Модель **LLX 611-79**
чаша слева



Нержавеющая сталь,
полированная
101.0085.772

Модель **LLL 611-79**
чаша справа



Нержавеющая сталь,
декор
101.0086.233


Модель **LLL 611-79**
чаша слева



Нержавеющая сталь,
декор
101.0086.232



Размер мойки	790 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 770 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив



Серия Logica Line
на нашем сайте



SMART

01



Модель **LLX 651-100**
чаша справа



Нержавеющая сталь,
полированная
101.0085.812

Модель **LLX 651-100**
чаша слева



Нержавеющая сталь,
полированная
101.0085.810

Модель **LLL 651-100**
чаша справа



Нержавеющая сталь,
декор
101.0086.254


Модель **LLL 651-100**
чаша слева



Нержавеющая сталь,
декор
101.0086.252



Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм 165 x 306,5 x 130 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 980 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив



Серия Logica Line
на нашем сайте



Мойки

Armonia

Монтаж сверху



ARMONIA

Модель
AMX 610




Серия Armonia
на нашем сайте



Нержавеющая сталь,
полированная
101.0021.601

Размер мойки	420 x 500 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, R 90 мм
Вырез для монтажа	монтаж сверху 400 x 480 мм
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив



Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары




01

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



02

112.0080.355

**Мобильный коврик
Rollmat**

Нержавеющая сталь
468 x 440 мм

PLANAR

01

02

Модель
PPX 110-72




Серия Planar
на нашем сайте



Нержавеющая сталь,
полированная
122.0198.208

Размер мойки	760 x 450 мм
Размер чаши	720 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	720 x 410 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



BELL

NEW




Модель
BCX 110-42

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0689.805



Размер мойки	450 x 445 мм
Размер чаши	420 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	420 x 415 мм (R=50 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Bell
на нашем сайте



BELL

NEW




Модель
BCX 110-55 TL

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0689.806



Размер мойки	610 x 480 мм
Размер чаши	545 x 415 x 200 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Отверстие под смеситель	1 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Bell
на нашем сайте



FELIX




NEW

Модель
FEX 110-40

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0689.807



Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	400 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Felix
на нашем сайте



FELIX




NEW

Модель
FEX 110-50

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0689.808



Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Felix
на нашем сайте



FELIX




NEW

Модель
FEX 110-60

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0689.809



Размер мойки	640 x 440 мм
Размер чаши	600 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа	600 x 400 мм (R=16 мм)
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Felix
на нашем сайте



Мойки Maris

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары




01

112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



02

112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



03

112.0030.882
**Мобильный коврик
Rollmat**
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм

04

133.0007.864
**Соединительный
элемент для 2-х чаш**

MARIS

01
02
03
04


Размер мойки	740 x 440 мм
Размер чаши	700 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0525.280

Модель
MRX 110-70



Серия Maris
на нашем сайте



MARIS

01
02
03
04


Размер мойки	540 x 440 мм
Размер чаши	500 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0543.996

Модель
MRX 110-50



Серия Maris
на нашем сайте



MARIS

01
02
03
04


Размер мойки	440 x 440 мм
Размер чаши	400 x 400 x 180 мм, R = 16 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0543.995

Модель
MRX 110-40



Серия Maris
на нашем сайте



Мойки

Aton

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



02

112.0057.850

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм

MARIS

01

02




Модель
ANX 110-48



Размер мойки	510 x 430 мм
Размер чаши	480 x 400 x 190 мм, R = 36 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0204.649



Серия Aton
на нашем сайте



MARIS

01

02




Модель
ANX 110-34



Размер мойки	370 x 430 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм, R = 36 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

Нержавеющая сталь,
полированная
122.0204.647



Серия Aton
на нашем сайте



Мойки

Armonia

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь

285 x 350 x 145 мм

SMART

01




Модель
AMX 160



Размер мойки	580 x 450 мм
Размер чаши	340 x 400 x 180 мм, 165 x 306 x 140 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив в большой чаше

Серия Armonia
на нашем сайте




Нержавеющая сталь,
полированная
122.0021.448

SMART

01




Модель
AMX 110-34



Размер мойки	369 x 429 мм
Размер чаши	340 x 400 x 190 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Armonia
на нашем сайте




Нержавеющая сталь,
полированная
122.0021.444

Мойки из нержавеющей стали

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01
112.0030.882
**Мобильный коврик
Rollmat**
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм



02
112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



03
112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

04


133.0007.864
**Соединительный
элемент для 2-х чаш**

GALASSIA

01
02
03
04




Модель
GAX 110-45



Размер мойки	482 x 432 мм
Размер чаши	450 x 400 x 190 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Galassia
на нашем сайте



GALASSIA

01
04




Модель
GAX 110-30



Размер мойки	332 x 372 мм
Размер чаши	300 x 340 x 170 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Galassia
на нашем сайте




SAVANNA

01
02
03
04




Модель
SVX 110-40



Размер мойки	428 x 428 мм
Размер чаши	400 x 400 x 190 мм, R = 70 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", перелив

Серия Savanna
на нашем сайте







Fraceram® Мойки из керамики

86	Преимущества
90	Технический обзор продукции
	Монтаж сверху
93	Ambion
94	Mytho
	Монтаж под столешницу
97	Kubus

Fraceram®

Мойки из керамики



01

Прочность

Стойкая керамическая поверхность позволяет выполнять множество задач без риска её повреждения. И даже падения металлических предметов не оставляют следов. Кварц — основной компонент глазури обеспечивает твердость поверхности.

02

Стойкость цвета

Fraceram® получает стабильность цвета в процессе специального обжига при температуре 1200 °C. Идеально гладкая поверхность керамической мойки не подвержена обесцвечиванию.



03

Гигиеничность

Поверхность керамической мойки не имеет запаха и является биологически безопасной. На поверхности можно размещать любые пищевые продукты.

04

Система Easy Click

Инновационная система пневматического открытия и закрытия слива воды Easy Click запатентована компанией Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



05

Легкий уход

Гладкая и водонепроницаемая поверхность проста в уходе и поддержании чистоты. Загрязнения, возникающие во время повседневного использования, легко удаляются водой или с помощью обычных средств для ухода.

06

Цветовая гамма

Благодаря специальному глазурному покрытию, керамические мойки Franke имеют непревзойденный вид. На выбор два вида фактуры цвета — матовая и глянцевая. Глянцевая — для кухонь с большим количеством металла или стекла, а матовая идеальна для классических кухонь с использованием дерева.





Защищено патентом
№ DE 101 45 537 B4



Смотрите видео
о свойствах керамики





Fraceram®

Мойки из керамики

Керамические кухонные мойки Franke производятся в Германии из особо прочного запатентованного материала Fraceram®.

Керамическая масса обжигается в печах при температуре 1200 °C. На всех этапах производства мойки подвергаются строжайшему контролю опытными специалистами в целях создания отвечающей самым высоким требованиям потребителей продукции. Кварц является основным компонентом поверхности мойки. Это определяет чрезвычайную устойчивость мойки к механическим повреждениям, к высоким температурам и к перепадам температур. Цвет моек не меняется со временем. Мойки состоят из натуральных компонентов и безопасны при контакте с продуктами питания. Идеально гладкая поверхность облегчает уход за мойкой.

В программе представлены мойки с различными видами монтажа — с установкой сверху и под столешницу.



Не меняет цвет



Устойчив к образованию пятен и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие экстремально высоких температур — кратковременно до 280 °C



Гигиеничная поверхность



Монтаж сверху

60 см



MYTHOS
MTK 610-58
стр. 95



AMBION
ABK 611-100
стр. 93

45 см



MYTHOS
MTK 611-78
стр. 94

Монтаж под столешницу

60 см



KUBUS
KBK 110-50
стр. 97

50 см



KUBUS
KBK 110-40
стр. 97

Цветовые решения

Изысканный материал керамики всегда в моде.

Семь совершенных цветов гармонично комбинируются с различными типами поверхностей: дерево, кварц, натуральный камень.

Пять глянцевых цветов и два матовых цвета: жемчужный серый и антрацит.

Для элегантных дизайнерских интерьеров современной кухни во всех стилях.



Белый



Оникс



Ваниль



Графит



Жемчужный серый,
матовый



Антрацит, матовый



Миндаль

Мойки из керамики

Монтаж сверху



Модель
ABK 611-100



Белый
124.0515.528

Ваниль
124.0515.530

Миндаль
124.0515.571

Графит
124.0515.574

Оникс
124.0515.579

**Жемчужный серый,
матовый**
124.0515.575



Антрацит, матовый
124.0515.576

Размер мойки	1000 x 510 мм
Размер чаши	451 x 423 x 200 мм
Вырез для монтажа	980 x 490 мм (R = 10 мм)
Отверстие	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив

Рекомендуемые аксессуары



112.0075.642
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

MYTHOS

Модель
МТК 611-78



Серия Mythos
на нашем сайте



Белый

124.0433.442 (чаша слева)
124.0433.384 (чаша справа)

Ваниль

124.0433.443 (чаша слева)
124.0433.385 (чаша справа)

Оникс

124.0433.445 (чаша слева)
124.0433.433 (чаша справа)

Антрацит, матовый

124.0433.447 (чаша слева)
124.0433.440 (чаша справа)



Размер мойки 780 x 510 мм

Размер чаши 370 x 370 x 190 мм

Вырез для монтажа 760 x 490 мм (R = 10 мм)

Отверстие 2 x 35 мм

Вентиль-автомат в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив

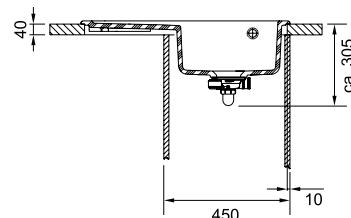

Рекомендуемые аксессуары



112.0075.642
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



112.0338.711
Разделочная доска
Дерево
300 x 400 x 20 мм

ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

Модель
МТК 610-58



Серия Mythos
на нашем сайте





Белый
124.0335.706

Ваниль
124.0335.844

Оникс
124.0335.851

Антрацит, матовый
124.0380.250

Размер мойки	580 x 510 мм
Размер чаши	490 x 377 x 190 мм
Вырез для монтажа	560 x 490 мм (R = 10 мм)
Отверстие	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



Рекомендуемые аксессуары



112.0030.882
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм



112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

Все керамические мойки Franke оснащены системой управления выпуском воды EASY CLICK.

Запатентованная инновационная система пневматического открывания и закрывания слива воды из мойки.

Система работает механически и не требует источника питания. Управление сливом производится нажатием кнопки из нержавеющей стали. Кнопка монтируется на мойке либо на столешнице.

Круглый перелив и слив из нержавеющей стали.

ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.

Мойки из керамики

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0075.642
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
326 x 366 мм



02

112.0188.651
Мобильная сушилка
Нержавеющая сталь / пластик,
антибактериальная обработка Sanitized
343 x 465 x 22 мм

Серия Kubus
на нашем сайте





KUBUS

01
02

Модель
KBK 110-50



Размер мойки	545 x 445 мм
Размер чаши	505 x 385 x 185 мм
Вырез для монтажа	495 x 375 мм (R = 15 мм)
Отверстие	нет
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



	Белый 126.0335.712
	Ваниль 126.0335.880
	Оникс 126.0335.883
	Антрацит, матовый 126.0380.350



KUBUS

01
02

Модель
KBK 110-40



Размер мойки	445 x 445 мм
Размер чаши	405 x 385 x 175 мм
Вырез для монтажа	395 x 375 мм (R = 15 мм)
Отверстие	нет
Вентиль-автомат	в комплекте 3,5", кнопка управления Easy Click в нерж. стали, круглый перелив



	Белый 126.0335.711
	Ваниль 126.0335.875
	Оникс 126.0335.878
	Антрацит, матовый 126.0380.352

ВНИМАНИЕ! Размеры моек из керамики в связи с особенностями технологического процесса обжига могут отклоняться на 1-2%. Рекомендуется делать вырезы в столешницах по фактическим размерам каждой мойки.



Мойки Fragranite®

100 **Преимущества**

106 **Технический обзор продукции**

Монтаж вровень со столешницей

123 Centro

114 Maris

117 Urban

Монтаж сверху

127 Antea

131 Basis

123 Centro

111 Maris

133 Malta

117 Urban

Монтаж под столешницу

135 Kubus 2

114 Maris



Мойки Fragranite®



01

Удобные аксессуары

Для большинства моек из **Fragranite®+** доступны практичные материалы: разделочные доски, удобный коврик Rollmat, миски и корзинки для сушки. Все принадлежности соответствуют размеру чаши кухонной мойки и создают идеальное рабочее пространство.

02

Стальная крышка для слива

Декоративная крышка из нержавеющей стали элегантно закрывает сливное отверстие мойки и придаст эстетический вид. Крышка легко снимается и не мешает установке измельчителя пищевых отходов.



03

Красота и долговечность

Название материала Fragranite® появилось в результате слияния бренда Franke и слова granite (англ. язык). Fragranite® на 80% состоит из кварца и 20% твердой акриловой смолы — является синонимом инноваций и качества. Сочетает прочность и красоту, которая остается неизменной во времени.



04

Система easy click

Инновационная система пневматического открытия и закрывания слива воды Easy Click является патентом Franke. При монтаже мойки под столешницу кнопку управления можно расположить на столешнице.



05

Идеально гладкая поверхность

Благодаря использованию очень мелких частиц кварца минимизируется пространство, заполненное связующим веществом (акриловой смолой). В результате получается идеально гладкая на ощупь поверхность, но при этом чрезвычайно устойчивая к повреждениям.




06

Гигиеничность

Результаты тестов показали, что на поверхности мойки Fragranite+ с технологией Sanitized® рост бактерий и микробов сокращается на 99%.



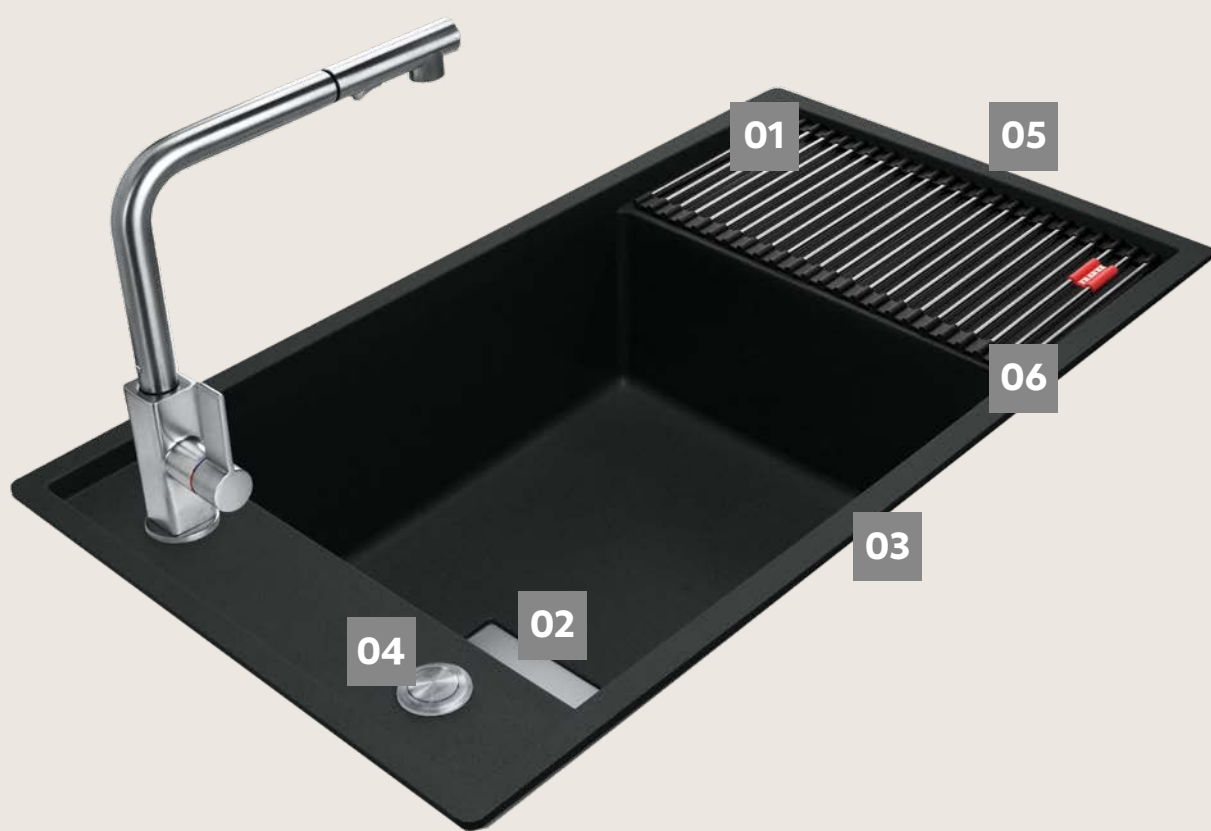

Смотрите видео
о материале
Fragranite®



Мойки из материала
Fragranite®+ сертифицированы
согласно Европейскому
стандарту EN13310: 2003-04
для кухонных моек. Мойки не
выделяют вредных веществ
и экологически безопасны.



Fragranite®+

Материал изготовлен на 80% из кварца, который является основным ингредиентом натурального гранита. Это один из самых твердых материалов в природе, после алмаза, рубина и топаза. Остальные 20% составляет акриловая смола. Высокие характеристики **Fragranite®+** определяются качественными ингредиентами и дорогой технологией горячего формования. Благодаря использованию очень мелких частиц кварца и специальному технологическому процессу достигается максимальная концентрация кварца на поверхности мойки. В результате мойка имеет гладкую на ощупь и максимально твердую поверхность.

Все мойки из материала **Fragranite®+** устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 280 °C, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют запахов и безопасны при обработке продуктов питания. Компания производит композитные мойки более 35 лет.

С 2020 года все мойки **Fragranite®+** производятся на заводе в г. Стречно, Словакия. Это производство — самое современное в мире в настоящий момент.

Элегантность и красота вашей мойки сохранятся надолго. Цветовая гамма моек Franke идеально дополнит интерьер кухни!



Не меняет цвет



Устойчив к образованию пятен и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие экстремально высоких температур — кратковременно до 280 °C



Гигиеничная поверхность



Смотрите видео
о производстве гранитных
моек на заводе Franke



Цвет, создающий настроение

Сложные цветовые акценты в материале и практичность получают самовыражение.

Коллекция кухонных моек **Fragranite+** выполнена в изысканных цветах и отвечает современным тенденциям развития дизайна.


Мы знаем, что важнее всего в доме — красота, функциональность и простота. Именно поэтому мы используем спокойные и не теряющие своей актуальности цвета, отвечающие вашему стилю и вкусу



Белый



Миндаль



Оникс



Сахара



Серый
камень



Черный
матовый



Бежевый

Мойки Fragranite®

Монтаж сверху или вровень со столешницей

80 см



MARIS
MRG 610-72
стр. 113



MARIS
MRG 610-73
стр. 113



URBAN
UBG 610-78
стр. 117



URBAN
UBG 620-78
стр. 117



MARIS
MRG 610-52
стр. 112

60 см



MARIS
MRG 610-54
стр. 112



MARIS
MRG 210/110-52
стр. 114



MARIS
MRG 260/160-34-15
стр. 115



URBAN
UBG 651-100
стр. 118



URBAN
UBG 651-78
стр. 118

60 см



URBAN
UBG 611-78L
стр. 120



URBAN
UBG 610-56
стр. 121



ANTEA
AZG 651
стр. 127



BASIS
BFG 651
стр. 131



BASIS
BFG 651-78
стр. 131

50 см



CENTRO
CNG 611/211-78 TL
стр. 125



MALTA
BSG 611-78/39
стр. 133



MARIS
MRG 610-37
стр. 111



MARIS
MRG 610-39
стр. 111



MARIS
MRG 210/110-37
стр. 114

45 см



URBAN
UBG 611-86
стр. 119



URBAN
UBG 611-78
стр. 120



URBAN
UBG 611-62
стр. 121



CENTRO
CNG 611/211-78
стр. 123



CENTRO
CNG 611/211-62
стр. 123

Монтаж сверху или вровень со столешницей

45 см



CENTRO
CNG 611/211-62 TL
стр. 125



ANTEA
AZG 611-86
стр. 127



ANTEA
AZG 611-78
стр. 128



ANTEA
AZG 611-62
стр. 128



BASIS
BFG 611-78
стр. 132

45 см



BASIS
BFG 611-62
стр. 132



MALTA
BSG 611-62
стр. 133

Угловой шкаф



ANTEA
AZG 661-E
стр. 129

Монтаж под столешницу

90 см



KUBUS 2
KNG 120
стр. 135

80 см



KUBUS 2
KNG 110-62
стр. 136

60 см



KUBUS 2
KNG 110-52
стр. 137



MARIS
MRG 210/110-52
стр. 114



MARIS
MRG 260/160-34-15
стр. 115

45 см



KUBUS 2
KNG 110-37
стр. 138



MARIS
MRG 210/110-37
стр. 114

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ БОЛЬШАЯ

Мойка, которая придется по нраву каждому



Мойка Maris Fragranite.

Просторная, долговечная, гигиеничная

Новая мойка Maris Fragranite подходит всем требованиям современной кухни и прослужит вам долгие годы. Она обработана покрытием Sanitized с ионами серебра, которые борются с бактериями, плесенью и неприятными запахами. Но самое главное — Maris впечатлит вас своим размером. У нее нет сливного отверстия, которое могло бы забиться, поэтому отмывать противни, кастрюли и сковороды в ней легко, как никогда.



Совпадение с первого взгляда

Мойки Maris Fragranite — идеальное дополнение к вашей кухне. Наши продукты — это синтез дизайна и функциональности: они сочетают современный облик с широкими возможностями и создают много полезного пространства. Мойки Maris будут идеально смотреться на любой кухне и порадуют вас своим удобством.

Совершенный дизайн

Наши мойки выполнены в минималистичном дизайне, который отлично сочетается с любым интерьером. Они прекрасно смотрятся на фоне других моек благодаря своим изящным тонким краям. Это одно из лучших дизайнерских решений на рынке. Мойки поставляются с крышкой сливного отверстия и скрытым переливом.

Невероятная долговечность

В состав моек входит кварц — один из прочнейших материалов в природе. Благодаря ему мойки выдерживают температуру до 280° C. Они также устойчивы к ударам и повреждениям от перепада температур, — а еще их нельзя поцарапать ножом.



Впечатляющая гигиеничность

Гигиеничность — один из ключевых критериев, который стоит учитывать при выборе мойки. Наши мойки очень просто очистить, а благодаря обработке покрытием Sanitized рост бактерий и микробов на их поверхности снижается на 99%.

Мойки из материала Fragranite®+


Монтаж сверху или вровень со столешницей/
под столешницу



Модель
MARIS MRG 610-37



Размер мойки	410 x 510 мм
Размер чаши	370 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	390 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

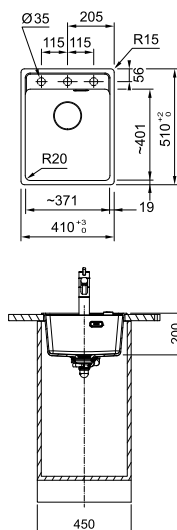


	Сахара 114.0655.218*
	Бежевый 114.0655.220*
	Миндаль 114.0655.219*
	Оникс 114.0655.209*
	Белый 114.0655.217*

Модель
MARIS MRG 610-39



Размер мойки	440 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	420 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

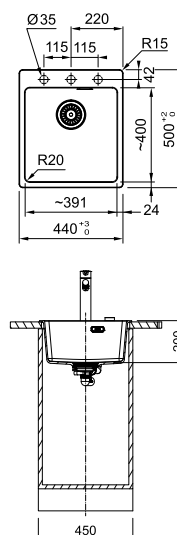

	Бежевый 114.0659.197*
	Миндаль 114.0659.198*
	Оникс 114.0659.200*
	Белый 114.0696.180**
	Черный матовый 114.0696.191**



* Код мойки без комплекта

** Код мойки с комплектом

Модель
MARIS MRG 610-52



Размер мойки	560 x 510 мм
Размер чаши	520 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	540 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	3 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше





	Сахара 114.0655.078*
	Бежевый 114.0655.080*
	Миндаль 114.0655.079*
	Оникс 114.0655.074*
	Белый 114.0655.077*

Модель
MARIS MRG 610-54



Размер мойки	590 x 500 мм
Размер чаши	540 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	570 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Бежевый 114.0659.207*
	Миндаль 114.0659.208*
	Оникс 114.0696.192**
	Белый 114.0696.193**
	Черный матовый 114.0696.194**



* Код мойки без комплекта

** Код мойки с комплектом

Модель
MARIS MRG 610-72



Размер мойки	760 x 510 мм
Размер чаши	720 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	740 x 498 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше





	Бежевый 114.0655.207*
	Оникс 114.0655.201*
	Белый 114.0655.204*

Модель
MARIS MRG 610-73



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	730 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм (R=15 мм)
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше





	Бежевый 114.0659.215*
	Миндаль 114.0659.216*
	Оникс 114.0659.218*
	Белый 114.0659.213*
	Черный матовый 114.0659.214*

* Код мойки без комплекта

Модель
MARIS MRG 210/110-37



Размер мойки	403 x 433 мм
Размер чаши	370 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	388 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	370 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше





	Сахара 135.0662.745*
	Бежевый 135.0662.747*
	Серый камень 135.0662.742*
	Оникс 135.0662.741*
	Белый 135.0662.744*

Модель
MARIS MRG 210/110-52



Размер мойки	553 x 433 мм
Размер чаши	520 x 400 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	538 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	520 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше





	Бежевый 135.0662.756*
	Миндаль 135.0662.755*
	Серый камень 135.0662.750*
	Оникс 135.0662.749*
	Белый 135.0662.752*

Модель
MARIS MRG 260/160-34-15



Размер мойки	553 x 433 мм
Размер чаш	340 x 400 x 200 мм, 150 x 400 x 150 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа вровень	538 x 423 мм (R=15)
Вырез для монтажа под столешницу	520 x 400 мм (R=20)
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 135.0662.798*
	Бежевый 135.0662.800*
	Миндаль 135.0662.799*
	Серый камень 135.0662.795*
	Оникс 135.0662.794*
	Белый 135.0662.797*



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

Представляем новую серию моек Franke Urban. Простые чёткие линии моек ассоциируются с сеткой улиц современных городов и силуэтами небоскребов. Серия Franke Urban предоставляет большой выбор — 9 разных моделей в 7 цветовых решениях. Мойки можно установить сверху или вровень со столешницей. Мойки имеют чрезвычайно большие практичные чаши шириной 42 см и глубиной 22 см. Мойки Urban — первые композитные мойки с системой крепления FastFix® (подробнее см. стр. 113). Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм. В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя. Объемная и легкая миска из пластика, деревянная доска с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов. Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия.



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0538.950
Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм



02

112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



03

112.0539.627
Декоративная
крышка
Нержавеющая сталь

Смотрите видео
о мойках Urban





Модель
URBAN UBG 610-78

01
02
03


Серия URBAN
 UBG 610-78
 на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	723 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
 114.0595.780

Бежевый
 114.0595.793

Миндаль
 114.0595.795

Серый камень
 114.0595.797

Оникс
 114.0595.794

Белый
 114.0595.796



Модель
URBAN UBG 620-78

01
02
03


Серия URBAN
 UBG 620-78
 на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	359 x 425 x 220 мм, 332 x 364 x 200 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм, 1 x 25 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
 114.0595.523

Бежевый
 114.0595.527

Серый камень
 114.0595.531

Оникс
 114.0595.528

Белый
 114.0595.530

Модель
URBAN UBG 651-100

01

02


03



Серия URBAN
UBG 651-100
на нашем сайте



Размер мойки	1000 x 500 мм
Размер чаш	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	964 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	1000 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

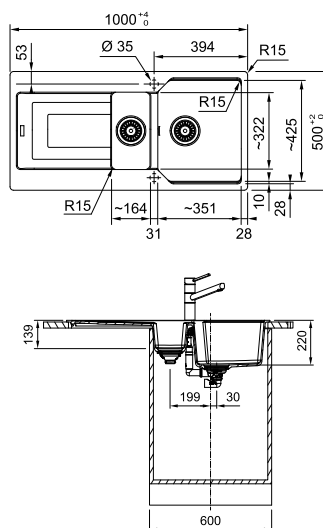

Сахара
114.0595.369

Бежевый
114.0595.436

Миндаль
114.0595.438

Серый камень
114.0595.451

Оникс
114.0595.437

Белый
114.0595.440

Модель
URBAN UBG 651-78

01

02


03



Серия URBAN
UBG 651-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	350 x 425 x 220 мм, 164 x 322 x 139 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

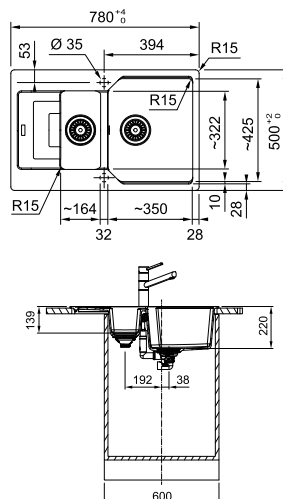

Бежевый
114.0595.467

Серый камень
114.0595.521

Оникс
114.0595.468

Белый
114.0595.470

Модель
URBAN UBG 611-86



01
02
03



Серия URBAN
UBG 611-86
на нашем сайте



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	390 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	824 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	860 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 114.0595.354
	Бежевый 114.0595.358
	Миндаль 114.0595.360
	Серый камень 114.0595.372
	Оникс 114.0595.359
	Белый 114.0595.371



Модель
URBAN UBG 611-78



01
02
03



Серия URBAN
UBG 611-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Сахара
114.0595.333

Бежевый
114.0595.338

Миндаль
114.0595.350

Серый камень
114.0595.352

Оникс
114.0595.339

Белый
114.0595.351

Модель
URBAN UBG 611-78L



01
02
03



Серия URBAN
UBG 611-78L
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	490 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	744 x 464 мм
Вырез для монтажа вровень	780 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3,5", круглый перелив в чаше



Сахара
114.0595.271

Бежевый
114.0595.288

Миндаль
114.0595.290

Серый камень
114.0595.302

Оникс
114.0595.289

Белый
114.0595.301

Модель
URBAN UBG 610-56


01

02


03



Серия URBAN
 UBG 610-56
 на нашем сайте



Размер мойки	560 x 500 мм
Размер чаши	503 x 425 x 230 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	524 x 464 мм
Вырез для монтажа уровень	560 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
 114.0595.374

Бежевый
 114.0595.377

Миндаль
 114.0595.379

Серый камень
 114.0595.381

Оникс
 114.0595.378

Белый
 114.0595.380

Модель
URBAN UBG 611-62


01

02



03



Серия URBAN
 UBG 611-62
 на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 425 x 220 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа сверху	584 x 464 мм
Вырез для монтажа уровень	620 x 500 мм, R 15 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
 114.0595.304

Бежевый
 114.0595.317

Миндаль
 114.0595.319

Серый камень
 114.0595.331

Оникс
 114.0595.318

Белый
 114.0595.320

Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху / монтаж вровень со столешницей

Представляем новую серию моек 2021 года Franke Centro с превосходными характеристиками:

- Высшее мировое качество материала
- Различные варианты моек — с полочкой либо оборачиваемые
- Наиболее удобное размещение смесителя на полочке по центру чаши
- Просторные чаши глубиной 200 мм
- Возможность размещения дозатора, крана для питьевой воды за счет наличия нескольких отверстий на полочке
- Установка сверху или вровень со столешницей

Мойки Centro — композитные мойки с запатентованной системой крепления FastFix®. Крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницах от 12 мм. Миска из нержавеющей стали, разделочная доска из бамбука с фиксацией по краям мойки размещаются на разных уровнях и определяют высокую функциональность при обработке продуктов. Мойки можно доукомплектовать декоративной круглой крышкой для сливного отверстия. В комплекте стоп-вентиль с круглым переливом и монтажный фланец для установки смесителя. Franke предлагает смесители Centro для комплектации моек. Можно выбрать цветные версии смесителей, с хромированной поверхностью или оптику стали.



Рекомендуемые аксессуары




01

112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



02

112.0595.334
Разделочная доска
Бамбук
280 x 532 x 36 мм



03

112.0030.882
Мобильный коврик
Rollmat
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм



04

112.0538.950
Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм



05

112.0539.627
Декоративная
крышка
Нержавеющая сталь

Модель
CENTRO CNG 611/211-78

02

04



05



Серия CENTRO
CNG 611/211-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	342 x 435 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	746 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

**Белый**

114.0639.683

Бежевый

114.0639.686

Миндаль

114.0639.687

Серый камень

114.0639.688

Оникс

114.0639.689

Черный матовый

114.0639.684

Модель
CENTRO CNG 611/211-62

02

04



05



Серия CENTRO
CNG 611/211-62
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	342 x 435 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	746 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

**Белый**

114.0639.676

Бежевый

114.0639.679

Миндаль

114.0639.680

Серый камень

114.0639.681

Оникс

114.0639.682

Черный матовый


114.0639.677



Модель
CENTRO CNG 611/211-78 TL

01
02
03
05


Серия CENTRO
CNG 611/211-78 TL
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	440 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	760 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	785 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	5 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

Белый, чаша справа
114.0639.718

Черный матовый, чаша справа
114.0639.719

Серый камень, чаша справа
114.0639.723


Оникс, чаша справа
114.0639.724

Белый, чаша слева
114.0639.725

Черный матовый, чаша слева
114.0639.726


Серый камень, чаша слева
114.0639.730

Оникс, чаша слева
114.0639.731


Модель
CENTRO CNG 611/211-62 TL

01
02
03
05


Серия CENTRO
CNG 611/211-62 TL
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	390 x 400 x 200 мм
Вырез для монтажа сверху	600 x 480 мм, R 15 мм
Вырез для монтажа вровень	625 x 503 x 7 мм, R 17 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

Белый, чаша справа
114.0639.704

Черный матовый, чаша справа
114.0639.705

Серый камень, чаша справа
114.0639.709


Оникс, чаша справа
114.0639.710

Белый, чаша слева
114.0639.711

Черный матовый, чаша слева
114.0639.712

Серый камень, чаша слева
114.0639.716

Оникс, чаша слева
114.0639.717



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0464.522

Миска

Нержавеющая сталь

331 x 262 x 97 мм

SMART


Модель
ANTEA AZG 651



Серия ANTEA
AZG 651
на нашем сайте



Размер мойки	970 x 500 мм
Размер чаш	360 x 460 x 210 мм, 166 x 321 x 115 мм
Вырез для монтажа	954 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 114.0489.381
	Бежевый 114.0489.382
	Миндаль 114.0489.384
	Оникс 114.0489.383
	Белый 114.0489.339

SMART


Модель
ANTEA AZG 611-86



Серия ANTEA
AZG 611-86
на нашем сайте



Размер мойки	860 x 500 мм
Размер чаши	360 x 459 x 210 мм
Вырез для монтажа	844 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 114.0489.272
	Бежевый 114.0489.273
	Серый камень 114.0604.514
	Белый 114.0489.160

SMART


Модель
ANTEA AZG 611-78



Серия ANTEA
AZG 611-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	360 x 460 x 210 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Бежевый 114.0537.772
	Миндаль 114.0537.773
	Серый камень 114.0563.335
	Оникс 114.0537.775
	Белый 114.0537.768

SMART


Модель
ANTEA AZG 611-62



Серия ANTEA
AZG 611-62
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	352 x 442 x 210 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 114.0537.778
	Бежевый 114.0537.779
	Серый камень 114.0563.333
	Оникс 114.0537.802
	Белый 114.0537.776

SMART

Модель
ANTEA AZG 661-E


01



Размер мойки	960 x 500 мм
Размер чаш	482 x 442 x 215 мм, 264 x 287 x 115 мм
Вырез для монтажа	по шаблону
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше
Угловая модель в шкаф	900 x 900 мм x 135° или 1050 x 1050 мм x 135°
Шкаф	900 мм



Серия ANTEA
AZG 661-E
на нашем сайте



	Сахара 114.0489.388
	Бежевый 114.0489.398
	Миндаль 114.0489.401
	Серый камень 114.0604.520
	Оникс 114.0489.400
	Белый 114.0489.386



Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0250.014
Миска
Нержавеющая сталь
160 x 300 x 70 мм



02

112.0008.448
Корзинка для сушки
Нержавеющая сталь
295 x 375 мм



03

112.0538.950
Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм


Модель
BASIS BFG 651

01
02
03


Серия BASIS
 BFG 651
 на нашем сайте



Размер мойки	970 x 500 мм
Размер чаш	340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	950 x 480 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

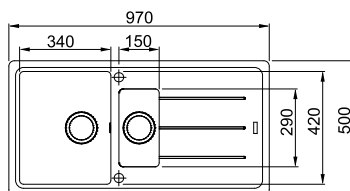

Сахара
 114.0259.944

Бежевый
 114.0259.961

Миндаль
 114.0313.262

Серый камень
 114.0259.965

Оникс
 114.0259.962

Белый
 114.0259.964


Модель
BASIS BFG 651-78

01
02
03


Серия BASIS
 BFG 651-78
 на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	340 x 420 x 200 мм, 150 x 290 x 100 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше

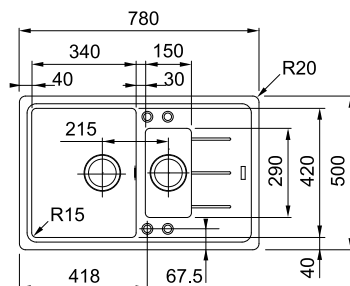

Сахара
 114.0280.882

Бежевый
 114.0280.885

Миндаль
 114.0313.263

Серый камень
 114.0280.897

Оникс
 114.0280.886

Белый
 114.0280.893


Модель
BASIS BFG 611-78

02
03


Серия BASIS
BFG 611-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	340 x 420 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
114.0259.913

Бежевый
114.0259.923

Миндаль
114.0313.332

Серый камень
114.0259.930

Оникс
114.0259.927

Белый
114.0259.929


Модель
BASIS BFG 611-62

02
03


Серия BASIS
BFG 611-62
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	340 x 420 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



Сахара
114.0280.833

Бежевый
114.0280.846

Миндаль
114.0313.334

Серый камень
114.0280.871

Оникс
114.0280.847

Белый
114.0280.850

SMART


Модель
MALTA BSG 611-78/39



Серия MALTA
BSG 611-78/39
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 435 мм
Размер чаши	390 x 355 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	760 x 415 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Сахара 114.0391.202
	Бежевый 114.0391.204
	Миндаль 114.0391.205
	Серый камень 114.0604.567
	Оникс 114.0391.210
	Белый 114.0391.180

SMART


Модель
MALTA BSG 611-62



Серия MALTA
BSG 611-62
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 435 мм
Размер чаши	340 x 355 x 200 мм, R 20 мм
Вырез для монтажа	600 x 415 мм, R 20 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	4 x 35 мм
Стоп-вентиль	в комплекте, выпуск 3.5", круглый перелив в чаше



	Бежевый 114.0391.170
	Миндаль 114.0391.172
	Серый камень 114.0604.562
	Оникс 114.0391.177
	Белый 114.0391.164

Мойки из материала Fragranite®+

Монтаж под столешницу

Серия моек Kubus 2 является развитием популярной серии моек под столешницу Franke Kubus. Новая серия Kubus 2 имеет повышенную функциональность за счет большого количества аксессуаров и их использования на нескольких уровнях. Деревянная доска и миска из нержавеющей стали размещаются на краях мойки, при этом мобильный коврик Franke Rollmat можно разместить уровнем ниже, на специальной ступеньке на стенке чаши. Это дает пользователю эксклюзивное удобство в работе по обработке продуктов и приготовлению блюд. Основное предназначение современной мойки — обработка продуктов и приготовление блюд. Новые мойки Kubus 2 максимально оснащены для решения этой задачи. Все мойки Kubus 2 оснащены скрытым переливом с логотипом Franke, а также скрытым сливом, который «спрятан» под прямоугольной декоративной накладкой из нержавеющей стали с логотипом Franke. Все элементы имеют прямоугольный дизайн и идеально сочетаются с дизайном мойки.



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0256.867
Мобильный коврик Rollmat
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм



02

112.0066.060
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
156 x 418 мм



03

112.0511.888
Разделочная доска
Дерево
442 x 230 мм



reddot design award
winner 2019

В комплекте:

01

02

Рекомендуемые:

03



Серия KUBUS 2
KNG 120
на нашем сайте




Размер мойки	760 x 460 мм, R10
Размер чаш	465 x 420 x 200 мм, 215 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	720 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat
	Мобильный коврик Rollmat и миска из нержавеющей стали в комплекте


	Миндаль 125.0528.637
	Серый камень 125.0528.639
	Оникс 125.0528.636
	Белый 125.0528.638

Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усилит этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки.

Двухчашевая мойка KNG 120 предлагает варианты работы в двух зонах. При этом мойка разделена перегородкой с пониженной высотой. Franke Rollmat размещается на ступеньке выше этой перегородки и закрывает половину площади чаши. На верхнем, третьем уровне располагаются миска и доска. Это сочетание определяет эксклюзивную функциональность мойки среди всех представленных моделей на рынке.

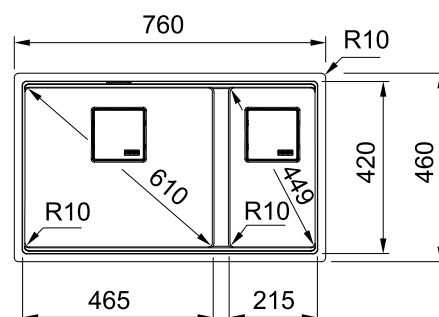

ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!

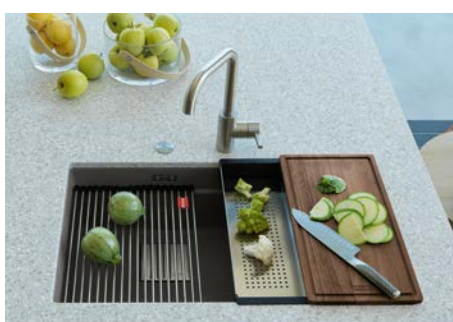



Серия KUBUS 2
KNG 110-62
на нашем сайте



Размер мойки	760 x 460 мм, R10
Размер чаши	620 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	720 x 420 мм, R10 мм
Сформированные отверстия с обратной стороны	2 x 35 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat

	Миндаль 125.0512.516
	Серый камень 125.0512.518
	Оникс 125.0512.515
	Белый 125.0512.517


Эффектная мойка KNG 110-62 предлагает самую большую чашу 62 x 42 см среди моделей серии Kubus 2.

Смеситель и кнопка управления Easy Click располагаются не на столешнице, а на полочке сбоку. Это позволяет реализовать более смелые идеи в дизайне кухни, а также дает преимущества легкого ухода.



reddot design award
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.

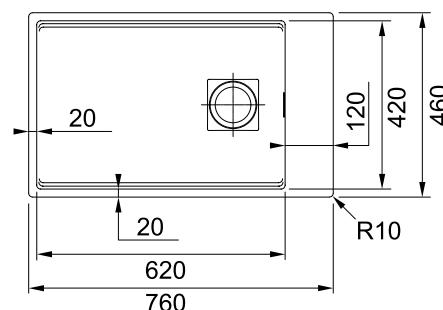

ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!





Серия KUBUS 2
KNG 110-52
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 460 мм, R10
Размер чаши	520 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	520 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat

	Миндаль 125.0512.505
	Серый камень 125.0512.507
	Оникс 125.0512.504
	Белый 125.0700.383


Установка мойки под столешницу является современным дизайнерским решением. Стильный дизайн моек Kubus 2 дополнительно усилит этот эффект. Такой тип монтажа дает также большое преимущество при ежедневном уходе и поддержании чистоты в зоне мойки. Мойка KNG 110-52 предлагает уникальную трехуровневую функциональность при своих компактных размерах.

Все аксессуары в «нерабочее» время не требуют специального места для хранения и могут размещаться на самой мойке.



reddot design award
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.

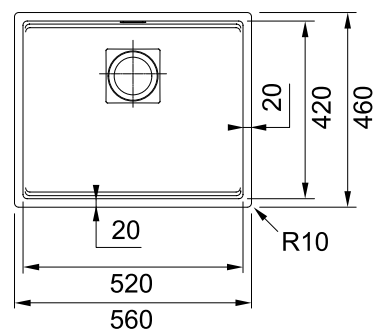

ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!





Серия KUBUS 2
KNG 110-37
на нашем сайте



Размер мойки	410 x 460 мм, R10
Размер чаши	370 x 420 x 200 мм, R10 мм
Вырез для монтажа	370 x 420 мм, R10 мм
Вентиль-автомат	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше, запатентованная кнопка Easy Click в отделке нерж. сталь, декоративная накладка квадратной формы
	специальный выступ на стенке чаши для размещения мобильного коврика Rollmat


	Миндаль 125.0512.450
	Серый камень 125.0512.452
	Оникс 125.0512.449
	Белый 125.0512.451



reddot design award
winner 2019

Серия удостоена награды Reddot Design Award 2019 за дизайн и высокую функциональность.

Декоративная крышка из нержавеющей стали для сливного отверстия



ВНИМАНИЕ! Согласно шаблону ширина выреза в столешнице должна быть 420 мм. При меньшем размере выреза установить миску в чашу невозможно!



Franke мобильные коврики Rollmat

Зapatентованы Franke.

Функциональное использование: на столешнице, на крыле мойки, на чаше мойки или в чаше мойки.

Предлагаются в нескольких размерах индивидуально для каждой мойки.

Компактный размер в сложенном состоянии.

Материал: нержавеющая сталь.





Мойка: CNG 611/211-78 черный матовый
Смеситель: Centro черный матовый



Мойка: CNG 611/211-78 миндаль
Смеситель: Centro оптика стали/миндаль



YOGURT
AVOCADOS
MUESLI





Мойки из материала Tectonite®

142 **Преимущества**

146 **Технический обзор продукции**

Монтаж сверху

149 Sirius

153 Orion

Монтаж под столешницу

155 Sirius

Мойки из материала Tectonite®



01


Что такое Tectonite®?

Уникальный композитный материал от Franke состоит из волокон SMC (Sheet Moulding Compound) и полимерных смол. Благодаря исключительной стойкости материал SMC используется во многих отраслях. Одним из примеров является автомобильная промышленность: из него производят детали, которые требуют повышенной прочности.

02

Экологичность

Все мойки из инновационного материала Tectonite® производятся на современном заводе Franke в Словакии. Мойки из материала Tectonite® сертифицированы согласно Европейскому стандарту EN13310: 2003–04 для кухонных моек. Мойки являются экологически чистым продуктом, не выделяют вредных веществ и не оказывают вредное воздействие при контакте с продуктами питания.

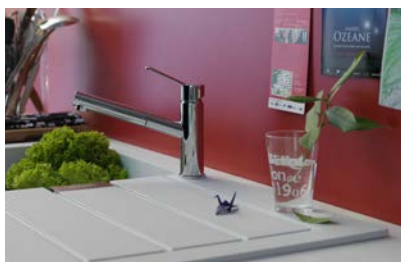

03

Прочность

Высокий уровень механической прочности отлично сочетается с гладкой поверхностью, имеющей вид натурального камня. При температуре 160 °C и давлении в 600 т волокна SMC соединяют с защитным композитным покрытием PiMC и получают конечный продукт, сочетающий в себе прочность и легкость.

04

Идеально гладкая поверхность

Благодаря запатентованной технологии Franke и новому методу производства мойки Tectonite® имеют гладкую на ощупь поверхность, которая гарантирует легкость в уходе и гигиеничность. Особая структура материала помогает воде стекать без следа.



05

Дизайн и форма

Разнообразие моделей, невысокая стоимость (относительно композитного материала Fraganite®), выбор цветовых решений, два типа монтажа позволяют подобрать идеальную кухонную мойку, которая прослужит долго и не потеряет актуальность.

06

Комплектация

Модели Tectonite® укомплектованы наборами высокого качества — функциональный вентиль-автомат, оригинальный скрытый перелив под пластиной из нержавеющей стали с логотипом Franke, эксклюзивная система крепежа FastFix®. Для полной комплектации Franke предлагает смеситель в цвет мойки (см. раздел Смесители) и аксессуары..







Мойки из материала Tectonite®

Наряду с многолетним производством моек из кварца, Франке обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов — Franke Tectonite® (Тектонайт). Его основой является материал из стекловолокна и полимерных смол, что обеспечивает мойке чрезвычайную ударопрочность. Поверхностный слой — специальный композитный материал, обеспечивающий цвет мойки, ее теплостойкость, устойчивость к царапинам и износу. Особая уникальная текстура покрытия придаёт мойке вид натурального материала. Все мойки Tectonite® устойчивы к царапинам, ударам, перепадам температур и выдерживают высокую температуру до 260 °С, их цвет не меняется с течением времени. Мойки не выделяют вредных веществ, не имеют запахов и безопасны для здоровья человека.

Tectonite® сертифицирован согласно европейскому стандарту EN13310: 2003-04 для кухонных моек, норм европейского сообщества EC10/2011 о безопасности при контактах искусственных материалов с продуктами питания.

С 2020 года Franke производит мойки Tectonite® на новом заводе концерна в Словакии.



Не теряет цвет



Устойчив к образованию пятен
и обесцвечиванию



Ударопрочный



Устойчив к УФ-излучению



Устойчив к царапинам



Устойчив к перепаду температур



Выдерживает воздействие
экстремально высоких температур —
до 300 °С



Гигиеничная поверхность



тест на
ударопрочность




тест на высокую
температуру



тест на перепад
температур

Мойки синтетические Tectonite®

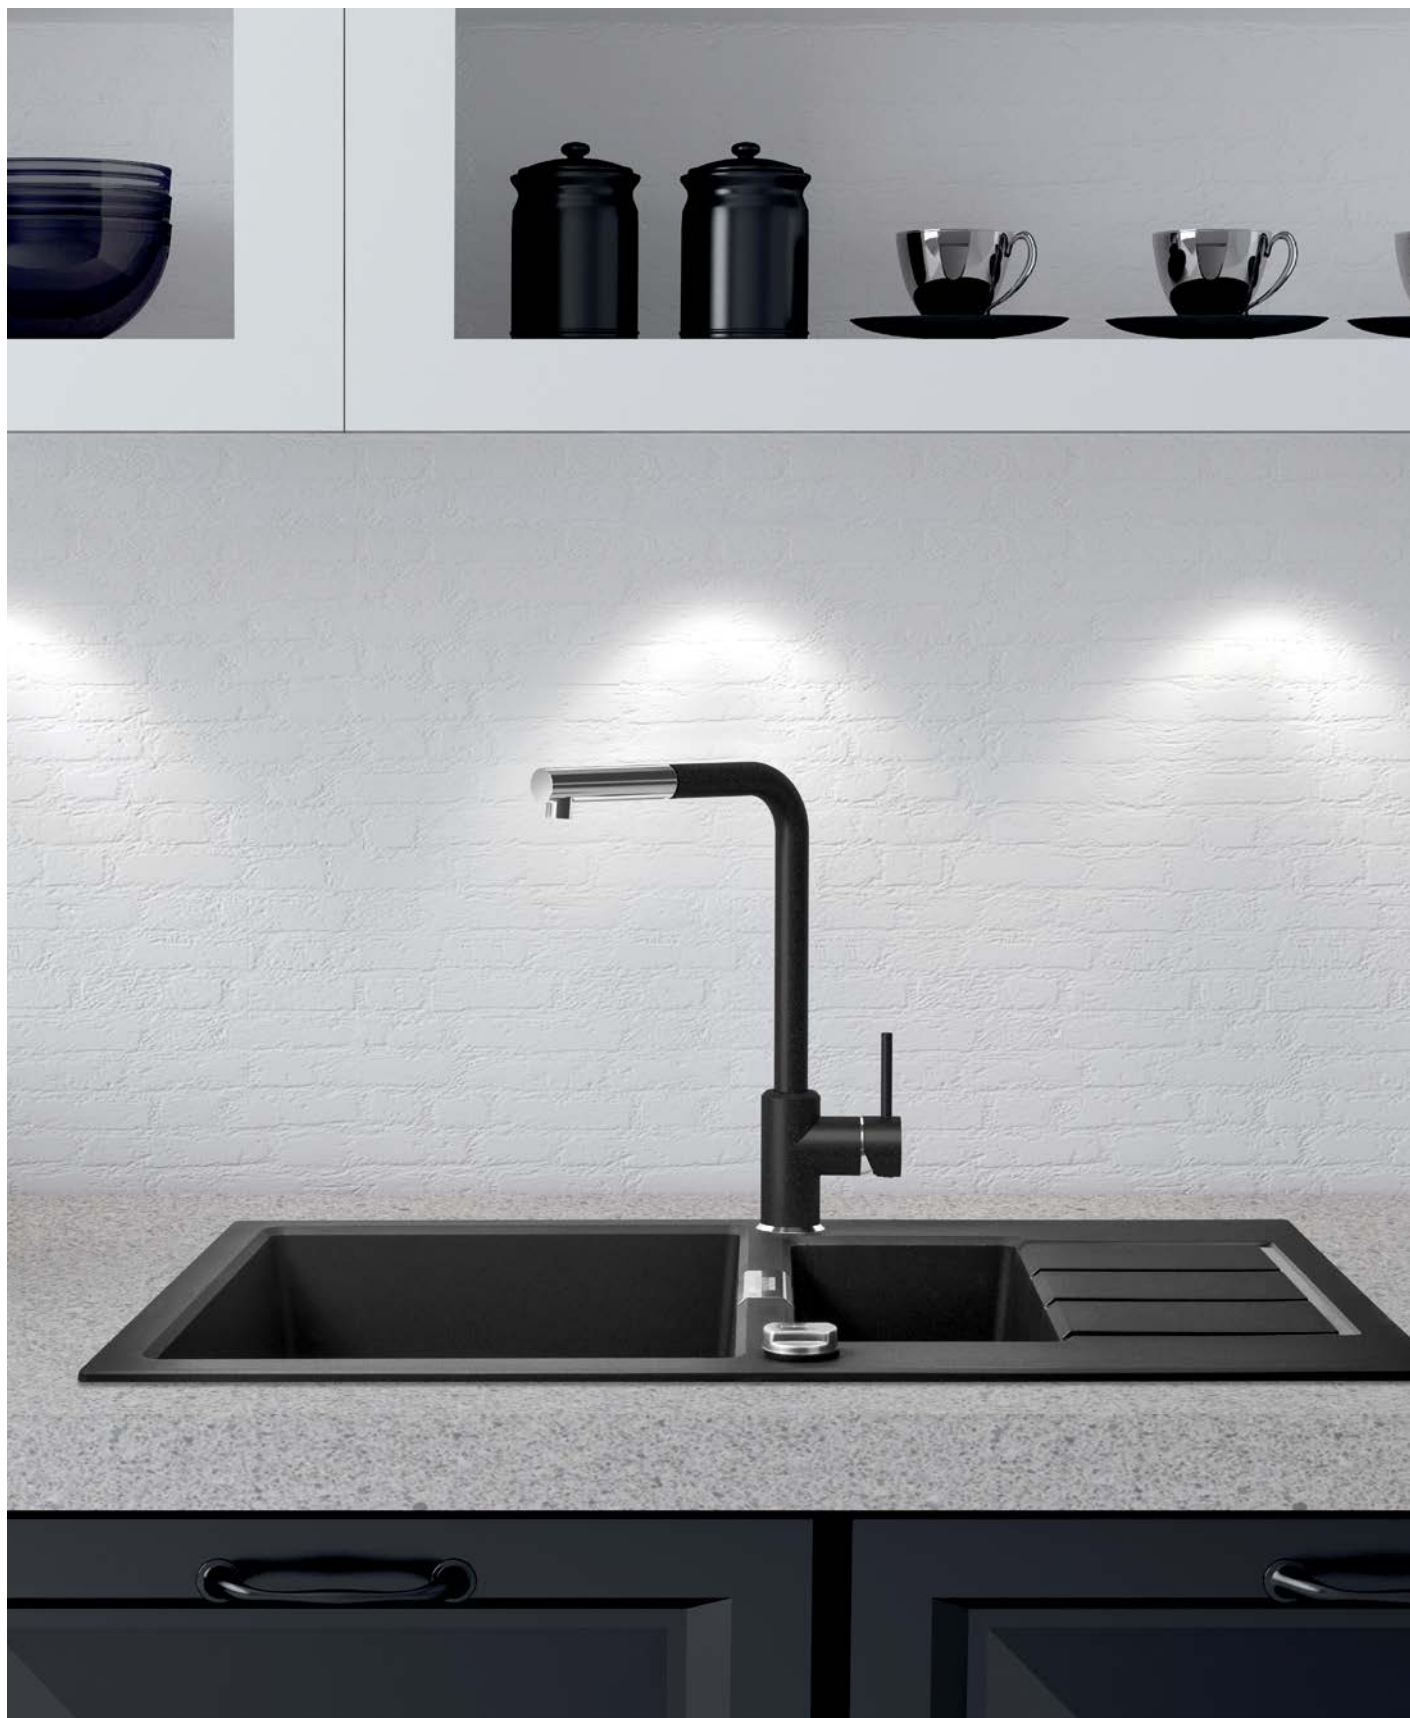

Монтаж сверху

60 см



SIRIUS 2.0
S2D 651-78
стр. 149



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/435
стр. 149



SIRIUS 2.0
S2D 611-78 XL/500
стр. 150



SIRIUS
SID 610
стр. 152

45 см



SIRIUS 2.0
S2D 611-78
стр. 150



SIRIUS 2.0
S2D 611-62/500
стр. 151



SIRIUS 2.0
S2D 611-62/435
стр. 151



SIRIUS
SID 610-40
стр. 152



ORION
OID 611-78
стр. 153



ORION
OID 611-62
стр. 153

Монтаж под столешницу

60 см



SIRIUS
SID 160
стр. 155



SIRIUS
SID 110-50
стр. 155



SIRIUS
SID 110-34
стр. 156

45 см

ИСПОЛНЕНИЕ



Оникс



Серый



Белый

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж сверху



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0512.280
Миска для сушки
Пластик, антибактериальная
обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



02

112.0018.988
Корзинка
Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм

SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 651-78



01


02




Серия Sirius 2.0
S2D 651-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаш	350 x 432 x 200 мм, 150 x 350 x 150 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



	Оникс 143.0628.381
	Серый 143.0628.386
	Белый 143.0628.385



SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/435




02



Серия Sirius 2.0
S2D 611-78 XL/435
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 435 мм
Размер чаши	493 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 419 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



	Оникс 143.0628.368
	Серый 143.0628.358
	Белый 143.0628.357

SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 611-78 XL/500



01


02



Серия Sirius 2.0
S2D 611-78 XL/500
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	440 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



	Оникс 143.0618.382
	Серый 143.0618.385
	Белый 143.0618.384

SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 611-78



01


02



Серия Sirius 2.0
S2D 611-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	764 x 484 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	крепления FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



	Оникс 143.0618.368
	Серый 143.0618.369
	Белый 143.0618.381

SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 611-62/500



01


02



Серия Sirius 2.0
S2D 611-62/500
на нашем сайте




Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	343 x 432 x 200 мм
Вырез для монтажа	604 x 484 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Оникс
143.0628.366

Серый
143.0628.367

Белый
143.0628.363



SMART

Модель
SIRIUS 2.0 S2D 611-62/435





02



Серия Sirius 2.0
S2D 611-62/435
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 435 мм
Размер чаши	343 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	604 x 419 мм, R 7,5 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив под декоративной пластиной с логотипом Franke
Крепления	FastFix® обеспечивают легкий монтаж мойки в столешницу толщиной от 12 мм



Серый
143.0628.362

Белый
143.0628.361

SMART

Модель
SIRIUS SID 610




02



Серия Sirius
SID 610
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 530 мм
Размер чаши	490 x 370 x 200 мм
Вырез для монтажа	540 x 510 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше



	Оникс 114.0443.344
	Серый 114.0571.487
	Белый 114.0443.343

SMART

Модель
SIRIUS SID 610-40




02



Серия Sirius
SID 610-40
на нашем сайте



Размер мойки	430 x 530 мм
Размер чаши	371 x 385 x 200 мм
Вырез для монтажа	410 x 510 мм
Отверстие для смесителя	1 x 35 мм
Стоп-вентиль и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше



	Оникс 114.0489.202
	Серый 114.0571.488
	Белый 114.0489.179

SMART

Модель
ORION OID 611-78


02



Серия Orion
OID 611-78
на нашем сайте



Размер мойки	780 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм
Вырез для монтажа	760 x 480 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше

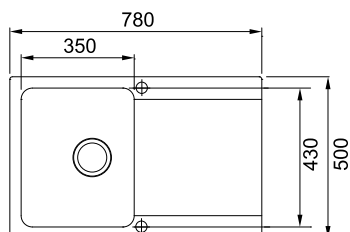

	Оникс 114.0443.359
	Серый 143.0603.812
	Белый 114.0443.360

SMART

Модель
ORION OID 611-62


02



Серия Orion
OID 611-62
на нашем сайте



Размер мойки	620 x 500 мм
Размер чаши	350 x 430 x 180 мм
Вырез для монтажа	600 x 480 мм
Отверстия для смесителя	2 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в чаше

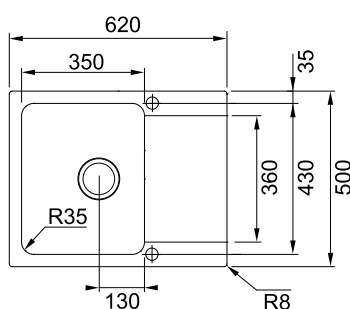


	Оникс 114.0443.356
	Серый 114.0571.486
	Белый 114.0443.355

Мойки из материала Tectonite®

Монтаж под столешницу



Рекомендуемые аксессуары



112.0030.882
Коврик Rollmat
462 x 420 мм



112.0057.850
Миска для сушки
Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм

SMART

Модель
SIRIUS SID 160


01


02



Серия Sirius SID 160
на нашем сайте



Размер мойки	560 x 440 мм
Размер чаш	340 x 410 x 200 мм, 160 x 410 x 140 мм
Вырез для монтажа	535 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив в большой чаше



	Оникс 125.0443.362
	Серый 144.0603.821
	Белый 125.0443.364

SMART

Модель
SIRIUS SID 110-50


01


02



Серия Sirius
SID 110-50
на нашем сайте



Размер мойки	525 x 440 мм
Размер чаши	500 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	500 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив

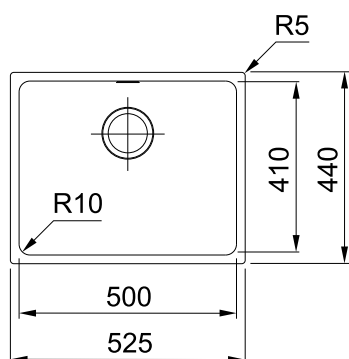

	Оникс 125.0443.353
	Серый 144.0603.820
	Белый 125.0443.352

SMART

**Модель
SIRIUS SID 110-34**




01

02

Размер мойки	365 x 440 мм
Размер чаши	340 x 410 x 200 мм
Вырез для монтажа	340 x 410 мм R 10 мм
Отверстие для кнопки вентиля-автомата в столешнице	1 x 35 мм
Вентиль-автомат и сифон	в комплекте, выпуск 3.5", скрытый перелив



Серия Sirius
SID 110-34
на нашем сайте

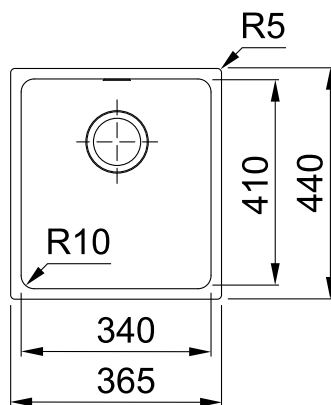

	Оникс 125.0443.350
	Серый 144.0603.819
	Белый 125.0443.349









Смесители

160

Преимущества

168

Смесители с фильтрацией воды

174

Atlas Clear Water

173

Lina Clear Water

175

Eos Clear Water

175

Neptune Clear Water

177

Смесители из нержавеющей стали

185

Atlas Neo

191

Eos Neo Pull-Out

184

Atlas Neo Pull-Out

187

Glenda

189

Atlas Neo sensor

186

Glenda Pull-Out

189

Atlas Neo Sensor Pull-Out

190

Kubus

182

Centinox Neo Pro

183

Taros Neo

191

Eos Neo

183

Taros Neo Pull-Out

198

Цветные смесители

211

Active L

217

Novara Plus

210

Active L Pull-Out

217

Novara Plus Pull-Out

203

Active Window Pull-Out

221

Old England

223

Atlas Neo PVD

215

Orbit

220

Basic

215

Orbit Pull-Out

213

Centro

201

Pescara 360°

212

Centro Pull-Out

202

Pescara L Slide-in

199

Icon

200

Pescara Semi-Pro L

198

Icon Pull-Out

218

Sirius Side

204

Lina

209

Urban

207

Lina Pull-Out

208

Urban Pull-Out

206

Lina Semi-Pro

220

Vega Neo

205

Lina XL

Дозаторы

225

Atlas

225

Sirius

225

Comfort

Преимущества



01

Инновационный дизайн

Смесители FRANKE разработаны так, чтобы значительно облегчить работу на кухне. Pescara 360 с поворотным изливом — хороший пример сочетания функциональности и дизайна.

02

Уникальное решение

Pescara 360 предоставляет свободу в использовании лейки за счет получения воды из основного излива и из душевой лейки на гибком шланге. Магнитный держатель надежно фиксирует лейку на корпусе смесителя, когда функция душа не используется.



03


Цветовые решения

Черный матовый, оптика стали или хром — любое цветовое решение PESCARA 360° стильно и современно.

04

Экология

Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации.

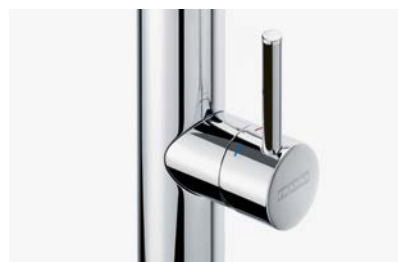

05

Душевая лейка

Смеситель с функцией душа облегчает мытье фруктов и овощей. Для деликатных продуктов, например таких, как клубника или салат — это просто незаменимое решение.



Смотрите видео
о смесителе
Franke Pescara,
который удивит
ваших гостей





Дизайн, качество, функциональность

Высокоавтоматизированные и роботизированные производственные линии обеспечивают точность при производстве всех элементов смесителя и высокое качество нанесенного покрытия. Дизайнеры создают изделия совместно с инженерами таким, чтобы оно было не только красивым, но удобным и функциональным в использовании. Функциональность повышается при использовании смесителей Franke с высоким изливом, выдвижным шлангом, функцией переключения на душ или с вращением излива на 360°.

Высочайший уровень технического оснащения

Все смесители Franke оснащены керамическими картриджами длительного срока эксплуатации, которые обладают низким уровнем шума, плавностью хода, чрезвычайной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели оснащены функциями настройки картриджа для установки мощности потока воды, ограничения максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50%, при обеспечении оптимальной аэрации. Все смесители оснащены аэраторами от лучших европейских производителей. Franke применяет качественные гибкие шланги, которые имеют великолепные гигиенические качества и высокую устойчивость к температуре и давлению.




Ламинарный поток

Мягкий поток без разбрызгивания стал реальностью. Аэратор смесителей определенных моделей разработан таким образом, что не насыщает воду кислородом и формирует ровный поток воды. Отсутствие пульсаций, пузырьков воздуха и смены давления предотвращает брызги.

Смотрите видео
о ламинарном потоке



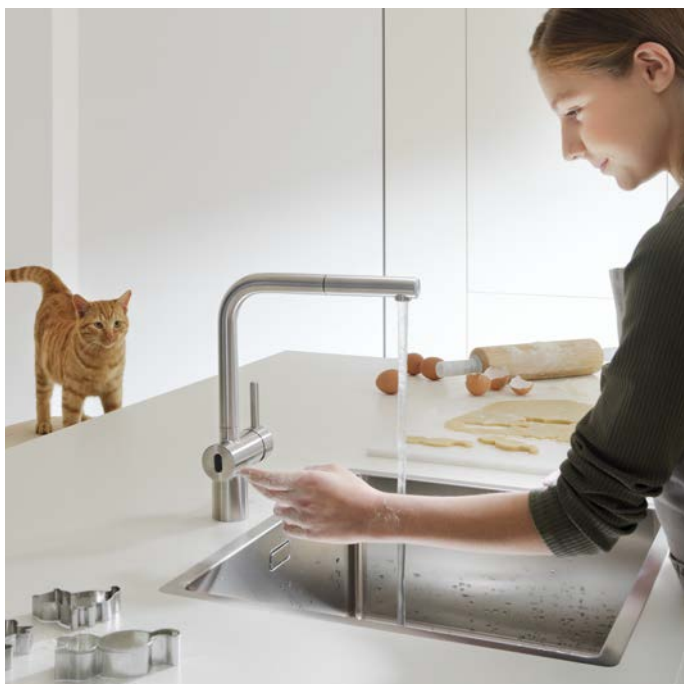

Смеситель Atlas Sensor

Модель Atlas Sensor предлагает использовать преимущества сенсорного управления. Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом. Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук. Смеситель легко устанавливается на любую мойку. Комплект состоит из смесителя, блока управления и аккумулятора.

Многообразие материалов и цветов

Franke использует два основных материала для производства смесителей — высококачественную латунь и массив нержавеющей стали. Franke предлагает широкий выбор вариантов отделки поверхностей. Помимо хромированных поверхностей и оптики стали мы предлагаем изделия в цветах моек из FrAGRanite®+ и Tectonite®. Высокотехнологичное современное оборудование, применяемое при нанесении покрытий, обеспечивает их качество на многие годы эксплуатации.

Поверхность, которая сходна с настоящей нержавеющей сталью — так выглядит оптика нержавеющей стали от Franke. Оптимальный цвет был подобран благодаря инновационной технологии производства. За счет этого смесители Franke с покрытием оптики стали идеально сочетаются с кухонными мойками из нержавеющей стали, FrAGRanite®+ или Fraceram®.



Широкая программа

Мойка и смеситель — неотъемлемые части одного целого. Компания Franke предлагает широкий выбор смесителей. В программе однорычажные смесители разного дизайна с управлением сверху или сбоку, полупрофессиональные смесители с гибкими пружинными шлангами, а также вентильные смесители с двумя ручками классического дизайна. Широко представлена линейка смесителей с возможностью подключения фильтров для очистки воды. Программа дополняется дозаторами для жидких моющих средств. Мы предлагаем смесители, созданные специально для наилучшего сочетания с мойками как по дизайну, так и по цвету.

Смесители

Смесители с фильтрацией воды



MARIS
Atlas Clear Water
Нержавеющая сталь



стр. 174



MARIS
Eos Clear Water
Нержавеющая сталь



стр. 175



MARIS
Lina Clear Water
Хром, черный мат.



стр. 173



MARIS
Neptune Clear Water
Хром и цвета FrAGRanite



стр. 175

Смесители из нержавеющей стали



MARIS
Atlas Neo
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 185



MARIS
Atlas Neo Pull-Out
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 184



MYTHOS
Atlas Neo Sensor
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



MYTHOS
Atlas Neo sensor Pull-Out
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



MYTHOS
Centinox Neo Pro
Нержавеющая сталь



стр. 182



MARIS
Eos Neo
Нержавеющая сталь



стр. 191



MARIS
Eos Neo Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 191



SMART
Glenda
Нержавеющая сталь



стр. 187



SMART
Glenda Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 186



MARIS
Kubus
Нержавеющая сталь



стр. 190



MARIS
Taros Neo
Нержавеющая сталь



стр. 183



MARIS
Taros Neo Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 183

Цветные смесители



MARIS
Active L



стр. 211



MARIS
Active L Pull-Out



стр. 210



MARIS
Active Window Pull-Out



стр. 203



MARIS
Atlas Neo



стр. 223



SMART
Basic spout top HP



стр. 220



MARIS
Centro



стр. 213



MARIS
Centro Pull-Out



стр. 212



MYTHOS
Icon



стр. 199



MYTHOS
Icon Pull-Out



стр. 198



SMART
Lina



стр. 204



SMART
Lina Pull-Out



стр. 207



MARIS
Lina Semi-Pro



стр. 206



SMART
Lina XL



стр. 205



SMART
Novara Plus



стр. 217



SMART
Novara Plus Pull-Out



стр. 217



SMART
Old England



стр. 221



SMART
Orbit



стр. 215



MARIS
Orbit Pull-Out



стр. 215



MYTHOS
Pescara 360°



стр. 201



MYTHOS
Pescara L Slide-in



стр. 202



MYTHOS
Pescara Semi-Pro L



стр. 200



SMART
Sirius Side



стр. 218



MARIS
Urban



стр. 209



MARIS
Urban Pull-Out



стр. 208



SMART
Vega Neo



стр. 220

Дозаторы



Atlas
Сталь PVD Золото и Антрацит



стр. 225



Comfort
Хром, нерж. сталь и цвета FrAGRAnite



стр. 225



Sirius
Белый и бежевый



стр. 225

Цветовые решения



Хром



Белый



Миндаль



Черный
матовый



Сталь



Сахара



Серый камень



Сталь PVD
Золото



Бронза



Бежевый



Оникс



Сталь PVD
Антрацит





Смесители с фильтрацией ВОДЫ

174	Atlas Clear Water
175	Eos Clear Water
173	Lina Clear Water
175	Neptune Clear Water



Смесители с фильтрацией воды



MARIS
Atlas Clear Water
Нержавеющая сталь



стр. 174



MARIS
Eos Clear Water
Нержавеющая сталь



стр. 175



MARIS
Lina Clear Water
Хром и цвета Fraganite



стр. 173



MARIS
Neptune Clear Water
Хром и цвета Fraganite



стр. 175

Franke Clear Water

Серия смесителей Franke с возможностью подключения к системе фильтрации совмещают в себе функции подачи горячей/холодной воды и чистой фильтрованной воды.

Модели смесителей: Atlas, Neptune, Ambient clear water, Eos clear water — предлагают различные цветовые решения и материалы.

Две отдельные ручки обеспечивают комфортное управление. А благодаря эргономичной системе фильтрации Franke Вы можете наслаждаться чистой и свежей водой непосредственно из смесителя на своей кухне.


Картридж каскадной фильтрации осуществляет механическую и сорбционную очистку на базе следующих блоков:

- предварительного фильтра очистки твердых частиц
- угольной мембраны со степенью очистки до 5 мкм
- блока очистки на основе ионообменной смолы

СЪЕМНЫЙ КАРТРИДЖ

Съемный картридж 133.0284.026

Подробнее
на нашем сайте




НАБОР ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДЫ

Система фильтрации 133.0284.025

В комплекте:
съемный картридж
голова фильтра
счетчик дней

Подробнее
на нашем сайте



Фильтры Franke Clear Water обеспечивают качественную очистку воды
ресурс 8.000 литров
вода очищается от запахов и привкусов
удаляется активный хлор
задерживаются механические частицы > 5 мкм
благодаря мембране угольного блока
вода очищается от органических соединений,
в том числе летучих органических соединений
задерживаются тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, никель и т. д.)
подавляется рост бактерий
фильтр производится в Швейцарии

Монтаж фильтра производится в шкафу под мойкой на стене
Замена картриджа производится без перекрытия подачи воды
Счетчик определяет количество дней, оставшихся до замены картриджа
Систему Franke Clear Water можно использовать со смесителями других производителей

СЪЕМНЫЙ КАРТРИДЖ

Съемный картридж 112.0702.682





SMART

Хром
160.0702.660



Черный матовый
160.0702.681



Смеситель с поворотным изливом
Дополнительный излив для фильтрованной воды
Специальный рычаг для фильтрованной воды
Угол поворота излива 360°
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **550 мм**
Набор для подсоединения фильтра входит в комплект
Система фильтрации входит в комплект
Расход воды **7,76/2,66 л/мин (3 бар)***

* Значение 7,76 л/мин относится к проточной воде, а значение 2,66 л/мин к фильтрованной воде.

Lina
Clear Water
160.0702.660





MARIS


Подробнее
на нашем сайте



Atlas
Clear Water
120.0179.978



**Нержавеющая
сталь**
120.0179.978



Дополнительный излив для фильтрованной воды
Корпус из нержавеющей стали AISI 304
Специальный рычаг для фильтрованной воды
Угол поворота излива 360°
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **550 мм**
Набор для подсоединения фильтра
входит в комплект
Система фильтрации не входит в комплект
и приобретается дополнительно
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)




MARIS

Подробнее
на нашем сайте



Eos
Clear Water
120.0179.979



Корпус из нержавеющей стали
AISI 304
Специальный рычаг для
фильтрованной воды
Угол поворота излива 360°
Керамический дисковый
картридж
Гибкие шланги **550 мм**
Набор для подсоединения
фильтра входит в комплект
Система фильтрации не входит
в комплект и приобретается
дополнительно
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

**Нержавеющая
сталь**
120.0179.979

MARIS

01

Подробнее
на нашем сайте




Neptune
Clear Water
115.0370.694



Смеситель с поворотным изливом
Дополнительный излив
для фильтрованной воды
Специальный рычаг для
фильтрованной воды
Угол поворота излива 360°
Корпус из латуни
Керамический дисковый
картридж
Гибкие шланги **550 мм**
Система фильтрации не входит
в комплект и приобретается
дополнительно
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

Хром
115.0370.689

Оникс
115.0370.694



Рекомендуемые аксессуары



01

Дозатор COMFORT

Подробнее
на нашем сайте







Смесители из нержавеющей стали

185	Atlas Neo
184	Atlas Neo Pull-Out
189	Atlas Neo Sensor
189	Atlas Neo Sensor Pull-Out
182	Centinox Neo Pro
191	Eos Neo
191	Eos Neo Pull-Out
187	Glenda
186	Glenda Pull-Out
190	Kubus
183	Taros Neo
183	Taros Neo Pull-Out

Atlas Neo Sensor

Без хлопот, без бактерий, без касаний!






При готовке руки легко испачкать, но благодаря смесителям Atlas Neo с сенсорным управлением вы сможете вымыть их, не притрагиваясь к крану. Бесконтактная мойка рук — это чистота и гигиена на кухне для всей семьи. Современный интеллектуальный смеситель сам заботится об экономии: вода включается на 30 секунд и отключается автоматически. Смеситель доступен выполненным из полированной нержавеющей стали или в ультрасовременном черном матовом цвете — он идеально впишется в дизайн любой кухни.

Одним взмахом руки

Поднесите руки к сенсору смесителя и следующие 30 секунд наслаждайтесь ровным потоком воды, ничего не нажимая и не поворачивая.



Сохраняйте природу и свои деньги

Поставьте посуду под смеситель и включите его. С этого момента о расходе воды можно больше не думать — через полминуты она отключится сама.



Все как вы любите

Выставьте комфортную температуру с помощью рычажка, и каждый раз кран будет подавать идеально теплую воду.

Безопасно и гигиенично

Кухня — одно из важнейших мест в доме, которым пользуются все члены семьи. Гигиена здесь прежде всего: вам никогда больше не придется касаться крана невымытыми руками.

Безупречный стиль

Находите прекрасное вокруг. Подберите смеситель под настроение своей кухни в ультрасовременном черном матовом или классическом хромированном исполнении.

Компактность и удобство

За управление смесителем отвечает небольшая коробочка, которая легко и удобно устанавливается под мойкой.

Смесители

из нержавеющей стали



MARIS
Atlas Neo
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 185



MARIS
Atlas Neo Pull-Out
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 184



MYTHOS
Atlas Neo Sensor
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



MYTHOS
Atlas Neo Sensor Pull-Out
Нерж. сталь, черный мат.



стр. 189



MYTHOS
Centinox Neo Pro
Нержавеющая сталь



стр. 182



MARIS
Eos Neo
Нержавеющая сталь



стр. 191



MARIS
Eos Neo Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 191



SMART
Glenda
Нержавеющая сталь



стр. 187



SMART
Glenda Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 186



MARIS
Kubus
Нержавеющая сталь



стр. 190



MARIS
Taros Neo
Нержавеющая сталь



стр. 183



MARIS
Taros Neo Pull-Out
Нержавеющая сталь



стр. 183





MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ГИБКИМ
ШЛАНГОМ

01


Подробнее
на нашем сайте



Centinox Neo Pro
115.0547.855



Смеситель с поворотным изливом
и гибким шлангом с функцией душа
Материал корпуса нержавеющая сталь
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа/слева
Угол поворота излива 360°
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги 450 мм
Расход воды 8,5 л/мин
Минимальное расстояние от стены 60 мм
Отклонение рычага назад 50°



Нержавеющая
сталь
115.0547.855



Рекомендуемые аксессуары



01

Дозатор Centinox
119.0176.059
Нержавеющая сталь



MARIS


Подробнее
на нашем сайте



Taros Neo
Pull-Out
115.0596.383



**Нержавеющая
сталь**
115.0596.383



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сверху
Корпус из нержавеющей стали
Угол поворота излива **120°**
Расширенная функциональность за счет гибкого
выдвижного шланга
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги **800 мм**
Расход воды **8 л/мин** (3 бар)

MARIS


Подробнее
на нашем сайте



Taros Neo
115.0596.320



**Нержавеющая
сталь**
115.0596.320



Смеситель с поворотным изливом
Управление сверху
Корпус из нержавеющей стали
Угол поворота излива **150°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги **800 мм**
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ



Подробнее
на нашем сайте



Atlas Neo Pull-Out
115.0521.438



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **9,7 л/мин** (3 бар)

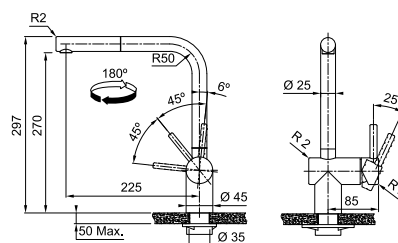

Сталь,
МАТОВЫЙ
115.0521.438

Сталь, черный
МАТОВЫЙ
115.0550.427





MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Atlas Neo
115.0521.435



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

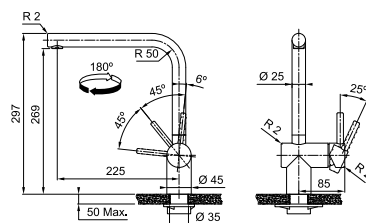

Сталь,
матовый
115.0521.435

Сталь, черный
матовый
115.0550.424






SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

Нержавеющая
сталь, матовый
115.0706.986

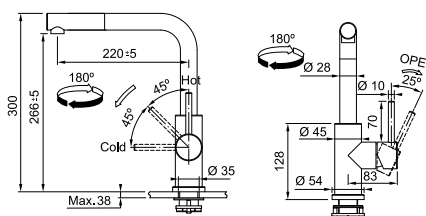

Glenda Pull-Out
115.0706.986





Franke представляет новую серию смесителей Atlas Neo Sensor. Смесители соответствуют современным требованиям гигиены, экологичности и удобства.

Смесители Atlas Sensor изготовлены из прочной нержавеющей стали с гигиеничной, непористой поверхностью, устойчивой к бактериям и микробам. В программе предлагаются смеситель с поворотным изливом и смеситель с выдвижным шлангом. В программе также есть смесители из массива нержавеющей стали с покрытием черного цвета по технологии PVD.

Смеситель включается вручную с помощью рычага сбоку либо бесконтактным способом.

Инфракрасный датчик реагирует на движение рукой в зоне экрана на расстоянии 5-10 см и мгновенно включает/выключает воду.

При бесконтактном включении вода будет течь непрерывно и выключится автоматически через 30 секунд.

Бесконтактное и ручное управление работают независимо друг от друга.



Пользователь может установить желаемую температуру воды и уровень потока воды при бесконтактном включении. Эти данные фиксируются с помощью блока управления, который устанавливается в шкафу под мойкой.

Сенсорный экран легко содержать в чистоте.

Функция сенсорного управления чрезвычайно удобна при обработке продуктов и приготовлении пищи, так как при этом происходит многократное включение и выключение воды. Это позволяет также снизить расход воды, например, при мытье рук.

Смесители легко устанавливаются на любую мойку. Комплект состоит смесителя, блока управления и аккумулятора.



Atlas NEO Sensor




MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

Подробнее
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Корпус из нержавеющей стали
Рычаг управления сбоку справа
Сенсорное управление
Угол поворота излива **180°**
Расширенная функциональность
за счет гибкого выдвижного шланга
Аэратор с ламинарным потоком
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **0°**
Расход воды **7 л/мин** (3 бар)

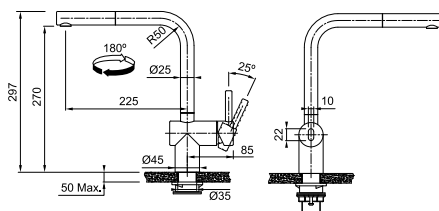


Сталь,
матовый
115.0625.523

Сталь, черный
матовый
115.0625.527



Atlas Neo
Sensor Pull-Out
115.0625.523




MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Подробнее
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом
Корпус из нержавеющей стали
Рычаг управления сбоку справа
Сенсорное управление
Угол поворота излива **180°**
Аэратор с ламинарным потоком
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **600 мм**
Отклонение рычага назад **0°**
Расход воды **7,5 л/мин** (3 бар)

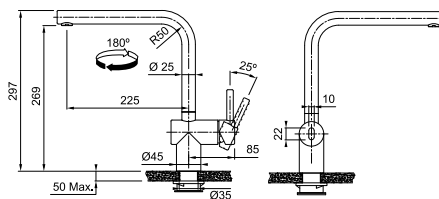

Сталь,
матовый
115.0625.489

Сталь, черный
матовый
115.0625.525



Atlas Neo
Sensor
115.0625.525





MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Подробнее
на нашем сайте




Kubus
115.0529.202



Смеситель с поворотным изливом
Управление справа
Корпус из массива нержавеющей стали
AISI 304
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **600 мм**
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

Сталь,
МАТОВЫЙ
115.0529.202

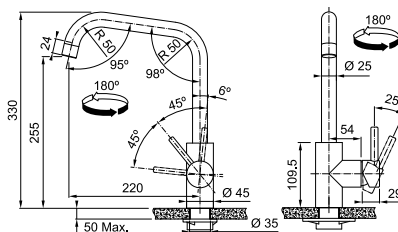

Eos Neo



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



Eos Neo
Pull-Out
115.0590.045



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
и функцией душа
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус и лейка из массива
нержавеющей стали **AISI 304**
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)



Нержавеющая
сталь
115.0590.045



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Eos Neo
115.0590.044



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус из массива нержавеющей стали
AISI 304
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)



Нержавеющая
сталь
115.0590.044





Цветные смесители

211	Active L	217	Novara Plus
210	Active L Pull-Out	217	Novara Plus Pull-Out
203	Active Window Pull-Out	221	Old England
223	Atlas Neo PVD	215	Orbit
220	Basic	215	Orbit Pull-Out
213	Centro	201	Pescara 360°
212	Centro Pull-Out	202	Pescara L Slide-in
199	Icon	200	Pescara Semi-Pro L
198	Icon Pull-Out	218	Sirius Side
204	Lina	209	Urban
207	Lina Pull-Out	208	Urban Pull-Out
206	Lina Semi-Pro	220	Vega Neo
205	Lina XL		





Смеситель Active Tap

Исключительный дизайн внутри и снаружи.
Линейка смесителей с заботой об экологии.



Стильно и экономично

ECO картридж А потребляет до 50% меньше воды


Деятельная помощь природе и выполнение любых задач.

Наши смесители предлагают наилучшее сочетание дизайна и экономичности. Насладитесь различными вариантами современной отделки, прозрачным потоком воды, который не разбрызгивается благодаря аэратору Laminar, функцией распыления струи для более тщательной очистки посуды, а также возможностью регулировать расход и температуру воды с помощью ECO картриджа А для сохранения природы.



Смеситель Active Tap Semi-pro

Триумфальная арка в мире смесителей.



Эффективность
и экономичность
обрели форму



Смеситель Active Tap Harmonic J-Spout

В современных цветах.




Смеситель Active Tap Pure L-Spout

В мягких утонченных оттенках

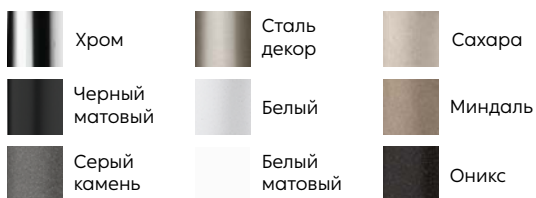

Достаточный
напор уже при
открытии на 50%



Снимите рычажок
и поверните гайку
внутри, чтобы
отрегулировать
температуру воды*

* Обязательно сверяйтесь с инструкцией по установке

Цветные смесители



MARIS
Active L



стр. 211



MARIS
Active L Pull-Out



стр. 210



MARIS
Active Window Pull-Out



стр. 203



MARIS
Atlas Neo



стр. 223



SMART
Basic



стр. 220



MARIS
Centro



стр. 213



MARIS
Centro Pull-Out



стр. 212



MYTHOS
Icon



стр. 199



MYTHOS
Icon Pull-Out



стр. 198



SMART
Lina



стр. 204



SMART
Lina Pull-Out



стр. 207



MARIS
Lina Semi-Pro



стр. 206



SMART
Lina XL



стр. 205



SMART
Novara Plus



стр. 217



SMART
Novara Plus Pull-Out



стр. 217



SMART
Old England



стр. 221



SMART
Orbit



стр. 215



MARIS
Orbit Pull-Out



стр. 215



MYTHOS
Pescara 360°



стр. 201



MYTHOS
Pescara L Slide-in



стр. 202



MYTHOS
Pescara Semi-Pro L



стр. 200



SMART
Sirius Side



стр. 218



MARIS
Urban



стр. 209



MARIS
Urban Pull-Out



стр. 208



SMART
Vega Neo



стр. 220

Дозаторы



Atlas
Сталь PVD Золото и Антрацит



стр. 225



Comfort
Хром, нерж. сталь и цвета FrAGRanite



стр. 225



Sirius
Белый и бежевый



стр. 225

Цветовые решения



Хром



Белый



Миндаль



Черный
матовый



Сталь



Сахара



Серый камень



Сталь PVD
Золото



Бронза



Бежевый



Оникс



Сталь PVD
Антрацит

Icon Pull-Out



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

Подробнее
на нашем сайте




Icon Pull-Out
115.0625.188



Смеситель с поворотным изливом,
выдвижным шлангом и функцией душа
Материал корпуса латунь
Управление смесителем сбоку справа
Отклонение рычага назад **0°**
Аэратор с ламинарным потоком
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **7,5 л/мин** (3 бар)
Обратный клапан

Хром
115.0625.188

**Черный
матовый**
115.0625.190



reddot winner 2021



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Icon
115.0625.185



Смеситель с поворотным изливом
Материал корпуса латунь
Управление смесителем сверху
Аэратор с ламинарным потоком
Угол поворота излива **120°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **11,4 л/мин** (3 бар)



 **Хром**
115.0625.185

 **Черный
матовый**
115.0625.187



reddot winner 2021

Pescara Semi-Pro L



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ГИБКИМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



Хром
115.0393.975



Оптика стали
115.0472.960



Смеситель с поворотным изливом и гибким шлангом с функцией душа
Материал корпуса латунь
Керамический дисковый картридж
Хромированный гибкий шланг со стальной пружиной
Соединительные шланги **530 мм**, гайка **3/8"**
Управление смесителем сбоку справа
Расход воды **8,2 л/мин** (3 бар)
Технология WaterSaving: двухступенчатый картридж, позволяющий снизить расход воды до 50% (в версии хром)
Магнитный держатель излива
Отклонение рычага назад **10°**
Максимальная толщина столешницы **55 мм**
Обратный клапан

Pescara Semi-Pro L
115.0393.975



reddot design award
winner 2017

Pescara 360°



MYTHOS

СМЕСИТЕЛЬ
С ГИБКИМ
ШЛАНГОМ

Подробнее
на нашем сайте




Pescara 360°
115.0393.976



Хром
115.0393.976



**Черный
матовый**
115.0545.136



Уникальная функциональность
Смеситель с поворотным изливом и душевой
лейкой с гибким шлангом
Материал корпуса латунь
Керамический дисковый картридж
Лейка с функцией душа на гибком шланге
Соединительные шланги **530 мм, гайка 3/8"**
Управление смесителем сбоку справа
Расход воды **9,7 л/мин, 3,9 л/мин** душ (3 бар)
Технология WaterSaving: двухступенчатый
картридж, позволяющий снизить расход
воды до 50%
Магнитный держатель лейки
Отклонение рычага назад **10°**
Максимальная толщина столешницы **55 мм**
Обратный клапан

Уникальное решение — воду можно получить
из основного излива и из душевой лейки
на гибком шланге, которая фиксируется
на корпусе смесителя с помощью магнита.
Получение воды из лейки блокирует поток
воды из основного излива.



Цветные смесители 201



reddot design award
winner 2017

[illegible]

202 Цветные смесители

Active Window




MARIS

Хром
115.0486.978

Смеситель с изменяемой высотой излива
Управление с помощью отдельного рычага
Корпус из латуни
Выдвижной шланг длиной **1800 мм**
Возможен монтаж под окном
Керамический картридж
Выдвижной излив из металла
Соединительные шланги **800 мм, гайка 3/8"**
Обратный клапан
Расход воды **8,5 л/мин** (3 бар)

Подробнее
на нашем сайте



Active Window
Pull-Out
115.0486.978





SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Подробнее
на нашем сайте




Lina
115.0625.988



Управление сбоку справа
Корпус из латуни
Угол поворота излива **150°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**,
вперед **80°**
Расход воды **14 л/мин** (3 бар)

 **Хром**
115.0625.988



Lina XL



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Lina XL
115.0626.025



Управление сбоку справа
Корпус из латуни с низким
содержанием свинца
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**,
вперед **80°**
Расход воды **14 л/мин** (3 бар)



	Хром 115.0626.018
	Белый 115.0626.024
	Сахара 115.0626.025
	Бежевый 115.0626.026
	Серый камень 115.0626.022
	Оникс 115.0626.020
	Черный матовый 115.0626.019

Lina Semi-Pro



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ГИБКИМ
ШЛАНГОМ

Подробнее
на нашем сайте




Lina Semi-Pro
115.0626.085

Смеситель с поворотным изливом
и гибким шлангом с функцией душа
Материал корпуса латунь
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа/слева
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги **450 мм**
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

 **Хром/черный**
115.0626.085

 **Хром/белый**
115.0626.088



Lina Pull-Out



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



Lina Pull-Out
115.0626.082



Управление сбоку справа
Корпус из латуни
Угол поворота излива **150°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**,
вперед **80°**
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)



	Белый 115.0626.081
	Сахара 115.0626.082
	Бежевый 115.0626.083
	Миндаль 115.0626.084
	Серый камень 115.0626.057
	Оникс 115.0626.055
	Черный матовый 115.0626.053

F



- Черный
матовый**
115.0627.523



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Urban
115.0595.081



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку справа
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Отклонение рычага назад **10°**
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)



	Хром 115.0595.062
	Белый 115.0595.068
	Сахара 115.0595.065
	Бежевый 115.0595.064
	Миндаль 115.0595.066
	Серый камень 115.0595.069
	Оникс 115.0595.081
	Черный матовый 115.0627.524

Active L Pull-Out



MARIS


СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

01

Подробнее
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом,
выдвижным шлангом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **550 мм**
Минимальное расстояние от стены
до центра отверстия **60 мм**
Обратный клапан
Расход воды **9,7 л/мин** (3 бар)

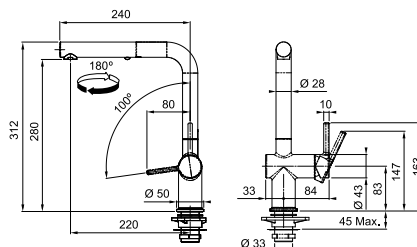

	Хром 115.0653.379
	Белый матовый 115.0653.383
	Миндаль 115.0653.389
	Серый камень 115.0653.385
	Оникс 115.0653.384
	Черный матовый 115.0653.382

NEW

Active L Pull-Out
115.0653.379





MARIS


СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

01

Подробнее
на нашем сайте



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **550 мм**
Минимальное расстояние от стены
до центра отверстия **60 мм**
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

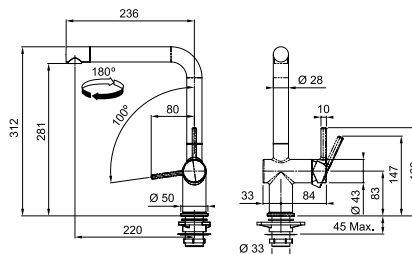

NEW Active L
115.0653.377



Рекомендуемые аксессуары



01

Дозатор COMFORT

Подробнее
на нашем сайте



	Хром 115.0653.298
	Белый матовый 115.0653.372
	Сахара 115.0653.377
	Миндаль 115.0653.378
	Серый камень 115.0653.374
	Оникс 115.0653.373
	Черный матовый 115.0653.371

Centro Pull-Out



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ

Подробнее
на нашем сайте




Centro Pull-Out
115.0600.098



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **120°**
Расширенная функциональность
за счет гибкого выдвижного шланга
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги **450 мм**
Расход воды **9 л/мин** (3 бар)

 **Хром**
115.0600.098

 **Черный
матовый**
115.0621.592





MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Подробнее
на нашем сайте




Centro
115.0621.613



Смеситель с поворотным изливом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **150°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)

 **Хром**
115.0600.095

 **Черный
матовый**
115.0621.613







MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



Orbit Pull-Out
115.0623.057



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **120°**
Аэратор с ламинарным потоком
Расширенная функциональность
за счет гибкого выдвижного шланга
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **9,9 л/мин** (3 бар)



Хром
115.0623.055

Белый
115.0623.139

Сахара
115.0623.059

Бежевый
115.0623.136

Миндаль
115.0623.147

Серый камень
115.0623.141

Оникс
115.0623.057

MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Orbit
115.0623.056



Смеситель с поворотным изливом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Аэратор с ламинарным потоком
Керамический дисковый картридж
Гибкие соединительные шланги
Расход воды **11,9 л/мин** (3 бар)



Хром
115.0623.054

Белый
115.0623.137

Сахара
115.0623.058

Бежевый
115.0623.135

Миндаль
115.0623.146

Серый камень
115.0623.140

Оникс
115.0623.056



Novara Plus



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



Novara Plus
Pull-Out
115.0470.675



Смеситель с поворотным изливом,
выдвижным шлангом и функцией душа
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **110°**
Расширенная функциональность
за счет гибкого шланга
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **10,3 л/мин** аэратор,
8,1 л/мин душ (3 бар)



	Хром 115.0347.111
	Белый 115.0470.669
	Сахара 115.0470.663
	Бежевый 115.0470.665
	Миндаль 115.0470.666
	Серый камень 115.0470.670
	Оникс 115.0470.675

SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Novara Plus
115.0470.655



Смеситель с поворотным изливом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **16 л/мин** (3 бар)



	Хром 115.0347.142
	Белый 115.0470.658
	Сахара 115.0470.653
	Бежевый 115.0470.654
	Миндаль 115.0470.655
	Серый камень 115.0470.659
	Оникс 115.0470.661

Sirius Side



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМ
ШЛАНГОМ


Подробнее
на нашем сайте



NEW Sirius Side
115.0668.280



Смеситель с поворотным изливом
и выдвижным шлангом
Корпус из латуни
Соединительные шланги **400 мм**
Угол поворота излива **360°**
Обратный клапан
Керамический картридж **35 мм**
Длина выдвижного шланга **150 см**
Расход воды **10 л/мин** (3 бар)

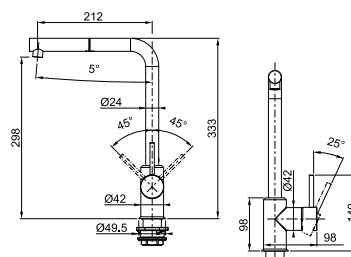

 **Хром**
115.0668.280

 **Хром / Белый**
115.0668.382

 **Хром / Бежевый**
115.0476.822

 **Хром / Серый камень**
115.0668.381

 **Хром / Оникс**
115.0668.279

Подробнее
на нашем сайте

Рекомендуемые аксессуары



01

Дозатор Sirius





Vega Neo



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Vega Neo
115.0622.963



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **15 л/мин** (3 бар)



Хром
115.0622.962

Бежевый
115.0622.967

Оникс
115.0622.963

Basic



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ


Подробнее
на нашем сайте



Basic
115.0707.619



Смеситель с поворотным изливом
Управление сверху
Корпус из латуни
Угол поворота излива **360°**
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)



Хром
115.0707.619



SMART

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ

Подробнее
на нашем сайте




Old England
115.0060.360



Смеситель с поворотным изливом
Управление сбоку справа
Корпус из латуни
Керамический дисковый картридж
Гибкие шланги **450 мм**
Минимальное расстояние от стены
до центра отверстия **45 мм**
Расход воды **12 л/мин** (3 бар)

 **Хром**
115.0060.360

 **Бронза**
115.0028.205





Смеситель: Franke Urban, белый



Смеситель: Franke Atlas sensor, нержавеющая сталь



MARIS

СМЕСИТЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
ИЗЛИВОМ




Подробнее
на нашем сайте



Atlas Neo
115.0681.241



Смеситель с поворотным изливом
Материал корпуса нержавеющая сталь
PVD
Управление сбоку с установкой рычага
по желанию справа или слева
Угол поворота излива **180°**
Керамический дисковый картридж
Ламинарный поток воды
Гибкие шланги **450 мм**
Расход воды **12,2 л/мин** (3 бар)

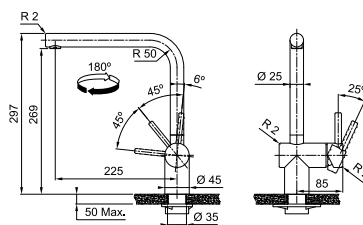

	Сталь PVD Золото 115.0681.241
	Сталь PVD Антрацит 115.0628.207
	Сталь PVD Черный матовый 115.0550.424

Рекомендуемые аксессуары



Дозатор Atlas
112.0681.200
Золото



Дозатор Atlas
112.0625.485
Антрацит

Смесители и дозаторы с PVD покрытием **223**

Дозаторы




Atlas



Подробнее
на нашем сайте



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — нержавеющая сталь PVD
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **24-35 мм**
Удобная заправка сверху



	Сталь PVD Золото 112.0681.200
	Сталь PVD Антрацит 112.0625.485

ДОЗАТОР


Sirius



Подробнее
на нашем сайте



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — латунь
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **28-40 мм**
Удобная заправка сверху



	Белый 119.0500.480
	Бежевый 119.0500.478

ДОЗАТОР


Comfort



Подробнее
на нашем сайте



Управление сверху
Угол поворота **360°**
Корпус — латунь
Емкость для жидкого мыла **350 мл**
Монтажное отверстие **28-35 мм**



	Хром 119.0584.065
	Белый 119.0578.748
	Сахара 119.0578.746
	Бежевый 119.0578.745
	Миндаль 119.0578.750
	Серый камень 119.0578.744
	Оникс 119.0578.743
	Сталь 119.0578.771



Встраиваемые в столешницу вытяжки и варочные поверхности

230

Mythos 2Gether

232

Maris 2Gether





Ключевые преимущества



01

Для чего нужна вытяжка?

Улавливает жир и пар, очищает воздух во время приготовления.
Предотвращает выход запахов из кухни.

02

Идеальный вариант интеграции

Воздуховод вытяжки находится на одном уровне с поверхностью панели, что позволяет передвигать посуду без необходимости её поднимать.
Все компоненты панели водонепроницаемы и отлично защищены от затопления.



03

Энергетический класс

FRANKE заботится об окружающей среде и бюджете своих покупателей.
Вот почему вытяжка Mythos 2Gether имеет энергетический класс A+++. Этого удалось достигнуть благодаря передовым технологиям производства и материалам самого высокого качества.

04

Эргономика пространства



продуманное положение двигателя и его высота (всего 21 см) позволяет освободить много полезного пространства в шкафу. При проектировке шкафа можно заложить дополнительный выдвижной ящик под варочной панелью.



05

Функция автозапуска

При включении варочной панели вытяжка запускается автоматически, интенсивность зависит от мощности приготовления.

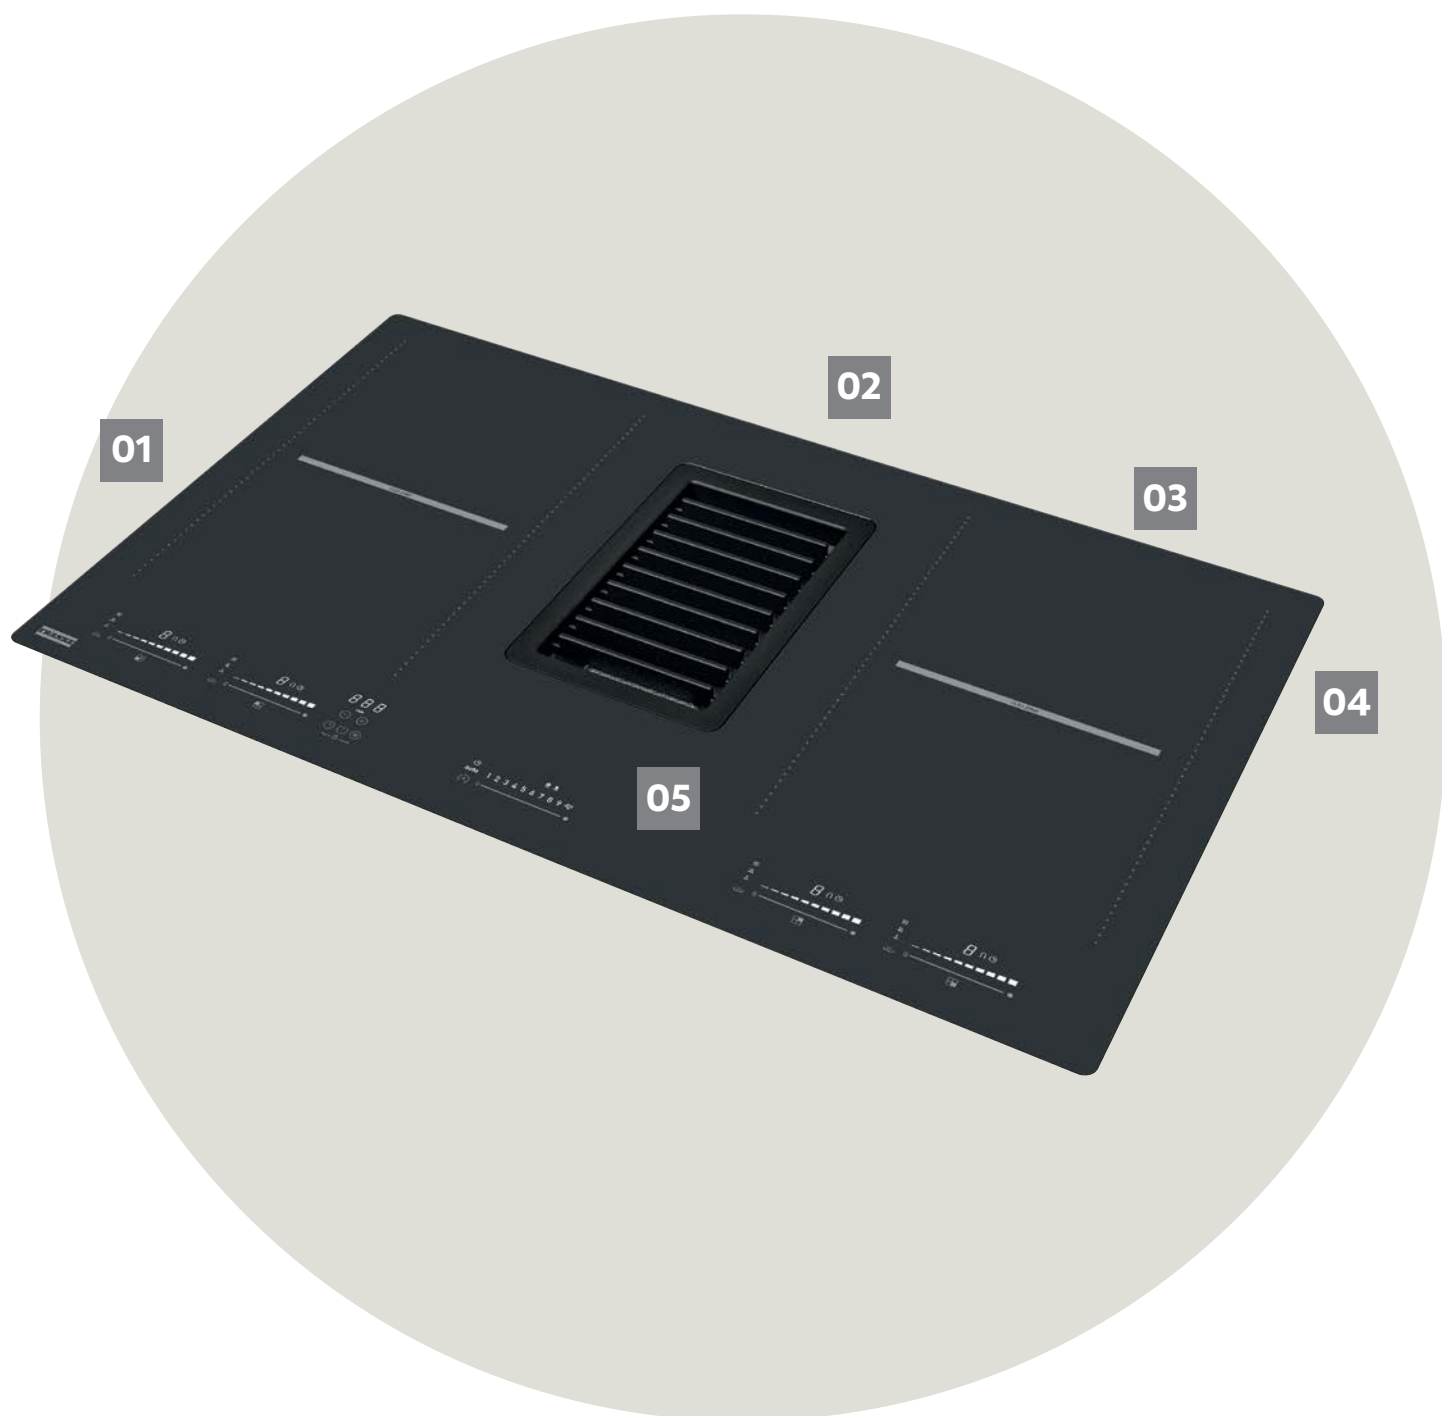

Mythos

2Gether



Рекомендуемые аксессуары



01
112.0548.448
Высокоэффективный
угольный фильтр
длительного
использования 100 мм



02
112.0548.447
Высокоэффективный
угольный фильтр
длительного
использования 60 мм



03
112.0539.570
Монтажный комплект
для работы в режиме
рециркуляции
(цоколь 10 см)



04
112.0539.568
Монтажный комплект
для работы в режиме
рециркуляции
(цоколь 6 см)



05
112.0539.569
Монтажный комплект
для отвода воздуха




FMY 839 HI
340.0597.249
Черное стекло



Технические параметры вытяжки:

Максимальная производительность м3/ч	1100
	MIN 125 / 38
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 470 / 66
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	INT 700 / 72
Управление	сенсорное Touch Control
Тип и мощность мотора	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 145 Вт
Количество скоростей	10 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели	
Жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине	
Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка	
Водонепроницаемые компоненты вытяжки	
Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.	

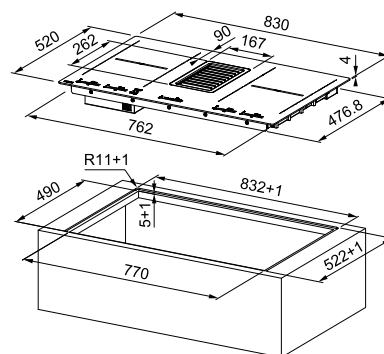





Технические параметры индукционной поверхности:

РАЗМЕРЫ

Габариты	830 x 520 мм
Вырез при монтаже сверху	795,4 x 481,4 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Задняя левая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Передняя правая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Задняя правая	220 x 180 мм	2,10 / 3,70 кВт
Суммарная мощность подключения		7,40 кВт



- Функция BOOSTER для всех зон нагрева
- Функция индукционный мост Flexi 3,70 кВт
- Сенсорное управление с прямым доступом при помощи слайдера с белой подсветкой
- Таймер отключения на все зоны нагрева
- Функция паузы с сохранением установленной мощности
- Индикаторы остаточного тепла
- Защита от перегрева
- Блокировка от детей
- Автоматические программы: размораживание (42°C), подогрев блюда (70°C), приготовление картофеля/макарон (94°C)
- Установка сверху или вровень со столешницей

Подробнее
на нашем сайте



Maris

2Gether




FMA 839 HI
340.0595.364
Черное стекло



Технические параметры вытяжки:

Максимальная производительность м3/ч	1100
	MIN 245 / 51
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX 550 / 66
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT 700 / 72
Управление	сенсорное Touch Slider
Тип и мощность мотора	бесщеточный RadiCal® (водонепроницаемый), 140 Вт
Количество скоростей	9 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм

Автоматическое включение вытяжки при включении варочной панели
Алюминиевый жировой фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
Устойчивая к царапинам и ударам чугунная решетка
Водонепроницаемые компоненты вытяжки
Ёмкость для сбора испарений и воды 0,45 л.

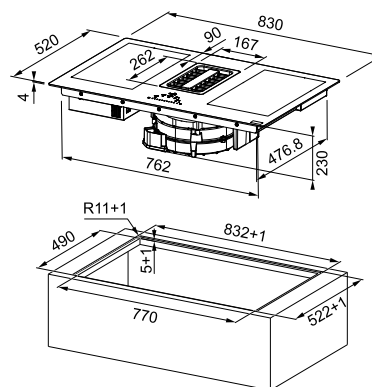

Технические параметры индукционной поверхности:




РАЗМЕРЫ

Габариты	830 x 520 мм
Вырез при монтаже сверху	795,4 x 481,4 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
Задняя левая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
Передняя правая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
Задняя правая	210 x 190 мм	2,10 / 3,0 кВт
Суммарная мощность подключения		7,5 кВт

Функция BOOSTER для всех зон нагрева
Функция индукционный мост Flexi 3,0 кВт
Слайдерное управление с красной подсветкой
Таймер отключения на все зоны нагрева
Индикаторы остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Установка сверху или вровень со столешницей



Подробнее
на нашем сайте





Кухонные ВЫТЯЖКИ

237 Как выбрать вытяжку

238 Особенности

242 Технический обзор

Встраиваемые в столешницу

250 Downdraft 242 Mythos 2Gether

244 Maris 2Gether

Встраиваемые в потолок

245 Maris Flat Ceiling

Встраиваемые в шкаф

274 Box 271 Style Pro

273 FBFE 277 T-form

276 Flick 278 Telescopic

270 Mythos 277 Touch

272 Style Lux 276 Vera

Настенные

252 Axis 267 Reflect

249 Country Wood 263 Smart Deco

251 Crystal 258 Smart Vertical 2.0

256 Evo Plus 267 Sterling

249 Forest 265 Temper

261 Impress 264 Trendline Plus

266 Lens 259 Turn

254 Maris 2.0 257 Vertical Evo

255 Maris 2.0 Plus 248 Villa

Островные

247 Crystal Touch 246 Tube

252 Reef




Кухонные вытяжки



Franke является ведущим производителем вытяжек. Мы предлагаем широкий выбор стилей, от классических форм до современного дизайна. Вытяжки Franke обладают высокой производительностью и эффективно удаляют из кухни запахи, образующиеся в процессе приготовления пищи. Franke использует в качестве основных материалов нержавеющую сталь марки AISI 304 и закаленное стекло в различных цветах. Нержавеющая сталь соединяет в себе многие преимущества, которые делают ее материалом

на все времена для вытяжек — стильный внешний вид, легкость в уходе, сопротивление коррозии от испарений. Все вытяжки Franke производятся на новейшем технологическом оборудовании с точным соблюдением строгих стандартов качества. Вытяжки проходят тестирование на безопасность и проверку эксплуатационных характеристик. Производительность работы и уровень шума измеряются на основании европейских норм EN61591 и EN60704-3.

Как выбрать вытяжку

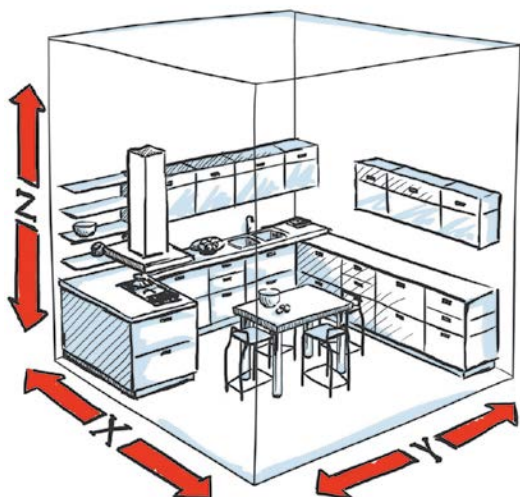

Эффективность

Правильно выбранная вытяжка должна обеспечивать обмен воздуха в помещении в течение часа от 6 до 10 раз. Для определения правильной мощности используйте формулу:


$$\text{ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ} = X \times Y \times Z \times 10,$$

где X, Y, Z — размеры кухни (см. чертеж),

а число 10 означает десятикратный обмен воздуха в час.

В случае планировки, которая подразумевает объединение кухни со столовой или гостиной в расчеты должен быть включен общий объем помещения. Используйте вытяжку как можно более высокой производительности.

При проектировании кухни помните, что надлежащая эффективность может быть достигнута только путем оптимального проектирования системы труб для удаления или рециркуляции воздуха. С показателем эффективности более 450 м³/ч FRANKE рекомендуется использовать трубы диаметром не менее 150 мм.

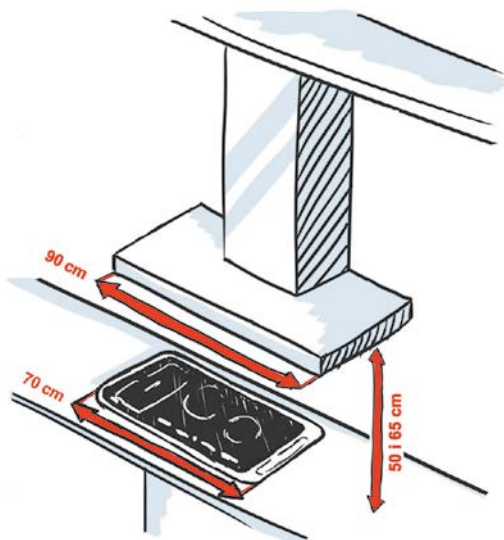


Выбор ширины и типа установки

Высота установки вытяжки над варочными поверхностями для обеспечения эффективности поглощения и безопасности использования: индукционные, электрические плиты — минимальное расстояние 50 см, газовая плита — минимальное расстояние 65 см.

В случае, если расстояние превышает 75 см, вытяжка не будет работать на заявленном уровне мощности.


В связи с уникальностью дизайна и используемых технологий это правило не распространяется на некоторые модели вытяжек. В этом случае проверьте информацию о размере вытяжки и высоте установки в инструкции по эксплуатации.

Режимы работы




Рециркуляция

В этом режиме вытяжка фильтрует воздух через угольные фильтры, удаляя все пары и запахи, и возвращает его обратно в помещение.



Отвод воздуха

В этом режиме вытяжка выводит пары и запахи через вентиляционный канал.

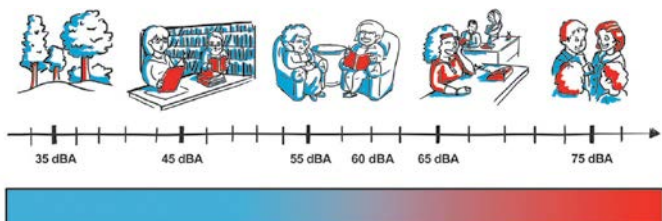

Уровень шума

Вытяжка — это прибор, предназначенный для интенсивной работы. При этом должен быть обеспечен комфортный уровень шума на стандартных скоростях, не превышающий 65 дБ(А).

Особенности



Функция вентиляции 24 часа (постоянная вентиляция)

Кухонная вытяжка благодаря функции 24 часа становится устройством очистки воздуха на кухне. При включении этой функции воздух удаляется/очищается каждый час в течение 10 минут на протяжении всего цикла продолжительностью 24 часа.



Таймер


Кухонную вытяжку можно настроить так, чтобы она выключалась автоматически спустя 15 минут, после включения интенсивного режима.

Вы можете спокойно уйти из дома или заботиться о других делах, не дожидаясь пока вытяжка закончит свою работу, потому что она это сделает самостоятельно.



Интенсивный режим

Вытяжка работает на максимальной мощности короткое время (до 6 мин). Мы рекомендуем использовать этот режим, когда нужно быстро избавиться от интенсивных запахов. Например, при использовании фритюра, жарке стейков или рыбы или если что-то пригорело.



Контроль воздуха

Датчик качества воздуха автоматически активируется при повышенной влажности или загрязненности воздуха на кухне.



Энергосбережение

В большинстве моделей Franke использует энергосберегающее светодиодное освещение.

Такая технология позволяет значительно сократить потребление энергии и гарантирует длительный срок эксплуатации, низкий нагрев и отличное освещение. Цветовая температура 4000 К аналогична натуральному свету и является лучшим компромиссом между эффективностью и яркостью. Нейтральный цвет очень хорошо усваивается человеческим глазом, что приводит к увеличению угла обзора варочной поверхности.

Современные технологии



Инженерные разработки, используемые в наших вытяжках, направлены на улучшение качества жизни.

Бесщеточный мотор гарантирует значительное сокращение энергопотребления одновременно с высокой производительностью.

Это самый бесшумный мотор на рынке кухонных вытяжек. Класс энергоэффективности таких моторов A++.

Nautilus — мотор, который обладает высокими показателями производительности при низком энергопотреблении благодаря оптимизированной форме крыльчатки. Корпус мотора Nautilus не превышает 15 сантиметров, что позволяет создавать вытяжки в тонких, изящных корпусах. А дизайн крыльчатки был подсказан самой природой, образцом выступило золотое сечение моллюска Наутилуса, такая форма не препятствует потоку воздуха.

Мотор EVO с оптимизированной геометрией крыльчатки гарантирует лучшие результаты в снижении энергопотребления и уровня шума.

Эволюция мотора Energy помогла обеспечить великолепную тягу и низкий уровень шума.

Благодаря низкому энергопотреблению при высокой производительности наших моторов мы помогаем сохранить атмосферу.


Экологичность продукта очень важна для нашей компании.

Энергосбережение

Franke маркирует все свои вытяжки информацией о классе энергоэффективности.

Теперь выбрать экологичный продукт стало еще проще. Маркировка помогает узнать следующее:

- 1 Название фирмы.
- 2 Код продукта.
- 3 Класс энергопотребления, где A++ наиболее эффективный и E — наименее эффективный.
- 4 Годовое потребление электроэнергии из расчета 120 минут работы подсветки и 60 минут работы мотора в день.
- 5 Коэффициент динамики потока вытяжки. Чем выше этот коэффициент, тем выше эффективность и производительность прибора при стабильном энергопотреблении.
- 6 Эффективность освещения вытяжки.
- 7 Эффективность работы жирособирающего фильтра.
- 8 Уровень шума, производимого вытяжкой на максимальной скорости работы.

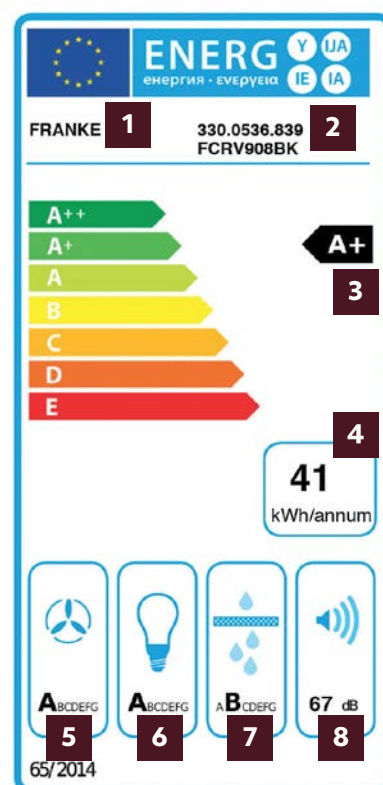

Фильтры кухонных вытяжек



Все кухонные вытяжки Franke могут работать в двух режимах: вытяжном, когда воздух проходит через жировулавливающий фильтр, очищается от жира и удаляется в вентиляционный канал, и рециркуляционном, когда воздух проходит через жировулавливающий фильтр, где очищается от жира, затем проходит через угольный фильтр, где очищается от запаха и возвращается снова в помещение кухни. Жировые фильтры Franke рекомендуется мыть вручную или в посудомоечной машине в среднем раз в месяц.

Рекомендации по срокам эксплуатации угольных фильтров указаны на стр. 241.

Длительное использование угольных фильтров сверх рекомендованного срока приводит к выделению накопленных вредных веществ из фильтра обратно в кухню.


Уход за фильтрами гарантирует эффективное использование вытяжки и ее безопасную эксплуатацию. Некоторые вытяжки Franke имеют автоматический контроль состояния фильтров.

Типы жировых фильтров



Алюминиевый жировый фильтр

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения от варочной поверхности. От проточного воздуха и разницы давлений тонкие стенки сеток охлаждаются и на них конденсируется влага. Чем меньше слоев — тем быстрее они охлаждаются — тем больше конденсата оседает на фильтре. Чем больше слоев — тем хуже охлаждаются сетки и ухудшается конденсация, и, как результат, эффективность фильтрации жира. Поэтому не стоит выбирать вытяжку по количеству слоев антижирового фильтра. Franke предлагает лучший баланс производительности и эффективности.

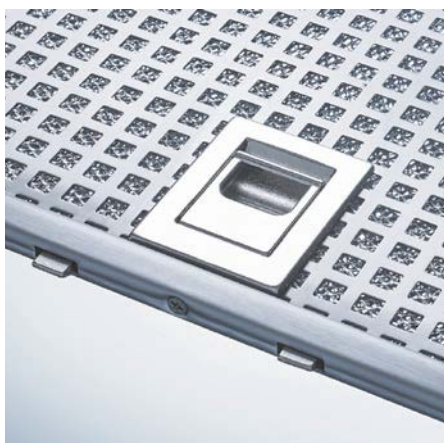

Жировой фильтр из нержавеющей стали

Фильтрация происходит за счет алюминиевых сеток, через которые проходят испарения, и сеток из нержавеющей стали, служащей тепловым экраном. Перфорированная рамка из нержавеющей стали покрывает сетчатые алюминиевые слои, придает фильтру большую прочность и облегчает его снятие и установку. Этот тип фильтра обеспечивает фильтрацию и захвата крупных частиц и мелких части жира и обеспечивает оптимальную чистоту воздуха. Помимо этого, уровень шума воздушного потока проходящего через этот тип фильтра несколько ниже, чем у фильтров стандартного типа.

Типы угольных фильтров против запахов



Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования

Изготавливается из двух слоев сетчатого пенополиуретана и содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки от запахов составляет — 80%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 10 циклов очистки подлежит замене.



Высокоэффективный угольный фильтр

Изготавливается из карбонового бисера, покрытого полиуретаном. Эффективность очистки от запахов составляет — 82%. После 6 месяцев использования подлежит замене.




Угольный фильтр длительного использования

Изготовлен из одного слоя сетчатого пенополиуретана, содержит гранулы активированного угля. Эффективность очистки запахов составляет — 66%. После 3–4 месяцев использования может быть восстановлен при помощи мытья в посудомоечной машине. После 8 циклов очистки подлежит замене.



Стандартный угольный фильтр

Изготовленный с применением экструдированных угольных цилиндров, активируемых от контакта с паром и запахами. Эффективность очистки запахов составляет — 50–60%. После 2–3 месяцев использования подлежит замене.

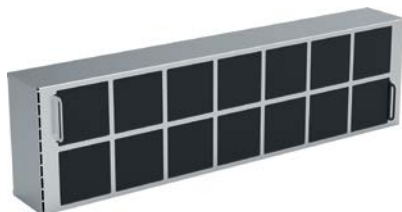

Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования

Корпус изготовлен из керамики с напылением. Эффективность очистки запахов составляет — 90%. После 3–4 месяцев использования может быть регенерирован в духовке при температуре 250С в течение 1 часа. После 30 месяцев использования подлежит замене.

Тип угольного фильтра	Высокоэффективный угольный фильтр длительного использования	Высокоэффективный угольный фильтр	Угольный фильтр длительного использования	Стандартный угольный фильтр	Высокоэффективный керамический угольный фильтр длительного использования
Возможность мытья в посудомоечной машине	да	Нет	Да	Нет	Да
Эффективность (очистка от запахов)	80%	82%	66%	50–60%	90%
Срок службы (в циклах)	10 циклов по 4 месяца	1 цикл 6 месяцев	8 циклов по 4 месяца	1 цикл 3 месяца	8 циклов 3–4 месяца
Срок службы (общий)	40 месяцев	6 месяцев	32 месяца	3 месяца	30 месяцев

Кухонные вытяжки

Островные вытяжки



CRYSTAL TOUCH
FCR 925 I BK XS LED



стр. 247



REEF
REEF 35



стр. 252



TUBE
FTU PLUS 3707 I



стр. 246



MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0



стр. 242



MARIS 2GETHER
FMA 839 HI



стр. 244

Вытяжки интегрированные в столешницу



DOWNDRAFT
FDW 908 IB



стр. 250



MARIS FLAT CEILING
FCFL 1206
FCFL 906



стр. 245



AXIS
AXIS 35



стр. 252



IMPRESS
IMPRESS 603



стр. 261



SMART DECO
FSMD 508




стр. 263

Настенные вытяжки



MARIS 2.0
FMA 2.0 907
FMA 2.0 807
FMA 2.0 607



стр. 254



MARIS 2.0 PLUS
FMA 2.0 PLUS 907 BK



стр. 255



SMART VERTICAL 2.0
FPJ 915 V BK/DG A
FPJ 615 V BK/DG A



стр. 258



TURN
FTU 3805



стр. 259



VERTICAL EVO
FPJ 915
FPJ 615



стр. 257



EVO PLUS
FPJ 925 V
FPJ 705 V
FPJ 625 V



стр. 256



CRYSTAL
FCR 925 TC



стр. 251



VILLA
FCL 90 A2 EGC
FCL 60 A2 EGC



стр. 248



FOREST
FCC 90 O2 EGC



стр. 249



COUNTRY WOOD
FCS 90 O1 EV8



стр. 249

Настенные вытяжки



TEMPER
TEMPER 60
TEMPER 50



стр. 265



LENS
LENS 60
LENS 50



стр. 266



REFLECT
Reflect 60



стр. 267



STERLING
Sterling 60



стр. 267



TRENDLINE PLUS
TRENDLINE PLUS 70



стр. 264

Настенные вытяжки



COUNTRY WOOD
FCL 60 NF EGC
FCL 90 NF EGC



стр. 268



COUNTRY WOOD
FCC 90 NF EGC



стр. 269




COUNTRY WOOD
FCS 90 NF EV8



стр. 269




MYTHOS
FMY 908 BI
FMY 608 BI



стр. 270




STYLE PRO
FSTPRO 1208
FSTPRO 908
FSTPRO 608



стр. 271



STYLE LUX
FSTP NG 1205
FSTP NG 905
FSTP NG 605



стр. 272



FBFE
FBFE A70
FBFE A52



стр. 273




BOX
FBI 705 PLUS
FBI 525 PLUS



стр. 274



BOX
FBI 705 XS HCS
FBI 525 XS HCS



стр. 274



BOX
FBI 705
FBI 525



стр. 275



VERA
VERA 50
VERA 70



стр. 276



T-FORM
T-FORM 60



стр. 277



FLICK
FLICK 60



стр. 276



TELESCOPIC
FTC 612 XS L
FTC 632L, FTC 532L



стр. 278



TOUCH
TOUCH 60
TOUCH 50



стр. 277

Цветовые решения



Нержавеющая сталь /
черное стекло



Черное стекло



Черный



Серый
матовый



Горчичный
матовый



Нержавеющая сталь /
белое стекло



Белое стекло



Белый



Зеленый
матовый



Матовый
синий



Темно-серое стекло /
черное стекло



Нержавеющая
сталь



Миндаль



Розовый
матовый



Бежевый

Кухонные вытяжки



Рекомендуемые аксессуары



01 112.0174.991
Пульт
дистанционного
управления



02 112.0339.360
03 112.0289.753
Угольный фильтр
длительного
использования



04 112.0016.756
Активный
угольный
фильтр



05 112.0174.992
Угольный
фильтр
длительного
использования



06 112.0016.755
07 112.0174.995
Активный
угольный фильтр



08 112.0174.994
Угольный
фильтр
длительного
использования



09 112.0512.466
Активный
угольный
фильтр



10 112.0262.703
Высокопроизводи-
тельный угольный
фильтр длительного
использования



11 112.0564.564
Активный
угольный
фильтр




12 112.0473.657
Активный
угольный
фильтр



13 112.0067.942
Активный
угольный
фильтр



14 112.0569.559
15 112.0569.558
Активный
угольный фильтр



16 112.0652.986
Активный
угольный
фильтр




17 112.0697.870
Активный
угольный
фильтр



18 112.0697.881
Активный
угольный
фильтр



19 112.0697.869
Активный
угольный
фильтр



20 112.0442.942
Комплект для
дистанционной
установки
мотора



21 112.0285.280 Белый
112.0285.288 Черный
112.0197.447 Нерж. сталь
Декоративный короб
(530-990 мм)

Maris Flat Ceiling



MARIS

Подробнее
на нашем сайте



ВХОДИТ
в комплект

01

02



Модель
FCFL 1206



FCFL 1206 XS
350.0536.872
Нержавеющая сталь



FCFL 1206 WH
350.0536.874
Белый



FCFL 1206 BK
350.0577.973
Черный



Модель
FCFL 906



FCFL 906 XS
350.0490.864
Нержавеющая сталь



FCFL 906 WH
350.0536.873
Белый



FCFL 906 BK
350.0577.974
Черный

Максимальная производительность м3/ч **1100**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **480 / 63**

MAX **620 / 70**

INT **700 / 72**

Управление **электронное**

Мощность и тип мотора **бесщеточный RadiCal®, 145 Вт**



Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 4 x 2 Вт (4000 К)**

Вес нетто, кг **23,80**

Алюминиевые жировые фильтры
Высота ниши для монтажа 199 мм
Макс. высота над варочной поверхностью 1500 мм
Регулировка интенсивности освещения
Периметральный захват воздуха
Датчик насыщенности фильтра



Подробнее
на нашем сайте



37 Модель
FTU PLUS 3707 I

FTU PLUS 3707 I XS
335.0588.221
Нержавеющая сталь

FTU PLUS 3707 I WH
335.0588.222
Белый

FTU PLUS 3707 I BK
335.0588.180
Черный

01

04

05



01

04

05



01

04

05



Максимальная производительность м3/ч **1000**

MIN **280 / 52**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MAX **570 / 66**

INT **700 / 70**

Управление

электронное Soft Touch

Тип и мощность мотора

EVO PLUS, 270 Вт

Количество скоростей

3 + Интенсивная

Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм


Освещение

LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Вес нетто, кг

28

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Регулировка интенсивности освещения
Пульт ДУ (дополнительная опция)



Crystal Touch



MARIS

Подробнее
на нашем сайте



04

05

Максимальная производительность м3/ч **1160**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **290 / 52**

MAX **610 / 69**

INT **710 / 71**

Управление **сенсорное Touch Control**

Мощность и тип мотора **EVO 800, 250 Вт**

Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**


Освещение **LED 4 x 1 Вт (4000 K)**

Вес нетто, кг **28,60**

Алюминиевые жировые фильтры
Таймер отключения


90 Модель
FCR 925 I BK XS LED

**Нержавеющая сталь /
черное стекло**
325.0518.709



VILLA

Подробнее
на нашем сайте

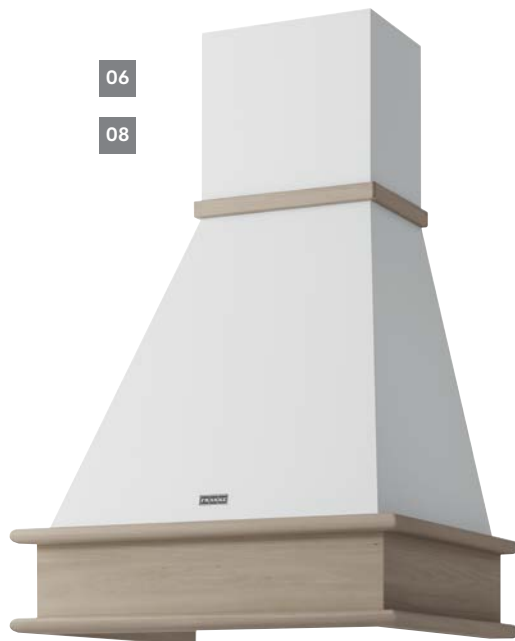

60 Модель
FCL 60 A2 EGC

FCL 60 A2 EGC
321.0592.486
Рамка ольха неокрашенная

90 Модель
FCL 90 A2 EGC

FCL 90 A2 EGC
321.0592.488
Рамка ольха неокрашенная



Максимальная производительность м3/ч

750

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **250 / 54**

MAX **460 / 68**

Управление

кнопочное

Тип и мощность мотора

Energy, 115 Вт

Количество скоростей

3



Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры
Корпус белый RAL 9010



Forest

FOREST




06

08

Максимальная производительность м3/ч	750
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN 250 / 54
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MAX 460 / 68
Управление	кнопочное
Тип и мощность мотора	Energy, 115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт (4000 К)

Алюминиевые жировые фильтры
Корпус белый RAL 9010



Подробнее
на нашем сайте



Модель
FCC 90 O2 EGC



FCC 90 O2 EGC
321.0592.490

Рамка дуб неокрашенный



Country Wood

COUNTRY WOOD




06

08

Максимальная производительность м3/ч	750
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN 330 / 54
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	MAX 650 / 69
Управление	кнопочное
Тип и мощность мотора	Energy, 115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт (4000 К)

Алюминиевые жировые фильтры
Корпус белый RAL 9010



Подробнее
на нашем сайте



Модель
FCS 90 O1 EV8



FCS 90 O1 EV8
321.0592.491

Рамка дуб неокрашенный



Downdraft



MYTHOS

Подробнее
на нашем сайте



01
03
10
20



Максимальная производительность м3/ч **1100**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **160 / 38**

MAX **420 / 57**

INT **670 / 69**

Управление **сенсорное Touch Control**

Мощность и тип мотора **EVO 800, 270 Вт**

Количество скоростей **4 + Интенсивная**


Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 1 x 7 Вт (2700 K)**

Алюминиевые жировые фильтры
Таймер отключения

90 Модель
FDW 908 IB XS

Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0365.588





CRYSTAL

Подробнее
на нашем сайте



04

05



Максимальная производительность м3/ч **900**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **290 / 51**

MAX **560 / 65**

INT **690 / 69**

Управление **сенсорное Touch Control**

Мощность и тип мотора **Energy 800, 270 Вт**

Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**


Жировые фильтры из нержавеющей стали

Регулировка интенсивности освещения

Таймер отключения

90 Модель
FCR 925 TC BK XS

**Нержавеющая сталь /
черное стекло**
110.0361.046



Reef



REEF

14



Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	электромеханическое
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт
Алюминиевые жировые фильтры	
Таймер отключения	

35 Модель
REEF 35

REEF 35 WH
335.0706.921
Белый

REEF 35 BK
335.0706.920
Черный





AXIS

14




Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	электромеханическое
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,2 Вт
Вес нетто, кг	

Алюминиевые жировые фильтры
Таймер отключения

35 Модель
AXIS 35

AXIS 35 WH
335.0706.919
Белый

AXIS 35 BK
335.0706.918
Черный



06
07
08
21

60 Модель
FMA 2.0 607

80 Модель
FMA 2.0 807


90 Модель
FMA 2.0 907






Подробнее
на нашем сайте



-  **FMA 2.0 607 BK/GR**
330.0549.979
Темно-серое стекло / черное стекло
-  **FMA 2.0 807 BK/GR**
330.0549.980
Темно-серое стекло / черное стекло
-  **FMA 2.0 907 BK/GR**
330.0550.071
Темно-серое стекло / черное стекло

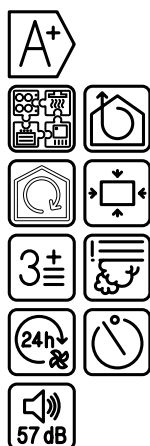

Максимальная производительность м3/ч		900
	MIN	230 / 46
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX	390 / 57
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)	INT	730 / 70
Управление	сенсорное Touch Control	
Тип и мощность мотора	Evo Plus, 270 Вт	
Количество скоростей	3 + Интенсивная	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	
Освещение	LED 2 x 1 Вт (4000 К)	
Жировые фильтры из нержавеющей стали		
Две стеклянные панели		
Регулировка интенсивности освещения		
Таймер отключения		
Управление с новым точечным матричным дисплеем		
Цвет дисплея — белый		
Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)		
Декоративный короб не входит в комплектацию		



Maris 2.0 Plus



MARIS

Подробнее
на нашем сайте





06
07
08
21



Модель
FMA 2.0 PLUS 907 BK

Черное стекло
330.0549.975



Максимальная производительность м3/ч **900**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **230 / 46**
MAX **390 / 57**
INT **730 / 70**

Управление **сенсорное Touch Control**

Мощность и тип мотора **Evo Plus, 270 Вт**

Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**

Фильтры из нержавеющей стали
Регулировка интенсивности освещения
Таймер отключения
Управление с новым точечным матричным дисплеем
Цвет дисплея — белый
Датчик качества воздуха
Автоматическая активация вытяжки при повышенной влажности или загрязненности воздуха
Датчик насыщенности фильтра
Функция 24 часа (работа вытяжки с интервалами)
Декоративный короб не входит в комплектацию

входит
в комплект

06

08


60 Модель
FPJ 625 V


70 Модель
FPJ 705 V


90 Модель
FPJ 925 V


Подробнее
на нашем сайте




FPJ 625 V BK/SS
330.0528.064
Нержавеющая сталь / черное стекло


FPJ 705 V BK/SS
330.0528.069
Нержавеющая сталь / черное стекло





FPJ 925 V BK/SS
330.0528.067
Нержавеющая сталь / черное стекло


FPJ 625 V WH/SS
330.0528.065
Нержавеющая сталь / белое стекло


FPJ 705 V WH/SS
330.0528.061
Нержавеющая сталь / белое стекло


FPJ 925 V WH/SS
330.0528.020
Нержавеющая сталь / белое стекло


Максимальная производительность м3/ч		900
	MIN	310 / 52
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MAX	580 / 62
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	INT	720 / 65
Управление	сенсорное Touch Control	
Тип и мощность мотора	Evo Plus, 270 Вт	
Количество скоростей	3 + Интенсивная	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	
Освещение	LED 2 x 1 Вт (4000 К)	
Алюминиевые жировые фильтры		
Периметральный захват воздуха		
Таймер отключения		

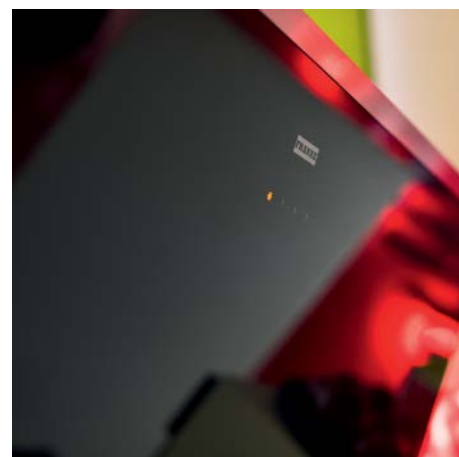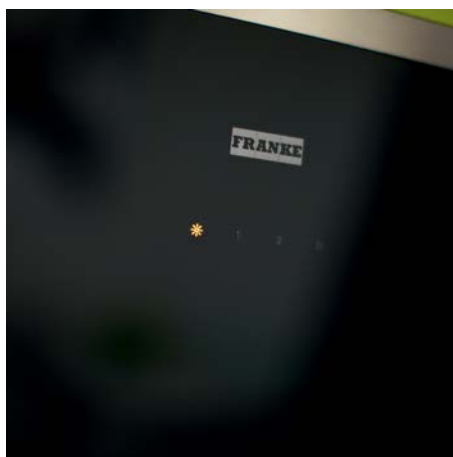

Vertical Evo



VERTICAL EVO

Подробнее
на нашем сайте



06

08

Максимальная производительность м3/ч **800**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MIN 300 / 50**
MAX 560 / 69

Управление **сенсорное Touch Control**

Мощность и тип мотора **Energy 600, 140 Вт**

Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 K)**

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха

60 Модель
FPJ 615


90 Модель
FPJ 915

FPJ 615 BK
110.0361.890
Черное стекло

FPJ 915 BK
110.0361.902
Черное стекло

FPJ 615 WH
110.0361.903
Белое стекло

FPJ 915 WH
110.0361.907
Белое стекло

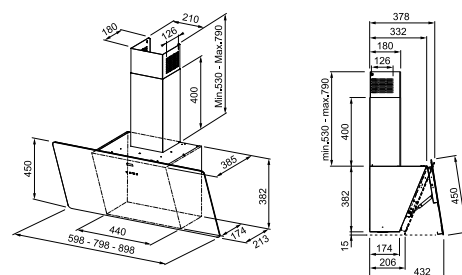

Smart Vertical 2.0



SMART

Подробнее
на нашем сайте



06

08



Максимальная производительность м3/ч

800

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN 290 / 45

MAX 300 / 62

Управление

сенсорное

Тип и мощность мотора

Energy 600, 140 Вт

Количество скоростей

3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 1 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха

60

Модель
FPJ 615 V




FPJ 615 V BK/DG A
330.0573.294
Черное стекло

90

Модель
FPJ 915 V



FPJ 915 V BK/DG A
330.0573.295
Черное стекло





SMART

37

Модель
FTU 3805

04

05

FTU 3805 XS
335.0518.748
Нержавеющая сталь



Максимальная производительность м3/ч **800**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN **280 / 52**

MAX **500 / 68**

INT **540 / 70**

Управление **электронное Soft Touch**

Мощность и тип мотора **Evo 800, 250 Вт**


Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 2 x 2 Вт (4000 K)**

Алюминиевый жировой фильтр
Вывод воздуха через отверстие сверху или сзади в стену

Подробнее
на нашем сайте



Кухонные вытяжки



Настенная компактная вытяжка с современными цветовыми решениями
Вытяжка Impress идеально интегрирована в пространство кухни. Её небольшая глубина всего 22,7 см обеспечивается благодаря современному двигателю Nautilus. Эффективность отвода воздуха увеличивается при открывании передней панели. Целых шесть цветов передней панели Impress позволяют идеально вписать её в любой интерьер. Эффектный геометрический узор крышки выполнен

из прессованного матового полиуретана с 3D эффектом. Управление осуществляется с помощью кнопок Soft Touch, расположенных на боковой стороне устройства. Модель, несмотря на небольшие размеры, имеет класс энергопотребления A. Два фильтра из нержавеющей стали располагаются в нижней части и за фронтальной панелью, приспособлены для мойки в посудомоечной машине. Светодиодное освещение.

входит
в комплект

09

Подробнее
на нашем сайте


55
↔

Модель
IMPRESS 603

IMPRESS 603 BK
330.0524.213
RAL NCS S 8500-N, черный



Максимальная производительность м3/ч	800
Производительность (EN 61591) м3/ч / Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MIN 190 / 52 MAX 400 / 67 INT 570 / 73
Управление	Touch Control
Тип и мощность мотора	Nautilus, 125 Вт
Количество скоростей	3 + Интенсивная
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 3 Вт (4000 К)




Плоский корпус глубиной всего 22,7 см
Передняя панель из полиуретана с декоративным 3-D эффектом
Алюминиевый жировой фильтр
Периметральный захват воздуха

Рекомендуемые аксессуары



112.0512.465
Короб воздуховода
(черный)

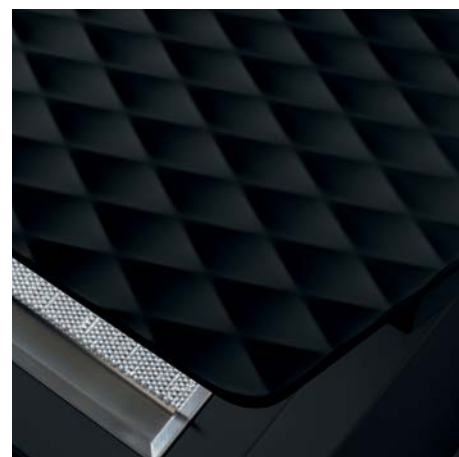

Кухонные вытяжки



Цвета, перед которыми сложно устоять. Может ли современная кухня быть уютной? Благодаря мягким линиям и пастельным тонам вытяжка Smart Deco создаст приятную атмосферу на вашей кухне. В коллекции семь матовых цветов, которые могут вписаться практически в любую современную кухню. Модель Smart Deco имеет очень удобное ручное управление. Универсальность вытяжки в том, что она может работать в режиме подключения к вентиляции и в режиме рециркуляции, угольные фильтры в комплекте. Опционально можно установить угольные фильтры

длительного использования. Жироулавливающие фильтры легко можно мыть в машине. Низкий уровень шума — всего 48 дБ в основном режиме — делает эту модель идеальной для студий. Мягкое, приятное для глаза светодиодное освещение можно использовать не только во время приготовления пищи, но и как подсветку.

Управление производится с помощью поворотного переключателя — подсветка включается и выключается нажатием, увеличение и понижение скорости работы осуществляется поворотом вправо или влево.



Модель
FSMD 508

ВХОДИТ
в комплект


06

08


- FSMD 508 WH**
335.0528.005
NCS S 0502-Y50R, белый матовый
- FSMD 508 BK**
335.0528.006
NCS S 9000-N, черный матовый
- FSMD 508 GY**
335.0530.199
NCS S 2000-N, серый матовый
- FSMD 508 GN**
335.0530.200
NCS S 5010-G10Y, зеленый матовый
- FSMD 508 RS**
335.0530.201
NCS S 1515-Y80R, розовый матовый
- FSMD 508 YL**
335.0530.202
RAL D2-80 70 50, горчичный матовый
- FSMD 508 BL**
335.0530.203
NCS S 3020-B, матовый синий



Подробнее
на нашем сайте



Максимальная производительность м3/ч		850
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN	260 / 48
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX	650 / 68
Управление	переключатель Push Pull	
Тип и мощность мотора	Energy 600, 230 Вт	
Количество скоростей	3	
Диаметр воздуховода	Ø120 мм	
Освещение	LED панель 1 x 3 Вт (3000 K)	
Алюминиевые жировые фильтры		




Рекомендуемые аксессуары



Комплект ручек в цвет вытяжки для газовой
варочной поверхности Smart, 5 шт
*см. раздел Аксессуары, стр. 243



112.0549.122
Колено воздуховода
(395-535 мм)

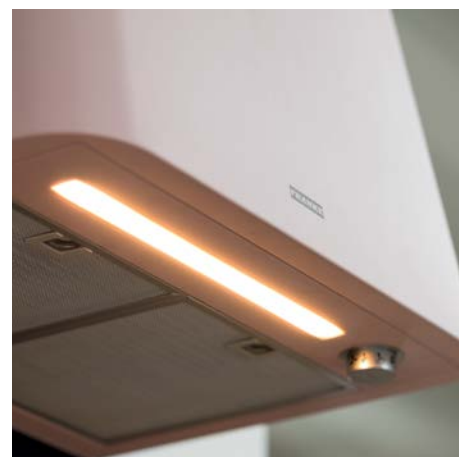

Trendline Plus



SMART



Модель
TRENDLINE PLUS 70

TRENDLINE PLUS OY 70
321.0536.201
Миндаль

TRENDLINE PLUS BK 70
321.0536.200
Черный



Максимальная производительность м3/ч **800**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN	280 / 45
MAX	600 / 62

Управление **кнопочное**

Тип и мощность мотора **Evo Plus, 270 Вт**

Количество скоростей **3**


Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 1 Вт (4000 К)**

Алюминиевые жировые фильтры



Подробнее
на нашем сайте





SMART

18



50 Модель
TEMPER 50

Черный
330.0712.112

Белый
330.0712.114

**Нержавеющая сталь /
белое стекло**
330.0712.116

60 Модель
TEMPER 60

Черный
330.0712.113

Белый
330.0712.115

**Нержавеющая сталь /
белое стекло**
330.0712.117

Максимальная производительность м3/ч

1000

Управление

сенсорное

Мощность мотора

220 Вт

Количество скоростей

3



Диаметр воздуховода

Ø150 мм


Освещение

LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения



Lens

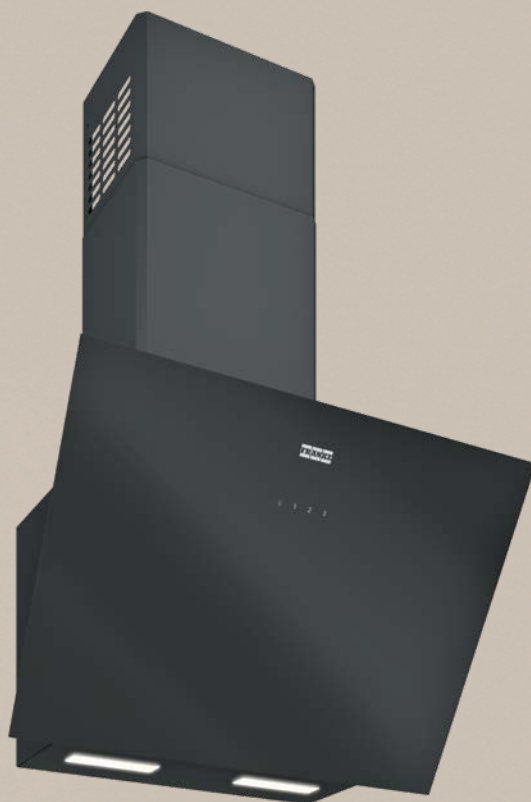

SMART

19



Максимальная производительность м3/ч

1000

Управление

сенсорное

Мощность мотора

155 Вт

Количество скоростей

3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения



Модель
LENS 50



Черный
330.0712.119



Белый
330.0712.213



**Нержавеющая сталь /
черное стекло**
330.0712.211



Модель
LENS 60





Черный
330.0712.120



Белый
330.0712.214



**Нержавеющая сталь /
черное стекло**
330.0712.212



Sterling

STERLING

14



Максимальная производительность м3/ч	1400
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Таймер отключения	




Модель
STERLING



STERLING 60 WH
330.0702.956
Белый



STERLING 60 BK
330.0702.955
Черный

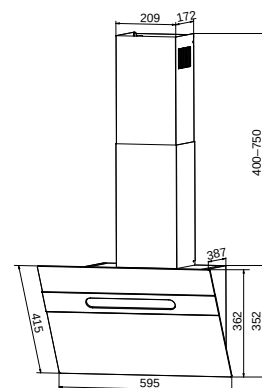

Reflect

REFLECT

14



Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	сенсорное
Тип и мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт
Алюминиевые жировые фильтры	
Периметральный захват воздуха	
Таймер отключения	




Модель
REFLECT



REFLECT 60 WH
330.0702.910
Белый



REFLECT 60 BK
330.0702.909
Черный

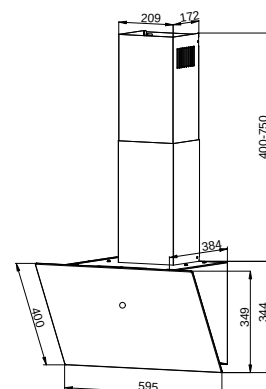

Country Wood

COUNTRY WOOD

Подробнее
на нашем сайте



06

08



Модель
FCL 60 NF EGC



FCL 60 NF EGC
321.0592.487
Рамка ольха неокрашенная





Модель
FCL 90 NF EGC



FCL 90 NF EGC
321.0592.485
Рамка ольха неокрашенная



Максимальная производительность м3/ч	750
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN 250 / 54
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX 460 / 68
Управление	кнопочное
Тип и мощность мотора	Energy, 115 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150/120 мм
Освещение	LED 2 x 4 Вт (4000 K)
Алюминиевые жировые фильтры	
Корпус белый RAL 9010	



Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08

Максимальная производительность м3/ч

750

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN 250 / 54

MAX 460 / 68

Управление

кнопочное

Тип и мощность мотора

Energy, 115 Вт

Количество скоростей

3


Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры
Корпус белый RAL 9010



Модель
FCC 90 NF EGC



FCC 90 NF EGC
321.0592.489

Рамка дуб неокрашенный

Подробнее
на нашем сайте



Country Wood

COUNTRY WOOD



06

08

Максимальная производительность м3/ч

900

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)

MIN 330 / 54

MAX 650 / 69

Управление

кнопочное

Тип и мощность мотора

EVO 800, 250 Вт

Количество скоростей

3


Диаметр воздуховода

Ø150/120 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)

Алюминиевые жировые фильтры
Корпус белый RAL 9010



Модель
FCS 90 NF EV8



FCS 90 NF EV8
321.0592.492

Рамка дуб неокрашенный

Подробнее
на нашем сайте



Mythos



MYTHOS



56 Модель
FMY 608 VI BK

86 Модель
FMY 908 VI BK

 Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0456.723

 Нержавеющая сталь /
черное стекло
110.0456.724



Максимальная производительность м3/ч **950**

Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN	280 / 53
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX	560 / 67
	INT	680 / 70

Управление **поворотный переключатель**

Мощность и тип мотора **Evo Plus, 270 Вт**

Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED-панель 1 x 6 Вт**

Алюминиевые жировые фильтры
Регулировка интенсивности освещения
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения

Подробнее
на нашем сайте




Рекомендуемые аксессуары



112.0470.631
Угольный фильтр длительного
использования (для модели 86 см)



112.0470.620
Угольный фильтр длительного
использования (для модели 56 см)



Style Pro



MARIS

Подробнее
на нашем сайте



12



Максимальная производительность м3/ч		900
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN	250 / 50
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX	650 / 70
Управление	поворотный переключатель	
Мощность и тип мотора	Evo 600 Plus, 230 Вт	
Количество скоростей	3	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	
Освещение	LED 2 x 1 Вт (4000 К)	

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха

60 Модель
FSTPRO 608 X


Нержавеющая сталь
305.0522.798

90 Модель
FSTPRO 908 X

Нержавеющая сталь
305.0522.797

120 Модель
FSTPRO 1208 X

Нержавеющая сталь
305.0522.799

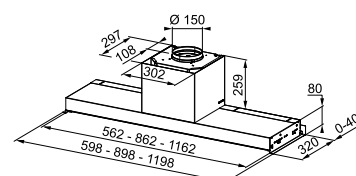

Style Lux



MARIS

Подробнее
на нашем сайте



12



Максимальная производительность м3/ч		800
Производительность (EN 61591) м3/ч /	MIN	270 / 56
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A)	MAX	540 / 69
Управление	поворотный переключатель	
Мощность и тип мотора	Energy 600, 140 Вт	
Количество скоростей	3	
Диаметр воздуховода	Ø150 мм	
Освещение	LED 2 x 1 Вт (4000 K)	
Стальные жировые фильтры		

60 Модель
FSTP NG 605 X


Нержавеющая сталь
110.0473.545

90 Модель
FSTP NG 905 X

Нержавеющая сталь
110.0473.546

120 Модель
FSTP NG 1205 X

Нержавеющая сталь
110.0473.547

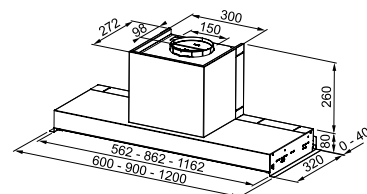



FBFE

06

07

08



Модель
FBFE A70



Модель
FBFE A52

FBFE XS A70
305.0665.361
Нержавеющая сталь

FBFE BK MATT A70
305.0665.365
черный матовый

FBFE BK MATT A70
305.0665.367
белый матовый

FBFE XS A52
305.0665.359
Нержавеющая сталь

FBFE BK MATT A52
305.0665.364
черный матовый

FBFE BK MATT A52
305.0665.366
белый матовый



Максимальная производительность м3/ч (70 см) **1150**
(52 см) **1000**

MIN (70 см) **280 / 50**
(52 см) **280 / 52**

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А) **MAX** (70 см) **570 / 63**
(52 см) **540 / 64**

INT (70 см) **670 / 66**
(52 см) **620 / 67**

Управление **электромеханическое**


Мощность и тип мотора **250 Вт (70 см) / 240 Вт (52 см)**

Количество скоростей **3 + Интенсивная**

Диаметр воздуховода **Ø150/120 мм**

Освещение **LED 1 x 3 Вт**

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения

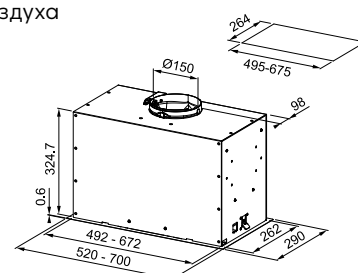

SMART

13



900

MIN 260 / 56


MAX 580 / 70

140 BТ

3

Ø150 mm

LED 2 x 1 BТ (4000 K)



Подробнее
на нашем сайте



52 Модель
FBI 525 PLUS

Нержавеющая сталь
305.0599.543

70 Модель
FBI 705 PLUS

Нержавеющая сталь
305.0599.544

SMART

11



650

MIN 180 / 54


MAX 390 / 70

110 B_T

3

Ø150 mm

LED 2 x 1 BТ (4000 K)



Подробнее
на нашем сайте



52 Модель
FBI 525 XS HCS

Нержавеющая сталь
305.0599.509

 **Модель**
FBI 705 XS HCS

Нержавеющая сталь
305.0599.510

Box

SMART

11



Максимальная производительность м3/ч

650

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 180 / 54

MAX 390 / 70

Управление

слайдерное

Мощность мотора

125 Вт

Количество скоростей


3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Подробнее
на нашем сайте



52 Модель
FBI 525 XS

Нержавеющая сталь
305.0599.507

70 Модель
FBI 705 XS

Нержавеющая сталь
305.0599.508

Box

SMART

11



Максимальная производительность м3/ч

500

Производительность (EN 61591) м3/ч /
Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(А)

MIN 185 / 61

MAX 300 / 67

Управление

слайдерное

Мощность мотора

125 Вт

Количество скоростей


3

Диаметр воздуховода

Ø150 мм

Освещение

LED 2 x 4 Вт (4000 K)



Подробнее
на нашем сайте



52 Модель
FBI 525 GR

Серый
305.0599.532

70 Модель
FBI 705 GR

Серый
305.0599.533

Flick

SMART

17



Модель
Flick 60



Черный
305.0712.244



Белый
305.0712.247



Бежевый
305.0712.243




Нержавеющая сталь
305.0712.245



Максимальная производительность м3/ч	1000
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	130 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры
Таймер отключения

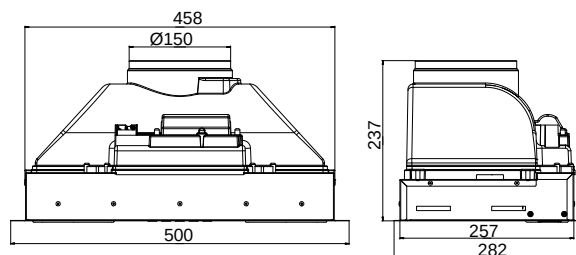

Vera

SMART

20



Модель
VERA 50



Модель
VERA 70



Черный
305.0712.217



Белый
305.0712.241



Бежевый
305.0712.215



Нержавеющая сталь
305.0712.219



Черный
305.0712.218



Белый
305.0712.242



Бежевый
305.0712.216




Нержавеющая сталь
305.0712.220



Максимальная производительность м3/ч	1000
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	130 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	круглые LED 2 x 3,5 Вт (Vera 50) прямоугольные LED 2 x 1,5 Вт (Vera 70)

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения

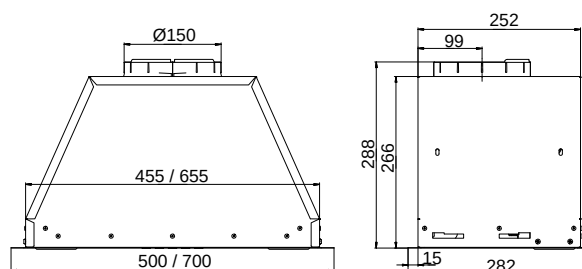

T-form

SMART

16



Модель
T-FORM 60



Черный
305.0706.455



Белый
305.0706.456




Хром
305.0712.003



Максимальная производительность м3/ч	1000
Управление	электромеханическое
Мощность мотора	142 Вт
Количество скоростей	3
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 2 x 1,5 Вт

Алюминиевые жировые фильтры
Периметральный захват воздуха
Таймер отключения

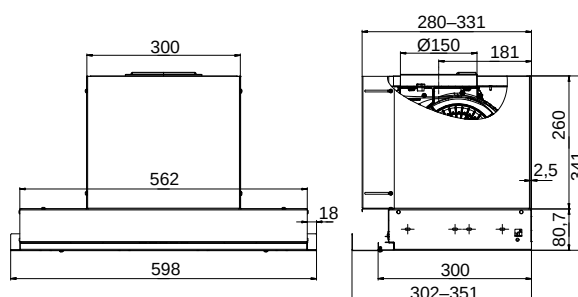

Touch

SMART

15



Максимальная производительность м3/ч	750
Управление	сенсорное
Мощность мотора	230 Вт
Количество скоростей	2
Диаметр воздуховода	Ø150 мм
Освещение	LED 1 x 2 Вт

Алюминиевые жировые фильтры
Таймер отключения



Модель
TOUCH 60



TOUCH 60 WH
315.0702.968
Белый



TOUCH 60 BK
315.0702.966
Черный




Модель
TOUCH 50



TOUCH 50 WH
315.0702.969
Белый



TOUCH 50 BK
315.0702.967
Черный

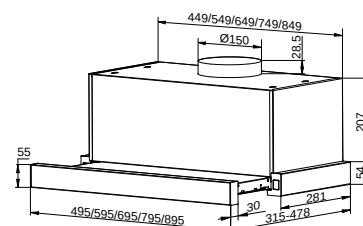

Telescopic

SMART

13



60 Модель
FTC 612 XS L

Нержавеющая сталь
315.0532.375



Максимальная производительность м3/ч **650**

Производительность (EN 61591) м3/ч / **MIN 220 / 57**

Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MAX 420 / 69**

Управление **электромеханическое**


Мощность мотора **140 Вт**

Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 4 Вт (4000 K)**

Подробнее
на нашем сайте



Telescopic

SMART

11



60 Модель
FTC 632L

50 Модель
FTC 532L

FTC 632L GR/XS
315.0547.796
Нержавеющая сталь

FTC 632L WH
315.0547.797
Белый

FTC 632L BK
315.0547.798
Черный

FTC 532L GR/XS
315.0547.794
Нержавеющая сталь

FTC 532L WH
315.0547.795
Белый

Максимальная производительность м3/ч **500**

Производительность (EN 61591) м3/ч / **MIN 180 / 57**

Уровень шума RE1PW (EN 60704-3) дБ(A) **MAX 310 / 67**

Управление **электромеханическое**


Мощность мотора **125 Вт**

Количество скоростей **3**

Диаметр воздуховода **Ø150 мм**

Освещение **LED 2 x 4 Вт (4000 K)**

Подробнее
на нашем сайте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		MARIS CEILING	MARIS	DOWNDRAFT	CRYSTAL	MARIS2.0 /2.0 PLUS
МОДЕЛЬ		FCFL 1206 XS FCFL 1206 WH FCFL 1206 BK FCFL 906 XS FCFL 906 WH FCFL 906 BK	FMA 839 HI	FDW 908 IB XS	FCR 925 TC BK XS	FMA 2.0 607 BK/GR FMA 2.0 807 BK/GR FMA 2.0 907 BK/GR FMA 2.0 PLUS 907 BK
КОД		350.0536.872 350.0536.874 350.0577.973 350.0490.864 350.0536.873 350.0577.974	340.0595.364	110.0365.588	110.0361.046	330.0549.979 330.0549.980 330.0550.071 330.0549.975
ТИП МОНТАЖА		Потолочный	Встраиваемая в столешницу	Встраиваемая в столешницу	Настенный	Настенный
ШИРИНА	см	120 90	83	90	90	60 80 90
ОТДЕЛКА		Нержавеющая сталь Белый Черный	Черный	Нержавеющая сталь / черное стекло	Нержавеющая сталь / черное стекло	Черное стекло Белое стекло
УПРАВЛЕНИЕ		электронное	сенсорное Touch Slider	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная	9 + интенсивная	4 + интенсивная	3 + интенсивная	3 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	480	245	160	290	230
	MAX	620	550	420	560	390
	INT	700	700	670	690	730
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		1100	1100	1100	900	900
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	63	51	38	51	46
	MAX	70	66	57	65	57
	INT	72	72	69	69	70
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	145	140	270	270	270
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 4 x 2 Вт (4000 К)	нет	LED-панель: 1 x 7 Вт (2700 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		A+	A++	B	A	A+
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0339.360	112.0548.447 112.0548.448	112.0262.703 112.0289.753	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994 112.0174.995
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		есть	нет	есть	есть	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		есть	есть	есть	есть	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		есть	нет	есть	есть	есть
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		есть	нет	есть	есть	есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		EVO PLUS	VERTICAL EVO	SMART VERTICAL 2.0	SMART DECO	IMPRESS
МОДЕЛЬ		FPJ 925 V WH/SS FPJ 705 V WH/SS FPJ 625 V WH/SS FPJ 925 V BK/SS FPJ 705 V BK/SS FPJ 625 V BK/SS	FPJ 915 BK FPJ 915 WH FPJ 615 BK FPJ 615 WH	FPJ 615 V BK/DG A FPJ 915 V BK/DG A	FSMD 508 WH FSMD 508 BK FSMD 508 GY FSMD 508 GN FSMD 508 RS FSMD 508 YL FSMD 508 BL	IMPRESS 603 BK
КОД		330.0528.020 330.0528.061 330.0528.065 330.0528.067 330.0528.069 330.0528.064	110.0361.902 110.0361.907 110.0361.890 110.0361.903	330.0573.294 330.0573.295	335.0528.005 335.0528.006 335.0530.199 335.0530.200 335.0530.201 335.0530.202 335.0530.203	330.0524.213
ТИП МОНТАЖА		Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА	см	60 70 90	60 90	60 90	55	55
ОТДЕЛКА		Черное стекло Белое стекло	Черное стекло Белое стекло	Черное стекло	RAL NCS S0502-Y50R, белый матовый RAL NCS S9000-N, черный матовый RAL NCS S2000-N, серый матовый RAL NCS S5010-G10Y, зеленый матовый RAL NCS S1515-Y80R, розовый матовый RAL NCS S2050-Y20R, горчичный желтый RAL NCS S 3020-B, матовый синий	RAL NCS S8500-N, черный
УПРАВЛЕНИЕ		сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	сенсорное Touch Control	переключатель Push Pull	электронное Soft Touch (с подсветкой)
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная	3	3	3	3 + интенсивная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	310	300	290	260	190
	MAX	580	500	560	650	400
	INT	720				570
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		900	800	800	850	800
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	52	59	59	48	52
	MAX	62	69	69	68	67
	INT	65				73
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	270	142	142	230	125
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED панель: 1 x 3 Вт (3000 К)	LED панель: 1 x 3 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		A	C		A	A
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0512.466
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		есть	есть	есть	нет	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		есть	нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		нет	нет	нет	нет	нет

REFLECT	STERLING	AXIS	TURN	TRENDLINE PLUS	FOREST	VILLA
REFLECT 60 BK REFLECT 60 WH	STERLING 60 BK STERLING 60 WH	AXIS 35 BK AXIS 35 WH	FTU3805 XS	TRENDLINE PLUS OY 70 TRENDLINE PLUS BK 70	FCC 90 O2 EGC	FCL 60 A2 EGC FCL 90 A2 EGC
330.0702.909 330.0702.910	330.0702.955 330.0702.956	335.0706.918 335.0706.919	335.0518.748	321.0536.201 321.0536.200	321.0592.490	321.0592.486 321.0592.488
Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
60	60	35	37	70	90	60 90
черный белый	черный белый	черный белый	нержавеющая сталь	Миндаль Черный	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка ольха неокрашенная)
сенсорное	сенсорное	электро- механическое	электронное Soft Touch	кнопочное	кнопочное	кнопочное
3	3	3	3 + интенсивная	3	3	3
			280	290	250	250
			500	560	450	450
			540			
750	1400	750	800	800	750	750
			52	51	54	54
			68	66	68	68
			70			
230	230		250	270	115	115
LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,2 Вт	LED 2 x 2 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
			C	B	C	C
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0569.559	112.0569.559	112.0569.559	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994
есть	есть	-	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	COUNTRY WOOD	TEMPER
МОДЕЛЬ		FCC 90 NF EGC	FCS 90 O1 EV8	FCS 90 NF EV8	FCL 60 NF EGC FCL 90 NF EGC	TEMPER 50 BK TEMPER 50 WH/SS TEMPER 60 BK TEMPER 60 WH TEMPER 60 WH/SS
КОД		321.0592.489	321.0592.491	321.0592.492	321.0592.487 321.0592.485	330.0712.112 330.0712.114 330.0712.116 330.0712.113 330.0712.115 330.0712.117
ТИП МОНТАЖА		Настенный	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
ШИРИНА	см	90	90	90	60 90	50 60
ОТДЕЛКА		белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка дуб неокрашенный)	белый (рамка ольха неокрашенная)	черный белый белое стекло / нержавеющая сталь
УПРАВЛЕНИЕ		кнопочное	кнопочное	кнопочное	кнопочное	сенсорное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3	3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	250	330	330	250	
	MAX	450	650	650	450	
	INT					
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		750	900	900	750	1000
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	54	54	54	54	
	MAX	68	68	68	68	
	INT					
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	115	250	250	115	220
ОСВЕЩЕНИЕ		LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED 2 x 1,5 Вт
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		C			C	
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0016.755 112.0174.994	112.0697.881
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		нет	нет	нет	нет	есть
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		нет	нет	нет	нет	есть
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		нет	нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		нет	нет	нет	нет	нет

LENS	TOUCH	TELESCOPIC	TELESCOPIC	TUNNEL ISLAND	CRYSTAL TOUCH	REEF
LENS 50 BK LENS 50 WH LENS 50 BK/SS LENS 60 BK LENS 60 WH LENS 60 BK/SS	TOUCH 50 BK TOUCH 50 WH TOUCH 60 BK TOUCH 60 WH	FTC 612 XS L	FTC 632L GR/XS FTC 632L BK FTC 632L WH FTC 532L GR/XS FTC 532L WH	FTU PLUS 3707 I XS FTU PLUS 3707 I BK FTU PLUS 3707 I WH	FCR 925 I BK XS LED	REEF 35 BK REEF 35 WH
330.0712.119 330.0712.213 330.0712.211 330.0712.120 330.0712.214 330.0712.212	315.0702.967 315.0702.969 315.0702.966 315.0702.968	315.0532.375	315.0547.796 315.0547.798 315.0547.797 315.0547.794 315.0547.795	335.0588.221 335.0588.180 335.0588.222	325.0518.709	335.0706.920 335.0706.921
Настенный	Телескопическая встраиваемая	Телескопическая встраиваемая	Телескопическая встраиваемая	Островной монтаж	Островной монтаж	Островной монтаж
50 60	50 60	60	50 60	Ø37	90	Ø35
черный белый черное стекло / нержавеющая сталь	черный белый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь черный белый нержавеющая сталь белый	нержавеющая сталь черный белый	нержавеющая сталь / черное стекло	черный белый
сенсорное	сенсорное	электро- механическое	электро- механическое	электронное Soft Touch	сенсорное Touch Control	электро- механическое
3	2	3	3	3 + интенсивная	3 + интенсивная	3
		220	180	290	300	
		420	310	520	620	
					700	
1000	750	650	500	1000	1160	750
		57	57	52	52	
		69	67	66	69	
				70	71	
	230	140	125	270	250	230
прямоугольные LED 2 x 1,5 Вт	LED 1 x 2 Вт	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 K)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 K)	LED-лампы: 4 x 1 Вт (4000K)	LED 2 x 1,2 Вт
		D	D	A	B	
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø120 мм	Ø150/120 мм	Ø150/120 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевый, пригодный для мытья в посудомоечной машине
112.0016.755 112.0174.995	112.0569.558	112.0067.942	112.0564.564	112.0016.756 112.0174.992	112.0016.756 112.0174.992	112.0569.559
есть	-	нет	нет	есть	нет	-
есть	есть	нет	нет	нет	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	есть	есть	нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СЕРИЯ		FBFE		BOX	BOX	BOX	BOX
МОДЕЛЬ		FBFE XS A70 FBFE BK MATT A70 FBFE WH MATT A70 FBFE XS A52 FBFE BK MATT A52 FBFE WH MATT A52		FBI 705 PLUS FBI 525 PLUS	FBI 705 XS HCS FBI 525 XS HCS	FBI 705 XS FBI 525 XS	FBI 705 GR FBI 525 GR
КОД		305.0665.361 305.0665.365 305.0665.367 305.0665.359 305.0665.364 305.0665.366		305.0599.544 305.0599.543	305.0599.510 305.0599.509	305.0599.508 305.0599.507	305.0599.533 305.0599.532
ТИП МОНТАЖА		Встраиваемая в шкаф		Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
ШИРИНА	см	52 70		52 70	52 70	52 70	52 70
ОТДЕЛКА		нержавеющая сталь черный матовый белый матовый		нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	серый
УПРАВЛЕНИЕ		электро- механическое		слайдерное	слайдерное	слайдерное	слайдерное
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ		3 + интенсивная		3	3	3	3
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ IEC61591, м./ч	MIN	280 (52 см) 280 (70 см)		260	180	185	185
	MAX	540 (52 см) 570 (70 см)		580	390	300	300
	INT	620 (52 см) 670 (70 см)					
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м./ч		1000 (52 см) 1150 (70 см)		900	650	650	650
УРОВЕНЬ ШУМА В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ EN60704-3 дБ(А)	MIN	52 (52 см) 50 (70 см)		56	54	54	61
	MAX	64 (52 см) 63 (70 см)		70	70	70	67
	INT	67 (52 см) 66 (70 см)					
МОЩНОСТЬ МОТОРА	Вт	240 (52 см) 250 (70 см)		205	110	125	125
ОСВЕЩЕНИЕ		LED: 1 x 3 Вт		LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)	LED-лампы: 2 x 4 Вт (4000 К)
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЕС		B		B	B	B	B
ДИАМЕТР ВОЗДУХОВОДА		Ø150/120 мм		Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
ТИП ЖИРОВЫХ ФИЛЬТРОВ		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине		Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
ТИП УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ (АРТИКУЛ)		112.0016.755 112.0174.995 112.0174.994		112.0067.942	112.0564.564	112.0564.564	112.0564.564
ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ВОЗДУХА		есть		нет	нет	нет	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ		есть		нет	нет	нет	нет
ДАТЧИК НАСЫЩЕННОСТИ ФИЛЬТРОВ		нет		нет	нет	нет	нет
РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ		нет		нет	нет	нет	нет

MYTHOS	STYLE PRO	STYLE LUX	VERA	T-FORM	FLICK
FMY 908 BI BK FMY 608 BI BK	FSTPRO 1208 X FSTPRO 908 X FSTPRO 608 X	FSTP NG 1205 X FSTP NG 905 X FSTP NG 605 X	VERA BK 50 VERA WH 50 VERA BG 50 VERA SS 50 VERA BK 70 VERA WH 70 VERA BG 70 VERA SS 70	T-FORM 60 BK T-FORM 60 WH T-FORM 60 CR	FLICK 60 BK FLICK 60 WH FLICK 60 BG FLICK 60 SS
110.0456.724 110.0456.723	305.0522.799 305.0522.797 305.0522.798	110.0473.547 110.0473.546 110.0473.545	305.0712.217 305.0712.241 305.0712.215 305.0712.219 305.0712.218 305.0712.242 305.0712.216 305.0712.220	305.0706.455 305.0706.456 305.0712.003	305.0712.244 305.0712.247 305.0712.243 305.0712.245
Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая в шкаф
56 86	60 90 120	60 90 120	50 70	60	60
черное стекло / нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	черный белый бежевый нержавеющая сталь	черный белый хром	черный белый бежевый нержавеющая сталь
электронное (поворотный переключатель)	поворотный переключатель	поворотный переключатель	электронное	электро- механическое	электро- механическое
3 + интенсивная	3	3	3	3	3
290	250	270			
560	650	540			
680					
950	900	800	1000	1000	1000
53	50	56			
67	70	69			
70					
270	230	140	130	142	130
LED-панель: 1 x 6 Вт	LED-лампы: 2 x 1 Вт (4000 К)	LED: 2 x 1 Вт (4000 К)	круглые LED 2 x 3,5 Вт прямоуг. LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт	LED 2 x 1,5 Вт
A	A	C			
Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм	Ø150 мм
Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине	Алюминиевые, пригодные для мытья в посудомоечной машине
112.0470.631 (для модели 86 см) 112.0470.620 (для модели 56 см)	112.0473.657	112.0473.657	112.0067.942	112.0652.986	112.0697.870
есть	есть	нет	есть	есть	-
есть	нет	нет	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет	нет
да	нет	нет	нет	нет	нет





Индукционные варочные панели

288

291

292

295

298

Технологии

Технический обзор

Mythos

Maris

Smart

Ключевые преимущества



01

Автоматические программы помощник повара

Готовить с помощью специального помощника стало проще и увлекательнее. Процесс автоматического приготовления не требует от пользователя кулинарных навыков, все необходимые программы для приготовления любимых блюд уже заложены в ПОМОЩНИК ПОВАРА. В варочных поверхностях серии MYTHOS предложено 63 рецепта с подробными инструкциями на русском языке, которые отображаются на дисплее варочной поверхности.

02

Отличный внешний вид и простота ухода

Отличный современный дизайн induction варочных панелей FRANKE впишется в любую кухню. Содержать в чистоте induction варочную поверхность очень легко. В процессе эксплуатации к такой поверхности ничего не пригорает. Просто протрите варочную поверхность для удаления загрязнений.



03

Удобное управление

Большинство induction варочных поверхностей FRANKE оборудованы сенсорным управлением при помощи слайдера. Регулировать мощность нагрева стало очень удобно, просто передвигая палец в нужном направлении.

04

Сверхбыстрый нагрев (Booster)

Функция Booster обеспечивает увеличение мощности выбранной конфорки в течение 10 минут. Эта функция необходима для быстрого нагрева большого количества воды в кастрюлях большого объема, например, во время приготовления спагетти.



05

Безопасность


Все induction варочные поверхности Franke оснащены системами для безопасной эксплуатации. Приборы имеют защиту от перегрева и перелива жидкостей. А для маленьких и любопытных кулинаров имеется функция блокировки управления.

06

Индукционный мост (Flexi)


Данная функция позволяет объединить две зоны нагрева в одну большую, а на варочных поверхностях серии MYTHOS сделать одну большую зону приготовления для всей поверхности. Такое объединение позволяет перемещать посуду разного размера по всей поверхности и готовить блюда как это делают профессиональные шеф повара. Очень полезная функция для приготовления в посуде большого размера или когда необходимо приготовить большое количество блюд одновременно.



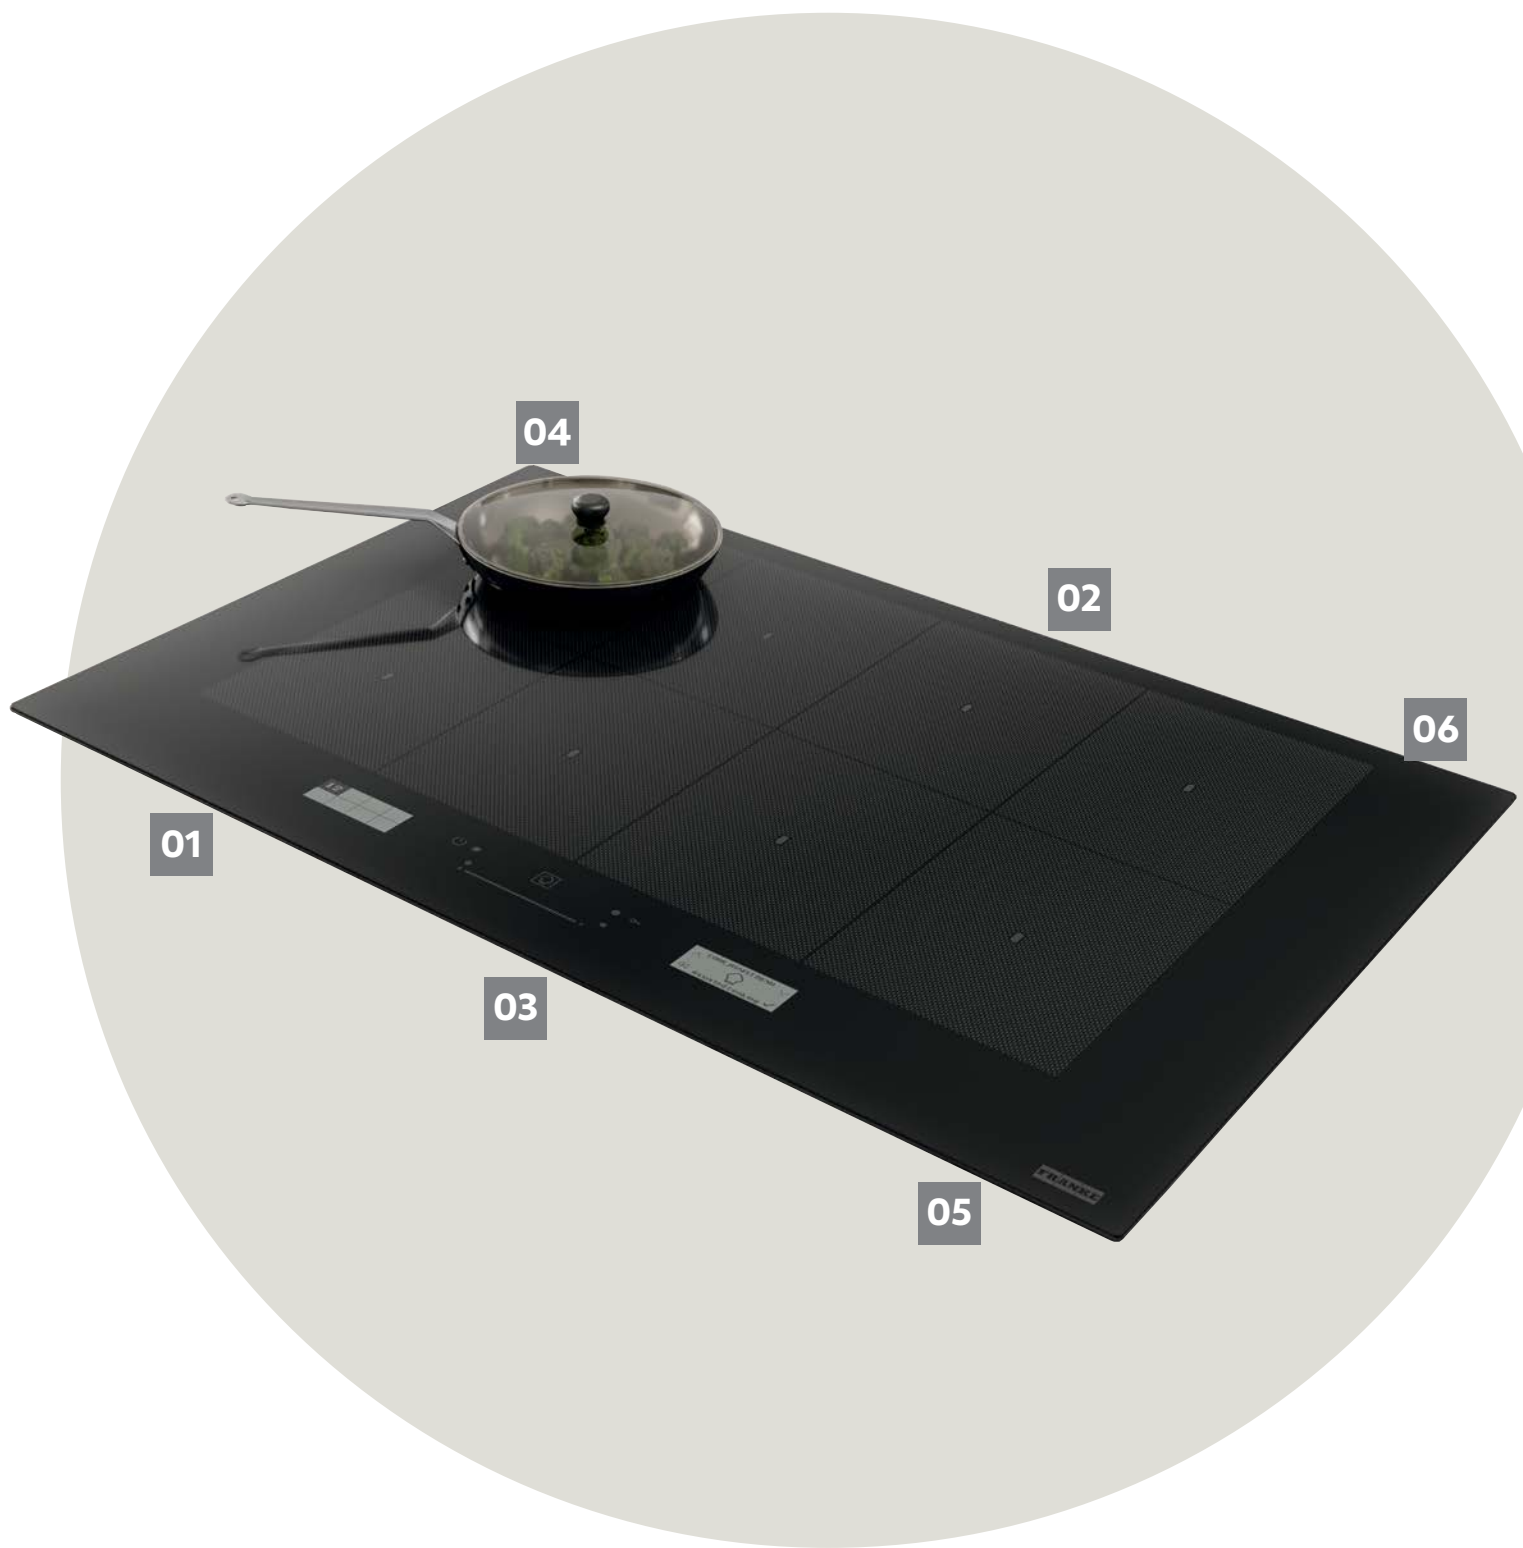

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

стеклокерамическая
поверхность



Принцип работы индукции

Индукция — это использование электромагнитной энергии.


Индукционная катушка, расположенная под стеклокерамической поверхностью создает магнитное поле. Для приготовления на индукционных варочных поверхностях необходима металлическая посуда с магнитным дном. Только в такой посуде возникают вихревые токи, которые нагревают ее дно. Затем это тепло передается приготовляемым продуктам внутри посуды. В некоторых индукционных поверхностях FRANKE вместо круглых индукционных катушек используются октогональные (восьмиугольные) которые обеспечивают большую поверхность нагрева.

Как выбрать посуду для индукции

Лучшая посуда для индукционной варочной панели — та, которая имеет плоское ферромагнитное дно, хорошо прилегающее к варочной поверхности.

Дно посуды должно быть достаточно толстым (5–10 мм) и желательно многослойным (3–6 слоев), благодаря которым оно не деформируется.

Современная посуда, пригодная для индукции, имеет соответствующую маркировку.



Регулировка ограничения мощности

Отдельные модели индукционных варочных поверхностей FRANKE оснащены системой ограничения максимальной потребляемой мощности. С помощью функции ограничения мощности можно изменить её значение в соответствии с требованиями электросети. Благодаря этой функции можно эксплуатировать варочную поверхность с ограниченной потребляемой мощностью.

Сенсорное управление Touch Control

Сенсорное управление — это удобное управление с помощью сенсоров, размещенных на стеклокерамической поверхности. Просто аккуратно коснитесь символа на стеклокерамике, чтобы выбрать необходимые режимы работы поверхности. Кроме того, варочные поверхности линий Mythos и Maris имеют индивидуальное управление для каждой зоны нагрева, благодаря которому процесс управления приготовлением становится еще более простым.

Автоматические программы

Индукционные варочные поверхности Franke предлагают различные автоматические программы приготовления.

РАСТАПЛИВАНИЕ Эта функция позволяет довести пищу до идеальной температуры для плавления. Этот метод идеален, поскольку он не повреждает деликатные продукты, такие как шоколад, и предотвращает их прилипание к посуде.

ПОДОГРЕВ БЛЮДА Эта функция позволяет поддерживать идеальную температуру пищи, как правило, после завершения приготовления. Подходит для подачи блюд при идеальной температуре.

МЕДЛЕННОЕ КИПЕНИЕ Эта функция идеально подходит для поддержания температуры кипения, позволяя готовить пищу в течение длительного времени без риска подгорания. Подходит для рецептов длительного приготовления (рис, соусы, жаркое) с жидкими соусами.

КИПЕНИЕ Эта функция позволяет довести воду до кипения и поддерживать ее кипение с меньшим потреблением энергии.

Легко поддерживать в чистоте

Принцип работы индукционной варочной поверхности обеспечивает нагрев самой поверхности исключительно за счет тепла от посуды. В результате, разлитая жидкость или остатки пищи не пригорают. Соответственно очищать поверхность и содержать ее в чистоте каждый день очень легко.



Индукционные варочные поверхности

83 см Индукционная поверхность с интегрированной вытяжкой



MYTHOS 2GETHER
FMY 839 HI 2.0



стр. 242



MARIS 2GETHER
FMA 839 HI



стр. 244


80 см



MYTHOS
FMY 808 I FP BK




стр. 292



MYTHOS
FMY 805 I F KL BK



стр. 293



MARIS
FMA 804 I F BK



стр. 295



SMART
FSM 804 I F BK



стр. 298

60 см



MYTHOS
FMY 658 I FP BK



стр. 294



MARIS
FMA 654 I F BK



стр. 296



MARIS
FMA 654 I F KL BK



стр. 297



SMART
FSM 654 I B BK



стр. 299



SMART
FSM 654 I BK



стр. 300

60 см



SMART
FSM 653 I D BK



стр. 301



SMART
FSM 302 I BK



стр. 301

30 см

Исполнение




Черный

Подробнее
на нашем сайте



FMY 808 I FP BK
108.0613.588
Черное стекло

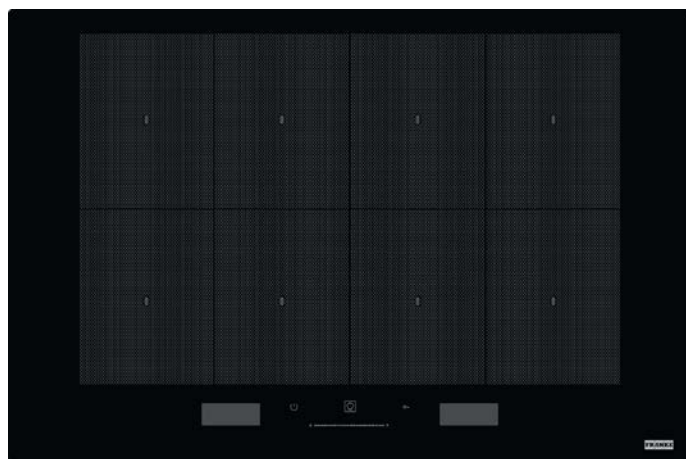

80



РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

8 индукционных зон нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)

Дисплей отображающий все функции

Индикация остаточного тепла

Программируемое время приготовления

Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция растапливания

Функция медленное кипение

Функция автоматки закипания

Функция подогрева блюда

Функция жарки на сковороде

Функция МОККА для приготовления кофе

Функция приготовления на гриле

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка от детей

Таймер отключения


Возможность подключения к сети **230В / 400В**

Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт**)

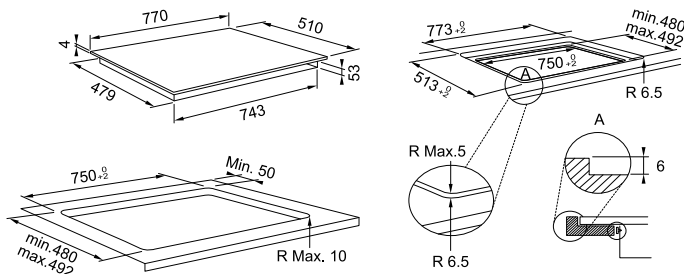

FMY 805 I F KL BK
108.0704.932
Черное стекло

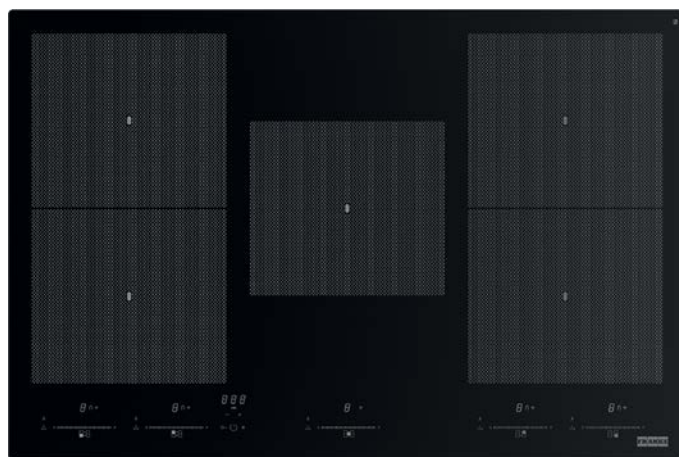


РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм
вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

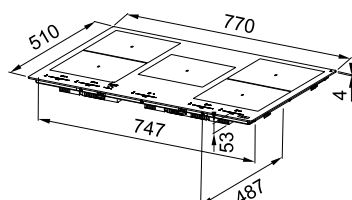

8 индукционных зон нагрева


Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER
Индукционный мост (FLEXI)
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Индикация остаточного тепла
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,4 кВт**)



Подробнее
на нашем сайте



FMY 658 I FP BK
108.0613.587
Черное стекло

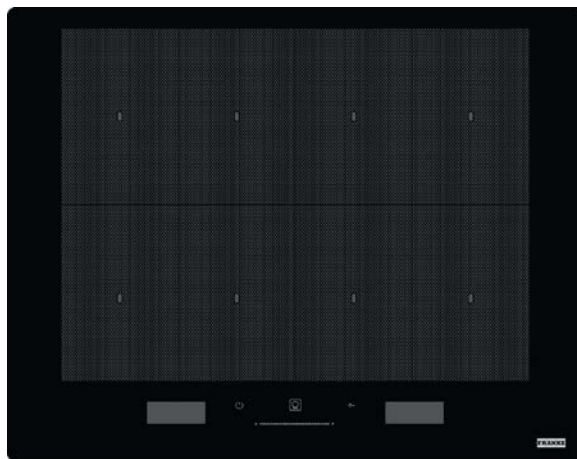

РАЗМЕРЫ



Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

8 зон нагрева мощностью 1,20 кВт каждая
Суммарная мощность подключения **7,40 кВт**

8 индукционных зон нагрева


Сенсорное управление при помощи слайдера
18-ступеней мощности
Функция BOOSTER (4 зоны)
Индукционный мост (FLEXI)
Функция FLEXIFULL (объединение всех зон нагрева в одну)
Дисплей отображающий все функции
Индикация остаточного тепла
Программируемое время приготовления
Специальные функции ПОМОЩНИК ПОВАРА
Функция растапливания
Функция медленное кипение
Функция автоматки закипания
Функция подогрева блюда
Функция жарки на сковороде
Функция МОККА для приготовления кофе
Функция приготовления на гриле
Индикация остаточного тепла
Защита от перегрева
Блокировка от детей
Таймер отключения
Возможность подключения к сети **230В / 400В**
Возможность монтажа вровень со столешницей
Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,4 кВт**)

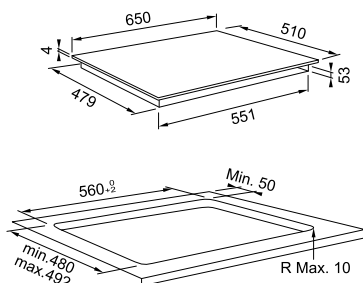


Подробнее
на нашем сайте



FMA 804 I F BK
108.0606.112
Черное стекло

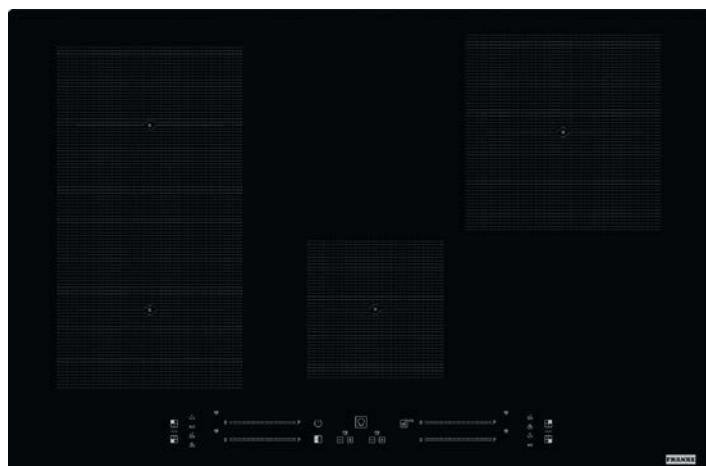

80



РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматки закипания

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей


Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт**)

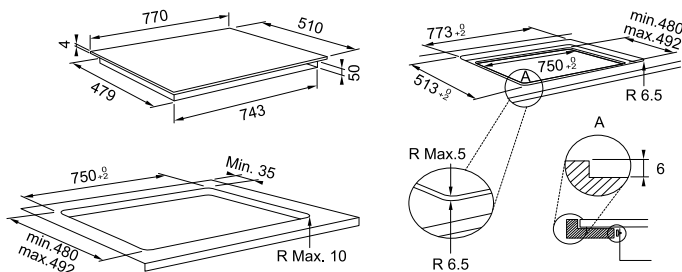


Подробнее
на нашем сайте



FMA 654 I F BK
108.0606.111
Черное стекло

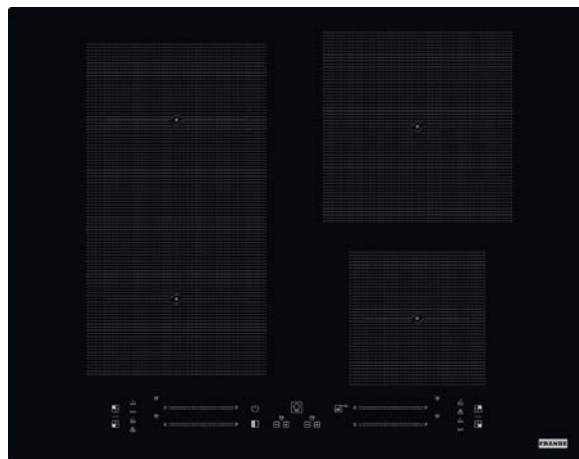

60



РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматике закипания

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка управления


Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт – 4,0 кВт – 6,0 кВт – 7,2 кВт**)

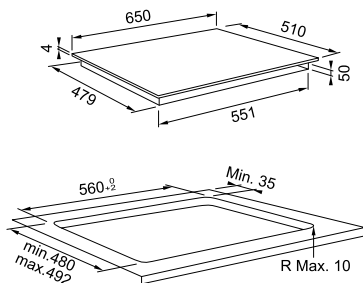

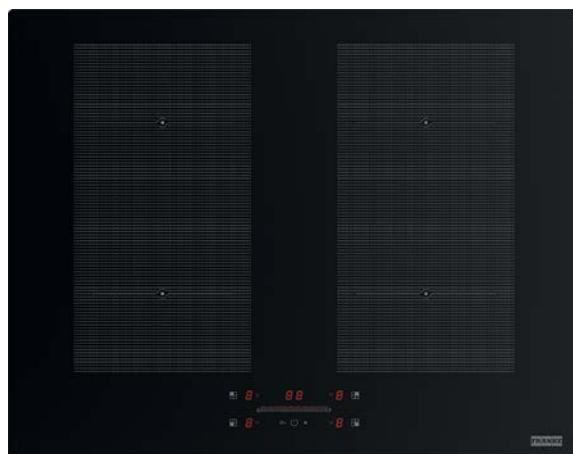

60

**FMA 654 I F KL BK**

108.0704.935

Черное стекло

РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя левая	240 x 200 мм	1,75 кВт
Задняя правая	210 x 210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	145 x 145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление при помощи слайдера

18-ступеней мощности

Функция BOOSTER

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Функция автоматика закипания

Индикация остаточного тепла


Защита от перегрева

Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В


Возможность монтажа вровень со столешницей

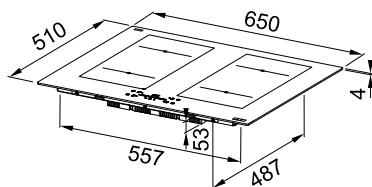Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (**2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт**)


Подробнее
на нашем сайте



FSM 804 I B BK
108.0606.110
Черное стекло

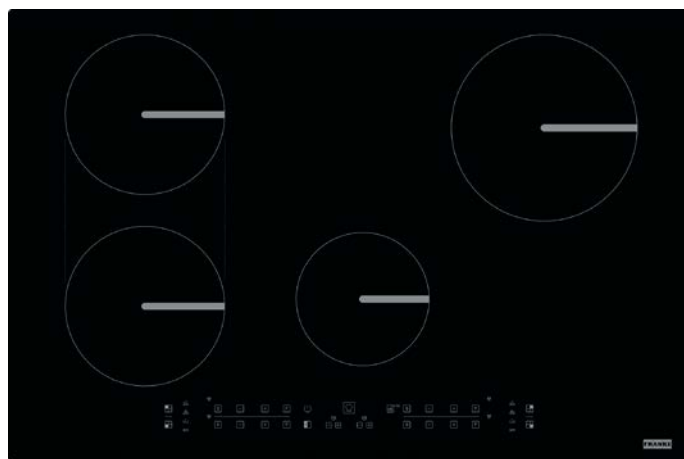

80



РАЗМЕРЫ

Габариты 770 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 750 x 492 мм

вровень со столешницей 773 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя левая	Ø180 мм	1,80 кВт
Задняя правая	Ø210 мм	2,10 кВт
Передняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление

9-ступеней мощности

Индукционный мост (FLEXI)

Функция BOOSTER

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция автоматика закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева


Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт)

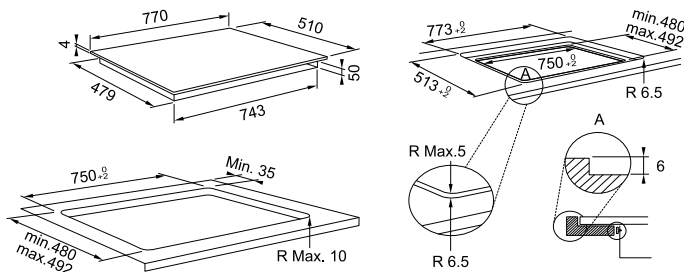


SMART


Подробнее
на нашем сайте



FSM 654 I B BK
108.0606.108
Черное стекло

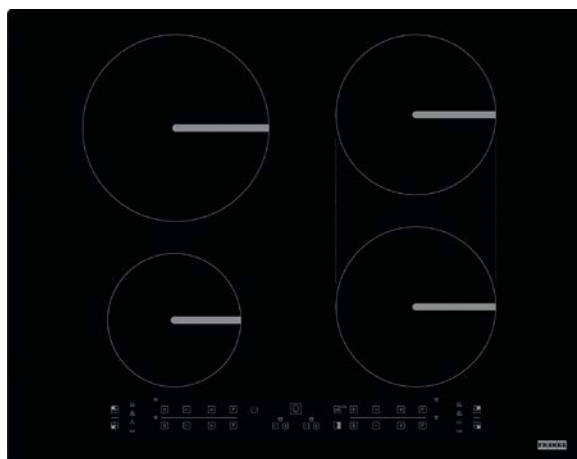

60



РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм

Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм

уровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление

9-ступеней мощности

Индукционный мост (FLEXI)

Программируемое время приготовления

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция автоматика закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей


Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт)

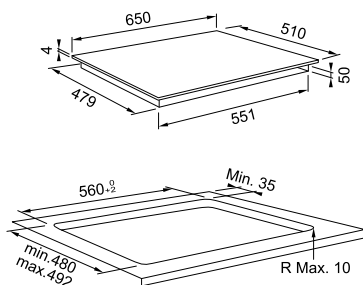


Подробнее
на нашем сайте



FSM 654 I BK
108.0606.107
Черное стекло

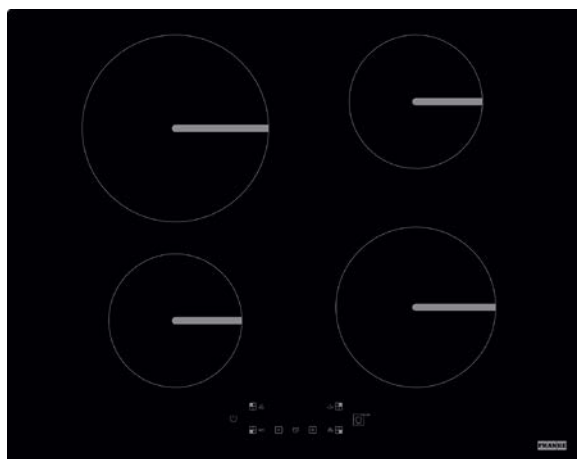

60



РАЗМЕРЫ

Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя левая	Ø210 мм	2,10 кВт
Задняя правая	Ø145 мм	1,20 кВт
Передняя правая	Ø180 мм	1,80 кВт
Суммарная мощность подключения		7,20 кВт

4 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление

9-ступеней мощности

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция медленное кипение

Функция автоматика закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева



Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей

Выбор с ограничением максимальной потребляемой мощности (2,5 кВт — 4,0 кВт — 6,0 кВт — 7,2 кВт)

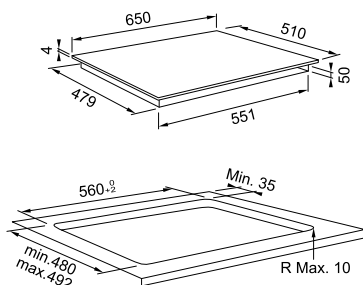

SMART

Подробнее
на нашем сайте



РАЗМЕРЫ



Габариты 650 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 560 x 492 мм
вровень со столешницей 653 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Задняя левая	Ø175 мм	1,40 кВт
Правая (двухконтурная)	Ø230/320 мм	2,30/3,00 кВт
Суммарная мощность подключения		6,90 кВт

FSM 653 I D BK
108.0606.109
Черное стекло

60

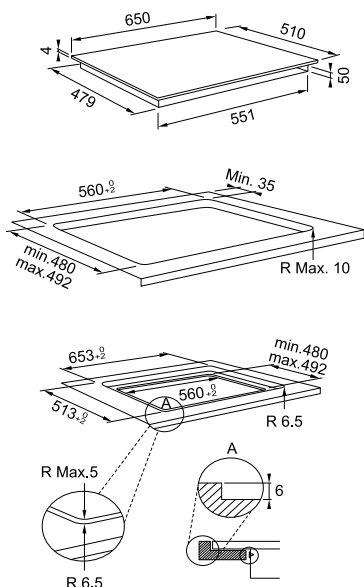

3 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление

9-ступеней мощности

Индукционный мост (FLEXI)

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция автоматического закипания

Функция растапливания

Функция подогрева блюда

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева

Блокировка управления


Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей

SMART

Подробнее
на нашем сайте



РАЗМЕРЫ



Габариты 284 x 510 мм
Вырез при монтаже сверху 275 x 490 мм
вровень со столешницей 287 x 513 мм, R 6,5 мм

РАЗМЕРЫ И МОЩНОСТЬ ЗОН НАГРЕВА

Передняя	Ø145 мм	1,20 кВт
Задняя	Ø210 мм	2,20 кВт
Суммарная мощность подключения		3,0 кВт

FSM 302 I BK
108.0606.106
Черное стекло

30

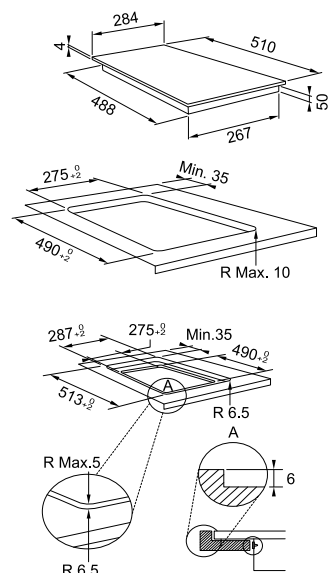

2 индукционные зоны нагрева

Сенсорное управление

9-ступеней мощности

Функция ПОМОЩНИК ПОВАРА

Функция автоматического закипания

Функция растапливания

Индикация остаточного тепла

Защита от перегрева

Блокировка управления

Таймер отключения

Возможность подключения к сети 230В / 400В

Возможность монтажа вровень со столешницей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЛИНИЯ	MYTHOS 2GETHER	MARIS	MYTHOS
МОДЕЛЬ	FMY 839 HI	FMA 839 HI	FMY 808 I FP BK
АРТИКУЛ	340.0529.586	340.0595.364	108.0613.588
ШИРИНА	83	83	80
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	8
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	есть
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	красный	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	есть
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	нет	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	все зоны
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	есть
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	есть	нет	есть
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	да	да	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	нет	нет	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (КВТ)	7,40	7,40	7,40
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

MYTHOS	MYTHOS	MARIS	MARIS	MARIS
FMY 805 I F KL BK	FMY 658 I FP BK	FMA 804 I F BK	FMA 654 I F BK	FMA 654 I F KL BK
108.0704.932	108.0613.587	108.0606.112	108.0606.111	108.0704.935
80	60	80	60	60
черный	черный	черный	черный	черный
индукционная	индукционная	индукционная	индукционная	индукционная
без рамки	без рамки	без рамки	без рамки	без рамки
Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера	Сенсорное управление при помощи слайдера
8	8	4	4	4
есть	есть	есть	есть	есть
белый	белый	белый	белый	белый
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
все зоны	все зоны	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
нет	нет	нет	нет	нет
есть	есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть	есть
7,40	7,40	7,20	7,20	7,20
да	да	да	да	да

ЛИНИЯ	SMART	SMART	SMART
МОДЕЛЬ	FSM 804 I F BK	FSM 654 I B BK	FSM 654 I BK
Артикул	108.0606.110	108.0606.108	108.0606.107
ШИРИНА	80	60	60
ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ	черный	черный	черный
ТИП ПОВЕРХНОСТИ	индукционная	индукционная	индукционная
ТИП ОБРАМЛЕНИЯ	без рамки	без рамки	без рамки
УПРАВЛЕНИЕ	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
КОЛ-ВО ЗОН НАГРЕВА	4	4	4
ФУНКЦИЯ ИНДУКЦИОННЫЙ МОСТ (FLEXI)	есть	есть	нет
ПОДСВЕТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	белый	белый	белый
ДИСПЛЕЙ	нет	нет	нет
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ	есть	есть	есть
ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ BOOSTER	есть (4 зоны)	есть (4 зоны)	нет
ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ	есть	есть	есть
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	есть	есть	есть
ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ	нет	нет	нет
ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ	нет	нет	нет
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА	есть	есть	есть
С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВЫТЯЖКОЙ	нет	нет	нет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 230V / 240 V	есть	есть	есть
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ	есть	есть	есть
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (кВт)	7,20	7,20	7,20
МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ	да	да	да

SMART	SMART
FSM 653 I D BK	FSM 302 I BK
108.0606.109	108.0606.106
60	30
черный	черный
индукционная	индукционная
без рамки	без рамки
Сенсорное управление	Сенсорное управление
3	2
нет	нет
белый	белый
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
есть	есть
есть	есть
нет	нет
нет	нет
есть	есть
нет	нет
есть	есть
нет	нет
7,20	3,00
да	да





Газовые панели

310	Технологии
313	Технический обзор
317	Classic 600
317	Classic 750
321	Maris 600
320	Maris 750
316	Maris Free by Dror 600
315	Maris Free by Dror 750
323	Smart 600
322	Smart 750
319	Trendline 600
318	Trendline 750

Газовая варочная панель Maris

Элегантность в черном матовом цвете



Безупречный и утонченный

Черный матовый — глубокий цвет
для кухни вне времени

Черный матовый — это таинственный, элегантный и завораживающий цвет. Новый цвет в коллекции Maris — в высшей степени утонченный и убедительный. Эффект насыщенного и глубокого черного цвета усиливает шелковая матовая поверхность.



Боковая конфорка

Не только красивая, но
и функциональная.

Расположенная сбоку конфорка
освобождает больше пространства
для приготовления других блюд
при использовании габаритной
посуды.



Дизайн решеток

Новый дизайн решеток для
варочной поверхности сочетает
эстетику и функциональность, при
этом они легкие и долговечные.



Теплые и современные цвета

Варианты покрытия варочной панели Maris: нержавеющая сталь
для тех, кто любит быть на острие прогресса, или цветная эмаль для
кухонь с теплым домашним антуражем.

Невероятно гигиенично

Эстетические детали, которые создают впечатление.

Цвета как отличительная черта.

Доступны полностью черные горелки.



Ключевые преимущества



01

Газ на стекле

Стекло — это материал, который очень легко держать в чистоте. Даже сложные загрязнения можно удалить используя только воду и ткань.

02

Широкий выбор

Franke предлагает широкий выбор варочных поверхностей, как по дизайну, так и по цвету. В наших коллекциях не только черно-белая классика, но стильные современные цвета.



03

Безопасность

Все газовые поверхности FRANKE оснащены системой газ контроля, которая перекрывает газоснабжение в случае угасания пламени.

04

Чугунные решетки


Чугун — ценится за свою сопротивляемость высоким температурам, гарантирует стабильность и устойчивость при установке посуды. Решетки легко устанавливаются и снимаются, их можно мыть в посудомоечной машине.



05

Высокопроизводительные горелки подставка WOK

Горелки с двойным рядом пламени производят интенсивный и равномерный нагрев по всей площади конфорки. Специальная подставка для сковороды WOK может быть установлена на варочных поверхностях Franke с чугунными решетками. Подставка обеспечивает устойчивость посуды с выпуклым дном.

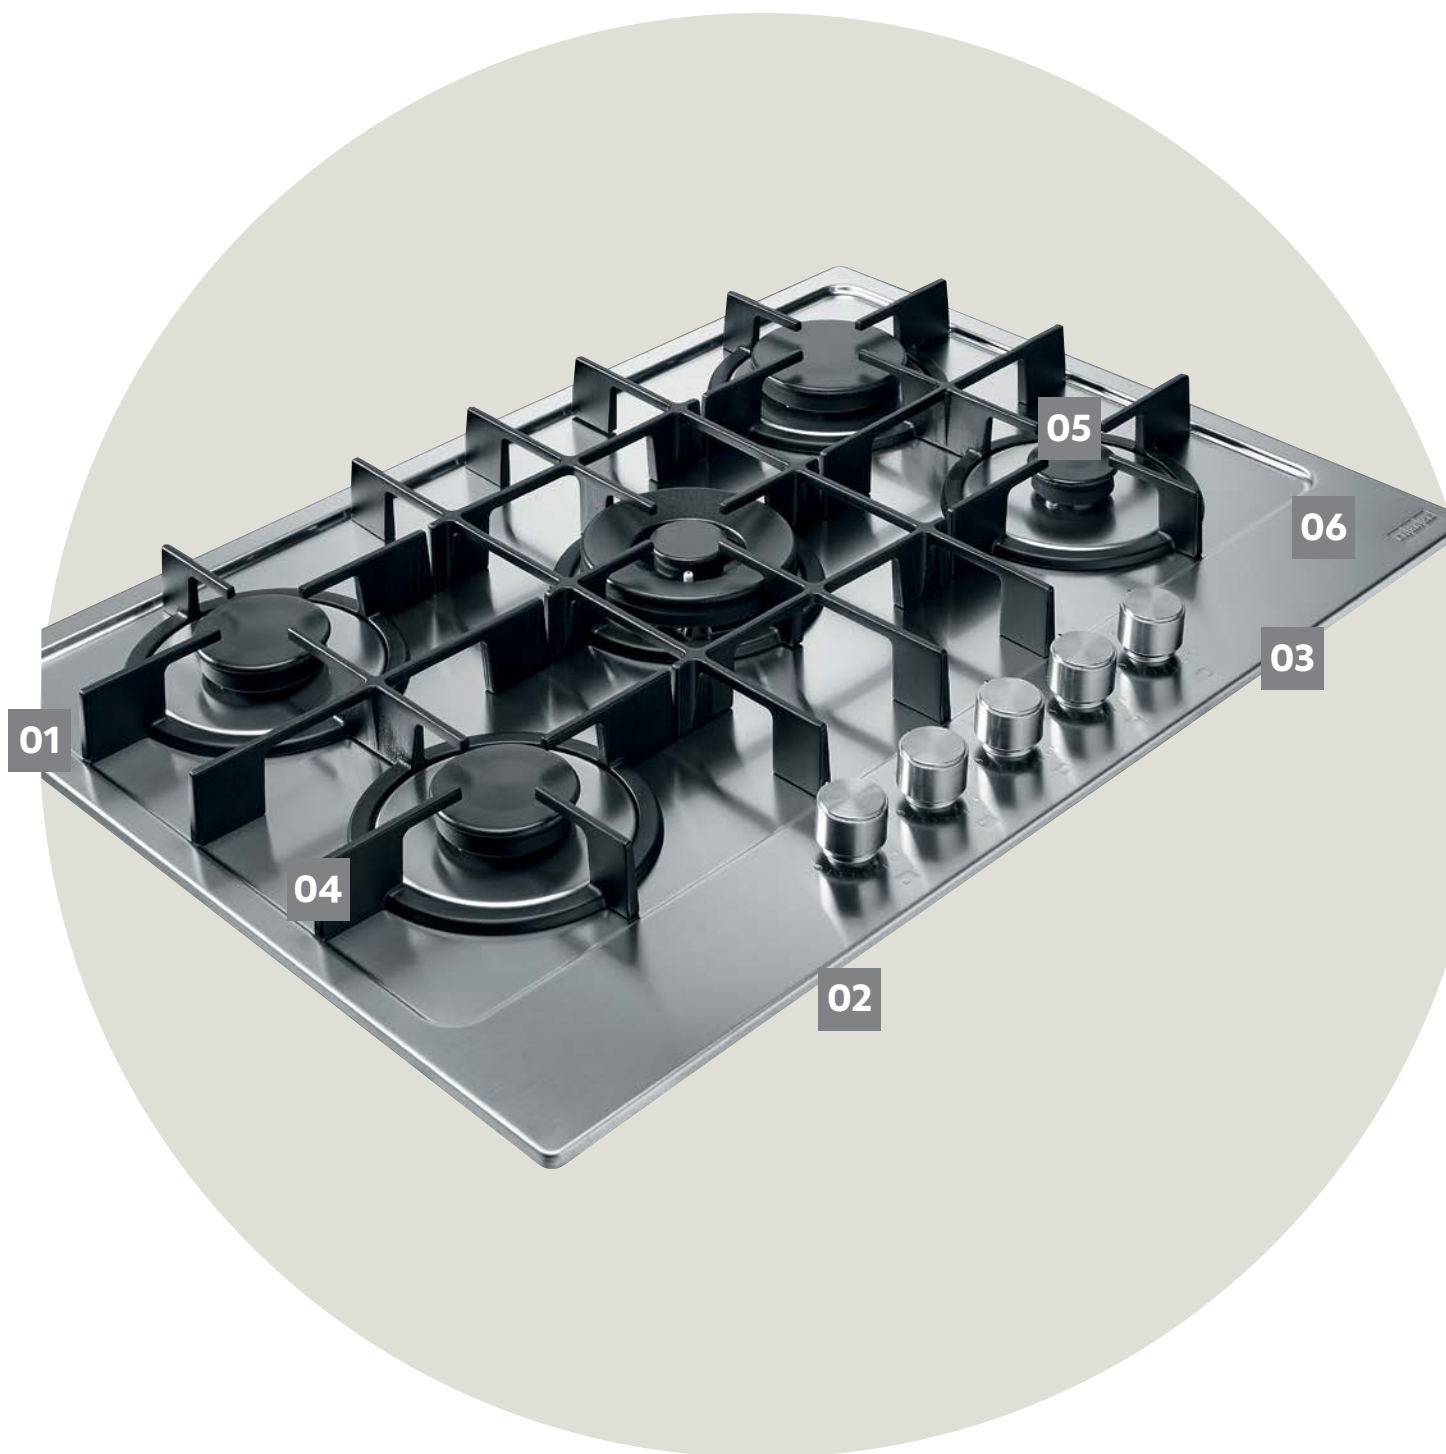



Газовые варочные поверхности

75 см



MARIS FREE BY DROR
FHMF 755 4G DC C



стр. 315



CLASSIC
FHCL 755 4G TC



стр. 317



TRENDLINE
FHTL 755 4G TC



стр. 318



MARIS
FHMA 755 4G DCL



стр. 320



MARIS
FHMA 755 4G DC



стр. 321



SMART
FHSM 755 4G DC XS C



стр. 322

60 см



MARIS FREE BY DROR
FHMF 604 4G



стр. 316



CLASSIC
FHCL 604 3G TC



стр. 317



TRENDLINE
FHTL 604 3G TC



стр. 319



MARIS
FHMA 604 3G DC



стр. 321



SMART
FHSM 604 4G XS C



стр. 323



SMART
FHSM 604 3G DC XS C



стр. 323

Исполнение



Черный



Бежевый



Оникс



Белый



Медь



Ваниль



Нержавеющая сталь



Миндаль



Графит

Maris Free by Dror



Рекомендуемые аксессуары



01

112.0067.739
Подставка для
сковороды WOK
Чугун



02

112.0188.697
Комплект ручек
5 шт
Античное золото



03

112.0188.693
Комплект ручек
5 шт
Оптика стали

04

Комплект ручек
5 шт
Матовый черный

05

Комплект
ручек 5 шт
*см. раздел
Аксессуары



Белый
112.0591.399



Черный
112.0591.400



Синий
112.0591.561



Серый
112.0591.562

01



75




FHMf 755 4G DC C OY
106.0541.754
Миндаль

Подробнее
на нашем сайте



Размер (габариты)	750 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



FHMf 755 4G DC C BK
106.0541.752
Черный

01



FHMf 755 4G DC C WH
106.0541.753
Белый

01



Эксклюзивный дизайн Dror
Стекло, 7 цветов
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет никель
Электроподжиг
Газ-контроль
Макс.мощность **10,5 кВт**
Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами
Maris by Dror MA 82, MA 86
Сочетание с новыми цветами моек из материала
Fragranite+



01



60




FHMf 604 4G OY
106.0541.750
Миндаль

Подробнее
на нашем сайте



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Усиленной мощности	2,5 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



FHMf 604 4G C BK
106.0541.748
Черный

01



FHMf 604 4G C WH
106.0541.749
Белый

01



Эксклюзивный дизайн Dror
Стекло, 3 цвета
Чугунные решётки
Управление ручки, цвет никель
Электроподжиг
Газ-контроль
Полное сочетание по цвету с духовыми шкафами
Maris by Dror MA 82, MA 86
Сочетание с новыми цветами моек из материала
Fragranite+



01



FHCL 755 4G TC PW C
106.0271.759
Ваниль

01



FHCL 755 4G TC GF C
106.0271.781
Графит




Размер (габариты)	750 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
Чугунные решетки
Электроподжиг, газ-контроль
Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic
Сочетание с цветами моек из материала FrAGRanite+
Ручки в комплекте:
ваниль / ручки белые с золотом
графит / ручки золото

Подробнее
на нашем сайте



01



FHCL 604 3G TC PW C
106.0271.786
Ваниль

01



FHCL 604 3G TC GF C
106.0271.788
Графит




Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь / эмалированное покрытие
Чугунные решетки
Электроподжиг, газ-контроль
Сочетание по цвету с духовыми шкафами Classic
Сочетание с цветами моек из материала FrAGRanite+
Ручки в комплекте:
ваниль / ручки белые с золотом
графит / ручки золото

Подробнее
на нашем сайте



01

04



75



FHTL 755 4G TC ON C
106.0670.335
Оникс


Подробнее
на нашем сайте



Размер (габариты) 750 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



FHTL 755 4G TC OA C
106.0183.106
Бежевый

01

04



Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие

Чугунные решётки

Электроподжиг

Газ-контроль

Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country

Сочетание с цветами моек из материала

Fragranite+

Ручки в комплекте:

бежевый / ручки матовый черный

оникс / ручки матовый черный



01

04



60



FHTL 604 3G TC ON C
106.0670.334
Оникс


Подробнее
на нашем сайте



Размер (габариты) 590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа 550 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Тройная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт



FHTL 604 3G TC OA C
106.0183.080
Бежевый

01

04



FHTL 604 3G TC XS C
106.0183.016
Нержавеющая сталь

01

04



Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие

Чугунные решётки

Электроподжиг

Газ-контроль

Сочетание по цвету с духовыми шкафами Country

Сочетание с цветами моек из материала

Fragranite+

Ручки в комплекте:

бежевый / ручки матовый черный

оникс / ручки матовый черный





MARIS

01



FHMA 755 4G DCL XS C
106.0554.382
Нержавеющая сталь

01




FHMA 755 4G DCL OA C
106.0554.411
Бежевый

Размер (габариты)	730 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Центр, передняя	Средней мощности	1,75 кВт
Центр, задняя	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет



Подробнее
на нашем сайте



01



FHMA 755 4G DC XS C
106.0554.320
Нержавеющая сталь

01



FHMA 755 4G DC OA C
106.0554.409
Бежевый



Размер (габариты)


730 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет



Подробнее
на нашем сайте




01



FHMA 604 3G DC XS C
106.0554.404
Нержавеющая сталь

01



FHMA 604 3G DC OA C
106.0554.405
Бежевый



Размер (габариты)


590 x 510 x 40 мм

Вырез для монтажа

560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт

Материал нержавеющая сталь /
эмалированное покрытие
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет



Подробнее
на нашем сайте





SMART

Подробнее
на нашем сайте



FHSM 755 4G DC XS C
106.0554.394
Нержавеющая сталь

01
05




75



Размер (габариты)	730 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Задняя левая	Средней мощности	1,75 кВт
Центральная	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Повышенной мощности	3 кВт
Передняя правая	Экономичная	1 кВт

Материал нержавеющей сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет



SMART

01

05

FHSM 604 4G XS C
106.0554.390
Нержавеющая сталь



Подробнее
на нашем сайте




60



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

Материал нержавеющая сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Повышенной мощности	3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт



SMART

01

05

FHSM 604 3G DC XS C
106.0554.391
Нержавеющая сталь



Подробнее
на нашем сайте




60



Размер (габариты)	590 x 510 x 40 мм
Вырез для монтажа	560 x 480 мм

Материал нержавеющая сталь
Современные горелки
Чугунные решетки
Ручки управления металл,
серебристый цвет

КОНФОРКА	ТИП	МОЩНОСТЬ
Передняя левая	Экономичная	1 кВт
Задняя левая	Двойная корона, сверхмощная	3,3 кВт
Задняя правая	Средней мощности	1,75 кВт
Передняя правая	Средней мощности	1,75 кВт







Духовые шкафы

326 Духовые шкафы (полноразмерные)

330 Mythos

334 Maris

334 Smart

343 Classic

344 Компактные духовые шкафы

348 Микроволновые печи

354 Компактные приборы
(подогреватели посуды, кофемашины
и винные холодильники)

Ключевые преимущества



01

Новый TFT-дисплей

Новый высококонтрастный TFT-дисплей с сенсорной панелью управления позволяет выбрать функцию легким прикосновением. Мы выбираем любимую программу из красочного меню на русском языке, а духовой шкаф выбирает время и температуру приготовления, а также подскажет, на каком уровне разместить противень.

02

Приготовление на пару

Этот духовой шкаф еще и пароварка. Новые духовые шкафы серии Mythos оснащены особой системой приготовления на пару. Эта функция позволяет готовить полезные и низкокалорийные блюда, с сохранением всех полезных веществ. Духовые шкафы Mythos имеют большую рабочую камеру, это позволит готовить на пару или запекать разные блюда одновременно.



03

Система мягкого закрывания двери

Система Smooth2close гарантирует мягкое и плавное закрывание двери. Благодаря этой системе открытие и закрытие дверцы духового шкафа происходит плавно, бесшумно и безопасно.

04

Системы очистки

Выберите наиболее подходящий режим очистки рабочей камеры, в зависимости от вашей потребности. FRANKЕ предлагает две эффективные и экологически безопасные системы очистки. Паровая очистка: используйте силу пара для очистки духовки без использования моющих средств, всего за 35 минут рабочая камера будет очищена от жировых отложений. Пиролитическая очистка: духовые шкафы с пиролитической очисткой за счет высокой температуры нагрева преобразуют остатки жиров и пищи, осевшие на поверхности камеры в пепел, который после окончания очистки можно легко убрать. Во время пиролитической очистки дверь остается заблокированной в течение всего процесса, обеспечивая максимальную безопасность.



05

Рабочий объем XXL

Внутреннее пространство духовых шкафов FRANKЕ — одно из самых больших на рынке встраиваемой техники. В линейке духовых шкафов представлены модели с внутренним объемом 73 литра. Благодаря этому Вы можете готовить до 4-х блюд одновременно.

06

Автоматическое приготовление

Новые духовые шкафы FRANKЕ оснащены функцией автоматического приготовления Помощник повара (COOKASSIST). Благодаря этой умной функции приготовление стало еще проще. Устройство само выбирает соответствующие параметры, нужно только выбрать из меню дисплея одну из предложенных программ. Эта система гарантирует отличный результат для приготовления мяса, рыбы, пирожных или хлеба и многих других блюд.





ОБЗОР РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ



ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ НАГРЕВ

В этом режиме нагрев осуществляется как сверху (верхним нагревательным элементом), так и снизу (нижним нагревательным элементом). Режим подходит для приготовления любых блюд только на одном уровне.



ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ НАГРЕВ И КОНВЕКЦИЯ

Режим для выпекания пирогов с сочной начинкой на одном уровне. В данном режиме допускается приготовление блюд и на двух уровнях одновременно. В последнем случае для более равномерного приготовления рекомендуется менять местами приготавливаемые блюда.



НИЖНИЙ НАГРЕВ

Режим для подрумянивания основы блюда. Его использование также рекомендовано для томления, доведения до готовности сочных блюд и приготовления соусов.



КОНВЕКЦИЯ

Для одновременного приготовления различных продуктов с одинаковой температурой приготовления на нескольких уровнях (максимум трех) без смешивания запахов.



КОНВЕКЦИЯ ЭКО

Режим для запекания фаршированного мяса и мясных филе на одном уровне. Деликатная прерывистая циркуляция воздуха предотвращает пересушивание продуктов. В процессе приготовления блюд в данном режиме лампа духовки не горит в целях экономии электроэнергии.



КОНВЕКЦИЯ+ПАР

Эта функция позволяет готовить блюда приятно хрустящие и румяные снаружи, но в то же время нежные и сочные внутри. Для достижения лучшего результата приготовления, рекомендуется выбирать высокий уровень пара для приготовления рыбы, средний для мяса и низкий для хлеба и десертов.



ПАР

Функция для приготовления натуральных и полезных блюд с помощью пара. Эта функция особенно подходит для приготовления овощей, рыбы и морепродуктов, а также для бланширования.



ДЕСЕРТ АВТО

Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки бисквитов и пирожных. Включайте режим, когда духовка холодная.



ГРИЛЬ

Для жарки отбивных, кебаба, колбасок; для обжаривания овощей и поджаривания хлеба. Рекомендуется размещать продукты на 4-м или 5-м уровне. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока.



ТУРБОГРИЛЬ

Для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыпленок). Рекомендуется пользоваться противнем для сбора стекающего при приготовлении сока. В этом режиме можно пользоваться вертелом (в некоторых моделях).



КОМФОРТ

Функция для приготовления готовых блюд — охлажденных или комнатной температуры (печенье, торты, кексы, макаронные изделия и хлеб). Функция готовит все блюда быстро и бережно, её также можно использовать для нагрева уже приготовленной пищи.



РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Эта функция позволяет ускорить процесс размораживания продуктов и сэкономить Ваше время. Рекомендуется размещать продукты на среднем уровне и оставлять в упаковке, чтобы предотвратить их обезвоживание.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Функция автоматически выбирает идеальную температуру и режим приготовления для 5 разных видов готовых замороженных продуктов.



МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления разных продуктов, требующих одинаковой температуры нагрева на четырех уровнях одновременно. Эту функцию можно использовать для приготовления печенья, пирогов, пиццы (также замороженных продуктов) и других блюд.



MAXI COOKING

Режим для приготовления больших кусков мяса (более 2,5 кг). Используйте 1 или 2 уровень в зависимости от величины куска мяса. Предварительный разогрев духовки не требуется. Для более равномерного подрумянивания рекомендуется переворачивать мясо в процессе приготовления. Время от времени поливайте мясо соком во избежание пересушивания.



ПОДЪЕМ ТЕСТА

В этом режиме духовой шкаф прогревается до 30°C обеспечивая идеальные условия для подъема теста. Поместите тесто на 2-й уровень. Предварительный прогрев духовки не требуется.



ХЛЕБ

Режим с оптимальными параметрами для выпекания хлебобулочных изделий различного размера и типа.



ХЛЕБ АВТО

Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки хлеба. Для достижения наилучшего результата следуйте рецепту.



ПИЦЦА

Режим для выпекания пиццы и хлебобулочных изделий разного вида и размера. В середине приготовления рекомендуется помять противни местами.



СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА

Режим, позволяющий сохранять горячими только что приготовленные блюда (например, мясо, жаркое, запеканки). Рекомендуется класть продукты на средний уровень духового шкафа.



БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

Быстрый предварительный нагрев духовки.



ПОМОЩНИК ПОВАРА

Этот режим автоматически выбирает наилучшую температуру и метод для приготовления выбранного Вами блюда. Чтобы максимально использовать эту функцию, следуйте указанием в таблице приготовления блюд.



ОЧИСТКА ПАРОМ

Пар, образующийся во время низкотемпературной очистки, позволяет легко удалить грязь и остатки пищи. Налейте 200 мл питьевой воды на дно духового шкафа и включите этот режим на 35 мин при температуре 90°C.



ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Устранение остатков пищи с помощью высокотемпературного цикла. Предусмотрено два различных цикла самоочистки: полный цикл и быстрый цикл («Эко»). Полный цикл рекомендуется выполнять, только если духовой шкаф сильно загрязнен, более короткий — если данная функция используется регулярно.

Духовые шкафы (полноразмерные)

Духовые шкафы MYTHOS



MYTHOS
FMY 99 P



стр. 331



MYTHOS
FMY 99 HS



стр. 332



MYTHOS
FMY 98 P



стр. 333

Духовые шкафы MARIS



MARIS
FMA 97 P



стр. 335



MARIS
FMA 86 H



стр. 336



CLASSIC
CL 85 M



стр. 343

Духовые шкафы SMART



SMART
FSM 86 H



стр. 337



SMART
FSM 97 P



стр. 338



SMART
FSM 86 HE



стр. 339



SMART
FSL 86 H



стр. 340



SMART
FSM 82 HE



стр. 341



SMART
FSM 82 H



стр. 342

Компактные духовые шкафы



MYTHOS
FMY 45 MW



стр. 345



MARIS
FMA 45 MW



стр. 346



SMART
FSM 45 MW



стр. 347

Микроволновые печи



MARIS
FMW 250 CR2 G



стр. 349



SMART
FMW 20 SMP G



стр. 350



SMART
FSL 20 MW



стр. 351

Микроволновые печи



SMART
FSM 25 MW



стр. 352



CLASSIC LINE
FMW 380 CL G



стр. 353



MYTHOS
FMY 45 CM



стр. 355

Компактные приборы (кофемашины и винные холодильники)



MYTHOS
FMY 14 CMD



стр. 355



MYTHOS
FMY 24 WCR



стр. 357



MYTHOS
FMY 14 WCRD



стр. 357

Компактные приборы (подогреватели посуды)



MYTHOS
FMY 14 DRW



стр. 355

Исполнение



Нержавеющая
сталь / черное
стекло



Стекло
цвет миндаля



Графит



Черное
стекло



Медь



Ваниль



Белое
стекло



Черный
матовый



Бежевый

Mythos




Рекомендуемые аксессуары

01

112.0624.895
Комплект телескопических
направляющих



Схема установки для духовых шкафов Mythos

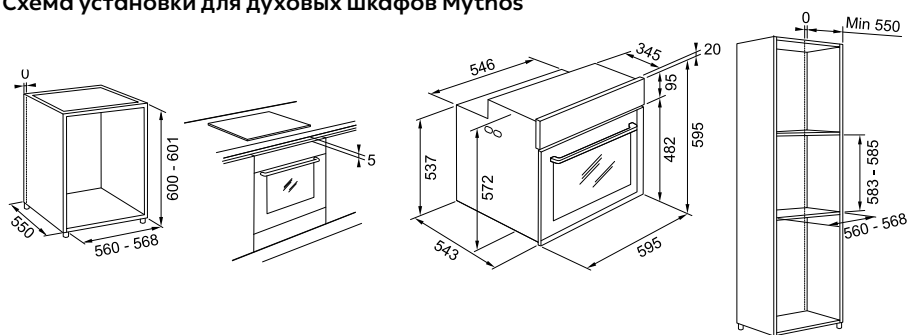

MYTHOS



01


Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 99 P XS
116.0613.708

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **73 л**
Количество функций **16**
42 автоматических рецепта
Многоуровневое приготовление
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Цвет камеры серый
Плоская передняя панель
Управление сенсорное
Тип дисплея TFT, цветной 3,5"
Таймер электронный,
программируемый
Меню на русском языке
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **4 (GIFAM)**
Плавное закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **90 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3650 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 564 см**



MYTHOS



01

Черное стекло

Модель
FMY 99 P BK
116.0613.709

Подробнее
на нашем сайте



Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



MYTHOS

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 99 HS XS
116.0613.706

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **73 л**
Количество функций **18**
60 автоматических рецептов
Многоуровневое приготовление
Функция Full steam
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Цвет камеры серый
Плоская передняя панель
Управление сенсорное
Тип дисплея TFT, цветной 3,5"
Таймер электронный,
программируемый
Меню на русском языке
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **3**
Плавное закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 противень для пара
Длина кабеля **90 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3650 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 564 см**



MYTHOS

01

Черное стекло

Модель
FMY 99 HS BK
116.0613.707

Подробнее
на нашем сайте



Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



MYTHOS



01


Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 98 P XS
116.0606.101

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **73 л**
Количество функций **10**
9 автоматических рецептов
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Цвет камеры серый
Плоская передняя панель
(утапливаемые ручки)
Управление сенсорное / кнопочное
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Таймер электронный,
программируемый
Утапливаемые ручки
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **4 (GIFAM)**
Плавное закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **90 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3650 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 543 см**



MYTHOS



01

Черное стекло

Модель
FMY 98 P BK
116.0606.102

Подробнее
на нашем сайте



Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



Maris Smart




Рекомендуемые аксессуары



01


112.0624.354
Комплект телескопических
направляющих

Схема установки для духовых шкафов Maris, Smart

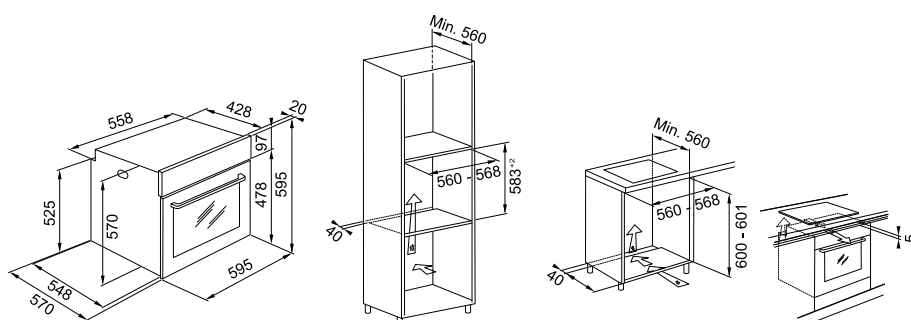

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMA 97 P XS
116.0606.100



Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **11**
Пиролитическая очистка
Класс энергоэффективности **A+**
Материал камеры сталь
Плоская передняя панель
(утапливаемые ручки)
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Таймер электронный,
программируемый
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
2 уровня
Количество стекол в дверце **3 (GIFAM)**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3300 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**



MARIS

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMA 86 H XS
116.0606.097

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
 Количество функций **9**
 Класс энергоэффективности **A**
 Материал камеры сталь
 Управление ручки/дисплей
 LCD-дисплей с сенсорным управлением
 Металлические боковые направляющие
 Телескопические направляющие —
 опция
 Количество стекол в дверце **2**
 Плавное открытие и закрытие дверцы
 Внутренние стенки камеры покрыты
 эмалью легкой очистки
 Освещение лампа галогеновая
 Комплектация 2 решетки, 1 противень,
 1 глубокий противень
 Длина кабеля **100 см**
 Напряжение сети **220-240 В**
 Потребляемая мощность **3300 Вт**
 Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**

MARIS

01

Черное
стекло

Модель
FMA 86 H BK
116.0606.098

Подробнее
на нашем сайте



MARIS

01

Белое
стекло

Модель
FMA 86 H WH
116.0606.099

Подробнее
на нашем сайте



MARIS

01

Стекло
цвет миндаль

Модель
FMA 86 H OY
116.0606.047

Подробнее
на нашем сайте



SMART

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 86 H XS
116.0605.990

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **9**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие —
опция
Количество стекол в дверце **2**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Внутренние стенки камеры покрыты
эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**

SMART

01

Черное
стекло

Модель
FSM 86 H BK
116.0606.091

Подробнее
на нашем сайте



SMART

01

Белое
стекло

Модель
FSM 86 H WH
116.0606.093

Подробнее
на нашем сайте



SMART

01

Стекло
цвет миндаль


Модель
FSM 86 H OY
116.0606.094

Подробнее
на нашем сайте



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 97 P XS
116.0606.096



Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **11**
Класс энергоэффективности **A+**
Пиролитическая очистка
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие
1 уровень
Количество стекол в дверце **3 (GIFAM)**
Плавное открытие и закрытие дверцы
Внутренние стенки камеры покрыты
эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **3300 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**





Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 86 HE XS
116.0605.988



Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **9**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры сталь
Управление ручки/дисплей
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие —
опция
Количество стекол в дверце **2**
Внутренние стенки камеры покрыты
эмалью легкой очистки
Освещение лампа галогеновая
Комплектация 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 570 см**




SMART

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

NEW Модель
FSL 86 H XS
116.0609.446

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Плоская передняя панель
Управление - дисплей/ручки
Тип дисплея — цифровой, цвет красный
Ручки - цвет серебро, материал пластик
Количество стекол в дверце **2**
Металлические боковые направляющие
Программирование времени начала
и окончания работы
Блокировка от детей
Внутренние стенки камеры покрыты
эмалью легкой очистки
Паровая очистка
Функция Press to Clean
Освещение галогеновая лампа **1 x 15 Вт**
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры Ш x В x Г **595 x 595 x 548 мм**

SMART

01

Черное
стекло

NEW Модель
FSL 86 H BK
116.0609.447

Подробнее
на нашем сайте



SMART

01

Белое стекло

NEW Модель
FSL 86 H WH
116.0609.448

Подробнее
на нашем сайте




SMART

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 82 HE XS
116.0605.986



Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры - сталь
Цвет камеры - серый
Управление - ручки
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие —
опция
Количество стекол в дверце - **2**
Внутренние стенки камеры - эмаль
легкой очистки
Освещение - лампа галогеновая
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры **595 x 595 x 570 мм**




SMART

01

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 82 H XS
116.0605.987



Подробнее
на нашем сайте




Объем камеры **71 л**
Количество функций **8**
Класс энергоэффективности **A**
Материал камеры - сталь
Цвет камеры - серый
Управление - ручки
Металлические боковые направляющие
Телескопические направляющие —
опция
Количество стекол в дверце - 2
Плавное открытие и закрытие дверцы
Технология **Cool door**
Внутренние стенки камеры - эмаль
легкой очистки
Освещение - лампа галогеновая
Комплектация: 2 решетки, 1 противень,
1 глубокий противень
Длина кабеля **100 см**
Напряжение сети **220-240 В**
Потребляемая мощность **2750 Вт**
Размеры **595 x 595 x 570 мм**



Графит

Модель
CL 85 M GF
116.0271.388




Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **63 л**
Количество функций **8 + 1**
Класс энергоэффективности **A**
Материал закаленное стекло
Управление ручки, золото
Стекла **2**
Металлические боковые направляющие
Легкий демонтаж стекла дверцы
Аналоговые часы с функцией
программирования времени начала
и окончания работы
Покрывание камеры эмаль легкой очистки
класса AA
Паровая очистка
Освещение лампы накаливания **2 x 25 Вт**
Комплектация: 1 решетка, 1 глубокий
противень, 1 стандартный противень

Схема установки
для духовых шкафов
Classic, Country

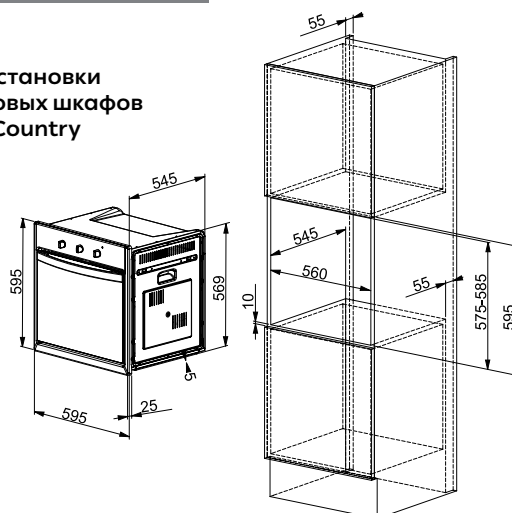

Компактные духовые шкафы



MYTHOS

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMY 45 MW XS
131.0606.105

Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **40 л**
Количество функций **7**
Холодная дверь
Управление: поворотные переключатели
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Индикация режимов работы и времени
Автоматические программы
COOKASSIST
Автоматическое приготовление (5 программ)
Автоматический подогрев блюда (5 программ)
Размораживание по весу продукта (5 программ)
Функция приготовления на пару
Функция быстрый нагрев
Блокировка от детей
Отложенный старт
Таймер со звуковой сигнализацией
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1600 Вт**
Потребляемая мощность **2800 Вт**
В комплекте: 1 противень, емкость для приготовления на пару, решетка для гриля, стеклянная крышка для защиты от брызг жира, стеклянный поворотный стол **Ø32,5**
Размеры **595 x 455 x 554 мм**



MYTHOS

Черное стекло

Модель
FMY 45 MW BK
131.0632.660

Подробнее
на нашем сайте




7 функций:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Турбо гриль + Конвекция

Серия FMY Mythos
удостоена премии Red Dot
Design Award 2021




reddot winner 2021

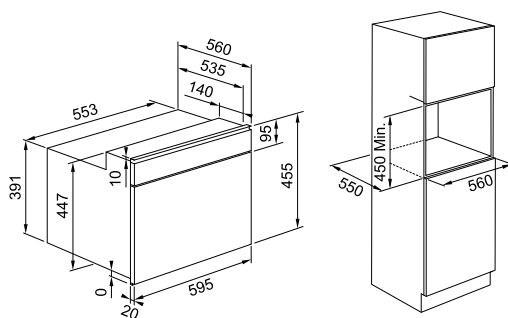

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMA 45 MW XS
131.0606.104

Подробнее
на нашем сайте




7 функций:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Микроволны + Турбо гриль

Объем камеры **40 л**
 Количество функций **7**
 Холодная дверь
 Управление: поворотные переключатели
 LCD-дисплей с сенсорным управлением
 Индикация режимов работы и времени
 Автоматическое приготовление (5 программ)
 Размораживание по весу продукта (5 программ)
 Автоматический подогрев блюда (10 программ)
 Функция быстрый нагрев
 Блокировка от детей
 Отложенный старт
 Таймер со звуковой сигнализацией
 Мощность микроволн **900 Вт**
 Мощность гриля **1600 Вт**
 Потребляемая мощность **2800 Вт**
 В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,
 стеклянная крышка для защиты от брызг жира,
 стеклянный поворотный стол **Ø32,5**
 Размеры **595 x 455 x 554 мм**



Схема установки для компактных
духовых шкафов Maris, Smart

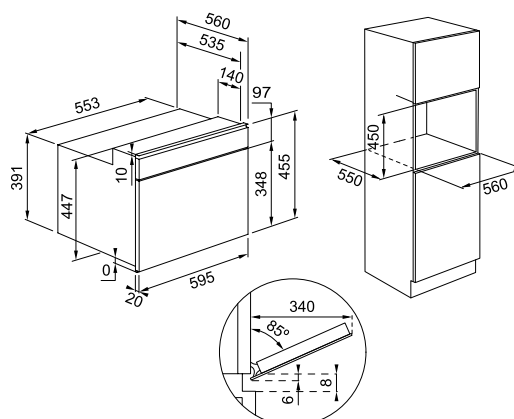

SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло


Модель
FSM 45 MW XS
131.0606.103

Подробнее
на нашем сайте



7 функций:

- Микроволны
- Микроволны + Конвекция
- Микроволны + Гриль
- Гриль
- Конвекция
- Гриль + Конвекция
- Микроволны + Турбо гриль



Объем камеры **40 л**
Количество функций **7**
Холодная дверь
Управление: поворотные переключатели
LCD-дисплей с сенсорным управлением
Индикация режимов работы и времени
Автоматическое приготовление (5 программ)
Размораживание по весу продукта (5 программ)
Автоматический подогрев блюда (10 программ)
Функция быстрый нагрев
Блокировка от детей
Отложенный старт
Таймер со звуковой сигнализацией
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1600 Вт**
Потребляемая мощность **2800 Вт**
В комплекте: 1 противень, решетка для гриля,
стеклянная крышка для защиты от брызг жира,
стеклянный поворотный стол **Ø32,5**
Размеры **595 x 455 x 554 мм**



Микроволновые печи



Черное стекло

Модель
FMW 250 CR2 G BK
131.0391.304



Объем камеры **25 л**
Количество функций **3**:

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Сенсорное управление с LCD дисплеем

Количество предустановленных программ **8**

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

Блокировка от детей

Стекланный поворотный стол **Ø315 мм**

Таймер на **95 минут**

Мощность микроволн **900 Вт**


Мощность гриля **1000 Вт**

Потребляемая мощность **1450 Вт**

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 400 мм**

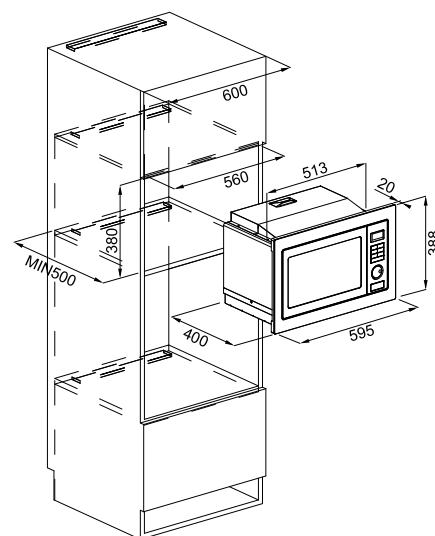

Подробнее
на нашем сайте




SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FMW 20 SMP G XS
131.0574.627



Объем камеры **20 л**
Количество функций **3**:
• Микроволны
• Гриль
• Микроволны + Гриль
Электронный программатор с LCD дисплеем
Предустановленные программы **8**
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
5 ступеней мощности режима микроволн
Вращающаяся тарелка, стекло **Ø245 мм**
Мощность микроволн **800 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Таймер **95 минут**
Блокировка от детей
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 344 мм**

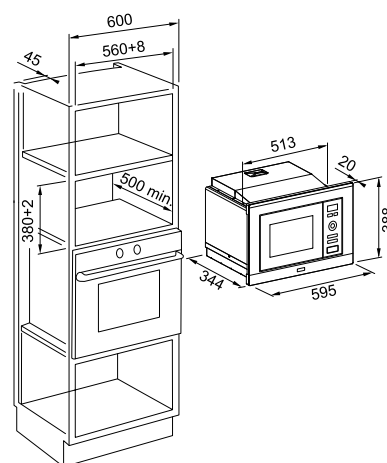

Подробнее
на нашем сайте




SMART



Черное стекло

Модель
FSL 20 MW BK
131.0632.993

Подробнее
на нашем сайте

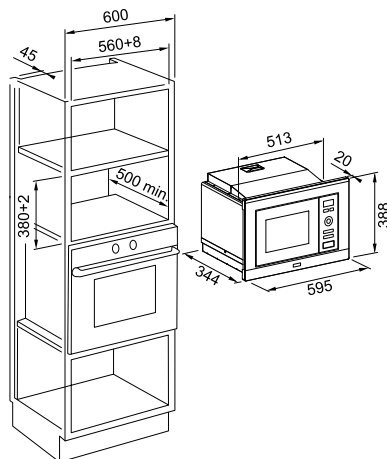

Объем камеры **20 л**
Количество функций **3**:

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Электронный программатор с LCD дисплеем

8 автоматических программ

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

5 ступеней мощности режима микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**

Мощность микроволн **800 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**

Таймер на 95 минут

Блокировка от детей

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 344 мм**




SMART



Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSL 20 MW XS
131.0632.992

Подробнее
на нашем сайте

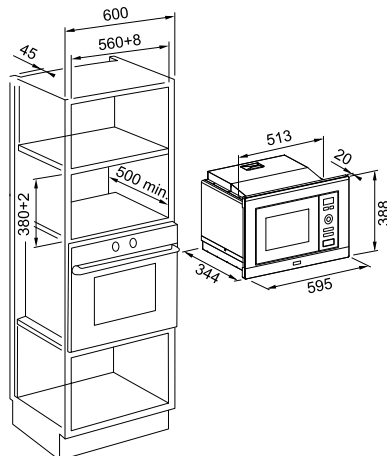

Объем камеры **20 л**
Количество функций **3**:

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Электронный программатор с LCD дисплеем

8 автоматических программ

Быстрый старт

Размораживание по весу / по времени

Многоэтапное приготовление

5 ступеней мощности режима микроволн

Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 245 мм**

Мощность микроволн **800 Вт**

Мощность гриля **1000 Вт**

Таймер на 95 минут

Блокировка от детей

Освещение 1 галогеновая лампа

Комплектация 1 решетка для гриля

Размеры **595 x 388 x 344 мм**



SMART

Нержавеющая
сталь / черное
стекло

Модель
FSM 25 MW XS
131.0627.471


Подробнее
на нашем сайте



Объем камеры **25 л**
Количество функций **3:**

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Сенсорное управление с LCD дисплеем
8 автоматических программ
Быстрый старт
Размораживание по весу / по времени
Многоэтапное приготовление
5 ступеней мощности режима микроволн
Вращающаяся тарелка, стекло **Ø 315 мм**
Мощность микроволн **900 Вт**
Мощность гриля **1000 Вт**
Таймер на **95 минут**
Блокировка от детей
Освещение 1 галогеновая лампа
Комплектация 1 решетка для гриля
Размеры **595 x 388 x 400 мм**

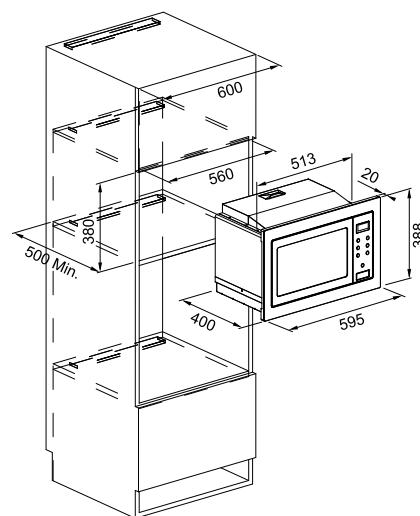

Графит, ручки
золото

Модель
FMW 380 CL G GF
131.0302.181



Объем камеры **38 л**
Количество функций **3**:

- Микроволны
- Гриль
- Микроволны + Гриль

Материал сталь с эмалированным покрытием

Управление дисплеем LCD и ручки

Плоская передняя панель

Электронный программатор

Блокировка от детей

5 ступеней мощности режима микроволн

Вращающаяся тарелка **Ø320 мм**

Мощность микроволн **1000 Вт**

Мощность гриля **1500 Вт**


Таймер на **90 минут**

Освещение галогеновая лампа **1 x 25 Вт**

Комплектация 1 решетка

Потребляемая мощность **3300 Вт**

Размеры **595 x 455 x 450 мм**

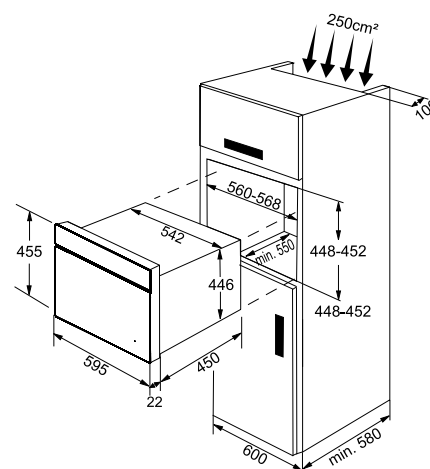

Подробнее
на нашем сайте



Компактные приборы

подогреватели посуды
кофемашины
наборы бариста



MYTHOS

Модель
FMY 45 CM


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0627.473

Черное стекло
131.0682.091

Серия FMY Mythos
удостоена премии
Red Dot Design Award 2021



reddot winner 2021



АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОФЕМАШИНА

Сенсорное управление **Touch Control**
LED подсветка подачи кофе
LCD-Дисплей на русском языке
Возможность приготовления двух чашек кофе
одновременно
Рабочее давление **15 бар**
6 вариантов кофе
5 вариантов крепости кофе
Выбор температуры приготовленного кофе
Встроенная кофемолка с **13** степенями помола
Возможность приготовления молотого кофе
Контейнер для отходов вместимостью 14 порций
с контролем заполнения
Контейнер для воды вместимостью **1,8 л**
Автоматический капучинатор
Подача горячей воды
Функция самоочистки
Режим энергосбережения
Функция автоматического отключения
Установка на телескопические направляющие
Размеры **595×456×412 мм**

Подробнее
на нашем сайте



MYTHOS

Модель
FMY 14 CMD

Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0691.007

Черная сталь /
Черное стекло
131.0694.163



НАБОР БАРИСТА



Система открывания push pull
Основание: дуб
3 емкости для чая
3 емкости для кофе
Набор Латте-Арт
2 отсека для чая в пакетах
Чайный инфьюзер
Ложка из нержавеющей стали

MYTHOS

Модель
FMY 14 DRW

Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0611.212

Черное стекло
131.0640.710

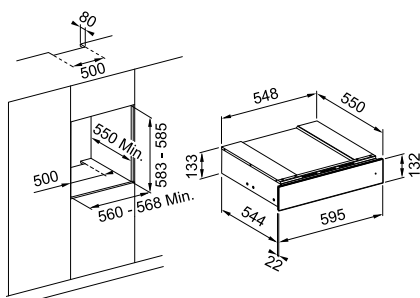

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

Объем камеры **16 л**
Электронное управление
Автоматическое открывание одним нажатием
Индикатор работы на передней панели
Вместимость: **6** комплектов посуды
Телескопические направляющие
Максимальная нагрузка: **25 кг**
Три температурных режима:
40°C, 60°C, 75°C
Противоскользящее покрытие
Размеры **594 x 562 x 130 мм**

Подробнее
на нашем сайте



Компактные приборы

винные холодильники
наборы сомелье



MYTNOS

Модель
FMY 24 WCR


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0717.411

Черная сталь /
Черное стекло
131.0717.412



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВИННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Вместимость: **24** бутылки
Количество выдвижных полок: **3**
Материал полок: дуб
Количество температурных зон: **1**
Диапазон температур: **4-18 °C**
Электронный дисплей во внутренней части холодильника
Цвет дисплея: белый
Открытие/закрытие дверцы нажатием
Стекло с защитой от УФ-лучей
LED-подсветка
Размеры **588×455×555 мм**

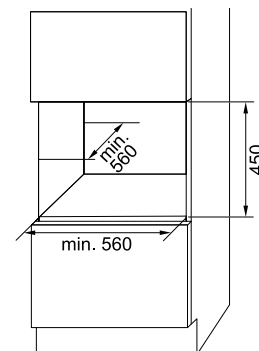

MYTNOS

Модель
FMY 14 WCRD


Нержавеющая сталь /
черное стекло
131.0691.006

Черная сталь /
Черное стекло
131.0694.161



НАБОР СОМЕЛЬЕ

Система открывания push pull
Основание: дуб
Штопор
Штопор Ah-So
Нож сомелье
Штопор для шампанского
Обрезатель фольги
Пробка для вина
Аэрактор
Насадка для розлива вина
Кольцо для защиты от капель

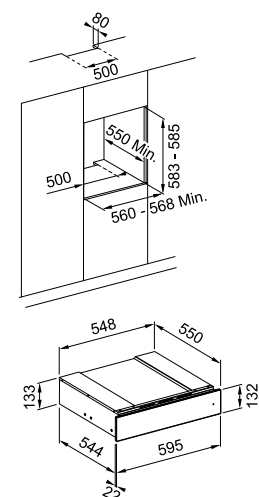



Посудомоечные машины

360	Основные технологии
365	Встраиваемые в нишу 45 см
365	FDW 4510 E8P E
366	Встраиваемые в нишу 60 см
366	FDW 613 E5P E
366	FDW 614 D7P DOS D
367	FDW 614 D10P DOS C
367	FDW 614 D10P DOS LP C





Преимущества



01

Вместительные

Посудомоечные машины FRANKE — это идеальное решение для большой семьи. Они имеют внушительный внутренний объём рассчитанный на загрузку до 14 комплектов посуды. Кроме того, чтобы оптимально использовать пространство для мытья посуды, верхнюю корзину можно регулировать по высоте.

02

Индикация режима работы

О завершении цикла сообщают звуковые сигналы и мигание номера программы на дисплее. В большинстве моделей имеется настраиваемая функция светодиодной проекции на пол. Луч приятного янтарного цвета показывает режим мойки и мигает при ее завершении.



03

Безопасность

Система безопасности Aqua Stop на 100% гарантирует защиту от протечек воды. В случае угрозы протечки система немедленно прерывает подачу воды на уровне входа, что обеспечивает безопасность от затопления.



04

Функция-MULTIZONE

Функция MULTIZONE — это идеальное решение для небольшой семьи. Для мытья небольшого количества посуды можно использовать половинную загрузку. Просто загрузите посуду только в верхнюю или нижнюю корзину и наслаждайтесь экономией времени, воды и энергии.



05

Наивысший класс эффективности

Посудомоечные машины FRANKE нового поколения имеют высший класс энергоэффективности A+++ или A++ а также, высокий класс эффективности мойки (A) и сушки (A). Благодаря сбалансированным программам мойки осуществляется экономия электроэнергии, воды и времени, а посуда становится совершенно чистой.




06

Система Door Opening System (DOS)

Особенностью посудомоечных машин, оснащенных системой DOS, является автоматическое открытие двери после окончания цикла любой программы что обеспечивает естественную циркуляцию воздуха и ускоряет конденсационную сушку. Система DOS незаменима для кухонных гарнитуров с фасадами без ручек для открывания.





05

Комфортное мытьё посуды

ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЫТЬЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ



Цифровой дисплей

благодаря большому цифровому дисплею посудомоечная машина четко отображает информацию о выбранной программе, отсрочке старта, процессе мойки, а также о наличии соли и ополаскивателя.

Антибактериальная программа

мойка при температуре 70 °C достаточна, чтобы посуда была стерильной (например детские бутылочки) а в случае сильного загрязнения — идеально чистой.



Функция TURBO

Эта функция позволяет сократить продолжительность выбранной до этого программы при сохранении того же уровня качества мытья и сушки.

Функция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Эта функция была разработана специально для того, чтобы позволить пользователю эффективное использование энергосбережения, в зависимости от времени суток, например, если в доме есть двойной тариф на электроэнергию.



Функция 3 В 1

Выбор этой функции позволяет в полной мере использовать моющие таблетки типа «3 в 1». Параметры выбранной программы настроены, чтобы таблетка после растворения работала наиболее эффективно, то есть, чтобы эффект мытья и сушки были безупречными.

Функция AUTO

Благодаря специальному датчику протока воды программа автоматически адаптируется на длительность и температуру в зависимости от уровня загрязнения посуды. Идеально, если мы хотим избежать ненужного расхода воды и электроэнергии.



Лоток для столовых приборов

это инновационная система для оптимизация пространства. Подходит, прежде всего, для мытья столовых приборов, кофейных чашек и небольших тарелок. Благодаря этому, в нижних корзинах остается достаточно места для размещения кастрюль, сковород и тарелок.

Регулируемая по высоте верхняя корзина

регулировка по высоте верхней корзины позволяет укладывать посуду больших размеров. Благодаря этому можно свободно мыть большие тарелки, сковороды и кастрюли. Нижняя корзина имеет складные держатели для тарелок и крупногабаритной посуды, кроме того корзины оснащены специальными ручками с логотипом FRANKE для удобного извлечения корзины после мытья.



ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ	FDW 4510 E8P E	FDW 613 E5P E	FDW 614 D7P DOS D	FDW 614 D10P DOS C	FDW 614 D10P DOS LP C
Артикул	117.0616.305	117.0694.396	117.0611.673	117.0611.674	117.0611.675
Тип установки	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая	полностью встраиваемая
Ширина	45 см	60 см	60 см	60 см	60 см
кол-во комплектов посуды	10	14	14	14	14
Температурные режимы	30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C	50°C, 55°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C	30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C
Тип дисплея	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей	LED-дисплей
Управление	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch	электронное Soft Touch
Регулировка по высоте	есть	есть	есть	есть	есть
Фильтр	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Регулировка смягчения воды	электронная	электронная	электронная	электронная	электронная
Функция - «Луч на полу»	-	-	есть	есть	есть
кол-во программ	8	5	8	10	10
Программа 1	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C	ECO 50°C
Программа 2	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C	Авто 50-60°	Авто 50-60°	Авто 50-60°
Программа 3	смешанная 55°C	смешанная 55°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C	интенсивная 65°C
Программа 4	стекло 45°C	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°	быстрая мойка и сушка 50°
Программа 5	быстрая 30' 50°C	быстрая 28' 50°C	стекло 45°C	стекло 45°	стекло 45°
Программа 6	тихая 50°C	-	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°	быстрая 30' 50°
Программа 7	дезинфекция 65°	-	тихая 50°C	тихая 50°	тихая 50°
Программа 8	замачивание	-	замачивание	дезинфекция 65°	дезинфекция 65°
Программа 9	-	-	-	замачивание	замачивание
Программа 10	-	-	-	самоочистка	самоочистка
Функция половинной загрузки	есть - Multizone	-	есть - Multizone	есть	есть
Функция 3 в 1	есть	есть	есть	есть	есть
Антибактериальная программа	есть	-	-	есть	есть
Отложенный старт	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)	есть (1-12 ч)
Индикатор наличия соли	есть	есть	есть	есть	есть
Индикатор наличия ополаскивателя	есть	есть	есть	есть	есть
Сигнал по окончании мойки	акустический	акустический	акустический	акустический	акустический
Автоматическое открытие двери по окончании программы (DOS)	-	-	есть	есть	есть
Регулируемая по высоте верхняя корзина	есть	есть	есть	есть	есть
Складные полки в верхней корзине	есть	есть	есть	есть	есть
Складные держатели для тарелок в нижней корзине	есть	-	-	-	-
Ручка для извлечения нижней корзины	есть	есть	-	есть	есть
Корзинка для столовых приборов	есть	есть	есть	есть	есть
Система защиты от протечек	Aqua Stop	Anti-trabocco	Aqua Stop	Aqua Stop	Aqua Stop
Уровень шума dB (A) re1pW	47	46	43	41	41
Класс энергоэффективности	E (NEL)	F (NEL)	D (NEL)	C (NEL)	C (NEL)
Класс эффективности мойки	A	A	A	A	A
Класс эффективности сушки	A	A	A	A	A
Потребление электроэнергии за год (кВт/ч)	212	266	238	214	214
Потребление воды за цикл (литров)	9	12	9,5	9,5	9,5

Встраиваемые в нишу 45 и 60 см



Встраиваемые в нишу 45 см

SMART



Модель
FDW 4510 E8P E
117.0616.305

Подробнее
на нашем сайте



8 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Смешанная 55°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Дезинфекция 65°

Для встраивания в нишу **45 см**

Класс энергоэффективности: **NEL - E**

Класс эффективности мойки: **A**

Класс эффективности сушки: **A**

5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C**

Вместимость: **10** комплектов посуды

Электронный дисплей

Две корзины

Выдвижной лоток для столовых приборов в верхней корзине

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Корзинка для столовых приборов в нижней корзине

Регулировка высоты верхней и нижней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** — выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Статическая сушка

Уровень шума **47 дБ (A)**

Расход воды **9 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x448x555 мм**


Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **29,6 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

Встраиваемые в нишу 60 см

SMART



Модель
FDW 613 E5P E
117.0694.396



5 программ:

- Эко 50°
- Интенсивная 65°
- Смешанная 55°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Быстрая 28' 50°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: **NEL - F**

Класс эффективности мойки: **A**

Класс эффективности сушки: **A**

3 температурных режима: **50°C, 55°C, 65°C**

Вместимость: **14** комплектов посуды

Две корзины

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция Aquastop Anti-trabocco

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Уровень шума **49 дБ(A)**

Расход воды **12 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,934 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**


Размер машины **820x598x555 мм**

Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **30 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

MARIS



Модель
FDW 614 D7P DOS D
117.0611.673



8 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: **NEL - D**

Класс эффективности мойки: **A**

Класс эффективности сушки: **A**

5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**

Вместимость: **14** комплектов посуды

Электронный дисплей

Две корзины

Полка для столовых приборов

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка **DOS** система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума **43 дБ(A)**

Расход воды **9,5 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,833 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x598x555 мм**


Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **35,5 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**

Подробнее
на нашем сайте





Модель
FDW 614 D10P DOS C
117.0611.674

Подробнее
на нашем сайте



10 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Дезинфекция 65°
- Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: **NEL - C**

Класс эффективности мойки: **A**

Класс эффективности сушки: **A**

5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**

Вместимость: **14** комплектов посуды

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ

Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки

Электронный дисплей

Две корзины

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Корзинка для столовых приборов в нижней корзине

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Балансировка петель

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка **DOS** система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума **41 дБ(А)**

Расход воды **9,5 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**


Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x598x555 мм**

Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **35,5 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**



Модель
FDW 614 D10P DOS LP C
117.0611.675

Подробнее
на нашем сайте



10 программ:

- Эко 50°
- Стекло 45°
- Интенсивная 65°
- Авто 50-60°
- Быстрая 30' 50°
- Замачивание
- Тихая 50°
- Быстрая мойка и сушка 50°
- Дезинфекция 65°
- Самоочистка 65°

Для встраивания в нишу **60 см**

Класс энергоэффективности: **NEL - C**

Класс эффективности мойки: **A**

Класс эффективности сушки: **A**

5 температурных режимов: **30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C**

Вместимость: **14** комплектов посуды

Опция **Турбо** для сокращения времени выполнения программ

Опция **Экстра Драй** для повышения качества сушки

Электронный дисплей

Две корзины

Полка для столовых приборов

Боковые откидные держатели в верхней корзине

Регулировка высоты верхней корзины

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Функция **Мультизона** - выбор зон для мытья

Функция **Aquastop**

Использование таблеток **3/1**

Отсрочка старта до 12 часов

Фильтр из нержавеющей стали

Слайдерное крепление фасада

Регулировка смягчения воды

Индикаторы отсутствия соли и ополаскивателя

Сушка **DOS** система открывания двери после мойки

Луч на полу

Уровень шума **41 дБ(А)**

Расход воды **9 л/цикл**

Расход электроэнергии **0,74 кВт/цикл**

Мощность подключения **1,9 кВт**

Размер машины **820x598x555 мм**

Длина кабеля **130 см**

Вес нетто **35,5 кг**

Максимальная температура подаваемой воды **60 °C**





Холодильники

370	Технологии и особенности
374	Встраиваемые комбинированные
374	FCB 360 V NE E
375	FCB 320 V NE E
376	FCB 320 NE E
377	FCB 320 TNF NE E
378	FCB 400 V NE N E
379	FCB 400 TNF NE E
380	Холодильные и морозильные камеры
380	FSDR 330 V NE E
381	FSDF 330 NF NE E
382	Технические параметры

Преимущества



01


Система – DUAL NO FROST

Интенсивная циркуляция холодного воздуха в холодильной и морозильной камерах снижает уровень влажности, предотвращая оседание инея на продуктах и нарастание льда на стенках прибора. Благодаря этому продукты можно хранить значительно дольше и, они сохраняют неизменный цвет и вкусовые качества даже после замораживания. А самое главное, нет необходимости в периодическом размораживании холодильника.

02

Система адаптивного охлаждения

Инновационная технология при помощи специальных датчиков позволяет настроить работу холодильника с учетом повседневных действий пользователя. Прибор способен считывать частоту открытия двери и заранее автоматически снижать температуру, чтобы предотвратить повышение температуры хранящихся в нём продуктов.



03

Класс энергопотребления A++

FRANKE придает огромное значение для защиты окружающей среды, поэтому все наши холодильники и морозильники имеют класс энергопотребления A++, что гарантирует пользователю наименьший расход электроэнергии.

04

Ящик – STORE BOX

Очень вместительный ящик в морозильной камере объемом 38 литров. Идеальное пространство для хранения крупных пищевых продуктов, например, индейки.



05

Ионизатор воздуха

Воздух обогащенный отрицательно заряженными ионами создает в холодильнике идеальный микроклимат для хранения продуктов. Так же процесс ионизации воздуха нейтрализует неприятные запахи, и продукты остаются свежими в течение длительного времени.




06

Светодиодное освещение

Современное светодиодное освещение обеспечивает эстетически приятное, яркое и очень эффективное освещение внутри холодильной камеры, освещая её в полном объеме. Светодиодное освещение в разы экономичнее традиционных источников освещения. Срок службы источников светодиодного освещения в тридцать раз больше, чем у традиционных ламп накаливания.



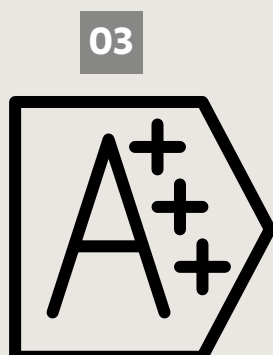

Для безупречного хранения продуктов

Наполнение холодильников FRANKE позволяет оптимально использовать внутреннее пространство, сохраняя при этом свежесть и полезные свойства продуктов.



Ящик для фруктов и овощей

В нижней части холодильного отделения находится вместительный ящик Fresh Zone, который идеально подходит для хранения фруктов и овощей. В нём всегда более низкая температура, которая сохраняет свежесть продуктов длительное время.

Контейнер MULTIBOX

Расположенный на двери холодильника контейнер MultiBox позволяет хранить в нём продукты с сильным или резким запахом, например, чеснока или лука. Силиконовая крышка обеспечивает плотное закрытие и предотвращает высыхание продукта и распространение запаха по всей холодильной камере.



Регулировка влажности

Большинство холодильников FRANKE имеет функцию регулировки влажности в ящике для овощей и фруктов. Она позволяет установить соответствующий уровень влажности, оптимальный для хранения таких продуктов.

Полка для хранения бутылок

Удобная и элегантная полка для хранения бутылок, позволяет оптимально использовать пространство внутри холодильной камеры. Отлично подходит для охлаждения напитков и хранения вина.



Зона сохранения свежести COOL ZONE

Зона сохранения свежести Cool Zone имеет более низкую температуру от 0 С до 3 С, которая идеально подходит для хранения мяса, морепродуктов, фруктов и овощей. Обеспечивает более длительное сохранение свежести и полезных веществ в таких продуктах.

Полки из закаленного стекла

Прочные и элегантные полки из закаленного стекла идеально вписываются в современный интерьер холодильной камеры, кроме того такие полки очень легко содержать в чистоте.





Технология FROSTLESS

Улучшенная термоизоляция холодильников FRANKE на 50% снижает образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. В холодильниках без системы NO FROST это позволяет производить размораживание значительно реже.

Функции SUPER COOL и FAST FREEZE

Эти функции служат для быстрого охлаждения или заморозки большого количества продуктов, например, для глубокой заморозки ягод или для установления нужной температуры хранения купленных продуктов. Когда температура достигнет оптимального уровня, функция автоматически отключится.

Технология AIRFLOW

Размещенный на задней стенке холодильной камеры вентилятор обеспечивает оптимальное распределение температуры и уменьшает образование конденсата (инея) на хранящихся продуктах. Такие условия являются идеальными для хранения продуктов длительное время. С технологией AIRFLOW даже после открытия двери температура за очень короткое время возвращается к установленному значению.

Модель
FCB 360 V NE E
118.0606.723



Подробнее
на нашем сайте



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1935 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объём	306 л
Холодильная камера	227 л
Морозильная камера	79 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **225 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**
 Автоматическое размораживание
 Функция **Super Cool**
 3 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 Ящик для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 4 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**
 Система охлаждения **Easy Frost**
 Ручное размораживание
 3 ящика для хранения

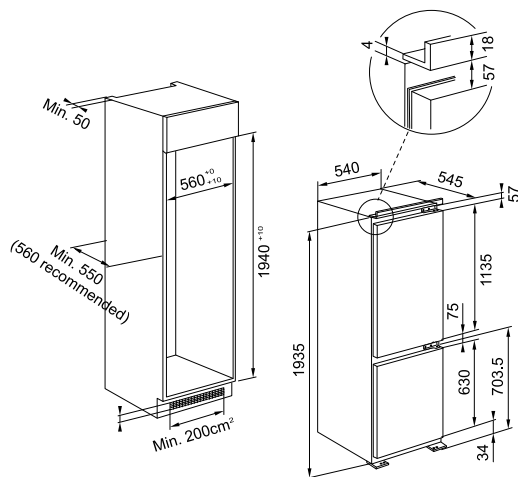

Модель
FCB 320 V NE E
118.0606.722



Подробнее
на нашем сайте



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объём	273 л
Холодильная камера	194 л
Морозильная камера	79 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **226 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**
 Автоматическое размораживание
 3 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 Ящик для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 3 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**
 Система охлаждения **Easy Frost**
 Ручное размораживание
 3 ящика для хранения

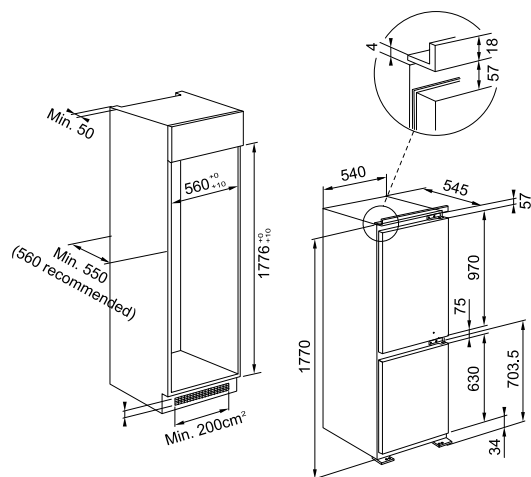

Модель
FCB 320 NE E
118.0696.717



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x B x Г 540 x 1770 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объем	273 л
Холодильная камера	194 л
Морозильная камера	79 л


Класс энергопотребления (NEL)	E
Энергопотребление	226 кВт/год
Климатический класс	SN-T
Электронное управление	
Перенавешиваемые двери	
Скользящие направляющие	

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**
Автоматическое размораживание
4 полки из закаленного стекла
Ящик для овощей и фруктов
с регулировкой влажности
3 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **4 кг / 24 ч**
Система охлаждения **Easy Frost**
Ручное размораживание
3 ящика для хранения

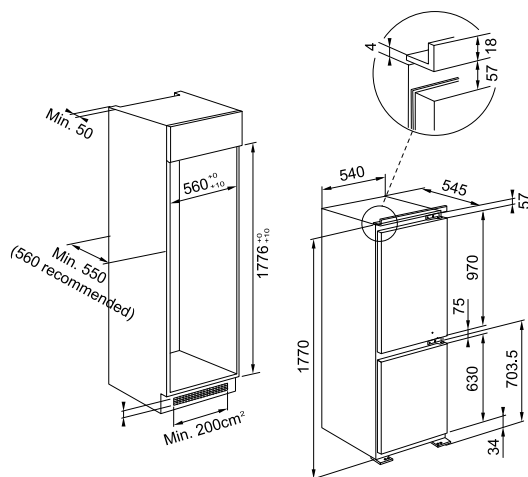

Модель
FCB 320 TNF NE E
118.0696.811



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объём	250 л
Холодильная камера	182 л
Морозильная камера	68 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **224 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **No Frost**
 Автоматическое размораживание
 3 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 Ящик для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 Зона сохранения свежести **Cool Zone**
 4 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **7 кг / 24 ч**
 Система охлаждения **No Frost**
 Автоматическое размораживание
 3 ящика для хранения
 Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

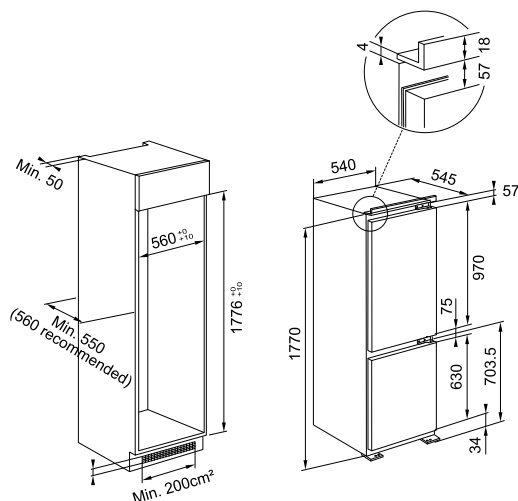

Модель
FCB 400 V NE N E
118.0705.909



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 690 x 1935 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объём	400 л
Холодильная камера	299 л
Морозильная камера	101 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **248 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **Easy Frost**
 Автоматическое размораживание
 2 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 Ящик для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 Зона сохранения свежести **Cool Zone**
 4 полки на двери
 Функция **Super Cool**
 Режим отпуска

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **12 кг / 24 ч**
 Система охлаждения **Easy Frost**
 Ручное размораживание
 3 ящика для хранения
 Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

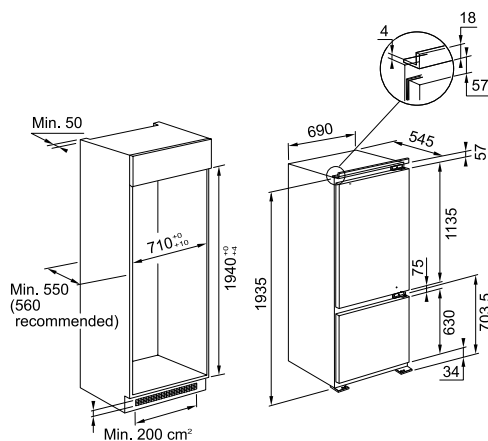

Модель
FCB 400 TNF NE E
118.0705.155



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 690 x 1935 x 551 мм

ОБЪЕМ

Общий объём	384 л
Холодильная камера	288 л
Морозильная камера	96 л


Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **253 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Система охлаждения **No Frost**
 Автоматическое размораживание
 2 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 Ящик для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 Зона сохранения свежести **Cool Zone**
 4 полки на двери

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **10 кг / 24 ч**
 Система охлаждения **No Frost**
 Автоматическое размораживание
 3 ящика для хранения
 Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

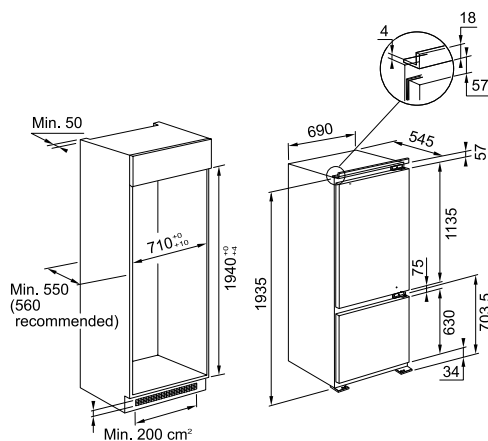

Модель
FSDR 330 V NE E
118.0696.718



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм


ОБЪЕМ

Общий объем 314 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **114 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Автоматическое оттаивание
 4 полки из закаленного стекла
 Металлическая полка для бутылок
 2 ящика для овощей и фруктов
 с регулировкой влажности
 5 полок на двери
 Функция **Super Cool**
 Режим отпуска

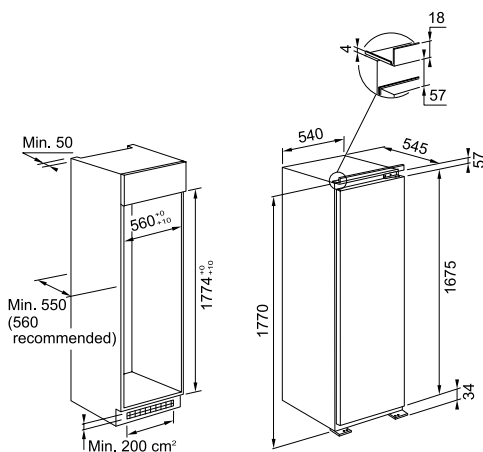

Модель
F5DF 330 NF NE E
118.0696.720



РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

Ш x В x Г 540 x 1770 x 545 мм

ОБЪЕМ

Общий объём 209 л

Класс энергопотребления (NEL) **E**
 Энергопотребление **235 кВт/год**
 Климатический класс **SN-T**
 Электронное управление
 Перенавешиваемые двери
 Скользящие направляющие


МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Мощность замораживания **22 кг / 24 ч**

Система охлаждения **No Frost**

8 независимых выдвижных ящиков
для хранения

Функция быстрого замораживания
Fast Freeze

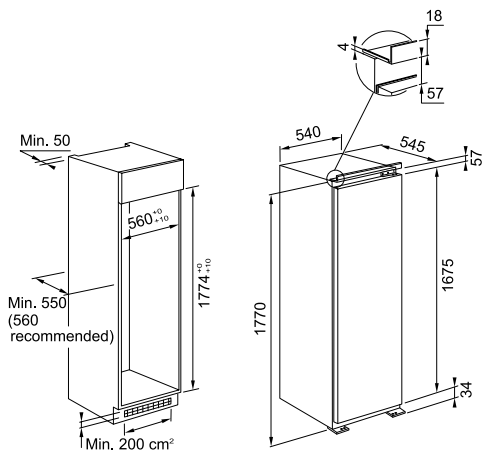

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

МОДЕЛЬ	FCB 400 TNF NE E	FCB 400 V NE N E	FCB 360 V NE E
Артикул	118.0705.155	118.0705.909	118.0606.723
Тип установки	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф
Тип устройства	Комбинированный	Комбинированный	Комбинированный
Характеристики			
Ширина, см	70	70	60
Общий объем	384	400	306
Объем холодильной камеры	288	299	227
Объем морозильной камеры	96	101	79
Кол-во дверей	2	2	2
Перенавешиваемые двери	да	да	да
Тип направляющих	скользящие	скользящие	скользящие
Тип управления	электронное	электронное	электронное
Холодильная камера			
Система охлаждения	No Frost	Easy Frost	Easy Frost
Размораживание	автоматическое	автоматическое	автоматическое
Функция SUPER COOL	-	да	да
Режим отпуска	-	да	-
Тип и кол-во полок	2 / стеклянные	2 / стеклянные	3 / стеклянные
Полка для бутылок	да	да	да
Ящик для овощей и фруктов	да	да	да
Зона сохранения свежести - COOL ZONE	да	да	-
Кол-во полок на двери	4	4	4
Морозильная камера			
Система охлаждения	No Frost	Easy Frost	Easy Frost
Размораживание	автоматическое	ручное	ручное
Количество звезд морозильной камеры	****	****	****
Кол-во ящиков в морозильной камере	3	3	3
Лоток для льда	да	да	да
Функция FAST FREEZE	да	да	-
Хранение при отключении электричества (часов)	9	13	9
Мощность замораживания (кг/в сутки)	10	12	4
Технические данные			
Класс энергопотребления	E	E	E
Климатический класс	SN-T	SN-T	SN-T
Энергопотребление (кВт/в сутки)	0,69	0,68	0,674
Энергопотребление (кВт/за год)	253	248	225
Уровень шума (дБ)	34	35	35
Размеры			
Размер модели В x Ш x Г (см)	193,5 x 69 x 55,1	193,5 x 69 x 54,5	193,5 x 54 x 54,5
Вес нетто / брутто (кг)	85/87	74/76	55,2/57

FCB 320 V NE E	FCB 320 NE E	FCB 320 TNF NE E	FSDR 330 V NE E	FSDF 330 NF NE E
118.0606.722	118.0696.717	118.0696.811	118.0696.718	118.0696.720
Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф	Встраиваемый в шкаф
Комбинированный	Комбинированный	Комбинированный	Холодильная камера	Морозильная камера
60	60	60	60	60
273	273	250	314	
194	194	182	314	-
79	79	68	-	209
2	2	2	1	1
да	да	да	да	да
скользящие	скользящие	скользящие	скользящие	скользящие
электронное	электронное	электронное	электронное	электронное
Easy Frost	Easy Frost	No Frost	-	-
автоматическое	автоматическое	автоматическое	автоматическое	-
-	-	-	да	-
-	-	-	да	-
3 / стеклянные	4 / стеклянные	3 / стеклянные	4 / стеклянные	-
да	-	да	да	-
да	да	да	да / 2	-
-	-	да	-	-
3	3	4	5	-
Easy Frost	Easy Frost	No Frost	-	No Frost
ручное	ручное	автоматическое	-	автоматическое
****	****	****	-	****
3	3	3	-	8
да	да	да	-	да
-	-	да	-	да
15	9	7	-	7
4	4	7	-	22
E	E	E	E	E
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
0,638	0,619	0,613	0,312	0,643
226	226	224	114	235
35	35	34	34	38
177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
50,6/52,2	60,5/52,2	65/67	50/52	57/59



Решения для утилизации ОТХОДОВ

386

Измельчители

388	TE-125
388	TE-75S
389	TE-75
389	TE-50S
389	TE-50
392	SLIM 125
392	SLIM 100
393	SLIM 75
393	SLIM 50

394


Системы сортировки

395	GARBO 45-2
395	GARBO 60-3
395	GARBO 60-4
396	CUBE 50
396	CUBE 40
397	PIVOT
397	MINI





Измельчители Turbo Elite

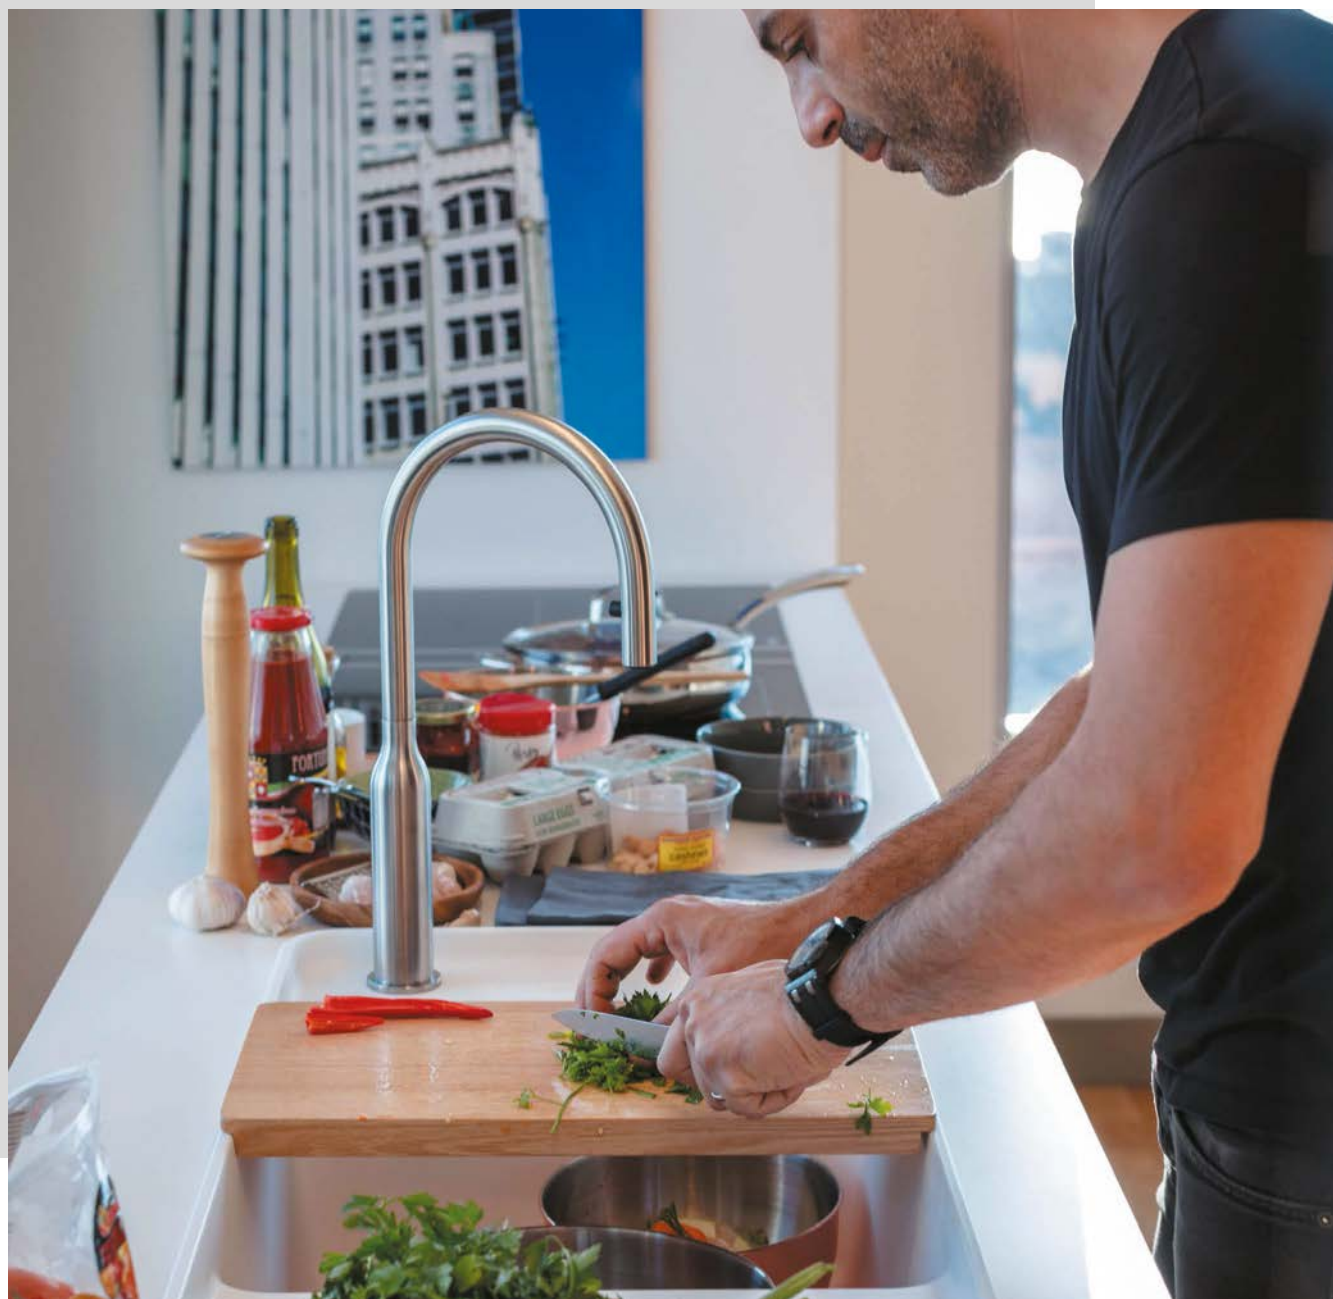

Смотрите видео
об установке
измельчителя



Технологии и преимущества

ЧТО ТАКОЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ?

Измельчитель пищевых отходов Franke — это современный кухонный прибор, который предлагает новый способ решения проблемы пищевых отходов в современном доме. Он устанавливается вместо выпуска под кухонной мойкой любой модели со сливным отверстием 3,5» и соединяется с канализацией.

Franke представляет новую серию измельчителей отходов Turbo Elite.

Измельчители Franke Turbo Elite обладают превосходными характеристиками:



Большая камера с измельчающими элементами из нержавеющей стали.

Синхронный двигатель с постоянными магнитами обеспечивает до 2800 оборотов в минуту.

Мгновенный набор оборотов исключает остановку мотора при большом количестве отходов и необходимость использования реверса.



Использование мотора с постоянными магнитами снижает расход воды и энергии.

Отсутствие грязи и запахов благодаря использованию легкосъемного брызговика.

Брызговик устанавливается над отверстием мойки и легко снимается.

Система снижения уровня шума обеспечивает комфортную тихую работу.



Эксклюзивная система измельчения Torque Master оснащена сбалансированными шлифовальными элементами. Это обеспечивает более тихую работу, меньшую вибрацию и более длительный срок службы. Torque Master вместе с постоянным магнитным мотором обеспечивает: более быстрое измельчение пищевых отходов, уменьшенное потребление электроэнергии и воды, более высокий крутящий момент и полный крутящий момент при первоначальном обороте. Это означает, что потребитель тратит меньше времени на работу у мойки.




Профессиональная система установки на 3 болта, легкий и быстрый монтаж измельчителя.

Интегрированный пневматический включатель (устанавливается на столешницы от 14 мм) запускает прибор нажатием кнопки и является абсолютно безопасным.

Использование с мойками Franke со сливным отверстием 3,5 дюйма.

Использование с мойками Franke всех видов материалов. Измельчители в стандартной комплектации можно установить на мойки Franke из нержавеющей стали, Franke FrAGRanite, Franke Tectonite.

Установка измельчителей на керамические мойки Franke Fraceram возможна с дополнительным фланцем.



BIO SHIELD — постоянная защита, интегрированная во «влажные» компоненты измельчителя Turbo Elite. BIO SHIELD оснащена антимикробными элементами, которые препятствуют росту бактерий и распространению запахов, вызванных ростом бактерий.


TE-125
134.0535.242

01

Подробнее
на нашем сайте



Мощность **930 Вт** 1,25 ЛС
Размеры **200 x 406 мм**
Диаметр отверстия **3,5"**
Вес **7,7 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2800 об/мин**
Объем камеры **1 л**
Бесперебойная подача отходов
Антибактериальная защита
Уровень шума - **40-45 дБ**
Легкий монтаж
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **2 года**




TE-75S
134.0607.344

01

Подробнее
на нашем сайте



Мощность **550 Вт** 0,75 ЛС
Размеры **158 x 386 мм**
Диаметр отверстия **3,5"**
Вес **3,9 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2600 об/мин**
Объем камеры **1 л**
Бесперебойная подача отходов
Антибактериальная защита
Уровень шума - **40-45 дБ**
Легкий монтаж
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **2 года**




TE-75
134.0535.241

01

Подробнее
на нашем сайте



Мощность **550 Вт** 0,75 ЛС
Размеры **200 x 371 мм**
Диаметр отверстия **3,5"**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2700 об/мин**
Объем камеры **1 л**
Бесперебойная подача отходов
Антибактериальная защита
Уровень шума - **40-45 дБ**
Легкий монтаж
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **2 года**




TE-50S
134.0700.063

01

Подробнее
на нашем сайте



Мощность **120 Вт** 0,5 ЛС
Размеры **133 x 336 мм**
Диаметр отверстия **3,5"**
Вес **4,2 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2600 об/мин**
Объем камеры **1 л**
Бесперебойная подача отходов
Антибактериальная защита
Уровень шума - **40-45 дБ**
Легкий монтаж
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **2 года**




TE-50
134.0535.229

01

Подробнее
на нашем сайте



Мощность **375 Вт** 0,5 ЛС
Размеры **200 x 345 мм**
Диаметр отверстия **3,5"**
Вес **5,93 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2600 об/мин**
Объем камеры **1 л**
Бесперебойная подача отходов
Антибактериальная защита
Уровень шума - **40-45 дБ**
Легкий монтаж
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **2 года**



Измельчители Elite Slimline

NEW



Мы усовершенствовали наши измельчители, чтобы обеспечить непревзойденную эффективность при утилизации пищевых отходов. Даже самая безупречная кухня будет страдать без отсутствия измельчителя - выбрасывание пищевых отходов в мусорное ведро может привести к появлению неприятных запахов и нежелательных вредителей. Мусор может стать рассадником вредных бактерий, которые процветают на выброшенной пище. С новой линейкой измельчителей Slimline от Franke вы сможете свести к минимуму количество пищевых отходов, избавиться от неприятных запахов на кухне и уменьшить количество бактерий.



Мотор Twist Force

Превосходное решение для быстрого измельчения пищевых отходов. Благодаря мотору с эффектом магнитного поля Twist Force, обеспечивается мгновенный крутящий момент, чтобы справиться даже с самыми твердыми пищевыми отходами, исключая риск блокировки и необходимость наличия реверса. Благодаря его исключительной мощности вы будете тратить меньше времени за использованием измельчителя. Совместим с септическими системами.



Технология Sound Softening

Ощутите исключительное снижение шума благодаря специально разработанной литой, изолированной камере измельчителя. Она эффективно поглощает и заглушает шум, исходящий из отверстия мойки. Кроме того, наш цельнолитой корпус обеспечивает дополнительный слой шумоизоляции, что способствует созданию спокойной обстановки на кухне



Магнитный уловитель


При наилучшем сценарии в измельчитель попадают только пищевые отходы. Однако мы понимаем, что реальная жизнь не всегда идеальна. Иногда в камеру могут случайно попасть нежелательные предметы. Именно поэтому измельчители Franke оснащены магнитным кольцом, которое предотвращает попадание внутрь камеры большинства металлических предметов. Используется в моделях FWDS125 и FWDS100.



SLIM 125
134.0715.094




Мощность **900 Вт** 1,25 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2800 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**
Срок службы **12 лет**



SLIM 100
134.0715.095




Мощность **900 Вт** 1,0 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2750 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Магнитное кольцо-уловитель в комплекте
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**
Срок службы **12 лет**



SLIM 75
134.0715.096




Мощность **720 Вт** 0,75 ЛС
Размеры **Ø 160 x 386 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **6,8 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2700 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**
Срок службы **12 лет**



SLIM 50
134.0715.098



Мощность **540 Вт** 0,5 ЛС
Размеры **Ø 160 x 361 мм**
Напряжение **220-240 В**
Вес **5,9 кг**
Пневматический выключатель в комплекте
Магнитный мотор
Количество оборотов **2600 об/мин**
Объем камеры **0,86 л**
Бесперебойная подача отходов
Система измельчения из нержавеющей стали
Камера измельчения поликарбонат 940
Антибактериальная защита Hygiene Safeguard
Звукоизоляция полная, технология Soundsoft
Уровень шума – **40-45 дБ**
Профессиональная система установки на **3 болта**
Электрический провод **86 см**
Автоматическая защита от перегрузок
Подходит для всех типов моек Franke
Гарантия **3 года**
Срок службы **12 лет**



Системы сортировки



Входит в комплект



01

133.0251.270
Контейнер 18 л
22,5 x 30 x 34 см



02

133.0251.265
Контейнер 12 л
15 x 30 x 34 см



03

133.0251.269
Контейнер 12 л
22,5 x 22,5 x 34 см



04

133.0251.264
Контейнер 8 л
15 x 22,5 x 34 см



05

133.0251.271
Миска
12,5 x 16,5 x 7,5 см



06


133.0200.694
Крышка для
контейнера 8 л

MARIS

Garbo 45-2
121.0200.692

01	12L
02	18L

Подробнее
на нашем сайте

**Сортер для шкафа 45 см**Минимальные размеры для монтажа: **41,2 x 39,9 x 36 см**Максимальная ширина для монтажа: **41,8 см**

Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде

Раздельный сбор отходов в два контейнера **1 x 12 л, 1 x 18 л.**Крышка на один контейнер **12 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой по сторонам, высоте и углу наклона

Крышка с кантом в пристеночной части для исключения скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа

Низкая высота установки сортера позволяет

устанавливать мойки с глубокими чашами


Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации мешков для отходов

MARIS

Garbo 60-3
121.0200.680

01	12L	
02		
04	18L	8L
05		
06		

Подробнее
на нашем сайте

**Сортер для шкафа 60 см**Минимальные размеры для монтажа: **56,2 x 39,9 x 36 см**Максимальная ширина для монтажа: **56,8 см**Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде
Раздельный сбор отходов в три контейнера **1 x 8 л, 1 x 12 л, 1 x 18 л и миску**Крышка на один контейнер **8 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой по сторонам, высоте и углу наклона

Крышка с кантом в пристеночной части для исключения скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа

Низкая высота установки сортера позволяет

устанавливать мойки с глубокими чашами


Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации мешков для отходов

MARIS

Garbo 60-4
121.0200.676

03	8L	8L
04	12L	12L
06		

Подробнее
на нашем сайте

**Сортер для шкафа 60 см**Минимальные размеры для монтажа: **56,2 x 39,9 x 36 см**Максимальная ширина для монтажа: **56,8 см**

Монтаж на боковых стенках шкафа и мебельном фасаде

Раздельный сбор отходов в 4 контейнера **2 x 8 л, 2 x 12 л**Крышка на один контейнер **8 л**

Полное выдвижение

Плавный автодоводчик

Адаптер для компенсации толщины стенки **16 мм и 19 мм**

Стабильный монтаж мебельного фасада с регулировкой по сторонам, высоте и углу наклона

Крышка с кантом в пристеночной части для исключения скольжения предметов

Простота в уходе за счет легкого демонтажа

Низкая высота установки сортера позволяет

устанавливать мойки с глубокими чашами

Двойные ручки на контейнерах для лучшей фиксации мешков для отходов

MARIS

Cube 50




Подробнее
на нашем сайте



Автоматическое открывание
134.0055.292

Ручное открывание
134.0055.289



Встраивается в шкаф от **60 см**
Ручное или автоматическое открывание при открытии
распашной дверцы шкафа
Два контейнера: **14 л** и **18 л**
Минимальный угол открытия дверцы шкафа **110°**
Минимальный размер монтажа: **470 x 330 x 345 мм**

MARIS

Cube 40




Подробнее
на нашем сайте



Автоматическое открывание
134.0039.332

Ручное открывание
134.0039.330



Встраивается в шкаф от **45 см**
Ручное или автоматическое открывание при открытии
распашной дверцы шкафа
Два контейнера: **2 x 14 л**
Минимальный угол открытия дверцы шкафа **110°**
Минимальный размер монтажа: **335 x 407 x 348 мм**




Предварительно смонтированная компактная система отдельного
хранения отходов
Выдвижная система с легким монтажом на полу внутри шкафа
Ручное либо автоматическое открывание сортера при открытии
распашной двери шкафа
Материал — пластик черного цвета
Возможность размещения принадлежностей на крышке

SMART

Pivot
121.0307.563



Подробнее
на нашем сайте

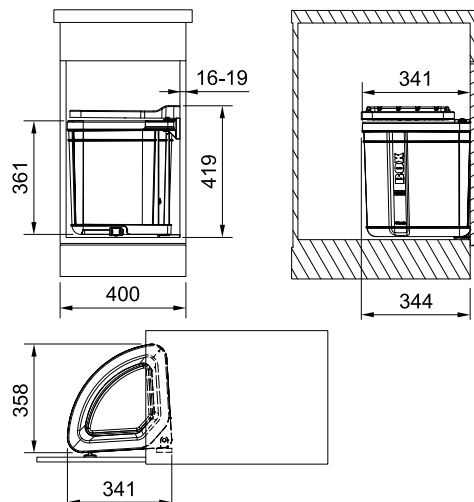


Размеры **34 x 34 x 41 см**
Установка сортера на распашной дверце
Монтаж возможен с левой и правой стороны
Емкость **27 л**

SMART

Mini
121.0176.518



Подробнее
на нашем сайте

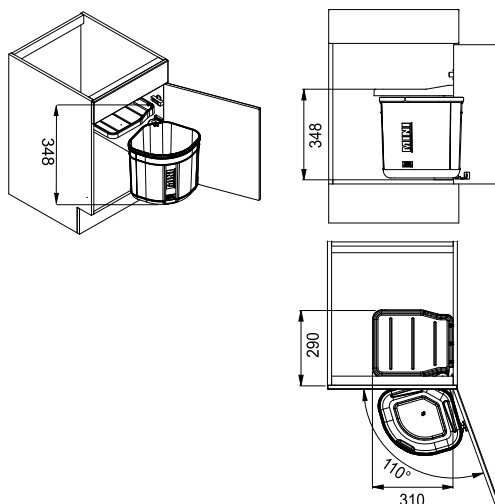

Размеры **31 x 31 x 34,8 см**
Установка на распашной дверце
Монтаж возможен с левой и правой стороны
Емкость **17 л**



Компактные сортеры для отходов
Установка сортера на распашной дверце и крышки
на стенке шкафа
Легкий монтаж
Материал — пластик черного цвета
Возможность размещения принадлежностей на крышке



Аксессуары

400 All-In

Кухонные мойки

- 407 Миска для сушки с перфорацией
- 409 Мобильный коврик Rollmat
- 410 Мобильная сушилка
- 410 Разделочная доска, пластик
- 411 Разделочная доска, дерево
- 412 Корзинка для сушки, сушилка
- 413 Сифоны

Вытяжки

- 415 Монтажные комплекты
- 415 Пульт дистанционного управления
- 416 Угольные фильтры

Варочные панели

- 419 Комплекты ручек
- 419 Подставка для сковороды WOK





Все работает в гармонии с ALL IN

Единое решение для нарезания, мойки, сушки и хранения ваших заготовок. All-In — это гибкая система готовки, которая превращает любую мойку диаметром до 54 см в стильное и веселое рабочее место, привнося свежесть и новизну в вашу кухню и вашу жизнь.



Восемь аксессуаров, бесконечное множество применений, совместимость с любой мойкой*



* До 540 мм



Работа с ингредиентами

При помощи бамбуковой доски, раскладного мостика, мисок и дуршлагов All-In поможет вам:

- Нарезать овощи и другие ингредиенты
- Собрать нарезанные продукты
- Собрать и выбросить очистки и другие отходы
- Отправить приготовленные ингредиенты на хранение в холодильник



Готовка

Мостик, дуршлаг и гибкий коврик очень удобны при готовке, с ними вы можете:

- Установить кастрюли и ковшики на мостике, пока вы набираете в них воду из смесителя
- Откидывать на дуршлаг пасту или другие ингредиенты
- Ставить горячую посуду на гибкий коврик, чтобы защитить кухонные поверхности



Мытье посуды

Во время мытья посуды мостик, дуршлаг и гибкий коврик снова помогут вам:

- Высушить стаканы и тарелки
- Высушить столовые приборы и кухонную утварь




Уборка

Когда с мытьем покончено, All-In поможет вам убрать все на свои места:


- Разместить моющие средства в мойке
- Убрать все аксессуары на хранение в коробку
- Сложить все по кухонным шкафчикам




Раскладной
мостик
Inox




Ящик
для хранения




Гибкий
силиконовый
коврик




Бамбуковая
разделочная
доска




Малая
миска




Малый
дуршлаг



Большой
дуршлаг



Бамбуковая
крышка



Набор 1 Базовый

112.0655.481

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг






Набор 2 Стандартный

112.0655.482


- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка

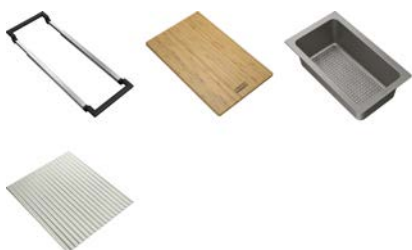

Набор 3 Стандартный

112.0655.483


- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг
- Гибкий силиконовый коврик

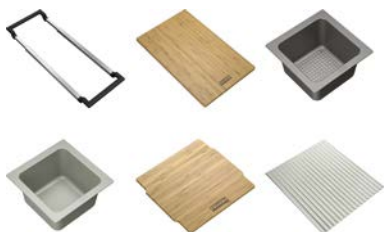

Набор 4 Премиальный

112.0655.488

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка
- Гибкий силиконовый коврик

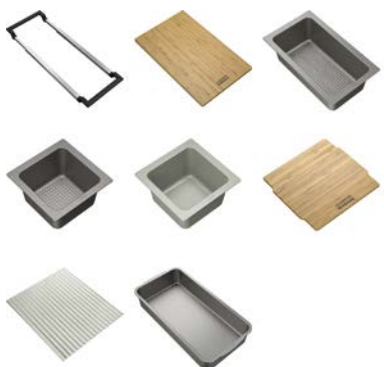

Набор 5 Ультра

112.0655.489

- Раскладной мостик Inox
- Бамбуковая разделочная доска
- Большой дуршлаг
- Малый дуршлаг
- Малая миска
- Бамбуковая крышка
- Гибкий силиконовый коврик
- Ящик для хранения



Миски и емкости, совместимые с **ALL IN**

Новая модульная система аксессуаров Franke — понятный с первого взгляда комплект, в котором вы найдете все, что понадобится для легкого и быстрого приготовления еды в едином рабочем пространстве



Раскладной мостик



Бамбуковая крышка



Бамбуковая разделочная
доска



Гибкий силиконовый коврик



Малый дуршлаг



Малая миска



Большой дуршлаг



Ящик для хранения

Мойки из нержавеющей стали



Neptune

Модель: NEX 211/NEX 251/
NEX 220/NEX 221



Neptune

Модель: NEX 611/NEX 620/
NEX 651/NEX 621



Galassia

Модель: GAX 611/GAX 620/
GAX 621



Armonia

Модель: AMX 610/AMX 611/
AMX 651/AMX 620/AMX 621



Smart

Модель: SRX 611-86/SRX 611-86 LB/
SRX 651/SRX 620-86/SRX 621



Logica Line

Модель: LLX 611/LXX 611-L/LLX 651
LLX 620/LLX 620-L/LLX 621



Angolo

Модель: STX 621-E/PNX 621-E

Дополнительная информация:
отсканируйте код.



Мойки из нержавеющей стали



Maris

Модель: MRX 210-70TL/
MRX 210-50TL/MRX 210-40TL



Maris

Модель: MRX 220 40-40/
MRX 220 34-34/ MRX 210-70/
MRX 210-50/MRX 210-40/
MRX 210-34



Maris

Модель: MRX 120-40-40/
MRX 110-70/MRX 110-50/
MRX 110-40/MRX 110-34



Acquario Line

Модель: AEX 610/AEX 610-A



Aton

Модель: ANX 110-48
ANX 110-34/ ANX 120



Rotondo

Модель: ROX 610-41/RAX 610-38



Galassia/Savanna

Модель: GAX 120/RBX 110-38/
SVX 110-40/GAX 110-45/
GAX 110-30/AMX 110-34/
AMX 160/AMX 120

Мойки из материала Fraganite



Maris

Модель: MRG 611/MRG 611-L/
MRG 651/MRG 620-39-39 FTL/
MRG 621



Urban

Модель: UBG 611-62/UBG 611-78
UBG 611-86/UBG 620-78/
UBG 620-86/UBG 651/UBG 621



Boston

Модель: BFG 611-78/BFG 311-86
BFG 611-97/BFG 620/BFG 651
BFG 621



Maris

Модель: MRG 610-52 TL/
MRG 610-72 TL/
MRG 620-35-35 TL



Maris

Модель: MRG 610-52/MRG 610-72/
MRG 620-35-35



Centro

Модель: MRG 610-54 FTL/
MRG 610-73 FTL/
MRG 620-34-34 FTL/
MRG-39-39 FTL



Urban

Модель: UBG 610-78/UBG 610-56



Maris

Модель: MRG 110-52/MRG 110-62
110-72/120-35-35

Аксессуары

Кухонные мойки



MYTHOS

112.0659.398

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
158,4x416x53,5 мм



подходит к модели:
BOX BXX Strainer Bowl



MYTHOS

112.0066.060

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
156 x 418 x 54 мм



подходит к модели:

KNG 110-37

KNG 110-52

KNG 110-62

KNG 120

FSG 611



MARIS

112.0394.981

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
156,4 x 429 x 53,5 мм



подходит к модели:

BXX 210/110-16

BXX 210/110-34

BXX 210/110-40

BXX 210/110-45

BXX 210/110-50

BXX 210/110-68

BXX 260/160-34-16

BXX 210-54 TL

BXX 260 36-16 TL

BXX 210/110-54

SMART

112.0250.014

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
160 x 300 x 70 мм



подходит к модели:

BFG 651

BFG 651-78

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

112.0057.214

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
325 x 150 x 80 мм



подходит к модели:

MRG 651-78



MARIS

112.0057.850

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
172 x 412 x 55 мм



подходит к модели:

MRX 210-70 TL
MRX 210-70
MRX 210-50 TL
MRX 210-50
MRX 210-40 TL
MRX 210-40
MRX 110-70
MRX 110-50
MRX 110-40
KBX 110-45

ANX 110-48
ANX 110-34
GAX 110-45
SVX 110-40
KBG 110-70
KBG 160
KBG 110-50
KBG 110-34
SRX 651
SRX 611-86 XL

SRX 611-86
SRX 620
LLX 611
LLL 611
CNG 610/210-53
CNG 610/210-39
CNG 610/210-73
CNG 611/211-78 TL
CNG 611/211-62 TL

МИСКА ДЛЯ СУШКИ

112.0464.522

Миска для сушки

Нержавеющая сталь
331 x 262 x 97 мм



подходит к модели:

AZG 661 E



МИСКА ДЛЯ СУШКИ

112.0512.280

Миска для сушки

Пластик серый,
антибактериальная
обработка Sanitized
456 x 179 x 92 мм



подходит к модели:

S2D 611-78 XL/500
S2D 611-78
S2D 651-78
S2D 611-62/500



МИСКА ДЛЯ СУШКИ

112.0538.950

Миска для сушки

Пластик серый,
антибактериальная
обработка Sanitized
440 x 181 x 92 мм



подходит к модели:

MRG 651
MRG 651-78
MRG 611-78/49
MRG 611-78
MRG 611-62
UBG 610-78
UBG 620-78

UBG 651
UBG 651-78
UBG 610-56
UBG 611-62
UBG 611-86
UBG 611-78L
UBG 611-78

BFG 651
BFG 651-78
BFG 611-78
BFG 611-62
CNG 611/211-78
CNG 611/211-62

ROLLMAT

112.0030.882

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
462 x 420 мм



подходит к модели:

MRX 210-70 TL	MRX 110-70
MRX 210-70	MRX 110-50
MRX 210-50 TL	MRX 110-40
MRX 210-50	KBX 110-45
MRX 210-40 TL	GAX 110-45
MRX 210-40	SVX 110-40

KBG 110-70
KBG 160
KBG 110-50
KBG 110-34

ROLLMAT

112.0256.867

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
298 x 410 мм



подходит к модели:

KNG 110-37
KNG 110-52
KNG 110-62
KNG 120



ROLLMAT

112.0075.642

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
366 x 326 мм



подходит к модели:

ABK 611-100	MRG 651-78
MTK 611-78	MRG 611-78/49
KBK 110-50	MRG 611-78
KBK 110-40	MRG 611-62

ROLLMAT

112.0080.355

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
468 x 440 мм



подходит к модели:

PPX 110-72	BXX 260/160-34-16
PPX 110-52	BXX 210/110-54
PPX 110-38	BXX 210/110-50
BXX 260-36-16 TL	BXX 210/110-45
BXX 210-54 TL	BXX 210/110-40
BXX 210/110-68	

ROLLMAT

112.0520.938

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
400 x 200 мм



подходит к модели:

FSG 611



ROLLMAT

112.0591.081

Rollmat

Мобильный коврик
Нержавеющая сталь
267 x 424 мм



подходит к модели:

MYX 210-70
MYX 210-50
MYX 210-45
MYX 110-70
MYX 110-50
MYX 110-45



MYTHOS

112.0602.288

Мобильная сушилка

Нержавеющая
сталь/пластик,
антибактериальная
обработка Sanitized
298 x 412 мм



подходит к модели:

MYX 210-70
MYX 210-50
MYX 210-45
MYX 110-70
MYX 110-50
MYX 110-45



MARIS

112.0188.651

Мобильная сушилка

Нержавеющая
сталь/пластик,
антибактериальная
обработка Sanitized
342 x 430 мм



подходит к модели:

KBK 110-50
KBK 110-40



MYTHOS

112.0539.120

Разделочная доска


Пластик,
антибактериальная
обработка Sanitized
429 x 180 x 24 мм

Черный



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

112.0199.087

Разделочная доска

Пластик,
антибактериальная
обработка Sanitized
200 x 426 мм

Черно-серый



подходит к модели:

AEX 610



MYTHOS

112.0591.082

Разделочная доска

180 x 412 мм



Серый сланец



подходит к модели:

MRX 210-70 TL

MYX 210-70


MYX 210-50

MYX 210-45

MYX 110-70

MYX 110-50

MYX 110-45



SMART

112.0595.334

Разделочная доска

Дерево

280 x 532 x 36 мм



Бамбук



подходит к модели:

UBG 610-78

UBG 620-78

UBG 651

UBG 651-78

UBG 610-56

UBG 611-62

UBG 611-86

UBG 611-78L

CNG 610/210-53

CNG 610/210-39

CNG 610/210-73

CNG 611/211-78

CNG 611/211-62

CNG 611/211-78 TL

CNG 611/211-62 TL



MYTHOS

112.0539.134

Разделочная доска

Дерево

429 x 180 x 24 мм




Ореховое дерево



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ НОЖЕЙ



112.0539.135

Держатель для ножей

Дерево

429 x 180 x 23 мм



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



НАБОР НОЖЕЙ



112.0545.792

Набор ножей

Нержавеющая сталь



подходит к модели:

BWX 220-54-27 TL



КОРЗИНКА

112.0199.083

Корзинка

Нержавеющая сталь
331 x 371 x 193 мм



подходит к модели:
AEX 610



КОРЗИНКА

112.0018.988

Корзинка

Нержавеющая сталь
285 x 350 x 145 мм



подходит к модели:

MRX 210-70 TL	AMX 160	S2D 611-78 XL/435
MRX 210-70	AMX 110-34	S2D 611-78
MRX 210-50 TL	GAX 110-45	SID 610
MRX 210-50	SVX 110-40	SID 610-40
MRX 210-40 TL	KBG 110-70	S2D 651-78
MRX 210-40	KBG 160	S2D 611-62/500
MRX 110-70	KBG 110-50	S2D 611-62/435
MRX 110-50	KBG 110-34	OID 611-78
MRX 110-40	S2D 611-78 XL/500	OID 611-62

SMART

112.0008.448

Корзинка

Нержавеющая сталь
295 x 375 x 128 мм



подходит к модели:

MRG 651-78	BFG 651
MRG 611-78/49	BFG 651-78
MRG 611-78	BFG 611-78
MRG 611-62	BFG 611-62

СУШИЛКА / ОРГАНИЗЕР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

112.0539.138

Сушилка/органайзер для аксессуаров

Нержавеющая сталь
452 x 245 мм



подходит к модели:
BWX 220-54-27



СИФОН

112.0443.223

Сифон



универсальный с гофрированной трубой
Ø1,5", без выпуска
длина 468–938 мм
высота 215–250 мм

СИФОН

112.0006.456

Сифон



универсальный с гофрированной трубой
Ø1,5", без выпуска
длина 468–938 мм
высота 258–308 мм

ЗАГЛУШКА

112.0006.333

Заглушка

Нержавеющая сталь



подходит к модели:
Для установки в стальных мойках

СТАБИЛИЗАТОР СМЕСИТЕЛЯ

133.0026.896

**Стабилизатор
смесителя**

Пластик



для фиксации смесителя к столешнице
Рекомендуется для использования при монтаже
смесителя на стальной мойке
подходит к модели:
все смесители

Аксессуары

Вытяжки




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ**

112.0539.570

**Монтажный комплект
для работы в режиме
рециркуляции**
Цоколь 10 см



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:
FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ**

112.0539.568

**Монтажный комплект
для работы в режиме
рециркуляции**
Цоколь 6 см



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:
FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI




**МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ОТВОДА ВОЗДУХА**

112.0539.569

**Монтажный комплект
для работы в режиме
рециркуляции**
Цоколь 10 см



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:
FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI



**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ**

112.0174.991

**Пульт дистанционного
управления**



ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:
FCFL 906
FCFL 1206
FDW 908 IB XS
FDW 908 IB WH
FBI 737 XS LED
FBI 537 XS LED
FTU PLUS 3707 I

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0512.466

**Активный угольный
фильтр**




ПОДХОДИТ К МОДЕЛИ:
FSFL 905
FSFL 605
IMPRESS 603
FSMD 508

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0067.942

Активный угольный
фильтр



подходит к модели:

FBI 705 PLUS
FBI 525 PLUS
FTC 612 XS L
FTC 612 WH L

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0016.755

Активный угольный
фильтр



подходит к модели:

FMA 2.0 607
FMA 2.0 807
FMA 2.0 907
FMA 2.0 PLUS 907 BK
FPJ 925 V
FPJ 705 V
FPJ 625 V
FPJ 915
FPJ 615,
FCM 902 PW

FCM 902 GF
TRENDLINE 808 BK
TRENDLINE OY 70
TRENDLINE BK 70
FCL 60 A2 EGC
FCL 90 A2 EGC
FCC 90 O2 EGC
FCS 90 O1 EV8
FBI 537
FBI 737

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0564.564

Активный угольный
фильтр



подходит к модели:

FBI 705 XS
FBI 525 XS
FBI 705 XS HCS
FBI 525 XS HCS
FBI 705 GR
FBI 525 GR

АКТИВНЫЙ УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

112.0473.657

Активный угольный
фильтр



подходит к модели:

FSTPRO
FSTP NG

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0289.753

Угольный фильтр
длительного
использования



подходит к модели:

FDW 908 IB

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0339.360
Угольный фильтр
длительного
использования



подходит к модели:
FCFL 906 XS

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0470.631
Угольный фильтр
длительного
использования



подходит к модели:
FMY 908

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0470.620
Угольный фильтр
длительного
использования



подходит к модели:
FMY 508

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0174.994
Угольный фильтр
длительного
использования




подходит к модели:
FMA 2.0 607
FMA 2.0 807
FMA 2.0 907
FMA 2.0 PLUS 907 BK
FPJ 925 V
FPJ 705 V
FPJ 625 V
FPJ 915
FPJ 615
FCM 902 PW
FCM 902 GF

FSMD 508
TRENDLINE 808 BK
TRENDLINE OY 70
TRENDLINE BK 70
FCL 60 A2 EGC
FCL 90 A2 EGC
FCC 90 O2 EGC
FCS 90 O1 EV8
FBI 537
FBI 737

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

112.0174.992
Угольный фильтр
длительного
использования



подходит к модели:
FCR 925 TC BK XS
FCR 925 TC WH XS
FNE 925 XS
FNE 625 XS
FTU 3805 XS
FDF H70 9557L XS
FDF H70 6557L XS
FTU PLUS 3707 I
FCR 925 I BK XS LED

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР**

112.0174.995

**Высокоэффективный
угольный фильтр**



подходит к модели:

**FMA 2.0 607
FMA 2.0 807
FMA 2.0 907
FMA 2.0 PLUS 907 BK**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

112.0262.703

**Высокоэффективный
угольный фильтр
длительного
использования**



подходит к модели:

FDW 908 IB

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

112.0548.447

**Высокоэффективный
угольный
керамический
фильтр длительного
использования**




подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

112.0548.448

**Высокоэффективный
угольный
керамический
фильтр длительного
использования**



подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI**

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

112.0470.632

**Высокоэффективный
угольный
керамический
фильтр длительного
использования**



подходит к модели:

**FMY 839 HI 2.0
FMA 839 HI**

Аксессуары

Варочные панели



ПОДСТАВКА ДЛЯ СКОВОРОДЫ WOK



112.0067.739
Подставка для
сковороды WOK
Чугун



для газовых варочных поверхностей
подходит к модели:
все газовые варочные поверхности

КОМПЛЕКТ РУЧЕК



Комплект ручек 5 шт



Белый
112.0591.399



Черный
112.0591.400



Синий
112.0591.561



Серый
112.0591.562



для газовых варочных поверхностей
подходит к модели:
FHSM 755 4G DC XS C
FHSM 604 4G XS C
FHSM 604 3G DC XS C

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1999. The public sector has become a major employer in the UK, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.


The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.

The public sector has also become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy. The public sector has become a major provider of social services, and its growth has been a key factor in the overall growth of the economy.



Home Solutions
Franke Group
Franke-Strasse 2
4663 Aarburg
Switzerland
Phone: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18

www.franke.com

Home Solutions
Franke Russia
127106, Россия
Москва
ул. Новодмитровская, 2 стр. 1
БЦ "Савёловский сити"
Башня Goodman
Шоу-рум Franke
Горячая линия 8 800 555 12 55
(по России бесплатно)

<https://www.franke.com/ru/ru/home.html>
hs-info.ru@franke.com