



2022 КОЛЛЕКЦИЯ

De Dietrich
CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684


ВИРТУОЗНОСТЬ

Определение от Дома De Dietrich:
«*Трансформация материалов в элегантные
приборы при высочайшем уровне технического
контроля и максимальной точности.
Выражение через приборы самой сути
нашего таланта: смелости и креативности,
стремления к совершенству и воплощения
чувственного и благородного дизайна приборов,
помогающих вам создавать выдающиеся
кулинарные блюда».*

De Dietrich



DE DIETRICH

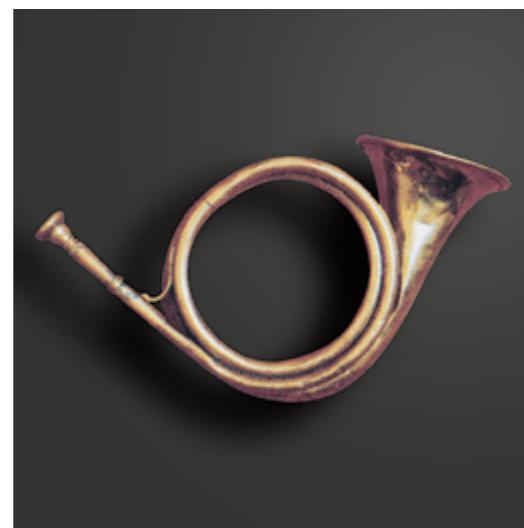

ДОМ *DE DIETRICH*

Дом De Dietrich был создан династией визионеров. Всё началось в долине Ягерталь, к северу от Страсбурга. В 1684 Иоганн Дитриш решил сделать вложение в кузнечную промышленность. На все его творения была нанесена эмблема в виде охотничьего горна и таким образом, был создан первый логотип в истории промышленности. Дом De Dietrich вошёл в новую эру под руководством Жана Де Дитриш, наследника, которому было присвоено звание пэра самим Людовиком XV. Впоследствии, компанию возглавит Амели Де Дитриш, она стала первой женщиной в промышленной отрасли, которая обозначила важность дизайна и внешнего вида в промышленном производстве. С тех пор компания не прекращает развивать свой подход к инновациям, новаторским идеям и искусству жить по-французски.



НАШЕ НОУ-ХАУ

В отличие от дома De Dietrich, лишь несколько французских производителей могут похвастаться такой же богатой историей, насчитывающей более 300 лет. С момента создания компании в конце 17 века, De Dietrich производит постоянный поток продукции с уникальными технологиями, таких как первая бытовая плита, духовой шкаф с пиролитической очисткой и паровой шкаф.

В 1990 году De Dietrich создал первую индукционную варочную панель.

В 2010 была создана инновационная модель Piano, являющаяся первой индукционной варочной панелью без разделительных зон. А в 2013 году была создана индукционная варочная панель horiZone Chef, которая, среди своих инновационных особенностей, имеет четыре разных режима приготовления пищи. Компетентность передаётся из поколения в поколение, давая нам уникальную возможность быть на уровне передового опыта, который в настоящее время едва ли постигим.

Вдохновлённый своим наследием и знаниями, новый дизайн De Dietrich — это своего рода эталон и олицетворение «искусства жить по-французски».



ИСКУССТВО ЖИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

De Dietrich представляет физическое воплощение «искусства жить по-французски» и является частью французского кулинарного наследия. Обладающий непрерывным поиском совершенства и вдохновения, бренд фокусируется на трансформации материалов в приборы высшего качества, вызывающие самые восторженные эмоции и желание творить. Этот рискованный подход стал успешным опытом, благодаря которому удалось виртуозно совместить чистый дизайн, инновации и высококачественные материалы. Историческое партнерство De Dietrich с шеф-поваром Пьером Ганье, обладателем звёзд Мишлен, является прекрасной иллюстрацией выше сказанного.

«Мы с De Dietrich разделяем одно и то же желание: трансформировать кулинарный опыт. От простых действий до самых сложных приемов — каждый может дать волю своему творчеству и насладиться процессом приготовления, благодаря эффективному и функциональному оборудованию».



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Создавая самые прекрасные гармонии, De Dietrich культивирует любовь к совершенству через свои производства во Франции. Уже более 300 лет, исключительное исполнение является отличительной особенностью De Dietrich, благодаря виртуозности и безупречной оркестровке. Дом De Dietrich продолжает поиски путей к совершенству посредством глубокого понимания, исключительного уровня знаний и тщательных действий. Подобно музыкантам, неустанно повторяющих свои гаммы, каждый из наших инженеров профессионально выполняют свою работу, чтобы каждая деталь соответствовала многовековой репутации бренда. От обработки металлов до соединения электрических элементов — De Dietrich умело играет свою роль в разработке и производстве идеальной современной техники.



BVCert.6011825

De Dietrich с гордостью ставит на своей продукции отметку «Origine France Garantie» (Гарантия происхождения во Франции). Этот знак был создан в мае 2011 года по инициативе Министерства промышленности Франции. Он гарантирует прозрачность и точность информации о производственных процессах и происхождении товаров. Знак послужит точным ориентиром для требовательных потребителей, которые находятся в поиске престижных и качественных товаров.

ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА



СОДЕРЖАНИЕ

10

• КОЛЛЕКЦИЯ

100

• ВЫТЯЖКИ

20

• ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

112

• МОЙКА ПОСУДЫ

36

• КОМПАКТНЫЕ
ПРИБОРЫ

122


• ОХЛАЖДЕНИЕ

50

• ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

128

• ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

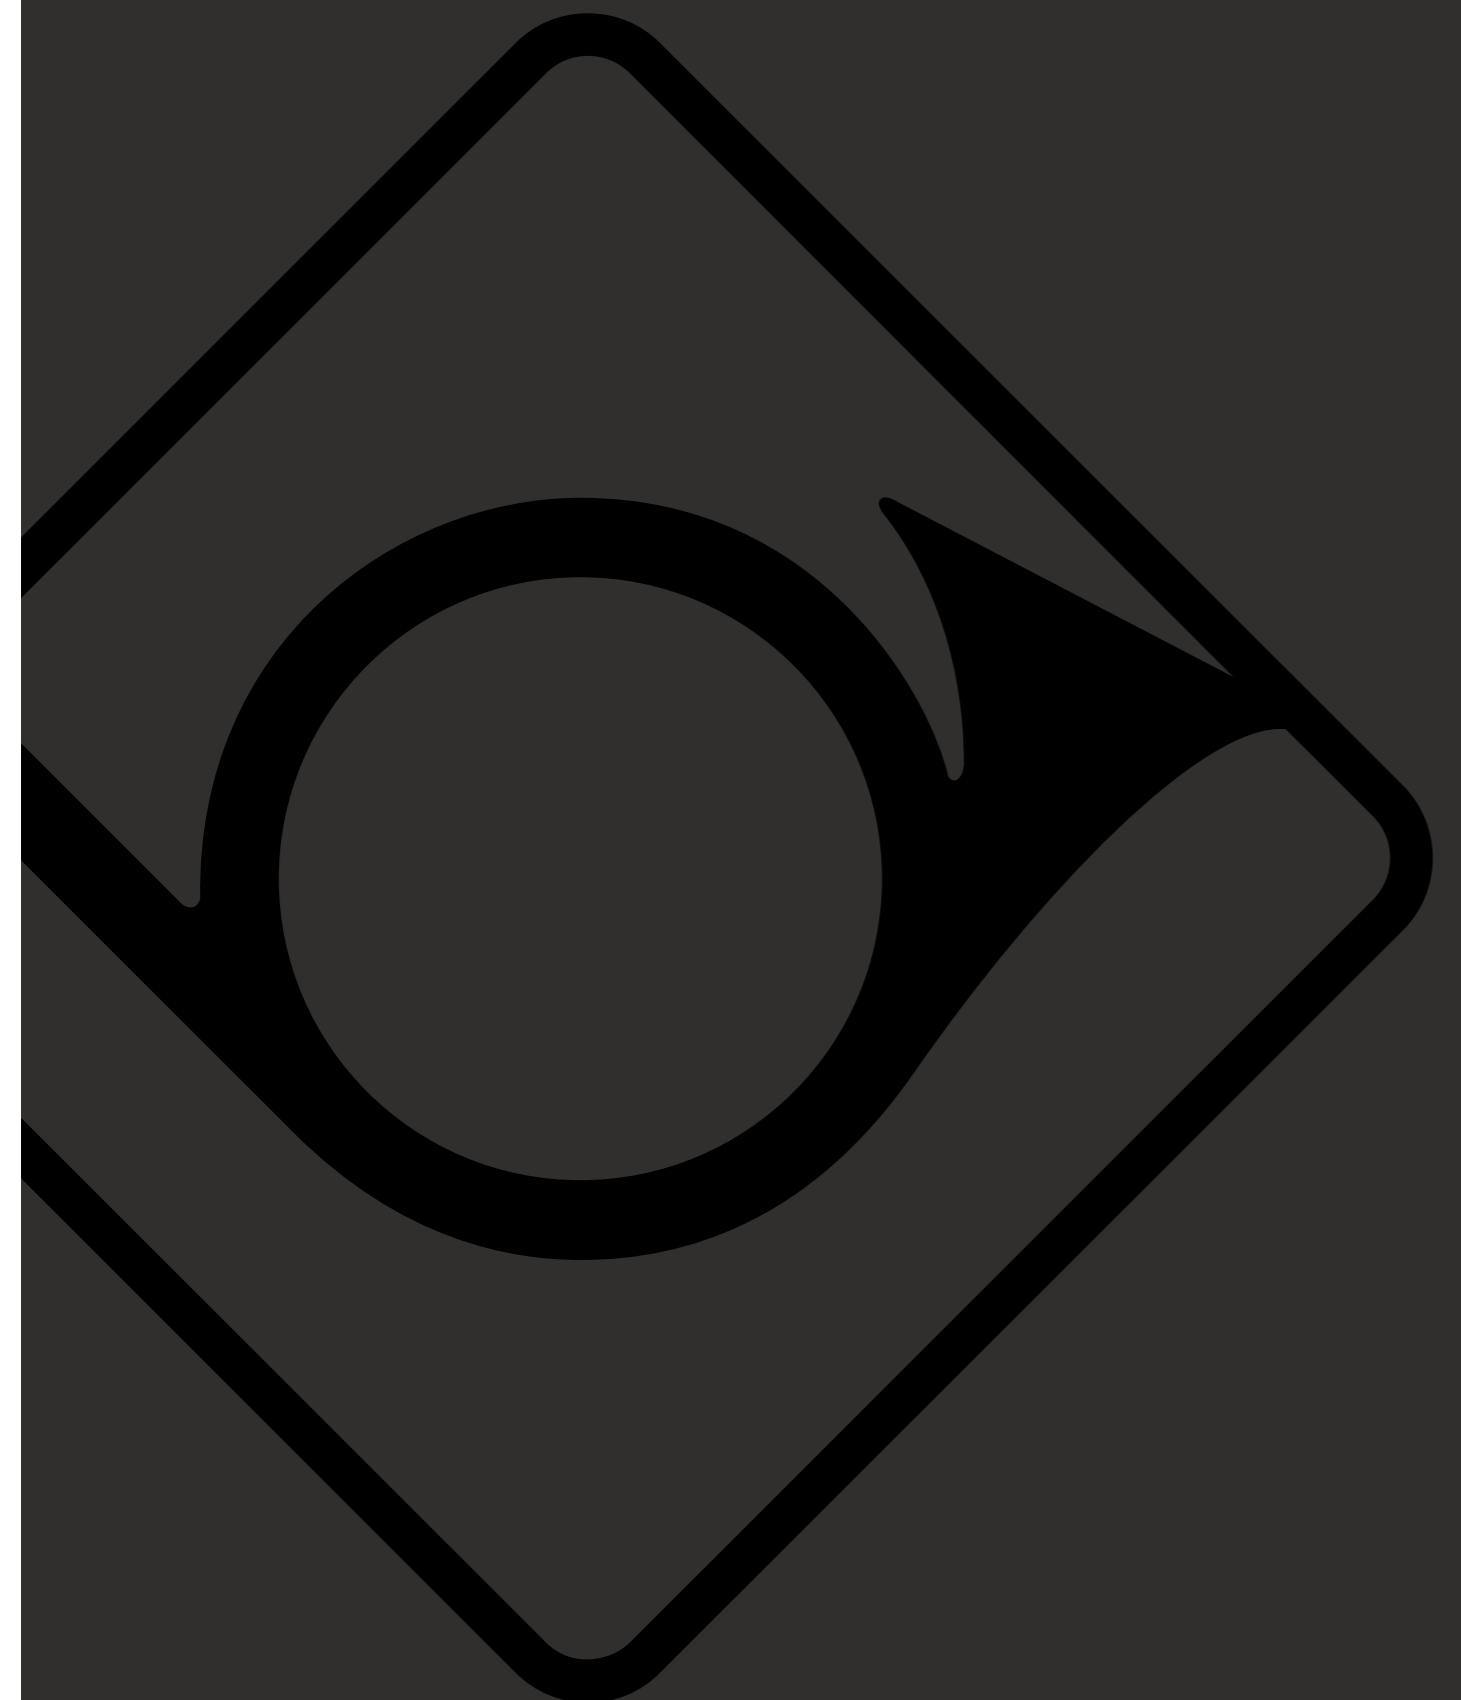

КОЛЛЕКЦИЯ ABSOLUT BLACK

Эта коллекция, представляет слияние материалов и текстур, таких как чугун и стекло. Благодаря интенсивному глубокому черному цвету и утонченной медной отделке, приборы из этой коллекции добавят в ваш интерьер изысканности.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ
С ПИРОЛИЗОМ И
PERFECT SENSOR

DOP8785A
стр. 28



КОМБИНИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
45 СМ

DKC7340A
стр. 44



ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
HORIZONE 80 СМ
С PERFECT SENSOR

DPI7884XT
стр. 58



ВЫТЯЖКА
ВСТРАИВАЕМАЯ
В СТОЛЕШНИЦУ 86 СМ


DHD7961B
стр. 106



КОЛЛЕКЦИЯ

COAL BLACK

Эта коллекция искусно сочетает в себе современность и минимализм. Благодаря глубокому чёрному цвету и благородным материалам, все приборы этой коллекции отличаются истинной элегантностью.

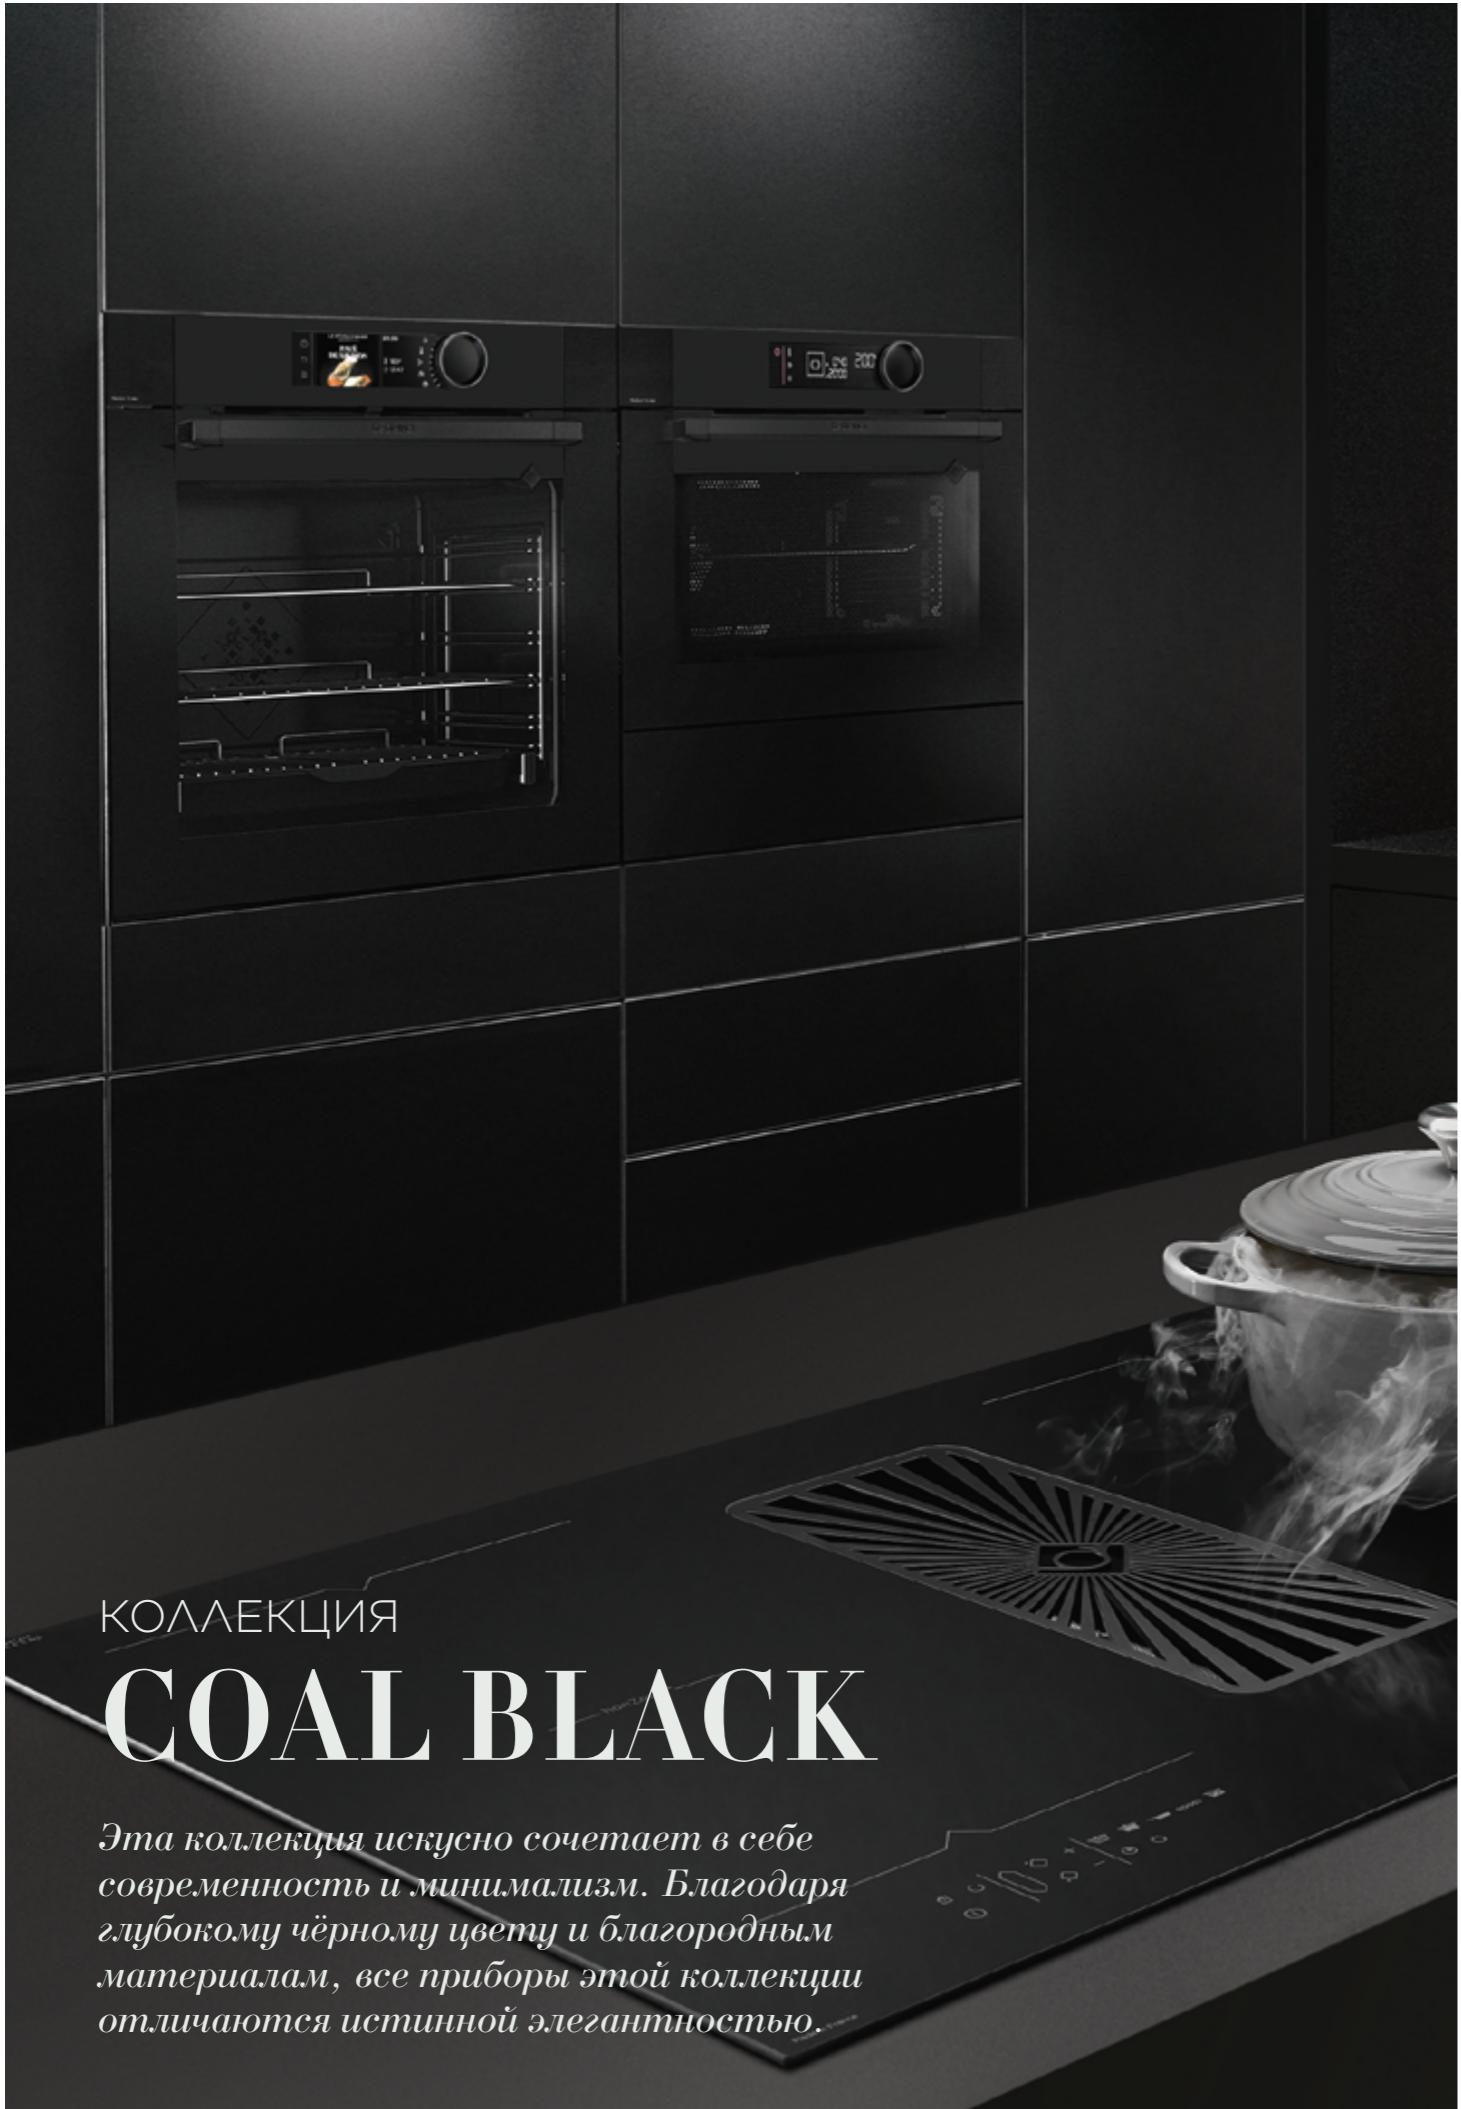

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ
С ПИРОЛИЗОМ И
PERFECT SENSOR

DOP8785BB
стр. 28



КОМБИНИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
45 СМ

DKC7340BB
стр. 44



DE DIETRICH / КОЛЛЕКЦИЯ COAL BLACK

КОЛЛЕКЦИЯ IRON GREY

Сочетая в приборах элегантность серого стекла с утонченными элементами из нержавеющей стали и меди, эта коллекция раскрывает все совершенство и инновации бренда в отношении дизайна и технологий.



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ
С ПИРОЛИЗОМ И
PERFECT SENSOR**

DOP8574G
стр. 30



**КОМБИНИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
45 СМ**

DKC7340G
стр. 44



**ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
HORIZONE CHEF TACTILIUM
65 СМ**

DPI7698GS
стр. 66



DE DIETRICH / КОЛЛЕКЦИЯ IRON GRAY

КОЛЛЕКЦИЯ

PURE WHITE

De Dietrich заново «прочел» белый цвет, уделив ему особое внимание. Эта коллекция является синонимом элегантности и чистоты. Она отражает непревзойденный опыт и безупречное владение материалами, вызывая прекрасные эмоции.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ
С ПИРОЛИЗОМ И
PERFECT SENSOR

DOP8574W
стр. 30



КОМБИНИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
45 СМ

DKC7340W
стр. 44



ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
HORIZONE 65 СМ

DPI7686WP
стр. 69



DE DIETRICH / КОЛЛЕКЦИЯ PURE WHITE

КОЛЛЕКЦИЯ PLATINUM

Преобразовав стекло, нержавеющую сталь и медь в соответствии с представлениями ведущих разработчиков, De Dietrich достиг потрясающих результатов, которые отражены в уникальной коллекции, созданной в рамках новейших технологий.



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ
С ПИРОЛИЗОМ И
PERFECT SENSOR**

DOP8360X
стр. 31



**МИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬ 45 СМ**

DKE7335X
стр. 45



**ИНДУКЦИОННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ
HORIZONE PLAY**

DPI7969XS
стр. 61



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

- 23 • Духовые шкафы 60 см
- 27 • Духовые шкафы Multifunction Plus 60 см
с пиролизом и Perfect Sensor
- 36 • Комбинированные духовые шкафы 60 см с паром





СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВИРТУОЗНОГО
КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ

В коллекции De Dietrich нет места случайности. Баланс опыта и вдохновения, точность и смелость, гармоничное сочетание стекла, нержавеющей стали и меди, технические характеристики и функциональность – духовые шкафы De Dietrich олицетворяют бренд, предлагающий уникальный образ жизни.



Место в мире дизайна.

Передавая свои лучшие ремесленные традиции из поколения в поколение, компания De Dietrich переосмыслила свои взгляд на нержавеющую сталь и медь – сочетание вневременных металлов, являющихся символом наследия компании. Новый дизайн и исполнение духовых шкафов доведены до совершенства с точки зрения отделки, качества, эстетики и функциональности.

Отличительными признаками нового дизайна являются: прочная дверная ручка из матовой нержавеющей стали или чугуна с нанесенным логотипом, поворотный переключатель из нержавеющей стали и меди, дверь из стекла с логотипом компании.

Новая коллекция была признана престижным международным конкурсом дизайна и инноваций Red Dot Award. Эта коллекция завоевала премию **Red Dot Design Award в 2017 году** в знак признания дизайна, инновационных технологий и концепции линейки.



reddot award 2017
winner



Технический прогресс поддерживающий кулинарное превосходство.

Функция «Шеф-повар»: до 15 блюд. Эксклюзивно у De Dietrich. Полностью автоматическое приготовление с исключительной точностью.

De Dietrich интегрировал в опции программирования духовых шкафов уникальную функцию «Шеф-повар». Благодаря новейшим технологиям, этот режим позволяет автоматически приготовить до 15 рецептов блюд. Вы просто выбираете блюдо в меню и устанавливаете его на правильный уровень, как рекомендовано духовым шкафом. Эта уникальная технология запатентованная De Dietrich, автоматически настраивает все параметры: режим приготовления, идеальную температуру и время приготовления. Датчик постоянно анализирует уровень влажности в рабочей камере, чтобы регулировать время приготовления с точностью до минуты.



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / 60 СМ



Искусство успешного приготовления блюд любой сложности.

Multifunction Plus : Функции комбинированного нагрева и обдува горячим воздухом, эксклюзивно у De Dietrich.

Среди предложенных функций в системе Multifunction Plus есть два режима приготовления: комбинированный нагрев и обдув горячим воздухом.

Благодаря тому, что нагревательные элементы располагаются вокруг вентилятора, происходит абсолютно равномерное распределение тепла, что используется при **комбинированном режиме** для приготовления кулинарных блюд с остаточной влажностью, например, для фруктовых пирогов, пирожных или пиццы. Этот метод обеспечивает экономию энергии: разогрев духового шкафа происходит очень быстро, тем самым устраняется фаза предварительного нагрева.

Режим «Обдув горячим воздухом».

Обдув горячим воздухом – это единственный процесс, который сохраняет деликатную структуру белого мяса, аромат и оттенки вкуса блюд, приготовленных в бумаге для запекания. Также режим позволяет одновременно готовить разные блюда на трех уровнях, сохранив индивидуальные ароматы каждого из них.

Режим «Французская кондитерская» : 14 рецептов. Французские десерты и выпечка признаны классикой в кондитерском искусстве.

Макароны, каннеле, шоколадная помадка и не только... рецепты этих произведений вы найдете в эксклюзивном меню управления духовых шкафов De Dietrich. 14 установленных рецептов для автоматического приготовления помогут искусно и успешно создать классику кондитерских изделий.



Приготовление в режиме «Низкая температура»: 10 блюд. Уважение к кулинарным традициям.

Духовые шкафы De Dietrich находятся на вершине передовых технологий, они оснащены всеми необходимыми элементами и функциями для создания кулинарных шедевров. Используемый шеф-поварами, мягкий, без температурных скачков и последовательный способ приготовления при температуре ниже 100°C, является идеальным для приготовления особо нежного и вкусного мяса. Управление программой максимально простое. Просто выберите свое блюдо в меню режима: хорошо прожаренное или розовое мясо ягненка, жареная телятина, средней прожарки или хорошо прожаренная говядина, жареная свинина, курица (целая или часть), мелкая или крупная рыба (целая или часть), йогурт и т.д. После чего духовой шкаф автоматически начнет готовить продукт, как и полагается.

Функция «Шаббат». Инновационность и функциональность.

De Dietrich открывает новые горизонты, предлагая новые духовые шкафы, оборудованные специальной функцией «Шаббат». Этот программируемый режим позволяет духовому шкаfu функционировать полностью независимо в течение 25 часов и до 75 часов, если это необходимо. Потребление электричества

происходит таким образом, что в духовом шкафу поддерживается постоянная температура 90°C, так что блюда можно приготовить или держать в разогретом состоянии без использования термостата. Внутреннее освещение духового шкафа включено постоянно, даже когда дверь закрыта.

Функция «Варио-гриль» : 4 уровня мощности.

Некоторые рецепты, которые изначально кажутся простыми, например, беф – на самом деле требуют много усилий для достижения совершенства. Изменяя уровень мощности нагрева гриля от 1 до 4, эта функция поможет достичь желаемых результатов.

Четыре интуитивно понятных интерфейса для доступа ко всем функциям.


Создавая духовые шкафы, De Dietrich всегда опирается на важную нематериальную ценность – точность. Под великолепным дизайном, скрывается современная электроника. Духовые шкафы имеют четыре различных вида программирования и уникальный поворотный переключатель, который является редким сочетанием утонченности и функциональности. Переключатель плавно поворачивается, отображая на экране все функции и возможные режимы. Для выбора подходящего пункта меню вам необходимо слегка коснуться центра поворотного переключателя.



Панель управления «Эксперт». Интерфейс оснащен простым и интуитивно понятным цветным дисплеем с высоким разрешением, который отображает меню функций и режимов: «Овощи», «Мясо», «Деликатесы» и т.д. Каждый пункт меню сопровождается уникальной и реалистичной иллюстрацией. На экране отображаются потрясающие фотографии при демонстрации бесконечного числа блюд и рецептов в меню «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура», «Французская кондитерская» и «Сушка».




Панель управления «Эпикур». Как и в случае с панелью управления «Эксперт», используется та же система доступа, которая позволяет перемещаться по меню и различным типам блюд, используя поворотную ручку управления. Каждая доступная функция и рецепт отображаются на экране с использованием точных рисунков и иллюстраций, облегчающими чтение и понимание содержания.

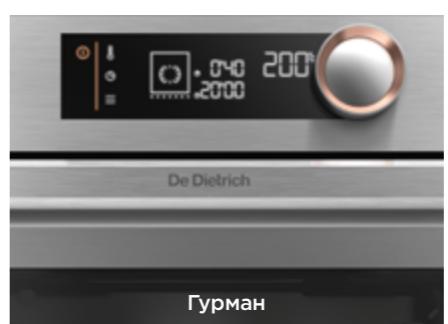

Панель управления «Гурман» с белыми LCD-дисплеем. Выбрав предварительно запрограммированную функцию или блюдо, на экране появляются понятные и четкие рекомендации: уровень установки противня, оптимальная температура и другие руководства по процессу приготовления.



Панель управления с белой индикацией и монохромным переключателем. Обеспечивает четкое отображение всех основных функций и настроек приготовления, таких как рекомендации относительно температуры в духовом шкафу или остаточного времени приготовления.

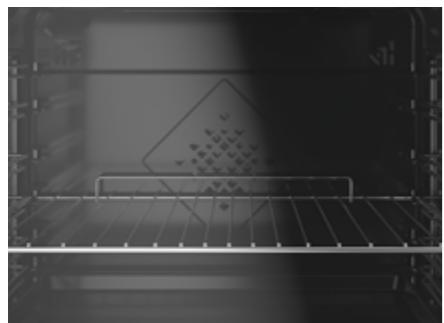

Рабочая камера для безупречного исполнения лучших классических кулинарных произведений.

Оптимизированный объем 73 литра и максимально низкое потребление электроэнергии.

Духовые шкафы De Dietrich обладают большим внутренним объемом рабочей камеры — 73 литра. Это оптимизированное пространство позволяет максимально комфортно готовить большие блюда. Шесть уровней для размещения противней и решеток легко идентифицировать внутри камеры и размещать на них блюда на идеальной высоте. Тщательно продуманная конструкция камеры духового шкафа и усиленная изоляция стенок обеспечивают более короткое время предварительного нагрева и идеальный контроль температуры при низком уровне потребления электроэнергии.


Исключительно высокие уровни безопасности.

Четырехслойное остекление дверцы.

Благодаря эксклюзивной системе вентиляции De Dietrich и четырехслойному остеклению дверцы, внешняя поверхность духового шкафа во время приготовления всегда остается комфортной температуры.

Функции «Блокировка управления» и Auto-Stop.

Блокировка панели управления позволит избежать случайного включения духового шкафа, а функция Auto-Stop автоматически выключит духовой шкаф через 23 часа.

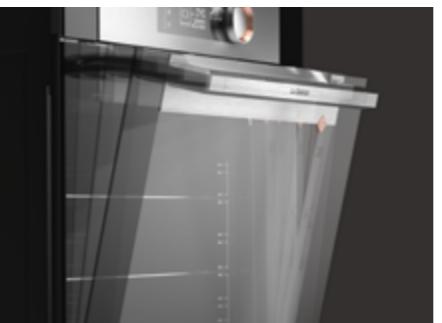

Плавное закрывание дверцы: максимальный комфорт при использовании.

Запатентованная система De Dietrich, позволяет дверце духового шкафа самостоятельно и аккуратно закрываться.

Галогеновое освещение.

Галогеновое освещение обеспечивает идеальный свет — естественный, мощный и ровный. Это дает отличную видимость на всех уровнях духового шкафа, даже когда несколько блюд готовятся одновременно.

Три режима пиролитической очистки: сохранение превосходной чистоты рабочей камеры.

Чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей, наши духовые шкафы Multifunction Plus оснащены тремя пиролитическими функциями для легкой индивидуальной очистки. Благодаря пиролизной турбине, воздух равномерно циркулирует внутри рабочей камеры, обеспечивая оптимальную очистку. В режиме Pyro-Turbo цикл очистки длится 2 часа, а в режиме Pyro Eco — 1 час 30 минут. Режим Pyro Express очищает камеру в течение 59 минут за счет использования остаточного тепла от предыдущего процесса приготовления. Эксклюзивная

система Pyro-Control автоматически устанавливает время, необходимое для пиролиза. Время устанавливается в интервале от 1 часа 30 минут до 2-х часов 15 минут, в зависимости от степени загрязнения. Этот процесс очистки сочетает в себе эффективность и экономичность и позволяет поддерживать рабочую камеру в безупречной чистоте.



Противень, противоскользящие решетки, телескопические направляющие. Полный комплект оборудования с широким функционалом.

Противень поставляется со всеми духовыми шкафами. У противня спереди имеется ручка для комфорtnого захвата и выдвижения. В некоторых моделях духовых шкафов противень поставляется с двумя решетками.

Кроме того, решетки на которых готовится блюдо, спроектированы таким образом, что их можно спокойно выдвинуть из духового шкафа на три четверти. Они имеют две ножки и крепление сзади для того, чтобы избежать случайности опрокинуть блюдо. В зависимости от модели духового шкафа система направляющих позволяет максимально легко помещать блюда в духовой шкаф или извлекать их из него.

Рабочая камера с покрытием на которое ничего не прилипает.

Внутренние стенки камеры покрыты гладкой, высокопрочной и долговечной эмалью, которая упрощает процесс очистки.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8786A



Удобная модель духового шкафа, которая содержит в себе 38 рецептов со всего мира, а также 17 рецептов с возможностью автоматического приготовления и 14 рецептов в режиме «Французская кондитерская».




DOP8786A | ABSOLUTE BLACK



DOP8786X | PLATINUM



DOP8786BB | COALBLACK

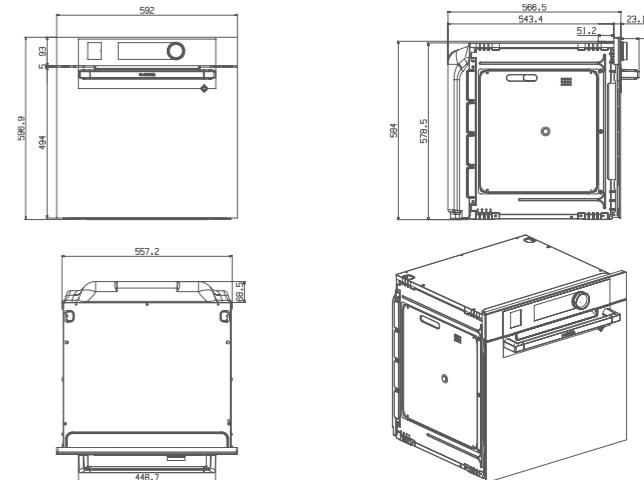

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR




DOP8785A | ABSOLUTE BLACK

reddot award 2017
winner

DOP8785X | PLATINUM



DOP8785BB | COAL BLACK

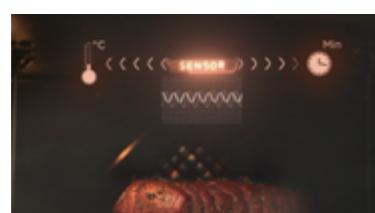

Perfect Sensor

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8785A

Духовой шкаф с технологией Perfect Sensor оснащен функциями «Сушка», «Шаббат», а также имеет 90 запрограммированных рецептов в режимах «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура», «Французская кондитерская». Насладитесь кулинарным процессом в полной мере!

- ◊ Панель управления «Эксперт»: цветной дисплей TFT 6"
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 15 блюд
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Режим «Французская кондитерская»: 14 рецептов
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 50 рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Функция «Шаббат»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
Автоматическая пиrolитическая очистка Pyro-Control
3 режима пиrolитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 585 x Ш 560 x Г 550



DOP8780X | PLATINUM


reddot award 2017
winner

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8780X

Духовой шкаф с умной технологией Perfect Sensor, эксклюзивными режимами приготовления пищи и пиrolитической самоочисткой станет незаменимым помощником на вашей кухне. Цветной дисплей с поворотным переключателем обеспечит комфортное программирование любых блюд.

- ◊ Панель управления «Эксперт»: цветной дисплей TFT 6"
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 17 блюд
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Режим «Французская кондитерская»: 14 рецептов
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
Автоматическая пиrolитическая очистка Pyro-Control
3 режима пиrolитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 585 x Ш 560 x Г 550

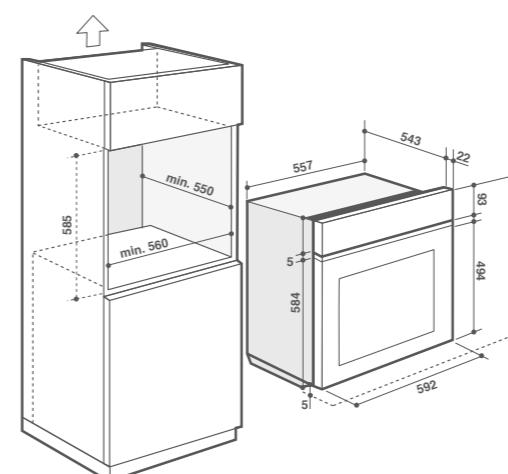

Панель управления «Эксперт»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR



DOP8574A | ABSOLUTE BLACK

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ
ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ
И PERFECT SENSOR**
DOP8574A

Обладая всеми передовыми функциями и технологией Perfect Sensor, этот духовой шкаф исполненный в изысканном стиле De Dietrich, позволяет в полной мере насладиться процессом приготовления. Откройте для себя функцию «Сушка» и 90 установленных рецептов в режимах: «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура» и «Французская кондитерская».

- ◊ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 9 блюд
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Функция «Шаббат»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 585 x Ш 560 x Г 550

reddot award 2017
winner

DOP8574G | IRON GREY




DOP8574W | PURE WHITE



DOP8574X | PLATINUM



DOP8574BB | COAL BLACK

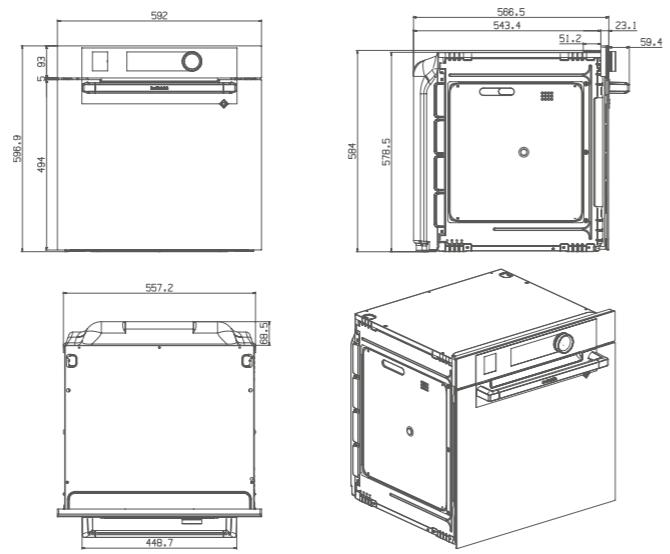

DOP8360A | ABSOLUTE BLACK

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ
ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ
И PERFECT SENSOR**
DOP8360A

Увеличенный объем рабочей камеры и телескопические направляющие повышают комфортность процесса приготовления, а технология Perfect Sensor и запрограммированные рецепты помогут довести вкус блюд до совершенства.

- ◊ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 6 блюд
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 585 x Ш 560 x Г 550

reddot award 2017
winner

DOP8360G | IRON GREY



DOP8360W | PURE WHITE



DOP8360X | PLATINUM



DOP8360BB | COAL BLACK



Складные решетки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ



DOP7340X | PLATINUM

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7340X

Как настоящий эксперт, вы программируете и контролируете параметры для любого режима приготовления с помощью невероятно точного LCD-дисплея.

- ◊ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 15 рецептов
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550



DOP7230X | PLATINUM

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7230X

Многофункциональный духовой шкаф имеет режим «Низкая температура» с 10 заранее установленными рецептами для приготовления пищи.

- ◊ Панель управления с белой LED индикацией
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев» и «Поддержание в разогретом состоянии»
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550



DOP7231A | ABSOLUTE BLACK

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7231A

Духовой шкаф с 9 режимами традиционного приготовления и 10 рецептами в режиме «Низкая температура». Этот режим идеально подходит для приготовления равномерно прожаренного мяса, птицы и рыбы.

- ◊ Панель управления с белой LED индикацией
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550



DOP7220X | PLATINUM

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7220X

9 режимов приготовления, включая режим «Обдув горячим воздухом». Духовой шкаф станет отличным помощником и поддержит вашу роль шеф-повара на кухне.

- ◊ Панель управления с белой LED индикацией
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ



DOP7200BM | BLACK FULL GLASS

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7200BM

Духовой шкаф с 9 режимами приготовления пищи, включая «Обдув горячим воздухом» и системой пиролитической очистки.

- ◊ Панель управления с белой LED индикацией
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев» и «Низкая температура»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные
2 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПАРОМ

С новым духовым шкафом De Dietrich вам больше не придётся выбирать между традиционным приготовлением и приготовлением на пару. В комбинированных моделях предлагаются оба варианта – Multifunction Plus и Combi Steam; в них используются технологии, на которые создателей вдохновила профессиональная кухня.




Приготовление в комбинации с паром: вкусное и полезное питание.

В режиме «Комбинированный пар» предлагаются два варианта для приготовления пищи: трёхфункциональный режим «Эксперт приготовления на пару» и «Кулинарная книга».

В режиме «Эксперт приготовления на пару» необходимо выбрать одну из трёх функций приготовления, установить температуру, продолжительность и время окончания приготовления, а также концентрацию пара. Концентрацию пара в духовом шкафу можно регулировать в диапазоне от 20% до 80%.

В меню режима «Кулинарная книга» необходимо выбрать любой из 73 различных рецептов, 37 из которых являются рецептами для комбинированного режима с паром, и указать вес блюда. Затем духовой шкаф автоматически отрегулирует все настройки (режим и время приготовления, температуру и концентрацию пара).

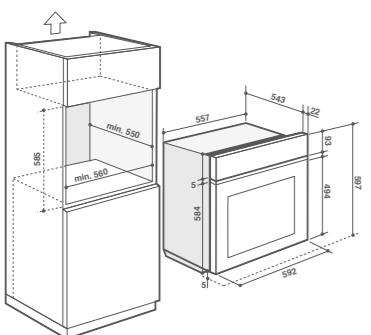

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПАРОМ



DOR7586A | ABSOLUTE BLACK

reddot award 2017
winnerDOR7586X
PLATINUM DOR7586BB
COAL BLACK

DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

reddot award 2017
winner

DOS7585X | PLATINUM

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ 3 В 1 И С ФУНКЦИЕЙ «100% ПАР» DOR7586A

Более чем 100 запрограммированных рецептов, включая 37 рецептов для комбинированного режима с паром и 25 для режима «100% пар». Этот духовой шкаф незаменимый помощник в приготовлении вкусных и полезных блюд.

- ◊ Система Multifunction Plus с пиролитической очисткой
- ◊ Панель управления «Эпикюри»: цветной дисплей TFT 5"
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ 3 настройки в режиме «Комбинированный пар»: «Турбо-гриль + пар», «Обдув горячим воздухом + пар», «Традиционный пульсирующий + пар»
- ◊ Режим «100% пар»
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 запрограммированных рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Функция «Шаббат»
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 97 рецептов, включая 37 рецептов для режима «Комбинированный пар» и 25 рецептов для режима «100% пар»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Дверца с холодным фронтом и съемным стеклом
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
Автоматическое открывание резервуара для воды
Индикатор уровня воды с подсветкой
Индикатор очистки от накипи
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входит: складная решетка, 2 безопасные решетки, 2 противни (глубиной 45 мм и 20 мм), 1 противень для приготовления на пару
Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ DOS7585X

Более чем 100 запрограммированных рецептов, включая 38 рецептов для комбинированного режима с паром, этот комбинированный духовой шкаф De Dietrich открывает новый способ приготовления пищи.

- ◊ Система Multifunction Plus с пиролитической очисткой
- ◊ Панель управления «Эпикюри»: цветной дисплей TFT 5"
- ◊ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◊ Дверца с плавным закрыванием
- ◊ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ 3 настройки в режиме «Комбинированный пар»: «Турбо-гриль + пар», «Обдув горячим воздухом + пар», «Традиционный пульсирующий + пар»
- ◊ Режим «Низкая температура»: 10 запрограммированных рецептов
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 73 рецепта, включая 38 рецептов для режима «Комбинированный пар»
- ◊ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Дверца с холодным фронтом и съемным стеклом
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)
Автоматическое открывание резервуара для воды
Индикатор уровня воды с подсветкой
Индикатор очистки от накипи
6 уровней установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входит: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм
Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ / КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПАРОМ

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

- 42** • Паровые шкафы 45 см
- 43** • Духовые шкафы Multifunction Plus 45 см с пиролизом
- 44** • Микроволновые печи 45 см
- 46** • Интегрируемые микроволновые печи 38 см
- 48** • Кофемашины 45 см
- 49** • Подогреватели посуды





КОЛЛЕКЦИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 45 СМ

Тщательно разработанный дизайн позволяет гармонично сочетать между собой приборы из этой коллекции, чтобы создавать безупречные композиции вне зависимости от выбранного вида установки: по горизонтали или в колонну. Приборы оснащены регулируемыми ножками для идеального выравнивания приборов по горизонтали.



Комбинированный духовой шкаф с паром.
Прибор позволяет выбрать способы приготовления: Multifonction Plus, «Комбинированный пар» и функция «100% пар» - для профессиональной кухни. При этом не требуется специальной установки, так как резервуар для воды, расположен рядом с панелью управления. В функции «Комбинированный Пар» предлагаются два режима «Эксперт приготовления на пару» и «Кулинарная книга». В режиме «Комбинированный пар» доступно еще 2 режима приготовления: «Эксперт» с 3 режимами и «Кулинарная книга». В режиме «Эксперт» духовой шкаф управляет всеми заданными параметрами автоматически. В режиме «Кулинарная книга» всё, что Вам нужно – это выбрать рецепт и указать вес продукта. Духовой шкаф сам автоматически определит и настроит параметры работы для приготовления вкусной и полезной пищи.



Микроволновые печи.
Ни один из прибор не может сравниться с микроволновой печью, если речь заходит о размораживании продукта в короткий срок или разогреве. В микроволновой печи можно приготовить 2 больших блюда одновременно, при этом сохранить сохраняя вкус и питательные вещества. Сочетая гриль, имеющий 4 уровня мощности и обдув горячим воздухом, микроволновые печи De Dietrich предлагают десять запрограммированных блюд в полностью автоматическом режиме.



Многофункциональный духовой шкаф с пиролизом.
С внутренним объемом 40 литров, духовой шкаф 45 см не уступает по функционалу духовым шкафам стандартного размера. Среди 10 предложенных режимов, входящих в систему Multifunction Plus, присутствует режим «Хлеб», который поможет вам приготовить мягкий батон с золотистой хрустящей корочкой. В режиме «Кулинарная книга» имеются 15 запрограммированных рецептов, которые обеспечат Вам успех при приготовлении любых блюд.



Паровой шкаф.
Сохраняя витамины, минералы, вкус, консистенцию и цвет пищи, использование пара создало совершенно новый способ приготовления пищи. Эта паровая печь означает, что вы можете использовать этот уникальный, нежный, полезный и деликатный метод приготовления пищи, который широко признан и ценится, с предельной точностью.



КОМПАКТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ПАРОМ ШКАФЫ 45 СМ



100% пар

DKR7580X | PLATINUM



DKR7580A | ABSOLUTE BLACK



DKR7580BB | COAL BLACK

КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ «100% ПАР» И С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DKR7580X

Духовой шкаф «3 в 1» включает в себя множество инновационных особенностей бренда. Сочетая систему Multifunction Plus и приготовление на пару, духовой шкаф предлагает 93 запрограммированных рецепта, в том числе 25 рецептов в режиме «100% пар».

- ◊ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◊ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◊ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ 3 установки в режиме «Комбинированный пар» и 1 установка для приготовления на пару в режиме «100% пар»
- ◊ Функция «Сушка»
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 93 рецепта, из них 38 рецептов для режима «Комбинированный пар» и 25 рецептов для режима «100% пар»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Дверца с холодным фронтом
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control
2 режима пиролитической очистки
3 уровня установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 противень,
1 противень для приготовления на пару
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

КОМПАКТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 45 СМ С ПИРОЛИЗОМ



DKP7320X | PLATINUM

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DKP7320X

С внутренним объемом 40 литров, духовой шкаф может приготовить любое блюдо, которое под силу духовому шкафу традиционного размера. В режиме «Кулинарная книга» имеются 15 запрограммированных рецептов, которые обеспечат Вам успех при приготовлении любых блюд.

- ◊ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 70 литров
- ◊ 10 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 15 рецептов

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
Дверца с холодным фронтом
2 режима пиролитической очистки
3 уровня установки решеток и противней по высоте
В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 противень, 1 решетка для жарки
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550



100% пар

DVK7340X | PLATINUM




DVK7340A | ABSOLUTE BLACK

ПАРОВОЙ ШКАФ DVK7340X

Идеально подходит для установки вместе с другими приборами и многофункциональными духовыми шкафами из коллекции 45 см. Паровой шкаф дает Вам максимальный эффект от использования уникального, здорового и деликатного метода приготовления.

- ◊ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 29 литров
- ◊ 8 установок температуры пара от 55°C до 100°C.
- ◊ Режим «Кулинарная книга»: 28 рецептов

В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 комплект противней для приготовления на пару
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

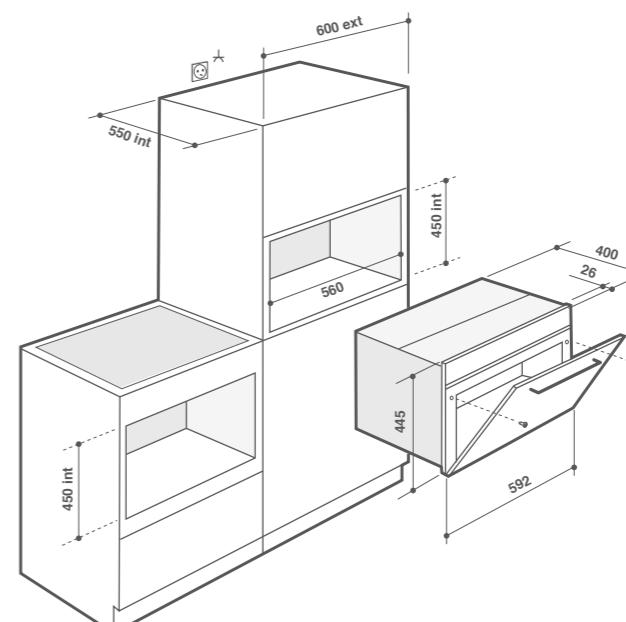

КОМПАКТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 45 СМ



DKC7340W | PURE WHITE

КОМБИНИРОВАННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKC7340W

Немногие приборы могут соревноваться с этой микроволновой печью, когда речь идет о быстром приготовлении. Она размораживает, подогревает, жарит и может приготовить сразу два больших блюда благодаря функции «Обдув горячим воздухом».

- ◊ Панель управления «Гурман» с белыми LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◊ 4 режима приготовления, включая 2 в комбинированном режиме
- ◊ Автоматическое приготовление: 14 блюд
- ◊ Съемная врачающаяся тарелка диаметром 36 см



DKC7340G | IRON GREY



DKC7340A | ABSOLUTE BLACK




DKC7340X | PLATINUM



DKC7340BB | COAL BLACK

Мощность: 1000 Вт
 «Обдув горячим воздухом» -1700 Вт
 Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности
 Складной гриль
 Эмалированная поверхность рабочей камера
 Память (3 режима)
 Быстрое размораживание: 3 программы
 Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска
 3 уровня установки решеток
 В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 стеклянная тарелка
 Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

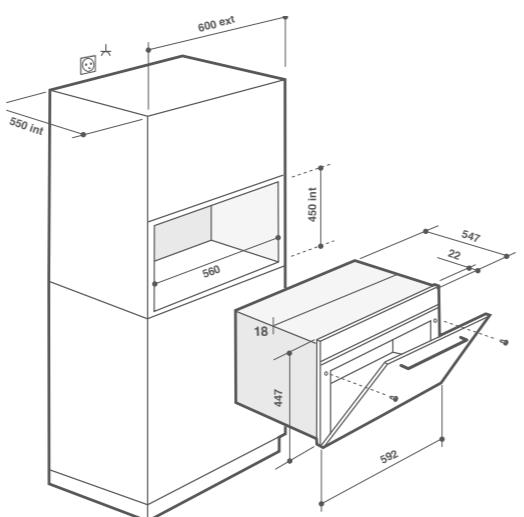

DKE7335X | PLATINUM

DKE7335A
ABSOLUTE BLACKDKE7335W
PURE WHITEDKE7335BB
COAL BLACK

DKE7220X | PLATINUM



МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKE7335X

Как самостоятельный, так и дополнительный прибор, эта микроволновая печь сочетает в себе скорость и качество приготовления. Четыре полностью автоматических запрограммированных рецептов сделают из Вас абсолютного эксперта в быстром приготовлении пищи!

- ◊ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◊ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◊ 4 автоматические программы приготовления
- ◊ Съемная врачающаяся тарелка диаметром 36 см

Мощность: 1000 Вт
 Эмалированная поверхность рабочей камера
 Память (3 режима)

Быстрое размораживание: 3 программы
 Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска
 В комплект поставки входит: 1 решетка
 Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKE7220X

Быстрое размораживание и приготовление. Благодаря 3 автоматическим программам, свежие или замороженные продукты будут идеально приготовлены!

- ◊ Панель управления с белой индикацией
- ◊ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◊ 3 автоматические программы приготовления
- ◊ Съемная врачающаяся тарелка диаметром 36 см

Мощность: 1000 Вт
 Эмалированная поверхность рабочей камера
 Память (3 режима)
 Быстрое размораживание: 2 программы
 Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска
 В комплект поставки входит: 1 решетка
 Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 38 СМ

Удобство в использовании является основополагающим аспектом De Dietrich. Эти микроволновые печи были тщательно разработаны таким образом, чтобы у пользователя был ежедневный доступ к дополнительному «быстрому» методу приготовления. Интегрируемые модели поставляются с встраиваемым монтажным комплектом, поэтому их можно установить над духовым шкафом в нише стандартной глубины.



Новые интерфейсы помогут извлечь максимум пользы из процессов приготовления пищи.

В этой модели электроника доведена до совершенства. Как и в случае с классическими духовыми шкафами, программирование здесь чрезвычайно простое, а инструкции легко читаемые и точные. Все доступные функции сразу же отображаются на белом электронном дисплее. В дополнение к режиму разморозки предлагаются шесть вариантов приготовления, которые позволяют смешивать блюда и делать их более разнообразными.

Система защиты от конденсата.


Благодаря внутренней системе воздушного потока предотвращается образование конденсата в процессе приготовления и обеспечивается идеальный обзор рабочей камеры.

Все прелести приготовления в режиме «Гриль».

Кварцевый гриль мощностью 1200 Вт позволяет успешно готовить в микроволновой печи блюда, которые до сих пор готовились только в традиционных духовках. Он быстро нагревается до нужной температуры, а два температурных режима (высокий или низкий) можно настраивать для различных типов приготовления, причём тепло будет распределяться равномерно.

Вместе с грилем для микроволновой печи поставляется складная решётка, которую можно компактно сложить и убрать в шкаф, когда она не используется.

Противень для пиццы был специально разработан с учётом использования в микроволновой печи. В итоге пицца получается именно такой, какой она должна быть: одновременно хрустящей и тающей во рту.

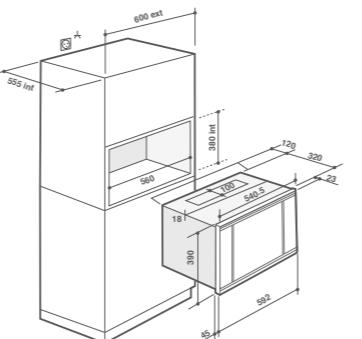

DME7121X | PLATINUM

DME7121W
PURE WHITEDME7121A
ABSOLUTE BLACK

ИНТЕГРИРУЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 38 СМ DME7121X

Быстрое размораживание и приготовление.
Благодаря 6 настройкам мощности, микроволновая печь готовит продукты с максимальной точностью.

- ◊ Объем рабочей камеры: 26 литров
- ◊ Электронная панель управления
- ◊ Память (до 3 программ)
- ◊ Автоматические программы: свежие овощи / рыба
- ◊ Автоматическое размораживание по весу
- ◊ Съемная вращающаяся тарелка диаметром 30 см

Мощность: 900 Вт
Камера из нержавеющей стали
Количество настроек мощности: 6
2 программы размораживания
Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
Комплект для скрытого монтажа
Размеры ниши для встраивания (мм): В 380 x Ш 560 x Г 550



DME7120X | PLATINUM



ИНТЕГРИРУЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 38 СМ DME7120X

Микроволновая печь сочетает в себе все достоинства для быстрого приготовления благодаря функции запоминания ваших любимых программ и наличия автоматических программ.

- ◊ Объем рабочей камеры: 26 литров
- ◊ Электронная панель управления
- ◊ Память (до 3 программ)
- ◊ Автоматические программы: свежие овощи / рыба
- ◊ Автоматическое размораживание по весу
- ◊ Съемная вращающаяся тарелка диаметром 30 см

Мощность: 900 Вт
Камера из нержавеющей стали
Количество настроек мощности: 12
7 режимов приготовления, включая 2 автоматических
2 программы размораживания
Таймер на 60 минут с отсрочкой старта
Комплект для скрытого монтажа
Размеры ниши для встраивания (мм): В 380 x Ш 560 x Г 550

ВСТРАИВАЕМЫЕ КОФЕМАШИНЫ ESPRESSO 45 СМ



ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА ESPRESSO 45 СМ DKD7400X

Встраиваемая кофемашина Espresso сочетается с приборами De Dietrich из коллекций Platinum и Absolute Black. Она сочетает в себе образцовую функциональность и дизайн, вызывающий заряд позитивных эмоций. Точно такой же заряд мы получаем во время окончания ужина за чашечкой великолепного кофе с насыщенным вкусом и ароматом.

- ◊ Полностью автоматическая кофемашина
- ◊ Сенсорное управление
- ◊ Регулировка степень помола
- ◊ Индикатор температуры, наличия воды и кофе
- ◊ Выбор из 3 видов кофе: Эспрессо, обычный, Американо
- ◊ Функция «Капучино» и «Макиато»
- ◊ Подача пара


Одновременное приготовление 2 чашек кофе
Резервуар для воды, объем 1,8 литра
Контейнер для кофейных зерен, объем 200 г
Давление помпы 15 бар
Емкость для кофейной гущи
Устанавливается на телескопические направляющие
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550



DKD7400A | ABSOLUTE BLACK



DKD7400X | PLATINUM

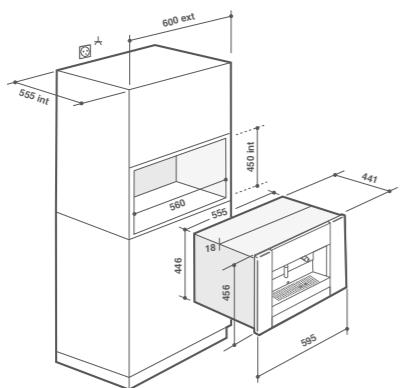

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ / КОФЕМАШИНЫ 45 СМ

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ



DWD7400B | ABSOLUTE BLACK



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ DWD7400B

Подогреватель предназначен для подогрева тарелок, больших и кофейных чашек при регулируемой температуре от 30°C до 70°C. Бережное отношение к посуде обеспечивает плавный механизм закрывания со специальной тормозной системой.

- ◊ Высота прибора: 14 см
- ◊ Поддерживает в нагретом состоянии тарелки и блюда
- ◊ Система открывания нажатием: Легкое скольжение без усилий
- ◊ Объем 24 литра, максимальная загрузка примерно: 20 больших тарелок, 30 чашек для супа или 80 чашек для кофе


Возможность регулировки температуры от 30°C до 70°C
Индикатор включения белого цвета
Максимальная нагрузка: 20 кг
Внутреннее покрытие из стекла
Размеры ниши для встраивания (мм): В 140 x Ш 560 x Г 550



DWD7400G | IRON GREY



DWD7400W | PURE WHITE

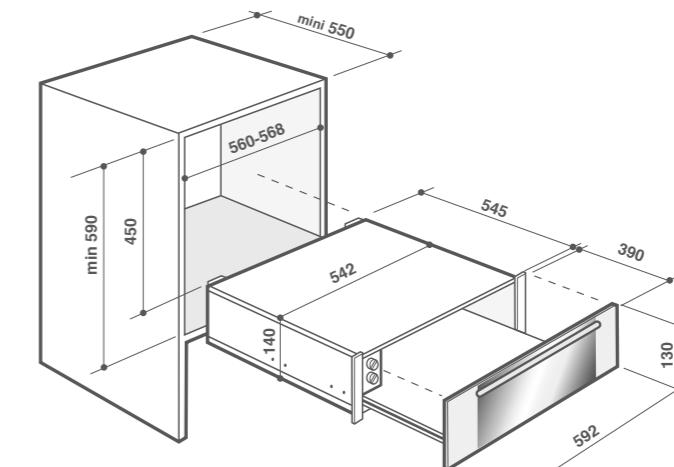

КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ / ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

- 53 • Индукционные варочные панели
- 58 • Индукционные варочные панели с Perfect Sensor
- 61 • Индукционные варочные панели horiZone 90 см
- 64 • Индукционные варочные панели horiZone 80 см
- 65 • Индукционные варочные панели 80 см
- 66 • Индукционные варочные панели horiZone Chef Tactilium 65 см
- 68 • Индукционные варочные панели horiZone 65 см
- 73 • Индукционные варочные панели 65 см
- 77 • Комбинированные варочные панели 65 см
- 79 • Электрические варочные панели
- 83 • Газовые варочные панели
- 84 • Газовые варочные панели из стекла
- 86 • Газовые варочные панели из нержавеющей стали
- 90 • Газовые варочные панели из эмалированной нержавеющей стали
- 93 • Варочные панели Domino





**PERFECT SENSOR
ДЛЯ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
МАСТЕРСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ТОЧНОГО ДОСТИЖЕНИЯ
НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА.**

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


На протяжении четырех десятилетий совершенствования индукционной технологии, De Dietrich расширяет границы возможностей зоны приготовления с **horiZone** и выводит новый, уникальный дизайн, основанный на модульном пространстве. Используя новаторские инновации для достижения выдающейся функциональности, De Dietrich создает **Perfect Sensor, эксклюзивную технологию** для удовлетворения самых высоких требований! Новые варочные панели с Perfect Sensor оснащены температурным зондом с беспроводным подключением, которые предлагают новые способы приготовления с высочайшей точностью и мастерством.



**Perfect Sensor.
Эксклюзивная запатентованная
технология De Dietrich.**

Perfect Sensor непрерывно измеряет температуру в центре блюда и автоматически регулирует все параметры для максимальной точности приготовления. Подключается по bluetooth, активируется выбором выделенной клавиши на панели управления. Интерактивный датчик передает информацию варочной панели в режиме реального времени и отображает на цифровом дисплее панели управления точную температуру с точностью до градуса.

С варочной панелью поставляется:
Температурный зонд и держатель
для него.



**Perfect Sensor.
Контролируемое приготовление с
высокой степенью точности для
исключительного результата.**



Благодаря встроенной технологии, ваша варочная панель с температурным зондом предлагает два режима использования:

- ◊ **ручной режим для разработки собственных рецептов.** Вы программируете желаемую температуру с точностью до градуса на цифровом дисплее. При достижении заданной температуры, варочная панель сделает предупреждение звуковым сигналом.
- ◊ **режим с 5 запрограммированными функциями** с прямым доступом. Варочная панель автоматически выстраивает температуру приготовления, в зависимости от типа блюда. Вы можете задать более индивидуальные настройки температуры для плавления шоколада, тушения или кипчения, приготовления методом sous-vide, а также для поддержания тепла или разогрева готового блюда. С Perfect Sensor будьте уверены в безупречном результате!



Новые индукционные варочные панели с Perfect Sensor.

Новые варочные панели De Dietrich, оснащены температурным зондом с беспроводным подключением, который в сочетании с цифровым дисплеем предлагают новые способы приготовления с высочайшей точностью и мастерством.

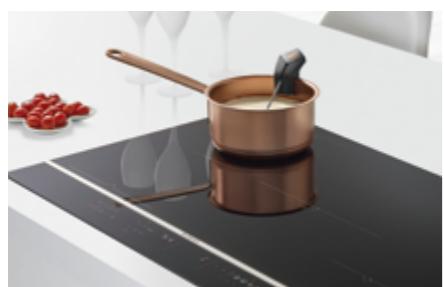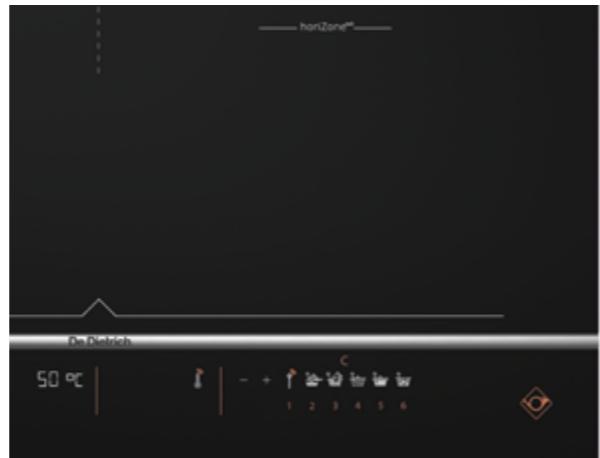

Ручной режим
Температура регулируется до 180 °C



Плавление
50 °C, регулируется до 70 °C



Sous-vide
60 °C, с возможностью изменения от 45 до 85 °C



Разогрев
70 °C, с возможностью изменения температуры от 65 до 80 °C



Медленное приготовление
80 °C, регулируется до 90 °C



Кипячение
100 °C



horiZone. Непревзойденный результат революционной технологии.

Являясь результатом совокупного опыта французских инженеров De Dietrich, это модульное варочное пространство размером 40 см x 23 см является самой большой варочной зоной, имеющейся на рынке. Широкая, овальная, прямоугольная... она может вмещать посуду всех форм и размеров, от сковороды диаметром 23 см до кастрюль овальных форм размером 40 см. С horiZone все комбинации варочных поверхностей становятся возможными и теперь каждый может найти подходящую индукционную поверхность в соответствии со своими предпочтениями.



horiZone Play. Исключительное сочетание для бесконечного кулинарного опыта.

В постоянном стремлении к совершенству, De Dietrich изобретает новую варочную панель с технологией horiZone Play. Этот инновационный дизайн позволяет использовать одну варочную панель для разных методов приготовления, открывая для вас невероятные вкусовые ощущения. Варочные панели horiZone Play поставляются с разделочной доской, изготовленной из дерева из региона Солонь во Франции, они так же могут быть дополнены съемным грилем или планчей, специально разработанными в соответствии с размерами horiZone. Эти аксессуары предназначены для дополнительных способов приготовления и надежно крепятся к профилю из нержавеющей стали на задней части варочной панели.



Гриль и планча доступны в качестве дополнительной опции для варочных панелей horiZone Play.

DAI7002S | GRIL DAI7003S | PLANCHA





horiZone Chef Tactilium. Бесконечное пространство для вдохновения.

Новая варочная панель **horiZone Chef Tactilium** является флагманом в линейке horiZone, она еще больше расширяет границы зоны приготовления. Новая концепция предлагает четыре основных режима приготовления и позволяет использовать бесконечные комбинации. Основная большая зона, две независимые и даже три или четыре зоны – эта варочная панель не перестанет удивлять своими возможностями.



Режим Solo
Варочное пространство превращается в единую зону приготовления. Разовая установка режима мощности и времени приготовления позволяет готовить большие количества однотипного продукта, например, несколько кусков жареного мяса одновременно.



Режим Duo
Варочное пространство превращается в две независимые зоны приготовления размером 40x23 см. Вы устанавливаете режим мощности и время приготовления для каждой из зон в отдельности. Этот вариант является идеальным для приготовления большого по объему блюда на одной стороне варочной панели и приготовления гарнира в режиме «медленное приготовление» в небольшой посуде на другой стороне.



Режим Quattro
Варочное пространство разделяется на 3 независимые зоны приготовления, включая одну общую зону размером 40x23 см. Для каждой зоны Вы выбираете свою температуру и время приготовления. Например, одновременно Вы можете обжаривать продукты на большой зоне, тушить овощи на второй зоне и поддерживать соус в теплом состоянии на третьей варочной зоне.



Распознавание посуды.

Варочная панель horiZone Chef Tactilium мгновенно определяет наличие посуды, независимо от ее расположения на поверхности варочной панели. Таким образом, можно перемещать посуду на варочной панели в любое место во время приготовления: выбранные настройки будут автоматически следовать за посудой от одной точки к другой.

Сенсорный экран Tactilium. Для уникального кулинарного опыта.

Главными элементами коллекции Iron Grey являются варочные панели **horiZone Chef Tactilium** и **horiZone Play**, сочетающие в себе элегантность и современные технологии. Панели управляются с помощью сенсорных дисплеев последнего поколения. Сенсорное управление с ярким и контрастным дисплеем четко отражают интерфейс и обеспечивают комфортное считывание информации.



Программировать процесс приготовления очень просто: выберите нужный режим приготовления и уровень мощности с помощью точечного нажатия на экран, либо используйте слайдер.



Самые лучшие кулинарные творения под точным руководством.

Уникальная панель управления. Новые индукционные варочные панели De Dietrich обладают высокой степенью адаптации и гибкости, когда дело доходит до управления. Новая цифровая панель управления с белой индикацией позволяет легко и максимально точно задать необходимые параметры приготовления, в том числе отрегулировать мощность от 1 до 20.

Индукционная технология De Dietrich достигает рекордных уровней мощности: **от 2400 Вт до 3700 Вт для стандартных зон, от 3700 Вт и до 5000 Вт на зонах Ø 28 см и зонах horiZone**. Зоны приготовления обеспечивают равномерный нагрев, они адаптированы для посуды разных форм и размеров: круглой или овальной, маленькой или большой.

Высокие стандарты безопасности.

Для того, чтобы полностью защитить варочную панель при очистке, необходимо использовать функцию **«Блокировка на время очистки»**, которая позволяет временно заблокировать все элементы управления в течение одной минуты. Более того, все варочные панели оснащены 10 уровнями безопасности, которые гарантируют стабильную работу на протяжении всего времени.

Функция защиты от перегрева: эксклюзивная функция De Dietrich срабатывает как только выявляет существенные отклонения от заданной температура. Эта функция активируется при автоматической регулировке мощности или при отключении варочной зоны, чтобы прекратить приготовление.

Функция защиты при розливе жидкости: если жидкость прольется на дисплей, зона приготовления автоматически выключится.

Блокировка клавиатуры: эта функция предотвращает случайное включение, в частности, детёнышами.

Функции для высокой производительности.

ICS : рекомендует самую оптимальную зону приготовления для выбранной посуды.

Истекшее время : отображает время с момента последней регулировки мощности. Эта функция подходит для контроля приготовления пищи, а также в том случае, когда Вы забыли установить таймер.

Память при отключении : запрограммированные настройки (мощность и время) сохраняются, чтобы их можно было восстановить, если зона приготовления случайно выключится.

Switch - перемещение настроек : перемещение посуды с одной варочной зоны на другую с сохранением заданных настроек приготовления (мощность и время).

Автоматическое распознавание посуды : при включении варочной панели, эта функция позволяет автоматически определять посуду, помещенную в любую из ее зон и отображать ее на панели управления.

Когда время ограничено:
функциональность и точность выступают главным помощником.

Функция «Кипячение» : просто укажите количество воды от 0,5 до 6 литров и варочная панель подберет параметры для максимально быстрого достижения результата.

Четыре элемента управления прямого доступа : простым нажатием на специальную кнопку, индукционные варочные панели De Dietrich обеспечивают мгновенный доступ к настройкам мощности и режимам приготовления – «Жарка», «Медленное приготовление» или «Поддержание блюд в нагретом состоянии».

Таймер : каждая зона имеет независимый таймер с возможностью установки времени от 1 минуты до 99 минут.



Напряжение : варочная панель обнаруживает низкое напряжение.*

Подключение : в случае плохого соединения раздается звуковой сигнал и электрические цепи будут защищены.*

Избыточное напряжение : эта мера безопасности предотвращает повреждения в электрических цепях, в частности, при попадании молнии.*

*В допустимых пределах отклонений электросетей во Франции.



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR





ДП17688ХТ | PLATINUM

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 СМ
С PERFECT SENSOR
ДП17884ХТ


Варочная панель с технологией Perfect Sensor делает процесс приготовления максимально точным, а большое рабочее пространство позволит мастерски приготовить большое количество блюд.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone:
horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт;
центральная зона 28 см / 3700 Вт;
правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление»,
«Sous-vide», «Разогрев», «Медленное приготовление» и
«Кипячение»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

ДП17884ХТ | PLATINUM

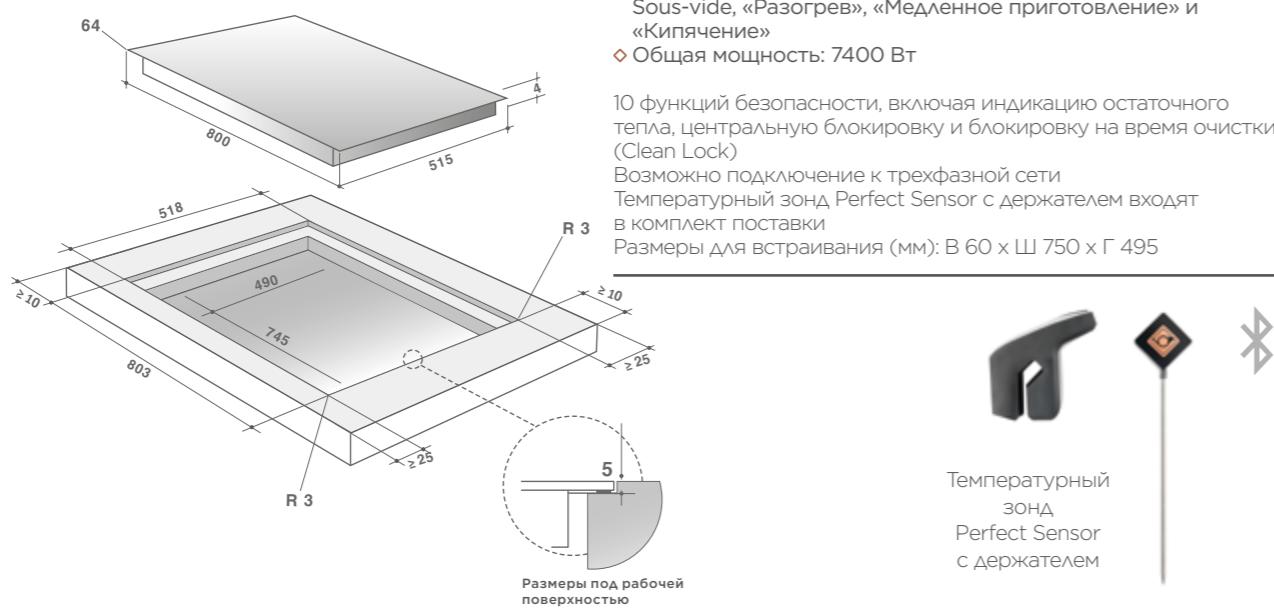Температурный
зонд
Perfect Sensor
с держателем

ДП17688ХТ, ДП17684ХТ

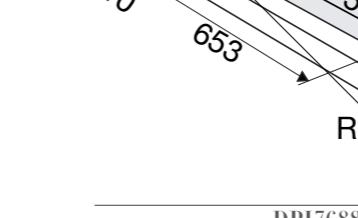

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ / ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ С PERFECT SENSOR ДП17688ХТ

Варочная панель с horiZone и технологией Perfect Sensor расширяет возможности кулинарной импровизации.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление» и «Кипячение»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Температурный зонд Perfect Sensor с держателем входят в комплект поставки
Размеры для встраивания (мм): В 56 x Ш 560 x Г 490



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR



DPI7684XT | PLATINUM

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ С PERFECT SENSOR DPI7684XT

Варочная панель с технологией Perfect Sensor и 4 варочными зонами, включая 1 зону horiZone, поможет раскрыть ваши кулинарные таланты.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление» и «Кипячение»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Температурный зонд Perfect Sensor с держателем входит в комплект поставки
Размеры для встраивания (мм): В 56 x Ш 560 x Г 490



Температурный
зонд
Perfect Sensor
с держателем

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 90 CM



DPI7969XS | PLATINUM



Поставляется с
варочной панелью



** Дополнительные аксессуары



DAI7002S | ГРИЛЬ

DAI7003S | ПЛАНЧА

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 СМ HORIZONE PLAY DPI7969XS

Иновационная концепция, дополняется разделочной доской, сделанной из древесины региона Солонь во Франции. Дополнительно можно заказать гриль и планчу - такая комплектация увеличивает функциональность варочной панели и открывает для вас новые способы приготовления.

- ◊ Концепция horiZon Play
- ◊ 6 независимых зон приготовления с 3 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◊ Функция Piano: «Жарить», «Варить», «Тушить»
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 6 функций Booster / 6 функций «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◊ Общая мощность: 11100 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Подключение к двухфазной сети на 32A+20A
Прилагаются 2 силовых кабеля
Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 900 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча.

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 90 CM



**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
90 CM HORIZONE PLAY
DPI7966XS**


Варочная панель horiZone Play позволит вам раскрыть свои таланты. Зона horiZone и три дополнительные зоны с оптимальным уровнем мощности, обеспечивают максимальную гибкость в приготовлении.

- ◊ Концепция horiZone Play
 - ◊ 5 независимых зон приготовления с 1 зоной horiZone:
horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт;
центральная зона 28 см / 5000 Вт;
правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
 - ◊ Автоматическое распознавание посуды
 - ◊ 20 уровней мощности
 - ◊ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
 - ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
 - ◊ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время»,
«Память при отключении», Clean Lock и «Гриль /
Планчо»
 - ◊ Общая мощность: 11 100 Вт

DPI7966XS | PLATINUM



Поставляется с
варочной панелью

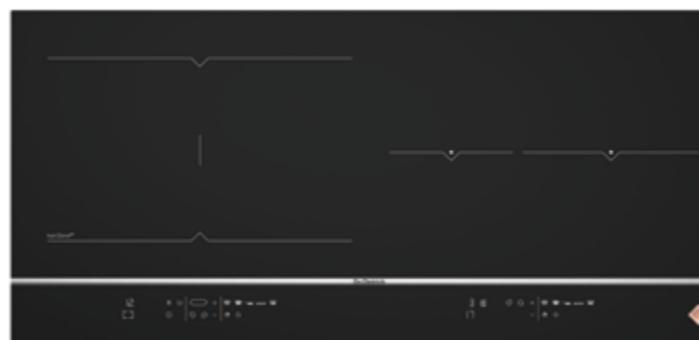


**ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
90 СМ HORIZONE С УМЕНЬШЕННОЙ
ГЛУБИНОЙ
DPI7766XP**


Варочная панель с horiZone с двумя дополнительными индукционными зонами вмещает все формы и размеры посуды: маленькие или большие, широкие или овальные. Воспользуйтесь одним из лучших решений для свободного приготовления блюз.

- ◆ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone:
horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт;
центральная зона 16 см / 2400 Вт;
правая зона 23 см / 3700 Вт;
 - ◆ Автоматическое распознавание посуды
 - ◆ 20 уровней мощности
 - ◆ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
 - ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
 - ◆ 4 функций: «Кипячение», «Истекшее время»,
«Память при отключении» и Clean Lock
 - ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 900 x Г 410

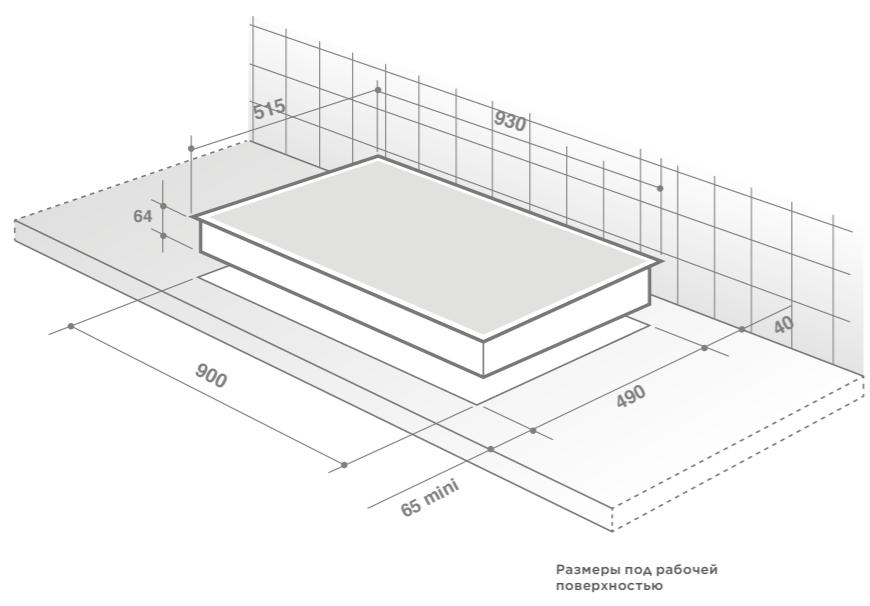

DPI7969XS, DPI7966XS

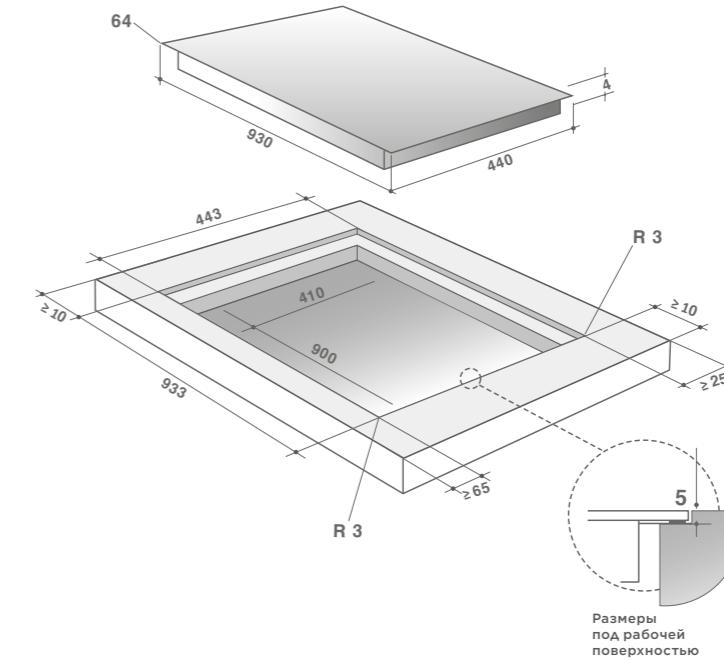

Размеры
под рабочей
поверхностью

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 80 CM



DPI7878X | PLATINUM




BV/Cert/601825

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM HORIZONE DPI7878X

Благодаря horiZone, варочная панель обеспечит полную свободу действий в приготовлении блюд. Насладитесь процессом и результатом.

- ◆ 5 независимых зон приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 4000 Вт; левая задняя зона 16 см / 2400 Вт; левая передняя зона 18 см / 2800 Вт
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 20 уровней мощности
- ◆ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
- ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 3 функции: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении»
- ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 745 x Г 490



DPI7876X | PLATINUM



BV/Cert/601825

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM DPI7876X

Индукционная варочная панель с 5 варочными зонами приготовления, которые адаптированы под большой и маленький размеры посуды.

- ◆ 5 независимых зон приготовления: центральная зона 28 см / 3700 Вт; левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 16 см / 2400 Вт; правая передняя зона 21 см / 3700 Вт; правая задняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 20 уровней мощности
- ◆ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
- ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 3 функции: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении»
- ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 745 x Г 490



DPI7884XS | PLATINUM

Поставляется с
варочной панелью

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM HORIZONE PLAY DPI7884XS

Вместительная варочная панель для создания кулинарных шедевров. Поставляется с разделочной деревянной доской. Дополнительно можно приобрести гриль или планчу и насладиться новыми методами приготовления.

- ◆ Концепция horiZone Play
- ◆ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 20 уровней мощности
- ◆ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 745 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).



DPI7870X | PLATINUM



BV/Cert/601825

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM DPI7870X

Сочетание четырех зон, элегантно расположенных на стеклянной поверхности, специально разработано с целью оптимизировать процесс приготовления.

- ◆ 4 независимых зон приготовления: левая передняя зона 16 см / 2400 Вт; левая задняя зона 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 20 уровней мощности
- ◆ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock
- ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 745 x Г 490

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ HORIZONE CHEF TACTILUM



DPI7698G | IRON GREY



DPI7698GS | IRON GREY

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE CHEF TACTILUM DPI7698GS

Новая варочная панель сочетает в себе эстетику и современные технологии. Инновационная и многофункциональная варочная зона horiZone, концепция horiZone Play, а также дисплей управления последнего поколения подарят вам уникальный кулинарный опыт.

- ◊ Концепция horiZone Play
- ◊ Модульная варочная поверхность (от 1 до 4 зон)
- ◊ Сенсорный дисплей Tactilum
- ◊ 4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 16 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 3 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 4 функции: «Кипячение», «Истекшее время», Clean Lock и «Поддержание в разогретом состоянии»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)

Возможно подключение к трехфазной сети


Поставляется с деревянной разделочной доской**

Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).



Поставляется с
варочной панелью

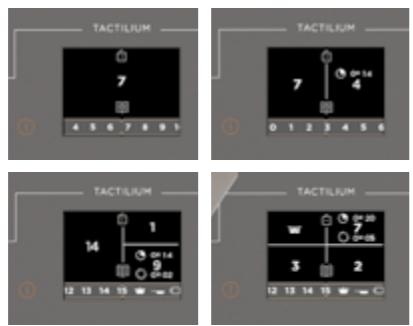

Режимы: Solo, Duo, Trio, Quattro




Дисплей Tactilum

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE CHEF TACTILUM DPI7698G

Беспрецедентная варочная панель horiZone Chef имеет четыре разных режима приготовления. Варочная панель предлагает множество конфигураций: основная сплошная зона, две независимые и даже три или четыре зоны.

- ◊ Модульная варочная поверхность (от 1 до 4 зон)
- ◊ Сенсорный дисплей Tactilum
- ◊ 4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 16 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 3 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 4 функции: «Кипячение», «Истекшее время», Clean Lock и «Поддержание в разогретом состоянии»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

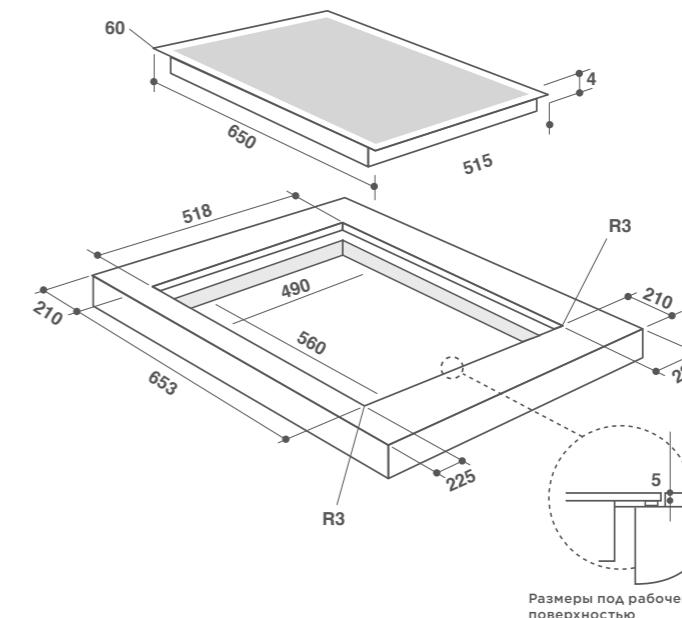

ДЛЯ ВСЕХ ИНДУКЦИОННЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 65 СМ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ HORIZONE



DPI7689XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE PLAY DPI7689XS

Две зоны horiZone обеспечивают максимальную мощность от 50 до 5000 Вт. Варочные зоны адаптированы для размещения большой и маленькой посуды и обеспечивают равномерный нагрев с максимальной точностью.

- ◊ Концепция horiZone Play
- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 5000 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

**** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).**



DPI7686XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE PLAY DPI7686XS

На варочной панели horiZone Play можно разместить одно из следующих трех аксессуаров: разделочную доску, которая поставляется вместе с варочной панелью, гриль или планчу. Гриль и планча являются дополнительными опциями, которые позволяют расширить функции приготовления варочной панели.

- ◊ Концепция horiZone Play
- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 5000 Вт правая передняя зона 16 см / 2400 Вт правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

**** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).**



DPI7688XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью


ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE PLAY DPI7688XS

Индукционная варочная панель, гриль и планча. Легкий доступ к функциям панели благодаря усовершенствованной сенсорной панели управления, позволит с легкостью достигать новых кулинарных высот.


- ◊ Концепция horiZone Play
- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

**** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 54).**

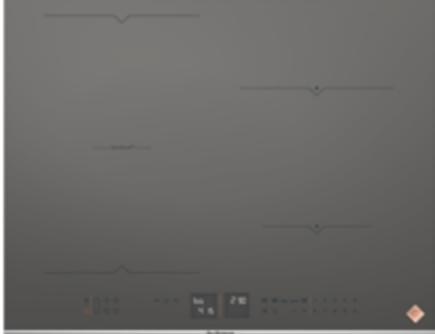

DPI7686GP | IRON GREY

DPI7686WP
PURE WHITEDPI7686XP
PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE DPI7686GP

Варочная панель с четырьмя варочными зонами включает одну свободную зону horiZone мощностью 5000 Вт. Благодаря специальной функции Switch, возможно перемещать посуду с одной варочной зоны на другую, сохраняя заданные настройки приготовления.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ HORIZONE



DPI7684XS | PLATINUM

Поставляется с
варочной панелью

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE PLAY DPI7684XS

Варочная панель horiZone Play расширяет возможности. Благодаря уникальной концепции horiZone Play, теперь можно готовить вкусную еду на индукционной поверхности, используя гриль или планчу.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).



DPI7654B | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE DPI7654B

Эта варочная панель включает в себя четыре зоны, в том числе, одну зону horiZone мощностью 3700 Вт. Благодаря специальной функции настройки могут автоматически сохраняться, когда посуда перемещается из одной зоны в другую.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



DPI7684X | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE DPI7684X

Новая цифровая панель управления с оптимальной четкостью, позволяет настраивать с предельной точностью необходимую мощность от 1 до 20, а также предоставляет комфортный доступ ко всем запрограммированным функциям.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



DPI7584X | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ HORIZONE DPI7584X

Варочная панель с horiZone и зоной приготовления шириной 28 см, обеспечит равномерный нагрев и подойдет для приготовления блюд в самой большой посуде.

- ◊ 3 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая зона 28 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 3 функции Booster / 3 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Возможно подключение к трехфазной сети
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ HORIZONE



DPI7580B | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7580B

Варочная панель с зоной horiZone оснащена функция ICS, которая мгновенно определяет наиболее подходящую для приготовления зону, а функция «Истекшее время» отображает время с момента последней регулировки мощности.


- ◊ 3 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone:
horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт;
правая 28 см / 3700 Вт
 - ◊ Автоматическое распознавание посуды
 - ◊ 15 уровней мощности
 - ◊ 3 функции Booster / 2 функции «Таймер»
 - ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
 - ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
 - ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

Размеры для встраивания (мм). В 80 x Ш 580 x Г 490



DPI7572W | PURE WHITE



DPI7572X
PLATINUM



DPI7572G
IRON GREY

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7572W

Варочной панель с тремя идеально спроектированными зонами приготовления. Интуитивно понятная панель управления обеспечит быстрое и точное программирование.

- ◆ 3 независимые зоны приготовления:
левая передняя зона 16 см / 2400 Вт;
левая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
правая зона 28 см / 4000 Вт
 - ◆ Автоматическое распознавание посуды
 - ◆ 20 уровней мощности
 - ◆ 3 функций Booster / 3 функций «Таймер»
 - ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
 - ◆ 6 функций, включая: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
 - ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



DPI7540B | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7540B

Варочная панель с тремя зонами разных размерах. Поверхность адаптирована под любую посуду, которая может быть разной формы и размера: маленькая, большая, круглая или овальная.

- ◆ 3 независимые зоны приготовления:
левая передняя зона 23 см / 3100 Вт;
левая задняя зона 16 см / 2000 Вт;
правая зона 28 см, 3700 Вт
 - ◆ Автоматическое распознавание посуды
 - ◆ 15 уровней мощности
 - ◆ 3 функции Booster / 3 функции «Таймер»
 - ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
 - ◆ 3 функции: «Истекшее время», ICS и Clean Lock
 - ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPI7670W | PURE WHITE

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7670W

Если точность определяет успех любого рецепта, то скорость и мощность нагрева также имеет решающее значение. Все преимущества индукционного приготовления – это синоним De Dietrich.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

DPI7670G
IRON GREYDPI7670X
PLATINUM

IVCer/01/1825



DPI7650B | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7650B

Когда вы ограничены во времени, функциональность и точность – ваши главные помощники! Функция «Кипячение», 4 функции прямого доступа, таймеры, режим Boost – все они помогут составить эффективную программу приготовления.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см, 2000 Вт; правая задняя зона 23 см, 3100 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



IVCer/01/1825

DPI7670XU | PLATINUM
с адаптацией к электросети

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7670XU

Варочная панель с четырьмя индукционными зонами, самая большая из них имеет диаметр 23 см. Особенностью модели является возможность адаптировать мощность варочной панели к условиям вашей электросети.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 15 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Адаптация к электросети: 3000 Вт/3600 Вт/4600 Вт/7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



IVCer/01/1825



DPI7650BU | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7650BU

Варочная панель с четырьмя варочными зонами и функцией прямого доступа, например Boost, которая позволяет мгновенно достичь максимального уровня мощности 3100 Вт.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см, 2000 Вт; правая задняя зона 23 см, 3100 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 15 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций, включая: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPI7682X | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DUOZONE DPI7682X

Индукционная варочная панель с четырьмя зонами нагрева. Две левые конфорки могут объединяться в единую зону duoZone. Модель имеет 20 уровней мощности, а также функции Boost для каждой зоны нагрева.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 DuoZone: DuoZone 37 x 18 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490



DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ГАЗОМ И ИНДУКЦИЕЙ 65 СМ DPI7602BM

Идеальное сочетание внешнего вида, удобства и эффективности. Сочетайте классическое приготовление на газу с лучшими качествами индукционного приготовления. Наслаждайтесь эффективными комбинациями от De Dietrich.

- ◊ 2 независимые индукционные зоны приготовления: левая передняя зона 16 см / 2000 Вт; правая передняя зона 21 см / 3000 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 15 уровней мощности
- ◊ 2 функций Booster / 2 функций «Таймер»
- ◊ 2 элемента управления прямого доступа
- ◊ Общая мощность индукционных зон: 3200 Вт
- ◊ 2 газовые конфорки:
левая задняя – большая мощная 3100 Вт;
правая задняя – стандартная 1500 Вт
- ◊ Общая мощность газовых конфорок: 4600 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку на время очистки (Clean Lock)
Встроенный электроподжиг
Чугунные решетки
Защиты от утечки газа с помощью термопары
Размеры для встраивания (мм): В 64 x Ш 560 x Г 490




DPI7652B | FULL BLACK

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DUOZONE DPI7652B

Индукционная варочная панель с четырьмя зонами нагрева. Две левые конфорки могут объединяться в единую зону duoZone. Варочная панель оснащена функцией Switch, которая позволяет перемещать посуду по поверхности с сохранением настроек нагрева.

- ◊ 4 независимые зоны приготовления с 1 DuoZone: DuoZone 37 x 18 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3100 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◊ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 60 x Ш 560 x Г 490

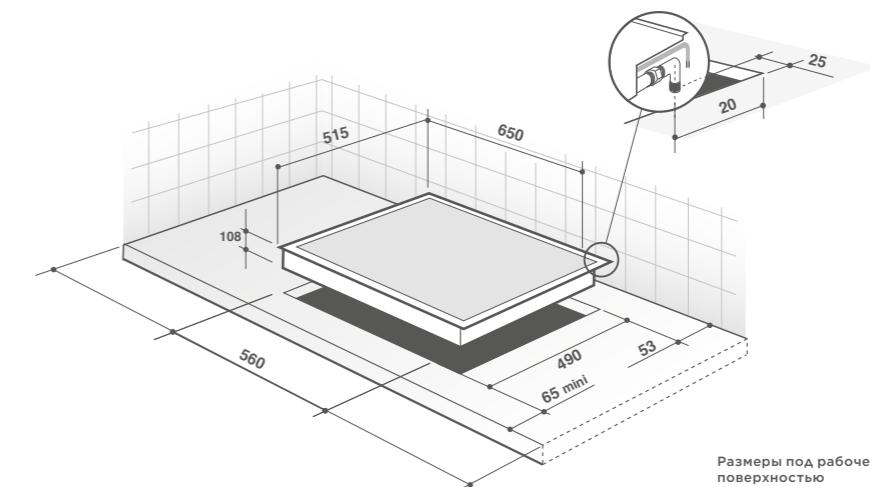

КОМФОРТ, АДАПТИРОВАН- НОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


Электрические варочные панели De Dietrich имеют гладкую стеклянную поверхность шириной 65 см. Лаконичность линий и аккуратная отделка сочетаются с высокой функциональностью, которая позволит в полной мере раскрыть ваши кулинарные таланты.



От великолепного дизайна до прекрасных характеристик.


Варочные зоны обеспечивают **идеальное распределение тепла** при любых режимах приготовления: медленное приготовление блюд или быстрое закипание больших объемов жидкости.

Варочные зоны с **расширенным двойным диаметром** позволяют регулировать мощность приготовления в зависимости от диаметра посуды. Таким образом, они гарантируют оптимальное приготовление блюд в любом режиме приготовления.

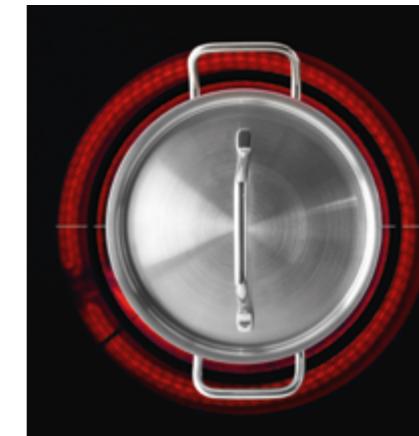

Сенсорные элементы управления, предназначенные для каждой варочной зоны.

Управление обеспечивает точные показатели мощности и времени во время приготовления на нескольких варочных зонах. **Независимый таймер** выделен для каждой варочной зоны, с возможностью запрограммировать приготовление на время до 99 минут.

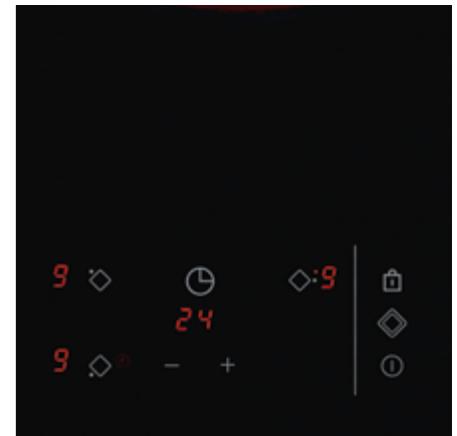

«Автоматическое приготовление» : рецепт успешного блюда.

Функция позволяет заранее запрограммировать варочную зону для приготовления пищи, она автоматически регулирует мощность с максимальной на минимальную на протяжении всего времени приготовления.


Безопасность – основная мысль De Dietrich.

◊ Индикаторы остаточного тепла отображаются до тех пор, пока температура поверхности остается выше 60° С.

◊ Функция блокировки панели управления предотвращает нежелательное включение, используется для очистки варочной поверхности и для безопасности детей.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ

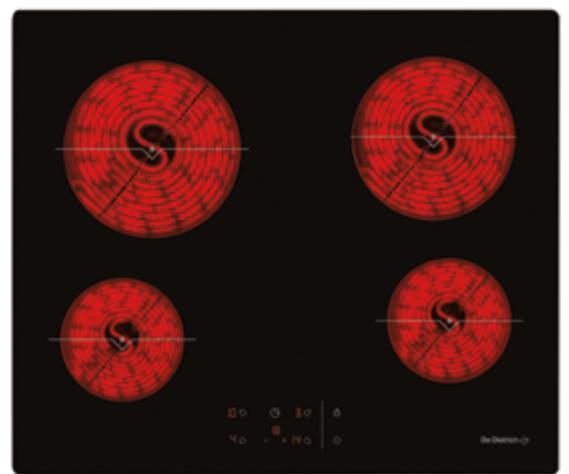


DPV7650B

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPV7650B

Варочная панель оснащена важными функциями безопасности для вашего спокойствия: автоматическое отключение конфорок на случай, если вы забыли выключить варочную панель; защитная блокировка от детей - предотвратит случайное включение.

- ◊ 4 зоны приготовления:
правая передняя зона 14,5 см / 1200 Вт;
правая задняя зона 18 см / 1800 Вт;
левая передняя зона 14,5 см / 1200 Вт;
левая задняя зона 21 см / 2100 Вт
- ◊ 9 уровней мощности
- ◊ Таймер
- ◊ Защитная блокировка от детей
- ◊ Общая мощность зон: 6300 Вт

4 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и защитную блокировку от детей
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

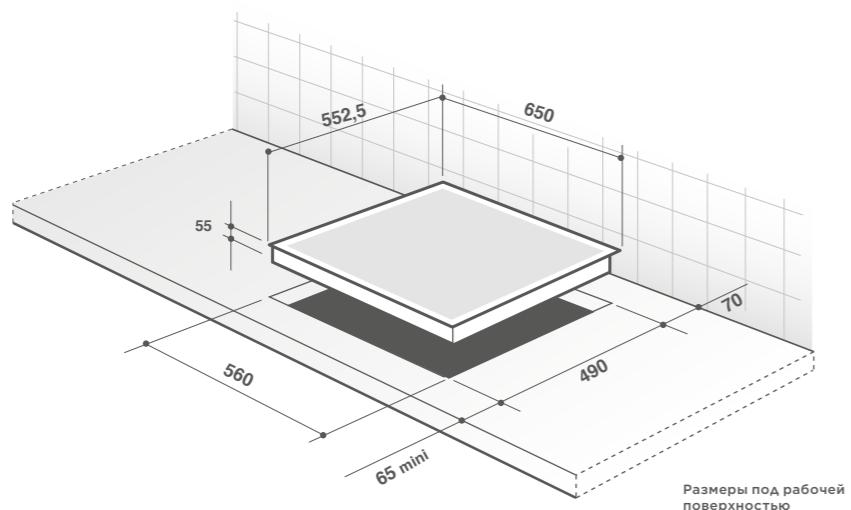

ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННОЙ СТАЛИ

Коллекция газовых варочных панелей, представленная De Dietrich, отражает приверженность бренда к достижению превосходства в своих конструкциях и дизайне. Материалы высочайшего качества сочетаются с максимальной утонченностью, создавая как великолепный внешний вид, так и функциональность высшего уровня всех приборов De Dietrich.



ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО
ОТ БРЕНДА ПРЕМИУМ
СЕГМЕНТА



Обширная коллекция на любой вкус.

Чтобы удовлетворить все ваши требования, De Dietrich разработал самую богатую коллекцию варочных панелей, добавив новые цвета и размеры. Газовые панели шириной 60 см, 65 см, 75 см и 90 см подходят для создания кухонного пространства, соответствующего вашим желаниям.

«Плоские» газовые варочные панели. Новый стиль кухонного пространства.

Новые модели в коллекции 2021 года можно смело назвать выдающимися. Они были заново сконструированы с целью обеспечить максимальный комфорт и удобство во время использования. Большая и маленькая посуда легко разместится на рабочей поверхности, созданной тремя или четырьмя конфорками, расположенными в форме алмаза. Идеально плоская поверхность панели выполнена из нержавеющей стали и может быть установлена на одном уровне со столешницей. Решетки и горелки можно легко снять и протереть губкой. Благодаря такому простому уходу варочная панель сохранит свой блеск в течение долгих лет.



Гарантированная производительность.

Газовые конфорки варочных панелей De Dietrich предлагают различные варианты приготовления с широким диапазоном настроек мощности. Медленное приготовление на маленькой конфорке или жарка мяса на трехконтурной большой конфорке мощностью 4000/3600 Вт — это всего лишь два варианта приготовления из многих, которыми можно воспользоваться. Каждая конфорка обеспечивает равномерное распределением тепла на протяжении всего процесса приготовления.

Безопасное приготовление на газовых варочных панелях.

Защитная система с использованием термопары расположена рядом с конфоркой, автоматически включается, когда зажигается конфорка. Если пламя случайно гаснет — термопара автоматически отключает подачу газа, чтобы предотвратить утечку газа.

Дизайн и эргономичность переключателей.

Конструкция переключателей была тщательно продумана для обеспечения максимального уровня удобства управления. Переключатели позволяют легко и точно регулировать мощность конфорок.



ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPG7549B | ABSOLUTE BLACK

ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPG7549B

Три газовые конфорки элегантно расположены на стеклянной поверхности панели. Удобные для пользователя переключатели, расположенные на передней части устройства, делают рабочий процесс еще более удобным.

- ◊ 3 газовые конфорки:
Левая — трехконтурная 3800 Вт;
Правая задняя — большая мощная 3100 Вт;
Правая передняя — маленькая 850 Вт
- ◊ Общая мощность: 7550 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные одноконфорочные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 51 x Ш 560 x Г 490




ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPG7640B

Обновленная газовая варочная панель в элегантном и современном стиле, сочетает в себе традиции с современным дизайном и технологиями, раскрывая все ноу-хау и опыт De Dietrich.

- ◊ 4 газовые конфорки:
Левая задняя — стандартная 1500 Вт;
Левая передняя — большая мощная 3100 Вт;
Правая задняя — мощная 2250 Вт;
Правая передняя — маленькая 850 Вт
- ◊ Общая мощность: 7700 Вт

Переключатели расположены сбоку
Встроенный электроподжиг
Чугунные одноконфорочные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 51 x Ш 560 x Г 480

DPG7640B | ABSOLUTE BLACK

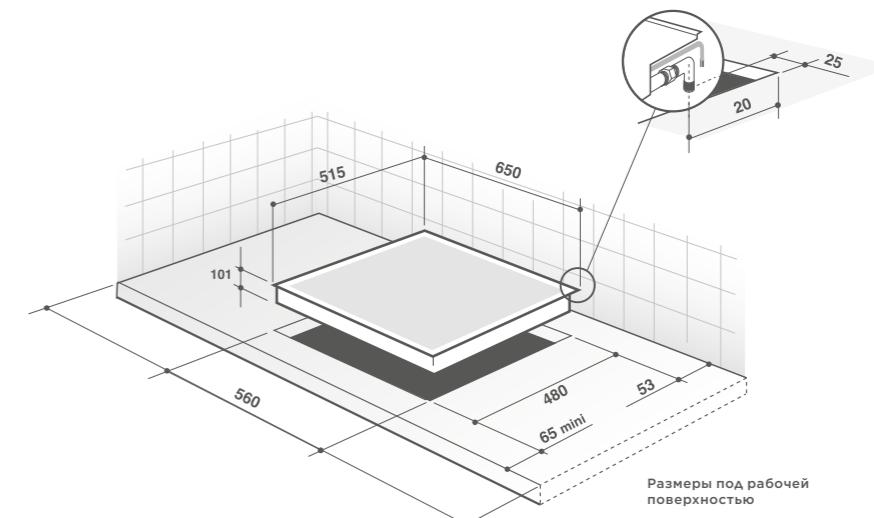

DPG7640B, DPG7549B

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



DPE7649XF | PLATINUM

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ «FLAT» 65 CM DPE7649XF

Благодаря полностью плоской поверхности из нержавеющей стали и эргономичному расположению четырех конфорок – варочная панель идеально вписывается в столешницу и обеспечивает лучшую производительность.

- ◆ 4 газовые конфорки:
Левая — большая мощная 2300 Вт;
Передняя по центру — маленькая 850 Вт;
Правая — трехконтурная 3800 Вт;
Задняя по центру — стандартная 1450 Вт
- ◆ Общая мощность: 8400 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные одноконфорочные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 51 x Ш 560 x Г 480



Полная интеграция



DPE7929XF | PLATINUM

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM DPE7929XF



Варочная панель сочетает в себе эстетику и высококачественные материалы. Пять конфорок обеспечивают максимальную мощность и удобство в использовании, позволяя воплощать самые смелые кулинарные идеи.

- ◆ 5 газовых конфорок:
Левая — трехконтурная 4000 Вт;
Задняя по центру — стандартная 1750 Вт;
Передняя по центру — маленькая 1000 Вт;
Правая задняя — большая мощная 3000 Вт;
Правая передняя — стандартная 1750 Вт
- ◆ Общая мощность: 11500 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 65 x Ш 860 x Г 480



Трехконтурная конфорка

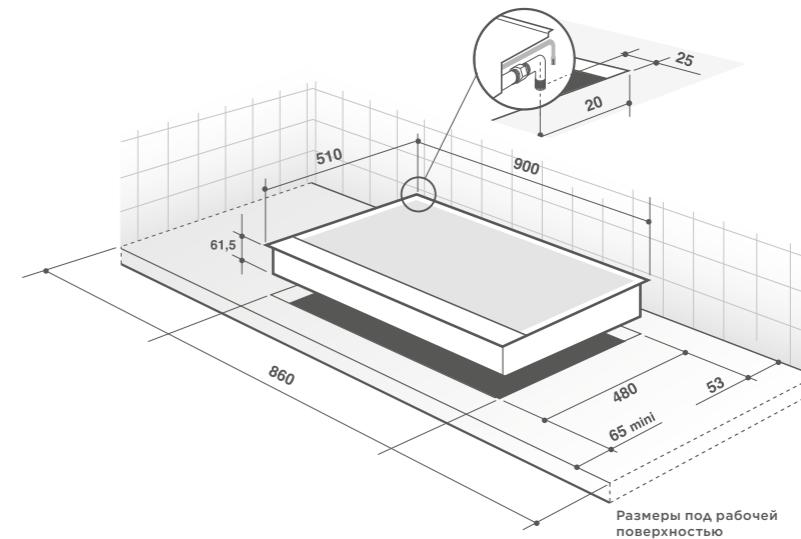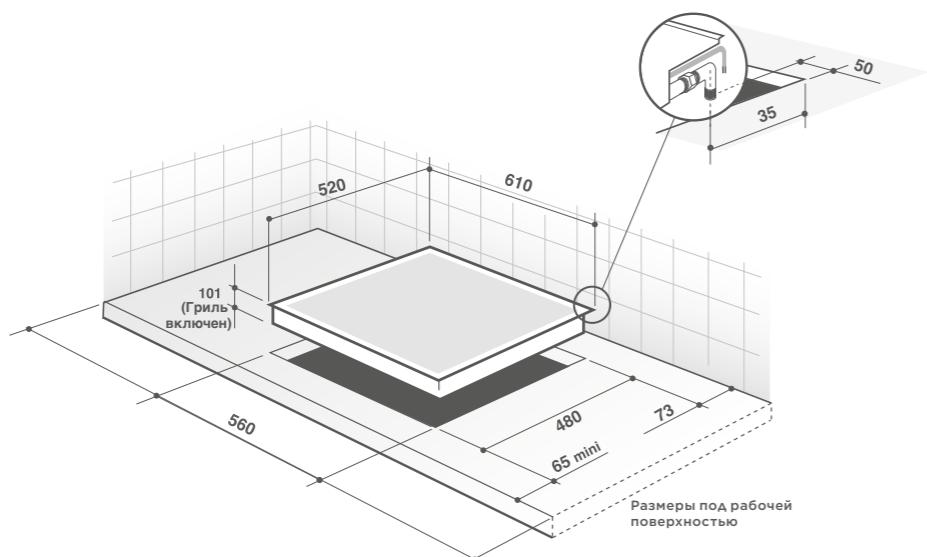

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



DPE7729XF | PLATINUM

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 70 СМ DPE7729XF

Прислушиваясь к запросам профессионалов, De Dietrich разработал высококачественные варочные панели, которые обеспечивают оптимальный комфорт и безопасность. Эта варочная панель оснащена пятью конфорками, включая одну трехконтурную конфорку, переключателями с встроенным электроподжигом и системой защиты от утечки газа на основе термопары.

- ◆ 5 газовых конфорок:
Левая — трехконтурная 4000 Вт;
Задняя по центру — стандартная 1750 Вт;
Передняя по центру — маленькая 1000 Вт;
Правая задняя — большая мощная 3000 Вт;
Правая задняя — стандартная 1750 Вт
- ◆ Общая мощность: 11500 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 65 x Ш 716 x Г 480





DPE7620XF | PLATINUM

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60 СМ DPE7620XF


Благодаря своей поверхностью из нержавеющей стали и двум прочным чугунным решеткам, эта варочная панель воплощает традиции компании и высокий уровень мастерства. Теперь Вы можете изучать искусство приготовления пищи с предельной изысканностью.

- ◆ 4 газовые конфорки:
Левая задняя — стандартная 1750 Вт;
Левая передняя — большая мощная 3000 Вт;
Правая задняя — стандартная 1750 Вт;
Правая передняя — маленькая 1000 Вт
- ◆ Общая мощность: 7500 Вт


Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 65 x Ш 560 x Г 480

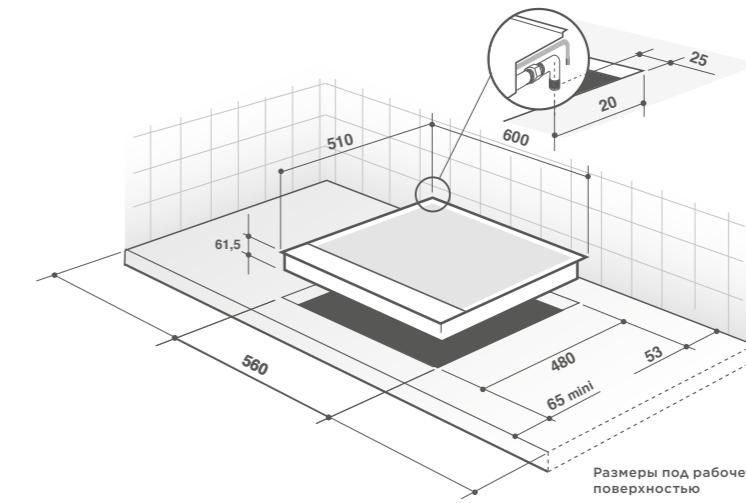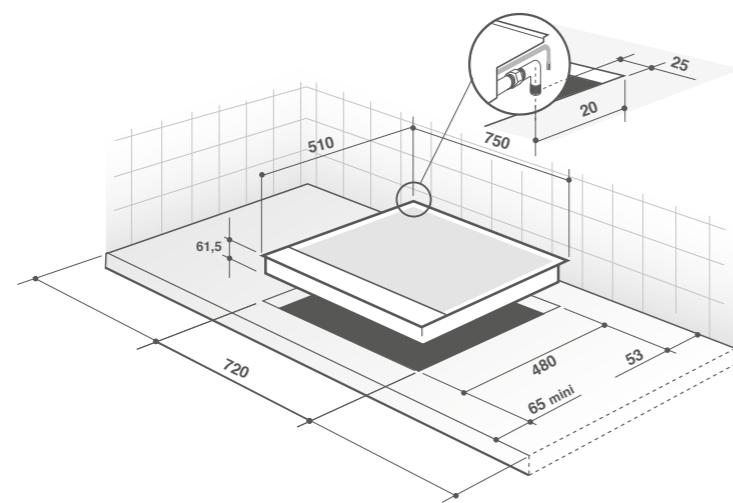

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЭМАЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

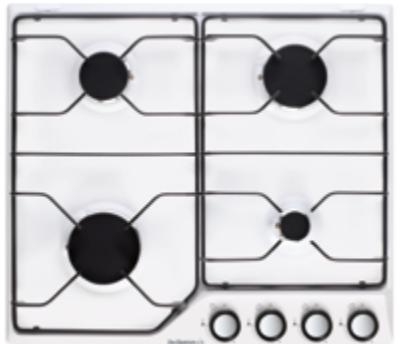

DPE7610W | PURE WHITE



DPE7610X | PLATINUM




DPE7610B | ABSOLUTE BLACK

ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60 СМ DPE7610W

Газовая варочная панель с преимуществами традиционного приготовления. Четыре горелки обеспечивают стабильную и равномерную температуру во время приготовления.

- ◊ 4 газовые конфорки:
Левая задняя — стандартная 1500 Вт;
Левая передняя — большая мощная 3100 Вт;
Правая задняя — большая 2400 Вт;
Правая передняя — маленькая 850 Вт
◊ Общая мощность: 7850 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Эмалированные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 34 x Ш 560 x Г 490

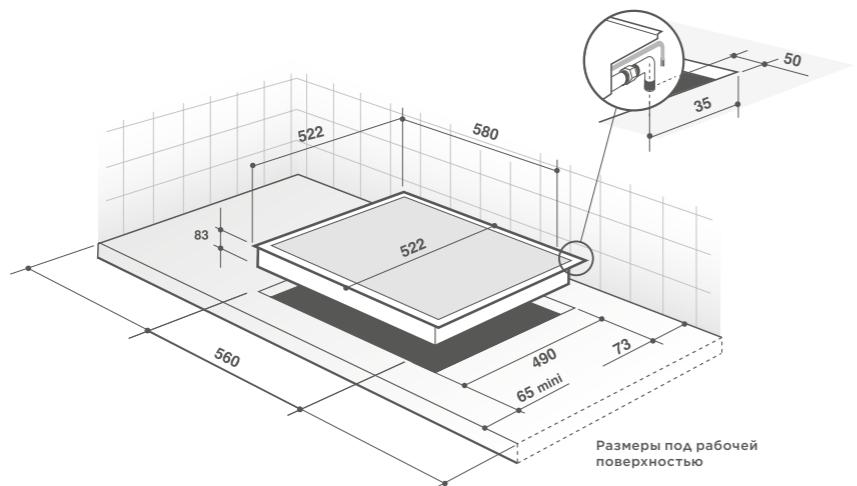

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО КУЛИНАРНОГО ОПЫТА



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

Ассортимент варочных панелей Domino из новой коллекции De Dietrich сочетает в себе элегантность и технологические инновации. Комбинируйте разнообразные варочные панели и создавайте уникальное рабочее пространство.



Коллекция Domino 38. Уникальная концепция.

Подобно инструментам симфонического оркестра, каждый из элементов коллекции Domino имеет свою собственную роль в создании идеального ансамбля. Варочные панели Domino могут использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими варочными панелями. Коллекция Domino 38 см предлагает разные виды варочных панелей: индукционные с зоной horiZone, газовые стеклянные и Terrapuaki. Концепция позволяет создавать множество гармоничных комбинаций, которые прекрасно адаптируются в любое кухонное пространство. Панели также доступны в классическом размере 30 см.

horiZone - творческие инновации от De Dietrich.

Эта зона приготовления является одной из самых больших и мощных в своем поколении. Обладая исключительными характеристиками, зона horiZone добавляет новое измерение: свободу. Это модульное пространство предлагает одну или две стандартные зоны приготовления, а также большую и уникальную зону, которая спроектирована для размещения большой посуды, гарантируя равномерное распределение тепла.

Индукционные варочные панели Domino horiZone Play. Пространство для бесконечного кулинарного опыта.

Варочная панель поставляется с разделочной доской, изготовленной из дерева из региона Солонь во Франции. Дополнительные аксессуары, такие как: гриль и планча - идеально подходят для удобного размещения в зоне horiZone. Функции с прямым доступом, расположенные на панели управления, позволяют оптимизировать процесс приготовления и дарят безграничную свободу в кулинарной импровизации.

Газовые варочные панели Domino. Традиционное приготовление.

Глянцевая стеклянная поверхность с конфорками, дополненная чугунными решетками.

Terrapuaki для приготовления диетических блюд.

Terrapuaki - это традиционный японский стиль приготовления пищи. Мясо, креветки, овощи, фрукты или другие продукты готовятся на поверхности из нержавеющей стали без прилипания и без использования масла.



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 38 CM



DPI7469XS | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 38 CM HORIZONE PLAY DPI7469XS

Используйте варочную панель horiZone Play для создания самых прекрасных кулинарных произведений. Варочная панель поставляется с разделочной доской из дерева из региона Солонь во Франции. Также варочную панель можно дополнить грилем и планчей и расширить ее возможности в приготовлении.

- ◊ 2 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Piano и «Гриль / Планча»

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock). Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 59 x Ш 340 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).



DPI7468XS | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 38 CM HORIZONE PLAY DPI7468XS


Инновационный дизайн кухонного пространства horiZone Play позволяет использовать гриль или планчу. Благодаря этому открывается возможность комбинировать различные способы приготовления всего лишь на одной 38-сантиметровой варочной поверхности.

- ◊ 2 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Piano и «Гриль / Планча»


10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock). Поставляется с деревянной разделочной доской**
Размеры для встраивания (мм): В 59 x Ш 340 x Г 490

** Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 57).

Гриль и планча доступны в качестве дополнительной опции для варочных панелей horiZone Play.

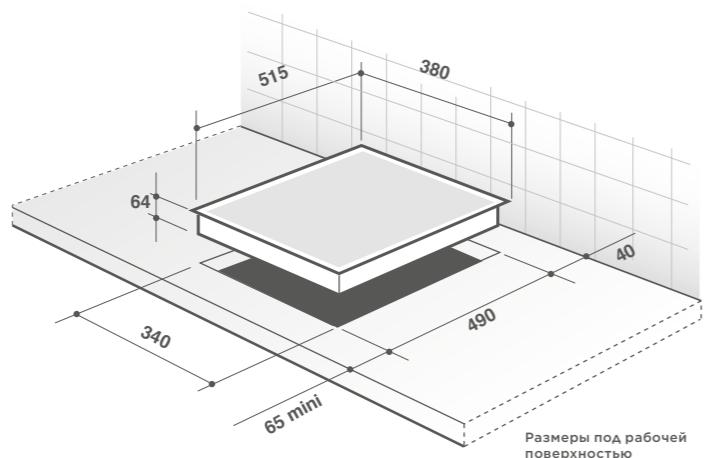


Размеры под рабочей поверхностью

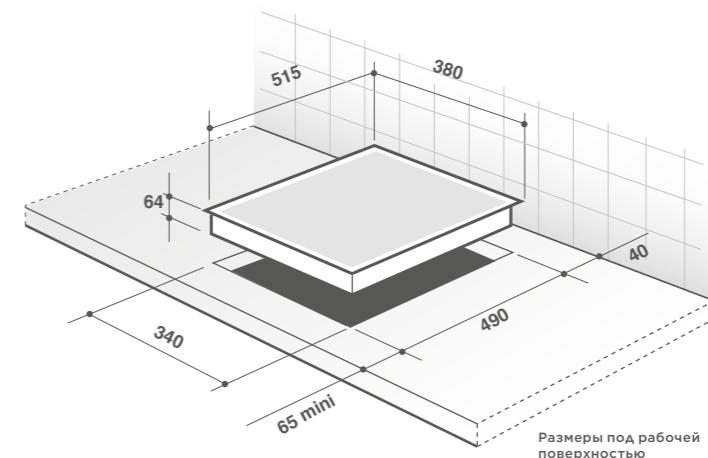

Размеры под рабочей поверхностью

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 38 CM

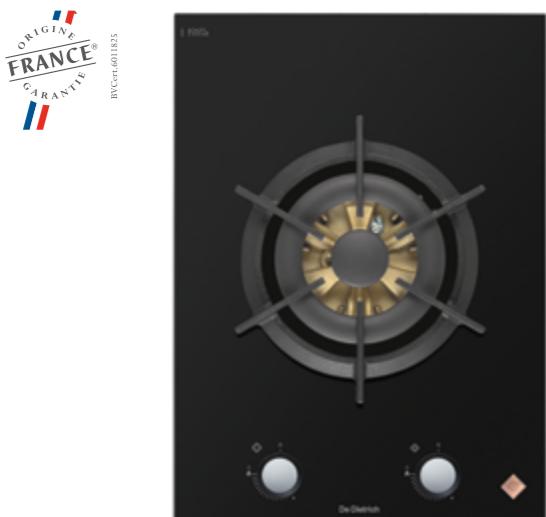

DPG7449B | ABSOLUTE BLACK

ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 38 CM DPG7449B

Эта варочная газовая панель демонстрирует мастерство и знания, которыми обладает De Dietrich, а также исключительный талант сочетать традиции, современный дизайн и производительность. Она имеет большую трехконтурную газовую конфорку мощностью 6100 Вт и отлично сочетается с варочными панелями из коллекции Domino.

- ◊ 1 трехконтурная конфорка 6100 Вт
- ◊ Поставляется с кольцом для wok

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунная одноконфорочная решетка
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 51 x Ш 350 x Г 490




DPE7400X | PLATINUM

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ТЕРРАПУАКИ DOMINO 38 CM DPE7400X


Стиль приготовления пищи на панели из нержавеющей стали Террапуаки прочно укоренился в японской культуре и стал фаворитом любителей здорового питания. Панель Террапуаки можно устанавливать отдельно или комбинировать с другими варочными панелями Domino.

- ◊ Регулировка температуры от 0 °C до 250 °C
- ◊ Управление с помощью поворотного переключателя
- ◊ Общая мощность: 2500 Вт

Индикатор мощности и остаточного тепла
на клавиатуре
Размеры для встраивания (мм): В 64 x Ш 340 x Г 490

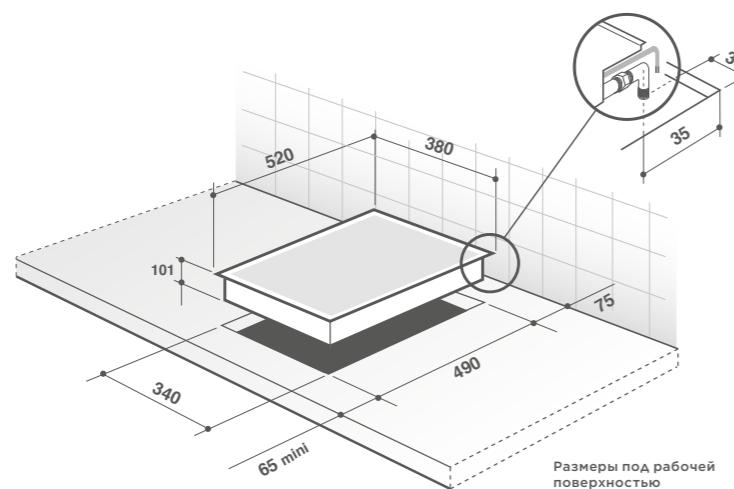

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ / ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 38 CM

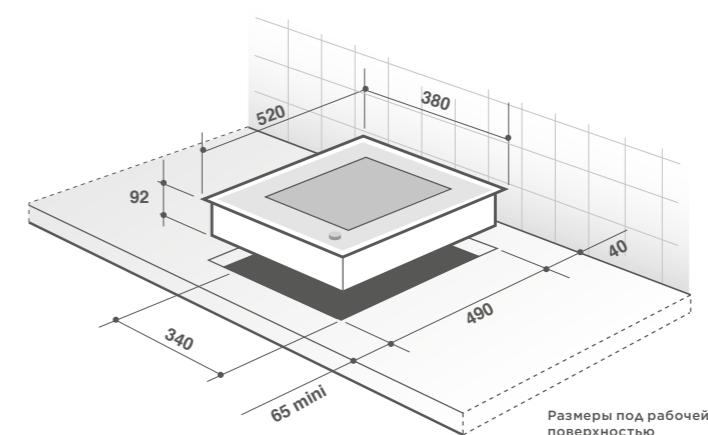

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ / ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 38 CM

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 30 CM



DPI7360X | PLATINUM

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 30 CM DPI7360X

Варочную панель Domino 30 см можно использовать и в комбинации с другими варочными панелями и как самостоятельную единицу. Две зоны приготовления поддерживаются лучшими функциями для приготовления пищи, удобным программированием и высокой безопасностью.

- ◊ 2 независимые зоны приготовления: передняя зона 16 см / 2400 Вт; задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◊ Автоматическое распознавание посуды
- ◊ 20 уровней мощности
- ◊ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◊ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◊ 4 функции: «Кипячение», «Истекшее время», Piano и «Память при отключении»
- ◊ Общая мощность: 3700 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)
Размеры для встраивания (мм): В 56 x Ш 270 x Г 490




DPG7340B | ABSOLUTE BLACK

ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 30 CM DPG7340B


Стеклянная варочная панель Domino является образцом настоящей изысканности. Комбинируйте с другими варочными панелями Domino или используйте как самостоятельный прибор.

- ◊ 2 газовые конфорки:
Передняя — стандартная 1500 Вт;
Задняя — большая мощная 3100 Вт
- ◊ Общая мощность: 4600 Вт

Переключатели расположены спереди
Встроенный электроподжиг
Чугунные одноконфорочные решетки
Система защиты от утечки газа
Размеры для встраивания (мм): В 51 x Ш 265 x Г 490

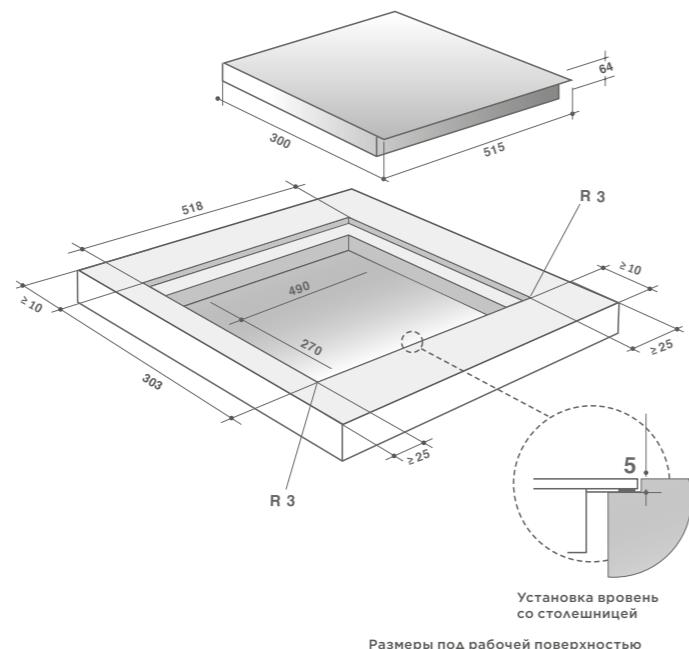

Размеры под рабочей поверхностью

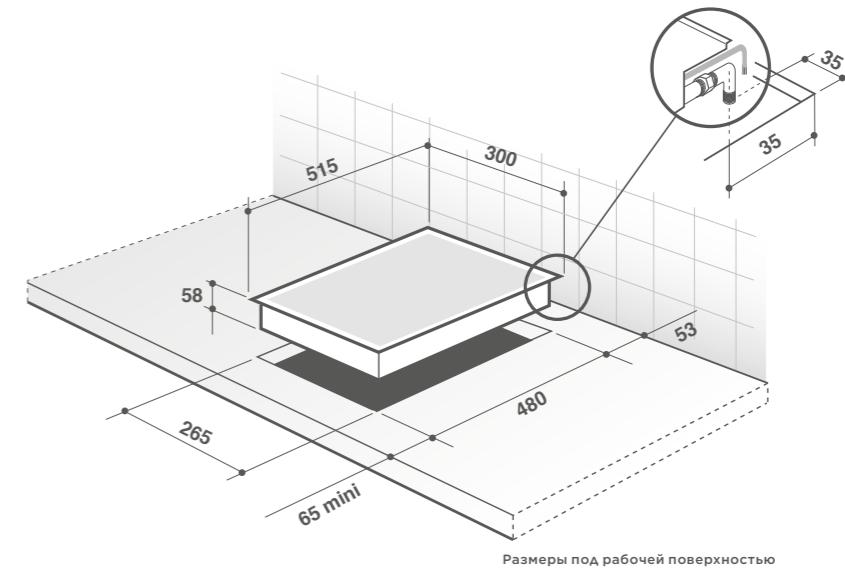

Размеры под рабочей поверхностью

ВЫТЯЖКИ

- 103 • Вытяжки
- 106 • Вытяжки встраиваемые в столешницу
- 108 • Встраиваемые вытяжки
- 110 • Встраиваемые вытяжки с выдвижным экраном



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ,
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ
В УПРАВЛЕНИЕ И ТИХИЕ
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



ВЫТЯЖКИ

Коллекция вытяжек De Dietrich включает в себя: настенные, островные, потолочные вытяжки, а также встраиваемые вытяжки и вытяжки с выдвижным экраном.

Вытяжки были специально разработаны De Dietrich для любителей высоких стандартов, которые предпочитают превосходную функциональность и эстетику.



Вытяжка встраиваемая в столешницу. Эффективное устранение запахов во время приготовления и эстетический внешний вид.

Уровень роскоши и утонченности, которые присутствуют в вытяжке, пробуждают редкие эмоции, которые может вызывать техника. Особенность вытяжки заключается в близком расположении с варочной панелью – такое расположение позволяет максимально удалять запахи и испарения во время приготовления. После первого знакомства с вытяжкой ещё больше восхищает. Уникальность дизайна заключается в том, что вытяжка располагается рядом с варочной панелью, она эффективно удаляет запахи и испарения во время приготовления. В выключенном состоянии вытяжка спрятана в столешницу, на поверхности остается лишь панель управления из черного стекла.



Потолочная вытяжка. Новое освещение в достижении гармонии.

Компания De Dietrich создает вытяжки, которые объединяют в себе эстетические качества и современные технологии. Новая потолочная вытяжка легко монтируется в потолок, имеет высокую мощность и минимальный уровень шума во время работы. Большой размер вытяжки соответствует ее большим возможностям. Используя пульт дистанционного управления, можно также включить подсветку на вытяжке.



ВЫТЯЖКИ



Мощность – синоним эффективности.

Сегодня, как никогда прежде, кухня преобразовывается в многофункциональное пространство: стены исчезают и создаются открытые жилые пространства со столовыми, гостиными и зонами отдыха. De Dietrich становится неотъемлемой частью такой трансформации и предлагает вытяжки с производительностью до 800 м³/ч, которые способны обеспечить эффективное и регулярное обновление воздуха даже в самых больших помещениях.

Функция ICS: интеллектуальные и автоматические вытяжки.

Вытяжки с функцией ICS (Интеллектуальная система приготовления) оснащены сенсорными датчиками, которые автоматически срабатывают при обнаружении испарений и повышения температуры. Вытяжка автоматически включается и самостоятельно регулирует скорость работы, и автоматически отключается через 10 минут после того, как все испарения будут удалены.



Продуманный дизайн и высокое качество производства.

De Dietrich разработали коллекцию вытяжек, которые сочетают в себе высокие стандарты дизайна, технологий и функциональность. Вытяжка будет радовать вас на протяжении всего срока службы с момента монтажа: надежная система креплений и регулировки, продуманное внутреннее пространство для простоты обслуживания и очистки, встроенные шумоподавители для достижения максимальной тишины при работе.

Светодиодное освещение. С большой заботой об окружающей среде и вашем благополучии.

Этот метод освещения расходует на 85% меньше электроэнергии, при этом светодиодные лампочки служат до 20 раз дольше, чем обычные лампочки накаливания. Прекрасно освещает варочную поверхность, а мягкое рассеивание света создаёт приятную атмосферу, идеальную для ужина.

Выдвижные вытяжки и вытяжки с выдвижным экраном. Наивысшая свобода действий.

Выдвижная вытяжка устанавливается в навесной шкаф над варочной поверхностью. Панель с навесным мебельным фронтом обеспечивает легкий доступ ко всем электронным элементам управления для включения вытяжки или включения освещения.

Вытяжка с выдвижным экраном располагается в корпусе вашего навесного шкафа, скрывая свое присутствие. Элементы управления скрыты за передней панелью из нержавеющей стали – просто потяните ее на себя, чтобы получить к ним доступ. Новая система самозакрывания обеспечивает плавную и мягкую работу.



Непревзойденное технологическое мастерство в минималистичном дизайне.

При создании наших вытяжек объединяются и дизайн, и технологии. Новая коллекция подтверждает это: элегантная стеклянная передняя панель и покрытый медью поворотный переключатель идеально сочетаются с нашими духовыми шкафами из коллекции Platinum, Iron Grey и Pure White.

Вдохновленные инновациями, внедренными в духовые шкафы, варочные поверхности и посудомоечные машины De Dietrich, многие различные функции стали доступны и на вытяжках.



Режим Boost.

Выбирая этот режим, Вы мгновенно устанавливаете максимальную производительность, чтобы самым эффективным образом удалять большие количества испарений и запахов.



Автоматика остаточного хода.

Эта функция была разработана для того, чтобы полностью удалить любые оставшиеся испарения и запахи после приготовления. Вытяжка продолжает функционировать в течение десяти минут после выбора последней скорости, а затем автоматически выключается. В вытяжках, оборудованных технологией ICS, эта функция активируется автоматически.

Функция автоматической остановки. Эта система безопасности автоматически отключает вытяжку или ее освещение после беспрерывной работы в течение девяти часов.

Индикация загрязнения угольного и жирового фильтров.

Для обеспечения максимальной эффективности работы вытяжки мы рекомендуем очищать жировые фильтры и регулярно менять угольный фильтр. Световой индикатор загорается, когда жировой или угольный фильтры требуют очистки или замены.

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ



ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ 52 CM




**ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ
В СТОЛЕШНИЦУ 86 CM
DHD7961B**

Вытяжка, пробуждающая эмоции. Предназначена для создания идеального сочетания максимальной свободы действий и высокой эффективности работы. Она элегантно сочетается со всеми варочными панелями из коллекции.

- ◊ Максимальная производительность: 757 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
минимальный: 38 дБ(А), максимальный: 61 дБ(А)
- ◊ Сенсорная панель управления
- ◊ 4 уровня мощности, включая режим boost

Автоматика остаточного хода
Индикатор загрязнения фильтров
Светодиодное освещение 1x 5 Вт
Жироулавливающие алюминиевые фильтры
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Может устанавливаться рядом с газовой варочной панелью
Комплект для монтажа мотора: **DHK900**

DHD7961B | ABSOLUTE BLACK

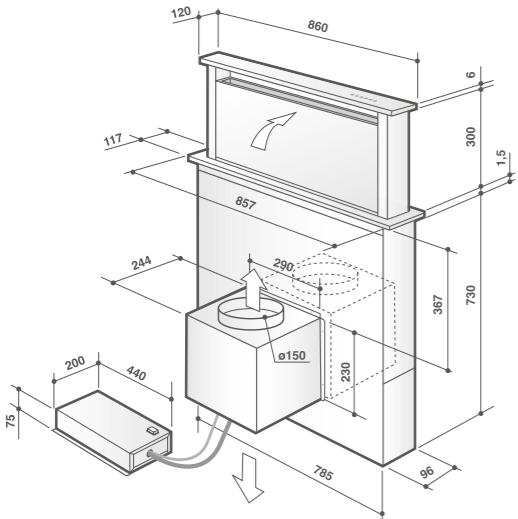

ВЫТЯЖКИ / ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ




**ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ 52 CM
DHD7561B**

Иновационный дизайн вытяжки вызывает восхищение. Вытяжка устанавливается непосредственно между двумя варочными панелями серии Domino. Тонкая стеклянная заслонка вытяжки автоматически открывается и начинается процесс удаления испарений и запахов, возникающих в процессе приготовления.


- ◊ Горизонтальная вытяжка с клапаном
- ◊ Максимальная производительность: 645 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
минимальный: 56 дБ(А), максимальный: 62 дБ(А)
(нормальный режим)
- ◊ Сенсорная панель управления
- ◊ 4 уровня мощности, включая режим boost

Автоматика остаточного хода
Индикатор загрязнения фильтров
Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Может устанавливаться рядом с газовой варочной панелью
Комплект для установки мотора: **DHK900**

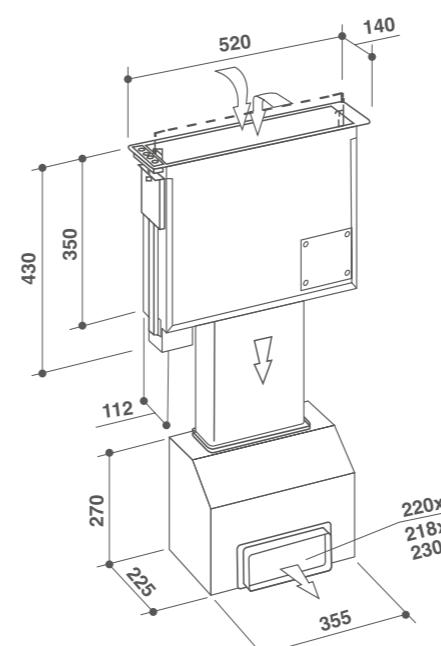

ВЫТЯЖКИ / ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В ШКАФ

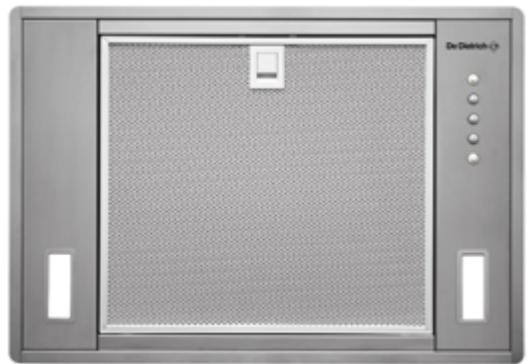

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 52 CM DHG7501X

Чтобы вы могли сосредоточиться на приготовлении пищи, светодиодная подсветка вытяжки обеспечивает идеальное освещение: естественное, яркое и рассеянное.

- ◊ Максимальная производительность: 645 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 52 дБ(А), максимальный: 57 дБ(А)
- ◊ Электронное управление
- ◊ 4 уровня мощности, включая режим boost

Легкая очистка
Светодиодное освещение 2 x 21 Вт
Жироулавливающие алюминиевые фильтры
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Угольный фильтр: AK7501AE1

ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ДВЕРЦЕЙ





ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 60 CM DHE1146A

Вытяжка устанавливается вместо навесного шкафа над варочной панелью. Она оснащена декоративной дверцей, которую достаточно просто поднять, чтобы получить доступ к элементам управления.

- ◊ Максимальная производительность: 780 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 52 дБ(А), максимальный: 66 дБ(А)
- ◊ Электронное управление
- ◊ 4 уровня мощности, включая режим boost

Автоматика остаточного хода
Индикатор загрязнения фильтров
Светодиодное освещение 2 x 2 Вт
Жироулавливающие алюминиевые фильтры
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Угольный фильтр: AH4066F1

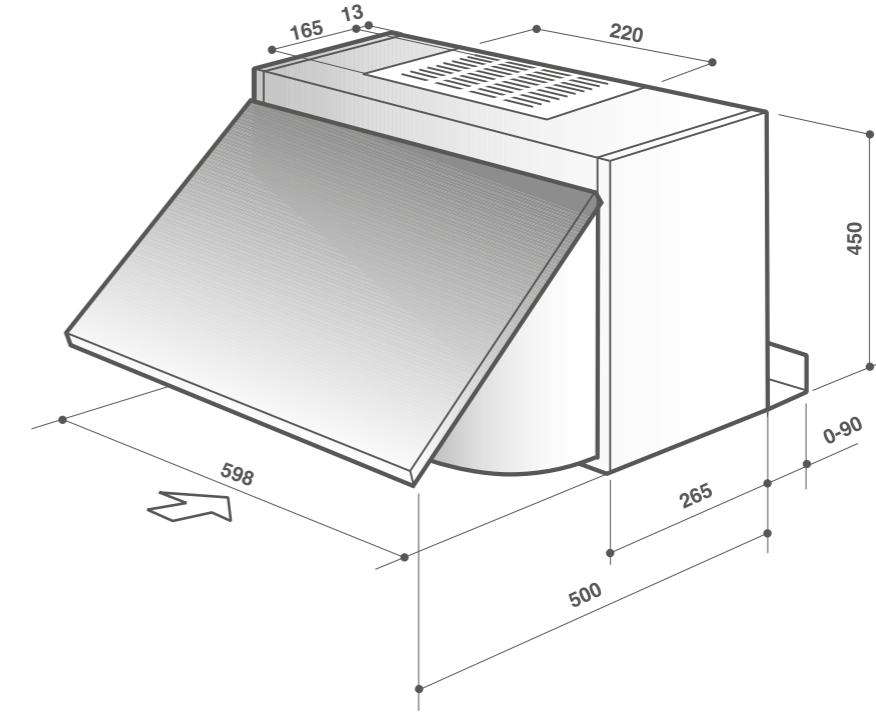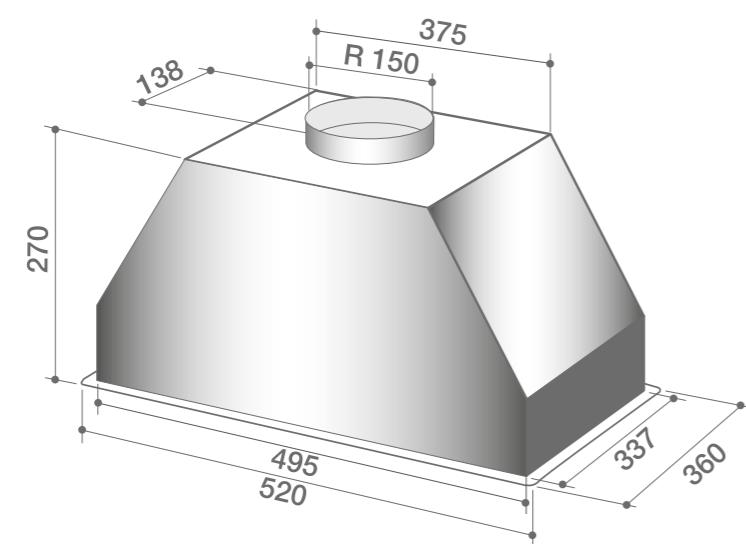

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



**ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА
С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ 90 СМ
DHT1119X**

Вытяжка полностью интегрируемая в кухонный шкаф. Элементы управления скрыты за выдвижной панелью – все, что вам нужно сделать – это потянуть панель на себя, чтобы открыть полный спектр возможностей этой вытяжки.

- ◊ Полностью встраиваемая вытяжка 60 см с телескопическим модулем
- ◊ Невидимая выдвижная панель
- ◊ Максимальная производительность: 384 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 48 дБ(А), максимальный: 66 дБ(А)
- ◊ Механическая панель управления
- ◊ 3 уровня мощности

Светодиодное освещение 2 x 3 Вт
Жироулавливающие алюминиевые фильтры
Угольные фильтры
Индикатор загрязнения фильтров
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Защитная настенная панель из нержавеющей стали высотой 70 см: **CHD179X**



DHT1119X | PLATINUM



**ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА
С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ 60 СМ
DHT1116X**



Как только вы потянете на себя выдвижной экран, вытяжка раскроет весь свой потенциал. Самокомпенсируемая система закрывания обеспечивает плавную и щадящую работу.

- ◊ Полностью встраиваемая вытяжка 60 см с телескопическим модулем
- ◊ Невидимая выдвижная панель
- ◊ Максимальная производительность 368 м³/ч
- ◊ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 57 дБ(А), максимальный: 70 дБ(А)
- ◊ Механическая панель управления
- ◊ 3 уровня мощности

Светодиодное освещение 2 x 20 Вт
Жироулавливающие алюминиевые фильтры
Угольные фильтры
Индикатор загрязнения фильтров
Возможно использовать в режиме рециркуляции и отвода воздуха
Защитная настенная панель из нержавеющей стали высотой 70 см: **CHD176X**



DHT1116X | PLATINUM

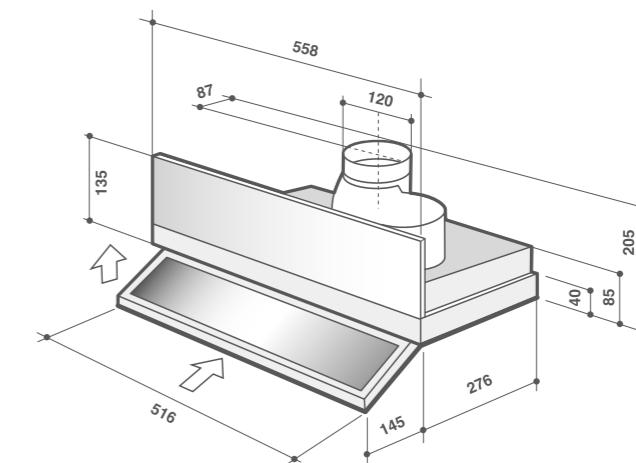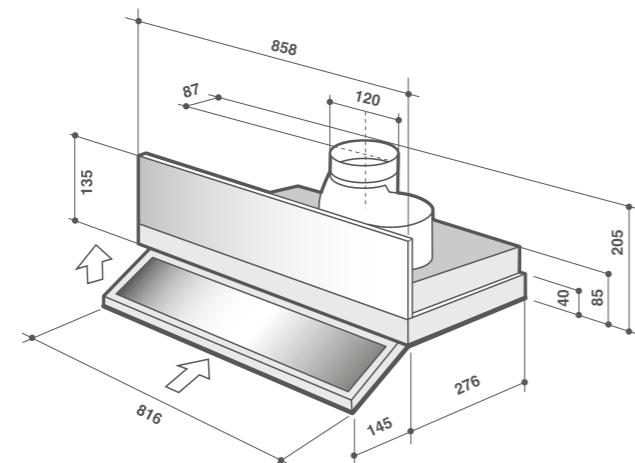

МОЙКА ПОСУДЫ

115 • Посудомоечные машины

118 • Встраиваемые посудомоечные машины 60 см

121 • Встраиваемые посудомоечные машины 45 см



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ОПТИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ВОДЫ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

В коллекции De Dietrich есть посудомоечные машины на все случаи жизни. Они разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами: изысканные и технологичные, с тщательно продуманным внутренним пространством, рассчитанным на размещение до 15 комплектов посуды. Эти машины оснащены интеллектуальным электронным программированием и отличаются превосходной производительностью.




Полностью встраиваемые.

Полностью встраиваемые посудомоечные машины шириной 60 см безупречно вписываются в любой интерьер кухни. Панель управления расположена на краю дверцы, вне зоны видимости.

Экологичный дизайн De Dietrich.

На протяжении многих лет De Dietrich предлагает продукцию исключительного качества, изготовленную с применением экологически безопасных технологий.

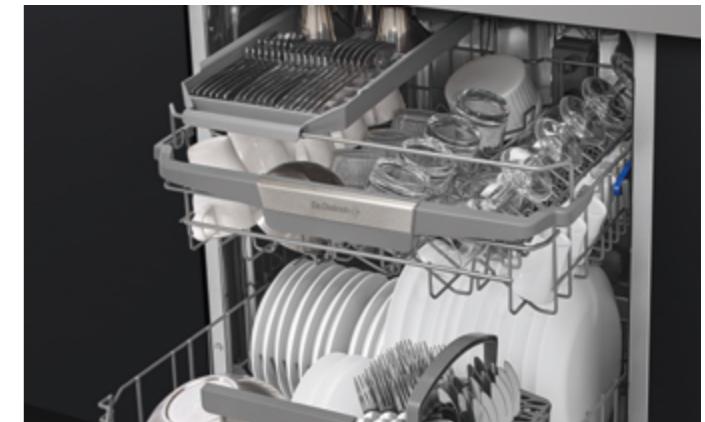

Технология ICS: Интеллектуальная посудомоечная машина с оптимальным потреблением воды и энергии.

В данной технологии используются датчики, автоматически определяющие уровень загрязнения. Они точно рассчитывают объём загруженной посуды, подбирают оптимальный цикл мытья, полоскания и сушки, и с максимальной точностью регулируют уровни потребления воды и энергии, необходимые на протяжении всего цикла, а также продолжительность цикла мытья.





Большой выбор программ и опций, позволяющих учить вас потребности и обеспечивать высокую производительность.



«Интенсивная»: программа предназначена для эффективного мытья сильно загрязнённой посуды и удаления даже самых стойких пятен.



«Экологичная»: программа мытья при 45°C считается наиболее эффективной с точки зрения расхода воды и энергии.



«Стекло»: программа для мытья и сушки хрупкой посуды из стекла.




«Замачивание»: короткий цикл (15 минут) без использования моющих средств для предварительного ополаскивания сильно загрязнённой посуды перед мытьём, запланированным на следующий день или днём позже.

Автоматическое открывание дверцы во время сушки.

Сушка за счёт естественной конвекции дополнена функцией, которая автоматически приоткрывает дверцу в конце цикла, снижая потребление энергии на 20%..

Сенсорное и электронное управление – синонимы точности.

Панель управления новых посудомоечных машин De Dietrich сочетает в себе простоту и точность, что позволяет комфортно управлять процессом мытья. Различные предлагаемые программы, их продолжительность, оставшееся время до конца цикла четко отображаются посредством белых светодиодов на панели управления.

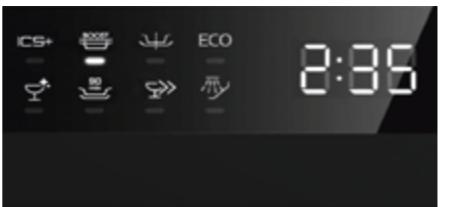

Функция отложенного старта.

После того как прибор запрограммирован, он может сам включиться в любое время, заданное в диапазоне от 1 часа до 24 часов.

Опция для использования

Эта опция позволяет оптимизировать процессы мытья и сушки в любом выбранном режиме, используя моющие средства комбинированного действия.

Модульная организация внутреннего пространства, позволяющая поместить до 15 комплектов посуды.

Верхняя часть пространства предусматривает наличие третьего модуля в моделях, рассчитанных на 15 комплектов посуды. Есть различные варианты загрузки для всех видов посуды и кухонных принадлежностей. Боковые секции можно выдвигать, тем самым освобождая место для бокалов на длинной ножке, благодаря чему они не разбиваются во время мытья и на выходе будут сверкать чистотой.



Aquablock: безопасность и полное отсутствие забот.

Модель снабжена системой Aquablock, которая обеспечивает полную защиту от перелива и протечек, а также системой электрического отключения подачи воды.



ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



DCJ532DQX

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DCJ532DQX

Посудомоечная машина с высокой производительностью, продуманным внутренним пространством и максимальной вместимостью. Оснащена интеллектуальными программами, которые обеспечивают исключительное качество мытья и сушки, а также минимальное энергопотребление.

- ◊ Вместимость: 15 комплектов посуды
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 42 дБ(А)
- ◊ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◊ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями
Нижний короб-трансформер со складными держателями 8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»
5 уровней температуры
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Экспресс», «Эко +»
Система безопасности Aquablock
Размеры ниши для встраивания (мм): В 820-870 x Ш 600 x Г 580



DCJ422QSX

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DCJ422QSX

Интеллектуальные программы, модульная организация внутреннего пространства, высокая производительность: эта посудомоечная машина De Dietrich оправдывает самые смелые ожидания.

- ◊ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 44 дБ(А)
- ◊ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◊ Отключение автоматического открывания дверцы
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями

Нижний короб-трансформер со складными держателями 8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»

5 уровней температуры

Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Экспресс», «Эко +»

Система безопасности Aquablock

Размеры ниши для встраивания (мм): В 820-870 x Ш 600 x Г 580



DC1538QJ

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DC1538QJ

Посудомоечная машина с минимальным уровнем шума, который составляет всего 42 дБ(А). Кроме того, посудомоечная машина оснащена интеллектуальными программами ICS+, «Интенсивная» и «Экологичная».

- ◊ Вместимость: 15 комплектов посуды
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 42 дБ(А)
- ◊ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◊ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями
Нижний короб-трансформер со складными держателями 8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»
5 уровней температуры
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Экспресс», «Эко +»
Система безопасности Aquablock
Размеры ниши для встраивания (мм): В 820-870 x Ш 600 x Г 580



DVC1434J2

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DVC1434J2

Посудомоечная машина с продуманным внутренним пространством, рассчитанным на размещении 14 комплектов посуды. Наличие интеллектуальных программ обеспечивает высокое качество мытья и сушки, и минимальное потребление ресурсов.

- ◊ Вместимость: 14 комплектов посуды с модульной системой стеллажей 2/3-1/3
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 44 дБ(А)
- ◊ Расход: 2800 литров в год = 10 л/цикла
- ◊ Отключение автоматического открывания дверцы
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 12 часов

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями
Нижний короб-трансформер со складными держателями 6 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «60 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло»
4 уровня температуры
Опции: «Половинная загрузка»
Система безопасности Aquablock
Размеры ниши для встраивания (мм): В 820-870 x Ш 600 x Г 580



DV132J

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DV132J

Полностью встраиваемая посудомоечная машина органично впишется в любой интерьер. Она обладает высокой производительностью, а программа «Сушка» дополнена дополнительной функцией, которая автоматически открывает дверцу в конце цикла.

- ◊ Вместимость: 13 комплектов приборов
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 45 дБ (A)
- ◊ Расход: 2380 литров в год = 8,5 л/цикл
- ◊ Вместимость: 13 комплектов приборов
- ◊ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями
Нижний короб-трансформер со складными держателями
10 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «60 мин.», «Быстрая 27 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Гигиена+», «Ночная тишина», «Замачивание»
6 уровней температуры
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +»
Система безопасности Aquablock
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 820 x Ш 600 x Г 575



DV01044J

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 45 СМ DV01044J

Посудомоечная машина шириной 45 см обладает теми же качествами, что и машины шириной 60 см: интеллектуальные программы, модульная организация внутреннего пространства, производительность. Она отвечает самым высоким требованиям и отлично впишется в небольшое пространство.

- ◊ Вместимость: 10 комплектов посуды
- ◊ Полностью встраиваемая
- ◊ Уровень шума: 44 дБ(A)
- ◊ Расход: 2240 литров в год = 8 л/цикл
- ◊ Автоматическое открывание дверцы во время сушки
- ◊ Луч на полу/освещение до конца цикла
- ◊ Тип управления: электронный
- ◊ Конденсационная сушка
- ◊ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями
Нижний короб-трансформер со складными держателями
8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»
5 уровней температуры
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Эспресс», «Эко +»
Система безопасности Aquablock
Размеры ниши для встраивания (мм):
В 820-870 x Ш 450 x Г 580


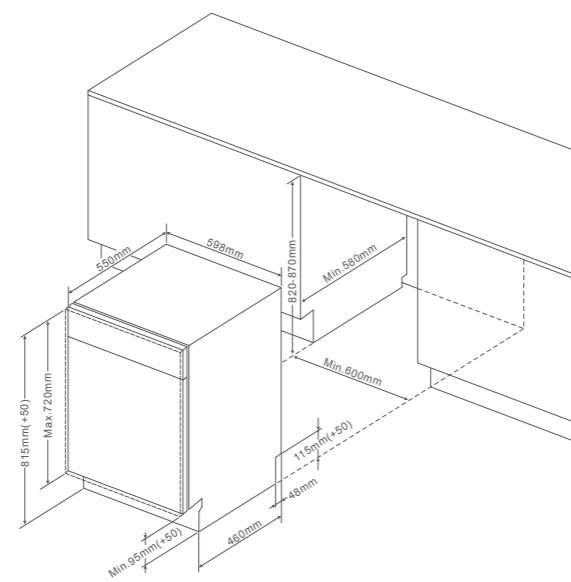


СХЕМА ДЛЯ ВСЕХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 60 СМ



МОЙКА ПОСУДЫ / ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 45 СМ

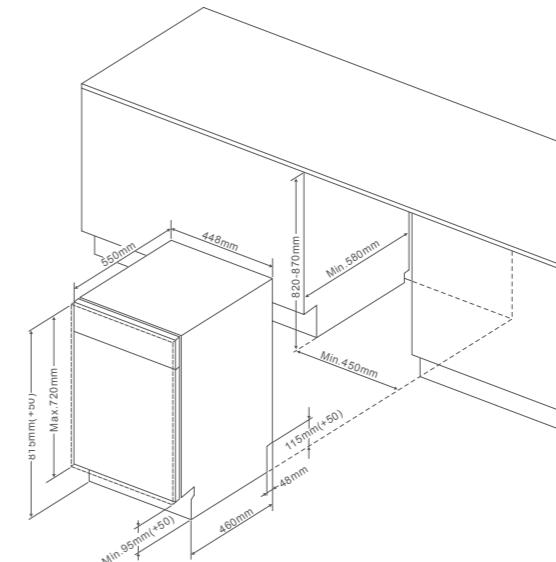

ОХЛАЖДЕНИЕ

- 126 • Встраиваемые холодильно-морозильные шкафы
- 128 • Встраиваемые холодильные шкафы
- 129 • Встраиваемые вытяжки
- 130 • Встраиваемые холодильно-морозильные шкафы с 1 дверцей
- 131 • Встраиваемые холодильные шкафы





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ DE DIETRICH

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ DE DIETRICH

В холодильных шкафах De Dietrich, доступных в различных вариантах, имеется продуманный подход к сохранению свежести и вкуса пищи, а также большой объем для её хранения. Холодильные шкафы оснащены прозрачными стеклянными полками и аксессуарами для удобного хранения, грамотной организацией пространства, электронным контролем температуры и многим другим. Холодильники De Dietrich органично вписываются в кухонное пространство.



Циркуляция холодного воздуха: обеспечение оптимального сохранения продуктов.

Система вентиляции, которой оборудованы определенные холодильные шкафы De Dietrich, обеспечивает постоянную циркуляцию холодного воздуха, вследствие чего температура внутри распределяется равномерно. Благодаря этой системе все продукты сохраняются наилучшим образом, независимо от того, на какой полке они расположены.

Электроника для поддержания идеальной температуры.

Некоторые модели De Dietrich оснащены электронным регулятором, обеспечивающим поддержание оптимальной температуры для хранения продуктов. Для поддержания температуры используется электронный датчик, который обеспечивает постоянный холод внутри камеры. Эта функция сильного охлаждения (Super Refrigeration) позволяет сохранять свежесть продуктов с момента покупки, с полным соблюдением холодильной цепи.

Светодиодная подсветка LED LIGHTING

Вся техника в интегрируемой коллекции оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает отличную видимость внутри прибора.

Функциональное и полностью оборудованное внутреннее пространство.

Функциональное и полностью оборудованное внутреннее пространство. соответствующие всем гигиеническим требованиям.

Съемный контейнер для хранения сыра обеспечивает превосходную сохранность всех видов сыров.

Хромированная решетка для хранения бутылок удачно расположена под полками для продуктов.

Выдвижной контейнер прекрасно подходит для хранения продуктов, например, сыра.

Зоны свежести сохраняют вкус и питательную ценность свежих продуктов, благодаря чему они могут храниться втрое дольше.



ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRC1775EN

Модель полностью адаптирована под потребности покупателя. Холодильник обеспечивает правильное хранение и замораживание даже самых деликатных продуктов. В нём функциональность сочетается с максимальной практичностью.

- ◊ Общий полезный объем: 242 л
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 41 дБ(А)
- ◊ Автоматическое размораживание
- ◊ Функция быстрого охлаждения Super cooling
- ◊ Функция быстрого замораживания Super freezing
- ◊ Функция «Отпуск»
- ◊ Функция «Эко»

Объем холодильной камеры: 179 л

Циркуляция холодного воздуха
3 полки из ударопрочного стекла
1 полка для бутылок
1 ящик для овощей
3 боковые полки + 1 регулируемая полка
1 зона сохранения свежести Maxi Fresh
1 контейнер для хранения сыра
1 контейнер для хранения яиц

Объем морозильной камеры 4*: 63 л

Технология No Frost
3 выдвижных ящика
1 форма для льда
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч
Производительность: 3,3 кг/24 ч
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545



DRC1775EN



DRC1771FN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRC1771FN

Модель сочетает в себе продуманный подход к хранению и замораживанию продуктов в оптимальных условиях.


- ◊ Общий полезный объем: 242 л
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 41 дБ(А)
- ◊ Автоматическое размораживание

Объем холодильной камеры: 179 л

Циркуляция холодного воздуха
3 полки из ударопрочного стекла
1 полка для бутылок
1 ящик для овощей
3 боковые полки + 1 регулируемая полка
1 зона сохранения свежести Maxi Fresh
1 контейнер для хранения яиц

Объем морозильной камеры 4*: 63 л

Технология No Frost
3 выдвижных ящика
1 форма для льда
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч
Производительность: 3,3 кг/24 ч
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

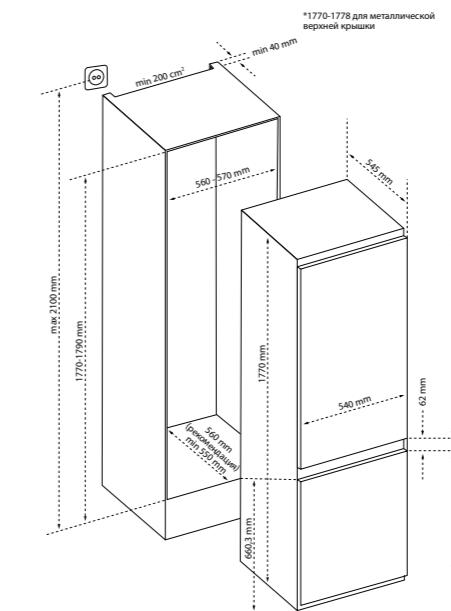

DRC1775EN, DRC1771FN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ DRL1770EB

Модель холодильного шкафа с объемом камеры 294 литра – идеальное решение для хранения большого количества продуктов. Боковые полки приспособлены для хранения самых разных ёмкостей и продуктов – бутылочек с соусами, деликатесов, банок с вареньем.

- ◊ Полезный объем холодильной камеры: 294 л
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 39 дБ(А)
- ◊ Автоматическое размораживание
- ◊ Функция быстрого охлаждения Super cooling
- ◊ Функция «Эко»
- ◊ Циркуляция холодного воздуха

4 полки из ударопрочного стекла
1 полка для бутылок
2 ящика для овощей
5 боковых полок
1 зона сохранения свежести Maxi Fresh
1 контейнер для хранения сыра
1 контейнер для хранения яиц
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

DRL1770EB

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ




ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DFU1781FN

Морозильный шкаф для заморозки и хранения большого количества продуктов. Внутреннее пространство объемом 196 литра оборудовано 7 ящиками для хранения, льдогенератором Twist ice и звуковой сигнализацией, которая срабатывает при долго открытой двери.

- ◊ Полезный объем морозильной камеры: 196 л
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 40 дБ(А)
- ◊ Автоматическое размораживание
- ◊ Функция быстрого замораживания Super freeze
- ◊ Функция «Эко»

Технология No Frost
Звуковая сигнализация
7 ящиков
1 большой ящик
1 льдогенератор Twist ice
Автономный режим морозильной камеры: 6 ч
Производительность: 11,5 кг/24 ч
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

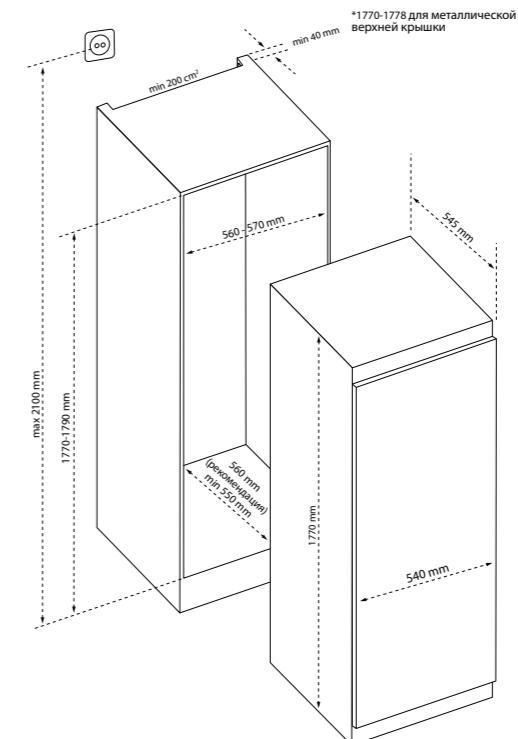

DRL1770EB, DFU1781FN

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ



DRS1244ES

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRS1244ES

Компактный по размерам холодильно-морозильный шкаф с 2 температурными зонами отлично подойдет для небольшого кухонного пространства. Холодильная камера сохраняет самые деликатные продукты свежими, а благодаря морозильной камере 4* можно не только хранить замороженные продукты, но и замораживать свежие.

- ◊ Общий полезный объем: 186 л
- ◊ Статическое охлаждение
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 122 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 38 дБ(А)

Объем холодильного шкафа: 170 л

Автоматическое размораживание
3 полки из ударопрочного стекла
Одноблочная полка для бутылок
3 боковые полки

1 ящик для хранения сыра

Объем морозильной камеры 4*: 16 л

Функция быстрого замораживания Super freeze
1 ящик
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч
При производительности: 2,6 кг/24 ч
Размеры прибора (мм): В 1225 x Ш 540 x Г 545

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ



DRL1240ES

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ DRL1240ES

Функциональное и хорошо оборудованное внутреннее пространство этой модели со стеклянными устойчивыми полками полностью отвечает всем гигиеническим требованиям. В ней есть многочисленные боковые полки, предназначенные для хранения самых разных ёмкостей и продуктов – бутылочек с соусами, деликатесов, банок с вареньем.


- ◊ Полезный объем холодильного шкафа: 200 л
- ◊ Статическое охлаждение
- ◊ Светодиодная подсветка
- ◊ Высота ниши для встраивания 122 см
- ◊ Скользящее крепление двери
- ◊ Уровень шума: 38 дБ(А)
- ◊ Автоматическое размораживание

4 полки из ударопрочного стекла
1 полка для бутылок

3 боковые полки

1 ящик для хранения сыра

Размеры прибора (мм): В 1225 x Ш 540 x Г 545

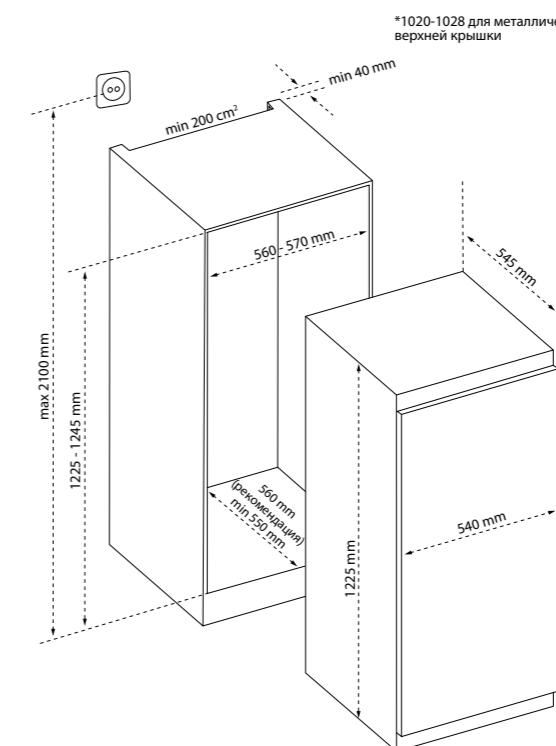

DRL1770EB, DFU1781FN

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

134

- АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ
DE DIETRICH

135

- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ

137

- КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ
И ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 45 СМ

139

- КОМПАКТНЫЕ
МИКРОВОЛНОВЫЕ
ПЕЧИ 45 СМ И 38 СМ

140

- КОМПАКТНЫЕ
КОФЕМАШИНЫ 45 СМ
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

141

- ИНДУКЦИОННЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

149

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

150

- ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ

152

- ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
DOMINO

154

- ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ
В СТОЛЕШНИЦУ

155

- ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

156

- ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ
С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

158

- ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ


159

- ВСТРАИВАЕМЫЕ
ХОЛОДИЛЬНО-
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОД ЕАН
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ		
QUATTRO3	Система телескопических направляющих, выдвигающихся на 60% для духовых шкафов объемом 73 л	366 076 796 8431
QUATTRO6	Система телескопических направляющих, выдвигающихся на 100% для духовых шкафов объемом 73 л	366 076 796 8448
KITVAPIX	Двухуровневый комплект из нержавеющей стали для духового шкафа с паром	366 076 754 8053
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ		
DAI7002S	Гриль для варочных панелей horiZone Play	366 076 796 6116
DAI7003S	Планча для варочных панелей horiZone Play	366 076 796 6222
ВЫТЯЖКИ		
Комплект для рециркуляции : - RE550AE1	Для DHR7941	366 076 796 4136
AK207AE1	Угольный фильтр для DHT1116X / DHT1119X	366 076 730 2181
AK700AE1	Угольный фильтр для DHD7961B	366 076 754 9791
AK7501AE1	Угольный фильтр для DHG7501X	366 076 797 4258
AK800AE1	Угольный фильтр для DHD7561B	366 076 796 5355
CHD176X	Стеновая панель 60 см (кроме внешних) DHT1116X	366076792381 2
CHD179X	Стеновая панель 90 см (кроме внешних) DHT1119X	366076792382 9
DHK900	Комплект для монтажа мотора для DHD7961B / DHD7561B	366 076 756 7870

CHD176X-CHD179X

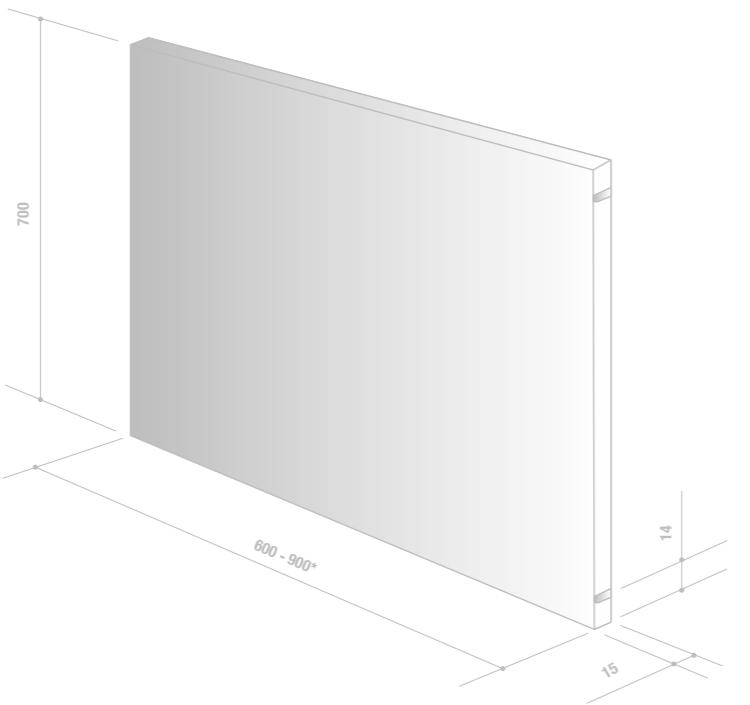

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ

КОЛЛЕКЦИЯ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ				
Platinum	DOP8786X	DOP8785X	DOP8780X	DOP8574X	DOP8360X
Pure white	-	-	-	DOP8574W	DOP8360W
Absolute black	DOP8786A	DOP8785A	-	DOP8574A	DOP8360A
Iron grey	-	-	-	DOP8574G	DOP8360G
Coal black	DOP8786BB	DOP8785BB	-	DOP8574BB	DOP8360BB
Black Full Glass	-	-	-	-	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	<1/<2	0,78	0,78	0,99	0,60
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73	73	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
ОСНАЩЕНИЕ					
Система режимов приготовления	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	11 в т.ч. «Хлеб»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Да	Да	Да	Да	Да
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 5"	Белый LCD
Рекомендация температуры	Да	Да	Да	Да	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Да	Да	Нет	Да
Режим «Эксперт»	11 функций	12 функций	12 функций	12 функций	11 функций
Режим «Французская кондитерская»	14 рецептов	14 рецептов	14 рецептов	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Режим «100 % пар»	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Кулинарная книга	49 рецептов	50 рецептов	35 рецептов	35 рецептов	35 рецептов
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	17 блюд	15 блюд	17 блюд	9 блюд	6 блюд
Режим «Низкая температура»	10 блюд	10 блюд	10 блюд	10 блюд	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Да	Да / Да	Да / Нет	Да / Да	Да / Нет
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100	2100	2100	2100
АКСЕССУАРЫ					
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень
Складная решетка	Да	Да	Нет	Да	Нет
Безопасная решетка (шт.)	2	2	2	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт.)	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да	Да	Да	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС					
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	39,1 / 40,4	39,1 / 40,4	38,2 / 39,5	39,1 / 40,4	39,1 / 40,4
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение					
КОД ЕАН					
Platinum	3660767982147	3660767976887	3660767976856	3660767977648	3660767976764
Pure white	-	-	-	3660767977839	3660767976801
Absolute black	3660767982130	3660767976863	-	3660767977815	3660767976795
Iron grey	-	-	-	3660767977822	3660767976818
Coal black	3660767984684	3660767979376	-	3660767987685	3660767987678
Black Full Glass	-	-	-	-	-

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).
(2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.
(3) В соответствии со стандартом EN-60350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ					
	DOP7340X	-	DOP7230X	DOP7220X	-
Platinum	-	-	-	-	-
Pure white	-	-	-	-	-
Absolute black	-	DOP7231A	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-	-
Black Full Glass	-	-	-	-	DOP7200BM
СПЕЦИФИКАЦИЯ					
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,60	0,79	0,79	0,79	0,79
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73	73	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
ОСНАЩЕНИЕ					
Система режимов приготовления	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»	9 в т.ч. «Хлеб»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип управления	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Белый LCD	Белый LED	Белый LED	Белый LED	Белый LED
Рекомендация температуры	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Режим «Эксперт»	11 функций	9 функций	9 функций	9 функций	9 функций
Режим «Французская кондитерская»	-	-	-	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	-	-	-	-	-
Режим «100 % пар»	-	-	-	-	-
Кулинарная книга	15 рецептов	-	-	-	-
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	-	-	-	-	-
Режим «Низкая температура»	-	10 блюд	10 блюд	-	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет
Варни-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100	2100	2100	2100
АКСЕССУАРЫ					
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень
Складная решетка	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Безопасная решетка (шт)	2	2	2	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт)	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да	Да	Да	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС					
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	37,8 / 39,1	39,5 / 40,9	36,6 / 38,0	36 / 38	36 / 38
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А
КОД ЕАН					
Platinum	3660767964457	3660767961340	3660767961210	-	-
Pure white	-	-	-	-	-
Absolute black	-	36607679682161	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-	-
Black Full Glass	-	-	-	3660767964310	-

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПАРОМ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ С ПАРОМ		
	DOR7586X	DOS7585X
Platinum	-	-
Pure white	-	-
Absolute black	DOR7586A	DOS7585A
Iron grey	-	-
Coal black	DOR7586BB	-
Black Full Glass	-	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,99	0,99
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический
ОСНАЩЕНИЕ		
Система режимов приготовления	Multifunction Plus и приготовление на пару (100% пар)	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	12 в т.ч. «Хлеб»	11 в т.ч. «Хлеб»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Да	Да
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем
Тип дисплея	Цветной TFT 5"	Цветной TFT 5"
Рекомендация температуры	Да	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Да
Режим «Эксперт»	12 функций	11 функций
Режим «Французская кондитерская»	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Да	Да
Режим «100 % пар»	Да	Нет
Кулинарная книга	97 рецептов	73 рецептов
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	-	-
Режим «Низкая температура»	10 блюд	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Да	Да / Нет
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100
АКСЕССУАРЫ		
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень
Складная решетка	Да	Да
Безопасная решетка (шт)	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт)	1 / 1	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	44,1 / 45,6	41,8 / 43,1
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение	220-240В/ 50-60Гц/16А	220-240В/ 50-60Гц/16А
КОД ЕАН		
Platinum	366076797552	3660767961425
Pure white	-	-
Absolute black	3660767976085	3660767971851
Iron grey	-	-
Coal black	3660767983458	-
Black Full Glass	-	-

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).

(2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.

(3) в соответствии со стандартом EN-60350.

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).

(2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.

(3) в соответствии со стандартом EN-60350.

КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ И ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 45 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ С ПАРОМ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ	ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
Platinum	DKR7580X	DKP7320X	DKV7340X
Pure white	-	-	-
Absolute black	DKR7580A	-	DKV7340A
Iron grey	-	-	-
Coal black	DKR7580BB	-	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	94,4	94,4	-
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,68	0,68	-
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,01	1,01	-
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,99	0,6	0,6
Полезный объем рабочей камеры (литры)	40	40	29
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический
ОСНАЩЕНИЕ			
Система режимов приготовления	Multifunction Plus и приготовление на пару (100% пар)	Multifunction Plus	Приготовление на пару
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 2 (Eco, Turbo)	Пиролиз / 2 (Eco, Turbo)	-
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Цветной TFT 5"	Белый LCD	Белый LCD
Рекомендация температуры	Да	Да	Да
Рекомендация высоты поддона	Да	Да	-
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	10 в т.ч. «Хлеб»	8 установок температуры пара от 55°C до 100°C
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Да	-	-
Режим «100% пар»	Да	-	-
Режим «Эксперт»	11 функций	10 функций	-
Кулинарная книга	93 рецепта, включая 38 рецептов в режиме «Комбинированный пар», 25 рецептов в режиме «100% пар»	15 рецептов	28 рецептов
Функция «Сушка»	Да	-	-
Холодная дверца	Да	-	-
Гриль (Вт)	1750	1750	-
Режим «Обдув горячим воздухом» (Вт)	1300	1300	-
Нижний нагревательный элемент (Вт)	1200	1200	-
Генератор пара (Вт)	1300	-	1600 Вт
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Съемное стекло	-
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	15 Вт (справа сзади)
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	-
Резервуар для воды, объем: 1 л	Автоматический, с индикатором уровня воды	-	Съемный
АКСЕССУАРЫ			
Уровни установки решеток и поддононов	3 уровня - хромированная решетка	3 уровня - хромированная решетка	-
Безопасная решетка (шт)	1	1	1
Решетка для жарки (шт)	1	1	-
Противень глубиной 45 мм, (шт)	1	1	-
Противень для приготовления на пару, шт	1	-	1 комплект противней для приготовления на пару
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	456 x 592 x 575	456 x 592 x 609	445 x 592 x 400
Рабочая камера В x Ш x Г (мм)	226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	220 x 390 x 330
В упаковке В x Ш x Г (мм)	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	570 x 679 x 577
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	36 / 39	34,14 / 37,14	24 / 25
Кабель в комплекте	Да, 155 см	Да, 155 см	Да, 105 см
Подключение	220-240В/ 50Гц/16А	220-240В/ 50Гц/16А	220-240В/ 50Гц/16А
КОД ЕАН			
Platinum	3660767963450	3660767961500	3660767961777
Pure white	-	-	-
Absolute black	3660767965713	-	3660767971844
Iron grey	-	-	-
Coal black	3660767987708	-	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПАКТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 45 CM И 38 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ	ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 38 CM
Platinum	DKC7340X	DKE7335X	DKE7220X
Pure white	DKC7340W	DKE7335W	-
Absolute black	DKC7340A	DKE7335A	-
Iron grey	DKC7340G	-	-
Coal Black	DKC7340BB	DKE7335BB	-
ОСНАЩЕНИЕ			
Тип дисплея	Белый LCD	Белый LCD	Белый LED
Откидная дверца	Да	Да	Да
Полезный объем рабочей камеры (литры)	40	40	26
Мощность (Вт)	1000	1000	900
Функция «Обдув горячим воздухом» (Вт)	1600	-	-
Складной гриль (Вт)	1750	-	-
Кварцевый гриль (Вт)	-	-	-
Количество уровней мощности гриля	3	-	-
Количество программ памяти	3	3	3
Система «Quattro»	Да	Да	Да
4 выхода волн / волновой разветвитель	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Программы быстрого размораживания	3	3	4
Максимальный диаметр тарелки	36 см	36 см	30 см
Подсветка при открытой дверце	Да	Да	Да
Подсветка (лампа)	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Эмалированная	Эмалированная	Нержавеющая сталь
Приготовление и разогрев на 2 уровнях	Да	Да	Да
Режимы приготовления	Гриль / Микроволны / Обдув горячим воздухом	Микроволны	Микроволны
Комбинированные режимы приготовления	Гриль + Микроволны / Обдув горячим воздухом + Микроволны	-	-
Количество уровней мощности приготовления	10	8	6
Автоматическое приготовление	14 блюд	4 блюда	2 блюда
Книга рецептов	В буклете с инструкциями	-	-
АКСЕССУАРЫ			
Стеклянная тарелка (шт)	1	-	-
Противень для пиццы (шт)	-	-	1
Решетка (шт)	1	1	1 складная
УПРАВЛЕНИЕ			
Электронное программирование	Тип блюда / Время / Вес / Функция	Тип блюда / Время / Вес / Функция	Да
Отложенный запуск	Да	Да	-
Таймер	60 минут	60 минут	60 минут
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	380 x 560 x 550
Рабочая камера В x Ш x Г (мм)	226 x 420 x 415	226 x 420 x 410	210 x 350 x 351,4
Общие В x Ш x Г (мм)	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	390 x 592 x 480
В упаковке В x Ш x Г (мм)	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	470 x 650 x 500
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	38,38 / 42,38	33 / 36,78	20,68 / 22,68
Кабель в комплекте	Да, 130 см	Да, 130 см	Да, 138 см
Подключение	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А
Полное встраивание	-	-	Да
КОД ЕАН			
Platinum	3660767964297	3660767961463	3660767961470
Pure white	3660767961487	3660767964877	-
Absolute black	3660767961760	3660767966444	-
Iron grey	3660767961494	-	-
Coal Black	3660767979383	3660767987692	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПАКТНЫЕ КОФЕМАШИНЫ 45 СМ

КОЛЛЕКЦИЯ		
Platinum		DKD7400X
Absolute black		DKD7400A
ОСНАЩЕНИЕ		
Сенсорные кнопки ВКЛ/ВЫКЛ	Да	
Сенсорная кнопка выбора приготовления 1 или 2 чашек	Да	
Сенсорная регулировка степени помола	Да	
Сенсорная регулировка количества кофе	Да	
Сенсорная регулировка количества воды или пара	Да	
Ручка управления подачей пара	Да	
Индикатор количества кофе	Да	
Индикатор уровня воды	Да	
Функция «Капучино»	Да	
УПРАВЛЕНИЕ		
Настройка крепости кофе (малая, средняя, большая)	Да	
Настройка порции кофе на чашку	Да	
Настройка температуры кофе	Да	
Настройка количества воды в зависимости от размера чашки	Да	
Настройка температуры воды	Да	
Настройка температуры пара	Да	
Настройка кнопки управления степенью помола кофе	Да	
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Режим очистки	Ручной	
Мощность помпы (Вт)	50	
Мощность системы подогрева кофе (Вт)	1200	
Мощность системы нагрева пара (Вт)	1000	
Мощность кофемолки (Вт)	-	
Давление помпы	15 бар	
Емкость резервуара для воды	1,8 л	
Емкость контейнера для кофейных зерен	0,200 кг	
Время нагрева	1 ч 40 мин	
Общая мощность для подключения (Вт)	-	
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550	
Общие В x Ш x Г (мм)	455 x 595 x 330	
В упаковке В x Ш x Г (мм)	540 x 660 x 510	
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	25 / 29	
Кабель в комплекте	Да	
Подключение	220-240В / 50-60Гц	
КОД ЕАН		
Platinum	3660767961784	
Absolute black	3660767961784	

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ

КОЛЛЕКЦИЯ		
Absolute black		DWD7400B
Pure white		DWD7400W
Iron grey		DWD7400G
ОСНАЩЕНИЕ		
Высота	14 см	
Функция	Поддержание посуды в подогретом состоянии	
Система открывания	Нажатие	
Объем	24 л	
Температура	От 30°C до 70°C	
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	140 x 560 x 550	
В упаковке В x Ш x Г (мм)	200 x 680 x 680	
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	16,3 / 17,5	
Кабель в комплекте	Да	
Подключение	220-240В / 50-60Гц	
КОД ЕАН		
Absolute black	3660767964167	
Pure white	3660767964174	
Iron grey	3660767967373	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR

КОЛЛЕКЦИЯ	80 СМ	65 СМ	65 СМ
	1 зона horiZone	2 зоны horiZone	1 зона horiZone
Platinum	Temperaturnyj zond	Temperaturnyj zond	Temperaturnyj zond
	DPI7884XT	DPI7688XT	DPI7684XT
КОЛИЧЕСТВО ЗОН			
Индукция	4	4	4
включая зону horiZone 40x23 см	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны
СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Дисплей	-	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Да	Да	Да
Тип управления	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНЫХ ЗОН			
Левая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3 700	3 700	3 700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	180,2	180,2	180,2
Левая	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-
Левая задняя	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-
Левая передняя	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-
Правая зона horiZone	-	Индукция	-
Размеры (ШхГ, см)	-	40 x 23	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-
Правая	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-
Центральная	Индукция	-	-
Диаметр (см)	28	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3 700	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	168,3	-	-
Правая задняя	-	-	Индукция
Диаметр (см)	-	-	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	3 700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	170,2
Правая передняя	Индукция	-	Индукция
Диаметр (см)	16	-	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2 400	-	2 400
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	175,1	-	175,1
Общая потребляемая мощность (EC), Вт*ч/кг	180,2	180,2	180,2
ОСНАЩЕНИЕ	20	20	20
Кол-во уровней мощности	5	5	5
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	4	4
Функции приготовления	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)
Функция Boost	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	-	-	-
Функция Switch	-	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да
Функция контроля запуска	-	-	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да
Функция «Автоматическое распознавание посуды»	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	-	-	-
Температурный зонд	Да	Да	Да
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Да	Да	Да
10 функций безопасности	Да	Да	Да
УСТАНОВКА	7 400	7 400	7 400
Мощность (Вт)	Да	Да	Да
Кабель в комплекте	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А
Подключение	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А
Трехфазное подключение	Да	Да	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС	60 x 745 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	68 x 800 x 520	60 x 650 x 515	60 x 650 x 515
Общие В x Ш x Г (мм)	170 x 940 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
В упаковке В x Ш x Г (мм)	13,55 / 14,60	11,70 / 12,50	11,5 / 12
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	Platinum	366 076 797 5996	366 076 797 5965
КОД ЕАН			366 076 797 5866



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 90 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	90 CM			90 CM			90 CM - УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНЫ		
	3 зоны horiZone	1 зона horiZone	horizon Play	1 зона horiZone	horizon Play	-	1 зона horiZone	DPI766XP	-
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	DPI7969XS	DPI7966XS	-	-	-	-	-	DPI766XP	-
Индукция	6	5	-	-	-	-	4	-	-
включая зону horizon 40x23 см	3 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	-	-	-	-	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	-	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисплей	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	-	-
Сенсорное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Левая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	-	-
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	5000	5000	5000	5000	5000	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	180,2	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	-	-
Левая	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размеры (ШхГ, см)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Левая задняя	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Левая передняя	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Правая зона horiZone	Индукция	-	-	Индукция	-	-	-	-	-
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	-	-	23	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	-	-	3700	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	180,2	-	-	170,2	-	-	-	-	-
Правая	-	-	-	Индукция	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	23	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	3700	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	-	-	170,2	-	-	-	-	-
Центральная	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	-	-
Диаметр (см)	40 x 23	28	16	2400	16	28	28	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	2400	3700	4000	3700	3700	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	180,2	161,1	175,1	168,3	168,3	168,3	168,3	-	-
Правая задняя	-	Индукция	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	23	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	3700	-	-	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	170,2	-	-	-	-	-	-	-
Правая передняя	-	Индукция	-	-	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	2400	-	-	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC, Вт*ч/кг)	-	175,1	-	-	-	-	-	-	-
Общая потребляемая мощность (EC, Вт*ч/кг)	180,2	179,7	179,7	175,1	174,5	173,2	172,2	-	-
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	20	20	20	20	20	20	20	-	-
Кол-во уровней мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	-	-
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	6	5	4	4	5	5	5	-	-
Кол-во таймеров на 1-99 минут	6	5	4	4	5	5	5	-	-
Функция Boost	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функции Switch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функция контроля запуска	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функция «Автоматическое распознавание посуды»	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	Да	Да	-	-	-	-	-	-	-
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	10	10	10	10	10	10	10	-	-
УСТАНОВКА	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Мощность (Вт)	11100	11100	7400	7400	7400	7400	7400	-	-
Кабель в комплекте	Да, 2 шт.	Да, 2 шт.	Да	Да	Да	Да	Да	-	-
Подключение	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	-	-
Трехфазное подключение	-	-	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	-	-
РАЗМЕРЫ, ВЕС	60 x 900 x 490	60 x 900 x 490	60 x 900 x 410	60 x 745 x 490	-	-			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	64 x 930 x 515	64 x 930 x 515	64 x 930 x 440	68 x 783 x 520	-	-			
Общие В x Ш x Г (мм)	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610	170 x 940 x 600	160 x 940 x 600	160 x 940 x 600	160 x 940 x 600	-	-
В упаковке В x Ш x Г (мм)	17,95 / 20,4	17,95 / 20,4	15 / 16	18,2 / 20,7	15,35 / 16,35	15,35 / 16,35	15,35 / 16,35	-	-
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	-	-	366 076 796 2422	-	-	-	-	-	-
КОД ЕАН	Absolute black / Профиль из нержавеющей стали	Pure white	Platinum / Профиль из нержавеющей стали (horiZone Play)	366 076 796 2477	366 076 796 2460	366 076 796 2453	366 076 797 3435	366 076 797 3428	366 076 796 2446



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 80 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	80 CM			80 CM			80 CM			80 CM		
	1 зона horiZone	1 зона horiZone	horizon Play	Индукция	Индукция	horizon Play	Индукция	Индук				

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	horiZone - chef Tactilium	horiZone - chef Tactilium	horiZone	horiZone	horiZone
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	horiZone Play	horiZone Play	horiZone Play	horiZone Play	horiZone Play
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-	-	-
Iron Grey	-	DPI7689XS	DPI7688XS	DPI7686XS	
Iron Grey / 2 профиля из нержавеющей стали	DPI7698G	-	-	-	
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	4	4	4	4	4
Индукция	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны в режиме duo	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны в режиме duo	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны (2 x 5000 Вт)	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны (2 x 3700 Вт)	1 может быть разделена на 2 зоны
СПЕЦИФИКАЦИЯ	TFT 250 000 цветов (3,5")	TFT 250 000 цветов (3,5")	-	-	-
Дисплей	Да	Да	Да	Да	Да
Стеклокерамическая поверхность	Сенсор	Сенсор	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
Сенсорное управление					
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	Левая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	3700	5000	
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	180,1	180,1	179,7	180,2	179,7
Левая задняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
Левая передняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
Правая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	-
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	40 x 23	40x23	40x23	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	3700	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	180,1	180,1	179,7	180,2	175
Правая центральная	-	-	-	-	Индукция
Диаметр (см)	-	-	-	-	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	3700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	170,2
Правая задняя	-	-	-	-	Индукция
Диаметр (см)	-	-	-	-	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	2400
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	175,1
Правая передняя	-	-	-	-	180,1
Диаметр (см)	-	-	-	-	180,1
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	179,7
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	180,2
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Общая потребляемая мощность (EC), Вт*ч/кг	20	20	20	20
Кол-во уровней мощности	16	16	20	20	20
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Медленное приготовление» - «Жарка»	«Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»
Кол-во таймеров на 1-99 минут	- Boost - «Кипчение»	- Boost - «Кипчение»	- Boost	- Boost	- Boost
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	4	4	4	4	4
Функция Boost	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	Да	Да	Да
Функция ICS	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Кипчение»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да	Да	Да
Поддержание в нагретом состоянии	Да	Да	-	-	-
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да	Да	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	Да	Да	Да	Да	Да
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Да	Да	Да	Да	Да
10 функций безопасности					
УСТАНОВКА	7400	7400	7400	7400	7400
Мощность (Вт)	Да	Да	Да	Да	Да
Кабель в комплекте					
Подключение	220-240 В / 50 Гц / 32 А	220-240 Вт / 50 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц
РАЗМЕРЫ, ВЕС	400 Вт/20-16 А	400 Вт/20-16 А	12 / 15	12 / 15	12 / 15
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490	60 x 560 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 650 x 510	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15
КОД ЕАН	-	-	-	-	-
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	3660767962385	3660767962361	3660767962354	
Iron Grey	-	3660767962392	-	-	-
Iron Grey / 2 профиля из нержавеющей стали	3660767962408	-	-	-	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM				
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	horiZone	horiZone	horiZone	horiZone	horiZone
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	horiZone Play	-	DPI7684X	DPI7682X	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	DPI7686XP	-	-	-	-
Iron Grey	DPI7686WP	-	DPI7684XS	-	-
Iron Grey / 2 профиля из нержавеющей стали	DPI7686GP	-	-	-	-
Full Black	-	-	-	-	DPI7654B
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	4	4	4	4	4
Индукция	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -
СПЕЦИФИКАЦИЯ	Дисплей	Сенсор	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
Стеклокерамическая поверхность					
Сенсорное управление					
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	Левая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23				
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	3700	5000	
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	179,7	180,2	180,2	184,3	180,2
Левая задняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Левая передняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Правая зона horiZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШхГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23	37 x 18	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	3700	3700	3700	3700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	180,2	180,2	184,3	180,2	180,2
Правая центральная	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Правая задняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Правая передняя	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Кол-во уровней мощности	20	20	20	20
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка»
Кол-во таймеров на 1-99 минут	- Boost - «Кипчение»	- Boost - «Кипчение»	- Boost	- Boost	- Boost
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	4	4	4	4	4
Функция Boost	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	Да	Да	Да
Функция ICS	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Кипчение»	Да	Да	Да	Да	Да</

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM DuoZone	65 CM horiZone	65 CM horiZone	65 CM -
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	DPI7584X	-	DPI7670X / DPI7670XU*
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	DPI7670W
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-	-
Iron Grey	-	-	-	DPI7670G
Full Black	DPI7652B	-	DPI7580B	-
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	4	3	3	4
Индукция	- / 1 зона разделяющаяся на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ	-	-	-	-
Дисплей	Да	Да	Да	Да
Стеклокерамическая поверхность	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
Сенсорное управление	-	-	-	-
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	-	-	-	-
Левая зона horizon / DuoZone	Индукция	Индукция	Индукция	-
Размеры (ШхГ, см)	37 x 18	40 x 23	40 x 23	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	3700	3700	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	178,7	180,2	182,3	-
Левая задняя	-	-	Индукция	-
Диаметр (см)	-	-	-	18
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2800
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*
Левая передняя	-	-	Индукция	-
Диаметр (см)	-	-	-	18
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2800
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*
Правая зона horiZone	Индукция	Индукция	-	-
Размеры (ШхГ, см)	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-
Правая центральная	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-
Правая задняя	Индукция	Индукция	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	3700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*
Правая передняя	-	-	Индукция	-
Диаметр (см)	-	-	-	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2400
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	20	20	15	20 / 15*
Кол-во уровней мощности	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	3	3	4
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да	Да
Функция Boost	Да	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	Да	Да
Функция ICS	Да	Да	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да	Да
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Плancha» (horiZone Play)	-	-	-	-
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Да	Да	Да	Да
10 функций безопасности	-	-	-	-
УСТАНОВКА	7400	7400	7400	7400 / (3000/3600/4600/7400)*
Мощность (Вт)	Да	Да	Да	Да
Кабель в комплекте	-	-	-	-
Подключение	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А
РАЗМЕРЫ, ВЕС	60 x 560 x 490			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	60 x 650 x 515	60 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
Общие В x Ш x Г (мм)	140 x 750 x 600			
В упаковке В x Ш x Г (мм)	11 / 11,5	10,5 / 11	10,5 / 11	10,7 / 11,7
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	-	3660767962187	3660767970076	3660767962279 / 3660767962286*
КОД EAN	-	-	-	3660767962262
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	3660767962255
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-	-
Iron Grey	-	-	-	3660767962231
Full Black	-	-	-	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM -	65 CM DPI7572X	65 CM DPI7572W	65 CM DPI7572G	65 CM DPI7540B
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-	-	-
Iron Grey / Профиль из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Full Black	-	-	-	-	-
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	4	3	3	3	3
Индукция	-	-	-	-	-
включая зону horiZone 40x23 см / DuoZone 38x18 см	-	-	-	-	-
СПЕЦИФИКАЦИЯ	-	-	-	-	-
Дисплей	Да	Да	Да	Да	Да
Стеклокерамическая поверхность	Сенсор, белый LED				
Сенсорное управление	-	-	-	-	-
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	-	-	-	-	-
Левая зона horizon / DuoZone	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШхГ, см)	37 x 18	40 x 23	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	3700	3700	3700	3700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	178,7	180,2	182,3	182,3	182,3
Левая задняя	-	-	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	-	-	-	18	18
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2800	2800
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*	169,2 / 172*
Левая передняя	-	-	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	-	-	-	18	18
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2800	2800
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*	169,2 / 172*
Правая зона horiZone	Индукция	Индукция	-	-	-
Размеры (ШхГ, см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
Правая задняя	Индукция	Индукция	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	23	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	3700	3700
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*	169,2 / 172*
Правая передняя	Индукция	Индукция	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	16	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	2400	2400
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	-	-	-	169,2 / 172*	169,2 / 172*
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	20 / 15*	20	20	20	20
Кол-во уровней мощности	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	3	3	3	3
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Boost	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	Да	Да	Да
Функция ICS	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да	Да	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Плancha» (horiZone Play)	-	-	-	-	-
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Да	Да	Да	Да	Да
10 функций безопасности	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА	7400 / (3000/3				

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM
Absolute Black	DPI7602BM
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	КОМБИНИРОВАННАЯ
Индукция	2
Газ	2
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стеклокерамическая поверхность	Да
Сенсорное управление / переключатели	Да (2) / Да (2)
Чугунные решетки	Да
Встроенный электроподжиг	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	Да
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	
Левая задняя	Газ
Диаметр (см)	Большая, особо быстрая
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3100
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	59,8
Левая передняя	Индукция
Диаметр (см)	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2000
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	182,3
Правая задняя	Газ
Диаметр (см)	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	1500
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	59,9
Правая передняя	Индукция
Диаметр (см)	21
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3000
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	170,3
Общая потребляемая мощность (EC), Вт*ч/кг	176,3
Общая энергоэффективность газа (EE), %	59,9
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	
Кол-во уровней мощности	15
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	2
Кол-во таймеров на 1-99 минут	2
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да
Функция Boost	Да
Функция «Истекшее время»	Да
Функция Switch	-
Функция «Кипячение»	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да (для индукции)
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	
10 функций безопасности	Да
УСТАНОВКА	
Электрическая / газовая мощность (Вт)	3 200 / 4 600
Кабель в комплекте	Да
Подключение	220-240 В / 50 Гц / 16 А
РАЗМЕРЫ, ВЕС	
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	64 x 560 x 490
Общие Ш x Г (мм)	650 x 520
В упаковке В x Ш x Г (мм)	170 x 860 x 600
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	12 / 13
КОД ЕАН	
Absolute Black	366 076 796 220 0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM
Platinum	DPV7650B
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	4
Электрические	4
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стеклокерамическая поверхность	Да
Сенсорное управление / переключатели	Да / -
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	
Левая задняя	Стеклокерамика
Диаметр (см)	18
Максимальная мощность (Вт)	1800
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	194
Левая передняя	Стеклокерамика
Диаметр (см)	14,5
Максимальная мощность (Вт)	1200
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	193
Правая задняя	Стеклокерамика
Диаметр (см)	21
Максимальная мощность (Вт)	2100
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	201
Правая передняя	Стеклокерамика
Диаметр (см)	14,5
Максимальная мощность (Вт)	1200
Потребление энергии (EC), Вт*ч/кг	193
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	
Кол-во уровней мощности	9
Кол-во функций прямого доступа (для каждой зоны)	-
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4
Функция Boost	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	
4 функции безопасности	Да
УСТАНОВКА	
Мощность (Вт)	6300
Кабель в комплекте	Да
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 32А 400 Вт / 50 Гц / 16 А
РАЗМЕРЫ, ВЕС	
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	51 x 560 x 490
Общие Ш x Г (мм)	650 x 552
В упаковке В x Ш x Г (мм)	90 x 685 x 633
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	8 / 9
КОД ЕАН	
Platinum	366 076 796 9937

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM	65 CM
	ГАЗ	ГАЗ
Absolute black	DPG7640B	DPG7549B
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Ширина (см)	65	65
Тип управления	Переключатели	Переключатели
Кол-во переключателей	4	3
КОЛИЧЕСТВО ЗОН		
Газ	4	3
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН		
Левая центральная	-	Газ
Диаметр (см)	-	Трехконтурная
Максимальная мощность (Вт)	-	3800
Левая задняя	Газ	-
Диаметр (см)	Стандартная	-
Максимальная мощность (Вт)	1500	-
Левая передняя	Газ	-
Диаметр (см)	Большая быстрая	-
Максимальная мощность (Вт)	3100	-
Правая задняя	Газ	Газ
Диаметр (см)	Большая	Большая быстрая
Максимальная мощность (Вт)	2250	3100
Правая передняя	Газ	Газ
Диаметр (см)	Маленькая	Маленькая
Максимальная мощность (Вт)	850	850
ОБЩИЕ СВОЙСТВА		
Чугунные решетки	4	3
Встроенный электроподжиг	Да	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	Да	Да
УСТАНОВКА		
Общая мощность газа / электричества (кВт)	7,7 / -	7,55 / -
Кабель в комплекте	Да	Да
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220-240 В / 50 Гц / 10 А
Настройка для природного газа	Да	Да
Инжектор для бутана/пропана в комплекте	Да	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	51 x 550 x 470	50 x 550 x 470
Общие В x Ш x Г (мм)	101 x 650 x 520	101 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	170 x 860 x 600	170 x 860 x 600
Вес нетто (кг)	13,4	12,5
Вес брутто (кг)	14,5	13,6
КОД ЕАН		
Absolute black	366 076...	796 4716
		796 4723

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

КОЛЛЕКЦИЯ	38 CM	38 CM	38 CM
ИНДУКЦИЯ	ИНДУКЦИЯ	ГАЗ НА СТЕКЛЕ	
Absolute black	horiZone Play	horiZone Play	-
Platinum	-	-	DPG7449B
ХАРАКТЕРИСТИКИ	DPI7469XS	DPI7468XS	-
Сенсорное управление / переключатели	2 / -	2 / -	- / 2
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	-	-	1
Газ	- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	-
Индукция / horiZone 40x23 см			
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН			
Центральная	Индукция	Индукция	Газ
Размеры / Диаметр (см)	40 x 23 / -	40 x 23 / -	Тройная корона
Максимальная мощность (Вт)	4600	3700	6100
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	179,7	180,2	-
Задняя	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (Вт)	-	-	-
Энергоэффективность газа (EE) в %	-	-	-
Передняя	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (Вт)	-	-	-
Общая энергоэффективность газа (EE) в %	-	-	-
ОБЩИЕ СВОЙСТВА			
Чугунные решетки	-	-	1
Встроенный электроподжиг	-	-	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	-	-	Да
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	20	20	-
Кол-во режимов приготовления	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	-
Функции прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	-
Функция Boost	Да	Да	-
Функция «Истекшее время»	Да	Да	-
Функция «Кипячение»	Да	Да	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	-
Функция «Память при отключении»	Да	Да	-
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	-
Функция «Гриль / Планчо» (horiZone Play)	Да	Да	-
Количество таймеров на 1-99 минут	2	2	-
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Да	Да	-
10 функций безопасности	-	-	-
УСТАНОВКА			
Общая мощность газа / электричества (кВт)	- / 4,6	- / 3,7	6,2 / -
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А
Кабель в комплекте	Да	Да	Да
Настройка для природного газа	-	-	Да
Инжектор для бутана / пропана в комплекте	-	-	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	60 x 270 x 490	51 x 340 x 490	51 x 340 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 380 x 515	66 x 380 x 520	66 x 380 x 520
В упаковке В x Ш x Г (мм)	250 x 500 x 600	210 x 480 x 600	210 x 480 x 600
Вес нетто (кг)	10	9	9
Вес брутто (кг)	11	10	10
КОД ЕАН	-	-	3660767964730
Absolute black	3660767962101	3660767962095	-
Platinum			



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

КОЛЛЕКЦИЯ	38 CM	30 CM	30 CM
ИНДУКЦИЯ	ТЕРРАПАНИКИ	ИНДУКЦИЯ	ГАЗ
Absolute black	-	-	DPG7340B
Platinum	DPE7400X	DPI7360X	-
ХАРАКТЕРИСТИКИ	- / 1	2 / -	- / 2
Сенсорное управление / переключатели			
КОЛИЧЕСТВО ЗОН	Теппан	-	2
Газ	-	2	-
Индукция / horiZone 40x23 см			
МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН	Терран Yaki	-	-
Центральная	-	-	-
Размеры / Диаметр (см)	2500	-	-
Максимальная мощность (Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
Задняя	-	Индукция	Газ
Диаметр (см)	-	23	Большая мощная
Максимальная мощность (Вт)	-	3700	3100
Энергоэффективность газа (EE) в %	-	-	59,8
Передняя	-	Индукция	Газ
Диаметр (см)	-	16	Стандартная
Максимальная мощность (Вт)	-	2400	1500
Общая энергоэффективность газа (EE) в %	-	-	59,9
ОБЩИЕ СВОЙСТВА	-	2	-
Чугунные решетки	-	Да	-
Встроенный электроподжиг	-	-	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	-	-	Да
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	От 0° до 250°	20	-
Кол-во режимов приготовления	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	-	-
Функции прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	-
Функция Boost	Да	Да	-
Функция «Истекшее время»	Да	Да	-
Функция «Кипячение»	Да	Да	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	-
Функция «Память при отключении»	Да	Да	-
Автоматическое распознавание посуды	-	-	-
Функция «Гриль / Планчо» (horiZone Play)	-	-	-
Количество таймеров на 1-99 минут	-	2	-
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ	Остаточное тепло		
10 функций безопасности	- / 2,5	- / 3,7	4,6 / -
УСТАНОВКА	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А
Общая мощность газа / электричества (кВт)	Да	Да	Да
Подключение	-	-	Да
Кабель в комплекте	-	-	Да
Настройка для природного газа	-	-	Да
Инжектор для бутана / пропана в комплекте	-	-	Да
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	64 x 340 x 490	60 x 270 x 490	51 x 265 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	116 x 380 x 520	60 x 300 x 515	60 x 300 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	125 x 450 x 580	175 x 395 x 590	190 x 400 x 590
Вес нетто (кг)	11,4	6,5	6,6
Вес брутто (кг)	12,5	8,5	7,2
КОД ЕАН	-	3660767964747	-
Absolute black	366076796215	3660767962088	-
Platinum			



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ

КОЛЛЕКЦИЯ		
Absolute black	DHD7961B	DHD7561B
Тип вытяжки	Встраиваемая в столешницу	Встраиваемая в столешницу
Ширина (см)	86	52
ОСНАЩЕНИЕ		
Сенсорное управление	Электронное, сенсорное	Электронное, сенсорное
Кол-во моторов / вентиляторов	1/1	1/1
Кол-во уровней мощности	4	4
Годовой расход энергии (AEC)	44,5	87,2
Индекс энергоэффективности (EEI)	46,8	75
Коэффициент повышения по времени (f)	0,8	1,3
Гидродинамическая эффективность (FDE)	32,7	19,7
Светоотдача модели (LE)	48,4	-
Эффективность фильтрации жира	63	82,1
Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора*, м ³ /ч	268/605	407/556
Производительность в интенсивном режиме или режиме boost***, м ³ /ч	757	645
Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора**, дБ(А)	38/61	56/62
Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)	68	66
Расход энергии в выключенном состоянии (Ро)	-	-
Расход энергии в режиме ожидания (Ps)	0,46	0,44
Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QVEP: #, # м ³ /ч)	369	367
Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (РВЕР # Па)	484	356
Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WBEP: ##, # Вт)	140	184
Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)	-	-
Средняя освещенность светильной системы на варочной панели (Emiddle ## люкс)	-	-
Тип подсветки	LED	-
Мощность подсветки	1 x 5 Вт	-
Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия	2/Алюм.	1/Нерж.сталь
Угольный фильтр(ы)	AK700AE1	AK800AE1
Угольный фильтр в комплекте	Да	Да
Индикатор загрязнения фильтра	Да	Да
Автоматика остаточного хода	Да	Да
Обратный клапан в комплекте****	Да	Да
УСТАНОВКА		
Отвод воздуха / Рециркуляция	Да/Да	Да/Да
Версия в поставке	Рециркуляция	Рециркуляция
Диаметр выхода мотора (мм)	150	150
Адаптер выхода мотора (мм)	125/150	125/150
Подключение к электросети	220-240В/50Гц/10А	220-240В/50Гц/10А
Мощность мотора	250 Вт	250 Вт
АКСЕССУАРЫ		
Отдельный мотор	-	-
Комплект для монтажа мотора	DHK900	-
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Размеры без короба В x Ш x Г (мм)	742 x 860 x 340	430 x 520 x 140
В упаковке В x Ш x Г (мм)	430 x 1010 x 870	510 x 610 x 460
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	37 / 46	18 / 26
КОД ЕАН		
Absolute black	366 076 796 4198	366 076 796 4228

* Стандарт EN 61591.

** Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.

*** Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

**** Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).

***** Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом ATC-252X.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

КОЛЛЕКЦИЯ		
Platinum	DHG7501X	-
Aluminum	DHE1146A	-
Тип вытяжки	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая с дверцей
Ширина (см)	52	60
ОСНАЩЕНИЕ		
Сенсорное управление	Электронное	Электронное
Кол-во моторов / вентиляторов	1/1	1/2
Кол-во уровней мощности	4	4
Годовой расход энергии (AEC)	48,7	105,7
Индекс энергоэффективности (EEI)	52,1	77,4
Коэффициент повышения по времени (f)	0,9	1,3
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29,9	19,5
Светоотдача модели (LE)	62,7	45,0
Класс эффективности фильтрации жира	B	E
Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора*, м ³ /ч	200	370/668
Производительность в интенсивном режиме или режиме boost***, м ³ /ч	645	780
Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора**, дБ(А)	52/57	52/65
Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)	65	69
Расход энергии в выключенном состоянии (Ро)	-	-
Расход энергии в режиме ожидания (Ps)	-	0,49
Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QVEP: #, # м ³ /ч)	336	434
Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (РВЕР # Па)	439	350
Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WBEP: ##, # Вт)	137	216
Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)	5	4
Средняя освещенность светильной системы на варочной панели (Emiddle ## люкс)	314	200
Тип подсветки	LED	LED
Мощность подсветки	2 x 2,5 Вт	2 x 2 Вт
Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия	4/Алюм.	2/Алюм.
Угольный фильтр(ы)	AK7501AE	AH4066F1
Угольный фильтр в комплекте	Да	-
Индикатор загрязнения фильтра	-	-
Автоматика остаточного хода	-	Да
Простота очистки внутреннего пространства	-	-
Система для удобного монтажа / Система Plug and Play	-	-
Дефлектор в комплекте****	-	-
Обратный клапан в комплекте*****	Да	Да
УСТАНОВКА		
Рекомендованная высота установки ⁽⁵⁾ , см	70	70
Отвод воздуха / Рециркуляция	Да/Да	Да/Да
Версия в поставке	Рециркуляция	Рециркуляция
Диаметр выхода мотора (мм)	120/150	150
Адаптер выхода мотора (мм)	-	-
Подключение к электросети	220-240В/50Гц/10А	220-240В/50Гц/10А
Общая мощность	230 Вт	279 Вт
Мощность мотора	235 Вт	275 Вт
АКСЕССУАРЫ		
Короб из нержавеющей стали	-	-
Защитная настенная панель из нержавеющей стали	-	-
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Размеры без короба В x Ш x Г (мм)	271 x 519 x 360	450 x 598 x 270
Высота короба	500 x 345	-
В упаковке В x Ш x Г (мм)	430 x 650 x 425	553 x 680 x 353
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	8,5 / 11,5	12,5 / 13,5
КОД ЕАН		
Platinum	366 076 797 2728	-
Aluminium	-	366 076 757 980 4

(1) Стандарт EN 61591. (2) Шум воздуха, измеренный при минимальной/максимальной уровне в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3. (3) Дефлектор: необходимый аксессуар для растояния между варочной панелью и основанием вытяжки. (4) Обратный клапан: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра). (5) Рекомендуемое расположение между варочной панелью и основанием вытяжки.

* Стандарт EN 61591.

** Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.

*** Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

**** Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).

***** Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом ATC-252X.

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

КОЛЛЕКЦИЯ

Platinum

Тип вытяжки

Ширина (см)

ОСНАЩЕНИЕ

Сенсорное управление

Кол-во моторов / вентиляторов

Кол-во уровней мощности

Годовой расход энергии (AEC)

Индекс энергоэффективности (EEI)

Коэффициент повышения по времени (f)

Гидродинамическая эффективность (FDE)

Светоотдача модели (LE)

Эффективность фильтрации жира

Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора*, м³/ч

Производительность в интенсивном режиме или режиме boost***, м³/ч

Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора**, дБ(А)

Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)

Расход энергии в выключенном состоянии (Po)

Расход энергии в режиме ожидания (Ps)

Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QVEP: #, # м³/ч)

Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (РВЕР # Па)

Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WVEP: ##, # Вт)

Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)

Средняя освещенность светильной системы на варочной панели (Emiddle ## Люкс)

Тип подсветки

Мощность подсветки

Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия

Угольный фильтр(ы)

Угольный фильтр в комплекте

Индикатор загрязнения фильтра

Автоматика остаточного хода

Простота очистки внутреннего пространства

Система для удобного монтажа / Система Plug and Play

Дефлектор в комплекте****

Обратный клапан в комплекте****

УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота установки, см

Отвод воздуха / Рекиркуляция

Версия в поставке

Диаметр выхода мотора (мм)

Адаптер выхода мотора (мм)

Подключение к электросети

Общая мощность

Мощность мотора

АКСЕССУАРЫ

Короб из нержавеющей стали

Защитная настенная панель из нержавеющей стали

РАЗМЕРЫ, ВЕС

Размеры без короба ВхШхГ (мм)

Размеры короба

В упаковке ВхШхГ (мм)

Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)

КОД ЕАН

Platinum

DHT1119X DHT1116X

с телескопическим модулем с телескопическим модулем

90 60

Механическое Механическое

2/2 1/2

3 3

69,2 173,4

90,6 109,7

1,7 1,8

8,4 8,8

28 28

66 66

100/255 105/260

- -

48/66 50/68

- -

- -

- -

150 195

210 213

104 242

6 6

141 200

LED LED

2 x 3 Вт 2 x 3 Вт

2/Алюм. 2/Алюм.

AK207AE1 AK207AE1

Да Да

- -

- -

- -

- -

- -

70 70

Да/Да Да/Да

Отвод воздуха Рекиркуляция

120 < 150 120

- -

220-240В/50Гц/16А 220-240В/50Гц/16А

266 Вт 266 Вт

260 Вт 260 Вт

- -

- -

CHD179X CHD176X

207 x 858 x 276 161 x 558 x 276

22 5x 965 x 380 230 x 650 x 390

380 x 965 x 225 390 x 650 x 230

10/11,5 8/9,9

366 076 792 406 2 366 076 757 972 9


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ ВЫТЯЖКИ

Возможна установить со всеми видами варочных поверхностей, включая газовые.

Для установки в столешницу необходимо снять мотор, сверху установить вытяжку и снова закрепить моторный блок. Мотор может быть установлен спереди или сзади вытяжки с горизонтальным или вертикальным вентиляционным отверстием. Для работы вытяжки в режиме рециркуляции необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие внутри шкафа, под ним или проделанное в боковой части шкафа (вытяжная труба и крепления не входят в комплект поставки).


Электронный блок управления необходимо разместить в легкодоступном месте на высоте 10 см от пола и подальше от любого источника тепла. После завершения установки необходимо выполнить автоматическую калибровку вытяжки. Наконец, для максимальной эффективности разрешенное расстояние между монтажным отверстием для вытяжки и столешницей не должно превышать 6 см.

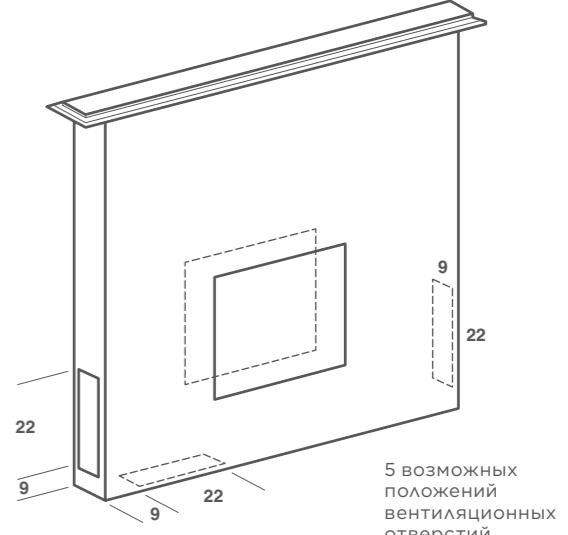

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА МОТОРА: DHK900

В комплект входит:

- ◆ 2 соединительных фланца диаметром 150 мм
- ◆ 8 винтов и 8 затяжных гаек
- ◆ 1 7-метровый удлинитель для подключения мотора
- ◆ 1 пластмассовый соединитель, прямоугольный или круглый
- ◆ 1 боковой/нижний соединитель для трубы
- ◆ 1 оцинкованный стальной лист для задней части
- ◆ 1 2-метровая труба для воздушной вентиляции

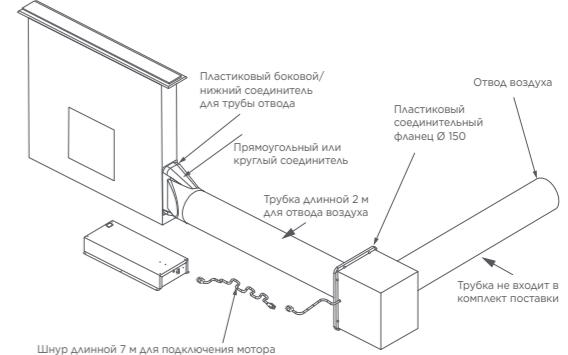

* Стандарт EN 61591.

** Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.

*** Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

**** Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

***** Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).

***** Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом ATC-252X.

ПОЛНОСТЬЮ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОПИСАНИЕ	60 CM DCJ532DQX	60 CM DC1538QJ	60 CM DCJ422QSX	60 CM DVC1434J2	60 CM DV132J	45 CM DV01044J
Полностью встраиваемые						
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Вместимость (кол-во комплектов посуды)	15	15	14	14	13	10
Энергопотребление в год на 100 циклов (кВт·ч)	76	76	75	85	73	67
Потребление мощности в режиме ожидания и режиме «оставлено включёнными» (Вт)	0,49/1	0,49/1	0,49/1	0,49/1	0,5/2	0,49/1
Расход воды (л/год)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,380	2,240
Расход воды (л/цикла)	9,8	9,8	9,8	10	8,5	8
Длительность цикла (мин.)	198	198	198	198	280	198
Уровень акустического шума (дБ(A)) / Класс уровня акустического шума	42/B	42/B	44/B	44/B	45/C	44/B
ПРОГРАММЫ						
Количество программ/ Температура мытья	8/5	8/5	8/5	6/4	10/6	8/5
- ICS+ 45-55°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Интенсивная 60°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Стандартная 55°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Экологичная 45°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Стекло 40°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Ежедневная 90 мин. 65°C	Да	Да	Да	-	-	Да
- Быстрая 30 мин. 45°C	Да	Да	Да	Да	Да	Да
- Замачивание	Да	Да	Да	-	Да	Да
- Гигиена +	-	-	-	-	Да	-
- Ночная тишина	-	-	-	-	Да	-
- Сушка +	Да	Да	Да	-	Да	Да
- Мытьё +	Да	Да	Да	-	-	Да
- Эко +	Да	Да	Да	-	-	Да
- Экспресс	Да	Да	Да	-	-	Да
Половинная загрузки / Выбор области	Да / Да	Да / Да	Да/Да	Да / -	Да / Да	Да / Да
Конденсационная сушка	Да	Да	Yes	Да	Да	Да
ОСНАЩЕНИЕ						
Открытие/Расположение	Сенсорные кнопки/край	Сенсорные кнопки/край	Сенсорные кнопки/край	- / -	- / -	Сенсорные кнопки/край
Тип вывода	Подсветка «Белые цифры»	Подсветка «Белые цифры»	Подсветка «Белые цифры»	Белые цифры	Белые цифры	Подсветка «Белые цифры»
Отложенный старт	От 1 до 24 ч	От 1 до 24 ч	От 1 до 24 ч	3 ч - 6 ч - 9 ч - 12 ч	От 1 до 24 ч	От 1 до 24 ч
Оставшееся время	Да	Да	Да	-	Да	Да
Луч на полу	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Индикация наличия соли и ополаскивателя	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Расположение емкости для моющих средств	Дверца	Дверца	Дверца	Дверца	Дверца	Дверца
Многофункциональные модули	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Отключение автоматического открывания дверцы	-	-	Да	Да	-	-
Автоматическое открывание дверцы	Да	Да	-	-	Да	Да
АКСЕССУАРЫ						
Модульная система	Да	Да	-	Да	-	-
Регулировка высоты короба при загрузке	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Нижний короб-трансформер	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Корзина для столовых приборов	-	-	-	-	-	Да
Цвет коробов	Да	Да	Серый	Серый	Серый	Серый
Максимальный диаметр основания нижней корзины (мм)	300	300	300	300	300	300
Максимальный диаметр основания верхней корзины (мм)	250	250	250	250	230	250
Дно внутренней камеры	Нерж. Сталь - Пластик	Нерж. Сталь - Пластик	Нерж. Сталь - Пластик	Нерж. Сталь - Пластик	-	Нерж. Сталь - Пластик
Маленькая выдвижная верхняя полка	-	-	Yes	Да	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ						
AquaSafe (защита от перелива/протечек)	Да	Да	Да	Да	-	Да
AquaBlock (защита от перелива + защита от протечек + отключение электрического водозабора)	Да	Да	Да	Да	Да	Да
УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ, ВЕС						
Регулирование ножек	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Регулирование натяжения фасадной дверцы	Да	-	Да	-	-	Да
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	815x598x550	815x598x550	815x598x550	815x598x550	818X598X545	815X448X550
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	820-870x600x580	820-870x600x580	820-870x600x580	820-870X600X580	820X600X575	820-870X450X580
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	884x630x635	884x630x635	884x630x635	884x630x635	884X650X670	890X485X645
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	42,5/48,5	46/51,7	41/47	38,8/46	43/44,7	33/38
EAN КОД	366 076 797 887 4	366 076 797 884 3	366 076 798 449 3	366 076 798 446 2	3660767979734	3660767978805

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ОПИСАНИЕ	ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ С 1 ДВЕРЦЕЙ	ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ С 1 ДВЕРЦЕЙ
МОДЕЛЬ	DRC1775EN	DRC1771FN	DRL1770EB
Категория	Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф
Электропотребление в год кВт·ч (1)	218	272	112
Полезный объём (холодильной / морозильной камеры), л	242 (179 / 63)	242 (179 / 63)	294
Производительность (кол-во звезд)	****	****	-
Автономный режим морозильной камеры (ч)	8	8	-
Производительность замораживания (кг/24 ч)	3,3	3,3	-
Климатический класс	T	T	SN-ST
Уровень шума (дБ (A))	41	41	39
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Общий полезный объём (л)	242	242	294
Регулировка температуры	Электронная	Механическая	Электронная
Дисплей	Цифровой	-	Цифровой
Перенавешиваемая дверь	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА			
Тип охлаждения	Циркуляция холодного воздуха	Циркуляция холодного воздуха	Циркуляция холодного воздуха
Автоматическое размораживание	Да	Да	Да
Функция быстрого охлаждения Super cooling	Да	-	Да
Функция «Отпуск»	Да	-	-
Функция «Эко»	Да	-	Да
Функция Smart	-	-	-
Сигнализация	Да	-	Да
Ящики для овощей	1 прозрачный	1 прозрачный	2 прозрачных
Верхние ящики для овощей	1 стеклянный	1 стеклянный	1 стеклянный
Зона сохранения свежести Maxi Fresh	1	1	-
Полки из ударопрочного стекла	3	3	4
Контейнер для хранения яиц	1	1	1
Контейнер для хранения сыра	1	-	-
Боковая полка	3	3	4
Боковая полка для бутылок	1	1	1
Особая боковая полка	-	-	1
Хромированная решётка для бутылок	Да	Да	Да
Зона индикатора ≤ 4°C	Да	Да	Да
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА			
Тип охлаждения	No Frost	No Frost	No Frost
Размораживание	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
Функция быстрого замораживания Super freezing	Да	-	Да
Функция «Эко»	-	-	Да
Ящики	3	3	8
Льдогенератор Twist Ice	-	-	Да
Форма для льда	1	1	-
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
Холодильный агент	R600A	R600A	R600A
Общая мощность (Вт)	187	187	98
Подключение	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Потребление электроэнергии (кВт·ч за 24ч)	0,698	0,698	0,304
УСТАНОВКА			
Скользящее крепление двери	Да	Да	Да
Система крепления door-on-door	-	-	-
РАЗМЕРЫ, ВЕС			
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	1,770x540x545	1,770x540x545	1,770x540x545
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	1,834x584x600	1,834x584x600	1,834x584x600
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	1,775-1,780x560-570x550	1,775-1,780x560-570x550	1,775-1,780x560-570x550
Вес нетто (кг)	54	51	49
Вес брутто (кг)	58	55	53
EAN КОД	366 076 798 1829	366 076 798 184 3	366 076 798 187 4</td

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

PRODUCT SHEET	
REFERENCES	
Категория	
Электропотребление в год кВт·ч ⁽¹⁾	
Полезный объём (холодильной / морозильной камеры), л	
Производительность (кол-во звезд)	
Автономный режим морозильной камеры (ч)	
Производительность замораживания (кг/24 ч)	
Климатический класс	
Уровень шума (дБ (A))	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общий чистый объём (в литрах)	
Регулировка температуры	
Дисплей	
Перенавешиваемая дверь	
Подсветка	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА	
Тип охлаждения	
Автоматическое размораживание	
Функция быстрого охлаждения Super cooling	
Функция «Отпуск»	
Функция «Эко»	
Функция Smart	
Сигнализация	
Ящик для овощей	
Ящик для овощей	
Полки из ударопрочного стекла	
Контейнер для хранения яиц	
Контейнер для хранения сыра	
Боковая полка	
Боковая полка для бутылок	
Особая боковая полка	
Хромированная решетка для бутылок	
Зона индикатора ≤ 4°C	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА	
Тип охлаждения	
Размораживание	
Функция быстрого замораживания Super freezing	
Функция «Эко»	
Ящики	
Льдогенератор Twist Ice	
Форма для льда	
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Холодильный агент	
Общая мощность (Вт)	
Электрическое соединение	
Потребление электроэнергии (кВт·ч за 24 ч)	
УСТАНОВКА	
Скользящее крепление двери	
Система крепления door-on-door	
РАЗМЕРЫ, ВЕС	
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	
Вес нетто (кг)	
Вес брутто (кг)	
EAN КОД	
366 076 7981942	

ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С 1 ДВЕРЦЕЙ
Высота ниши для встраивания 122 см	Высота ниши для встраивания 122 см
DRS1244ES	DRL1240ES
Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф
149	100
186 (170 /16)	200
****	-
8	-
2,6	-
N	N
38	38
186	200
Механическая	Механическая
-	-
Да	Да
Светодиодная	Светодиодная
Статическое	Статическое
Да	Да
Да	-
-	-
-	-
-	-
1 прозрачный	1 прозрачный
1 стеклянный	1 стеклянный
3	4
1	1
1	1
3	3
1	1
-	-
Да	Да
Да	Да
Статическое	-
Ручное	-
Да	-
-	-
1	-
-	-
1	-
R600A	R600A
153	142
220-240V/50Hz	220-230V/50Hz
0,45	0,28
Да	Да
-	-
1,225x540x545	1,225x540x545
1,285x585x560	1,285x585x650
1,225-1,230x560-570x550	1,225-1,230x560-570x550
37	42
39,5	44
366 076 7981942	366 076 7981928

(1) Рассчитано на основе результатов за 24 часа при стандартных условиях проведения испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий использования и местонахождения устройства.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программа каталога De Dietrich
предназначена только для дилеров.
Возможно изменение технических
характеристик, ошибки и опечатки.
Актуальность данного каталога –
июнь 2022 года.

