





# ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

Бренд KRONA основан в немецком городе Эшборн в 1999 году.

Ведущий инженер крупной западной компании по производству бытовой техники Эдуард Дерксен (Eduard Dörksen) с группой разработчиков поставили перед собой цель создать высокотехнологичные вытяжки с минимальным уровнем шума, лучшие в своем ценовом сегменте.

В том же году они разработали первую купольную вытяжку, форма которой напоминала крону дерева. Отсюда бренд получил своё первоначальное название – KRONASTEEL (от нем. «krone» – верхушка дерева). Впоследствии название сократилось до KRONA. Но принципы и философия бренда, в основе которых: качество и практичность, баланс функциональности, цены и долговечности использования – остаются неизменными на протяжении 25 лет.

# Ключевые события в истории бренда на российском рынке

# 2001 год

Бренд KRONA одним из первых представил свою продукцию на российском рынке и оказал большое влияние на развитие технологий вытяжек, внедрил инновационные разработки: система периметрального всасывания, система шумопоглощения (уровень шума до 39 дБ).

# 2002 год

KRONA выпускает первые в России вытяжки с таймером автоматического отключения. Это ставшие легендарными модели – SCARLETT, GALA, JASMIN.

# 2006 год

KRONA представляет вытяжку с системой Intellect start – автоматическим выбором скорости в зависимости от интенсивности приготовления пищи.

# 2008 год

KRONA разработала каминную вытяжку Avrora TV 860 іпох, первую вытяжку с телевизором. А также одной из первых начала применять энергоэффективные LED-лампы в своих изделиях.

Ассортимент бренда KRONA пополнился варочными поверхностями, духовыми шкафами, посудомоечными машинами и микроволновыми печами.

# 2018 год

На моторы всех вытяжек бренда KRONA была установлена гарантия 7 лет.

# 2021 год

Российским потребителям стали доступны встраниваемые холодильники, морозильники и стиральные машины под брендом KRONA.

## 2022 год

KRONA – на 1 месте среди брендов вытяжек в рейтинге GFK.

В посудомоечных машинах KRONA появились максимально энергоэффективные BLDC-моторы. Бренд ввел в свой ассортимент встраиваемые компактные микроволновые печи и сразу же занял лидирующие позиции в этом сегменте рынка.

# 2023 год

Вышла новинка – встраиваемая стирально-сушильная машина DARRE.


Бренд продолжает развивать свою технологичность, пополняя ассортимент новыми моделями индукционных варочных панелей с современными функциями и режимами.

На моторы всех вытяжек бренда KRONA была увеличена гарантия до 10 лет.

Увеличена гарантия на холодильники и стиральные машины.

В ассортимент бренда введена новая категория – мойки и смесители.

Уже более 24 лет KRONA, являясь одним из лидеров рынка встраиваемой кухонной техники в России, влияет на его развитие, задает тренды, расширяет ассортимент и предлагает

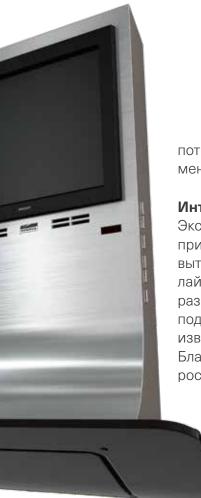

потребителям качественную, современную и надежную технику.

# Интересные факты о KRONA

Эксперты KRONA ввели в общепринятый лексикон само понятие вытяжка, зафиксированное в онлайн-энциклопедии «Википедия», разработали для рынка РФ систему подбора вытяжки, исходя из её производительности и объема кухни. Благодаря специалистам KRONA российские потребители узнали

о необходимости и пользе кухонной вытяжки, о правилах её установки и факторах, влияющих на эффективность её работы.

Надежность и долговечность моторов вытяжек

KRONA доказана экспериментально.

При выводе на рынок модели вытяжки KAMILLA 600 INOX решили проверить ресурс двигателя. Включили вытяжку и оставили её работать в непрерывном режиме. Вытяжка работала 11 лет и была принудительно выключена по окончании эксперимента. Ресурс мотора не был исчерпан.

# Факты, которыми мы гордимся

- KRONA бренд категории A1\*.
- С 1999 г. продали более 5 800 000 вытяжек
- Продаем более 300 000 вытяжек в год
- KRONA лидер в категории компактной встраиваемой техники шириной 45 см (20% российского рынка)
- KRONA лидер по продажам вытяжек в 2022 (16,5% российского рынка)
- Вытяжки KRONA в каждой 10-й семье России и странах СНГ
- Легендарная вытяжка KAMILLA 22 года на рынке
- У вытяжки КАМІLLA SLIM самая тонкая планка 17 мм
- Газовый духовой шкаф с конвекцией STRETTO 45 эксклюзивное предложение на рынке РФ
- Газовая поверхность FELICE 45 BL в хит-листе GFK в 2020–2022 гг.



Rational/Рациональная



Notwendig/Необходимая



<sup>\*</sup> Популярный производитель, с которым потребитель ассоциирует определенную категорию товаров.

# **NEW PLATINUM COLLECTION**



С 1999 года компания KRONA производит технику для кухни, кропотливо работая над каждой деталью, тщательно тестируя и дорабатывая каждую модель, чтобы гарантировать потребителям максимальную эффективность и безопасность в использовании.

Результатом многолетнего опыта, тщательных исследований и постоянного улучшения стала коллекция PLATINUM – техника с уникальной 10-летней гарантией.

# SMART APP



# **CKOPO!**

iHomePro – приложение для умной кухни от бренда KRONA, благодаря которому вы можете осуществлять дистанционный контроль за кухонной техникой и управлять ее работой.



# Уважаемый покупатель!

В июле 2024 года бренду KRONA исполнилось 25 лет. За это время продукция компании стала неотъемлемой частью российского рынка бытовой техники. История компании это путь постоянного развития, освоения новых технологий, приверженность качеству и традициям, которые мы бережно храним и ценим.

С 1999 года мы создаем технику KRONA для вашей кухни, чтобы там вы чувствовали себя комфортно, чтобы дарить радость и положительные эмоции вашей семье.



ООО «Сигма Трейд» Игорь Васюков

# Гарантия и защита покупателя

Выбирая технику KRONA, вы получаете продукцию, соответствующую высоким европейским стандартам качества с подтвержденной гарантией.

В честь **25-летнего юбилея** бренда KRONA разработана новая премиальная линейка PLATINUM с подтвержденным экспериментами увеличенным сроком эксплуатации техники.

На всю продукцию линейки PLATINUM предоставляется гарантия 10 лет (5 лет стандартная гарантия плюс 5 лет дополнительная бесплатная гарантия при регистрации на сайте www.krona.ru) На всю стандартную массовую продукцию KRONA предоставляется гарантия до 5 лет (3 года стандартная гарантия плюс дополнительная бесплатная гарантия, в зависимости от вида продукции, до 2 лет).

Дополнительная гарантия начинает действовать при её активации в личном кабинете покупателя на сайте www.krona.ru. Срок автоматически прибавляется к стандартной гарантии. В период действия дополнительной гарантии плата за гарантийный ремонт техники не взимается.

# Удобство и профессионализм

Специалисты KRONA готовы оказать вам квалифицированную поддержку на всех этапах: от выбора техники до её установки и первого запуска.

У сервисной службы KRONA развитая сеть авторизованных региональных партнеров – более 120 сервисных центров в России и странах СНГ.

Если потребуется помощь, компетентные специалисты всегда рядом.

# Выбор в пользу KRONA

Основные преимущества продукции KRONA: практичность, функциональность, надежность, удобство использования и долговременная гарантия. Всё направлено на то, чтобы вы могли обоснованно и легко сделать выбор в пользу техники KRONA, были уверены в её надежности и защищены на весь период эксплуатации.

# Благодарим вас за выбор KRONA!

# СОДЕРЖАНИЕ

# **NEW** ЛИНЕЙКА ONYX

# КОФЕ-**МАШИНА**



23 ONYX 60H



23 ONYX 45H 25 ONYX 15H



24 ONYX 45H mw



ONYX 45H coffee



**REMS 45H** coffee

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 см

31

25



30 UNIVERSUM 60 30



MYSTERIUM MAX 60



INFINITUM MAX 60



NEBULA STEAM 60



32 NERO 60 MAX 32 BELCANTO 60





33 QUENDEL 60



33 NERO 60



34 **STEFANO 60** 



34 TAU 60



35 | **TESORO 60** 



35 **KUMMEL 60** 



36 **ADRIANO 60** 



36 ALPHA 60



37 **ARADEO 60** 



37 BIRNE 60



38 **ONORE 60** 



38 LEGENDE 60



39 MYSTERIUM 60 39 MAGNETE 60





40 ATTIMO 60



ELEMENT Plus 60 40



41 | **ROMANA 60** 



41 | SERA 60



42 **ELEMENT 60** 



43 **ESSENZA 60** 



43 **ASTRO 60** 

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 45 см

# ГАЗОВЫЙ















47 | TENERO 45 47 | SONATA 45

48 **LYRA 45** 

48 **RITUS 45** 

# КОМПАКТНЫЕ — ВЫСОТОЙ 45 см





45 PARABEL 45H 45 RATSEL 45H

# МИНИ-ПЕЧИ





**OFEN 35BLS OFEN 28BLS** 

**OFEN 35BL OFEN 28BL** 63 OFEN 19BL

# МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ







54 RIFLESSO 60



55 RIFLESSO v2



55 ARGENTO 60



56 **ESSEN 60** 



56 **REIN 60** 



57 BRILLE 60



57 **LAUNE 60** 



QUANTUM 44 WH



58 QUANTUM 44



58 **QUANTUM 44** BL

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

# 60 см



69 TERZO 60



69 BRILLARE 60



70 ORSA 60



70 LEGGIERO 60



71 **LAUREL 60** 



71 LUNA 60



72 **TEMPO 60** 



77 Установка варочных поверхностей

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ





73 **LAUREL 45** 



73 | **FIDATO 45** 



74 **TEMPO 45** 



75 **LAUREL 30** 



30 см

75 ORSA 30



76 | **TEMPO 30** 

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

# 60 см



22 ONYX ih 60



79 **MYSTERIUM** max ih 60



79 **FARBE 60** 




80 GENESIS 60



80 ETERNO 60 81 VENTO 60 B






MERIDIANA




**MAGIER 60** 82 **4 BTK** 



82 **TELLER 60** 



83 **FORTE 60** 



83 STORNO 60 84 VIRGOLA 60



# 45 cm



85 **GENESIS 45** 



85 max ih 45



MYSTERIUM 86 VENTO 45 B



MAGIER 45 3BTK 86



87 **FORTE 45** 



87 OMBRA 45



max ih 30



88 **ETERNO 30** 



**MAGIER 30** 89 2BTK



89 | **FORTE 30** 


88 MYSTERIUM

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

# 90/67 см




91 HAGEL 90 W FC



91 RITTER 67/60

60 см



92 MYSTERIUM 60



92 CORNIOLA 60






93 | ARDENTE 60 93 | HAGEL 60 W



94 ARMONIA 60



94 | CALORE 60



95 **HAGEL 60** 



95 CORTESIA 60

# 45 cm



96 ANIMA 45



96 CORNIOLA 45



97 | HAGEL 45 W 97 | FIERO 45





98 **TORDO 45** 



98 **ALBERO 45** 



99 CORTESIA 45

30 см



100 | **HAGEL 30** 



100 **CALORE 30** 



101 | **PARTITA 30** 

# АКСЕССУАРЫ К ДУХОВЫМ ШКАФАМ И ВАРОЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ



102 Глубокий противень




Пекарский 102 камень



Телескопические направляющие



103 Теппан яки



103 Гриль



Адаптер для посуды с маленьким дном 103



103 Адаптер D20

# ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ



# ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРИСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ



# ПОЛНОВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



# НАКЛОННЫЕ ВЫТЯЖКИ





# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ



# Т-ОБРАЗНЫЕ И КУПОЛЬНЫЕ ВЫТЯЖКИ



# СТАНДАРТНЫЕ ВЫТЯЖКИ



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ













160 MARTINA 60 160 KAMAYA 60 161 KASKATA 60

161 **WESPA 60** 

162 **ROSSA 60** 

162 **DELIA 60** 













163 **AMMER 60 K** 

163 **BRENTA 60** 

164 | MARTINA 45 164 | KAMAYA 45 165 | KASKATA 45 165 | WESPA 45











167 | AMMER 45 K 167 | BRENTA 45





168 **HAVANA 55** 

# ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ











169 **VENETA 55** 

# СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



172 DARRE 1400



172 KALISA 1400



173 KAYA 1200

# ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ



# ВИННЫЕ ШКАФЫ



# МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ









# **REMS 45H coffee**

- Автоматическое приготовление 4 видов напитков
- Использование молотого или зернового кофе
- Автоматический капучинатор

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

# МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00007117

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая кофемашина Ширина встраивания, мм: 600 Высота встраивания, мм: 450

Материал: стекло

Максимальное давление, бар: 20

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,5

Управление: сенсорное (Touch Control) + дисплей 4 вида напитков: капучино, латте, американо, эспрессо

5 уровней регулировки степени помола

Тип кофе: молотый / зерновой

# удобство эксплуатации

Съемный резервуар для воды

Автоматический капучинатор

Приготовление 2-х чашек кофе

Регулировка крепости кофе, температуры кофе, порций кофе, размера

чашки, температуры воды, порции молока

Предварительное смачивание Индикация отсутствия воды

Индикация отсутствия кофе


### ОЧИСТКА

Система очистки

Автоматическое промывание системы

Автоматическая система очистки от накипи

Размер ниши для встраивания (Ш x  $\Gamma$  x B), мм: 558–565 x 550 x 450 min



# КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИКИ



139 | **POLLY 600 BLACK PB** 



135 | **LIVA 600 BL S** 



113 | **TINA 350 BLACK** 



72 | **ACCORDO 60 BL** 



93 | **HAGEL 60 BL W** 



91 | **RITTER 60 BL** 



40 | ELEMENT plus 60 BL



39 | **MAGNETE 60 BL** 



35 | **KUMMEL 60 BL** 



57 | **LAUNE 60 BL** 



56 | **REIN 60 BL** 



55 | RIFLESSO V2 60 BL

# ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ



56 | REIN 60 BL 56 | ESSEN 60 BL 56 | ESSEN 60 BL/BL

# КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИКИ



113 | **TINA 350 METALLIC** 





129 | **MYSTERIUM 600 GLASS GR** 



127 | **DOMENIKA 600 BL/IX S** 







92 | MYSTERIUM gh 60 GR

80 | GENESIS 60 BL



 $88 \mid$  MYSTERIUM ih 30 GR  $~79 \mid$  MYSTERIUM ih 60 GR

30 | MYSTERIUM MAX 60 GR



39 | MYSTERIUM 60 GR



32 | **BELCANTO 60 IX** 



MYSTERIUM mw 60 GR




MYSTERIUM mw 60 GR



55 | **ARGENTO 60 IX** 

# ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ

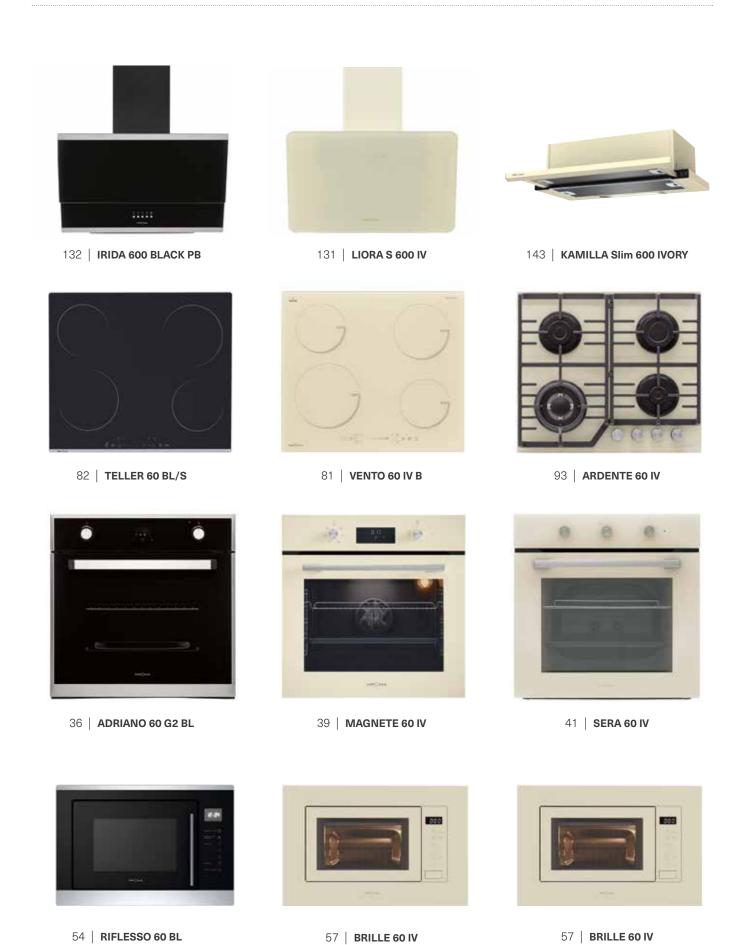

# КОМПЛЕКТЫ ТЕХНИКИ




114 | **DITA R 400 WHITE** 



133 | CLEMENTINA 600 WH



113 | **TINA 350 BL** 



81 | MERIDIANA 60 WH



95 | **HAGEL 60 WH** 



80 | ETERNO 60 BL 88 | ETERNO 30 BL



31 | NEBULA STEAM 60 WH



38 | LEGENDE 60 WH



30 | UNIVERSUM 60 BL



55 | **RIFLESSO V2 60 WH** 



56 | **REIN 60 WH** 



56 | **ESSEN 60 BL** 

# КОМПЛЕКТ ONYX



ONYX LINE – линейка из новой коллекции PLATINUM – премиальная техника, выполненная из высококачественных материалов в черном цвете для ценителей функциональности, комфорта и элегантного дизайна, которая подойдет к любому интерьеру.

# Техника с уникальной **10-летней гарантией**:

- вытяжки
- электрические духовые шкафы
- встраиваемые микроволновые печи.



24 | **ONYX GLASS 600 S** 



23 | **ONYX 45H BL/BL** 



23 | **ONYX 60H BL/BL** 



24 | ONYX 45H mw BL/BL





**СКОРО** в продаже

# **ONYX ih 60**

- Две свободные зоны приготовления Flex
- Изящный фронтальный фасет
- Скребок для очистки в комплекте

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет ВL •

арт. KA-0000????

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика ILVA

Фронтальный фасет

Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 190x210/2 (Booster 3 кВт)

дальняя левая: 190x210/2 (Booster 3 кВт) дальняя правая: 190x210/2 (Booster 3 кВт)

ближняя правая: 190x210/2 (Booster 3 кВт) Flex зона правая: 390x210/3 (Booster 3,6 кВт)

Flex зона левая: 390x210/3 (Booster 3,6 кВт)

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 свободные зоны (Flex)

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 4 зоны

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева


Определение наличия посуды Блокировка панели управления

Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки

Кабель без вилки



23







**CKOPO** в продаже







**CKOPO** в продаже

# **ONYX 60H**

- Управление через приложение iHomePro
- Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close
- Телескопические направляющие на 2 уровнях

#### ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5 + 5 лет

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • LIBET KA-00006730 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло

Объем полезный, л: 72

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,4

Мощность гриля, кВт: 1,8 Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: сенсорное (Onyx Touch) + дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

12 режимов работы + освещение



4D-конвекция, гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим «Тесто», режим подогрева посуды

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения

Телескопические направляющие на двух уровнях

металлические хромированные направляющие, 6 уровней

Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Closed

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass Блокировка панели управления

#### комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В, мм: 565 x 560 x 456 min



# **ONYX 45H**

- Управление через приложение iHomePro
- Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close
- Каталитическая очистка

#### ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5 + 5 лет

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00005737 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Высота встраивания, мм: 450 Материал: закалённое стекло

Объем общий, л: 53

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,9

Мощность гриля, кВт: 1,5

Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: сенсорное (Onyx Touch) + дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

12 режимов работы + освещение



4D-конвекция, гриль

Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим «Тесто», режим подогрева посуды

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения

Телескопические направляющие на одном уровне

Металлические хромированные направляющие, 3 уровня

Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Closed

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

Блокировка панели управления

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В, мм: 558 x 560 x 600 min

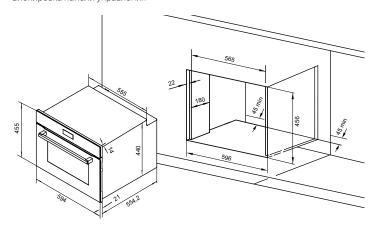







# **ONYX 45H mw**

- Скрытый пульт управления Onyx Touch
- Доводчик мягкого закрытия дверцы
- 11 режимов работы, гриль, конвекция

#### ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5 + 5 лет

# МОДИФИКАЦИИ

BL цвет арт. KA-00006731

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь Ширина встраивания, мм: 600 Высота встраивания, мм: 450 Материал: стекло

Внутренний объем, л: 38

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1,65

Мощность микроволн, кВт: 1

Управление: сенсорное (Smart Touch) + дисплей

Открытие дверцы: ручка

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности

11 режимов работы, электрический гриль, конвекция

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Разморозка по весу / по времени Внутреннее освещение камеры


# БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокировка панели управления

#### комплектация

Решетка для гриля, стекляный противень

Размер ниши для встраивания: Ш х Г х В - 558–565 х 555 х 448 min

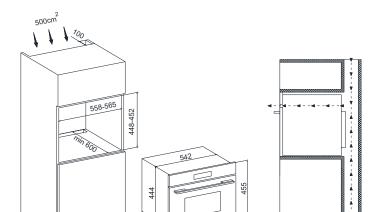

# **ONYX 600 GLASS S**



- Передняя панель из закаленного стекла
- Энергосберегающее LED-освещение
- Сенсорное управление, таймер

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5 + 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 цвет KA-00007508

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Т-образная вытяжка ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 12 150 диаметр воздуховода (мм) производительность: производительность, м³/ч 950

управление сенсорное + WiFi количество скоростей 4 мотор (кол-во х Вт) 1 x 198 уровень шума (min-max), дБ 53 освещение (тип/шт. х Вт) LED/2x2

материал металл + стекло комплектация

#### **АКСЕССУАРЫ**


декоративный короб (2)

угольный фильтр (в комплект не входит): АО (арт. КА-00008075) необходимое количество: 2 шт.

#### удобство эксплуатации таймер электронный

приложение iHomePro для управления по WiFi

15 мин





СКОРО в продаже



СКОРО в пролаже

# **ONYX 45H coffee**

- Возможность использования 2 типов кофе
- Автоматическое приготовление 4 видов напитков
- 11 режимов работы, гриль, конвекция

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет арт. KA-00005736

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая кофемацина Ширина встраивания, мм: 600 Высота встраивания, мм: 450

Материал: стекло

Максимальное давление, бар: 20

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,5

Мощность микроволн: кВт: 0,9

Управление: сенсорное (Smart Touch) + дисплей

Съемный резервуар для воды

Приготовдение капкчино, латте, американо, эспрессо

Автоматический капучинатор

Приготовление 2-х чашек кофе

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Регулировка крепости кофе, температуры кофе, порций кофе, размера

чашки, температуры воды, порции молока

5 уровней регулировки степени помола

Предварительное смачивание

Индикация отсутствия воды


Индикация отсутствия кофе

Телескопические направляющие с автоблокировкой

### ОЧИСТКА

Система очистки

Автоматическое промывание системы Автоматическая система очистки от накипи Размер ниши для встраивания (Ш х Г х В), мм: (558-565) x 550 x 450 min



# **ONYX 15H**

- Полное выдвижение с механизмом Push to Open
- Противоскользящий коврик в комплекте
- Вмещает 6 комплектов посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

# модификации

BL цвет KA-00005732

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый ящик для подогрева Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стекло

Вместимость, комплекты (сеты): 6 (20 тарелок) Максимальная нагрузка при загрузке, кг: 25

Максимальная мощность потребления, кВт: 0,47


Диапазон регулировки температуры, °C: 30-80

Управление: поворотный переключатель

Открытие дверцы: Push to Open

Предварительный подогрев посуды: да

Для определения размера ниши для встраивания сложите размеры для встраивания Ящика для подогрева и второго прибора



**OVENS** 



ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

# Остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

Специальное покрытие внутреннего стекла делает дверцу безопасной для прикосновений, препятствует нагреву кухонных фасадов, а также экономит электроэнергию при нагреве.

# Режим предварительного нагрева

Используйте данный режим для подготовки духового шкафа к основному приготовлению. Это сэкономит вам до 30% времени и до 50% электроэнергии на этапе разогрева духового шкафа до рабочих температур.

# Гриль

В духовых шкафах KRONA используются два типа гриля: электрический и газовый. Этот режим позволяет получить у блюда хрустящую румяную корочку и сохранить его сочным внутри.

Духовые шкафы с газовым грилем комплектуются защитным экраном.

# Утапливаемые переключатели

Переключатели можно спрятать в панель управления для легкого ухода и безопасности. Это можно сделать даже во время работы духового шкафа.

### Таймер

Благодаря возможностям таймера время приготовления всегда будет под контролем. Вы сможете установить напоминание, задать длительность приготовления и даже отложить старт работы духового шкафа.

# **3D-конвекция**

Совместная работа кольцевого нагревательного элемента и вентилятора позволяет равномерно распределить жар по всей камере духового шкафа и качественно пропечь блюдо. Данный режим идеально подходит для приготовления на нескольких уровнях одновременно.


# Рецепты на дверце

Для вашего удобства необходимые параметры приготовления разных блюд размещены на внутреннем стекле духового шкафа. Там указаны рекомендации по режимам нагрева, длительности приготовления, температуре и уровню установки противня.

# Телескопические направляющие

Удерживают противень и позволяют выдвигать его полностью, что упрощает доступ к блюду. Не нужно придерживать выдвинутый противень рукой – он надежно зафиксирован.



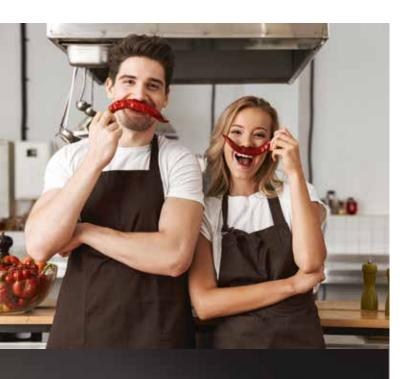

# Конвекция

Вентилятор в задней части духового шкафа равномерно распределяет жар от нагревательных элементов по всей камере. Циркуляция горячего воздуха способствует лучшему пропеканию и сокращает время приготовления.

# Тройное остекление дверцы **Cool Touch Glass**

Тройное остекление минимизирует нагревание дверцы снаружи. Вы не обожжетесь, если коснетесь её.

# Эмаль легкой очистки **Easy Clean**

Уход за духовым шкафом не составит труда, поскольку внутренняя камера покрыта специальной непористой эмалью, с которой легко удалить любые загрязнения.

# Паровая очистка Aqua Clean

Эта функция поможет проще и быстрее очистить духовой шкаф от загрязнений. В противень или в углубление на дне камеры духовки наливаем 0,5 л воды и включаем программу паровой очистки. Под действием пара загрязнения размягчатся, и их легко удалить тряпкой.

# Хромированные направляющие

В отличие от интегрированных (формованных), хромированные направляющие можно снимать и мыть. Это также удобно, когда вам необходимо очистить стенки духового шкафа: лишние детали не будут мешать.

# Каталитическая система очистки

При температуре от 140 °C специальное покрытие задней и/или боковых панелей расщепляет жировые соединения, и камера духового шкафа долго будет оставаться чистой..

### Тангенциальное охлаждение

Мощный вентилятор создает воздушный барьер между внутренней камерой и корпусом духового шкафа. Движущийся воздух препятствует утечке тепла и защищает от перегрева поверхность духового шкафа и кухонную мебель.

# Доводчик дверцы Soft Close

Благодаря ему дверца закрывается плавно и без шума.



# Съемная разборная дверь

Обеспечивает комфортный доступ для удаления загрязнений на задней стенке духовки и между стеклами дверцы духового шкафа.

Для снятия дверцы откройте фиксаторы на петлях и выньте дверцу из пазов. Чтобы разобрать дверцу и помыть каждое стекло отдельно, снимите фиксирующую планку и извлеките стекла.

# Система безопасного поджига газового духового шкафа

Электроподжиг и подача газа включаются одновременно только при открытой дверце духовки, что исключает возможность наполнения газом и его воспламенение, если случайно повернули переключатель при закрытой дверце.

# 2 автономные камеры

Две камеры духового шкафа работают независимо друг от друга. Вы можете настроить необходимые параметры приготовления для каждой камеры и готовить одновременно несколько разных блюд.

# РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

для духовых шкафов ккопка				ДЛ	я духового шкафа DUETTO
	Нижний нагрев	<del>"</del>	Малый гриль с конвектором	((c <u>·</u> 1))	Микроволновая печь (5 уровней мощности)
$\stackrel{\longleftrightarrow}{\underline{\hspace{1cm}}}$	Нижний нагрев с вертелом	$\overline{\longleftrightarrow}$	Гриль с вертелом	<b>₩</b>	3D-конвекция
	Верхний нагрев		Газовый гриль	••••	Гриль
	Верхний и нижний нагрев	<u>₹</u>	Газовый гриль с вертелом	*	Гриль с конвектором
*	Нижний нагрев с конвектором	(%)	3D-конвекция (конвектор с кольцевым нагревательным элементом)	<u>\$</u>	Нижний нагрев с 3D-конвекцией
*	Верхний и нижний нагрев с конвектором	<u>&amp;</u>	Нижний нагрев с 3D-конвекцией	(A)	Микроволновая печь + 3D-конвекция
••••	Гриль	<u>\$</u>	Нижний и верхний нагрев с 3D-конвекцией	*(!)	Микроволновая печь + гриль с конвектором
*	Гриль с конвектором		Освещение	((: <u>i</u> ))	Микроволновая печь + гриль
*	Гриль с вертелом и конвектором	*	Размораживание	<b>⊕</b> (••)	Микроволновая печь + нижний нагрев с 3D-конвекцией
*	Гриль и нижний нагрев с конвектором	$\approx$	Предварительный нагрев	P Auto	Автоматическое приготовление (13 программ)
	Малый гриль	(Z)	Очистка паром	*	Размораживание (2 программы)









СКОРО в продаже

# **UNIVERSUM 60**

- Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close
- Полностью сенсорное управление Full Sensor
- Комплектация: термощуп, пекарский камень

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОЛИФИКАЦИИ

BL/BL wh O цвет KA-00005668 KA-00005669 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф Ширина, мм: 600

Материал: металл

Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,374

Мощность гриля, кВт: 2

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: сенсорное управление Full sensor

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

14 режимов работы



3D-конвекция, 4D-горячий воздух, режим Pizza Chef, очистка паром Aqua Clean, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–310°C

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электронный


Телескопические направляющие на двух уровнях Металлические хромированные направляющие, 5 уровней

Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close

# ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь Очистка паром Aqua Clean

**БЕЗОПАСНОСТЬ** Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы



# комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Термощуп Пекарский камень Кабель без вилки

# **MYSTERIUM MAX 60**

- Полностью сенсорное управление Touch Control
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Стильный дизайн стеклянная ручка

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

цвет GR KA-00007446 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,475

Мощность гриля, кВт: 2,45

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: сенсорное (Touch Control) + дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Телескопические направляющие на одном уровне Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения

# очистка

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлажление Двойное Schott Ceran остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

# комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гридя Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш х Гх В. мм: 600 х 560 х 550 min





СКОРО в продаже



# **INFINITUM MAX 60**

- Полностью сенсорное управление Touch Control
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Стильный дизайн стеклянная ручка

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL/BL LIBET KA-00007442 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,475

Мощность гриля, кВт: 2.45

Освещение, Вт: накаливания. 1х25

Управление: сенсорное (Touch Control) + дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Телескопические направляющие на одном уровне

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close


# ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

### БЕЗОПАСНОСТЬ

ર્જ્ઙ

Тангенциальное охлаждение Двойное Schott Ceran остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E



комплектация


Глубокий противень

Решетка для гриля Кабель без вилки

Стандартный противень

Размер ниши для встраивания

Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min



# **NEBULA STEAM 60**

- Функция пароварки с 9 режимами приготовления
- Защитное закаленное стекло дверцы Schott Ceran
- Телескопические направляющие на 1 уровне

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O BL LIBET KA-00006699 KA-00006700 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 87,7 (полезный – 73) | Объем резервуара для воды: 0,2 л

Класс энергопотребления: А

Максимальная мошность потребления кВт: 3 266

Мошность гриля, кВт: 2.45

Освещение, Вт: накаливания. 1х25

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



Функции приготовления на пару Система подачи пара Steam Assisted 3D-конвекция, гриль, режим запекания Air Fry Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Телескопические направляющие на одном уровне

Металлические хромированные направляющие, 6 уровней

#### ОЧИСТКА


Тип очистки: паром Steam Clean Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

# БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Остекление дверцы: 2 Schott Ceran, с

### комплектация

Стандартный противень, глубокий противень, решетка для гриля, стандартный перфорированный противень Кабель без вилки













# **NERO MAX 60**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- Стильный дизайн стеклянная ручка

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL/BL KA-00007448 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,475

Мощность гриля, кВт: 2.45

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Телескопические направляющие на одном уровне

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное Schott Ceran остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

#### комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min



# **BELCANTO 60**

- Защита от отпечатков пальцев Inox Clear
- Мягкое закрытие дверцы Soft Close
- Телескопические направляющие на 1 уровне

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

IX • цвет 00026371

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: нерж. сталь + закаленное стекло Объем общий, л: 76 (полезный - 70)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 3

Мощность гриля, кВт: 2,95 Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + цифровой дисплей

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8 режимов работы + освещение



3D-конвенция, электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-250°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Телескопические направляющие на одном уровне

Таймер: электронный / Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close

# ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Блокировка панели управления

# комплектация

Стандартный + глубокий противень Держатель для противня Решетка для гридя Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В. мм: 600 x 560 x 560 min













# **QUENDEL 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close
- Телескопические направляющие на 1 уровне

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

# МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет KA-00005567 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло + металл

Объем полезный, л: 81

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,05

Мошность гриля, кВт: 2.25

Освещение, Вт: накаливания, 2х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Таймер: электронный

Доводчик мягкого закрытия дверцы Soft Close

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min



# **NERO 60**

- 8 режимов, 3D-конвекция
- Телескопические направляющие
- Максимальная температура 310 °C

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL/BL KA-00001433 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина. мм: 600

Материал: закаленное стекло Объем общий, л: 72 (полезный – 66) Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2.75

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8 режимов работы + очистка паром Aqua Clean



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–310°C

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Телескопические направляющие на одном уровне Таймер: электронный 1-10 ч с функцией напоминания/включения/отключения

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

#### комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш х Гх В. мм: 600/577-594 x 560 x 550 min















# **STEFANO 60**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Мягкое закрытие дверцы Soft Close
- Максимальная температура 310 °C

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **IX** 

KA-00001431 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: нерж. сталь + закаленное стекло

Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,75

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

8 режимов работы + очистка паром Aqua Clean



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-310°C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Телескопические направляющие на одном уровне

Таймер: электронный 1-10 ч с функцией напоминания/включения/отключения

## ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

#### комплектация

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600/577-594 x 560 x 550

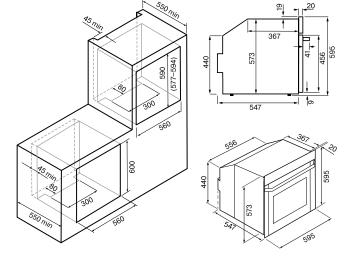

# **TAU 60**

- Каталитическая система очистки
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Функция размораживания

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет

KA-00008302

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: металл

Объем полезный, л: 78

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: накаливания 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы + освещение



Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

# удобство эксплуатации

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Телескопические направляющие на одном уровне

Металлические хромированные направляющие, 6 уровней

## ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ


Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией LOW-E

Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

комплектация

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min

















### **TESORO 60**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Сенсорный дисплей
- Каталитическая система очистки

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет

KA-00001432

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы









Конвенция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Телескопические направляющие на 1 уровне

Таймер: электронный 1-10 ч с функцией напоминания/включения/отключения

### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600/577-594 x 560 x 550 min

## **KUMMEL 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- 6 уровней приготовления
- Утапливаемые переключатели

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет KA-00005670 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло + нерж. сталь

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,05

Мощность гриля, кВт: 2,25

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы + освещение











3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Таймер: электронный

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E


### комплектация


Стандартный противень Глубокий противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min





















### **ADRIANO 60 G2**

- Функция размораживания
- 9 режимов работы, 3D-конвекция
- Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • wh O цвет KA-00006175 KA-00006174 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 68 Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,7

Мощность гриля, кВт: 2,12

Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + освещение



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Таймер: электронный, 1-24 ч

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


## БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### комплектация

Стандартный противень Держатель для противня Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600 x 558 x 550 min

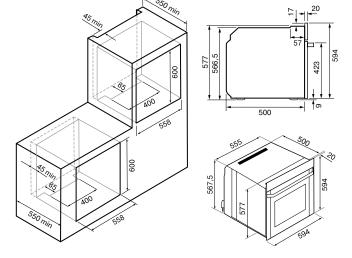

### **ALPHA 60**

- Утапливаемые переключатели
- Каталитическая система очистки
- Закаленное стекло дверцы Schott Ceran

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wH} \bigcirc$ BL цвет KA-00008300 KA-00008301

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло

Объем полезный, л: 78

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,359

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 3 утапливаемых переключателя

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение



Конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электромеханический

Направляющие: металлические хромированные, 5 уровней

### очистка

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш х Гх В, мм:  $600 \times 560 \times 550$  min

120

















### **ARADEO 60**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{w}\mathsf{h}$ BL KA-00001429 KA-00001430

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 3 утапливаемых переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Телескопические направляющие на 1 уровне Таймер: электромеханический, 100 мин

### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш х Гх В, мм: 600/577-594 x 560 x 550 min



### **BIRNE 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- 6 уровней приготовления
- Большие утапливаемые переключатели

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОЛИФИКАЦИИ

LIBET BL wh O KA-00005563 | KA-00005564

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 3 утапливаемых переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы + освещение



Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 6 уровней Таймер: электромеханический, 90 мин

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ


Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E


#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

2 стандартных противня Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 558 x 550 min

















### **ONORE 60 G2**

- Часы, электронный таймер
- Съемная разборная дверь
- 7 режимов работы, конвекция

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O BL • LIBET KA-00006178 | KA-00006177 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 68

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,2

Мощность гриля, кВт: 2,12

Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

7 режимов работы + освещение



Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Таймер: электронный 1-24 ч

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### комплектация

Стандартный противень Держатель для противня Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 558 x 550min

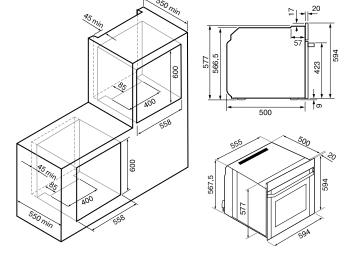

### **LEGENDE 60**

- Сенсорный дисплей
- Остекление дверцы с теплоизоляцией LOW-E
- Закаленное стекло дверцы Schott Ceran

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

цвет	wн $\bigcirc$	IX •	BL	BL/BL ●
арт.	KA-00005772	KA-00007249	KA-00005771	KA-00005770

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло; закаленное стекло / нерж. сталь

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,359

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение



Конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения металлические хромированные, 6 уровней

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционный Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией


### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В. мм: 600 x 560 x 550 min



















KA-00003137

### **MYSTERIUM 60**

- Большие утапливаемые переключатели
- Остекление дверцы с теплоизоляцией LOW-E
- Закаленное стекло дверцы Schott Ceran

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

GR • цвет KA-00007244 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,359

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение



Конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/ отключения

Металлические хромированные направляющие, 6 уровней

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционный Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min



### **MAGNETE 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- Режим предварительного нагрева
- Блокировка панели управления

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

IX • цвет **BL** BL/BL  $\perp$  WH  $\bigcirc$ KA-00001452 KA-00001453 | KA-00003136 | KA-00001454 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло / закаленное стекло + нерж. сталь Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция, электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50–285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Таймер: электронный 1-10 ч с функцией напоминания/включения/отключения

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600/577-594 x 560 x 550 min













### **ATTIMO 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- Режим предварительного нагрева
- Режимы приготовления с конвекцией

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

LIBET

KA-00003135 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло + нерж. сталь

Объем общий, л: 72 (полезный – 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15 Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы





Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 5 уровней Таймер: электромеханический, 100 мин

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LOW-E

#### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания: 600/577-504 x 560 x 550 min

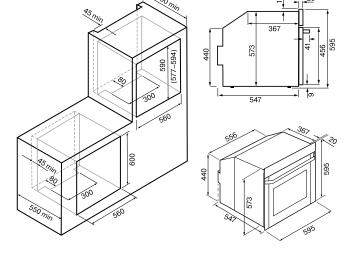

## **ELEMENT plus 60**

- Большие утапливаемые переключатели
- Остекление дверцы с теплоизоляцией LOW-E
- Закаленное стекло дверцы Schott Ceran

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

wh O цвет KA-00007247 KA-00007246 KA-00008298 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло; закаленное стекло / нерж. сталь

Объем полезный, л: 72

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,359

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: 3 утапливаемых переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение



Конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер: электромеханический, 90 мин Направляющие: формованные, 5 уровней

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционный Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В. мм: 600 x 560 x 550 min













### **ROMANA 60**

- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- 6 режимов работы, конвекция
- Съемная разборная дверь

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O s · BL цвет KA-00003134 KA-00001520 | KA-00001521

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло / закаленное стекло + металл

Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15

Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50–285°C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: стандартные формованные, 5 уровней Таймер: электромеханический, 100 мин

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стандартный противень Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания: Ш х Гх В. мм: 600/577-594 x 560 x 550 min



### **SERA 60**

- Европейское производство
- Усиленная теплоизоляция дверцы LOW-E
- Электромеханический таймер до 100 минут

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

BL • BL/BL HRET KA-00003133 | KA-00001428 KA-00003132 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 72 (полезный - 66)

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт: галоген/вольфрам, 1х15 Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4 режима работы



Электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: стандартные формованные, 5 уровней Таймер: электромеханический, 100 мин

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы с усиленной теплоизоляцией LÓW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min

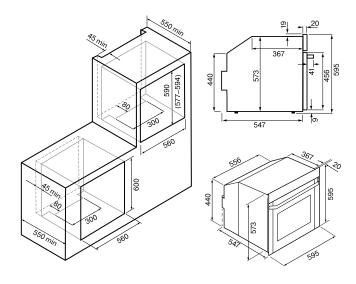







### **ELEMENT 60**

- Утапливаемые переключатели
- Остекление дверцы с теплоизоляцией LOW-E
- Закаленное стекло дверцы Schott Ceran

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL BL/BL цвет KA-00005769 KA-00007245 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Материал: закалённое стекло

Объем полезный, л: 78

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,331

Освещение, Вт: накаливания, 1х25

Управление: З утапливаемых переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение





Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### удобство эксплуатации

Таймер: электромеханический, 90 мин Направляющие: формованные, 5 уровней

### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционный Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Schott Ceran, с усиленной теплоизоляцией LOW-E

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для страивания: Ш x Гх В, мм: 600 x 560 x 550 min













### **ESSENZA 60 G2**

- Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass
- Тангенциальное охлаждение
- Эмаль легкой очистки Easy Clean

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

s wh O BL • цвет KA-00006176 KA-00006175 KA-00006174 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло / закаленное стекло + нерж. сталь

Объем общий, л: 68

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,2

Мощность гриля, кВт: 1,22

Освещение, Вт: галоген, 1х25

Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение



Электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50–260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: стандартные формованные, 5 уровней Таймер: электромеханический, 120 мин

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600 x 558 x 550 min



### **ASTRO 60**

- Вместительная камера полезный объем 66 л
- Тангенциальное охлаждение
- Эмаль легкой очистки Easy Clean

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет KA-00003130 KA-00003131

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло / закаленное стекло + нерж. сталь

Объем общий, л: 72 (полезный – 66) Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,65

Мощность гриля, кВт: 2,6

Освещение, Вт. 15

Управление: 2 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4 режима работы



Электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-285°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: стандартные формованные, 5 уровней

### очистка

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Автоматическое отключение

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 600/577-594 x 558 x 550 min



# COMPACT OVENS











СКОРО в продаже

### **PARABEL 45H**

- Функция размораживания
- 9 режимов, 3D-конвекция
- Очистка паром Aqua Clean

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

BL • LIBET

KA-00006697 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Высота встраивания, мм: 450 Материал: закаленное стекло

Объем общий. л: 48

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,6

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы + очистка паром Aqua Clean + освещение



















Гриль, 4D-конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50-260°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип направляющих: металлические хромированные, 4 уровня Таймер: электронный 1-10 ч

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционный Очистка паром Aqua Clean Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш х Гх В, мм: 560/580 x 460 x 550 min



### **RATSEL 45H**

- Компактные размеры
- Дизайн Full black
- 11 программ приготовления

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **BL** 

KA-00007366 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина, мм: 600

Высота встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 50 Максимальная мощность потребления, кВт: 3,1

Мошность гриля, кВт: 1.7

Освещение, Вт: лампа накаливания, 25 Вт

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

11 режимов работы + освещение





















3D-конвекция, гриль, режим ферментирования Диапазон регулировки температуры: 50–250°C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предварительный нагрев

Таймер: электронный с функцией напоминания/включения/отключения Тип направляющих: металлические хромированные, 3 уровня

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: стандартная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Блокировка панели управления

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В, мм: 568 x 550 x 460 min



## **OVENS 45**











### **TENERO 45**

- Каталитическая система очистки
- 9 режимов работы, 3D-конвекция
- Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

цвет IV 00026338 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450 Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 47,5 (полезный – 45)

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,656

Мошность гриля кВт: 2

Класс энергопотребления: А

Освещение, Вт: лампа накаливания, 1х25

Управление: 2 рустикальных переключателя + сенсорный дисплей

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы\* + освещение

(\* в т.ч. дополнительные режимы с вертелом)



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-260 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Телескопические направляющие на 1 уровне Таймер электромеханическийй, 120 мин

### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитический Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### комплектация

Стандартный + глубокий противень Держатель для противня Решетка для гриля / Вертел Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: (600/595) x 410 x 560 min

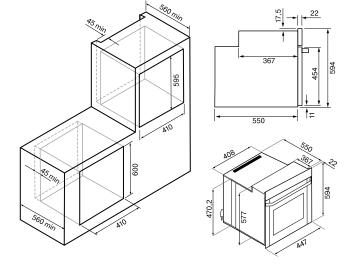

### **SONATA 45**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Каталитическая система очистки
- Идеальное решение для маленькой кухни

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

WH  $\bigcirc$ цвет 00026336 00026337 арт.

## Электрический независимый духовой шкаф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 47,5 (полезный – 45)

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,656 Мощность гриля, кВт: 2

Класс энергопотребления: А

Освещение, Вт: лампа накаливания, 1х25

Управление: 2 утапливаемых переключателя с подсветкой + сенсорный

дисплей

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 режимов работы\* + освещение

(\* в т.ч. дополнительные режимы с вертелом)



3D-конвекция, электрический гриль Диапазон регулировки температуры: 50-260 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Телескопические направляющие на 1 уровне

Таймер электронный с функцией отложенного старта, отключения, напоминания, 1-24 ч

### очистка

Тип очистки: каталитический Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлажление

### комплектация

Стандартный + глубокий противень Держатель для противня Решетка для гриля / Вертел Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания











### **LYRA 45**

- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Утапливаемые переключатели с подсветкой
- Стильный дизайн Full Black

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив FEDERAL

#### МОДИФИКАЦИИ

BL/BL ●  $\mathsf{wh} \bigcirc$ цвет KA-00006499 | KA-00006500 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

. Объем общий, л: 47,5 (полезный – 45) Максимальная мощность потребления, кВт: 2,069

Мощность гриля, кВт: 1,2

Освещение, Вт: лампа накаливания, 1х25

Управление: 3 утапливаемых переключателя с подсветкой

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение













Конвекция, электрический гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-260 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Таймер электромеханический, 120 мин

Телескопические направляющие на 1 уровне

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Автоматическое отключение

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания В x Ш x Г, мм: 600/595 x 410 x 560 min



### RITUS 45

- Идеальное решение для небольшой кухни
- Часы, электронный таймер
- Стильный дизайн Full Black

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив FEDERAL

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O BL/BL LIBET KA-00005767 KA-00005765

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 48 (полезный – 45)

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,069

Освещение, Вт: лампа накаливания, 1х25

Управление: 2 поворотных переключателя + сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы + освещение













Конвекция

Диапазон регулировки температуры: 50-260 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Направляющие: формованные, 5 уровней Таймер электронный с функцией напоминания/включения/ отключения

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания ВхШхГ, мм: 410 x 600/595 x 560 min









### **CORRENTE 45**

- Съемные хромированные направляющие
- 5 режимов работы, конвекция и гриль
- Идеальное решение для маленькой кухни

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 47,5 (полезный – 45)

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,669

Мощность гриля, кВт: 2

Освещение: лампа накаливания, 25 Вт Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 режимов работы + освещение



Конвекция, гриль

Диапазон регулировки температуры: 50-260 °C

#### удобство эксплуатации

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Таймер электромеханический, 120 мин

### очистка

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Автоматическое отключение

### комплектация

Стандартный противень Держатель для противней Решетка для гриля / Вертел Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания (Ш x  $\Gamma$  x B), мм: 600/595 x 410 x 560 min

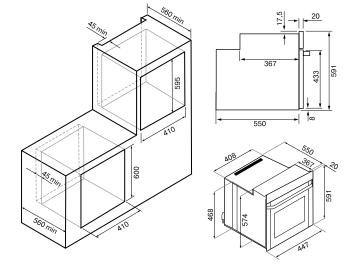

### **BREVE 45**

- 3 режима работы, конвекция и гриль
- Таймер с функцией отключения до 2 часов
- Идеальное решение для маленькой кухни

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

цвет **WH** ○ | **BL** ● apт. 00026333 | 00026332

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий. л: 47.5 (полезный – 45)

Максимальная мощность потребления, кВт: 2,05

Мошность гриля, кВт: 2

Освещение: лампа накаливания, 25 Вт Управление: 3 поворотных переключателя

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

3 режима работы + освещение



Конвекция, гриль

Диапазон регулировки температуры: 50–260 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Таймер электромеханический, 120 мин

#### ОЧИСТКА

Тип очистки: традиционная Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Тангенциальное охлаждение Двойное остекление дверцы Автоматическое отключение

### комплектация

Стандартный противень Решетка для гриля Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания (Ш x  $\Gamma$  x B), мм:  $600/595 \times 410 \times 560$  min



## GAS OVENS 45





ГАЗОВЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ ШИРИНОЙ 45 СМ





### **STRETTO 45**

- Газовый гриль, конвекция
- Телескопические направляющие
- Каталитическая система очистки

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL  $\mathsf{wH} \bigcirc$ цвет 00026328 арт. 00026329

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовый независимый духовой шкаф

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Объем общий, л: 48 (полезный – 45)

Максимальная мощность теплового нагрева, кВт: 2,1

Освещение: лампа накаливания, 25 Вт Управление: 3 поворотных переключателя

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 режимов работы



Конвекция, газовый гриль

Диапазон регулировки температуры: 50–250 °C

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Металлические хромированные направляющие, 5 уровней Телескопические направляющие на одном уровне Звуковой таймер напоминания, 120 мин

### ОЧИСТКА

Тип очистки: каталитическая (на задней стенке) Эмаль легкой очистки Easy Clean Съемная разборная дверь

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Система безопасного поджига / Газ-контроль Автоматический электроподжиг Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

### комплектация

Стандартный и глубокий противни Вертел с держателем, защитный экран для гриля Решетка для гриля / Держатель для противня Жиклеры для сжиженного газа Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания (Ш x Г x B), мм: 600/587 x 410 x 570 min



Благодаря полезному объему 45 л и 5 уровням приготовления для вас открываются широкие кулинарные возможности:



1 индейка на 3 кг



20 средних пирожков\*\*



1 пирог на 12 порций



40 капкейков (кексов)\*\*




1 шашлык на 8 кусков\*



1 лазанья на 10 порций

<sup>\*\*</sup> помещается на 2 уровнях приготовления

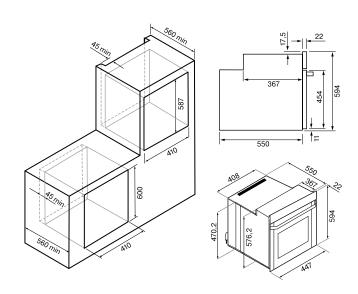

<sup>\*</sup> при помощи вертела в комплекте

# MICROWAVE OVENS



# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

### Гриль

В микроволновых печах KRONA используется кварцевый гриль, который, по сравнению с традиционным, тратит меньше времени на приготовление блюд.

В режиме «Гриль» лучше всего готовить блюда, которые должны получиться с хрустящей румяной корочкой снаружи и остаться сочными внутри.

### Внутренняя камера из нержавеющей стали

Внутренняя камера выполнена из прочной нержавеющей стали, как у профессиональной ресторанной техники. Этот материал устойчив к повреждениям, практичен и долговечен.

### Режимы автоприготовления

Для вашего удобства в микроволновых печах KRONA установлены несколько режимов автоприготовления. Вам не придется вручную устанавливать необходимые параметры, всё уже готово к работе, нужно лишь выбрать подходящий режим.

### 5 уровней мощности

Разным задачам и разным блюдам необходим разный уровень мощности. Микроволновые печи KRONA дают вам возможность выбора, не ограничивая в идеях.

### Комби-гриль

Комбинированный режим предполагает попеременное включение микроволн и гриля. Рекомендуется для приготовления овощей, риса, запеканок, птицы, печеного картофеля.

### Внутреннее покрытие Easy Clean

Мелкодисперсная основа эмали Easy Clean имеет гладкую поверхность, устойчива к кислотам и механическому воздействию. Благодаря этим свойствам отчистить внутреннюю камеру микроволновой печи быстро и просто.

### Быстрый старт

Эта функция идеально подходит для ситуаций, когда когда нужно быстро разогреть блюдо. Одним нажатием микроволновая печь включается с максимальной мощностью, и ваше блюдо готово за несколько секунд.

### Режим разморозки

В микроволновых печах KRONA предусмотрен специальный режим разморозки по весу и по времени. Вы можете задать время вручную или указать вес продукта, а микроволновка сама определит необходимое время для размораживания.

### Стеклянный поворотный стол

Поворотный стол микроволновых печей KRONA сделан из прочного закаленного стекла, которое практично в уходе и не требует больших усилий в очистке. Благодаря стеклянному поворотному столу еда в микроволновой печи подогревается быстро и равномерно.

### Таймер и часы

В микроволновые печи KRONA встроены электронные часы с функцией таймера отключения до 60/95 минут. По истечении заданного времени микроволновая печь автоматически отключится и подаст звуковой сигнал.

### РАСШИФРОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

микроволновых печей



Пицца



Рыба



Картофель

Разогрев



Мясо

Паста



Напитки



Попкорн





Рис











### **DUETTO 60**

- 11 режимов работы, 3D-конвекция
- 5 уровней мощности микроволн
- Компактный размер

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

IX • LIBET 00026372 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический духовой шкаф с функцией микроволновой печи

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: нерж. сталь + закаленное стекло

Объем общий, л: 44

Класс энергопотребления: А

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,35

Мощность гриля, кВт: 1,75

Освещение, Вт. 25

Управление: 2 поворотных переключателя, сенсорный дисплей

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

11 режимов работы





















### 3D-конвекция, электрический гриль

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5 уровней мощности микроволн 13 программ автоприготовления

Электронный таймер отключения на 90 мин

## очистка

Внутренний корпус из нержавеющей стали


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass Блокировка панели управления

## комплектация

Высокая решетка для гриля Прямоугольная решетка для гриля Вращающийся поднос Ø 350 мм Стеклянный противень Кабель без вилки

Размер ниши для встраивания Ш x Гх В. мм: 450/460 x 560 x 550 min



### **RIFLESSO 60**

- Разморозка по весу / времени
- Комбинированные режимы приготовления
- Электрический гриль

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL • 00026374 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь Ширина встраивания, мм: 600

Материал: металл + закаленное стекло

Внутренний объем, л: 25

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1

Мощность микроволн, кВт: 0,9

Управление: ceнcopнoe Touch Control, дисплей

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности Электрический гриль 8 встроенных автопрограмм



















### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 95 мин Быстрый старт / +30 с Разморозка по весу / времени Внутреннее освещение камеры

### очистка

Внутреннее покрытие: нержавеющая сталь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Блокировка панели управления

### комплектация

Высокая решетка для гриля Стеклянный поддон Ø 315 мм

Размер ниши для встраивания (В х Ш х Г), мм: 568 x 382 x 500 min





и левому углу.











### **RIFLESSO 60 V2**

- Разморозка по весу / времени
- Комбинированные режимы приготовления
- Электрический гриль

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wh} \ \bigcirc$ цвет BL KA-00007135 | KA-00007134

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь Ширина встраивания, мм: 600 Материал: металл + закаленное стекло

Внутренний объем, л: 25

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1

Мощность микроволн, кВт: 0,9

Управление: сенсорное Touch Control, дисплей

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мошности Электрический гриль 8 встроенных автопрограмм





Быстрый старт / +30 с

Внутреннее покрытие:

очистка



УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 95 мин

Разморозка по весу / времени

Внутреннее освещение камеры











### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Блокировка панели управления

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Высокая решетка для гриля Стеклянный поддон Ø 315 мм

Размер ниши для встраивания (B x Ш x Г), мм: 568 x 382 x 500 min

## **ARGENTO 60**

- Разморозка по весу / времени
- 8 программ автоприготовления
- Электрический гриль

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

IX • цвет 00026373

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь Ширина встраивания, мм: 600

Материал: металл + закаленное стекло

Внутренний объем, л: 20

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1

Мощность микроволн, кВт: 0,8

Управление: кнопки + поворотный переключатель, дисплей

Открытие дверцы: кнопка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности Электрический гриль 8 встроенных автопрограмм

















### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 95 мин Быстрый старт / +30 с Разморозка по весу / времени Внутреннее освещение камеры

#### ОЧИСТКА

Внутреннее покрытие: нержавеющая сталь


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Блокировка панели управления


### комплектация


Высокая решетка для гриля Стеклянный поддон Ø 245 мм

Размер ниши для встраивания (В x Ш x Г), мм: 568 x 382 x 500 min









Дверь открывается в левую сторону. СВЧ можно устанавливать вплотную к правому и левому углу.













### **ESSEN 60**

- Внутренний объем Extra Large 31 литр
- 6 автопрограмм приготовления
- Комбинированные режимы приготовления

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

IX •  $\mathsf{wH} \bigcirc$ цвет BL KA-00005417 | KA-00005416 KA-00005344

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь

Ширина, мм: 440

Материал: металл + стекло

Внутренний объем, л: 31

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1,45

Мощность микроволн, кВт: 1

Управление: сенсорное Touch Control; дисплей

Открытие дверцы: кнопка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности

Электрический гриль

6 встроенных автопрограмм











### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 60 мин Быстрый старт / +60 с Разморозка по весу Внутреннее освещение камеры

### ОЧИСТКА

Внутреннее покрытие: нержавеющая сталь

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Блокировка панели управления

### комплектация

Решетка для гриля Стеклянный поддон Ø 315 мм

### **REIN 60**

- 8 автопрограмм автоприготовления
- Программа очистки микроволновой печи
- Электрический гриль

### ГАРАНТИЯ: **5 лет = 3 + 2 года**

### МОДИФИКАЦИИ

wh O цвет BL • KA-00005574 | KA-00005575

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь

Ширина встраивания, мм: 600

Высота встраивания, мм: 450

Материал: стекло

Внутренний объем, л: 25

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 1,2

Мощность микроволн, кВт: 0,9

Управление: сенсорное (Touch Control)

Открытие дверцы: кнопки

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности

Электрический гриль

8 встроенных автопрограмм

удобство эксплуатации

Электронный таймер на 60 мин

Внутреннее освещение камеры



ОЧИСТКА



Быстрый старт / +30 с

Внутреннее покрытие:

нержавеющая сталь

Разморозка по весу











## **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Блокировка панели управления


### комплектация


Решетка для гриля

Стеклянный поддон Ø 315 мм

Размер ниши для встраивания (В x Ш x Г), мм: 600 x 560 x 550 min





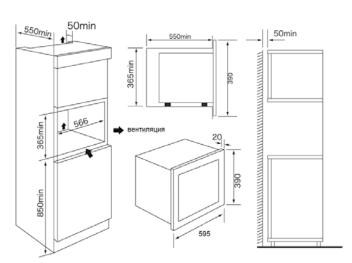









### **BRILLE 60**

- Электрический гриль
- Удобное сенсорное управление
- Возможность встраивания в навесной шкаф

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет IV

арт. KA-00005343

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Внутренний объем, л: 20

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 0,8

Мощность микроволн, кВт: 0,7

Управление: ceнcopнoe Touch Control, дисплей

Открытие дверцы: кнопка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровной мощности

6 встроенных автопрограмм















### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 60 мин Быстрый старт / +60 сек Разморозка по весу Внутреннее освещение камеры

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Блокировка управления от детей

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Стеклянный поддон Ø 245 мм Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания ВхШхГ, мм: в колонну: 380 x 568 x 300 min

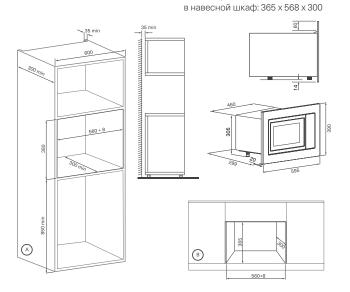

### **LAUNE 60**

- Электрический гриль
- Быстрый старт + 60 секунд
- Возможность встраивания в навесной шкаф

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O WH DOTS\* ○ RI S цвет KA-00005299 KA-00005298 KA-00005297 KA-00005548

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемая микроволновая печь

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: металл + закаленное стекло

Внутренний объем, л: 20

Максимальная мощность потребления (гриль), кВт: 0,8

Мощность микроволн, кВт: 0,7 Управление: кнопки, дисплей Открытие дверцы: кнопка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровной мощности

6 встроенных автопрограмм











Электрический гриль

### удобство эксплуатации

Электронный таймер на 60 мин Быстрый старт / +60 сек Разморозка по весу Внутреннее освещение камеры

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Автоматическое отключение Блокировка управления от детей

#### комплектация

Стеклянный поддон Ø 245 мм Решетка для гриля

Размер ниши для встраивания ВхШхГ, мм:

в колонну: 380 x 568 x 300 min в навесной шкаф: 365 x 568 x 300

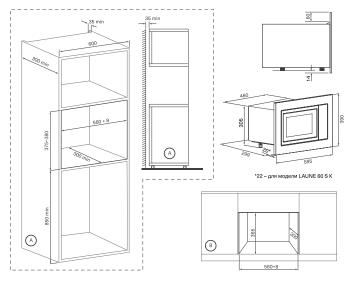





### **QUANTUM 44**

- Внутреннее покрытие эмаль легкой очистки
- 8 автопрограмм приготовления
- Часы, электронный таймер

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

### МОДИФИКАЦИИ

BL 🌘 wh 🕕 MR/IX ● цвет KA-00001594 KA-00001595 KA-00001596

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольная микроволновая печь

Ширина, мм: 440

Материал: нержавеющая сталь + стекло

Внутренний объем, л: 20 Мощность микроволн, кВт: 0,8

Управление: кнопки + поворотный переключатель, дисплей

. Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

5 уровней мощности 8 встроенных автопрограмм

















## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электронный таймер на 95 мин Быстрый старт / +30 с

Разморозка по весу / времени Внутреннее освещение камеры

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Блокировка панели управления

### комплектация

Стеклянный поддон Ø 255 мм

### ОЧИСТКА


Внутреннее покрытие: Эмаль легкой очистки Easy Clean







QUANTUM 44 WH/IX

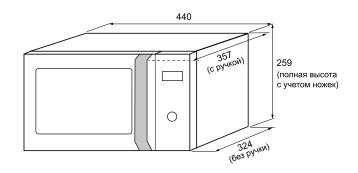





# SMALL OVENS









### **OFEN 35 BLS**

- Объем 35 литров
- 6 режимов работы с конвекцией
- Сенсорное управление

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00007320

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольная мини-печь

Ширина, мм: 536

Материал: метал + стекло

Внутренний объем, л: 35

Максимальная мощность, кВт: 1,6

Управление: цифровое сенсорное, дисплей

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы

7 встроенных автопрограмм















### удобство эксплуатации

Дисплей с подсветкой

Плавная регулировка температуры от 40 до 230°C

Таймер от 0 до 180 минут

Звуковой сигнал окончания приготовления

Подсветка камеры

Стеклянная дверца

Прорезиненные ножки

#### ОЧИСТКА


Корпус из нержавеющей стали Антипригарное покрытие камеры

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Ненагревающася ручка дверцы

### комплектация

хромированная решетка и ручка, эмалированный противень





### **OFEN 28 BLS**





- Объем 28 литров
- 6 режимов работы с конвекцией
- 7 автоматических программ

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет

### KA-00007319

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Настольная мини-печь

Ширина, мм: 507

Материал: метал + стекло

Внутренний объем, л: 28

Максимальная мощность, кВт: 1,6

Управление: цифровое сенсорное, дисплей

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы

7 встроенных автопрограмм















### Конвекция

### удобство эксплуатации

Дисплей с подсветкой

Плавная регулировка температуры от 40 до 230°C

Таймер от 0 до 180 минут

Звуковой сигнал окончания приготовления

Подсветка камеры

Стеклянная дверца

Прорезиненные ножки

#### ОЧИСТКА


Корпус из нержавеющей стали Антипригарное покрытие камеры

### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Ненагревающася ручка дверцы

### комплектация

хромированная решетка и ручка, эмалированный противень





### **OFEN 35 BL**



- Объем 35 литров
- 6 режимов работы с конвекцией
- Решетка, противень с ручкой в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00007318

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольная мини-печь

Ширина, мм: 536

Материал: метал + стекло

Внутренний объем, л: 35

Максимальная мощность, кВт: 1,6

Управление: механическое, 3 переключателя

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Плавная регулировка температуры от 100 до 250  $^{\circ}$ C

Таймер от 0 до 60 минут

Подсветка камеры

Стеклянная дверца

Прорезиненные ножки

### ОЧИСТКА

Корпус из нержавеющей стали


Антипригарное покрытие камеры

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Ненагревающася ручка дверцы

### комплектация

хромированная решетка и ручка, эмалированный противень





### **OFEN 28 BL**





- Объем 28 литров
- 6 режимов работы с конвекцией
- Решетка, противень с ручкой в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

### МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет KA-00007317

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольная мини-печь

Ширина, мм: 507

Материал: метал + стекло

Внутренний объем, л: 28

Максимальная мощность, кВт: 1,6

Управление: цифровое сенсорное, 3 переключателя

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция

### удобство эксплуатации

Плавная регулировка температуры от 100 до 250 °C

Таймер от 0 до 60 минут

Подсветка камеры

Стеклянная дверца

Прорезиненные ножки

### ОЧИСТКА

Корпус из нержавеющей стали


Антипригарное покрытие камеры

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Ненагревающася ручка дверцы

### комплектация

хромированная решетка и ручка, эмалированный противень







- Компактный размер 20 литров
- 6 режимов работы с конвекцией
- Решетка, противень с ручкой в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 3 года = 2 + 1 год

### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00007316

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настольная мини-печь

Ширина, мм: 426

Материал: метал + стекло

Внутренний объем, л: 20

Максимальная мощность, кВт: 1,38

Управление: цифровое сенсорное, 3 переключателя

Открытие дверцы: ручка

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

6 режимов работы



Конвекция

### удобство эксплуатации

Плавная регулировка температуры от 100 до 250  $^{\circ}$ C

Таймер от 0 до 60 минут

Подсветка камеры

Стеклянная дверца

Прорезиненные ножки

### ОЧИСТКА


Корпус из нержавеющей стали Антипригарное покрытие камеры

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Ненагревающася ручка дверцы

### комплектация

хромированная решетка и ручка, эмалированный противень







# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

### Нагревательные элементы Hi-Light

Инновационные нагревательные элементы с увеличенной площадью нагрева позволяют экономить до 20% времени на приготовление блюд.

Нагревание 1 литра воды на максимальном уровне мощности составляет в среднем 6 минут.

### Зоны расширения

Благодаря зонам расширения вы можете оптимально подобрать размер конфорки под диаметр посуды, что дополнительно экономит электроэнергию и время приготовления.

Модели варочных поверхностей KRONA имеют круглые и овальные зоны расширения с двумя или тремя контурами.

## Сенсорное управление Touch Control

Такой вид управления позволяет быстро и просто несколькими нажатиями на сенсор настроить все необходимые параметры приготовления, установить таймер или включить блокировку управления.

### Таймер

Вы легко можете контролировать время приготовления блюд: достаточно установить таймер автоотключения и конфорка выключится через заданное время. Удобно, если вам нужно сварить яйцо всмятку, а не вкрутую.

### Функция паузы Stop&Go

Эта функция пригодится, если нужно ненадолго отвлечься от процесса приготовления. Нажатие на кнопку «Пауза» останавливает все процессы, а при повторном нажатии приготовление продолжится с сохранением всех настроек.

## Индукционные нагревательные элементы

Магнитная катушка внутри конфорки нагревает непосредственно дно посуды. При этом изменение мощности нагрева происходит практически мгновенно и без энергопотерь. Благодаря быстрому индукционному нагреву кипячение 1 литра воды на максимальном уровне мощности составляет в среднем 4 минуты, а со включенной функцией Booster – всего 2 минуты.

### Слайдерное управление Touch Slider

Бесступенчатое управление позволит максимально комфортно задать необходимые настройки мощности или таймера – достаточно дотронуться до определенной зоны слайдера или провести по нему пальцем.



### Усилитель нагрева Booster

Эта функция увеличивает мощность нагрева конфорки на 30%, что значительно ускоряет процесс кипячения воды или приготовления пищи.

#### Блокировка панели управления

Блокировка от постороннего вмешательства защитит варочную поверхность от случайного включения или изменения её настроек.



### Датчик наличия посуды

Если вы сняли или сдвинули посуду, то конфорка сразу же отключится. Эта функция повышает безопасность прибора и способствует экономии электроэнергии, а при установке посуды обратно варочную поверхность не нужно снова включать.

### Индикаторы остаточного тепла

Индикатор сообщает, что конфорка горячая и вы можете обжечься. Когда температура поверхности опустится ниже 50 градусов, индикатор погаснет.

### Функция Фондю

При активации функции фондю варочная поверхность начинает непрерывный нагрев на низкой мощности 300 Вт по инверторному принципу. Такой режим поддерживает постоянную температуру, подходящую для растапливания сыра, шоколада, масла, длительного томления, приготовления молочных каш без пригорания.

### Функция поддержания тепла Keep Warm

Эта функция пригодится, если вам нужно подогреть остывшую еду или сохранить блюдо теплым на какое-то время после приготовления, а также сварить молочную кашу без опасений, что молоко убежит.

### Защита от перегрева

Варочная поверхность отключится через некоторое время, если вы долго не будете менять настройки приготовления или если вдруг вы забыли ее выключить.

### Защита от перелива

При попадании жидкости на панель управления варочная поверхность отключится и подаст звуковой сигнал. Это поможет предотвратить выкипание или изменение настроек приготовления.

### Свободные зоны Flex

Технология позволяет объединять две стандартные зоны нагрева в одну большую, эффективно используя пространство варочной поверхности.

Для запуска функции нужно всего 2 касания, и поверхность сама подстроится под размер и форму посуды.

### Индикатор качества посуды

Данная функция отражает степень эффективности потребления электроэнергии варочной поверхностью в зависимости от качества посуды. Индукционная панель автоматически определяет качество используемой посуды и показывает процент мощности, потребляемой непосредственно для нагрева, с учетом потерь из-за материалов в составе посуды, не подходящих для индукции.

### Технология покрытия решеток Iron+

Решетки с уникальным покрытием Iron+ легче по весу и так же устойчивы к царапинам, как чугунные. За решетками с таким покрытием легко ухаживать, они прослужат дольше эмалированных аналогов.

За счет увеличенной площади выступов решеток посуда на поверхности будет более устойчивой. А матовое покрытие решеток стильно сочетается с нержавеющей сталью и приятно на ощупь.

### Экспресс-конфорка

Экспресс-конфорка усиленной мощности с двумя или тремя рядами пламени быстро разогреет еду, вскипятит воду, позволит приготовить блюда в технике стир-фрай (быстрое обжаривание на большом огне), а также использовать посуду с большим диаметром дна или посуду со сферическим дном (при помощи специального адаптера).

### Автоматический электроподжиг

Для розжига пламени на конфорке достаточно нажать и повернуть регулятор. Это обеспечивает комфортное и легкое использование газовой варочной поверхности.

### Адаптер для WOK-посуды

Решение для любителей готовить экзотические блюда. С помощью специального переходника можно легко установить на конфорку посуду с выгнутым дном.

### Система безопасности газ-контроль

Все газовые варочные поверхности и духовые шкафы KRONA оснащены системой безопасности газ-контроль. Если пламя газовой конфорки гаснет, подача газа автоматически прекращается.

### Жиклеры для сжиженного газа

Идут в комплекте и необходимы, если вы используете не магистральный, а баллонный газ.

### Чугунные решетки

Такие решетки прочные, устойчивые, не деформируются со временем, без проблем выдерживают постоянное воздействие высокой температуры и при должном уходе годами сохраняют привлекательный вид.



# **ELECTRIC HOBS**



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Hi-Light









### **TERZO 60**

- Одна трехконтурная зона нагрева до 300 мм
- Функция паузы Stop&Go
- Скребок для очистки в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет 00026358

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 5,7 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 200/1,8 дальняя левая: 165/1,2 правая: 150/1,05, 220/1,95, 300/2,7

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна трехконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки



### **BRILLARE 60**

- Трехконтурная и двухконтурная зоны нагрева
- Блокировка панели управления
- Скребок для очистки в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### модификации

BL • цвет 00026357

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика ILVA Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 6,7 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 95/0,8, 165/1,6, 230/2,3

дальняя левая: 165/1,2 дальняя правая: 165/1, 270/2 ближняя правая: 165/1,2

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

### удобство эксплуатации

Одна круглая двухконтурная зона нагрева Одна овальная двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go

### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки











### **ORSA 60**

- Функция паузы Stop&Go
- Одна двухконтурная зона нагрева
- Скребок для очистки в комплекте

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wh} \ \bigcirc$ BL/S цвет BL KA-00001046 KA-00001045 KA-00002731

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика / металлическая рамка

Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 6,4

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 140/1,1, 217/2,2 дальняя левая: 155/1,2

дальняя правая: 190/1,8 ближняя правая: 155/1,2

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

### удобство эксплуатации

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

### комплектация

Скребок для очистки\* Кабель без вилки

<sup>\*</sup>Только для модификации WH



### **LEGGIERO 60**

- Две двухконтурные зоны нагрева
- Скребок для очистки в комплекте
- Функция паузы Stop&Go

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001047

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика ILVA Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 6,6

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 140/1,1, 230/2,2 дальняя левая: 165/1,2 дальняя правая: 165/1, 270/2 ближняя правая: 165/1,2

### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

### удобство эксплуатации

Одна круглая двухконтурная зона нагрева Одна овальная двухконтурная зона нагрева Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


. Функция паузы Stop&Go


### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация


Скребок для очистки Кабель без вилки













#### **LAUREL 60**

- Блокировка панели управления
- Одна двухконтурная зона нагрева
- Итальянская стеклокерамика ILVA

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001437 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика ILVA Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 6,4 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 140/1, 230/2,2 дальняя левая: 165/1,2 дальняя правая: 200/1,8 ближняя правая: 165/1,2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки

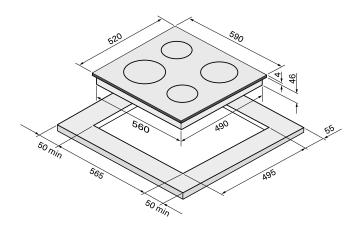

#### **LUNA 60**

- Блокировка панели управления
- Одна двухконтурная зона нагрева
- Таймер на все зоны нагрева от 1 до 99 минут

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL/S цвет KA-00005266

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика / передний металлический край

Управление: сенсорное Touch Control 4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 7,4 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 180/1,8 дальняя левая: 145/1,2 дальняя правая: 145/0,7; 180/1,7 ближняя правая: 145/1,2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

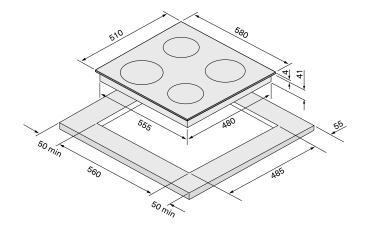











#### **TEMPO 60**

- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет KA-00001217

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 6 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 200/1,8 дальняя левая: 165/1,2

дальняя правая: 200/1,8 ближняя правая: 165/1,2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

# 520 50 min

#### **ACCORDO 60**

- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Нагревательные элементы Hi-Light
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет 00026356 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

4 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 6 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 190/1,8 дальняя левая: 155/1,2 дальняя правая: 190/1,8 ближняя правая: 155/1,2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

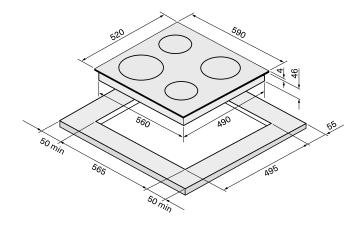











#### **LAUREL 45**

- Блокировка панели управления
- Функция паузы Stop&Go
- Одна двухконтурная зона нагрева

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001436 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider 3 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 5

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 200/1,8 дальняя левая: 165/1,2 правая: 120/1, 200/2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

#### FIDATO 45

- Двухконтурная зона нагрева
- Эксклюзивный геометрический дизайн
- Скребок для очистки в комплекте

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wh} \ \bigcirc$ BL цвет 00026361 KA-00005894

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control 3 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 5

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 175/1,8 дальняя левая: 140/1,2 правая: 115/1, 175/2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева


Блокировка панели управления


Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки



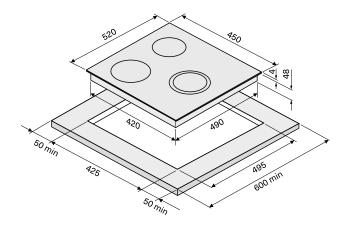





#### **TEMPO 45**

- Двухконтурная зона нагрева
- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив FEDERAL

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL KA-00001216 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

3 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 5

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 200/1,8 дальняя левая: 165/1,2 правая: 120/1, 200/2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Одна двухконтурная зона нагрева

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева

Блокировка панели управления


Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

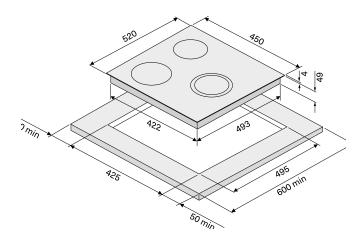















#### **LAUREL 30**

- Функция паузы Stop&Go
- Одна двухконтурная зона нагрева
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00002589 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider 2 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 3,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя: 165/1,2

дальняя: 120/1, 200/2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Одна двухконтурная зона нагрева Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

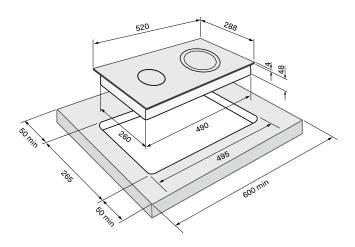

#### **ORSA 30**

- Функция паузы Stop&Go
- Одна двухконтурная зона нагрева
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL 00026359 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Control

2 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light Максимальная мощность потребления, кВт: 3,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 145/1,2 дальняя: 110/1, 180/2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Одна двухконтурная зона нагрева Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки

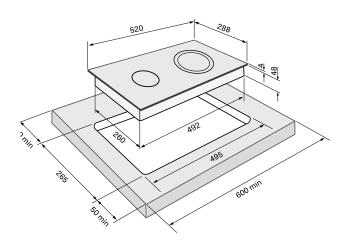





#### **TEMPO 30**

- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив **FEDERAL** 

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL K-00001215 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрическая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300 Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

2 зоны сверхбыстрого нагрева Hi-Light

Максимальная мощность потребления, кВт: 3

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя: 200/1,8

дальняя: 165/1,2

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности


#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

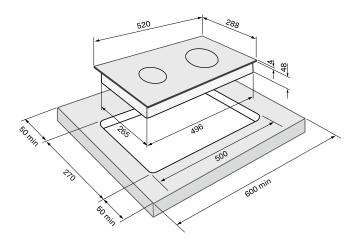




#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСТРАИВАНИЮ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ


# Hi-Light и газ Индукция 500 x 10

G – обязательный зазор для циркуляции / отвода воздуха

Рекомендуется устанавливать разделительную полку между варочной поверхностью и ящиком хранения.

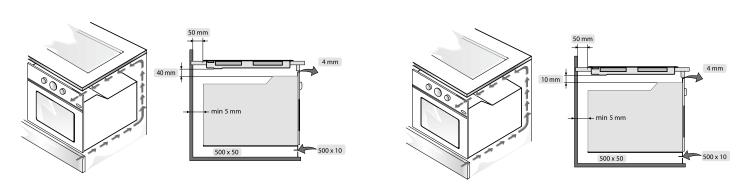


#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСТРАИВАНИЮ ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАПОДЛИЦО

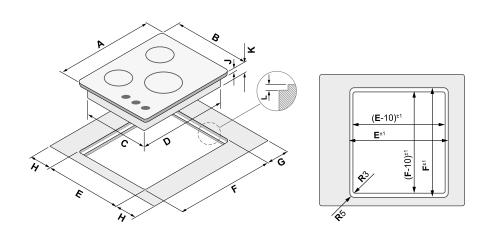

# **INDUCTION HOBS**




ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ













#### **MYSTERIUM** max ih 60

- Свободная зона приготовления Flex
- Непрерывный нагрев Infinite heating
- Японская стеклокерамика NEG

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

GR • цвет KA-00007427

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика NEG Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 180/1,9 (Booster 2,2 кВт) дальняя левая: 180/1,3 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,9 (Booster 2,2 кВт) ближняя правая: 180/1,3 (Booster 1,5 кВт) Flex зона: 180 x 300/3 (Booster 3,6 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

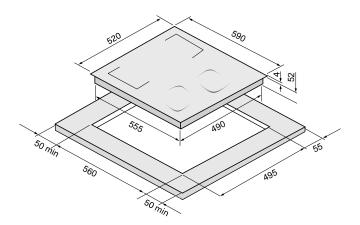

#### **FARBE 60**

- Функция поддержания тепла Keep Warm
- Функция Fondue (фондю)
- Индикатор качества посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

wh O BL цвет IV | KA-00005339 KA-00005338 KA-00005337

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика Euro Kera | NEG

Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,3 кВт) дальняя левая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,3 кВт) ближняя правая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 4 зоны


Функция Fondue (фондю) / Функция поддержания тепла /


Индикатор качества посуды

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

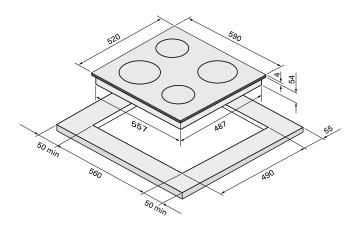














#### **GENESIS 60**

- Функция поддержания тепла Keep Warm
- Функция Fondue (фондю)
- Индикатор качества посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **BL** ● арт. KA-00005709

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: итальянская стеклокерамика ILVA

Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев)

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,3 кВт) дальняя левая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,3 кВт) ближняя правая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 4 зоны

Функция поддержания тепла Keep Warm

Функция Fondue (фондю)


Индикатор качества посуды»

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Индикация наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки



#### **ETERNO 60**

- Две свободные зоны приготовления Flex
- Изящный фронтальный фасет
- Скребок для очистки в комплекте

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

**цвет BL** ● арт. KA-00001050

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика ILVA

Фронтальный фасет

Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 190x210/1,8 (Booster 2,1 кВт)

дальняя левая: 190х210/1,8 (Booster 2,1 кВт) дальняя правая: 190х210/1,8 (Booster 2,1 кВт) ближняя правая: 190х210/1,8 (Booster 2,1 кВт)

Flex зона правая: 390x210/3 (Booster 3,6 кВт)

Flex зона левая: 390x210/3 (Booster 3,6 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

2 свободные зоны (Flex)

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 4 зоны

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Определение наличия посуды


Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

комплектация











#### **VENTO 60 B**

- Усилитель нагрева Booster на 4 зоны
- Функция паузы Stop&Go
- Датчик наличия посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет IV

KA-00004354

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика NEG Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны индукционного нагрева Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,1 кВт) дальняя левая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,1 кВт) ближняя правая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 4 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки

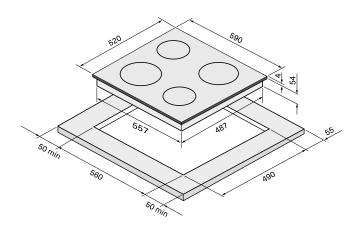

#### **MERIDIANA 60**

- Усилитель нагрева Booster на 4 зоны
- Скребок для очистки в комплекте
- Эксклюзивный геометрический дизайн

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL I WH  $\bigcirc$ 00026354 KA-00001049

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика ILVA | Euro Kera Управление: сенсорное Touch Slider 4 зоны индукционного нагрева Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,1 кВт) дальняя левая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,1 кВт) ближняя правая: 160/1,2 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 4 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки

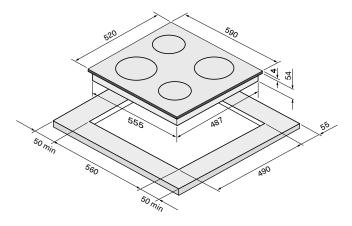











#### **MAGIER 60 4BTK**

- Усилитель нагрева Booster на 4 зоны
- Функция паузы Stop&Go
- Непрерывный нагрев Infinite heating

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00005762

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

4 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев)

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 180/1,8 (Booster 2,2 кВт) дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт) дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,2 кВт) ближняя правая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 4 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

#### **TELLER 60**

- Усилитель нагрева Booster на 4 зоны
- Блокировка панели управления
- Таймер на все зоны нагрева от 1 до 99 минут

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL/S KA-00005268

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика / передний металлический край

Управление: сенсорное Touch Control

4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 200/1,6 (Booster 1,8 кВт) дальняя левая: 145/1,6 (Booster 1,8 кВт) дальняя правая: 200/1,6 (Booster 1,8 кВт) ближняя правая: 145/1,6 (Booster 1,8 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 4 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Автоматическое отключение


Защита от перелива и перегрева

Определение наличия посуды

Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла


#### комплектация

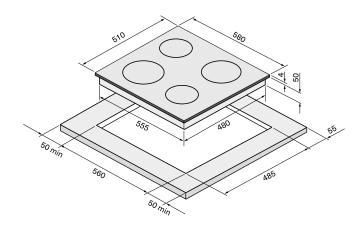











#### **FORTE 60**

- Усилитель нагрева Booster
- Функция паузы Stop&Go
- Автоматическое определение наличия посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001438 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider

4 зоны индукционного нагрева Максимальная мощность потребления, кВт: 7 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,1 кВт) дальняя левая: 160/1,4

дальняя правая: 180/1,8 (Booster 2,1 кВт)

ближняя правая: 160/1,4

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин


Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 2 зоны

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

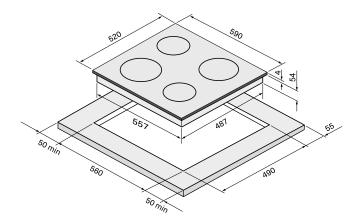

#### **STORNO 60**

- Усилитель нагрева Booster
- Автоматическое определение наличия посуды
- Таймер отключения на каждую зону нагрева

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет 00026355

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control 4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 6,8 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/1,8 (Booster 2,2 кВт)

дальняя левая: 160/1,4 дальняя правая: 180/1,8 ближняя правая: 160/1,4

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go


Функция Booster на 1 зону


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды

Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация







#### **VIRGOLA 60**

- Усилитель нагрева Booster
- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001438

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 600 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Control 4 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 7,6 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя левая: 180/2 дальняя левая: 180/1,5

дальняя правая: 210/2 (Booster 2,6 кВт)

ближняя правая: 160/1,5

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 1 зону


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

















#### **GENESIS 45**

- Свободная зона приготовления Flex
- Непрерывный нагрев Infinite heating
- Французская стеклокерамика EuroKera

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет **WH** О арт. KA-00005893

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: французская стеклокерамика EuroKera Управление: сенсорное Touch Slider

3 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 6,2

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 160/1,9 (Booster 2,2 кВт) дальняя левая: 180/1,3 (Booster 1,5 кВт)

правая: 210/2,3

Flex зона: 180 x 300/3 (Booster 3,6 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

#### **MYSTERIUM** max ih 45

- Свободная зона приготовления Flex
- Непрерывный нагрев Infinite heating
- Японская стеклокерамика NEG

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **GR** ■ apт. KA-00008015

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика NEG Управление: сенсорное Touch Slider 3 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 6,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 160/1,9 (Booster 2,2 кВт) дальняя левая: 180/1,3 (Booster 1,5 кВт)

правая: 210/2,3

Flex зона: 180 x 300/3 (Booster 3,6 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности


#### удобство эксплуатации


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация















#### **VENTO 45 B**

- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Усилитель нагрева Booster
- Блокировка панели управления

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

wн $\bigcirc$ цвет IV BL KA-00004353 KA-00005888 KA-00005893

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика NEG Управление: сенсорное Touch Slider 3 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 4,9 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/2,3 (Booster 2,6 кВт) дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт) правая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция Booster на 3 зоны Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки



#### **MAGIER 45 3BTK**

- Непрерывный нагрев Infinite heating
- Усилитель нагрева Booster на 3 зоны
- Функция паузы Stop&Go

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00005760

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Control 3 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 5,2 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт) дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


правая: 180/1,8 (Booster 2,2 кВт)


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 3 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация













#### **FORTE 45**

- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления
- Усилитель нагрева Booster на 3 зоны

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001435 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider 3 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 4,9 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/2,3 (Booster 2,6 кВт) дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт) правая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 3 зоны

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

# 600 min

#### **OMBRA 45**

- Скребок для очистки в комплекте
- Усилитель нагрева Booster на 3 зоны
- Функция паузы Stop&Go

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет 00026363

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 450 Материал: стеклокерамика Управление: сенсорное Touch Slider 3 зоны индукционного нагрева Максимальная мощность потребления, кВт: 4,9 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя левая: 210/2,3 (Booster 2,6 кВт) дальняя левая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

правая: 160/1,3 (Booster 1,5 кВт)


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go Функция Booster на 3 зоны


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Определение наличия посуды Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Скребок для очистки Кабель без вилки

















#### **MYSTERIUM** max ih 30

- Свободная зона приготовления Flex
- Непрерывный нагрев Infinite heating
- Японская стеклокерамика NEG

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

GR • цвет KA-00008014

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 300 Материал: стеклокерамика NEG Управление: сенсорное Touch Slider 2 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 3,5 Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 180/1,3 (Booster 1,5 кВт) дальняя: 180/1,9 (Booster 2,2 кВт) Flex зона: 180 x 300/3 (Booster 3,6 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

# 520 600 min

#### **ETERNO 30**

- Свободная зона приготовления Flex
- Изящный фронтальный фасет
- Усилитель нагрева Booster на 2 зоны

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00005724 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность Ширина встраивания, мм: 300

Материал: итальянская стеклокерамика ILVA

Управление: сенсорное Touch Slider

Flex зона: 210 x 390/3 (Booster 3,6 кВт)

2 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев) Максимальная мощность потребления, кВт: 3,6 Размеры и мощность зон нагрева, мм/кВт: ближняя: 210 x 190/1,8 (Booster 2,1 кВт) дальняя: 210 x 190/1,8 (Booster 2,1 кВт)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности


#### удобство эксплуатации


Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла


#### комплектация

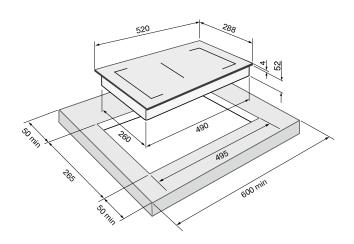













#### **MAGIER 30 2BTK**

- Усилитель нагрева Booster на 2 зоны
- Функция паузы Stop&Go
- Непрерывный нагрев Infinite heating

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **BL** ● арт. KA-00005759

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300

Материал: итальянская стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Control

2 зоны индукционного нагрева (непрерывный нагрев)

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,6

Размеры и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 180/1,8 (Booster – 2,2) дальняя: 160/1,3 (Booster – 1,5)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин Функция паузы Stop&Go

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматическое отключение Защита от перелива и перегрева Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

Кабель без вилки

# 520 288 80 min 280 mi

#### FORTE 30

- Функция паузы Stop&Go
- Блокировка панели управления
- Усилитель нагрева Booster на 2 зоны

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **BL** ● apт. KA-00002591

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300

Материал: стеклокерамика

Управление: сенсорное Touch Slider 2 зоны индукционного нагрева

Максимальная мощность потребления, кВт: 3,5

Диаметр и мощность зон нагрева, мм/кВт:

ближняя: 160/1,5 (Booster – 2) дальняя: 210/2 (Booster – 2,6)

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

9 уровней мощности

#### удобство эксплуатации

Таймер отключения на каждую зону нагрева от 1 до 99 мин

Функция паузы Stop&Go

Функция Booster на 2 зоны

#### БЕЗОПАСНОСТЬ


Автоматическое отключение

Защита от перелива и перегрева

Определение наличия посуды

Блокировка панели управления Индикаторы остаточного тепла

#### комплектация

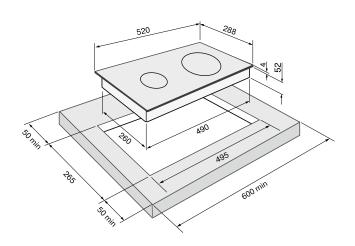

## GAS HOBS











- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Лаконичный дизайн на стекле

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • цвет арт. 00026320

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 900

Материал: закаленное стекло

Управление: 5 поворотных переключателей

5 газовых конфорок

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 10,8

Мощность конфорок, кВт: центральная левая - 3,8 (WOK)

ближняя левая – 1 дальняя левая - 2,6

ближняя правая - 1,7 дальняя правая - 1,7

#### удобство эксплуатации

3 чугунные решетки


Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки







#### **RITTER 67/60**

- Ширина лицевой части 67 см
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Европейское производство

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

wh O цвет BL KA-00005272 арт. KA-00005271

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600 (670 ширина варочной поверхности)

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева, кВт: 9,7

Мощность конфорок, кВт:

левая - 3,8 (WOK) дальняя - 1 ближняя – 2 правая – 2,9

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки


Экспресс-конфорка с тройным пламенем


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

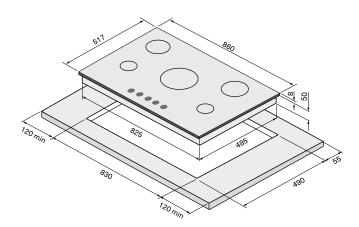

















#### **MYSTERIUM gh 60**

- Устойчивые чугунные решетки
- Автоматический электроподжиг
- Система безопасности газ-контроль

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет GR 🔍

KA-00007243

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева, кВт: 8,8

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 3,8 (WOK) ближняя правая - 1

дальняя левая – 2 дальняя правая – 2

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Кабель для подключения без вилки

#### **CORNIOLA 60**

- Европейское производство
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Изящный фронтальный фасет

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

wh O цвет BL KA-00001440 KA-00002170 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Фронтальный фасет

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 9,1

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 3,8 (WOK) дальняя левая - 1,7 ближняя правая - 1 дальняя правая - 2,6

#### удобство эксплуатации

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль


#### комплектация


Жиклеры для сжиженного газа

Кабель для подключения без вилки

Адаптер для WOK-посуды

Адаптер для кофейника

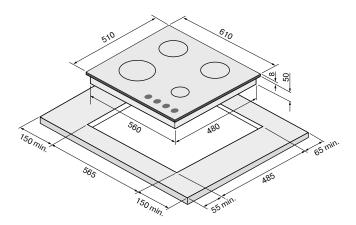

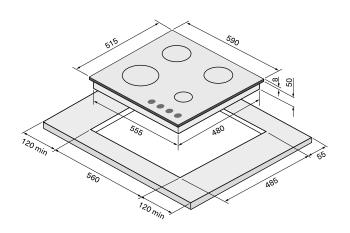











#### **ARDENTE 60**

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Европейское производство

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

ı wn ○ | BL ● KA-00002179 KA-00002178

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 9,1

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 3,8 (WOK) дальняя левая - 1,7 ближняя правая – 1 дальняя правая – 2,6

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

#### **HAGEL 60 W**

- Устойчивые чугунные решетки
- **WOK-адаптер** в комплекте
- Система безопасности газ-контроль

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wH} \bigcirc$ | IX • ∣ BL ● цвет KA-00006464 KA-00006463 KA-00006465

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 9,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 3,8 (WOK) дальняя левая - 1,7

ближняя правая – 1 дальняя правая – 1,7

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг


Газ-контроль


#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа

Адаптер для WOK-посуды

Кабель для подключения без вилки













#### **ARMONIA 60**

- Экспресс-конфорка с WOK-адаптером
- Система безопасности газ-контроль
- 2 устойчивые чугунные решетки

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001219

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 8,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 3,8 (WOK) дальняя левая – 1,75 ближняя правая – 1 дальняя правая - 1,75

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

#### **CALORE 60**

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды
- Автоматический электроподжиг

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет	IX •	BL	wн $\bigcirc$
арт.	00026316	00026315	00026317

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло, нержавеющая сталь

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева, кВт: 9,1

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 3,8 (WOK) дальняя левая – 1,7

ближняя правая – 1 дальняя правая - 2,6

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки Экспресс-конфорка с тройным пламенем


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки



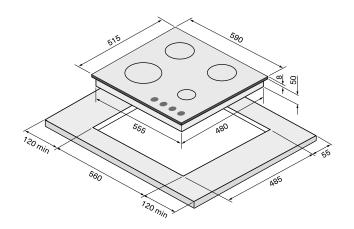











#### **HAGEL 60**

- Устойчивые чугунные решетки
- Система безопасности газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathbf{wh} \ \bigcirc$ BL IX • цвет KA-00005750 | KA-00005752 KA-00005751

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 7,2

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 2,8 дальняя левая - 1,7 ближняя правая – 1 дальняя правая - 1,7

#### удобство эксплуатации

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Кабель для подключения без вилки

#### **CORTESIA 60**

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Система безопасности газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL цвет KA-00001521

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 600

Материал: закаленное стекло

Управление: 4 поворотных переключателя

4 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 8,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 3,8 (WOK) дальняя левая – 1,75 ближняя правая – 1 дальняя правая - 1,75


#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4 эмалированные решетки, индивидуальные для каждой конфорки Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация



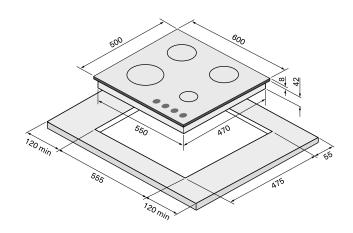











#### **ANIMA 45**

- 3 индивидуальные чугунные решетки
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **IV** арт. 00026348

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1; правая – 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,75

#### удобство эксплуатации

3 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

#### **CORNIOLA 45**

- Европейское производство
- Адаптер для кофейника в комплекте
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло/нержавеющая сталь

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,5

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 1; правая - 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,7

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 чугунная решетка


Экспресс-конфорка с тройным пламенем


#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Адаптер для кофейника Кабель для подключения без вилки

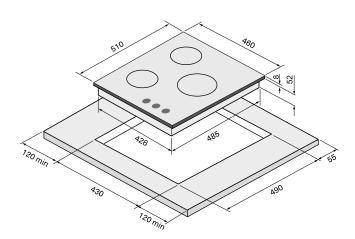

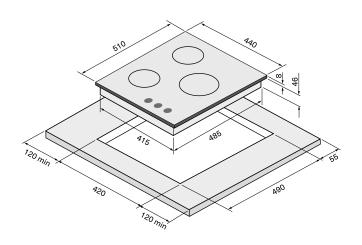











#### **HAGEL 45 W**

- Устойчивые чугунные решетки
- **WOK-адаптер** в комплекте
- Система безопасности газ-контроль

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{w}\mathsf{h}$   $\bigcirc$ ∣ BL ● цвет KA-00005749 | KA-00005748

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,5

Мощность конфорок, кВт:

дальняя левая: 1,7 кВт; ближняя левая: 1 кВт;

центральная правая, кВт: 3,8 кВт

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 чугунная решетка

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Кабель для подключения без вилки

#### FIERO 45

- 3 индивидуальные чугунные решетки
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Адаптер для WOK-посуды

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

 $\mathsf{wh} \bigcirc$ цвет ∣ BL ● 00026350 00026349

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Фронтальный фасет

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 1; правая - 3,8 (WOK)

дальняя левая - 1,75

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


3 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки Экспресс-конфорка с тройным пламенем


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

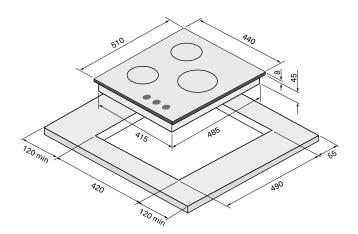

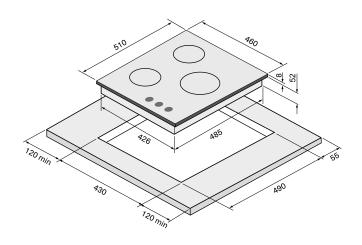









#### **TORDO 45**

- Адаптер для WOK-посуды
- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Идеальный вариант для маленьких кухонь

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

IX • цвет 00026351 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: нержавеющая сталь

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1; правая – 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,75

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 чугунные решетки

Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

#### **ALBERO 45**

- Термостойкое стекло 8 мм
- Экспресс-конфорка и WOK-адаптер в комплекте
- Система безопасности газ-контроль

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив **FEDERAL** 

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет BL KA-00000936 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,5

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая - 1; правая - 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,7

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Адаптер для WOK-посуды Кабель для подключения без вилки

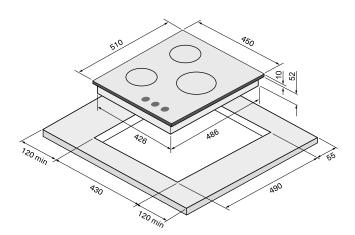

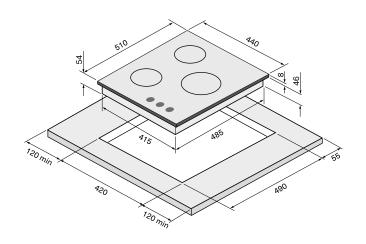





#### **CORTESIA 45**

- Экспресс-конфорка с тройным пламенем
- Система безопасности газ-контроль
- Автоматический электроподжиг

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет **BL** 

арт. КА-00001445

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 450

Материал: закаленное стекло

Управление: 3 поворотных переключателя

3 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 6,55

Мощность конфорок, кВт:

ближняя левая – 1; правая – 3,8 (WOK)

дальняя левая – 1,75


#### удобство эксплуатации

3 эмалированные решетки, индивидуальные для каждой конфорки Экспресс-конфорка с тройным пламенем

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация

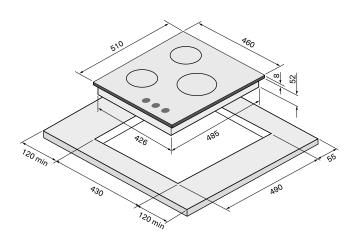













#### HAGEL 30

- Автоматический электроподжиг
- Термостойкое стекло 8 мм
- Система безопасности газ-контроль

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

⊥ wh ○ BL цвет KA-00005746 | KA-00005747 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300 Материал: закаленное стекло

Управление: 2 поворотных переключателя

2 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 4,5

Мощность конфорок, кВт:

ближняя - 1,7 дальняя – 2,8

#### удобство эксплуатации

1 чугунная решетка

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

#### комплектация

Жиклеры для сжиженного газа Кабель для подключения без вилки

#### **CALORE 30**

- 2 чугунные решетки
- Термостойкое стекло 8 мм
- Идеальное решение для маленькой кухни

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BL • wh O цвет 00026311 арт. 00026310

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300 Материал: закаленное стекло

Управление: 2 поворотных переключателя

2 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 4,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя – 1,7 дальняя – 2,6

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ


2 чугунные решетки, индивидуальные для каждой конфорки


#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Автоматический электроподжиг

Газ-контроль

#### комплектация











#### **PARTITA 30**

- 1 решетка с покрытием Iron+
- Система безопасности газ-контроль
- Идеальное решение для маленькой кухни

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет	wh $\bigcirc$	BL		IX
арт.	KA-00003832	KA-00003831		00026312

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газовая независимая варочная поверхность

Ширина встраивания, мм: 300

Материал: эмалированный металл, нержавеющая сталь

Управление: 2 поворотных переключателя

2 газовые конфорки

Максимальная мощность теплового нагрева (газовая), кВт: 4,3

Мощность конфорок, кВт:

ближняя – 1,7 дальняя – 2,6


#### удобство эксплуатации

1 решетка с покрытием Iron+

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Автоматический электроподжиг Газ-контроль

#### комплектация





### АКСЕССУАРЫ

#### ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ВАРОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

#### KRGRL003

арт. КА-00005713





#### Глубокий противень для духовых шкафов

- Отлично подойдет для многослойных блюд
- Увеличение объема приготавливаемых блюд
- Покрытие противня эмаль легкой очистки Easy Clean

Совместим со следующими моделями духовых шкафов:

ARADEO, ASTRO, ATTIMO, BEATO, MAGNETE, NERO, REGINA, ROMANA, SERA, STEFANO, TESORO, UNIVERSUM

Габаритные размеры, мм: 454 х 376 х 50

Вес (нетто), кг: 1,35

# KRTEL001 | KRTEL002 apr. KA-00005540 | KA-00005592

## **Телескопические** направляющие для духовых шкафов, 1 уровень

Позволяют полностью выдвигать противень, что упрощает доступ к блюду во время готовки. Не нужно придерживать выдвинутый противень одной рукой – он надежно зафиксирован на направляющих.

Совместимы со следующими моделями духовых шкафов:

#### KRTELO01

ARADEO, ATTIMO, BEATO, MAGNETE, NERO, STEFANO, TESORO, UNIVERSUM

#### KRTELO02

ADRIANO, ARTE, LINEA, ONORE

#### KRGRL004

арт. КА-00005711





#### Пекарский камень для духовых шкафов

- Выпечка профессионального уровня
- Создание хрустящей корочки снаружи и мягкого теста внутри
- Не требует масла для приготовления

Габаритные размеры, мм: 350 х 350 х 17

Вес (нетто), кг: 3,48

#### KRGRL002

арт. КА-00005515





#### KRGRL001

арт. КА-00005507






#### KRCAD001

арт. КА-00005508







#### Гриль теппан яки для варочных панелей и плит

- Изысканная японская кухня у вас дома
- Максимум витаминов в кулинарных шедеврах
- Подчеркивает натуральный вкус и аромат ингредиентов

Совместимость моделей: индукционные, керамические и газовые поверхности Габаритные размеры, мм: 265 х 415 х 65

Вес (нетто), кг: 2,165

#### Гриль для варочных панелей и плит

- Экологически чистый и безопасный материал
- Пикник не выходя из дома
- Любимые блюда без лишнего жира

Совместимость моделей: индукционные, керамические и газовые поверхности Габаритные размеры, мм: 230 х 435 х 39

Вес (нетто), кг: 6,13

#### Адаптер на газовые плиты и поверхности для посуды с маленьким диаметром дна

- Подходит для толстых решеток
- Устойчивое размещение посуды
- Прочная сталь со специальным антипригарным покрытием

Совместим со всеми газовыми варочными поверхностями KRONA, за исключением PARTITA, VOLLE.

Габаритные размеры, мм: 125 х 125 х 6

#### Адаптер для индукционных плит и поверхностей

Специальный адаптер для использования на индукционных поверхностях и плитах, который преобразует индукционный ток в тепло и передает его от поверхности к посуде.

Совместимость с посудой: из чугуна, стекла, керамики, железа, нержавеющей стали, алюминия, с эмалированной посудой, турками для кофе, и пр.

Габаритные размеры, мм: Ø 200

Вес (нетто), кг: 0,65

# HOODS



### ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

#### Таймер автоотключения

Функция обеспечивает автоматическое выключение вытяжки через определенное время.

#### Технология «бесшовной сборки»

Данная технология повышает жесткость корпуса, снижает уровень шума и увеличивает срок службы вытяжки.

#### Доводчики

Доводчики удерживают верхнюю панель в открытом состоянии, обеспечивая удобный доступ для обслуживания вытяжки. При закрывании панели обеспечивают плавное, тихое закрытие.

#### Энергосберегающее LED-освещение

Уменьшает потребление электроэнергии и обеспечивает мягкость освещения и долговечность работы (до 100 000 часов).

#### Поворотные LED-лампы


Лампы оснащены поворотным механизмом, благодаря которому свет можно направить на нужную часть рабочей поверхности.

#### Низкий уровень шума

Для вашего комфорта специалисты KRONA создали вытяжки с минимальным уровнем шума.

### **Технология периметрального** всасывания

Воздух втягивается через узкие щели по периметру вытяжки. Это создает дополнительную тягу, повышает производительность устройства, увеличивает износостойкость мотора и снижает уровень шума.



#### Функция Slide Stop

Фирменная технология Slide Stop упрощает управление устройством. Она позволяет автоматически включать и выключать вытяжку при выдвижении планки, запоминая при этом последнюю выбранную скорость.

#### Закаленное термостойкое стекло

Этот материал обладает высокой прочностью и устойчив к резким перепадам температур. При сильном ударе разрушается на мелкие фрагменты без острых углов, что повышает безопасность использования вытяжки.

#### Сенсорное управление **Touch Control**


Такой вид управления позволяет быстро и просто несколькими нажатиями на сенсор настроить необходимую скорость, установить таймер или включить освещение.

#### Легкий уход за фильтрами

Вытяжки оснащены алюминиевыми жироулавливающими фильтрами, при этом отверстия в них делаются таким образом, чтобы обеспечить эффективную работу вытяжки при минимальном уровне шума. Уход за ними очень простой, так как их можно мыть в посудомоечной машине.

#### РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Большинство вытяжек KRONA предназначены для работы в двух режимах.




#### А. Режим отвода воздуха

При работе в режиме отвода воздуха (вытяжном режиме) воздуховод вытяжки выводится наружу в вентиляционную шахту, обеспечивая полное удаление загрязненного воздуха, запахов и испарений за пределы помещения. Режим отвода воздуха является наиболее эффективным: он обеспечивает наилучшую очистку воздуха без потери производительности.

#### В. Режим рециркуляции

В режиме рециркуляции (фильтрующем) вытяжку не нужно подключать к вентиляционной шахте. На мотор вытяжки устанавливается угольный фильтр. Проходя через фильтр, воздух очищается и снова возвращается на кухню. Гранулы угольного фильтра поглощают испарения, жиры и устраняют запахи.



#### ВЫСОТА УСТАНОВКИ НАД ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ





Безопасное расстояние установки вытяжки над электрической или газовой варочной поверхностью зависит от модели вытяжки и обознается специальным значком на странице с ее описанием.

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Наиболее важной характеристикой вытяжки является производительность. Это объем воздуха, который воздухоочиститель пропускает через себя за час работы. Рассчитать среднюю производительность вытяжки, необходимую для вашей кухни, очень легко. Для этого нужно: площадь кухни умножить на высоту потолка, умножить на норму воздухообмена, принятую СЭС = 12, умножить на коэффициент минимального запаса = 1,6. Коэффициент минимального запаса необходим для того, чтобы учесть этажность здания, загрязненность и длину вентиляционной шахты, длину и загибы воздуховода, влияющие на потери производительности вытяжки.

[площадь кухни] х [высота потолка] х 12 х 1,6

# Таблица расчета средней производительности кухонной вытяжки

			выс	ота потол	ка, м <sup>2</sup>			
		2,5	2,6	2,7	3	3,2	3,5	
	6	288	300	311	346	369	403	
	7	336	349	363	403	430	470	
площадь кухни, м <sup>2</sup>	8	384	399	415	461	492	538	
	9	432	449	467	518	553	605	
	10	480	499	518	576	614	672	
	11	528	549	570	634	676	739	
	12	576	599	622	691	737	806	
E	13	624	649	674	749	799	874	
017	14	672	699	726	806	860	941	
	15	720	749	778	864	922	1008	
	17	816	849	881	979	1044	1142	
	18	864	899	933	1037	1106	1210	
	19	912	948	985	1094	1167	1277	
	20	960	998	1037	1152	1229	1344	

# Сравнительная диаграмма уровней шума

70	уличный шум
60	обычный разговор
50	приглушенный разговор
40	тихий двор
30	шепот
20	шелест листвы при слабом ветре

# ISLAND HOODS











# **HILARY ISOLA 500 S**



- Высокая производительность
- Дистанционное управление
- Инновационный угольный фильтр

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

500 цвет KA-00002734

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 ширина (мм) вес (нетто), кг 21.1 производительность: 1365 свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1050 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч сенсорное + ДУ **УПРАВЛЕНИЕ** количество скоростей мотор (кол-во х Вт) 1 x 275 уровень шума (min-max), дБ 46-56 освещение (тип/шт. х Вт) LED /1 x 15 материал металл

# комплектация

пульт ДУ


# АКСЕССУАРЫ

ST (apr. KA-00002923) угольный фильтр (входит в комплект) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

контроль загрязнения алюминиевого фильтра

таймер автоотключения 15 мин



# **HOLLY ISOLA 500 S**



- Высокая производительность
- Дистанционное управление
- Инновационный угольный фильтр

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

500 цвет KA-00002733 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 ширина (мм) 12,5 вес (нетто), кг производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1365 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 1050 управление сенсорное + ДУ количество скоростей мотор (кол-во х Вт) 1 x 275 уровень шума (min-max), дБ 45-58 освещение (тип/шт. х Вт) LED / 2 x 2,5 материал металл + стекло

# комплектация


пульт ДУ

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (входит в комплект) SH (арт. KA-00002924) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин









СКОРО в продаже

# **SHARLOTTA ISOLA 5P**



- Высокая производительность
- Таймер автоотключения
- Регулировка яркости ламп

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 00015689

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 19 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 920 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 800

управление электронное + дисплей количество скоростей 5

1 x 210 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 37-55 освещение (тип/шт. х Вт) галоген / 2 x 50 материал стекло + металл

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм


# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин индикация загрязнения фильтров

индикация скоростей



# **TETIS ISOLA 4P**



- Высокая производительность
- Дистанционное управление
- Таймер автоотключения

### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет 400 KA-00002735 арт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

400 ширина (мм) вес (нетто), кг 23 диаметр воздуховода (мм) 150 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1365 вентиляционный канал, м³/ч 1050 управление электронное + ДУ количество скоростей 4 1 x 275 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 45-63 LED/2x3 освещение (тип/шт. х Вт) материал металл

# комплектация


декоративный короб (1) антивозвратный клапан пульт ДУ

### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) SR (apr. KA-00003078) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин индикация скоростей пульт ДУ










**CKOPO** в продаже

# **VANDA ISOLA**



# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

<b>цвет</b> арт.	<b>350</b> ● KA-00005653	<b>350</b>	- 1	<b>350</b> KA-00005654
<b>цвет</b> арт.	<b>350</b> KA-00005637*	<b>350</b>		

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	350
вес (нетто), кг	11,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	1100
вентиляционный канал, м³/ч	850
управление	сенсорное + ДУ
количество скоростей	9
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	41-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/1x7
материал	металл

# комплектация

пульт ДУ


# АКСЕССУАРЫ

АС (арт. (00021608) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

пульт ДУ

\* Розовый, желтый и голубой цвет – под заказ.



# **TINA ISOLA 3P**



- Высокая производительность 1000 м³/ч
- Энергосберегающие LED-лампы
- Таймер автоотключения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет	350 ●	350 🔾
арт.	KA-00005639	

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	350
вес (нетто), кг	15,2
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000
управление	электронное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 230
уровень шума (min-max), дБ	45-58
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,25
материал	металл

# комплектация


гофр-труба

# АКСЕССУАРЫ


угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество

# удобство эксплуатации

таймер автоотключения 5 мин



# WALL MOUNTED HOODS

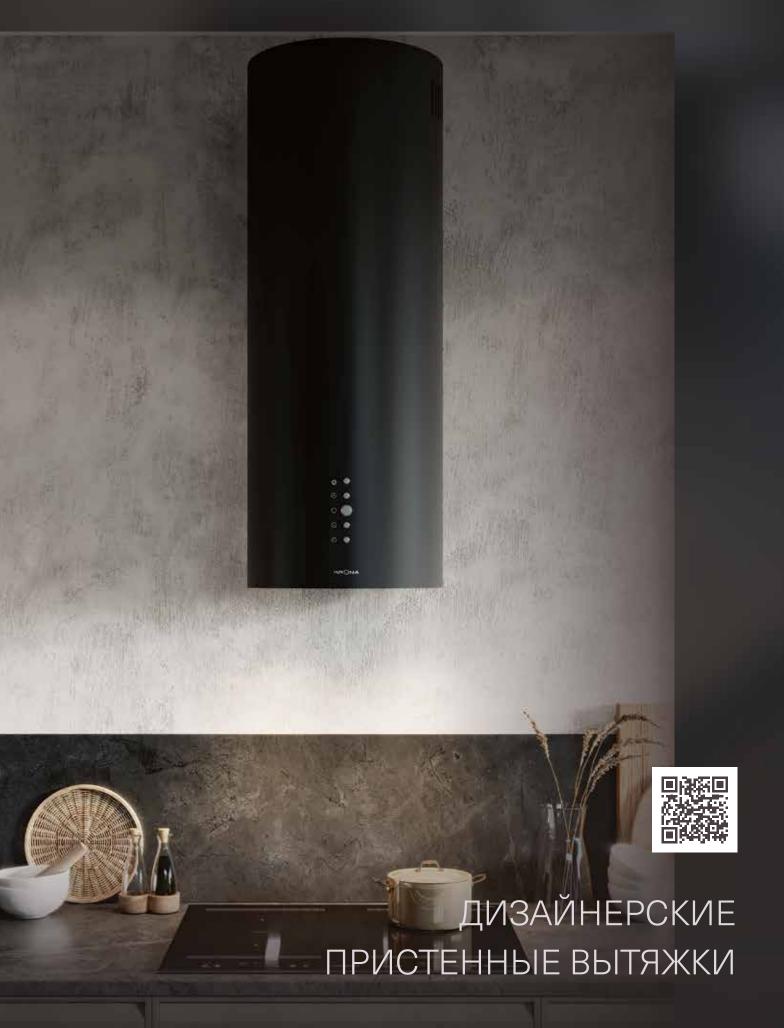





# **TETIS 400 4P**



# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

МОДИФИКАЦИИ

цвет **400** арт. KA-00002598

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

400
18,4
150
1365
1050
электронное + ДУ
4
1 x 275
45-63
LED/2x3
металл

### комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (1) пульт ДУ

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) SG (арт. (00025212) необходимое количество 2

# удобство эксплуатации

таймер автоотключения 15 мин пульт ДУ



# **TINA 350 3P**



# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет	350	350	- 1	цвет 350
арт.	KA-00002600   KA-0000259	9   KA-00005542		KA-00005541
TEXHI	ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ	ки		
ширина	а (мм)	350		
вес (не	гто), кг	10,6		
		150		

диаметр воздуховода (мм) 150 производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 1300 1000 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч управление электронное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 230 уровень шума (min-max), дБ 45-58 освещение (тип/шт. х Вт) LED / 2 x 1,25 материал металл

### комплектация


антивозвратный клапан; гофр-труба

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество 2

# удобство эксплуатации

таймер автоотключения 5 мин









СКОРО в продаже

# DITAR 400 PB



- Пристенная установка
- Высокая производительность 1000 м³/ч
- Таймер автоотключения на 5 мин

# ГАРАНТИЯ: 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

цвет

400 🔾

арт. NA-00002601   NA-000026	002   00026704
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИК	(N
ширина (мм)	400
вес (нетто), кг	11,4
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000

400

400

управление электронное количество скоростей 3 1 x 230 BT мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 45-58 LED / 2 x 1,5 освещение (тип/шт. х Вт) материал металл

# комплектация


антивозвратный клапан гофр-труба

# АКСЕССУАРЫ

АС (арт. 00021608) угольный фильтр (в комплект не входит): необходимое количество: 2 шт.

# удобство эксплуатации

таймер автоотключения 5 мин



# **TINA MAX 380 S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающая LED-подсветка
- Электронное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет 380

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 380 производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 1300 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 1000 управление электронное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 230 уровень шума (min-max), дБ 58 LED, 1 x 6,5, 2 x 15 освещение (тип, шт. х Вт)

материал металл

комплектация антивозвратный клапан; гофр-труба

# удобство эксплуатации

1-5 мин таймер электронный









**СКОРО** в продаже

# **BLITZ 350 S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающая LED-подсветка
- Электронное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

цвет 380 ●

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

350 ширина (мм) 150 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 1300 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 1000 управление электронное количество скоростей 3 1 x 230 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 58 LED, 1 x 6,5, 2 x 15 освещение (тип, шт. х Вт) материал металл

### комплектация

антивозвратный клапан; гофр-труба

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер электронный 1–5 мин

# 930

# **SOPHIE 600 S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающая LED-подсветка
- Электронное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

### МОДИФИКАЦИИ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


600 ширина (мм) вес (нетто), кг 87 150 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 633 вентиляционный канал. м<sup>3</sup>/ч 550 управление сенсорное количество скоростей 9 1 x 80 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 54 освещение (тип, шт. x Вт) материал LED/1x6 металл + стекло


### комплектация

антивозвратный клапан; гофр-труба

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество 2



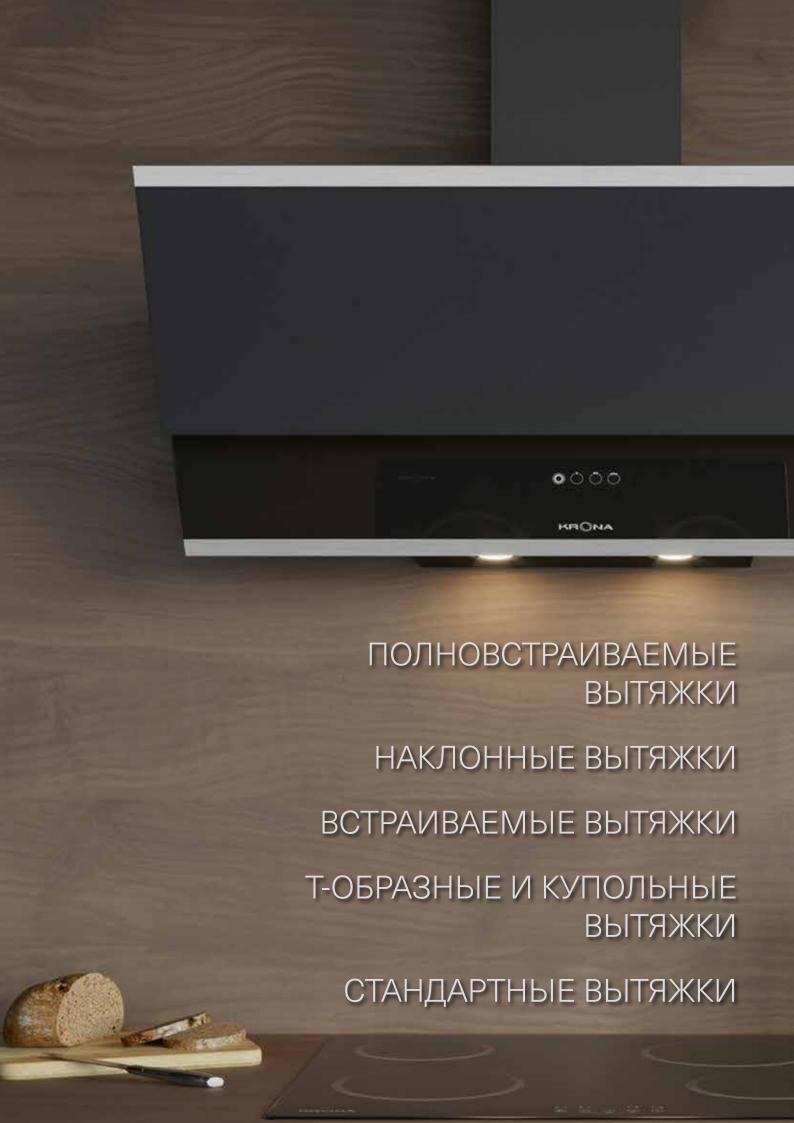





- Высокая производительность
- Защитный декоративный козырек
- Таймер автоотключения на 15 мин

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 цвет KA-00001995 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	8,7
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1050
управление	электронное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210
уровень шума (min-max), дБ	45-64
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	металл

# **КОМПЛЕКТАЦИЯ**


антивозвратный клапан переходной фланец 150/120 мм

### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) SG (apr. 00025212) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин





# **SELINA Glass S**



- Высокая производительность
- Периметральное всасывание
- Энергосберегающее LED-освещение

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5 + 5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

900 🔾 цвет 600 О | 600 ● 900 00026702 | 00026703 | KA-00002595 | KA-00002596

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	520/750
вес (нетто), кг	9,2/10,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210
уровень шума (min-max), дБ	48-61
освещение (тип/шт. х Вт)	LED-лента / 2 x 1,
материал	металл + стекло

# комплектация

антивозвратный клапан


# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) СКF120 (арт. 00018572) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание

таймер автоотключения на 5 мин











- Высокая производительность
- Периметральное всасывание
- Энергосберегающие LED-лампы

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 900 KA-00002594 арт. KA-00002593

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	8,2/10,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000
управление	электронное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210
уровень шума (min-max), дБ	48-61
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	металл

### комплектация


антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) СКF120 (арт. 00018572) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание



# **ARVEN S**



- Энергосберегающее LED-освещение
- Периметральное всасывание
- Дистанционное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	900 🔾	900	600 🔾	600 ●
арт.	KA-00005641 I	KA-00005642	KA-00005644	I KA-00005643

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	520/720
вес (нетто), кг	7,8/10,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1180
вентиляционный канал, м³/ч	900
управление	сенсорное + ДУ
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 147
уровень шума (min-max), дБ	52-62
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал	металл

# комплектация


антивозвратный клапан, пульт ДУ

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ЕА (арт. КА-00005832) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание дистанционное управление





# **VENUS S**

# **СКОРО** в продаже



- Стильная панель из закаленного стекла
- Сенсорное управление
- Энергосберегающее LED-освещение

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет **600 ●** арт. KA-00007216

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 6,5 диаметр воздуховода (мм) 150 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1300 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 1000 управление сенсорное + пульт количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 230 уровень шума (min-max), дБ 58 LED / 1 x 12 освещение (тип/шт. х Вт) металл + стекло материал

# комплектация

антивозвратный клапан пульт дистанционного управления

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество 2





# **AMELIS**



- Энергосберегающее LED-освещение
- Высокая производительность
- Уникальный сенсорный пульт управления

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет **600** | **600** | **900** | **900** | **900** | арт. 00021460 | 00021459 | 00021462 | 00021461

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 525/725 7,15/8,3 вес (нетто), кг диаметр воздуховода (мм) 150 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1150 1000 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч управление сенсорное количество скоростей 3 1 x 230 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 43-50 LED / 2 x 1,5 освещение (тип/шт. х Вт) металл материал

### комплектация

антивозвратный клапан

### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество 2

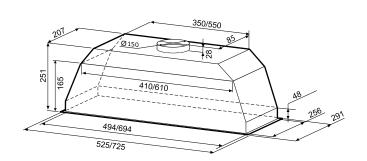





# **AMELIPB**



- Уменьшенная высота встраивания
- Низкий уровень шума
- Удобное кнопочное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 | 600 🔘 900 900 0 арт. 00021456 | 00021455 | 00021458 | 00021457

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	525/725
вес (нетто), кг	4,4/5,2
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
	14110 = 011110 0
управление	кнопочное
управление количество скоростей	кнопочное 3
количество скоростей	3
количество скоростей мотор (кол-во x Вт)	3 1 x 65

# комплектация

антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество

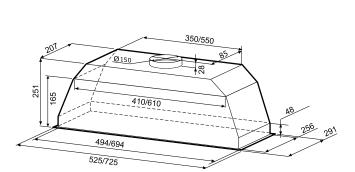



# **KATE Glass PB K**





- Стеклянная фронтальная панель
- Уменьшенная высота встраивания над ВП
- Компактные размеры встраиваемой части

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 🔾 цвет | 600 ● KA-00005280 KA-000052780 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	4,1
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	760
вентиляционный канал, м³/ч	640
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	38-52
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x1
материал	стекло

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) СFR-1 (арт. 00000708) необходимое количество

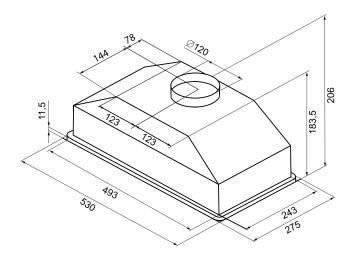





# **KATE PB K**



- Уменьшенная высота встраивания над ВП
- Энергосберегающие LED- лампы
- Компактные размеры встраиваемой части

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 🔘	600
арт.	KA-00005276	KA-00005274	KA-00005272

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	3,5
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	760
вентиляционный канал, м³/ч	640
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	38-52
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал	металл

# комплектация

антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) СFR-1 (арт. 00000708) необходимое количество

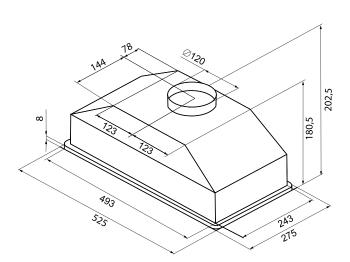



# **RUNA PB**





- Тихая работа
- Поворотные LED-лампы
- Высокая производительность

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 🔘	600 ●	600
арт.	00026694	00026693	00026695	00026696

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	520
вес (нетто), кг	5,2
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	845
вентиляционный канал, м³/ч	650
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 85
уровень шума (min-max), дБ	35-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал	металл

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) DN (арт. 00021308) необходимое количество

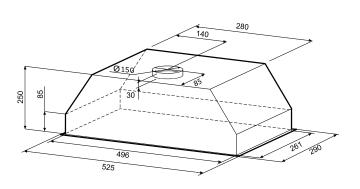





# **ARVEN PB**

500 MM



- Энергосберегающее LED-освещение
- Периметральное всасывание
- Дистанционное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

**500**  $\bigcirc$ 500 ● KA-00006864 | KA-00006865

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

500 ширина (мм) вес (нетто), кг 5,6 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 750 управление кнопочное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 125 уровень шума (min-max), дБ 62 освещение (тип/шт. х Вт) LED/2x3 материал металл + стекло

# комплектация


антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ЕА (арт. КА-00005832) необходимое количество

# удобство эксплуатации

периметральное всасывание

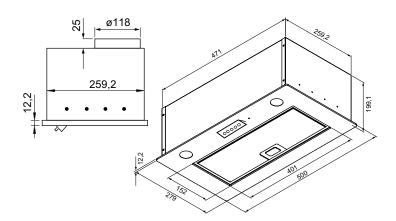










# **ADEL PB**



- Энергосберегающие LED- лампы
- Надежные хромированные переключатели

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив **Кухонных салонов**

МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 🔾	600
арт.	KA-00002356	KA-00002357	KA-00002587


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ширина (мм)	525
вес (нетто), кг	4,2
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	780
вентиляционный канал, м³/ч	600
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	38-50
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	металл

# комплектация

антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество

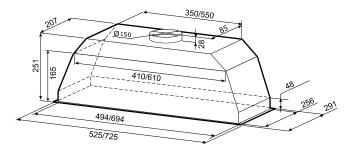





# **SELINA PB**



- Инновационный алюминиевый фильтр, который задерживает в 2 раза больше жира
- Компактный корпус

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 ●	600 🔘
арт.	00026698	00026700	00026699

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	520
вес (нетто), кг	4,2
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	715
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 70
уровень шума (min-max), дБ	36-57
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x2
материал	металл

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) СР120 (арт. КА-00000749) необходимое количество

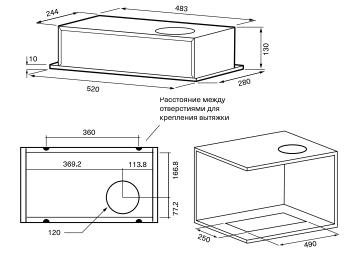





# **AMELI Light PB**



- Безупречно тихая работа
- Уменьшенная высота встраивания над ВП
- Компактные размеры встраиваемой части

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 ● арт. КА-00002597

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	3,1
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	32-44
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/1x2
материал	металл + пластик

# комплектация

антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество







# **RUNAS**



- Поворотные LED-лампы
- Простое слайдерное управление
- Энергосберегающее LED-освещение

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

**600** O 600 цвет 00026691 00026692 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	520
вес (нетто), кг	5,2
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	650
вентиляционный канал, м³/ч	500
управление	слайдерное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 60
уровень шума (min-max), дБ	35-48
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x1
материал	металл


# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) DN (арт. 00021308) необходимое количество



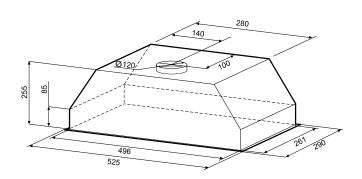











# **IRIDA SENSOR**



# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Современное сенсорное управление

Эксклюзив Кухонных салонов

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 🔾	900	900
арт.	00018190	00018711	00020488	00020597

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	8,8/13
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	863
вентиляционный канал, м³/ч	750
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 125 BT
уровень шума (min-max), дБ	41-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

15 мин таймер автоотключения



# **KRISTEN S**



- Высокая производительность 1000 м³/ч
- Энергосберегающие LED-лампы
- Таймер автоотключения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600 🔾	600	900	900 🔾
арт.	00023513	00022837	00023511	00023512

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	11,4/16
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210
уровень шума (min-max), дБ	43-59
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал откидной панели	стекло/нерж. сталь

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# АКСЕССУАРЫ


SG (арт. 00025212) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание таймер автоотключения

15 мин

доводчик фронтальной панели













# **OLLY PB**



- Полностью выполнена из металла
- Энергосберегающие LED-лампы
- Низкий уровень шума

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

цвет	600 🔾	600	600
арт.	00023354	00021454	1 00023355

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,8
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	575
вентиляционный канал, м³/ч	500
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	38-50
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	металл
материал откидной панели	металл

### комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество: 2 шт.



# **TALLI 3P**



- Гармоничное сочетание стали и стекла
- Высокая производительность 1200 м³/ч
- Яркое LED-освещение

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

цвет	600	900
арт.	00020308	00020309

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	17,1/19,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1380
вентиляционный канал, м³/ч	1200
управление	электронное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210 BT
уровень шума (min-max), дБ	48-58
освещение (тип/шт. х Вт)	LED /2 x 1,5
материал откидной панели	стекло/нерж. сталь

### комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит): СКF-120 (арт. 00018572) необходимое количество: 2 шт.

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание











# **INGA Sensor**



- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Современное сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив МВидео

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600 🔾	900
арт.	00018185	00018713	00020486

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,3/14,7
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	863
вентиляционный канал, м³/ч	750
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 125 BT
уровень шума (min-max), дБ	41-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

### КОМПЛЕКТАЦИЯ


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# АКСЕССУАРЫ

КU-2 (арт. 00024675) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин



# **INGA PB**



- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Удобное кнопочное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив МВидео

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600	600	900	900
арт.	00018712	00018184	00024918	00020485	00020594

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,3/14,7
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	863
вентиляционный канал, м³/ч	750
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 125 BT
уровень шума (min-max), дБ	41-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал фронтальной панели	стекло
материал откильой пацели	CTEKTO

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество











# **MYSTERIUM GLASS S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающие LED-лампы
- Сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 цвет KA-00007242 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,65
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	710
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 115
уровень шума (min-max), дБ	59-68
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	металл/стекло
материал откидной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-2 (арт. KA-00001928) необходимое количество

### удобство эксплуатации

таймер электронный 1-9 мин



# **SATURN DN 4S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающие LED-лампы
- Сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив **DNS** 

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600 🔾	600
арт.	KA-00007190	KA-00007185

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,65
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	710
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 115
уровень шума (min-max), дБ	59-68
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	металл/стекло
материал откидной панели	стекло

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-2 (apr. KA-00001928) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер электронный 1-9 мин













# **IRMA Sensor**



- Высокая производительность
- Энергосберегающие LED-лампы
- Таймер автоотключения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив МВидео

### МОДИФИКАЦИИ

600 цвет 600 00019016 | 00024919

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) вес (нетто), кг 9,3 150 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 863 вентиляционный канал, м³/ч 750 vправление сенсорное количество скоростей 3 1 x 125 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 41-53 освещение (тип/шт. х Вт) LED/2x3 материал фронтальной панели стекло материал откидной панели стекло

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

15 мин таймер автоотключения



# **AURAS**



- Передняя панель из закаленного стекла
- Высокая производительность
- Энергосберегающая LED-подстветка

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

I 600 O цвет 600 600 KA-00005460 арт. КА-00005352 KA-00005461

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1100
вентиляционный канал, м³/ч	850
управление	сенсорное
количество скоростей	9
мотор (кол-во х Вт)	1 x 80 BT
уровень шума (min-max), дБ	53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x2
материал фронтальной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2);

### АКСЕССУАРЫ

АС (арт. 00021608) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения, электронный, 1-9 мин. дисплей











# **LIORAS**



- LED-лампы с поворотным механизмом
- Сенсорное управление
- Таймер автоотключения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600 🔾	600	600	900	∣ 900 ○
арт.	00021526	00021525	00022836	00026673	00026674

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	10,2/12
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	780
вентиляционный канал, м³/ч	600
управление	сенсорное
управление количество скоростей	сенсорное 3
	'
количество скоростей	3
количество скоростей мотор (кол-во x Вт)	3 1 x 60 Вт

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) DN (арт. 00021308) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин



# **VENERAS**



- Технология периметрального всасывания
- Тихая работа при оптимальной мощности
- Таймер автоотключения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

	600	900
рт.	KA-00001088	KA-00002604

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEXTIFICACIONE XALAKTEL NOTVIKN	
ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,7/12,8
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	750
вентиляционный канал, м³/ч	650
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	32-47
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

### комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)


### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит): ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество:

### удобство эксплуатации

периметральное всасывание индикатор скоростей

таймер автоотключения, мин









# **IRIDA PB**



# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив Кухонных салонов

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600		600		900	900
арт.	00018710		00018189		00020487	00020596
TEXH	<b>ЛЧЕСКИЕ ХА</b>	РΔ	КТЕРИСТИК	(N		

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	8,8/13
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	863
вентиляционный канал, м³/ч	750
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 125 BT
уровень шума (min-max), дБ	41-53
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x3
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

### АКСЕССУАРЫ

КU-2 (арт. 00024675) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество



# **ALVA S**



# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив МВидео

# МОДИФИКАЦИИ

	600	600 🔾
арт.	00021610	00021611
TEXH	ИЧЕСКИЕ ХАРА	АКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	10,6
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	38-56
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) переходной фланец 150/120 мм

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит): SB (арт. 00021303) необходимое количество:

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения, мин 5 индикатор скоростей













# **URAN DN 4S**



- Высокая производительность
- Энергосберегающие LED-лампы
- Сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив **DNS**

### МОДИФИКАЦИИ

600 🔾 цвет 600 KA-00007192 KA-00007185

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,65
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	710
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 115
уровень шума (min-max), дБ	62
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x1
материал фронтальной панели	металл
материал откидной панели	стекло

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ


угольный фильтр (в комплект не входит) СFR-2 (арт. КА-00001928) необходимое количество

1-9 мин

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ таймер электронный

624 - max. 877 Ή. 351 434

# **CLEMENTINAS**



# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

| 600 🔾 цвет 600 арт. 00026675 00026676

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,6
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1365
вентиляционный канал, м³/ч	1050
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 230 BT
уровень шума (min-max), дБ	50-60
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x2
материал фронтальной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2) гофр-труба

# АКСЕССУАРЫ

АС (арт. 00021608) угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 5 мин











# **AURORAS**



- Каскадное расположение стекол
- Энергосберегающие LED-лампы
- Сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 🔘 цвет 600 KA-00001024 KA-00001305 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,0
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	780
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	55-63
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/2x1
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

### комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-1 (арт. KA-00000708) необходимое количество

### удобство эксплуатации

таймер автоотключения 5 мин



# **VENERA PB**



- Технология периметрального всасывания
- Энергосберегающие LED-лампы
- Тихая работа при оптимальной мощности

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

900 600 цвет KA-00001087 | KA-00002603

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600/900
вес (нетто), кг	9,7/12,8
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	750
вентиляционный канал, м³/ч	650
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	32-47
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал фронтальной панели	стекло
материал откилной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание











# **LEAS**



- Два закаленных термостойких стекла
- Энергосберегающее LED-освещение
- Работает практически бесшумно

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 цвет KA-00001228 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,7
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	715
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 65
уровень шума (min-max), дБ	32-47
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

### комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)


### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ТК (арт. КА-00001031) необходимое количество

### удобство эксплуатации

таймер автоотключения 9 мин

индикатор скоростей



# LIVA S



- Компактная наклонная модель
- LED-лампы с поворотным механизмом
- Встроенный таймер на 15 мин

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	500 🔾	500	600	600
арт.	00022917	00022916	00021523	00021524

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	10,1/10,6
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	715
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 60 BT
уровень шума (min-max), дБ	38-52
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

## АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) DN (apr. 00021308) необходимое количество

# удобство эксплуатации

периметральное всасывание есть таймер автоотключения 15 мин











# **LIVA PB**



- Компактная наклонная модель
- Удобное кнопочное управление
- LED-лампы с поворотным механизмом

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив РБТ (500)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	500	500 🔾	600	600 🔾
арт.	00022832	00022834	00022833	00022835

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	10,1/10,6
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	715
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 60 BT
уровень шума (min-max), дБ	38-52
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	стекло
материал откидной панели	стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) DN (арт. 00021308) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание есть



# **HELGAS**



- Высокая производительность
- Сенсорное управление
- Откидная панель из закаленного стекла

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив РБТ

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600	600
арт.	KA-00001301	KA-00001302

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	6,7
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	780
управление	сенсорное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	55-63
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	стекло

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-1 (арт. KA-00000708) необходимое количество таймер автоотключения 5 мин











# **ESTER PB**



- Фронтальная часть металл/стекло
- Низкий уровень шума 38 дБ
- Периметральное всасывание

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив МВидео

### МОДИФИКАЦИИ

600 🔾 600 цвет 00020976 00020977

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) вес (нетто), кг 8,2 120 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 633 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 550 кнопочное **УПРАВЛЕНИЕ** количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 110 уровень шума (min-max), дБ 48-60 галоген / 1 х 28 освещение (тип/шт. х Вт) материал металл материал откидной панели стекло

### комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит): К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество: 2 шт.

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание



# **FREYA PB**



- Фронтальная часть металл/стекло
- Низкий уровень шума 38 дБ
- Периметральное всасывание

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

600 🔾 600 цвет 00020979 00020978 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 8,1 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 633 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 550 управление кнопочное количество скоростей 1 x 110 BT мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 38-48 освещение (тип/шт. х Вт) галоген /1 х 28 материал металл материал откидной панели стекло

# комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

### **АКСЕССУАРЫ**

К5-2 (арт. 00024676) угольный фильтр (в комплект не входит): необходимое количество: 2 шт.

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

периметральное всасывание





# МАРКЕРЫ ДЛЯ ДОСКИ

МЕЛОВЫЕ | СТИРАЕМЫЕ | 8 ЦВЕТОВ В НАБОРЕ









# **DOMENIKAS**



- Декоративное стекло для рисунков
- Эксклюзивный дизайн
- Высокая производительность 1000 м³/ч

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# модификации

цвет 600 ● 600 арт. КА-00005477 KA-00005478

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600 ширина (мм) 14,2 вес (нетто), кг диаметр воздуховода (мм) 150 производительность: 1300 свободный выход воздуха, м³/ч вентиляционный канал, м³/ч 1000 управление сенсорное количество скоростей мотор (кол-во х Вт) 1 x 210 BT уровень шума (min-max), дБ 44-59 освещение (тип/шт. х Вт) LED / 2 x 1,5 материал фронтальной панели стекло

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)


# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) необходимое количество

СКF-120 (арт. 00018572)

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения периметральное всасывание













# **POLLY PB**



- Закаленное стекло с плавными линиями
- Высокая производительность
- Компактные габариты корпуса

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив Кухонных салонов

# МОДИФИКАЦИИ

600 | 600 ○ цвет KA-00002361 | KA-00002362

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 6,52 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 910 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 700 управление кнопочное количество скоростей 3 1 x 100 мотор (кол-во х Вт) уровень шума (min-max), дБ 46-58 LED / 2 x 1 освещение (тип/шт. х Вт) материал фронтальной панели стекло

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-1 (арт. KA-00000708) необходимое количество



# **HELGA PB**



- Откидная панель из закаленного стекла
- Высокая производительность
- Удобное кнопочное управление

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив Федеральных сетей

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	500	500	600	600 🔾
арт.	KA-00001303	KA-00001304	KA-00001039	KA-00001300

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	6,4/6,7
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	950
вентиляционный канал, м³/ч	780
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100
уровень шума (min-max), дБ	55-63
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1
материал фронтальной панели	стекло

# комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) CFR-1 (арт. KA-00000708) необходимое количество











# KAMILLA Sensor 2 мотора



- Декоративная панель со стеклом
- Сенсорное управление
- 2 мотора увеличенная мощность

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	600		600		600 🔾
арт.	00016872	İ	00015264	ĺ	00016784

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600
7,4
120
1066
820
сенсорное
3
2 x 90
46-58
галоген / 2 х 50
металл / стекло

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

таймер автоотключения 15 мин

# **KAMILLA Power**



- Мощная встраиваемая вытяжка
- Декоративные кристаллы на кнопках
- Низкий уровень шума

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

600 цвет арт. 00017807

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,5
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	920
вентиляционный канал, м³/ч	800
управление	электронное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 210
уровень шума (min-max), дБ	34-63
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 2 х 50
материал	металл

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ


угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество


# УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор загрязнения фильтров

индикатор скоростей

таймер автоотключения 15 мин

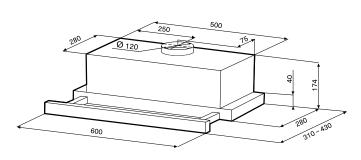











# **KAMILLA Retro**



- Высокая производительность
- Энергосберегающая LED -лампа

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 600 KA-00003173 | KA-00003174 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 6,0 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1066 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 820 управление клавишное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт)  $2 \times 90$ уровень шума (min-max), дБ 46-58 LED/1x3 освещение (тип/шт. х Вт) металл / стекло материал

# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

# KAMILLA Glass 2 мотора



- Стеклянная панель в металлической окантовке
- Высокая производительность
- Два мощных мотора

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

**600** O цвет 600 00026270 00026269 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 6,0 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1066 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 820 управление клавишное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 2 x 90 уровень шума (min-max), дБ 46-58 LED/1x3 освещение (тип/шт. х Вт) металл / стекло материал


# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество



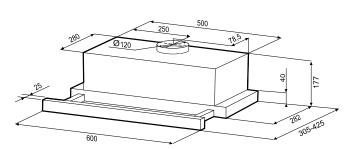











# KAMILLA Air (1/2 мотора)



- 2 мощных мотора
- Стеклянная панель
- Запоминает последнюю скорость включения

# ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив Федеральных сетей (500) | Эксклюзив РБТ (600)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет	500	<b>500</b> •
арт.	KA-00001296	KA-000012976
цвет	600	600 🔾
арт.	KA-00001299	KA-00001298

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,98/7,1
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	449/1066
вентиляционный канал, м³/ч	390/820
управление	клавишное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110 / 2 x 90
уровень шума (min-max), дБ	38-46 / 46-58
освещение (тип, шт. х Вт)	галоген, 1 x 28 / 2 x 28
материал	металл / стекло

# комплектация

антивозвратный клапан

# **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) (1м) KU-2 (арт. 00024675) (2м)

2 необходимое количество

# KAMILLA R 2 мотора



- Инновационный способ рециркуляции
- Не нужно делать выпилы в навесном шкафу
- Нет аналогов на рынке

# ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

# МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 00022869 арт.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	7,1
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1066
вентиляционный канал, м³/ч	820
управление	клавишное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	2 x 80
уровень шума (min-max), дБ	39-56
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/1x2
материал	металл


# комплектация

антивозвратный клапан

# АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ТN (арт. 00022933) необходимое количество



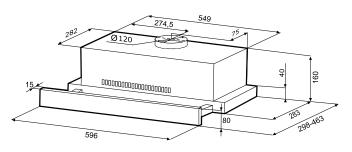











## **KAMILLA E 1M/2M**



- Эксклюзивная шестигранная панель
- Качественная европейская сборка
- Мощный мотор

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив Эльдорадо

#### МОДИФИКАЦИИ

| 2M O цвет 1М 🔾 арт. 00026670 | 00026671

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600 ширина (мм) вес (нетто), кг 4,9/5,7 120 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 507/1066 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 390 /820 управление клавишное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 110 / 2 x 90 38-46 / 46-58 уровень шума (min-max), дБ освещение (тип/шт. х Вт) галоген / 2 х 28 материал металл

### комплектация

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) KU-2 (арт. 00024675)

необходимое количество

# 600

## KAMILLA Slim (1/2 мотора)



- Самая тонкая планка на рынке всего 17 мм
- Европейская сборка
- 2 мотора увеличенная мощность

#### ГАРАНТИЯ: 10 лет = 5+5 лет (10 лет на мотор вытяжки)

00020960

## МОДИФИКАЦИИ

арт.

<b>цвет</b> арт.	<b>500 1m</b>	<b>500 1м</b> О 00020959	<b>500 1m</b>		<b>500 1</b> M 00020962
цвет	600 1м 🔍 🗎	600 1м 🔾	600 1м ●		600 1м
арт. <b>цвет</b> арт.	00021302   <b>600 2m</b>   00018159	00021301 <b>600 2m</b> O 00020958	00021300   <b>600 2m</b>   00020961		00021299
LIBET	600 2M ● ■	600 2м			

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

00020956

ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,8/5,1 (1M)/6,2 (2M)
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	449 (1м) /1066 (2м)
вентиляционный канал, м³/ч	390 (1м) / 820 (2м)
управление	клавишное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1x110/2x90
уровень шума (min-max), дБ	38-46 / 46-58
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 1 х 28 (500 мм)
	галоген / 2 х 28 (600 мм)
материал	металл


## комплектация

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) (1м) KU-2 (арт. 00024675) (2м) 2

необходимое количество











## KAMILLA (1/2 мотора)



- Высокая производительность
- Функция Slide Stop
- Качественная европейская сборка

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

#### МОДИФИКАЦИИ

	<b>500 1м</b> • 00007596		
	<b>600 1м</b>		
	<b>600 2м</b>		

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) 500/600 вес (нетто), кг 4,7/5 (1м)/6,5 (2м) диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 449 (1м) /1066 (2м) вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 390 (1м) / 820 (2м) управление клавишное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1x110/2x90 уровень шума (min-max), дБ 38-46 / 46-58 освещение (тип/шт. х Вт) галоген / 1 х 28 (500 мм) галоген / 2 х 28 (600 мм) металл материал

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) (1м) KU-2 (арт. 00024675) (2м) 2

необходимое количество

## **KAMILLA Supernova**



- Эксклюзивная закругленная панель
- Качественная европейская сборка
- Мощный мотор

## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

**600** O 600 00026667 00026668

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм) 600 вес (нетто), кг 4,9 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 630 485 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч управление клавишное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 110 уровень шума (min-max), дБ 38-46 LED / 2 x 1,5 освещение (тип/шт. х Вт) металл материал


## комплектация

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество

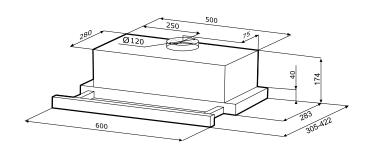












## **VENDY**



## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки) Эксклюзив **Кухонных салонов**

∣ 600 ●

600 🔾

галоген / 2 х 28

металл

| KA-00002359 | KA-00002358

## МОДИФИКАЦИИ

арт. КА-00002360

цвет 600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,0
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	600
вентиляционный канал, м³/ч	490
управление	клавишное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110
уровень шума (min-max) лБ	38-46

## комплектация

антивозвратный клапан

освещение (тип/шт. х Вт)

## **АКСЕССУАРЫ**

материал

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество

## **KAMILLA 450**



- Компактный размер
- Функция Slide-Stop
- Тихая работа

## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет	450 ●	450	450 🔾
арт.	KA-00001799	00016465	KA-00001800

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	450
вес (нетто), кг	4,7
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	507
вентиляционный канал, м³/ч	390
управление	клавишное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110
уровень шума (min-max), дБ	38-46
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 1 х 28
материал	металл


## комплектация

антивозвратный клапан

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество













## **KAMILLA T**



- Функция Slide-Stop
- Тихая работа

## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет	500	500 <b>•</b>		<b>500</b> $\bigcirc$
арт.	KA-00007314	KA-00007313		KA-00007310
цвет	600 1м	600 1м ●		600 1м 🔾
арт.	KA-00007312	KA-00007303		KA-00007311
<b>цвет</b> арт.	<b>600 2м</b> • KA-00007309	<b>600 2м</b> • KA-00007303	-	<b>600 2м</b> О КА-00007304
aμ1.	NA-00007309	NA-0000/303		NA-0000/304

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,7/5 (1м)/6,5 (2м)
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	420 (1м) / 880 (2м)
вентиляционный канал, м³/ч	360 (1м) / 750 (2м)
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1x80 / 2 x 80
уровень шума (min-max), дБ	46 / 54
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	металл

## комплектация

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) ТN (арт. 00022933) необходимое количество

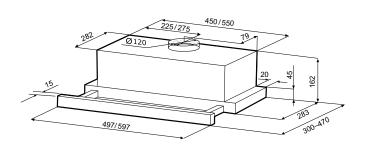

## **KAMILLA Wood 2 motopa**



## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 wood арт. 00013991

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600
6,3
120
1066
820
клавишное
3
2 x 90
46-58
галоген / 2 х 28
металл


## комплектация

антивозвратный клапан

## **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) КU-2 (арт. 00024675) необходимое количество

<sup>\*</sup> Декоративная панель в комплект не входит





## **RUT 3P-S**



- Сенсорное управление на металле
- Можно использовать как полку
- Высокая мощность

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 900 арт. 00020251 | 00020252

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600/900 ширина (мм) вес (нетто), кг 12,5/13,9 150 диаметр воздуховода (мм) производительность: свободный выход воздуха, м<sup>3</sup>/ч 1150 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч 1000 управление сенсорное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 210 BT уровень шума (min-max), дБ 58-68 освещение (тип/шт. х Вт) LED / 2 x 1,5 материал нерж. сталь

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) СКF150 (арт. 00018573) необходимое количество

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

индикатор включения; индикатор скоростей





## **SABRINA PB**



- Декоративное стекло изогнутой формы
- Удобное управление
- Высокая производительность

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 00015687 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,7
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110 BT
уровень шума (min-max), дБ	38-52
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 2 х 50
материал	нерж. сталь

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

## АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество





## **JOANNA PB**



#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 600 KA-00001457 KA-00001458 арт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,2
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	845
вентиляционный канал, м³/ч	650
управление	кнопочное
управление количество скоростей	кнопочное 3
количество скоростей	3
количество скоростей мотор (кол-во х Вт)	3 1 x 130 BT

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит): RK (арт. 00021270) необходимое количество





## **RINA PB**



#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 | 600 ● 00020687 | KA-00005483

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	11,3
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	845
вентиляционный канал, м³/ч	650
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 130
уровень шума (min-max), дБ	47-62
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 2 x 1,5
материал	нерж. сталь

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КК (арт. 00021270) необходимое количество







## **BELLA RETRO**



- Высокая производительность
- Энергосберегающее LED-освещение
- Надежные металлические переключатели

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 600 KA-00001967 KA-00001966 арт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	9,0
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	1300
вентиляционный канал, м³/ч	1000
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 230 BT
уровень шума (min-max), дБ	46-56
освещение (тип/шт. х Вт)	LED/1x2
материал	металл

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) АС (арт. 00021608) необходимое количество



## **JANNA PB**



- Шлифовка AntiMark легкость в уходе
- Хромированные кнопки управления
- Энергосберегающее освещение

## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив МВидео

## МОДИФИКАЦИИ

| 600 ● цвет 600 00020972 00014908

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,8
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110 BT
уровень шума (min-max), дБ	46-56
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 1 х 28
материал	нерж. сталь

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество





## **CORNELIA PB**



#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 600 **600** O KA-00001063 KA-00001064

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	600
вес (нетто), кг	5,8
диаметр воздуховода (мм)	150
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	650
вентиляционный канал, м³/ч	500
управление	кнопочное
управление количество скоростей	кнопочное 3
· .	
количество скоростей	3
количество скоростей мотор (кол-во х Вт)	3 1 x 65 Вт

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

## АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) S.C.Tl.02.01 (арт. 00021261) или ТК (арт. KA-00001031) необходимое количество

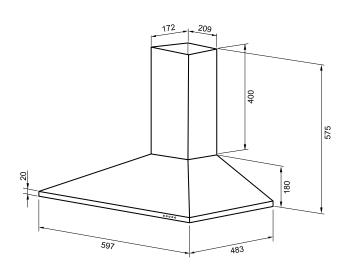

## **BELLA PB**



#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет	500	500 🔾	600	600	600 🔾
арт.	00020967	00013873	00020969	00013874	00013878

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	5,9/6,0
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	633
вентиляционный канал, м³/ч	550
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 110 BT
уровень шума (min-max), дБ	46-56
освещение (тип/шт. х Вт)	галоген / 1 х 2
материал	нерж. сталь

## комплектация

антивозвратный клапан; декоративный короб (1)

## АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) К5-2 (арт. 00024676) необходимое количество





## **KAROL 5P**



- Эргономичный угловой дизайн
- Регулировка яркости ламп Light Control
- Высокая производительность при тихой работе

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет **1000 •** арт. 00006887

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ширина (мм) 1000 вес (нетто), кг 22,2 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 920 вентиляционный канал, м³/ч 800 управление электронное

количество скоростей 5 мотор (кол-во x Вт) 1 x 210 Вт уровень шума (min-max), дБ 41-68 освещение (тип/шт. x Вт) галоген / 3 x 50

материал металл

## комплектация


антивозвратный клапан; декоративный короб (2)

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) КU (арт. 00006887) необходимое количество 2

## удобство эксплуатации

индикатор загрязнения фильтров; индикатор скоростей













## **JESSICA Slim PB**



- Утонченный дизайн
- Угольный фильтр в комплекте
- Многослойные жироулавливающие фильтры

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

цвет 500	500 🔾	500	5 <b>00</b>
арт. 00020264	00018163	00022840	00026662
цвет 600 🔘	600	6 <b>00</b> •	600
ant 00018164	L 00020265	L 00022841	1 00026663

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,1/4,5
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	403
вентиляционный канал, м³/ч	350
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 100 BT
уровень шума (min-max), дБ	36-42
освещение (тип/шт. х Вт)	накаливания / 1 x 40
материал	нерж. сталь

## комплектация

антивозвратный клапан

#### **АКСЕССУАРЫ**

угольный фильтр (входит в комплект) САЈ 5 (арт. 000119198) - для моделей 500 мм / САЈ 6 (арт. 000119199) - для моделей 600 мм необходимое количество



## **ERMINA PB**



- Лаконичный дизайн
- Простая установка
- Безупречно тихая работа

#### ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

## МОДИФИКАЦИИ

		500		
арт.	_	KA-00001057	_	' _
		600		
арт.	KA-00001059	KA-00001061	KA-00001060	KA-00001062

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ширина (мм)	500/600
вес (нетто), кг	4,4/4,8
диаметр воздуховода (мм)	120
производительность:	
свободный выход воздуха, м³/ч	455
вентиляционный канал, м³/ч	350
управление	кнопочное
количество скоростей	3
мотор (кол-во х Вт)	1 x 80 BT
уровень шума (min-max), дБ	30-42
освещение (тип/шт. х Вт)	LED / 1 x 1,5
материал	металл

#### комплектация

антивозвратный клапан

#### АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (входит в комплект) S.C.TI.01.01 (арт. 00022159) или ТЕ (арт. KA-00001033) необходимое количество







## **EMMA PB**



## ГАРАНТИЯ: 5 лет = 3+2 года (10 лет на мотор вытяжки)

Эксклюзив Федеральных сетей

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **600** О | **600** • арт. KA-00001227 | KA-00001226

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


600 ширина (мм) вес (нетто), кг 5,0 диаметр воздуховода (мм) 120 производительность: свободный выход воздуха, м³/ч 455 350 вентиляционный канал, м<sup>3</sup>/ч управление кнопочное количество скоростей 3 мотор (кол-во х Вт) 1 x 80 BT уровень шума (min-max), дБ 30-42 LED/1x2 освещение (тип/шт. х Вт) материал металл/стекло

## комплектация

антивозвратный клапан

## АКСЕССУАРЫ

угольный фильтр (в комплект не входит) ТЕ (арт. KA-00001033) необходимое количество 1

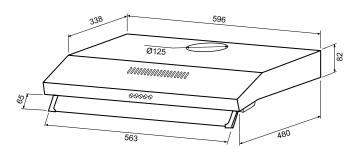



## ФИЛЬТРЫ УГОЛЬНЫЕ

## ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Фильтр угольный Тип АС арт. 00021608 (2 шт.)



AMELIS, CLEMENTINA, DITA R, TINA, BELLA Retro, **VENUS** 





арт. 00021303 (2 шт.)

Фильтр угольный Тип SB

ALVA S





арт. 00021308 (2 шт.)

Фильтр угольный Тип DN

DONATA CPB, NEYA PB, LIORA, LIVA, MINI, MINI Slider, MONIKA, RUNA, ALBA



Фильтр угольный Тип СКГ-120 арт. 00018572 (2 шт.)



CELESTA, TALLI, DOMENIKA, SELINA GLASS, SELINA PRM 3P





арт. 00018573 (2 шт.)

**RUT** 





Фильтр угольный Тип KU/KU-2





SELINA PB



Фильтр угольный Тип К5/К5-2 арт. 00024676 (2 шт.)



BELLA, ESTER, ELMA, FREYA, JANNA, KAMILLA 450, KAMILLA 500/600 (1 мотор), KAMILLA WOOD (1 motop), KAMILLA E1M/SUPERNOVA, KAMILLA Slim 1M, KERRY, KAMILLA AIR 1, SLIM60ix MB, SABRINA, VENDY



арт. 00015266/0002467 (2 шт.)



ADELIA, GRETTA CPB 900, HILDA, INGA, IRIDA, IRMA Sensor, KAROL, KAMILLA 600 (2 мотора), KAMILLA Glass / E2M / Retro, KAMILLA Power / SENSOR, KAMILLA AIR 2, KAMILLA Slim 2M, LEVANA, KAMILLA Wood, SHARLOTTA ISOLA



Фильтр угольный Тип ТК арт. КА-00001031 (2 шт.)






AMELI PB, AMELI Light PB, ADEL PB, CORNELIA, LEAS, OLLY PB, VENERA S, VENERA PB



## ФИЛЬТРЫ УГОЛЬНЫЕ

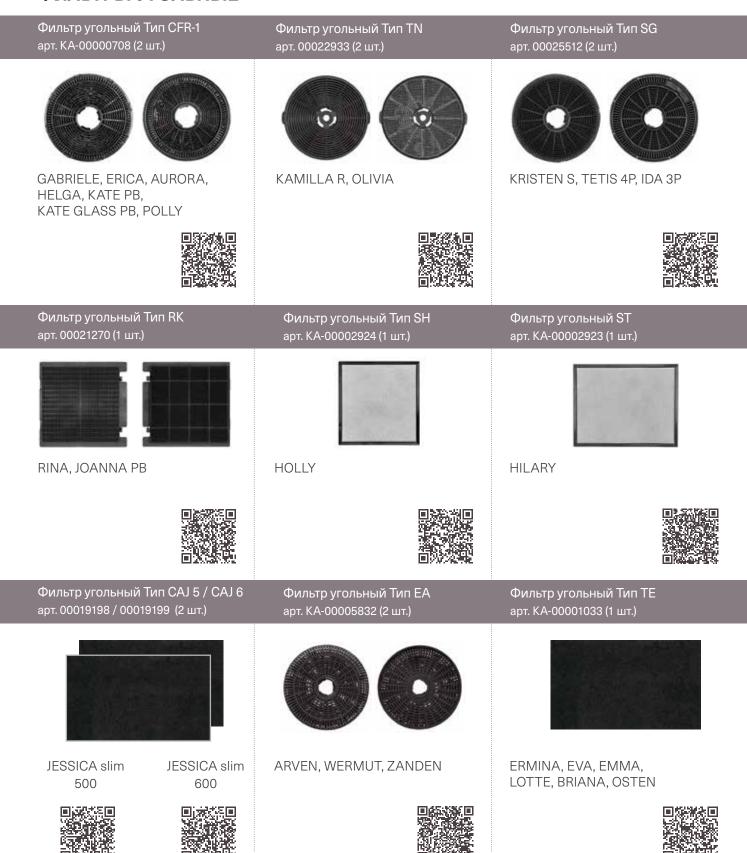

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Гранулы угольного сорбента, содержащиеся в фильтре, не только поглощают испарения и жиры, но и устраняют запахи. Угольные фильтры, как правило, не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно. Приблизительный срок эксплуатации комплекта угольных фильтров составляет 100–130 часов, что соответствует регулярной работе вытяжки на протяжении 6 месяцев.

# DISHWASHING MACHINE



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

# Регулируемая по высоте верхняя корзина Dual Space

В большинстве моделей посудомоечных машин KRONA предусмотрена функция регулировки верхней корзины по высоте посредством специальных направляющих, что позволяет легко размещать посуду нестандартных размеров. В более оснащенных моделях корзину можно регулировать с помощью подвижных рычагов **Dual Space** – эта функция позволяет легко менять высоту корзины, даже если она полностью загружена.

## Индикатор «Луч на полу»

«Луч на полу» – это специальный световой индикатор, расположенный в нижней части посудомоечной машины, который информирует о начале и окончании цикла мойки и сушки.

## Таймер отложенного старта

Запуск посудомоечной машины можно отложить на удобный для вас срок. В заданное время посудомоечная машина самостоятельно запустит цикл мойки на заранее выбранной программе.

Функция особенно актуальна для владельцев, в чьих домах действуют разные тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток.

## Внутреннее освещение Inner Light

В камере посудомоечной машины установлена светодиодная лампа, освещающая внутреннее пространство, что облегчает засыпку соли, очистку фильтра, загрузку и выгрузку посуды, если внешнего освещения недостаточно.

### Автооткрывание дверцы

После завершения цикла мойки дверца посудомоечной машины автоматически открывается, оставляя небольшой зазор для выхода пара. Это сокращает время сушки и повышает её эффективность.

## ВИДЫ КОРЗИН

## Корзина для столовых приборов




# Лоток для столовых приборов Folding basket



## Верхняя корзина для посуды

Корзина предусматривает складные полки для чашек с держателями для бокалов, а также держатели для тарелок




## Нижняя корзина для посуды

Корзина предусматривает складные держатели для тарелок



\* До конца 2024 года произойдет замена синих элементов корзин на фирменные цвета бренда – серый и благородный оттенок охры.

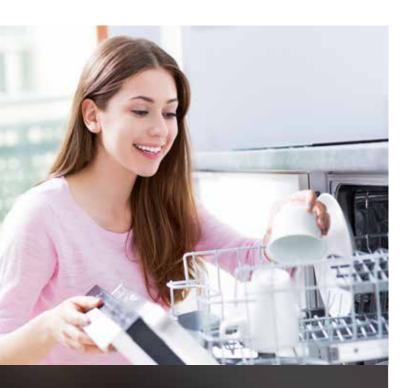

## Сушка Auto Air Dry

Сушка Auto Air Dry представляет из себя комбинацию конденсационной сушки и автооткрывания дверцы по окончании цикла мойки. После финального полоскания посуды, в камере посудомоечной машины образуется большое количество пара, который выходит через приоткрытую дверцу после срабатывания функции автооткрывания.

## Сенсор чистоты воды Aquasensor

По уровню прозрачности воды специальный датчик определяет степень загрязнения посуды. Когда вода становится прозрачной, посудомоечная машина запускает контрольное ополаскивание посуды и цикл мойки завершается.

## Ускорение цикла Express Wash / **Express Wash+**

Эта функция позволяет сократить время цикла на 30% / 50%, при этом сохраняя эффективность мойки.

## Дополнительная сушка Extra Drying

Функция усиливает режим сушки, повышая температуру воды на финальном этапе мойки, в результате чего посуда быстрее сохнет.

## Усиленный цикл Power Wash

При активации функции повышается температура программы и давление подачи воды, благодаря чему достигается наилучший результат мойки. С этой функцией посудомоечная машина способна отмыть даже сильнозагрязненную посуду с засохшими пятнами от пищи.

## Система защиты от протечек Full AquaStop

Электронная система защиты от протечек AquaStop обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации посудомоечной машины.

В случае протечки или перелива воды срабатывает автоматический датчик, благодаря которому посудомоечная машина моментально блокирует подачу воды.

## Функция мойки в любой корзине **Alternative Wash**

Функция позволяет мыть небольшое количество посуды только в верхней, либо только в нижней корзине на выбор пользователя. Благодаря Alternative Wash вы можете оптимизировать основную программу мойки для экономии моющего средства и воды.

## Автоматическая программа мойки

Программа автоматически анализирует степень загрязнения посуды (с помощью контрольного ополаскивания) и, в зависимости от уровня загрязнения, устанавливает температуру цикла от 40 до 55°C. Потребление воды в данном режиме минимально, так как умная программа посчитала все самостоятельно.

## Тихая работа посудомоечных машин

Использование новейших технологий и дополнительной шумоизоляции позволило добиться снижения уровня шума посудомоечных машин KRONA до 44 дБ. Такой уровень шума не помешает вашим беседам с семьей и друзьями на кухне или сну младенца в соседней комнате.

## Лоток для столовых приборов

Лоток складывается в 5 разных положений, что позволяет освободить место в нижней корзине, а также оптимально настроить положение держателей под крупные столовые приборы: половники, венчики, сервировочные вилки, лопатки и т.д.

## Половинная загрузка

Режим половинной загрузки сокращает расход ресурсов: воды, электроэнергии и моющего средства – если необходимо помыть меньшее количество посуды. Загружать посуду вы можете в любую корзину.

## Функция оптимального потребления Opti+

Функция позволяет оптимизировать расход воды и электроэнергии при неполной загрузке всех трех корзин посудомоечной машины. При активации функции Opti+, посудомоечная машина уменьшает цикл мойки по времени и сокращает потребление воды и электроэнергии.

## Использования средств «3 в 1»

Вы можете использовать средства «3 в 1» во всех посудомоечных машинах KRONA. Для наилучшего результата рекомендуем применять такие средства в программах продолжительностью более 60 минут

## Разбрызгиватели S-Type

Благодаря S-образной форме разбрызгивателей, форсунки подачи воды, расположенные на них, не выстроены в одну линию и не повторяют траекторию работы друг друга. Такое расположение обеспечивает многомерное воздействие потоков воды на посуду, повышая эффективность мойки.















## **MARTINA 60 BI**

- Автооткрывание дверцы после окончания мойки
- Инверторный BLDC мотор
- Функция мойки в любой корзине

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

KA-00005378

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 14

Расход воды, л: 9,8 Уровень шума, дБ 44

Класс энергоэффективности А+++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,93

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8

Интенсивная: 205 мин / 65 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C Стекло: 120 мин / 50 °C; Автоматическая: 90-180 мин / 45-55 °C

90 минут: 90 мин. / 60 °C; Замачивание: 15 мин

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч Внутренняя подсветка Inner Light

Регулируемая по высоте корзина Dual Space

3 разбрызгивателя S-Tvpe

Возможность использования средств «З в 1»

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

Индикатор «Луч на полу» | Автооткрывание


Наличие заземления | Инверторный BLDC мотор

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

Усиленный цикл Power Wash | Ускорение цикла Express Wash+

## экономичность

Потребление электроэнергии 0,83 кВт/цикл в стандартном режиме



## **KAMAYA 60 BI**

- Индикатор «Луч на полу»
- 8 режимов работы
- Выдвижной лоток для столовых приборов

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

00026380

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 14

Расход воды, л: 10 Уровень шума, дБ: 44

Класс энергоэффективности: А+++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,93

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем Matrix

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8

. . . Стандартная: 185 мин. / 55 °C; Экономичная: 220 мин / 45°C Интенсивная: 175 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C

Стекло: 130 мин / 40 °C; Автоматическая: 120-180 мин / 45-55 °C

90 минут: 90 мин. / 65 °C; Замачивание: 15 мин

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 1-24 ч Внутренняя подсветка Inner Light Верхний лоток для столовых приборов Регулируемая по высоте корзина

**Dual Space** 

Индикатор «Луч на полу»

Сенсор чистоты воды Aquasensor 3 разбрызгивателя S-Type

Проточный водонагреватель

Наличие заземления

ФУНКЦИИ Дополнительная сушка

Extra Drying

дополнительные

Усиленный цикл Power Wash Ускорение цикла Express Wash


Функция мойки в любой корзине

Alternative Wash

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

## экономичность

Потребление электроэнергии 0,83 кВт/цикл в стандартном режиме















## **KASKATA 60 BI**

- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- Индикатор «Луч на полу»

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

В

арт. 00026381

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 14

Расход воды, л: 11 Уровень шума, дБ: 45

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,93

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 180 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45 °C Интенсивная: 170 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C

Стекло: 130 мин / 40 °C; Автоматическая: 120–180 мин / 45–55 °C

### удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 1–24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте корзина Dual Space

Индикатор «Луч на полу»

Возможность использования средств «З в 1»

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

3 разбрызгивателя S-Type

«Дышащий» фильтр Breathing filter


Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,93 кВт/цикл в стандартном режиме



## **WESPA 60 BI**

- Индикатор «Луч на полу»
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Полная защита от протечек

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

60

рт. **KA-00005775** 

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 14

Расход воды, л: 11

Уровень шума, дБ: 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 2,1

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 180 мин. / 55 °C; Экономичная: 220 мин / 45 °C Интенсивная: 205 мин / 65 °C; Быстрая: 30 мин / 50 °C Стекло: 120 мин / 50 °C; 90 минут: 90 мин / 60 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте корзина Dual Space

Индикатор «Луч на полу»

Возможность использования средств «З в 1»

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

3 разбрызгивателя S-Туре

«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления


Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

Дополнительная сушка Extra Drying

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 1,1 кВт/цикл в стандартном режиме















## **ROSSA 60 BI**

- 4 режима мойки
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- LED-подсветка Inner Light

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив FEDERAL

#### МОДИФИКАЦИИ

ВΙ

KA-00001380 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 12

Расход воды, л: 11 Уровень шума, дБ: 49

Класс энергоэффективности: А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,93

#### **ДИЗАЙН**

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронные кнопки; LED-дисплей

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Автоматическая: 120--180 мин / 45-55 °C; Экономичная: 195 мин / 45°C Быстрая: 30 мин /45 °C; Стекло: 125 мин / 40 °C

## удобство эксплуатации

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Регулируемая по высоте корзина

Дополнительная сушка Extra Drying

Возможность использования средств «З в 1»

2 разбрызгивателя S-type

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter


Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,91 кВт/цикл в стандартном режиме



## **DELIA 60 BI**

- Дополнительная сушка Extra Drying
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- LED-подсветка Inner Light

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

00026379

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 12

Расход воды, л: 11

Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,93

#### **ЛИЗАЙН**

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Автоматическая: 120–180 мин. / 45–55 °C; Стекло: 125 мин / 40 °C;

Экономичная: 195 мин / 45°C; Быстрая: 30 мин /45 °C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Регулируемая по высоте корзина

Дополнительная сушка Extra Drying

Возможность использования средств «З в 1»

2 разбрызгивателя S-tvpe

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter


Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,91 кВт/цикл в стандартном режиме

















## **AMMER 60 BI K**

- Слайдерный диспенсер
- Режим 1/2 загрузки
- Полная защита от протечек и перелива

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

В

арт. КА-00005350

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 12

Расход воды, л: 11 Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,9

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронные мембранные кнопки

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Экономичная: 221 мин; Интенсивная: 117 мин / 65 °С;

Быстрая: 50 мин; Замачивание: 15 мин

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

2 разбрызгивателя

Возможность использования средств «З в 1»

Проточный водонагреватель


Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

Наличие заземления

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,91 кВт/цикл в стандартном режиме



## **BRENTA 60 BI**

- 5 режимов мойки
- Программа 90 минут
- Экономичный ЕСО-режим

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

ВІ

арт. КА-00001359

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 600 Вместимость, комплекты: 12

Расход воды, л: 11

Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 2,1

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

Управление: электронное

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 5

Стандартная: 180 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45 °C Интенсивная: 170 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C

90 минут: 90 мин / 65 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9 ч

Дополнительная сушка Extra Drying

2 разбрызгивателя S-type

Регулируемая по высоте корзина

Возможность использования средств «3 в 1»

Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления


Заливной шланг без выносного заливного клапана

Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,91 кВт/цикл в стандартном режиме















## **MARTINA 45 BI**

- Автооткрывание дверцы по окончанию мойки
- Инверторный BLDC мотор
- Функция мойки в любой корзине

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

KA-00005377

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 10

Расход воды, л: 8,5 Уровень шума, дБ: 44

Класс энергоэффективности А+++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,93

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 208 мин / 45°C Интенсивная: 205 мин / 65 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C Стекло: 120 мин / 50 °C; Автоматическая: 80–150 мин / 45–55 °C 90 минут: 90 мин. / 60 °C; Замачивание: 15 мин

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 1-24 ч Внутренняя подсветка Inner Light Верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте корзина **Dual Space** 

Возможность использования средств «3 в 1»


Сенсор чистоты воды Aquasensor 3 разбрызгивателя S-Туре Проточный водонагреватель Усиленный цикл Power Wash Ускорение цикла Express Wash+ Функция мойки в любой корзине Alternative wash

Автооткрывание Индикатор «луч на полу» Наличие заземления Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop Инверторный BLDC мотор Дополнительная сушка Extra Drving

#### экономичность

Потребление электроэнергии 0,75 кВт/цикл в стандартном режиме

Функция оптимального потребления Energy save



## **KAMAYA 45 BI**

- Индикатор «Луч на полу»
- Функция мойки в любой корзине
- 8 режимов работы

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

00026377

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 10 Расход воды, л: 8,5 Уровень шума, дБ: 44

Класс энергоэффективности: А+++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,93

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем MATRIX

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 8

Стандартная: 180 мин. / 55 °С; Экономичная: 195 мин / 45°С Интенсивная: 170 мин / 60 °С; Быстрая: 30 мин /45 °С

Стекло: 125 мин / 40 °С; Автоматическая: 120–180 мин / 45–55 °С

90 минут: 90 мин. / 65 °C; Замачивание: 15 мин

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таймер отложенного старта 1-24 ч Внутренняя подсветка Inner Light Верхний лоток для столовых приборов Регулируемая по высоте корзина **Dual Space** 

Индикатор «Луч на полу»

Сенсор чистоты воды Aquasensor 3 разбрызгивателя S-Type Проточный водонагреватель

Наличие заземления

#### ФУНКЦИИ Дополнительная сушка

дополнительные


Extra Drying Усиленный цикл Power Wash Ускорение цикла Express Wash Функция мойки в любой корзине


Alternative Wash

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

#### экономичность

Потребление электроэнергии 0,75 кВт/цикл в стандартном режиме







- Выдвижной лоток для столовых приборов
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- Индикатор «Луч на полу»

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

RI

арт. 00026378

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 10

Расход воды, л: 9 Уровень шума, дБ 45

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,93

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45 °C Интенсивная: 165 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C

Стекло: 125 мин / 40 °C; Автоматическая: 120–180 мин / 45–55 °C

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте корзина Dual Space

Индикатор «Луч на полу»

Возможность использования средств «З в 1»

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

3 разбрызгивателя S-Туре

«Дышащий» фильтр Breathing filter


Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,74 кВт/цикл в стандартном режиме





## **WESPA 45 BI**

- Индикатор «Луч на полу»
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Полная защита от протечек

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

ВΙ

от. KA-00005774

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 10

Расход воды, л: 9

Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,76

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 198 мин / 45°C Интенсивная: 205 мин / 65 °C; Быстрая: 30 мин / 50 °C Стекло: 120 мин / 50 °C; 90 минут: 90 мин / 60 °C

### удобство эксплуатации

LED-дисплей | Таймер отложенного старта 1–24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Верхний лоток для столовых приборов

Регулируемая по высоте корзина Dual Space

Индикатор «Луч на полу»

Возможность использования средств «З в 1»

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

3 разбрызгивателя S-Туре

«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления


Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

Дополнительная сушка Extra Drying

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,783 кВт/цикл в стандартном режиме















## **ROSSA 45 BI**

- 4 режима мойки
- Сенсор чистоты воды Aquasensor
- LED-подсветка Inner Light

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив FEDERAL

#### МОДИФИКАЦИИ

ы

KA-00001379 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 9

Расход воды, л: 9 Уровень шума, дБ: 49

Класс энергоэффективности: А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,93

#### **ДИЗАЙН**

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронные кнопки; LED-дисплей

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Автоматическая: 120-180 мин / 45-55 °C; Экономичная: 205 мин / 45°C Быстрая: 30 мин /45 °C; Стекло: 125 мин / 40 °C

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Регулируемая по высоте корзина

Дополнительная сушка Extra Drying

Возможность использования средств «З в 1»

2 разбрызгивателя S-type

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель


«Дышащий» фильтр Breathing filter | Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,69 кВт/цикл в стандартном режиме



## **DELIA 45 BI**

- 4 режима мойки
- Режим 1/2 загрузки
- Программа автоматической мойки

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

00026376

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450

Вместимость, комплекты: 9

Расход воды, л: 9

Уровень шума, дБ: 49

Класс энергоэффективности: А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,93

#### **ЛИЗАЙН**

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Быстрая: 30 мин /45 °C; Стекло: 125 мин / 40 °C

#### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED-дисплей

Таймер отложенного старта 1-24 ч

Внутренняя подсветка Inner Light

Регулируемая по высоте корзина

Дополнительная сушка Extra Drying

Возможность использования средств «З в 1»

2 разбрызгивателя S-tvpe

Сенсор чистоты воды Aquasensor | Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter


Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,69 кВт/цикл в стандартном режиме















## **AMMER 45 BI K**

- Слайдерный диспенсер
- Режим 1/2 загрузки
- Полная защита от протечек и перелива

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

KA-00005349

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 10

Расход воды, л: 9 Уровень шума, дБ: 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт: 1,9

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронные мембранные кнопки

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 4

Экономичная: 222 мин; Интенсивная: 135 мин; Быстрая: 50 мин; Замачивание: 15 мин

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9 ч

2 разбрызгивателя

Регулируемая по высоте корзина

Возможность использования средств «З в 1»

Проточный водонагреватель


Защита от протечек и перелива: электронная, Full AquaStop

Наличие заземления

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,74 кВт/цикл в стандартном режиме



## **BRENTA 45 BI**

- 5 режимов мойки
- Программа 90 минут
- Экономичный ЕСО-режим

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

Эксклюзив Кухонных салонов

#### МОДИФИКАЦИИ

ы

KA-00001356 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм: 450 Вместимость, комплекты: 9

Расход воды, л: 9

Уровень шума, дБ 52

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,76

#### **ДИЗАЙН**

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

Управление: электронное

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 5

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45°C Интенсивная: 165 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C

90 минут: 90 мин / 65 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9 ч

Дополнительная сушка Extra Drying

2 разбрызгивателя S-type

Регулируемая по высоте корзина

Возможность использования средств «З в 1»

Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления


Заливной шланг без выносного заливного клапана

Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

#### экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии 0,69 кВт/цикл в стандартном режиме















## **HAVANA 55 CI**

ВСТРАИВАЕМАЯ

- Компактный размер
- Таймер отложенного старта 1-24 ч
- Использование средств «3 в 1»

### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

CI

арт. 00026382

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина встраивания, мм 550 Вместимость, комплекты: 6 Расход воды, л: 6,5

Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А+ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,28

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь Управление: электронное с LED-дисплеем

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 120 мин. / 60 °C; Экономичная: 180 мин / 50 °C Интенсивная: 140 мин / 70 °C; Быстрая: 30 мин /40 °C Стекло: 75 мин / 45 °C; 90 минут: 90 мин / 65 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 1–24 ч

Индикатор наличия соли и ополаскивателя

Звуковой сигнал окончания программы

Практичность и эффективность

Возможность использования средств «З в 1»

1 разбрызгиватель S-Type

Проточный водонагреватель


«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

#### экономичность

Потребление электроэнергии 0,61 кВт/цикл в стандартном режиме



## **RIVA 60 FS**

- Режим 1/2 загрузки
- Таймер отложенного старта на 3/6/9/12 часов
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет **WH** арт. 00026384

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 450

Вместимость, комплекты: 9

Расход воды, л: 9 Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,4

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

Управление: электронное

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45 °C Интенсивная: 165 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C Стекло: 125 мин / 40 °C; 90 минут: 90 мин / 65 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9/12 ч

Регулируемая по высоте верхняя корзина

Индикаторы наличия соли и ополаскивателя

Звуковой сигнал окончания выполнения программы

Практичность и эффективность

Возможность использования средств «3 в 1»

2 разбрызгивателя S-Туре

Проточный водонагреватель

«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления


Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

## экономичность

Режим 1/2 загрузки

Потребление электроэнергии:

0,69 кВт/цикл в стандартном режиме















## **RIVA 45 FS**

- Режим 1/2 загрузки
- Таймер отложенного старта на 3/6/9/12 часов
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет **WH** | **BL** | **Metallic** арт. 00026384 | KA-00005535 | KA-00005534

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 450

Вместимость, комплекты: 9

Расход воды, л: 9 Уровень шума, дБ 49

Класс энергоэффективности А++ А А

Максимальная мощность потребления, кВт 1,4

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

Управление: электронное

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 175 мин. / 55 °C; Экономичная: 190 мин / 45 °C Интенсивная: 165 мин / 60 °C; Быстрая: 30 мин /45 °C Стекло: 125 мин / 40 °C; 90 минут: 90 мин / 65 °C

## удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 3/6/9/12 ч

Регулируемая по высоте верхняя корзина

Индикаторы наличия соли и ополаскивателя

Звуковой сигнал окончания выполнения программы

Практичность и эффективность

Возможность использования средств «3 в 1»

2 разбрызгивателя S-Туре

Проточный водонагреватель


«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

## экономичность

Режим 1/2 загрузки Потребление электроэнергии: 0,69 кВт/цикл в стандартном режиме



## **VENETA 55 TD**

НАСТОЛЬНАЯ

- Таймер отложенного старта на 2/4/8 часов
- Звуковой сигнал окончания программы
- Экономичный расход воды и электроэнергии

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет **WH** арт. 00026383

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина, мм: 550

Вместимость, комплекты: 6

Расход воды, л: 6,5

Уровень шума, дБ 49 Класс энергоэффективности А+ A A

Максимальная мощность потребления, кВт 1,28

#### ДИЗАЙН

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь

Управление: электронное

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 6

Стандартная: 120 мин. / 60 °С; Экономичная: 180 мин / 50 °С Интенсивная: 140 мин / 70 °С; Быстрая: 30 мин / 40 °С Стекло: 75 мин / 45 °С; 90 минут: 90 мин / 65 °С

#### удобство эксплуатации

Таймер отложенного старта 2/4/8 ч

Индикатор наличия соли и ополаскивателя

Звуковой сигнал окончания программы

Практичность и эффективность

Возможность использования средств «З в 1»

1 разбрызгиватель S-Туре

Проточный водонагреватель


«Дышащий» фильтр Breathing filter

Наличие заземления

Защита от протечек и перелива: стандартная, AquaStop

#### экономичность

Потребление электроэнергии 0,61 кВт/цикл в стандартном режиме



# WASHING MACHINE



# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

## Отложенный старт

Запуск стиральной машины можно отложить на удобный для вас срок. В заданное время стиральная машина самостоятельно запустит цикл стирки на заранее выбранной программе.

Функция особенно актуальна для владельцев, в чьих домах действуют разные тарифы на электроэнергию в зависимости от времени суток.

#### Легкая глажка

При выборе дополнительной функции «Легкая глажка» полоскание белья происходит в большем объеме воды, чем при стирке в стандартном режиме. Кроме того, стиральная машина сокращает количество оборотов, используемых при отжиме. Благодаря этому вещи прессуются меньше, снижается количество складок и замятий.

## Функция паузы

Функция актуальна для квартир, где есть перепады давления воды, или если вам необходимо прервать стирку на дневной детский сон.

Стиральная машина остановит цикл, а после отключения паузы продолжит работу в выбранной программе с сохранением всех настроек.

## Блокировка управления

Блокировка от постороннего вмешательства защитит стиральную машину от случайного включения или изменения её настроек.

## Программа «Экспресс-15»

Самая короткая программа в стиральных машинах KRONA. Запустите ее, если вам необходимо постирать слегка загрязненную одежду или освежить белье. Всего за 15 минут ваши вещи станут свежими, как после полноценного цикла стирки.

## Защита от перелива и протечек

Благодаря этой функции вам не придется беспокоиться о риске перелива или протечки. Специальный датчик контролирует объем воды поступившей в бак стиральной машины. При превышении необходимого уровня включается сливной насос, который удаляет излишки воды.

## Дополнительное полоскание

Если вы используете средства для стирки в высокой концентрации, стираете детскую одежду или белье человека, страдающего аллергией, то вам пригодится данная функция. Включите ее к основной программе стирки и стиральная машина проведет повторное полоскание белья. Это поможет тщательней высыть остатки порошка или других средств.

## Гипоаллергенная стирка

Используйте данную функцию, если у вас чувствительная кожа, вы стираете детское белье или одежду человека, страдающего аллергией. При стирке на данной программе стиральная машина увеличивает температуру полоскания и добавляет дополнительный цикл ополаскивания.

#### Контроль разбалансировки

Данная функция позволяет увеличить срок службы стиральной машины, снизить уровень шума и вибраций во время работы. Стиральная машина при помощи специального сенсора анализирует баланс внутри барабана и при необходимости равномерно распределяет белье по стиральной машине.

## Вибропоглощающий корпус Boomerang

Специальная конструкция боковых стенок стиральной машины позволяет существенно снизить уровень шума и вибраций во время отжима.













## **DARRE 1400 7/5K WHITE**

- 4 режима сушки
- Программа быстрой стирки 15 минут
- Отложенный старт 1-24 ч

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет white KA-00005531 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стирально-сушильная машина

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: сенсор + поворотный регулятор с LED-дисплеем

Максимальная загрузка белья, кг: 7 стирка / 5 сушка

Объем барабана, л: 300 Диаметр люка, мм:

Вибропоглощающий корпус (Boomerang)

Стандартный двигатель

Максимальная скорость отжима, об/мин: 1400 Диапазон регулировки температуры, °C: 20-90

53 (стирка) / 75 (отжим) Уровень шума, дБ:

Потребление воды за цикл, л: 45 Энергопотребление за цикл, кВт: 0.69 Класс стирки / класс отжима: A/B Номинальная мощность, кВт: 2,1

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 15 Режимов сушки: 4

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы

Отложенный старт 1-24 ч

Сигнал окончания цикла стирки

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Блокировка управления

Электронная защита от перелива и протечек

Контроль пенообразования

Защита от перегрузки

Размер ниши для встраивания (Ш  $\times$   $\Gamma$   $\times$  B), мм: 600  $\times$  580  $\times$  820



## **KALISA 1400 8K WHITE**

- 15 программ стирки
- Блокировка управления
- Программа быстрой стирки 15 минут

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

white пвет арт. KA-00002163

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиральная машина

. Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электронные кнопки + поворотный регулятор

с LED-дисплеем

Максимальная загрузка белья, кг: Объем барабана, л: Диаметр люка, мм: 300

Вибропоглощающий корпус (Boomerang)

Стандартный двигатель

Максимальная скорость отжима, об/мин: 1400 20-90 Диапазон регулировки температуры, °C:

53 (стирка) / 77 (отжим) Уровень шума, дБ:

Потребление воды за цикл, л: 48 Энергопотребление за цикл, кВт: 0.73 Класс стирки / класс отжима: A/B 2.1 Номинальная мощность, кВт:

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

15 Количество программ:

Дополнительное полоскание

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Функция паузы

Отложенный старт 1-24 4

Легкая глажка

Сигнал окончания цикла стирки

## БЕЗОПАСНОСТЬ


Блокировка управления

Электронная защита от перелива и протечек

Контроль пенообразования

Зашита от перегрузки

Размер ниши для встраивания (Ш x  $\Gamma$  x B), мм: 600 x 580 x 820

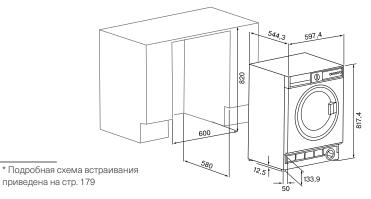







## **KAYA 1200 7K WHITE**

- 15 программ стирки
- Блокировка управления
- Программа быстрой стирки 15 минут

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### модификации

цвет **white** арт. KA-00002162

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиральная машина

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электронные кнопки + поворотный регулятор

с LED-дисплеем

 Максимальная загрузка белья, кг:
 7

 Объем барабана, л:
 49

 Диаметр люка, мм:
 300

Вибропоглощающий корпус (Boomerang)

Стандартный двигатель

Максимальная скорость отжима, об/мин: 1200 Диапазон регулировки температуры, °C: 20–90

Уровень шума, дБ: 53 (стирка) / 75 (отжим)

 Потребление воды за цикл, л:
 45

 Энергопотребление за цикл, кВт:
 0,69

 Класс стирки / класс отжима:
 A / B

 Номинальная мощность, кВт:
 2,1

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Количество программ: 15

## удобство эксплуатации

Функция паузы

Отложенный старт 1-24 ч

Сигнал окончания цикла стирки

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ**


Блокировка управления

Электронная защита от перелива и протечек

Контроль пенообразования

Защита от перегрузки

Размер ниши для встраивания (Ш x  $\Gamma$  x B), мм: 600 x 580 x 820







# REFRIGERATORS



## Зона свежести для овощей и фруктов CRISPER ZONE

Зона свежести располагается в нижней части холодильной камеры, благодаря чему там сохраняются благоприятные условия для хранения овощей и фруктов.

## Контролер влажности **Humidity Control**

На ящике зоны свежести расположен специальный слайдер регулировки влажности, который позволяет создать оптимальную среду для хранения разных овощей, фруктов или зелени.

## Вентилятор охлаждения **Cold Air Flow**

Специальный вентилятор в верхней части холодильной камеры равномерно распределяет холодный воздух по всем полкам и ящикам.



## Автономное сохранение холода

При отключении электричества холодильник будет поддерживать заданную температуру в течение длительного времени и не даст продуктам быстро испортиться.

# ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

## Полка для бутылок

Особая полка повторяет форму бутылок, надежно фиксируя их, а также экономит пространство для размещения других продуктов.

#### Технология No Frost

Технология охлаждения, при котором постоянная циркуляция воздуха в морозильной камере исключает образование конденсата и его последующее обледенение. Холодильники с системой No Frost не требуют размораживания, оно происходит автоматически.

## Подставка для яиц

Специальная подставка на двери холодильной камеры поможет сэкономить место для более объемных продуктов на полках.

#### Быстрое охлаждение Super Cool

Данная функция пригодится, когда нужно охладить большой объем продуктов одновременно, используя при этом оптимальный расход электроэнергии.

Чем короче процесс замораживания, тем дольше продукты остаются

Когда температура достигнет заданной отметки, функция отключится автоматически.

## LED-подсветка

Это современное и полезное решение, которое поможет не только увидеть продукты в холодильнике, но и уменьшить энергопотребление.

## Боковая LED-подсветка холодильной камеры

Удобные вертикальные LED-лампы по бокам подсвечивают все уровни загрузки холодильника.

## Удобное механическое управление

Механический регулятор с простой, интуитивно понятной настройкой мощности охлаждения избавит вас от необходимости точно настраивать температуру – просто выберите нужный уровень заморозки.

## Форма для льда

Специальная форма поможет легко приготовить и хранить кубики льда в морозильной камере.

## Полки в двери холодильной камеры

Полки с разной высотой борта, расположенные в дверце холодильника, позволяют оптимально использовать пространство камеры.

#### Перенавешиваемые двери

Вы можете выбрать, в какую сторону будет открываться дверца холодильника, установив ее так, как удобно именно вам.

## Сигнал открытой двери

Если вы забыли закрыть холодильник, то сигнал открытой дверцы сообщит вам об этом через 90 секунд. Такая функция сохраняет свежесть продуктов и сэкономит электроэнергию.

## Регулировка полок

Для комфортной эргономики внутри холодильника полки можно переставить на другой уровень и в холодильник вместится даже самая объемная кастрюля.



## Два варианта крепления фасада

- Скользящее крепление Door Slider Такой вариант крепления позволяет быстро установить или снять фасадную панель, которая крепится к каркасу мебели на собственные петли и связана с дверцей холодильника с помощью скользящих слайдеров.
- Жесткое крепление Door-on-Door Жесткая система подразумевает крепление фасада непосредственно на дверь холодильника. При этом дополнительные петли не нужны, фасад никак не связан с каркасом мебели. Это простой, надежный и долговечный вариант крепления.







- Статическая система охлаждения
- Зона свежести для овощей и фруктов
- Класс энергоэффективности А+

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00002157 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый 2-камерный холодильник Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое

Общий объем, л: 256 (полезный - 251)

Крепление фасада скользящее Door Slider

Перенавешиваемые дверцы Климатический класс: TN

Стандартный компрессор

Статическая система охлаждения

Мошность охлаждения, кг/сутки: 4

Автономное сохранение холода (-18°C/-9°C): 18 ч

Уровень шума, дБ: 38

Мощность, кВт: 0,164

Энергопотребление, кВт/год: 269

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Объем общий, л: 181 (полезный - 180)

Капельное размораживание

Диапазон регулировки температур: 2°C - 8°C

Освещение: LED-подсветка

Функция быстрого охлаждения Super Cool

Зона свежести для овощей и фруктов CRISPER ZONE с контролем

влажности Humidity Control

4 полки, 4 дверные полки, 1 ящик

#### МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА


Объем общий, л: 75 (полезный: 70) Капельное размораживание Производительность морозильной камеры: 4 звезды


3 ящика

## комплектация

Подставка для яиц, форма для льда

Размер ниши для встраивания\* (Ш x Г x В): 560-570 x 550 min x 1770-1790









## **BRISTEN FNF**

- Размораживание морозильной камеры No Frost
- Зона свежести для овощей и фруктов
- Функция быстрого охлаждения Super Cool

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00002158 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый 2-камерный холодильник

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое Общий объем, л: 256 (полезный - 243)

Крепление фасада скользящее Door Slider

Перенавешиваемые дверцы

Климатический класс: TN

Компрессор: стандартный

Статическая система охлаждения

Мошность охлаждения, кг/сутки: 3

Автономное сохранение холода (-18°C/-9°C): 12 ч Уровень шума, дБ: 41

Мощность, кВт: 0,132

Энергопотребление, кВт/год: 274

## ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Объем общий, л: 181 (полезный - 180)

Размораживание: капельное

Диапазон регулировки температур: 2°C - 8°C

Освещение: LED-подсветка

Функция быстрого охлаждения Super Cool

Зона свежести для овощей и фруктов CRISPER ZONE с контролем

влажности Humidity Control 4 полки, 4 дверные полки, 1 ящик


## МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА


Объем общий, л: 75 (полезный: 63) Размораживание: NoFrost Производительность морозильной камеры: 4 звезды 3 ящика

## комплектация

Подставка для яиц, форма для льда, держатель для бутылок

Размер ниши для встраивания (Ш х Г х В): 560-570 x 550 min x 1770-1790









# **HANSEL**

- Функция быстрого охлаждения Super Cool
- Зона свежести для овощей и фруктов
- Технология Maxi Fresch Preserver

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

## МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00005533 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый 1-камерный холодильник

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое

Общий объем, л: полезный – 300

Перенавешиваемые дверцы

Климатический класс: BGT/SN

Стандартный компрессор

Статическая система охлаждения

Уровень шума, дБ: 41

Мощность, кВт: 0,063

Энергопотребление, кВт/год: 115

Капельное размораживание

Диапазон регулировки температур: 2°C - 8°C

Освещение: боковая LED-подсветка

Функция быстрого охлаждения Super Cool

Зона свежести для овощей и фруктов CRISPER ZONE с контролем

влажности Humidity Control


Технология Maxi Fresch Preserver

5 полок, 5 дверных полок, 2 ящика

#### комплектация

Держатель для бутылок, подставка для яиц

Размер ниши для встраивания\* (Ш x Г x B): 560-570 x 550 min x 1770-1790 mm







# **GRETEL FNF**

морозильник

- Технология размораживания No Frost
- Генератор льда
- Сенсорное управление

# ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

## МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00005532 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встраиваемый 1-камерный морозильник

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое

Общий объем, л: полезный - 197

Перенавешиваемые дверцы Климатический класс: BGT/SN

Компрессор: стандартный

Динамическая система охлаждения

Мощность охлаждения, кг/ч: 9

Автономное сохранение холода: 9 ч

Уровень шума, дБ: ?

Мощность, кВт: 0,096

Энергопотребление, кВт/год: 177

Размораживание: NoFrost

Диапазон регулировки температур: -16°C - -24°C

Освещение: LED-подсветка

Генератор льда

Скрытый контейнер для льда

Производительность морозильной камеры: 4 звезды

8 яшиков

#### комплектация

Форма для льда

Размер ниши для встраивания (Ш х Г х В): 560-570 x 550 min x 1770-1790 mm



<sup>\*</sup> Подробная схема встраивания приведена на стр. 179





# **GORNER**

- Статическая система охлаждения
- 5 ступеней регулировки температуры
- Класс энергоэффективности А+

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

## МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00002161 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подстольный встраиваемый 1-камерный холодильник

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое

Общий объем, л: 136 (полезный - 133)

Перенавешиваемые дверцы

Климатический класс: SN

Стандартный компрессор

Статическая система охлаждения

Уровень шума, дБ: 39

Мощность, кВт: 0,063

Энергопотребление, кВт/год: 115

Капельное размораживание

Диапазон регулировки температур: 2°C - 8°C

Освещение: LED-подсветка

3 полки, 2 дверные полки, 1 ящик

#### комплектация

Подставка для яиц

Размер ниши для встраивания (Ш x Г x B): 600 x 550 min x 830–900 mm

# **KANDER**

морозильник

- 5 ступеней регулировки температуры
- Класс энергэффективности А+
- Форма для льда в комплекте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3 + 2 года

## МОДИФИКАЦИИ

цвет white KA-00002158 арт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подстольный встраиваемый 1-камерный морозильник

Ширина встраивания, мм: 600

Цвет корпуса: белый

Управление: электромеханическое

Общий объем, л: 107 (полезный - 93)

Перенавешиваемые дверцы

Климатический класс: SN

Компрессор: стандартный

Статическая система охлаждения

Мощность охлаждения, кг/ч: 9

Автономное сохранение холода: 18 ч

Уровень шума, дБ: 41

Мощность, кВт: 0,096 Энергопотребление, кВт/год: 177

Размораживание: ручное


Диапазон регулировки температур: -16°C – -24°C


3 яшика

# комплектация


Форма для льда

Размер ниши для встраивания (Ш x Г x В): 600 x 550 min x 830-900 mm






# Подробная схема установки холодильников **BALFRIN/BRISTEN**

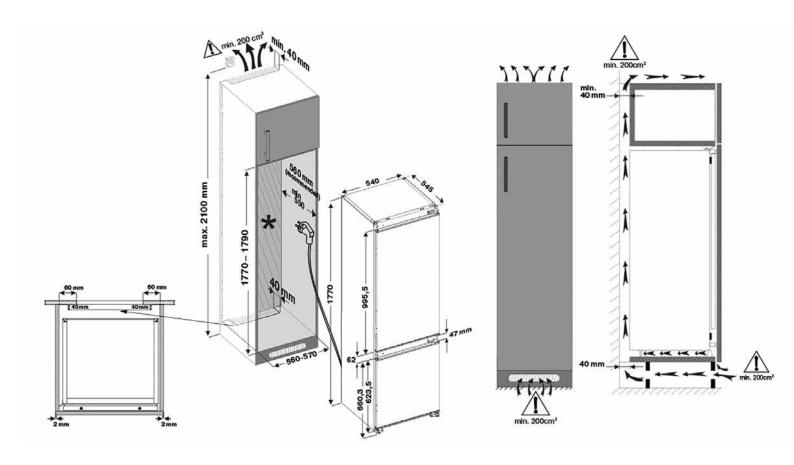

# Подробная схема установки стиральных машин KALISA/KAYA

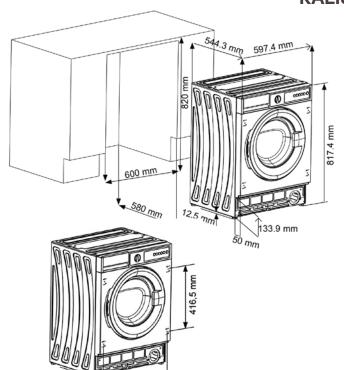


548,1 mm

Мощность подключения – 2100 Вт.

Диаметр подключаемых шлангов подачи воды – 3/4 дюйма.

Длины указаны приблизительно.

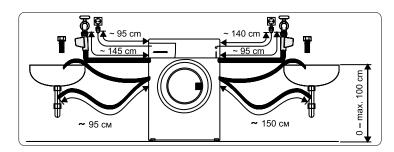

Глубина прибора без фасада – 544,3 мм. Высота стиральной машины составляет – 817,4 мм Прибор выравнивается по горизонтали при помощи резьбовых ножек. Диапазон регулировки составляет 18 мм.

# VINE FRIDGE



ВИННЫЕ ШКАФЫ







СКОРО в продаже

# **BADEN 186/165**

- Две температурные зоны
- Телескопические направляющие
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года

## МОДИФИКАЦИИ



**BLACK** пвет

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый / соло) Полезный объем, л: 430

Вместимость, бутылок: 165

Материал полок: бук

Количество температурных зон: 2

Диапазон температур: 1 зона 5–12 °С, 2 зона 12–20 °С


Уровень шума, дБ: 41

Система охлаждения: No Frost

Управление: сенсорное (Touch Screen Control)

LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 595 x 680 x 1860



# **BADEN 82/46**

- Две температурные зоны
- Блокировка панели управления
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года

### МОДИФИКАЦИИ





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый / соло)

Полезный объем, л: 145

Вместимость, бутылок: 48

Материал полок: бук

Количество температурных зон: 2

Диапазон температур: 1 зона  $5-12\,^{\circ}$ C, 2 зона  $12-20\,^{\circ}$ C


Уровень шума, дБ: 41

Система охлаждения: No Frost

Управление: электронное

LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 595 x 575 x 820-870









СКОРО в продаже

# **BADEN 60/30**

- Две температурные зоны
- Телескопические направляющие
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года

#### МОДИФИКАЦИИ

BLACK цвет

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый) Полезный объем, л: 80 Вместимость, бутылок: 30 Материал полок: бук Количество температурных зон: 1 Диапазон температур: 1 зона 5-20°C Уровень шума, дБ: 43 Система охлаждения: No Frost Управление: электронное LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 593x 550 x 600

# **BADEN 45/24**

- Сигнал открытой двери
- Телескопические направляющие
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года

#### МОДИФИКАЦИИ





**BLACK** цвет

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый / соло) Полезный объем, л: 56 Вместимость, бутылок: 24 Материал полок: бук Количество температурных зон: 1 Диапазон температур: 1 зона 5-20°C Уровень шума, дБ: 43 Система охлаждения: No Frost Управление: электронное LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 595 x 550 x 455

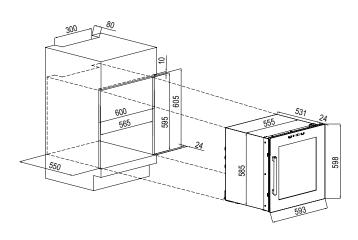









СКОРО в продаже

# **BADEN 82/17**

- Две температурные зоны
- Блокировка панели управления
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

## ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года


#### МОДИФИКАЦИИ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый / соло) Полезный объем, л: 58 Вместимость, бутылок: 17 Материал полок: бук Количество температурных зон: 2 Диапазон температур: 1 зона 5–12°C, 2 зона 12–20°C Уровень шума, дБ: 41 Система охлаждения: No Frost Управление: электронное LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 295 x 575 x 820-870



# **BADEN 82/7**

- Различные варианты установки
- Компактный дизайн
- LOW-E стекло с защитой от УФ-излучения

#### ГАРАНТИЯ 5 лет = 3+2 года

## МОДИФИКАЦИИ






# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Винный шкаф (встраиваемый / соло) Полезный объем, л: 20 Вместимость, бутылок: 7 Материал полок: металл Количество температурных зон: 1 Диапазон температур: 5-20°C Уровень шума, дБ: 41 Система охлаждения: No Frost Управление: электронное LED-дисплей

Габаритные размеры, мм: 145  $\times$  575  $\times$  820-870

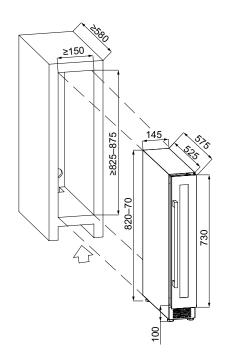

# SINKS AND FAUCETS



МОЙКИ И СМЕСИТЕЛИ





# **FLUGEL WRL780-500 1**

- Композитный материал на основе кварца
- Полный комплект для моментальной установки
- 5 лет гарантии + 1 год при регистрации на сайте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет

+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee

#### МОДИФИКАЦИИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка односекционная круглая

Тип: врезная


Материал корпуса: кварц (композитный материал)

Размер мойки, мм: 780 x 500 Размер чаши, мм: 445 x 410 Размер проема, мм: 760 х 440 Глубина чаши, мм: 200

## комплектация

Сливная арматура клапан 3 1/2 дюйма

Кухонная мойка с большим крылом размером 78 х 50 см. Композитный материал на основе кварца. Влагостойкость, термостойкость, практичный и функциональный дизайн, сопротивление внешнему износу, низкий уровень шума, гигиеничность и малый вес. Сливная арматура с гофротрубой, клапан 3 1/2 дюйма, решетка слива из нержавеющей стали в комплекте.





# **FLUGEL WR600-500 1**



- Композитный материал на основе кварца
  - Полный комплект для моментальной установки
- 5 лет гарантии + 1 год при регистрации на сайте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет

+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee

#### МОДИФИКАЦИИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка односекционная круглая

Тип: врезная

Материал корпуса: кварц (композитный материал)

Размер мойки, мм: 600 x 500 Размер чаши, мм: 480 x 440


Размер проема, мм: 580 х 480

Глубина чаши, мм: 200

#### комплектация

Сливная арматура клапан 3 1/2 дюйма

Модель с крылом популярного размера – 600 x 500 мм. Композитный материал на основе кварца. Влагостойкость, термостойкость, практичный и функциональный дизайн, сопротивление внешнему износу, низкий уровень шума, гигиеничность и малый вес. Сливная арматура с гофротрубой, клапан 3 1/2 дюйма, решетка слива из нержавеющей стали в комплекте.

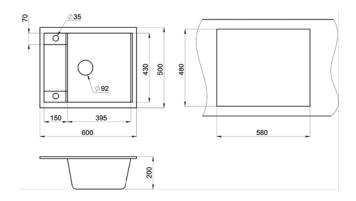





# **QUADRAT W550-460 1**

- Композитный материал на основе кварца
- Полный комплект для моментальной установки
- 5 лет гарантии + 1 год при регистрации на сайте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет

+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee

#### МОДИФИКАЦИИ









GRAPHITE | SAN

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка односекционная круглая

Тип: подстольная, надстольная, вровень.

Материал корпуса: кварц (композитный материал)

Размер мойки, мм: 550 x 460 Размер чаши, мм: 500 x 380 Размер проема, мм: 497 x 377 Глубина чаши, мм: 200


## комплектация

Сливная арматура

Клапан 3 1/2 дюйма

Крепеж для подстольного крепления

Композитный материал на основе кварца. Влагостойкость, термостойкость, практичный и функциональный дизайн, сопротивление внешнему износу, низкий уровень шума, гигиеничность и малый вес. Сливная арматура с гофротрубой, клапан 3 1/2 дюйма, решетка слива из нержавеющей стали в комплекте







# **QUADRAT W510-520 1**

- Композитный материал на основе кварца
- Полный комплект для моментальной установки
- 5 лет гарантии + 1 год при регистрации на сайте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет

+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee

#### МОДИФИКАЦИИ









SAND

цвет BLACK | GRAY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка односекционная круглая

Тип: врезная

Материал корпуса: кварц (композитный материал)


Размер мойки, мм: 510 x 520 Размер чаши. мм: 445 x 410

Размер проема, мм: 490 x 500 Глубина чаши, мм: 200

# комплектация

Сливная арматура клапан 3 1/2 дюйма

Композитный материал на основе кварца. Влагостойкость, термостойкость, практичный и функциональный дизайн, сопротивление внешнему износу, низкий уровень шума, гигиеничность и малый вес. Сливная арматура с гофротрубой, клапан 3 1/2 дюйма, решетка слива из нержавеющей стали в комплекте.

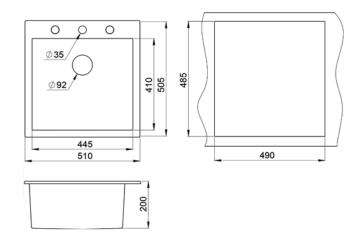





# **RUNDE D475 1**

- Композитный материал на основе кварца
- Полный комплект для моментальной установки
- 5 лет гарантии + 1 год при регистрации на сайте

#### ГАРАНТИЯ 5 лет

+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee

#### модификации









цвет

GRAPHITE

SAND

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка односекционная круглая Тип: врезная

. Материал корпуса: кварц (композитный материал)

Размер мойки: D475

Диаметр чаши, мм: 370


Диаметр проема, мм: 455


Глубина чаши, мм: 185


# комплектация

Сливная арматура клапан 3 1/2 дюйма

Композитный материал на основе кварца. Влагостойкость, термостойкость, практичный и функциональный дизайн, сопротивление внешнему износу, низкий уровень шума, гигиеничность и малый вес. Сливная арматура с гофротрубой, клапан 3 1/2 дюйма, решетка слива из нержавеющей стали в комплекте.

















# **WASSER H270 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка – 6 мес.

#### модификации

цвет



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель однорычажный, среднеразмерный

Вылет излива, мм: 270 х 225

Материал: латунь Покрытие: хром Вращение: 360 градусов

Подключение к фильтру с питьевой водой: нет Диаметр керамического картриджа, мм: 40


Шланги, мм: 1/2 400

Отверстие под изделие, мм: 35

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гибкая подводка Крепежный элемент Аэратор

Керамический картридж Wanhai – 500 000 циклов открывания/закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.



## **BRUNNEN H315 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка - 6 мес.

#### модификации



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель двухрычажный, высокий

Вылет излива, мм: 315 х 210

Материал: латунь Покрытие: хром

Вращение: 360 градусов С краном для питьевой воды

Диаметр керамического картриджа, мм: 35


Шланги, мм: 1/2 400

Отверстие под изделие, мм: 35

#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Гибкая подводка Крепежный элемент Аэратор

Смеситель Krona – модель с краном для питьевой воды. Керамический картридж Wanhai - 500 000 циклов открывания/закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.











# **WASSER H265 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка – 6 мес.

#### модификации



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель однорычажный, высокий

Вылет излива, мм: 265 х 260

Материал: латунь Покрытие: хром Вращение: 360 градусов

Подключение к фильтру с питьевой водой: нет Диаметр керамического картриджа, мм: 35


Шланги, мм: 1/2 400

Отверстие под изделие, мм: 35

#### комплектация

Гибкая подводка Крепежный элемент Аэратор

Керамический картридж Wanhai – 500 000 циклов открывания/закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.



# **BRUNNEN H270 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка – 6 мес.

#### модификации



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель двухрычажный, высокий

Вылет излива, мм: 270 х 210

Материал: латунь Покрытие: хром

Вращение: 360 градусов С краном для питьевой воды

Диаметр керамического картриджа, мм: 35

Шланги, мм: 1/2 400


Отверстие под изделие, мм: 35

#### комплектация

Гибкая подводка Крепежный элемент

Аэратор

Высокий смеситель со встроенным каналом для подачи отфильтрованной воды. Керамический картридж Wanhai – 500 000 циклов открывания/ закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.











## **BRUNNEN H290 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка – 6 мес.

#### модификации



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель двухрычажный, невысокий

Вылет излива, мм: 290 х 300

Материал: латунь Покрытие: хром Вращение: 360 градусов С краном для питьевой воды

Диаметр керамического картриджа, мм: 35


Шланги, мм: 1/2 400

Отверстие под изделие, мм: 35

#### комплектация

Гибкая подводка Крепежный элемент Аэратор

Смеситель со встроенным краном для питьевой воды с фильтром. Керамический картридж Wanhai - 500 000 циклов открывания/закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.



# **WASSER H300 1**

- Латунный корпус для длительного срока службы
- Керамический картридж Wanhai
- Полная комплектация для установки

# ГАРАНТИЯ 5 лет (Корпус)

(+ 1 год при регистрации покупки на сайте krona.ru/addguarantee). Покрытие – 2 года, картридж – 1 год, резиновые прокладки – 6 мес., гибкая подводка - 6 мес.

#### модификации



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель однорычажный, высокий, с поворотным изливом

Вылет излива, мм: 300 х 230

Материал: латунь Покрытие: хром

Вращение: 360 градусов

Подключение к фильтру с питьевой водой: нет Диаметр керамического картриджа, мм: 25

Шланги, мм: 1/2 400


Отверстие под изделие, мм: 35

#### комплектация

Гибкая подводка, Крепежный элемент

Аэратор

Керамический картридж Wanhai – 500 000 циклов открывания/закрывания. Аэратор для насыщения воды кислородом, экономия расхода воды и лучшего качества мытья. Гибкая подводка и комплект креплений.



# СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Вытяжки



Варочные поверхности



Духовые шкафы



Микроволновые печи



Посудомоечные машины



Стиральные машины



Холодильники и морозильники



Сервисное обслуживание техники KRONA осуществляется в более 120 авторизированных сервисных центрах в 100 городах России, Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Полный список сервисных центров вы можете найти на официальном сайте

krona.ru



Клиентский сервис:

8 800 700 85 46

8 495 797 85 46

8 800 333 18 68

techinfo@krona.ru

info@krona.ru





KRONA.RU