

Холодильники и морозильники 2023/2024

LIEBHERR

Охлаждение и замораживание





Свежесть, неподвластная времени

Вы уделяете особое внимание высочайшему качеству продуктов и подлинному удовольствию от них. Вы, не задумываясь, делаете крюк, чтобы посетить лавку с местными сырами и купить только что выловленную рыбу, и собираете выращенную собственными руками редиску. Разве не было бы идеально, если бы качество этих продуктов оставалось таким же даже спустя нескольких дней хранения в холодильнике? Разве можно остановить время? Мы считаем – можно.

Вот почему наша цель – постоянно разрабатывать новые и более совершенные решения, обеспечивающие оптимальные условия для хранения различных продуктов питания. Для длительной свежести, защиты ценных витаминов и сохранения вкусовых ощущений, как будто сразу после покупки или сбора урожая. Но лучше всего убедитесь сами. Познакомьтесь с нашими отдельно стоящими и встраиваемыми моделями 2023 года.



IRBSe 5120 ♦ Серия Plus

Содержание

Качество	6
Ответственность производителя	8
Мировой дебют: BluRoX	10
Баланс производительности	12
Технологии свежести	14
EasyFresh	16
BioFresh	17
Дизайн	18
Комфорт и гибкость	26
Лёд	32
Панель управления	34
Серии	36
Отдельно стоящие модели	38
Обзор ассортимента	40
Комбинации Side-by-Side	44
Комбинированные холодильники-морозильники	58
Холодильные камеры	84
Малогабаритные холодильные камеры	98
Морозильные камеры	102
Встраиваемые модели	120
Обзор ассортимента	122
Комбинации Side-by-Side	126
Комбинированные холодильники-морозильники	130
Холодильные камеры	132
Морозильные камеры	134
Модели, встраиваемые под столешницу	136
Винные шкафы	140
Обзор ассортимента	143
Температурные винные шкафы	144
Шкафы для хранения вина	148
Винные шкафы для профессионального использования	160
Аксессуары	162
Словарь встраиваемой техники	164
Схемы встраивания	166

Времена меняются. Качество остается неизменным.

С самого начала мы выбираем бескомпромиссное качество и предъявляем особые требования даже к мельчайшему винтику. Мы производим высококачественные холодильники и морозильники и продаем их на международном рынке с 1954 года, однако в сердце мы по-прежнему остаемся семейным предприятием с немецкими корнями. Именно в Германии, где сильная немецкая инженерия тесно связана с традициями, заложенными основателем марки, и с конструкторским опытом, собранным на протяжении нескольких поколений, проектируются все наши изделия.

Комфорт для всех.

Мы предлагаем несколько серий отдельно стоящих и встраиваемых моделей: Pure, Plus, Prime и Peak. Неважно, на какую серию падет ваш выбор – бескомпромиссное качество Liebherr вы почувствуете в любом устройстве Liebherr, поскольку теперь многие функции уже встроены во все стандартные приборы серии Pure. Например, функция автоматического размораживания NoFrost. Или технология EasyFresh для хранения фруктов и овощей. Или технология DuoCooling – благодаря двум контурам охлаждения между холодильным и морозильным отделениями нет воздухообмена. Хранящиеся продукты не засыхают, и не проникает запах.



EasyFresh для фруктов и овощей, начиная с серии Pure



Разморозка больше не требуется: технология NoFrost теперь есть во всех устройствах, начиная с серии Pure



CNsff 5203 ○ Серия Pure

Гарантия длительного срока службы.

Наши требования к качеству ощущаются даже в мельчайших деталях. Например, прежде чем нами будет одобрена дверная петля, она должна пройти не менее 150 000 циклов открытия. Это эквивалентно сроку использования более 15 лет. На этот же срок службы у нас также испытываются все другие функциональные части.

А если, вопреки ожиданиям, какая-то мелочь оказалась ненужной, вы или наши премиальные сервисные партнеры смогут быстро исправить этот недостаток, потому что каждое из наших устройств имеет конструкцию, чрезвычайно удобную для ремонта. Все необходимые запасные части предоставляются в течение 10 лет и дольше. Это не только экологично, но и позволит исключить расходы на мелкий ремонт или покупку нового устройства.

Мы не просто говорим. Мы гарантируем.

Во время производственного процесса мы тщательно проверяем все компоненты наших холодильников и морозильников и контролируем их гораздо строже и чаще, чем требуется по закону – в последний раз незадолго до упаковки. Только после этого наши приборы могут немного «отдохнуть». Все наши производственные площадки сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества ISO 9001, энергоменеджмента ISO 50001 и экологического менеджмента ISO 14001. Поэтому для нас нет ничего проще, чем предоставить гарантию на срок не менее двух лет, подтверждающую отсутствие дефектов материалов и производства и простоту установки.

С заботой о будущем.

При разработке своих устройств мы придерживаемся целостного подхода к устойчивому развитию. Его важными аспектами являются долговечность техники, максимальная энергоэффективность и сокращение пищевых отходов. Почему? Такой подход в равной мере необходим для защиты общества и природы.

Сокращение пищевых отходов.

Люди, хранящие продукты питания в оптимальных условиях, вносят большой вклад в борьбу с нецелесообразным использованием продуктов. В наших устройствах есть целый ряд инновационных функций, которые помогают избегать расточительства.

Во-первых, наши технологии свежести. Например, функция DuoCooling в холодильниках с морозильной камерой защищает продукты питания от преждевременного высыхания. Инновационные технологии свежести, такие как BioFresh, создают условия, в которых продукты могут храниться и оставаться свежими намного дольше, чем обычно. Они не выбрасываются раньше времени, а вам не нужно так часто ходить по магазинам. В наших устройствах – самые вместительные отделения нулевой зоны, предназначенные для хранения больших запасов.

Наши устройства обладают интеллектуальными функциями и предупреждают о ситуации, когда невозможно обеспечить оптимальное хранение, например, с помощью сигнализации дверцы, привлекая внимание к незакрытому устройству.



Эффективность во всех отношениях.

В этом году в нашем ассортименте представлено много устройств с наивысшим на рынке классом энергоэффективности. Такая техника предлагается во всех группах: среди холодильников и морозильников нового поколения отдельно стоящих устройств.

Однако есть большое количество других, порою малоизвестных деталей, которые позволяют существенно повысить энергоэффективность устройств Liebherr, например многочисленные режимы энергосбережения, подобные EnergySaver, повышающему стандартную температуру до 7°C, HolidayMode, охлаждающему только самые необходимые продукты во время вашего отпуска, или CleaningMode, предназначенному для энергосберегающей очистки устройства.

Качество с заботой о людях и окружающей среде.

Экологичное использование ресурсов благодаря износостойким материалам. Заботясь о следующих поколениях, мы работаем только с долговечными вакуумными панелями и натуральными хладагентами, а также полностью отказались от вытеснителей, содержащих ГФО, пока не выяснено их воздействие на окружающую среду. Во время производственного процесса мы также уделяем внимание защите окружающей среды. Наши устройства почти полностью изготавливаются из материалов, которые могут перерабатываться после утилизации. Кроме того, весь лишний пластик мы используем повторно.



A++



Liebherr RBa 4250 ○ Серия Prime

В этом холодильнике BioFresh без морозильного отделения нам удалось достичь самого высокого уровня энергоэффективности при общей сбалансированности работы.

Благодаря технологии InteriorFit устройство можно установить вплотную к стене, не оставляя свободное пространство для вентиляции, что позволяет его легко разместить в кухне. Кроме того, у этого холодильника одно из самых вместительных на рынке отделений BioFresh-Safe.

BluRoX: инновационная вакуумная изоляция с использованием перлита.

BluRoX делает большой шаг в будущее, связанный с энергоэффективностью и рециклингом. Чтобы сделать охлаждение и замораживание экологичным, в инновационной технологии BluRoX компании Liebherr вместо обычного пенополиуретана используется гораздо более эффективный способ изоляции – вакуум. Мелкоизмельченная лавовая порода, так называемый перлит, стабилизирует вакуумные компоненты, что дает множество преимуществ для людей и окружающей среды.





BluRoX



Больше информации об этой уникальной технологии и многочисленных преимуществах BluRoX вы найдете на странице home.liebherr.com/blurox

Высочайшая энергоэффективность.

BluRoX настолько эффективно поддерживает изоляцию, что модели Liebherr с этой инновационной вакуумной технологией являются наиболее энергосберегающими. Она впервые применена в морозильной камере Liebherr FNB 5056 с технологией BluRoX в дверце – самой энергоэффективной на данный момент модели такого класса.



Больше объема.

Благодаря технологии BluRoX полезное внутреннее пространство увеличивается почти на 25 процентов при тех же внешних размерах. Очень эффективная вакуумная изоляция позволяет сделать тоньше боковые стенки и двери по сравнению с морозильниками, использующими пенополиуретан, создавая тем самым дополнительное пространство для замораживания любимых продуктов.

Конструкция с учетом вторичного использования.

BluRoX – изоляция нового типа, в которой не применяется обычный пенополиуретан. Она создается с помощью вакуума, который стабилизируется тонкоизмельченной лавовой породой (перлитом). Это уникальное решение, объединяющее высочайшую энергоэффективность и рециклинг: после окончания срока службы морозильной камеры с BluRoX перлит можно использовать повторно без существенной обработки.



Дебют новой технологии в Liebherr FNB 5056.

BluRoX представлена в морозильнике Liebherr FNB 5056. В его двери используется инновационная вакуумная изоляция, не применявшаяся ранее нигде в мире: по новой энергетической маркировке EC Liebherr FNB 5056 является первым морозильником такого типа, который относится к одному из самых энергоэффективных классов. Чтобы поддерживать этот уровень в течение многих лет, высококачественная изоляция также наделена знаменитыми свойствами долговечности от Liebherr.

Оптимальный баланс и множество функций.

Наши холодильники – настоящие универсалы. Наряду с низким энергопотреблением, они также отличаются низким уровнем шума, большой вместимостью, длительным сроком службы и значительными резервами мощности. Мы ведем разработку, учитывая сразу множество факторов, и это позволяет нам создавать полностью сбалансированное устройство. Иными словами: три хорошо, но четыре – лучше.



Забота об окружающей среде

Наши новые отдельно стоящие модели занимают первые места в рейтинге энергоэффективности. Таким образом, вы бережете драгоценные ресурсы нашей окружающей среды, а благодаря низким затратам на электроэнергию – и свой кошелек.



Больше места для продуктов

У нас найдется подходящее устройство для любой семьи, разных жизненных ситуаций и ниш разной высоты. Мы продумали конструкцию так, чтобы и в объемных выдвижных ящиках, и в самых маленьких нишах не потерять ни одного литра охлаждаемого объема. Например, мы экономим пространство, встраивая световые приборы в корпус.



Низкий уровень шума

В современных концепциях жилья все чаще кухня является частью гостиной, и предпочтение отдается малошумным охлаждающим устройствам. Поэтому ассортимент наших новых отдельностоящих устройств предлагает широкий выбор предельно тихих приборов. Иногда на уровне сверхтихих 32 дБ.



Интеллектуальное охлаждение

Интеллектуальные датчики постоянно регулируют холодопроизводительность в зависимости от текущих условий, и поэтому наши отдельно стоящие модели очень энергоэффективны и экономичны в повседневной жизни. В то же время они имеют достаточный резерв мощности, чтобы, например, быстро охладить большой объем продуктов, закупленных на неделю.

Концепция BluPerformance: баланс производительности в совершенной форме

Инновация наших моделей BluPerformance: все технологии охлаждения размещены в основании устройства. Поэтому наши устройства имеют значительно больший полезный объем при тех же размерах. Таким образом, у вас будет заметно больше места для хранения продуктов и напитков. Кроме того, в основании устройств установлена более совершенная система, приточно-вытяжной вентиляции, позволяющая еще больше повысить энергоэффективность и снизить уровень шума. Мы уверены, что эта техника восхитит не только любителей современных технологий.



Свежесть – это вопрос технологий.

Покупая продукты, вы не идете на компромиссы. Вы обращаете внимание на натуральные ингредиенты, высокое качество и максимальную свежесть. Совершенно ясно: тот, кто так ценит хорошую пищу, также хочет сохранять ее как можно дольше. Именно для этого мы разработали инновационные технологии свежести и продолжаем совершенствовать их из года в год. Чтобы ваши продукты могли долго храниться в холодильнике, оставаясь свежими и аппетитными.



EasyFresh. Оптимально подходит для фруктов и овощей.
Здесь очень хорошо себя чувствуют фрукты, овощи и ягоды без упаковки. Салат, который хранится при той же температуре, что и в холодильном отделении, в изолированном от проникновения воздуха пространстве, через 7 дней остается хрустящим и свежим.



Нулевая зона свежести BioFresh.
Благодаря проверенной технологии BioFresh продукты хранятся в более прохладных условиях, чем в остальной части устройства – при температуре чуть выше 0°C. В герметичном контейнере Fruit & Vegetable-Safe поддерживается оптимальная влажность, которая позволяет долго сохранять свежесть овощей и фруктов. Мясо, рыба и молочные продукты лучше всего хранятся в контейнере Meat & Dairy-Safe.



SmartFrost. Меньше инея.
Технология SmartFrost значительно уменьшает уровень обмерзания внутренней камеры и замороженных продуктов. Размораживание требуется реже. Гладкие внутренние стенки удобно легко мыть.



NoFrost. Размораживание больше не нужно.
Функция автоматического размораживания позволяет долго хранить замороженные продукты, не перекладывая их во время ручного размораживания камеры. Условия глубокой заморозки поддерживаются непрерывно.



DuoCooling.
Продукты теперь не заветриваются.
Наша базовая технология, доступная в устройствах с холодильной и морозильной камерой. Благодаря двум независимым контурам охлаждения нет воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, запах не проникает.



Яркий акцент на кухне.

Холодильники уже давно перестали быть одинаковыми предметами белого цвета. В наше время уже нет резкого перехода между столовой и гостиной и дизайн играет все более важную роль. Устройства Liebherr поражают своими лаконичными

формами, благородной отделкой поверхностей и прямолинейным силуэтом. Благодаря классическому дизайну наши приборы хорошо сочетаются с любой современной кухней. Но достаточно слов: дизайн говорит сам за себя.

Наши устройства предлагаются с дисплеем, встроенным либо непосредственно в дверь. Либо – для любителей минимализма – внутри устройства.



XRFbd 5220 ♦ Серия Plus



InteriorFit. Идеальное сочетание.

Элегантное использование кухонных ниш. Благодаря InteriorFit наши отдельностоящие устройства экономят пространство на кухне: для вентиляции не нужно обеспечивать расстояние между боковой стенкой устройства и поверхностью стены или мебели. В кухню выступает только дверца холодильника. Все остальное скрыто от глаз.

Современный дизайн. Благородные материалы.

Ваша кухня уникальна. И именно поэтому холодильник должен быть эксклюзивным. Мы предлагаем высококачественные материалы, сдержанные цвета и интегрированные ручки. Но независимо от того, какое решение вы примите, с этими эксклюзивными вариантами вы всегда сделаете правильный выбор.

Варианты ручек

Ручка с толкателем
Дверная ручка мягко реагирует на движение вашей руки, что делает открытие еще более плавным.



Интегрированная ручка
Ручки больше не выступают в помещение. Ручки – это элегантное углубление, идеально гармонирующее с минималистичным дизайном кухни.



Цвет и материалы

Выберите один из вариантов, показанных на рисунке. Какой бы дизайн вы не выбрали, будьте уверены: ваше устройство будет всегда привлекать внимание.

SmartSteel (нерж. сталь)	BlackSteel (черная нерж. сталь)	SteelFinish (цвет нерж. сталь)	GlassWhite (белое стекло)	GlassBlack (черное стекло)	Белый	Бежевый



XRFsf 5245 ♦ Серия Plus

Уникальный дизайн.

Наши новые устройства MyStyle Mason

Устройства Liebherr уникальны не только своей способностью длительно сохранять свежесть продуктов, но и своей долговечностью. Так как холодильник Liebherr в идеальном случае может служить вечно, для него важен дизайн, который неподвластен тенденциям и влиянию времени. И переживает их. Неподвластный времени дизайн наших устройств стал еще универсальнее – благодаря исполнению MyStyle Mason благородный камень. Потому что нет ничего более устойчивого, чем камень. И ничего более классического, не подверженного влиянию моды. Это наша дань вечности.

Bilbao Black

Мрамор Неро Маркина из Страны Басков отличается мелкозернистой черной структурой с красноватыми прожилками, и дизайн Bilbao Marmor создан по образу этого вида мрамора. Такой холодильник не оставляет места вопросам и станет благородным акцентом в любом кухонном ландшафте темного цвета.



Portland Concrete

Придайте своей кухне необычное очарование. Используйте наш индустриальный дизайн Portland Concrete, отражающий бескомпромиссную эстетику современной архитектуры, зародившуюся в 1824 году, когда каменщик Джозеф Аспдин из южноанглийского Портленда впервые смешал глину и известь с цементом, и тем самым положил начало эпохе бетона. Возможно, вы захотите поделиться этой забавной историей, собравшись за кухонным столом.

Эстетика бетона придаст любой кухне необычное очарование.



Для самых изысканных и капризных продуктов.

Пусть внешний вид холодильника производит сильнейшее впечатление, однако придет время, и вам придется открыть его. Изнутри он тоже поразит вас своим видом.

Дизайн и функциональность.

Скромный и классический с одной стороны, элегантный и эксклюзивный – с другой. Это новый язык дизайна, который органично вписывается в любой интерьер. Во внутреннем пространстве впечатляют благородные компоненты из стекла и нержавеющей стали. Точная обработка, внимание к деталям и гармоничное сочетание материалов, форм и цветов создают целостную эстетическую картину, которая еще больше впечатляет благодаря новой концепции освещения.



CNsdd 5223 ♦ Серия Plus



LightTower – это новая концепция. Она удерживает стеклянные полки и позволяет обеспечить равномерное освещение внутреннего пространства. Гибкая, компактная, уникальная.



Мы просто сделали еще проще.

Холодильники и морозильники используются ежедневно. Вот почему мы создаем отдельностоящие устройства, в которых продумана каждая деталь оснащения и которые удобно использовать с момента первого открытия двери.

Жизнь — это концерт по заявкам.

Оснащение новых отдельностоящих устройств позволяет оптимизировать использование внутреннего пространства: освободить место для высоких продуктов и графиров можно одной рукой благодаря складной стеклянной полке. Вы любите порядок? С помощью VarioBox и VarioSafe можно хранить небольшие продукты в двери или во внутреннем пространстве на той высоте, которая вам нравится. Желаете холодных напитков? Стеклянная полка над секцией BioFresh одним движением руки превращается в полку для бутылок.

В наших холодильниках с морозильной камерой с VarioTemp можно перенастроить данное отделение на другой температурный режим. В таком случае морозильную часть можно использовать в качестве холодильной камеры или камеры с температурой погреба.

Например, с помощью VarioSpace можно высвободить пространство в морозильной камере для самой большой индейки или самого высокого торта-мороженого. Кстати, о торте: для всех любителей выпечки наши холодильники и комбинации предоставляют достаточно места в холодильном отделении, в которое поместится даже наполненный противень.

Наполненный продуктами. И комфортом.

Ваши продукты доступны в любой момент, так как наши холодильные и морозильные отделения оснащены телескопическими направляющими, по которым выдвижные контейнеры легко скользят вперед и назад. На направляющих также установлена выдвижная полка с двумя корзинами под бутылки, которые можно легко снять с помощью встроенной ручки и даже закрывая свой холодильник, вы почувствуете комфорт и удобство хранения благодаря системе SoftSystem. С ее помощью наши двери всегда закрываются мягко и плавно, даже если толчок был слишком сильным.





Выдвижные контейнеры на телескопических направляющих
Из холодильника удобно достать любой продукт, так как двери легко открываются и закрываются даже при полной загрузке.



FlexSystem
Обеспечивает хороший обзор в отделении BioFresh. Здесь удобно хранить небольшие порции фруктов и овощей или нежных продуктов.



VarioSafe
Позволяет удобно разместить во внутренней камере мелкие предметы – всегда точно на той высоте, которая вам нравится.

Универсальная камера. Больше возможностей для хранения.

Технология VarioTemp позволяет использовать морозильное отделение в качестве холодильной камеры с температурой от -2°C до $+14^{\circ}\text{C}$.

Вы всегда сможете подготовиться к большой вечеринке, поскольку морозильная камера может использоваться в качестве дополнительной зоны охлаждения, например, для закусок или напитков. Или в качестве отделения с температурой погреба, где можно хранить чувствительные к холоду продукты, такие как картофель, лук и другие.

Ваша семья увеличилась, и место в холодильнике не хватает? Никаких проблем. VarioTemp также позволяет использовать морозильную камеру в качестве холодильной или зоны свежести BioFresh и получить дополнительный объем для хранения любимых продуктов.



Использование в качестве морозильного отделения (-18°C)



Использование в качестве холодильного отделения или зоны свежести BioFresh (-2°C – $+9^{\circ}\text{C}$)



Использование в качестве отделения с температурой погреба ($+14^{\circ}\text{C}$)



Требуемое усилия открытия морозильников — проблема, ушедшая в прошлое.
 Благодаря новой технологии EasyOpen морозильники легко открываются в любое время. Даже без ручки с толкателем. Как мы с этим справились? С помощью нового дверного уплотнителя и нового технического модуля BluPerformance нам удалось вдвое уменьшить усилие, необходимое для открывания двери. Компактный, простой, удобный.



SpaceBox
 Оптимально подходит для всего, что требует немного больше места.



Доводчик двери SoftSystem
 Тихий и мягкий дверной замок встроен в наши устройства серии Plus и выше.



VarioSpace
 Удобно для крупных замороженных продуктов, например, многоярусного праздничного торта.

Прежде чем закончится лед, закончатся коктейли.

Вы любите приглашать к себе большие компании? Тогда вам понравятся наши функции для приготовления льда. Будьте уверены: на вашей вечеринке льда хватит всем.



Запас льда даже для самой большой вечеринки: IceTower.

Система IceTower в наших морозильниках – это новое слово в хранении. Она позволяет реализовать сразу два варианта хранения продуктов большого размера: автоматический ледогенератор IceMaker, вмещающий до 8 кг льда, и еще один просторный отсек – достаточно большой, чтобы хранить, например, несколько больших пицц в вертикальном положении. Чтобы сделать систему еще более удобной, мы разместили ее на выдвижной полке с телескопическими направляющими. Ваши руки не замерзнут, если вы воспользуетесь лопаткой для кубиков льда.



Лед в одно мгновение: EasyTwist-Ice.

Быстрое производство кубиков льда – без стационарного подключения к водопроводу. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть в форме и одним поворотом отделите кубики льда. EasyTwist-Ice прост в очистке и уже встроен в большинство отдельностоящих устройств нашей серии Pure.



Дождь из кубиков льда: IceMaker.

IceMaker производит до 130 кубиков льда в день; готовый лед автоматически попадает в выдвижной контейнер. Ждете больше гостей, чем ожидалось? Активируя функцию MaxIce, можно еще больше ускорить производство кубиков льда. IceMaker подключается к водопроводу с питьевой водой. Если стационарное подключение невозможно, в нашем ассортименте есть также модели с резервуаром для воды в холодильном отделении.

Холодильник, который не оставит вас равнодушным.

Для нас важно разрабатывать не холодильники с максимальным набором функций, а такие устройства, которые помогут безопасно хранить продукты и действительно нужны покупателям. Которые заметно облегчают жизнь. А затем реализовать эти функции в техническом совершенстве.



Безопасность прежде всего.

- **Сигнализация открытой двери**
Сигнализация предупредит о неплотно закрытой двери, в том числе и визуальнo, пульсирующим светодиодным светом.
- **Сигнал повышения температуры**
Оптический и звуковой сигнал проинформирует о достижении критического уровня температуры в морозильном отделении, например, из-за отключения электроэнергии.
- **Сигнализация отключения питания**
Оптическая и звуковая сигнализация при отключении питания для безопасного хранения продуктов.
- **Сигнализация неисправности устройства**
Оптический и звуковой сигнал при неисправности устройства.
- **Напоминание**
Автоматическое напоминание для обслуживания и ухода.
- **Блокировка экрана**
Предотвращает какие-либо изменения настроек вашего холодильника.
- **Демо режим**
Для оптимальной демонстрации устройства на месте продажи: пользовательский интерфейс и освещение включены, система охлаждения отключена.

Комфорт одним касанием.

- **Режим CleaningMode**
Для облегчения уборки отключается охлаждение, а освещение остаётся работать.
- **Режим PartyMode**
При включении PartyMode будут активированы режимы максимального производства кубиков льда и SuperCool.
- **Режим HolidayMode**
Вентилятор, SuperCool и SuperFrost отключаются, температура в холодильной камере устанавливается на уровне +15 °C для понижения расхода электроэнергии. При этом морозильная камера остается включенной.
- **Режим EnergySaver**
Стандартная температура увеличивается максимум на 7 °C для меньшего расхода электроэнергии.
- **Режим SabbathMode**
Выключается всё освещение и звуковые сигналы холодильника. Режим отключается через 80 часов.
- **Настройка языка***
Возможность выбора одного из 12 языков.
- **Индикатор состояния** (только в отдельно стоящих моделях)
В дверь встроен индикатор состояния, по которому всегда можно проверить состояние устройства. Синий свет означает, что устройство работает нормально. При любом отклонении индикатор начинает мигать красным светом, и дополнительно включается звуковой сигнал.

Ключевая компетенция – охлаждение.

- **Индикация температуры**
На дисплее всегда показывается актуальное значение температуры. Изменение отображается в меню в мигающем режиме.
- **SuperFrost**
Увеличенная холодопроизводительность в морозильном отделении для замораживания продуктов с бережным сохранением витаминов.
- **SuperCool**
Увеличивайте мощность охлаждения, пока свежие продукты не станут такими же холодными, как и остальные.
- **VarioTemp** (только в отдельно стоящих моделях)
Температуру во всем морозильном отделении можно регулировать от -2 °C до +14 °C, что позволяет использовать его в соответствии со своими нуждами – для охлаждения или для хранения вин.

Просто умный.

- **Режим NightMode**
Все звуковые сигналы отключаются, освещение приглушается. Для безмятежного отдыха.
- **BottleTimer**
Сверхбыстрое охлаждение через активацию функции SuperFrost. Автоматическое напоминание о необходимости извлечения бутылок.
- **EasyTwist-Ice** (только в отдельно стоящих моделях)
Кубики льда просто и быстро, как по волшебству: налейте воду в резервуар, дайте ей заморзнуть в форме и одним поворотом отделите готовые кубики льда.
- **IceCubeTimer****
Превращает воду в кубики льда с повышенной скоростью. Как только они будут готовы, система направит уведомление.

* Функция доступна только в устройствах, оснащенных сенсорным дисплеем.

**Функция только в сериях Prime и Peak

Сделайте выбор еще до того, как вы откроете ХОЛОДИЛЬНИК.

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Какое устройство подходит мне? Вопрос клиента, на который не всегда легко ответить. Мы разделили ассортимент на четыре понятные серии, чтобы вам было проще ориентироваться.

○ Серия Pure

Серия Pure – это наш базовый класс. Простой, понятный и идеально оснащённый для всех важных потребностей. Устройства серии Pure упрощены до самого основного. Но до краёв наполнены высочайшим качеством Liebherr.




◇ Серия Plus

Серия Plus основывается на серии Pure и отличается дополнительными деталями. Плюс в прямом смысле добавляет комфорт в ежедневную эксплуатацию. Устройства не только первоклассно охлаждают и замораживают. Они ещё и чуточку умнее. Так они помогают немного облегчить многие ручные операции.

◻ Серия Prime

С серией Prime становится намного благороднее. Она делает явный акцент на дизайне и материалах. Так, внутри устройства используются, в основном, высококачественные материалы, например, нержавеющая сталь. Особые световые решения делают устройства этой серии по-настоящему притягательными.

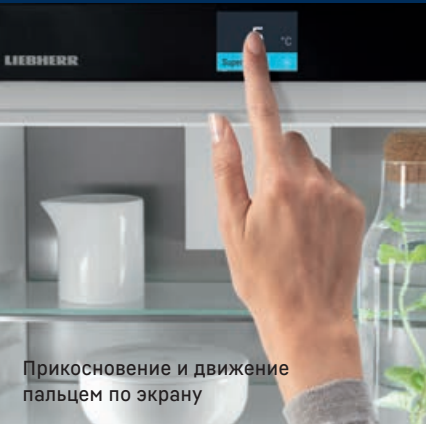

△ Серия Peak

Серия Peak – вершина модельного ряда. Здесь лучшее сочетается с лучшим. Никаких компромиссов. Инновационные технологии Liebherr сочетаются с передовым дизайном и первоклассными решениями для комфорта. Устройства этой серии для всех, кто хочет иметь всё.

Отдельно стоящие модели




Отдельно стоящие модели


Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ⬡ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure

Морозильник Холодильник		
BioFresh		
NoFrost BioFresh IceTower	XRFsf 5245	
	SFNsfe 5247	SRBsfe 5220
NoFrost BioFresh	XRFsf 5225	
	SFNsfe 5227	SRBsfe 5220
EasyFresh		
NoFrost EasyFresh IceTower	XRFsd 5250	
	SFNsdd 5267	SRsdd 5250
	XRFsf 5240	
	SFNsfe 5247	SRsfe 5220
NoFrost EasyFresh	XRFsd 5230	
	SFNsde 5237	SRsde 5230
	XRFsd 5220	
	SFNsde 5227	SRsde 5220
	XRFsf 5220	
	SFNsfe 5227	SRsfe 5220
	XRFbd 5220	
	SFNbde 5227	SRbde 5220
	XRF 5220	
	SFNe 5227	SRe 5220



Комбинированные холодильники-морозильники – BioFresh		
NoFrost		
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CBNsdc 5753	
VarioTemp	CBNsdb 5753	
EasyTwist-Ice	CBNsfd 5723	CBNsfd 5223
	CBNd 5723	CBNd 5223
		CBNbdd 5223
		CBNpcd 5223
	CBNsfd 5733	



Комбинированные холодильники-морозильники – EasyFresh		
NoFrost		
IceMaker с емкостью для воды/VarioTemp	CNsdd 5763	
IceMaker с емкостью для воды	CNsfd 5743	
	CNd 5743	
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CNsdd 5753	
	CNd 5753	
EasyTwist-Ice	CNd 5734	
	CNsfd 5733	
	CNbdd 5733	
	CNgbd 5723	
	CNgwd 5723	
	CNsdd 5723	CNsdd 5223
	CNsfd 5723	CNsfd 5223
	CNd 5723	CNd 5223
	CNbdd 5723	
	CNpcd 5723	
	CNbef 5723	CNsfd 5233
	CNsfd 5704	CNsfd 5204
	CNf 5704	CNd 5204
	CNsff 5703	CNsff 5203
	CNf 5703	CNbef 5203
		CNf 5203

Отдельно стоящие модели

Обзор ассортимента

- △ Серия Peak
- ⬡ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure

	← 60 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 165 ↓	← 60 → ↑ 145 ↓	← 60 → ↑ 125 ↓
Холодильные камеры				
BioFresh				
BioFresh-холодильник				RBa 4250
	RBsdd 5250			
	RBbsc 5250			
	RBd 5250			
	RBsfe 5221			
	RBe 5221			
	RBsfe 5220			
	RBe 5220			
EasyFresh				
Выдвижная платформа с корзинами	RDsfe 5220			
	Rsdd 5250			
	Rd 5250			
	Rsfe 5220			
	Re 5220			
		Rf 5000	Rf 4600	Rf 4200

	← 70 → ↑ 185 ↓	← 70 → ↑ 165 ↓	← 70 → ↑ 145 ↓	← 60 → ↑ 185 ↓	← 60 → ↑ 165 ↓	← 60 → ↑ 145 ↓	← 60 → ↑ 125 ↓
Морозильные камеры							
NoFrost							
EasyTwist-Ice	FNc 7277			FNc 5277			
				FNsdd 5257		FNd 4655	FNd 4254
				FNd 525i			
EasyTwist-Ice/BluRoX					FNb 5056		
	FNd 7227	FNd 7026	FNd 6625	FNsfe 5227			
				FNe 5227			
				FNf 5207	FNf 5006	FNf 4605	FNf 4204

Комбинации Side-by-Side



XRfSf 5245 ◇ Серия Plus

Основные преимущества



BioFresh
Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh
Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



NoFrost
Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



VarioSafe
Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тюбики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr есть: VarioSafe. Отсек не только создаёт порядок, но и легко изменяется. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где это больше всего подходит.



Аккумуляторы холода
Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город, на природу, они сопровождают вас как охладители для еды и напитков.



Ручка с толкателем
Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одним преимуществом вашего холодильника.



Сенсорный и свайповый экран
Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим холодильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperCool», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



LightTower
Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



IceTower
Благодаря запасу кубиков льда весом 8 кг система IceTower гарантирует, что на вашей вечеринке охлаждаемые напитки никогда не закончатся. Лопатка для льда и выдвижная полка на телескопических направляющих обеспечивают удобный доступ к кубикам льда. Благодаря дополнительному лотку можно изготовить небольшое количество льда и одновременно хранить под ним замороженные продукты.



SoftSystem
От завтрака до ночного перекуса – есть множество причин открывать и снова закрывать холодильник. А с вашим Liebherr это действительно комфортно: благодаря SoftSystem дверь холодильника закрывается мягко и безопасно, а также приятно легко и тихо. При этом хранящиеся во внутренней двери бутылки надёжно стоят – ничего не гремит и не качается.



Лопатка для кубиков льда
Лопатка для льда от Liebherr – удобный инструмент для переноса льда и деления на порции. Благодаря наклонному положению носика и эргономичной ручке кубики льда быстро и легко перемещаются из контейнера IceTower в бокалы с напитками. Лопатка изготовлена из прочного пластика и имеет привлекательную сатинированную поверхность.



Фильтр FreshAir с активированным углём
Запах некоторых продуктов иногда мало приятен. Но для вашего Liebherr это не проблема: благодаря фильтру FreshAir с активированным углём воздух во внутреннем пространстве всегда свежий. Фильтр расположен непосредственно в месте прохождения воздушного потока в корпусе вентилятора и в значительной степени нейтрализует запахи. Индикация на дисплее напомнит вам о необходимости замены фильтра.



XRFsd 5250
Prime

SFNsdd 5267	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	227 / 0,620 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Ice Tower

Ice Maker

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - IceTower
 - Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
 - Запас льда: 8,0 кг
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания
- Преимущества**

 - Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRsdd 5250	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	103 / 0,280 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	383 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Super Cool

Soft System

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - 1 один контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих
- Преимущества**

 - Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



XRFsf 5245
Plus

SFNsfe 5247	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	314 / 0,860 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	262 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Ice Tower

Ice Maker

- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера**

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - IceTower
 - Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
 - Запас льда: 8,0 кг
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания
- Преимущества**

 - Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

SRBsfe 5220	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	166 / 0,454 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Super Cool

Touch-Display

- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Преимущества**

 - Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



BLU performance XRFsf 5240 Plus	
SFNsfe 5247	SRsfe 5220
Класс энергопотребления:	Класс энергопотребления:
Расход энергии за год / 24 ч:	Расход энергии за год / 24 ч:
Общий полезный объем:	Общий полезный объем:
Уровень шума:	Уровень шума:
Климатический класс:	Климатический класс:
Дверь / корпус:	Дверь / корпус:
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):



- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - IceTower
 - Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
 - Запас льда: 8,0 кг
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания
- Преимущества

 - Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см



BLU performance XRFsd 5230 Plus	
SFNsde 5237	SRsde 5230
Класс энергопотребления:	Класс энергопотребления:
Расход энергии за год / 24 ч:	Расход энергии за год / 24 ч:
Общий полезный объем:	Общий полезный объем:
Уровень шума:	Уровень шума:
Климатический класс:	Климатический класс:
Дверь / корпус:	Дверь / корпус:
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):



- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера

 - 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания
- Преимущества

 - Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Управление

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Холодильная камера

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Преимущества

 - Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



XRFsf 5225

Plus

SFNsfe 5227	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	322 / 0,880 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



XRFsd 5220

Plus

SFNsde 5227	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	306 / 0,837 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



XRfbd 5220 ♦ Серия Plus



XRfbd 5220
Plus

SFNbde 5227	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	322 / 0,880 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRbde 5220	
Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



XRFsf 5220

Plus

SFNsfe 5227	
Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	322 / 0,880 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера *********

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRsfe 5220	
Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



XRF 5220

Plus

SFNe 5227	
Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	322 / 0,880 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера *********

- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Наклоняемый выдвижной контейнер
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с правой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 210 см

SRe 5220	
Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Преимущества

- Обогрев боковых стенок с левой стороны, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Комбинированные холодильники-морозильники



Комбинированные холодильники-морозильники



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬠ Серия Prime

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬠ Серия Prime
Технология свежести	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh на телескопических направляющих
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
Комфорт и гибкость	NoFrost	NoFrost	NoFrost
		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
			Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
Дизайн	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
	Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
		Лоток для кубиков льда	Лоток для кубиков льда с крышкой
	Потолочное освещение холодильного отделения	Потолочное освещение холодильного отделения	Светодиодные колонны (LightTower)
Лёд			Освещение секции BioFresh
			Освещение морозильной камеры
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Задняя стенка из нерж. стали
	Обрамление полок под нержавеющую сталь	Обрамление полок под нержавеющую сталь	Матовое стекло
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Полки из стекла и нержавеющей стали
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью или дисплей на двери	Сенсорный и свайповый экран
	Интегрированные ручки	Интегрированные ручки	Дисплей за дверью или дисплей на двери
		IceMaker или EasyTwist-Ice	Ручки с толкателями
			IceMaker или EasyTwist-Ice

Основные преимущества



BioFresh
Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh
Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



NoFrost
Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



Утопленная ручка
Особая и функциональная: благодаря вертикальной, сплошной и эргономичной утопленной ручке устройство можно легко открыть. Кроме того, современный и пуристический дизайн идеально впишется в вашу кухню без ручек.



GlassLine
Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.



InteriorFit
Наши холодильники прекрасно дополняют любой минималистичный дизайн кухни: они идеально вписываются в нишу глубиной 60 см. Выступает только дверь, обеспечивая оптимальный доступ к ручкам устройства. Ваша кухня всегда будет привлекать внимание – с холодильником Liebherr в центре.



Сенсорный экран
Реальность прикосновения: сенсорный экран позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством Liebherr. Все функции наглядно расположены на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру холодильника.



VarioTemp
Благодаря VarioTemp Вы получите большую свободу при хранении продуктов в холодильнике с морозильной камерой. Потому что Вы сможете установить температуру в морозильной камере от -2 °C до +14 °C с точностью до градуса – и использовать ее в качестве дополнительной зоны охлаждения. Например, краткосрочно для напитков и закусок на вечеринках – или на постоянной основе, например, в качестве пространства для хранения картофеля как в обычном погребе.



EasyTwist-Ice
И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.



Лоток для яиц
Вы любите куриные яйца? Ваш Liebherr тоже – именно поэтому у него есть лоток для яиц. Здесь можно разместить не только до 20 куриных яиц, но и до 24 перепелиных. Лоток для яиц состоит из внешней и внутренней частей, которые можно вставлять друг в друга по-разному. Перевернув лоток – используются отверстия для перепелиных яиц.



VarioSafe
Стаканчики с йогуртом, стеклянные баночки с джемом или тубики – вам нужно легко обозримое место для таких небольших продуктов? В вашем Liebherr есть: VarioSafe. Отсек не только создаёт порядок, но и легко изменяется. Просто поместите двухступенчатый, регулируемый по высоте VarioSafe в холодильнике там, где это больше всего подходит.



IceMaker с резервуаром для воды
Вечеринка или спонтанный коктейль: со встроенным IceMaker у вас в запасе всегда будет достаточно кубиков льда. В IceMaker с резервуаром для воды вы просто заливаете воду в съёмный резервуар для воды. Благодаря функции MaxIce вы можете производить до 1,5 кг кубиков льда в день. Перегородка для кубиков льда позволяет произвольно разделить выдвижной контейнер: например, кубики льда слева, мороженое справа.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



CNeF 5735
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	249 / 0,680 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	402 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 296 л / морозильной камеры: 106 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201 / 70 / 66,5 ¹



Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- FrostControl
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Длина сетевого кабеля – 210 см



CN 5735
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	249 / 0,680 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	402 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 296 л / морозильной камеры: 106 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201 / 70 / 66,5 ¹



Управление

- 2,4-дюймовый монохромный сенсорный TFT-дисплей за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- FrostControl
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнер BioCool на роликах

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручки из алюминия с толкателями
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Длина сетевого кабеля – 210 см



CNsdd 5763
Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	216 / 0,591 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	345 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 253 л / морозильной камеры: 92 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- 1 один контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
- Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
- Запас льда: 5,4 кг
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла


Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CBNsdb 5753
Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	174 / 0,476 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	347 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 253 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслёнка
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Встроенная полка для бутылок
- Двухсторонние светодиодные колонны
- Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда с крышкой
- Светодиодное освещение
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- 2 аккумулятора холода
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Ручки с толкателями
- Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
- Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



CBNsdc 5753
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	174 / 0,476 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	347 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 253 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice					

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh

- 2 контейнера секции BioFresh с доводчиками, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Морозильная камера** ********
- 3 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Ручки с толкателями
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



CNsdd 5753
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,596 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Vario Temp	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice						

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - 1 один контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих

- Морозильная камера** ********
- 3 контейнера, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Ручки с толкателями
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:
CNd 5753 **<A>** 218 / 0,596 кВт.ч, в белом цвете



Cnsfd 5743
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,598 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	356 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 264 л / морозильной камеры: 92 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Ice Maker Water tank
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------------

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

- Морозильная камера** ********
- 3 контейнера, система VarioSpace
 - Ледогенератор IceMaker с емкостью для воды
 - Производительность ледогенератора за 24 ч: 1,2 кг
 - Запас льда: 5,4 кг
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:
CNd 5743 **<A>** 219 / 0,598 кВт.ч, в белом цвете



CNd 5734
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,628 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	348 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 123 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5¹

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Easy Twist Ice
------------	-------------	----------	------------	-------------	-----------------------	-------------	----------------

- Управление**
- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

- Морозильная камера** ********
- 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**
- Вертикальные встроенные ручки и сзади
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



CBNsfd 5733
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	239 / 0,654 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л , в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера *********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CNbdd 5733
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	221 / 0,604 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера *********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNsfd 5733 **A⁺** 221 / 0,604 кВт.ч, SteelFinish



CNgbd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	233 / 0,637 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Фронт черное стекло / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 68,2 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера *********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNgwd 5723 **A⁺** 221 / 0,604 кВт.ч, белая фронтальная стеклянная поверхность



CBNsfd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	239 / 0,654 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	349 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 255 л , в т.ч. секции BioFresh: 98 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Морозильная камера *********

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:


CBNd 5723 **A⁺** 239 / 0,654 кВт.ч, в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



CNbbd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	221 / 0,604 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Bilbao Black / Bilbao Black
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CNpcd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	221 / 0,604 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Portland Concrete / Portland Concrete
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CNbef 5723
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	405 / 1,109 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Бежевая / бежевый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CNsdd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	221 / 0,604 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



CNsfd 5723
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	221 / 0,604 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNd 5723 221 / 0,604 кВт.ч, в белом цвете



CNsfd 5704
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,628 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	348 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 123 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNf 5704 421 / 1,153 кВт.ч, в белом цвете



CNsff 5703
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	405 / 1,109 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	360 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 266 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	201,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNf 5703 405 / 1,109 кВт.ч, в белом цвете



CNsfd 5233
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CBNbbd 5223
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	226 / 0,619 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л , в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Bilbao Black / Bilbao Black
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CBNpcd 5223
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	226 / 0,619 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л , в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Portland Concrete / Portland Concrete
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CBNsfd 5223
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	226 / 0,619 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	310 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 216 л , в т.ч. секции BioFresh: 52 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Bio Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CBNd 5223 226 / 0,619 кВт.ч, в белом цвете



CNsdd 5223
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Super Cool

Super Frost

Touch-Display

Vario Space

Easy Twist Ice

Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества


- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



CNsfd 5223
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	210 / 0,575 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNd 5223 210 / 0,575 кВт.ч, в белом цвете



CNsfd 5204
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	219 / 0,600 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	308 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 185 л / морозильной камеры: 123 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 4 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNd 5204 219 / 0,600 кВт.ч, в белом цвете



Cnsff 5203
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	385 / 1,054 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Также доступна модель:

CNf 5203 385 / 1,054 кВт.ч, в белом цвете



CNbef 5203
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	385 / 1,054 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	319 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 225 л / морозильной камеры: 94 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Бежевая / бежевый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Вертикальные встроенные ручки
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см



CUef 3331



SmartFrost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



← 55 →

CUef 3331

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	192 / 0,524 кВт.ч
Общий полезный объем:	296 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 84 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	181,2 / 55 / 63



Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см



← 55 →

CUel 3331

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	192 / 0,524 кВт.ч
Общий полезный объем:	296 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 84 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	181,2 / 55 / 63



Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

Комбинированные холодильники-морозильники



← 55 →

CU 3331

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	192 / 0,524 кВт.ч
Общий полезный объем:	296 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 84 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	181,2 / 55 / 63



Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- 1 контур охлаждения
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера *******

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 27 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Дизайн SwingLine
- Встроенные ручки
- Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемые двери
- Длина сетевого кабеля – 130 см

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



← 55 →

CUel 2831

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	175 / 0,477 кВт.ч
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2 / 55 / 63



- Управление

 - Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества
 - Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см



← 55 →

CUfb 2831

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	175 / 0,477 кВт.ч
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	FrozenBlue / FrozenBlue
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2 / 55 / 63



- Управление

 - Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества
 - Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см



← 55 →

CUkw 2831

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	175 / 0,477 кВт.ч
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Зеленый киви / зеленый киви
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2 / 55 / 63



- Управление

 - Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества
 - Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см



← 55 →

CUno 2831

Класс энергопотребления:	A++
Расход энергии за год / 24 ч:	175 / 0,477 кВт.ч
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Оранжевый неон / оранжевый неон
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2 / 55 / 63



- Управление

 - Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера

 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️**

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества
 - Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см



← 55 →

CU 2831



← 55 →

CUel 2331

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	175 / 0,477 кВт.ч
Общий полезный объем:	265 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 212 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	161,2 / 55 / 63



- Управление
- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Полка для бутылок
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов

- Морозильная камера
- 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	160 / 0,437 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 156 л / морозильной камеры: 53 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	137,2 / 55 / 63



- Управление
- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
 - Функция CoolPlus
- Холодильная камера
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 3 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение
 - 2 контейнера для овощей и фруктов

- Морозильная камера
- 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 25 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества
- Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см

Также доступна модель:
CU 2331 160 / 0,437 кВт.ч, в белом цвете



← 55 →

CTel 2931

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	183 / 0,499 кВт.ч
Общий полезный объем:	270 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 218 л / морозильной камеры: 52 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	157,1 / 55 / 63



- Управление
- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
- Холодильная камера
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

- Морозильная камера
- Морозильная камера 4-звезды
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества
- Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см

Также доступна модель:
CT 2931 183 / 0,499 кВт.ч, в белом цвете



← 55 →

CTel 2531

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	170 / 0,465 кВт.ч
Общий полезный объем:	233 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 189 л / морозильной камеры: 44 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Цвет нерж. сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	140,1 / 55 / 63



- Управление
- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
 - 1 контур охлаждения
- Холодильная камера
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 3 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение
 - 1 большой контейнер для овощей и фруктов

- Морозильная камера
- Морозильная камера 4-звезды
 - система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 4 кг
 - Полки из закаленного стекла

- Преимущества
- Дизайн SwingLine
 - Встроенные ручки
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Длина сетевого кабеля – 130 см

Также доступна модель:
CT 2531 170 / 0,465 кВт.ч, в белом цвете

Холодильные камеры



Холодильные камеры



○ Серия Pure ◇ Серия Plus ◈ Серия Prime

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	◈ Серия Prime
Технология свежести	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh со встроенными направляющими	EasyFresh на телескопических направляющих
		BioFresh на телескопических направляющих	BioFresh с SoftTelescopic
Комфорт и гибкость	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir	Фильтр FreshAir
		Складная стеклянная полка	Складная стеклянная полка
			Доводчик двери SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			Контейнеры VarioBox
Дизайн			Маслёнка
	Форма для яиц	Форма для яиц	Универсальная форма для яиц
	Полка для бутылок	Полка для бутылок	Полка для бутылок
	Потолочное освещение холодильного отделения	Потолочное или боковое освещение	Светодиодные колонны (LightTower)
			Освещение секции BioFresh
			Задняя стенка из нерж. стали
	Прозрачное стекло	Прозрачное стекло	Матовое стекло
	Обрамление полок под нержавеющую сталь	Обрамление полок под нержавеющую сталь	Полки из стекла и нержавеющей стали
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
	Интегрированные ручки	Интегрированные ручки	Ручка с толкателем

Основные преимущества



BioFresh
Секция BioFresh гарантирует идеальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh
Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



Светодиодное боковое освещение
Для быстрого обзора в холодильнике: светодиодное боковое освещение помогает не упускать продукты из виду. Светодиоды расположены так, что световой луч попадает вверх и вниз. А поскольку светодиоды встроены в боковые стенки вровень, ценная полезная площадь сохраняется полностью.



Ручка с толкателем
Открытие стало проще: практичная и элегантная ручка с толкателем позволяет вам открыть дверь без особых усилий – даже при неоднократном открывании за короткое время. Элегантные ручки в минималистском дизайне станут ещё одной приманкой для глаз на вашем холодильнике.



Полки на двери
Вам нужно надёжное место для хранения напитков или продуктов? А ещё хотите легко до них добраться? Наши регулируемые по высоте полки обеспечивают вам и то, и другое – благодаря полкам из безопасного стекла и обрамлению из нержавеющей стали. А передвижной и съёмный держатель для бутылок обеспечивает надёжную установку напитков.



Полка для бутылок
Вы ждёте гостей и хотите охладить чуть больше напитков, чем обычно? Для этого предусмотрена полка для бутылок над контейнерами BioFresh: просто одним движением руки снимите стеклянную панель над полкой для бутылок – и вот уже можно надёжно хранить и охлаждать бутылки разных размеров.



Полка для 3 бутылок
Теперь ваши бутылки останутся там, где должны: в специальных углублениях они ждут своего применения, надёжно лёжа в холодильнике. Полка для бутылок подходит для любой стеклянной поверхности и поэтому очень универсальна в применении. А если вам нужно использовать место по-другому, просто достаньте её из холодильника.



LightTower
Порадуйтесь оптимально освещённому внутреннему пространству: светодиодные колонны LightTower представляют продукты в наилучшем свете, и они расположены так, чтобы вся площадь вашего наполненного холодильника всегда была освещена как можно лучше. Поскольку элементы освещения встроены вровень в боковые стенки, остаётся больше места для продуктов.



Смена стороны открывания двери морозильного отделения
Быстро и гибко меняйте направление открывания двери вашего 4* морозильного отделения: благодаря продуманному ползунковому регулятору это можно сделать за считанные секунды и без особой ловкости рук. Просто установите регулятор справа или слева – всё готово.



SoftTelescopic
Испытайте удовольствие от открытия контейнера BioFresh: не только из-за свежих продуктов, но и потому, что открываются они очень легко, а закрываются самостоятельно и мягко. За это отвечают телескопические направляющие, по которым контейнеры плавно выезжают вам навстречу. А так как они выдвигаются полностью, у вас будет наилучший обзор содержимого.



Контейнеры VarioBox
Где пакетик дрожжей? Где тубик с горчицей? Чтобы в холодильнике вы легко смогли найти даже мелкие предметы, существуют контейнеры VarioBox: они обеспечивают обзорность и порядок во внутренней двери. Благодаря их прозрачности сразу видно, что находится внутри. Контейнеры легко вынимаются, а благодаря ограничителю выдвижения на пол точно ничего не упадёт.



Место для противня
Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



RBbsc 5250
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	88 / 0,240 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	380 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 380 л , в т.ч. секции BioFresh: 135 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Черная нерж. сталь BlackSteel / черная нерж. сталь BlackSteel
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh



RBsdd 5250
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	380 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 380 л , в т.ч. секции BioFresh: 135 л
Уровень шума:	35 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh



RBd 5250
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	120 / 0,328 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	380 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 380 л , в т.ч. секции BioFresh: 135 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры и секции BioFresh
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера и секция BioFresh**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - Светодиодное освещение секции BioFresh



Rsdd 5250
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	103 / 0,280 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	383 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Задняя стенка из нержавеющей стали с защитным покрытием SmartSteel
 - Длина сетевого кабеля – 200 см
- Холодильная камера**

 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, выдвижные контейнер VarioBox, универсальная полка для яиц, маслѐнка
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Полка для бутылок
 - Двухсторонние светодиодные колонны
 - 1 один контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих

Также доступна модель:
Rd 5250 **A⁺** 103 / 0,280 кВт.ч, в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



RBsfe 5220
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	166 / 0,454 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



RBe 5220
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	166 / 0,454 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	377 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 377 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Отделение VarioSafe
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



RBsfe 5221
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	345 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 311 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л / морозильной камеры: 34 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера** ********
 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг
 - Стеклянная полка

- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Одностороннее освещение
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Преимущества**
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см



RBe 5221
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	345 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 311 л , в т.ч. секции BioFresh: 89 л / морозильной камеры: 34 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера** ********
 - Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 3 кг
 - Стеклянная полка

- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Одностороннее освещение
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe
- Преимущества**
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



RDsfe 5220 ♦ Серия Plus



Корзина для бутылок

Ваша семья и гости на вечеринке любят холодные напитки? Часто внутренней двери холодильника не хватает для охлаждения бутылок. Ваш Liebherr с радостью поможет вам: в корзинах для бутылок много места для бутылок и тетрапаков – или сразу для целого ящика пива. Полка для корзин опирается на телескопические направляющие и плавно выдвигается для удобного извлечения.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



RDsfe 5220
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	146 / 0,398 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими
- Выдвижная платформа на телескопических направляющих
- 2 корзины для бутылок



Rsfe 5220
Plus

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	145 / 0,397 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	398 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Отделение VarioSafe
- Полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Также доступна модель:

Re 5220 145 / 0,397 кВт.ч, в белом цвете



Rf 5000
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	183 / 0,501 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	347 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹



Управление

- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Вертикальная встроенная ручка
- Транспортировочные ручки спереди и сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Держатель для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Холодильные камеры



BLU
Rf 4600
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	176 / 0,482 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	296 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	145,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



BLU
Rf 4200
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	169 / 0,463 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	247 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Холодильная камера**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 5 полок серии GlassLine
 - Держатель для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими



BioFresh-холодильник

Вам, как любителю свежих продуктов, понравится BioFresh-холодильник. Он предлагает оптимальные условия для хранения: при температуре около 0 °С и высокой влажности воздуха фрукты и овощи долго остаются свежими и хрустящими. А молочные продукты, мясо и колбасы в выдвижных контейнерах останутся свежими дольше, чем в обычном холодильном отделении. Модель обладает высокой экономичностью.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

BioFresh-холодильник



BLU
RBa 4250
Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	76 / 0,207 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	156 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5 ¹



- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Секция BioFresh**
- Вентилятор
 - Светодиодное освещение
 - 4 контейнера секции BioFresh

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



TPesf 1710 Comfort



← 60 →

TPesf 1710
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	85 / 0,231 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	145 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Нержавеющая сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентилляции (вход и выход воздуха осуществляется через цоколь) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см



← 60 →

TPesf 1714
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	133 / 0,363 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	143 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 125 л / морозильной камеры: 18 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Нержавеющая сталь / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 60,1 / 60,8 ¹

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вентилляции (вход и выход воздуха осуществляется через цоколь) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



← 50 →

T 1410
Comfort



← 50 →

Tsl 1414
Comfort



← 50 →

Tb 1400



← 55 →

TX 1021
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	118 / 0,321 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	136 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 50,1 / 62 ¹

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	177 / 0,484 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	122 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 107 л / морозильной камеры: 15 л
Уровень шума:	41 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Серебристая / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 50,1 / 62 ¹

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	118 / 0,321 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	136 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Черная / черный
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85 / 50,1 / 62 ¹

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	113 / 0,309 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	86 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 86 л, в т.ч. низкотемпературного отделения: 6 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	63 / 55,4 / 62,4 ¹

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вениляции (вход и выход воздуха осуществляется через цоколь) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор
- Функция CoolPlus

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 10 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Дизайн Swing
- Ручка из нержавеющей стали
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вениляции (вход и выход воздуха осуществляется через цоколь) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

Также доступна модель:

T 1414 177 / 0,484 кВт.ч, в белом цвете

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Дизайн Swing
- Встроенная ручка
- Возможность установки под столешницу благодаря фронтальной вениляции (вход и выход воздуха осуществляется через цоколь) и съемной рабочей поверхности
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

Управление

- Механическое управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 2 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов
- Отделение 0 звезд (темпл. от 0 °С до -6 °С)

Морозильная камера

- Форма для льда

Преимущества

- Дизайн Swing
- Эргономичная ручка
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 160 см

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



Морозильные камеры

FNc 7277 △ Серия Peak



Морозильные камеры



○ Серия Pure



◇ Серия Plus



⬡ Серия Prime



△ Серия Peak

	○ Серия Pure	◇ Серия Plus	⬡ Серия Prime	△ Серия Peak
Технология свежести	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Комфорт и гибкость	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер	Наклоняемый выдвижной контейнер
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	Контейнеры с направляющими	Контейнеры с направляющими	Контейнеры с направляющими	Контейнеры на телескопических направляющих
		Поднос для замораживания	Поднос для замораживания	Поднос для замораживания
			2 аккумулятора холода	2 аккумулятора холода
Дизайн	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
			Индикатор статуса	Индикатор статуса
			Освещение морозильного отделения	Освещение морозильного отделения
	Сенсорный экран	Сенсорный экран	Сенсорный и свайповый экран	Сенсорный и свайповый экран
	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью	Дисплей за дверью
	Интегрированная ручка	Интегрированная ручка	Ручка с толкателем	Ручка с толкателем
Лёд		Лоток для льда	EasyTwist-Ice	EasyTwist-Ice

Основные преимущества



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



SmartFrost

Использование технологии SmartFrost позволяет значительно уменьшить образование инея на замороженных продуктах и внутренних поверхностях морозильной камеры. Благодаря этому размораживать морозильник требуется значительно реже. Внутренние стенки очень гладкие и поэтому легко моются.



Сенсорный и свайповый экран

Ваш Liebherr будет слушаться вас по мановению пальцев: благодаря сенсорному и свайповому экрану вы сможете управлять своим морозильником интуитивно понятно и очень легко. Просто выберите такие функции, как «SuperFrost», на цветном экране касанием и проведите пальцем по экрану. Так же легко можно регулировать температуру.



Технология FrostProtect

Не все морозильные камеры устанавливаются в отапливаемом помещении – некоторые стоят даже на застекленных балконах или верандах. Хорошо, что ваш Liebherr наилучшим образом подготовлен к такой прохладной обстановке: ведь все компоненты рассчитаны на температуру окружающей среды до -15°C.



Аккумуляторы холода

Аккумуляторы холода полезны вдвойне – как во внутреннем пространстве, так и вне него. В случае отключения электричества они обеспечивают замороженные продукты холодом внутри морозильной камеры ещё некоторое время. А в поездках за город, на природу, они сопровождают вас как охладители для еды и напитков.



SpaceBox

В вашем Liebherr вы разместите даже очень крупные продукты: потому что индейке размера XL или многоярусному тарту-мороженому нужно просто больше места. Для таких случаев в вашем Liebherr есть SpaceBox: благодаря большой высоте в 250 мм он предлагает много дополнительного места даже для замороженных продуктов большого размера.



EasyOpen

Вам это знакомо? После размещения покупок в морозильной камере вы замечаете, что что-то забыли – и нужно приложить большие усилия, чтобы снова открыть дверь. С Liebherr такого у вас больше не будет: благодаря EasyOpen дверь можно легко и удобно открывать даже несколько раз подряд.



Индикатор состояния

Хотите знать, что с вашим устройством всё в порядке? Благодаря встроенному индикатору состояния на двери это можно увидеть или услышать очень быстро. Синий свет сигнализирует: всё в порядке. При любом отклонении индикатор загорается и мигает красным светом, и дополнительно раздаётся звуковой сигнал.



Светодиодное освещение

Светодиодное освещение морозильного отделения обеспечивает приятный свет в выдвижных контейнерах морозильной камеры. Так вам будет ещё проще найти нужные продукты. Энергоэффективный светодиодный блок элегантно и компактно расположен над выдвижными контейнерами.



EasyTwist-Ice

И в жаркий летний день, и для гостей: технология EasyTwist-Ice позволяет быстро и без усилий приготовить и всегда иметь запас кубиков льда – даже без стационарного подключения к источнику водоснабжения. Просто налейте воду в резервуар, дайте ей замерзнуть, одним поворотом отделите готовые кубики льда – и уже можно подавать прохладительные напитки. Система EasyTwist-Ice гарантирует высокий уровень гигиены и проста в очистке.



VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



Выдвижной контейнер с удобной функцией наклона

Самый верхний выдвижной отсек в морозильной камере часто бывает загадочным местом, потому что просто нет возможности заглянуть внутрь. Наклоняемый выдвижной контейнер решает эту проблему при открытии благодаря небольшому наклону вниз: так у вас всегда обеспечивается полный обзор. Так легко класть и доставать замороженные продукты. А благодаря ограничителю выдвижения контейнер не выпадет.



Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	189 / 0,517 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Telescopic Rails
- Touch & Swipe-Display
- Vario Space
- Easy Open
- LED
- Easy Twist Ice
- Frost Protect

- Управление
 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров, в т.ч. на 5 телескопических направляющих, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	258 / 0,706 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	358 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

- Управление
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания



Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	234 / 0,641 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

- Управление
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания



Класс энергопотребления:	A++ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	211 / 0,578 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	256 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	145,5 / 69,7 / 76 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

- Управление
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



FNC 5277
Peak

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,460 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost

Super Frost

Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров, в т.ч. на 5 телескопических направляющих, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла
 - Поднос для замораживания



FNsdd 5257
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания



FNd 525i
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	230 / 0,630 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost

Super Frost

Touch & Swipe-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

LED

Easy Twist Ice

Frost Protect

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания



FNsfe 5227
Plus

Класс энергопотребления:	A⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	306 / 0,837 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	SteelFinish / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5¹

No Frost

Super Frost

Touch-Display

Space Box

Vario Space

Easy Open

Frost Protect

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера **SN*****
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - Поднос для замораживания

Также доступна модель: **FNe 5227** **AE** 322 / 0,880 кВт.ч, в белом цвете

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



FNf 5207
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	338 / 0,860 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	271 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера
- 7 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер



FNf 5006
Pure

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	311 / 0,850 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	232 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 59,7 / 67,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- Frost Protect

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера
- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



Дебют новой технологии в Liebherr FNb 5056

Технология BluRoX представлена в морозильнике Liebherr FNb 5056. В его двери используется инновационная вакуумная изоляция, не применявшаяся ранее нигде в мире: по новой энергетической маркировке EC Liebherr FNb 5056 является первым морозильником такого типа, который относится к одному из самых энергоэффективных классов. Чтобы поддерживать этот уровень в течение многих лет, высококачественная изоляция также наделена знаменитыми свойствами долговечности от Liebherr.



Больше информации об этой уникальной технологии и многочисленных преимуществах BluRoX вы найдете на странице home.liebherr.com/blurox



FNb 5056
Prime

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	155 / 0,422 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	232 л
Уровень шума:	33 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	165,5 / 59,7 / 65,5 ¹

- No Frost
- Super Frost
- Touch & Swipe-Display
- Space Box
- Vario Space
- Easy Open
- LED
- Easy Twist Ice
- Frost Protect

- Управление
- 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества
- Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера
- 6 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Наклоняемый выдвижной контейнер
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится. Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



FNd 4655
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	190 / 0,520 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	193 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	145,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера** *******
- 5 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



FNd 4254
Prime

Класс энергопотребления:	A⁺⁺ ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	172 / 0,470 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	156 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - 2,4" цветной TFT-дисплей за дверью, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера** *******
- 4 контейнера с направляющими, система VarioSpace
 - Светодиодное освещение
 - Индикатор статуса
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Поднос для замораживания



FNf 4204
Pure

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	263 / 0,720 кВт.ч¹
Общий полезный объем:	156 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	125,5 / 59,7 / 67,5¹



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей за дверью, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Преимущества**
 - Вертикальная встроенная ручка
 - Транспортировочные ручки спереди и сзади, транспортировочные ролики сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 210 см

- Морозильная камера** *******
- 4 контейнера с направляющими, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 16 кг



← 60 →

GPesf 1476

Premium

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	138 / 0,376 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	103 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Нерж. сталь SmartSteel / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 60,2 / 61 ¹

Smart Frost

Super Frost

Vario Space

Frost Protect

- Управление

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Цифровая индикация температуры
 - FrostControl
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Преимущества

 - Дизайн HardLine
 - Ручка из нержавеющей стали
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера 

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла



← 60 →

GP 1476

Premium

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	138 / 0,376 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	103 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹

Smart Frost

Super Frost

Vario Space

Frost Protect

- Управление

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Цифровая индикация температуры
 - FrostControl
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Преимущества

 - Дизайн Swing
 - Эргономичная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера 

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла



← 55 →

GP 1376

Premium

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	138 / 0,376 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	103 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Smart Frost

Super Frost

Vario Space

Frost Protect

- Управление

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Цифровая индикация температуры
 - FrostControl
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Преимущества

 - Дизайн Swing
 - Эргономичная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера 

 - 4 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 23 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла



← 55 →

Gsl 1223

Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	190 / 0,518 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	98 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Серебристая / серебристый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹

Smart Frost

Super Frost

Vario Space

Frost Protect

- Управление

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Графическая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический
- Преимущества

 - Дизайн Swing
 - Ручка из нержавеющей стали
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера 

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - Полки из закаленного стекла

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



GP 1213
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	136 / 0,370 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	98 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹



- Управление**

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Графическая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический
- Преимущества**

 - Дизайн Swing
 - Эргономичная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера**

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - Полки из закаленного стекла



Gbe 1213
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	190 / 0,518 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	98 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Бежевая / бежевый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 55,3 / 62,4 ¹



- Управление**

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Графическая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический
- Преимущества**

 - Дизайн Swing
 - Встроенная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера**

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 26 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Также доступна модель:**

G 1213 190 / 0,518 кВт.ч, в белом цвете



GN 1066
Premium

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	191 / 0,521 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	91 л
Уровень шума:	42 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	85,1 / 60,2 / 62,8 ¹



- Управление**

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Цифровая индикация температуры
 - FrostControl
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: акустический
- Преимущества**

 - Дизайн Swing
 - Эргономичная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера**

 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 21 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 14 кг
 - 2 аккумулятора холода
 - Полки из закаленного стекла



GX 823
Comfort

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	172 / 0,470 кВт.ч ¹
Общий полезный объем:	68 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Предназначена для работы при температуре окружающей среды до -15 °С	
Дверь / корпус:	Белая / белый
Габаритные размеры в см (В/Ш/Г):	63,1 / 55,3 / 62,4 ¹



- Управление**

 - Управление MagicEye в верхней части
 - Графическая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический
- Преимущества**

 - Дизайн Swing
 - Эргономичная ручка
 - Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Длина сетевого кабеля – 160 см
- Морозильная камера**

 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 18 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 8 кг
 - Полки из закаленного стекла

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

Встраиваемые модели



IRBSe 5120 ♦ Серия Plus

Встраиваемые модели

Обзор ассортимента

Side-by-Side/
Скользящее крепление
фасадов

Морозильник | Холодильник

BioFresh

NoFrost | BioFresh

178

178

IXRFS 5125

SIFNSf 5128

IRBSe 5120

Side-by-Side/
Жесткое крепление
фасадов

Холодильник

Морозильник

EasyFresh

EasyFresh

NoFrost

122

72

IXRF 5600

IRe 4100

IFNe 3503

- △ Серия Peak
- ⬡ Серия Prime
- ◇ Серия Plus
- Серия Pure

Комбинированные
холодильники-морозильники

Скользящее крепление фасадов

BioFresh/NoFrost

BioFresh/SmartFrost

EasyFresh/NoFrost

EasyFresh/SmartFrost

178

ICBNSe 5123

ICBSd 5122

ICNSf 5103

ICSe 5103

Холодильные камеры

Жесткое крепление фасада

EasyFresh

178

IRe 5100

Скользящее крепление фасадов

BioFresh

IRBSe 5120

IRBSe 5121

Морозильные камеры

Скользящее крепление фасадов

NoFrost

178

SIFNSf 5128

Основные преимущества



BioFresh

Секция BioFresh гарантирует оптимальный климат для длительного сохранения свежести. При температуре чуть выше 0 °C и оптимальной влажности свежие продукты сохраняют свой аппетитный внешний вид, а также полезные витамины и минералы значительно дольше, чем в обычной холодильной камере.



EasyFresh

Наш контейнер EasyFresh гарантирует свежесть продуктов в вашем доме, как на рынке. Неупакованные фрукты, овощи или ягоды: здесь всё хранится оптимально. Благодаря плотному закрытию контейнера под воздействием продуктов в нём повышается влажность воздуха. Таким образом, продукты остаются свежими долгое время.



NoFrost

Открывая морозильное отделение, вы хотите видеть замороженные продукты, а никак не лёд или иней. NoFrost защищает морозильную камеру от нежелательного обледенения, расходуя много энергии. NoFrost означает: больше никакого утомительного размораживания морозильной камеры.



Сенсорные клавиши

Реальность прикосновения: сенсорные клавиши позволяют легко и интуитивно управлять вашим холодильником Liebherr. Все функции наглядно отображаются на экране. Легким касанием пальца вы можете легко выбрать функции или проверить текущую температуру устройства.



Светодиодное боковое освещение

Для быстрого обзора в холодильнике: светодиодное боковое освещение помогает не упускать продукты из виду. Светодиоды расположены так, что световой луч попадает вверх и вниз. А поскольку светодиоды встроены в боковые стенки заподлицо, ценная полезная площадь сохраняется полностью.



Универсальная полка для бутылок

Вы ожидаете гостей и хотите охладить напитки? Для этого есть специальная полка для бутылок, интегрированная в изоляционную пластинку секции BioFresh. Просто уберите стеклянную поверхность над полкой для бутылок, и расположите необходимое количество напитков для охлаждения.



DuoCooling

Благодаря двум полностью раздельным контурам охлаждения DuoCooling обеспечивает отсутствие воздухообмена между холодильным и морозильным отделениями. Продукты питания не засыхают, а запах не передаётся. А это значит: меньше отходов, реже ходить за покупками, больше экономить и получать удовольствие.




PowerCooling

Хотите быть уверены, что холод почти равномерно распределён по вашему холодильнику? За это отвечает система PowerCooling: такой же мощный, как и тихий вентилятор эффективно распределяет холодный воздух по всей холодильной камере.



GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла. Полки с матовой фактурой и обрамлением из высококачественной нержавеющей стали устойчивы к царапинам и легко моются. Особую гибкость обеспечивает складная полка.

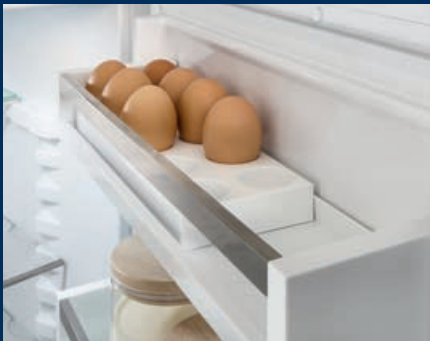

Лоток для яиц

Вы хотите надёжно и без коробки хранить яйца в холодильнике? Никаких проблем с лотком для яиц: здесь хранятся до 10 куриных яиц, с хорошей защитой и хорошим охлаждением. Лоток помещается как во внутреннюю дверь, так и на стеклянные панели.



Смена стороны открывания двери морозильного отделения

Быстро и гибко меняйте направление открывания двери вашего 4* морозильного отделения: благодаря продуманному ползунковому регулятору это можно сделать за считанные секунды и без особой ловкости рук. Просто установите регулятор справа или слева – всё готово.



VarioSpace

Хотите надёжно сохранить большой торт-мороженое до летней вечеринки? Для морозильной камеры Liebherr это не проблема: она знает, что иногда нужно просто больше места. Благодаря системе VarioSpace можно просто вынуть отдельные выдвижные контейнеры морозильного отделения и стеклянные полки под ними: вот вам и ещё очень высокое пространство для хранения!



IXRFS 5125 ◊ Серия Plus



IXRFS 5125

Plus

SIFNSf 5128	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	А⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space
----------	-------------	---------------	-------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Морозильная камера** *********
- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
 - Поднос для замораживания

- Преимущества**
- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
 - Регулируемые ножки спереди
 - Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см

IRBSe 5120	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	А⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,460 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л, в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Touch-Display
-----------	------------	---------------

- Управление**
- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический

- Холодильная камера и секция BioFresh**
- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Преимущества**
- Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см



IXRF 5600 ○ Серия Pure



Side
by
Side

↑
194
↓

IXRF 5600

Pure

IRe 4100

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	93 / 0,254 кВт.ч
Общий полезный объем:	201 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 5 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

IFNe 3503

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	186 / 0,509 кВт.ч
Общий полезный объем:	65 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °C до +43 °C)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	71,4 – 73 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера **E4 *****

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 15 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 11 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Подогрев верхней части, можно использовать в составе Side-by-Side
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



ICBNSe 5123 Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	306 / 0,838 кВт.ч
Общий полезный объем:	241 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 172 л , в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️****
 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



ICBSd 5122 Plus	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	218 / 0,597 кВт.ч
Общий полезный объем:	255 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 199 л , в т.ч. секции BioFresh: 69 л / морозильной камеры: 56 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️****
 - 2 контейнера, система VarioSpace
 - Форма для льда
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера и секция BioFresh**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
 - Встроенная полка для бутылок
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 2 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



ICNSf 5103 Pure	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	282 / 0,772 кВт.ч
Общий полезный объем:	251 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 69 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️****
 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими



ICSe 5103 Pure	
Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	293 / 0,802 кВт.ч
Общий полезный объем:	262 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 182 л / морозильной камеры: 80 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



- Управление**
 - Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры для холодильной и морозильной камер
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
- Морозильная камера **❄️❄️❄️❄️****
 - 3 контейнера, система VarioSpace
 - Время хранения в случае отключения эл-ва: 22 ч
 - Мощность замораживания за 24 ч: 10 кг
 - Полки из закаленного стекла
- Преимущества**
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемые двери
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 220 см
- Холодильная камера**
 - Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
 - Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
 - 4 полки серии GlassLine
 - Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
 - 1 один контейнер секции EasyFresh с направляющими



IRBSe 5120
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	168 / 0,460 кВт.ч
Общий полезный объем:	291 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 291 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л
Уровень шума:	39 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 6 полок серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBSe 5121
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	215 / 0,589 кВт.ч
Общий полезный объем:	273 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 246 л , в т.ч. секции BioFresh: 96 л / морозильной камеры: 27 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера *********

- Морозильная камера 4-звезды, изменяемая сторона открывания двери
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 16 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг
- Стеклопанельная полка

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см

Холодильная камера и секция BioFresh

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Встроенная полка для бутылок
- Двухстороннее освещение
- 3 контейнера секции BioFresh на телескопических направляющих, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe



IRe 5100
Pure

Система крепления фасада / тип прибора: door on door / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	104 / 0,284 кВт.ч
Общий полезный объем:	307 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0



Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
- Пластиковые дверные полки с держателями для бутылок, форма для яиц
- 7 полок серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 один контейнер секции EasyFresh на телескопических направляющих

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



Место для противня

Хотите, чтобы домашний фруктовый пирог оставался свежим? Или приготовленная пицца, которую нужно будет поставить в духовку позже? Просто вставьте противень в ваш Liebherr – в нём достаточно места для хранения. Особенно практично: противень можно задвигать и выдвигать при открытой на 90° двери.



Концепция Side-by-Side

Концепция Side-by-Side позволяет создавать эксклюзивные комбинации из холодильных и морозильных камер, а также винных шкафов, исходя из конкретных задач и потребностей. Специальная технология обогрева боковых стенок между устройствами позволяет создавать всевозможные комбинации.



Поднос для замораживания

После разморозки ваши замороженные ягоды должны быть свежими и сочными, а не компотом? Для таких чувствительных продуктов идеально подходит поднос для замораживания: широко разложенные на пластиковом подносе фрукты и травы замораживаются быстро и не сминаются. Поднос для замораживания можно легко повесить в выдвижном контейнере морозильной камеры и снова вынуть.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



SIFNSf 5128
Plus

Система крепления фасада / тип прибора: door sliding / встраиваемый	
Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	307 / 0,840 кВт.ч
Общий полезный объем:	209 л
Уровень шума:	37 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / мин. 55,0

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space
----------	-------------	---------------	-------------

Управление

- Монохромный LCD-дисплей, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера *******

- 8 контейнеров с направляющими, система VarioSpace
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 14 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 18 кг
- Поднос для замораживания

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые ножки спереди
- Сторона открывания двери – левая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 220 см



SIFNSf 5128 ♦ Серия Plus

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



UIK 1514 Comfort



GlassLine

Общее впечатление от высококачественного интерьера дополняет элегантное оснащение серии GlassLine из безопасного стекла.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



82-88

UIK 1514
Comfort

Система крепления: door on door
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	126 / 0,344 кВт.ч
Общий полезный объем:	119 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 104 л / морозильной камеры: 15 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 55,0



Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры для холодильной камеры
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 3 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера *********

- Откидная дверца морозильной камеры 4-звездочная
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см



82-88

UIK 1510
Comfort

Система крепления: door on door
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,229 кВт.ч
Общий полезный объем:	136 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 55,0



Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал двери: оптический и акустический

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, универсальная полка для яиц
- 4 полки серии GlassLine
- Светодиодное освещение, расположенное в верхней части
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Преимущества

- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см



82

UK 1720
Comfort

Система крепления: декоративная панель (установка в дверную рамку)
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	121 / 0,329 кВт.ч
Общий полезный объем:	150 л
Уровень шума:	34 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 / 60 / мин. 57,0

Управление

- Электронное управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



UK 1524
Comfort

Система крепления: декоративная панель (установка в дверную рамку)
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	176 / 0,481 кВт.ч
Общий полезный объем:	132 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 116 л / морозильной камеры: 16 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	N (от +16 °С до +32 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 / 60 / мин. 57,0

Управление

- Электронное управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 2 контейнера для овощей и фруктов

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см



UK 1414
Comfort

Система крепления: декоративная панель (установка в дверную рамку)
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	174 / 0,476 кВт.ч
Общий полезный объем:	105 л
Полезный объем:	холодильной камеры: 92 л / морозильной камеры: 13 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	N (от +16 °С до +32 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 / 50 / мин. 57,0

Управление

- Электронное управление внутри камеры, поворотный регулятор

Холодильная камера

- Полочки серии Comfort GlassLine с держателями для бутылок, форма для яиц
- 3 полки серии GlassLine, 1 из них складная
- Светодиодное освещение
- 1 большой контейнер для овощей и фруктов

Морозильная камера

- Морозильная камера 4-звезды
- Форма для льда
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 12 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 2 кг

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см



SUIG 1514
Comfort

Система крепления: door on door
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	134 / 0,366 кВт.ч
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	36 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 – 88 / 60 / мин. 55,0



Управление

- Управление MagicEye за дверью
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Двухсторонний обогрев боковых стенок, модель подходит для комбинации с другими холодильниками, морозильниками или винными шкафами
- Регулируемые по высоте ножки спереди и сзади
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 220 см



UG 1211
Comfort

Система крепления: декоративная панель (установка в дверную рамку)
Тип прибора: встраиваемый под столешницу

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	186 / 0,508 кВт.ч
Общий полезный объем:	100 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Размеры ниши в см (В / Ш / Г):	82 / 60 / мин. 57,0



Управление

- Механическое управление за дверью, поворотный регулятор

Морозильная камера

- 3 контейнера, система VarioSpace
- Время хранения в случае отключения эл-ва: 24 ч
- Мощность замораживания за 24 ч: 12 кг
- Полки из закаленного стекла

Преимущества

- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винные шкафы



WTeS 5872 Vinidor




Температурные зоны

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C

+ 5 °C до + 20 °C

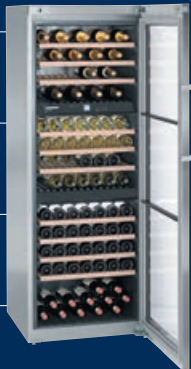


2
Zones

3
Zones

Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C




1
Zone

Температурная зона

+ 5 °C до + 20 °C



1
Zone

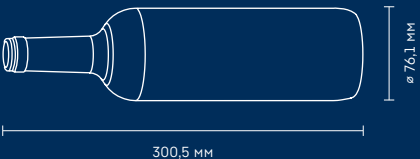

Наши **температурные винные шкафы** отличаются максимальной гибкостью использования благодаря двум или трем температурным зонам, которые настраиваются независимо друг от друга в диапазоне от +5 до +20 °C с точностью до градуса. Таким образом, в устройстве с тремя температурными зонами можно одновременно размещать красные, белые и шампанские вина при оптимальной для них температуре подачи. В этих шкафах также создается идеальный микроклимат для длительного хранения вин. Благодаря тому, что температурные зоны имеют разные размеры и позволяют абсолютно свободно регулировать температуру, это оборудование подойдет для любой индивидуальной коллекции вин.

Шкафы для хранения вина обеспечивают такие же условия содержания, как в винном погребе. Во всей камере этих устройств поддерживается постоянная температура. Ее можно устанавливать в диапазоне от +5 до +20 °C в зависимости от необходимости. Шкафы для хранения вина специально рассчитаны на большое количество бутылок. Но, помимо хранения и выдержки, они также подходят для содержания небольшого запаса вина при температуре подачи.

Шкафы для сервировки вина учитывают специальные требования в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса, а поэтому предназначены для интенсивного использования и безукоризненного обслуживания клиентов. Благодаря своим характеристикам безопасности, гигиены и прочности, а также эффектному освещению и красивому виду они просто незаменимы для продажи и сервировки.

Компактные устройства. Будучи специалистом в области охлаждения, хранения и темперирования, компания Liebherr предлагает чудеса компактности на все случаи жизни. Эффективные компактные устройства позволяют успешно воплощать новые идеи. Компактный шкаф для хранения вина идеально подойдет для совсем небольшой коллекции.

Размер бутылки типа бордо (0,75 л)


При определении количества вмещаемых бутылок были учтены эти размеры.

Отдельно стоящие винные шкафы

← 75 →



← 70 →



← 60 →



Ширина прибора (см)


Температурные винные шкафы		WTes 5872 стр. 146	WTes 1672 стр. 147	
		WTes 5972 стр. 146		
		WTPes 5972 стр. 147		
Шкафы для хранения вина	WSbli 7731 стр. 152		WPbli 5231 стр. 153	WKes 653 стр. 159
			WSbli 5231 стр. 152	
			WPbli 5031 стр. 154	
			WSbli 5031 стр. 154	
			WPbl 5001 стр. 155	
			WSbl 5001 стр. 155	
			WPbl 4601 стр. 156	
			WSbl 4601 стр. 156	
			WPbl 4201 стр. 157	
			WSbl 4201 стр. 157	
		WKb 1812 стр. 158		
Шкафы для сервировки вина			WFBli 5241 стр. 161	
			WFBli 5041 стр. 161	

**Компактные
устройства**

← 43 →



Основные преимущества

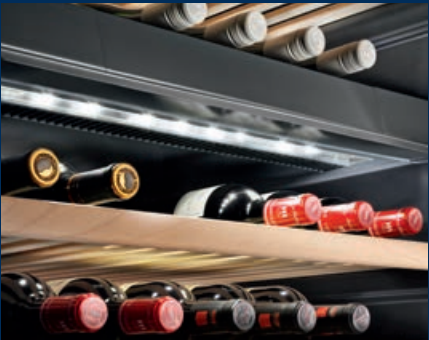

Светодиодное освещение

Все шкафы оснащаются инновационным светодиодным внутренним освещением с режимом плавного затемнения. Данная технология обеспечивает равномерное освещение всего внутреннего пространства шкафа. Благодаря минимальному тепловому излучению светодиодов, освещение можно оставлять включенным в течение длительного времени.



Система SoftSystem

Встроенный амортизирующий доводчик SoftSystem обеспечивает плавное закрывание двери. Таким образом гарантируется исключительно мягкое и плавное ее закрывание без вибрации, которая отрицательно сказывается на качестве вина. Дверь закрывается автоматически, если угол открытия составляет около 45°.



Демонстрационная полка

Специальная демонстрационная полка позволяет проводить презентацию вин особенно эффектно, а также хранить уже открытые бутылки. С помощью гибкой системы можно разместить в горизонтальном положении до 6 бутылок – в передней или задней частях.



Дверь с тонированным стеклопакетом

Дверь с тонированным стеклопакетом создает защиту от УФ-излучения и обеспечивает наилучший обзор вин. Благодаря изысканной алюминиевой ручке со встроенным толкателем дверца винного отделения открывается без усилий.



Сенсорная электронная панель управления

Инновационная электронная сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем обеспечивает постоянное поддержание выбранных температур в каждой зоне винного шкафа. Текущая температура точно отображается на цифровом дисплее. Мягкое прикосновение к сенсорным кнопкам позволяет легко и удобно регулировать необходимые функции.



Система держателей табличек для маркировки

Прочные деревянные полки на телескопических направляющих обеспечивают хороший обзор и удобный доступ. Изготовленные вручную полки из натурального дерева оптимально подходят для хранения бутылок типа бордо. Размещение бутылок друг напротив друга позволяет использовать все пространство шкафа. С помощью гибкой системы держателей табличек для маркировки можно хранить винные запасы в надлежащем порядке и быстро находить нужный напиток.



W Tes 5872
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	180 / 0,493 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	178 ²
Общий полезный объем:	496 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	192 / 70 / 74,2 ¹



Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 3 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 280 см

Винный шкаф

- 3 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 3 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 13 полки для хранения, в т.ч. 10 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.



W Tes 5972
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	182 / 0,498 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	211 ²
Общий полезный объем:	516 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	192 / 70 / 74,2 ¹



Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия с толкателем
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 280 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 10 полок для хранения, в т.ч. 8 на телескопических направляющих, в т.ч. 1 презентационная полка



W Tpes 5972
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	182 / 0,498 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	155 ²
Общий полезный объем:	516 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	192 / 70 / 74,2 ¹



Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из нержавеющей стали
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 280 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения, в т.ч. 5 на телескопических направляющих и 2 для хранения бутылок в вертикальном положении

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



W Tes 1672
Vinidor

Класс энергопотребления:	A ¹
Расход энергии за год / 24 ч:	137 / 0,375 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	34 ²
Общий полезный объем:	95 л
Уровень шума:	38 дБ(A)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали / нерж. сталь
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	82,2 / 59,8 / 57,5



Управление

- MagicEye внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры для 2 температурных зон
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Ручка из алюминия
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 280 см

Винный шкаф

- 2 температурные зоны, регулируются от +5 °C до +20 °C
- 2 контура охлаждения
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения, в т.ч. 3 на телескопических направляющих

	GrandCru	GrandCru Selection
Качество	Поддержание постоянной температуры	Поддержание постоянной температуры
	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C	Регулировка температуры в одной зоне: от +5 до +20 °C
	Постоянное отображение фактической температуры	Постоянное отображение фактической температуры
	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus	Трехслойное безопасное стекло с УФ-защитой / UVProtect Plus
	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe	Хранение с минимальным уровнем вибраций / VibrateSafe
Благоприятный микроклимат	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку	Размещение максимального количества бутылок благодаря их расположению по принципу горлышко к горлышку
	Сменный дверной уплотнитель	Сменный дверной уплотнитель
	2 ножки с регулировкой по высоте	2 ножки с регулировкой по высоте
	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumiditySelect	Регулировка влажности воздуха с помощью функции HumidityControl
		Отображение фактической влажности
Комфорт и гибкость	1 фильтр FreshAir с напоминанием о замене	1 фильтр FreshAir с напоминанием о замене
	Настройка температуры с шагом 1°C	Настройка температуры с шагом 1°C
	Система легкой загрузки EasyFill	Система легкой загрузки EasyFill
	Самозакрывающаяся дверца	Самозакрывающаяся дверца
	Деревянные полки, регулируемые по высоте	Деревянные полки, регулируемые по высоте
Дизайн и стиль жизни	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов	Дисплей: выбор языка из 9 вариантов
	Светодиодное освещение в верхней части	Светодиодное освещение в верхней части (глухая дверь), Светодиодные колонны (стеклянная дверца)
	Задняя стенка устройства: сталь, серый графит	Задняя стенка устройства: нержавеющая сталь
	Сенсорный экран	Сенсорный экран
	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)	Демонстрационная подсветка (дверь со стеклопакетом)
Безопасность	Ручка: черный цвет	Ручка: матовый алюминий
	Низкий уровень шума	Низкий уровень шума
	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания	Сигнализация открытой дверцы, температуры и отключения электропитания
	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения	Звуковая и визуальная сигнализация отображается на дисплее и дублируется с помощью освещения
	Блокировка дисплея	Блокировка экрана
	Механический замок, аксессуар	Механический замок, встроенный

GrandCru
WPbl 4201  A++ 125** ← 60 → Макс.:  142 WSbl 4201  A++
WPbl 4601  A+ 145** ← 60 → Макс.:  166 WSbl 4601  A+
WPbl 5001  A+ 165** ← 60 → Макс.:  196 WSbl 5001  A++

** + дверная петля 3,4 см

GrandCru Selection
WPbli 5031  A+ 165** ← 60 → Макс.:  196 WSbli 5031  A++
WPbli 5231  A+ 185** ← 60 → Макс.:  229 WSbli 5231  A++
WSbli 7731  A++ 201** ← 75 → Макс.:  324

Основные преимущества



TempProtect Plus

Двойная защита. Благодаря технологии TempProtect Plus в наших винных шкафах температура постоянно измеряется двумя датчиками. Поэтому вы можете быть в два раза увереннее в том, что вина защищены от температурных колебаний. Как только хотя бы один датчик обнаруживает критическое изменение температуры, вы получаете соответствующее оповещение, чтобы быстро принять необходимые меры.



Регулировка влажности воздуха

С помощью функции HumiditySelect в моделях GrandCru можно устанавливать два режима влажности воздуха: осушение или увлажнение. Модели GrandCru Selection оснащаются функцией HumidityControl. Она позволяет выбирать необходимую влажность воздуха в диапазоне от 50 до 80%*. Если показатель опускается ниже 50% относительной влажности, устройство об этом сообщает.



UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.



Самозакрывающаяся дверца с системой легкой загрузки EasyFill

Система легкой загрузки EasyFill устроена таким образом, что при открытии на 90 или более градусов дверца винного шкафа фиксируется в этом положении и не закрывается, что значительно упрощает заполнение камеры. А благодаря самозакрывающему механизму она плавно закрывается, если была открыта менее чем на 90°.



VibrateSafe

Вино любит покой. Поэтому наши винные шкафы обеспечивают очень бережное хранение. Это возможно благодаря компрессорам с очень плавным ходом, которые были специально разработаны компанией Liebherr, и устойчивым деревянным полкам из массива бука. Таким образом, вино может созревать в абсолютно спокойной обстановке.



Светодиодная колонна

Лучший обзор ваших вин. Светодиодная колонна LightColumn проходит сверху вниз через все устройство со стеклянной дверцей. Она равномерно освещает камеру винного шкафа GrandCru-Selection. Особым дополнением является демонстрационная подсветка с регулировкой яркости, благодаря которой ваша коллекция будет привлекать внимание даже при закрытой дверце.



Механический дверной замок

Удовольствие, недоступное для других. Коллекции вин – это, как правило, дорогостоящие вложения. Поэтому они нуждаются в надежной защите. Для этого в шкафу для хранения вина GrandCru-Selection предусмотрен механический дверной замок, обеспечивающий полный контроль всех бутылок. Он устанавливается вровень с поверхностью и незаметен на фоне общего дизайна.



Возможность вместить максимальное количество бутылок благодаря их расположению горлышко к горлышку

Максимальная вместимость. В винном шкафу Liebherr легко разместить увеличивающуюся коллекцию вин. Его камера создана таким образом, чтобы бутылки можно было хранить на деревянных полках горлышком к горлышку. Это позволяет использовать все пространство шкафа. Поэтому в нем всегда найдется место для пополняющихся запасов и вы можете спокойно расширять свою коллекцию.



Панель задней стенки: металл, серый графит

Дизайн шкафа под стать вину. Деревянные полки в сочетании с изысканной задней стенкой из металла графитово-серого цвета уже сами по себе придают винному шкафу GrandCru эффектный вид. Однако задняя стенка – это не просто элемент дизайна. Она также обеспечивает особую циркуляцию воздуха и стильно отделяет вино от расположенного за ней технического оборудования.



Фильтр FreshAir с активированным углем

Благодаря тому, что во всех винных шкафах Liebherr есть фильтр с активированным углем, который полностью нейтрализует какие-либо запахи, создаются оптимальные условия воздуха для созревания вина, а его аромат остается неизменным.



Безопасность

К защите ценных вин нужно подходить со всей ответственностью. Именно поэтому наши винные шкафы оснащены комплексным пакетом безопасности. Детально продуманные системы напоминают о себе как визуальными, так и звуковыми сигналами, чтобы не допустить какого-либо вреда вину.

Шкафы для хранения вина



WSbli 7731
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	97 / 0,265 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	324 ²
Общий полезный объем:	627 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	204,4 / 74,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior								

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 7 полок для хранения



WSbli 5231
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	90 / 0,246 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	229 ²
Общий полезный объем:	433 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior								

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения



WPbli 5231
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	119 / 0,326 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	229 ²
Общий полезный объем:	441 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior						

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 6 полок для хранения

Шкафы для хранения вина



WPbli 5231 GrandCru Selection



UVProtect Plus

Тройная защита лучше. Для длительного хранения в винных шкафах со стеклянной дверцей предусмотрена уникальная защита от ультрафиолетовых лучей, состоящая из трех слоев: тонированного стекла и двойного слоя металлического напыления. Это так называемое низкоэмиссионное покрытие обеспечивает высокоэффективную защиту от солнечного воздействия, которое вредно для вина.

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

* При установке в жилом помещении.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



WPbli 5031
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	385 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
Light Column	Presentation Light	Steel Interior						

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение
- Светодиодная колонна с правой стороны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения



WSbli 5031
GrandCru Selection

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	377 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Control	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED
Steel Interior								

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка из алюминия
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
- Циркуляционное охлаждение
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения



WPbl 5001
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,295 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	384 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill
LED								

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения



WSbl 5001
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	91 / 0,249 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	196 ²
Общий полезный объем:	377 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone	Temp Protect Plus	Humidity Select	Fresh Air	Vibrate Safe	Touch-Display	Self Closing Door	Easy Fill	LED

Управление

- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: оптический и акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Ручка черного цвета
- Транспортировочные ручки сзади
- Регулируемые ножки спереди
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение
- Установка двух режимов влажности
- Светодиодное освещение в верхней части
- Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
- 5 полок для хранения

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 1,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

* При установке в жилом помещении.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



Wpbl 4601
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	110 / 0,301 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 ²
Общий полезный объем:	328 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

LED

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей

- Преимущества
- Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения



WSbl 4601
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	84 / 0,230 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	166 ²
Общий полезный объем:	322 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	148,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

LED

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей

- Преимущества
- Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 5 полок для хранения



Wpbl 4201
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	91 / 0,249 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 ²
Общий полезный объем:	272 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

UV Protect Plus

Vibrate Safe

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

LED

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей

- Преимущества
- Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 4 полки для хранения



WSbl 4201
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	71 / 0,194 кВт.ч ¹
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	141 ²
Общий полезный объем:	266 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-T (от +10 °С до +43 °С)
Дверь / корпус:	Сталь, черная / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	128,4 / 59,7 / 76,3 ¹

1 Zone

Temp Protect Plus

Humidity Select

Fresh Air

Vibrate Safe

Touch-Display

Self Closing Door

Easy Fill

LED

- Управление
- Монохромный LCD-дисплей на двери, сенсорное управление
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
 - Сигнал двери: оптический и акустический
 - Защита от детей

- Преимущества
- Ручка черного цвета
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
 - Циркуляционное охлаждение
 - Установка двух режимов влажности
 - Светодиодное освещение в верхней части
 - Регулируемые по высоте полки из натурального дерева
 - 4 полки для хранения

¹ Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см. Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм). Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.

Шкафы для хранения вина



WKb 1812 Vinothek



Фильтр из активированного угля

В климатических винных шкафах оптимальное качество воздуха обеспечивают сменные фильтры из активированного угля FreshAir.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.



WKb 1812
Vinothek

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	113 / 0,307 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	66²
Общий полезный объем:	134 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °С до +38 °С)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	89 / 60 / 61,3

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe
--------	-----------------	-----------	------------	--------------

Управление

- Управление MagicEye в верхней части
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Эргономичная ручка, черная
- Перенавешиваемая дверь
- Сменный уплотнитель двери
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Внутреннее освещение постоянное
- Регулируемые по высоте полки из нержавеющей стали
- 3 полки для хранения

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).

Шкафы для хранения вина



WKes 653
GrandCru

Класс энергопотребления:	
Расход энергии за год / 24 ч:	75 / 0,205 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	12²
Общий полезный объем:	38 л
Уровень шума:	40 дБ(А)
Климатический класс:	SN (от +10 °С до +32 °С)
Дверь / корпус:	Стеклопакет в раме из неж. стали с покр. SmartSteel / нерж. сталь с покр. SmartSteel
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	61,2 / 42,5 / 47,8

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	LED	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	------------	--------------	-----	----------------

Управление

- LCD-дисплей внутри камеры, сенсорное управление
- Цифровая индикация температуры
- Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Сигнал двери: акустический
- Защита от детей

Преимущества

- Дизайн HardLine
- Возможна установка на стену
- Сторона открывания двери - правая, перенавешиваемая
- Сменный уплотнитель двери
- Замок
- Длина сетевого кабеля – 200 см

Винный шкаф

- 1 температурная зона, регулируется от +5 °С до +20 °С
- Циркуляционное охлаждение, подача свежего воздуха через угольный фильтр FreshAir
- Поддержание влажности воздуха посредством вентилятора
- Светодиодное освещение, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
- Полки из натурального дерева
- 3 полки для хранения

Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.



Выдвижной контейнер для винных аксессуаров

Удобный выдвижной контейнер в модели WKes 653 предназначен для хранения винных аксессуаров или угощений, которые подаются с вином, например, шоколада при нужной температуре.

Изображенные детали интерьера относятся к конкретной модели, пожалуйста, смотрите описание.

Винные шкафы для профессионального использования



Винные шкафы Liebherr специально разработаны для профессионального использования в ресторанном бизнесе. Они как нельзя лучше подходят для сервировки и подачи вин.



← 60 →

WFbli 5241
Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	119 / 0,326 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	188²
Общий полезный объем:	460 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	188,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light				

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
 - 7 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих



← 60 →

WFbli 5041
Perfection

Класс энергопотребления:	A⁺
Расход энергии за год / 24 ч:	108 / 0,294 кВт.ч
Макс. кол-во бутылок бордо, 0,75 л:	158²
Общий полезный объем:	399 л
Уровень шума:	38 дБ(А)
Климатический класс:	SN-ST (от +10 °C до +38 °C)
Дверь / корпус:	Дверь со стеклопакетом в черной раме / черный
Габаритные размеры в см (В / Ш / Г):	168,4 / 59,7 / 76,3

1 Zone	Temp Protect Plus	Power Chill	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Vibrate Safe	Touch & Swipe-Display	eDoor Lock
Self Closing Door	Easy Fill	Easy Serve Basket	Light Column	Presentation Light				

- Управление**

 - 2,4" цветной TFT-дисплей на двери, технология Touch & Swipe
 - Цифровая индикация температуры
 - Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
- Преимущества**

 - Ручка с толкателем
 - Транспортировочные ручки сзади
 - Регулируемые ножки спереди
 - Перенавешиваемая дверь
 - Сменный уплотнитель двери
 - Длина сетевого кабеля – 200 см

- Винный шкаф**
- 1 температурная зона, регулируется от +5 °C до +20 °C
 - Регулирование относительной влажности в диапазоне от 50 % до 80 %*
 - Циркуляционное охлаждение
 - Двухсторонние светодиодные колонны, с регулировкой яркости освещения и возможностью постоянной работы
 - Регулируемые по высоте металлические полки с фронтом из дерева
 - 6 полок для хранения, в т.ч. 1 на телескопических направляющих

² Данные приборы предназначены исключительно для хранения вина. Максимальная вместимость для бутылок бордо (0,75 л) определяется в соответствии с нормой NF H 35-124 (высота 300,5 мм, диаметр 76,1 мм).
* При установке в жилом помещении.
Полную информацию о классах энергетической эффективности вы можете найти на странице 13.

Удобные и полезные аксессуары для любых потребностей.

Откройте для себя многообразие аксессуаров Liebherr и сделайте свою повседневную жизнь еще немного проще.

Системы хранения продуктов

Оснащение холодильной камеры в зависимости от потребностей: для удобной сортировки продуктов можно выбрать, например, выдвижной контейнер VarioSafe, ящики VarioBoxes, подставку для яиц и систему хранения FlexSystem. Для хранения вина можно использовать дополнительные полки для бутылок, а также зажимы для надписей.



Контейнеры VarioBox



FlexSystem



Держатель для бутылок

Полезные помощники в любом виде

Масленка, обслуживаемая одной рукой, легко наполняемый лоток для кубиков льда с крышкой, поднос для замораживания – ассортимент аксессуаров включает множество «умных» решений для сохранения свежести и подачи блюд на стол.



Маслёнка



Лоток для кубиков льда с крышкой



Поднос для замораживания




EasyTwist-Ice

Лед в одно мгновение и без стационарного подключения к водопроводу. Быстрое изготовление кубиков льда – просто налейте воду в резервуар, дайте ей заморзнуть в форме и одним поворотом отделите кубики льда. Легко устанавливается, дополнительный аксессуар.




SN	от +10 °C до +32 °C
ST	от +16 °C до +38 °C
N	от +16 °C до +32 °C
T	от +16 °C до +43 °C

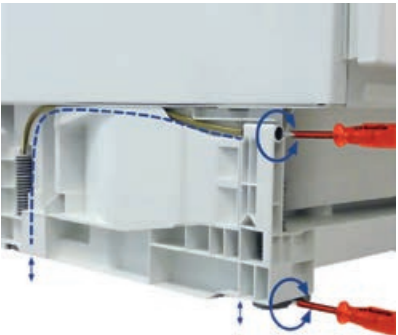

Размеры ниш

Размеры ниш для встраиваемых приборов едины и стандартизированы. При этом установлены глубина и ширина. Сам размер ниши дает информацию о размере или высоте прибора. Точные габариты каждого прибора можно найти в схемах установки на страницах каталога.

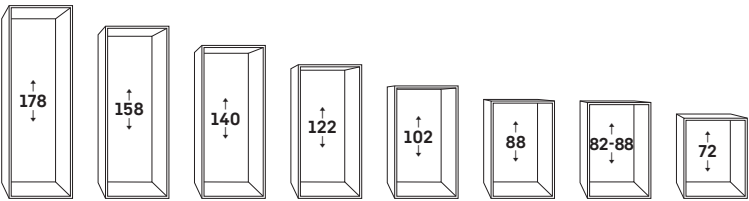

Климатические классы

Климатический класс указывает температуру окружающей среды, при которой можно использовать холодильный или морозильный прибор, и при которой они работают наиболее эффективно. Существуют следующие климатические классы (согласно DIN EN ISO 15502):

Высокая экономичность

Благодаря использованию современной электроники в сочетании с высокоэффективной системой охлаждения потребление электроэнергии во всех группах продуктов Liebherr значительно снижено. Полный спектр классов эффективно-сти см. на стр. 13.

VarioSocket

При помощи специальной цокольной панели VarioSocket высоту и глубину встраиваемых моделей UIK, UIG, UWT и UWK можно подогнать под параметры кухонной мебели. Все четыре регулируемые ножки устанавливаются спереди с диапазоном регулировки 50 мм. Кроме этого, при установке в кухонный гарнитур вентиляционная решетка может быть сдвинута на 55 мм.

Выравнивающие планки

В приборах с высотой ниши от 140 см в нижней части предусмотрены две выравнивающие планки слева и справа. Таким образом, обеспечивается нужное выравнивание прибора по высоте. Это способствует оптимальному закрыванию двери и правильной работе устройства.



Вентиляция

Чтобы гарантировать охлаждение и корректную работу устройств, встраиваемый прибор должен иметь соответствующую вентиляцию. В зависимости от модели и типа установки требуется руководствоваться следующим:


- 1 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне при наличии свободного пространства над ней: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Вентиляция осуществляется через заднюю часть кухонной мебели.
 - 2 – Встраиваемые приборы в мебельной колонне высотой от пола до потолка: холодный воздух поступает через цокольную решетку. Теплый воздух выходит через вентиляционную решетку, установленную над холодильником.
 - 3 – То же самое относится к встраиваемым приборам, устанавливаемым по-отдельности или рядом друг с другом (центры свежести / SBS дизайнер), как указано выше в пунктах 1 и 2.
 - 4 – Модели с декоративными панелями, встраиваемые под столешницу. Выход теплого воздуха осуществляется через отверстия в верхней части устройства. Преимущество: вентиляционные отверстия в столешнице больше не требуются.
 - 5 – Модели, встраиваемые под столешницу с фронтальной вентиляцией.
- Пожалуйста, обратите внимание: эффективная площадь вентиляционного отверстия должна составлять не менее 200 см².



Схемы встраивания

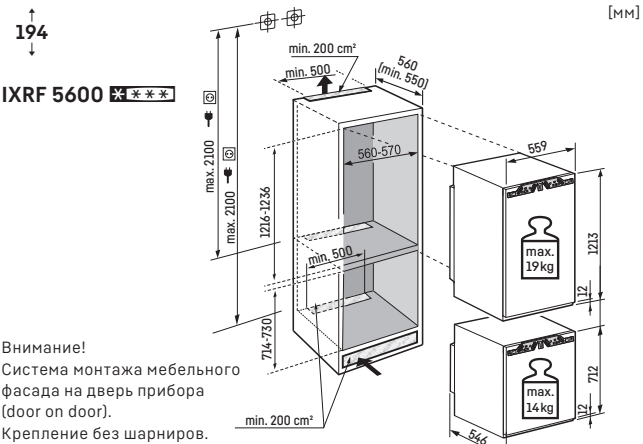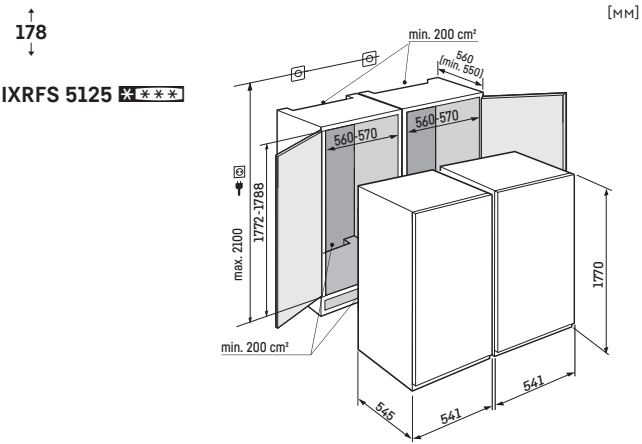


Внимание!
Система монтажа мебельного
фасада на дверь прибора
(door on door).
Крепление без шарниров.




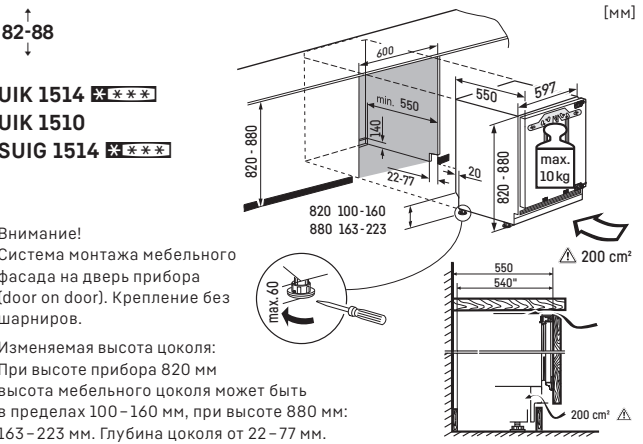


Внимание!
Система монтажа мебельного
фасада на дверь прибора
(door on door). Крепление без
шарниров.


Изменяемая высота цоколя:
При высоте прибора 820 мм
высота мебельного цоколя может быть
в пределах 100 – 160 мм, при высоте 880 мм:
163 – 223 мм. Глубина цоколя от 22 – 77 мм.

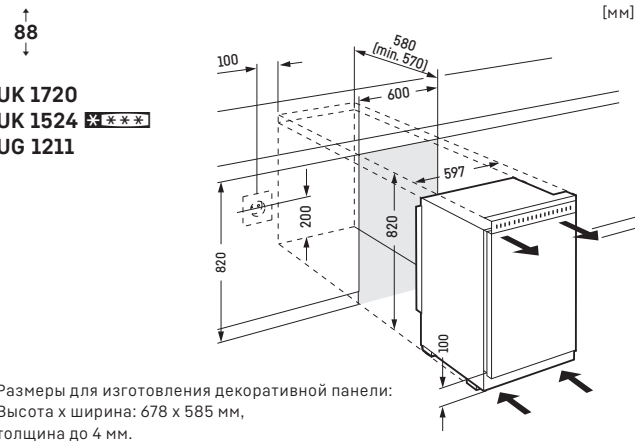


Размеры для изготовления декоративной панели:
Высота x ширина: 678 x 585 мм,
толщина до 4 мм.

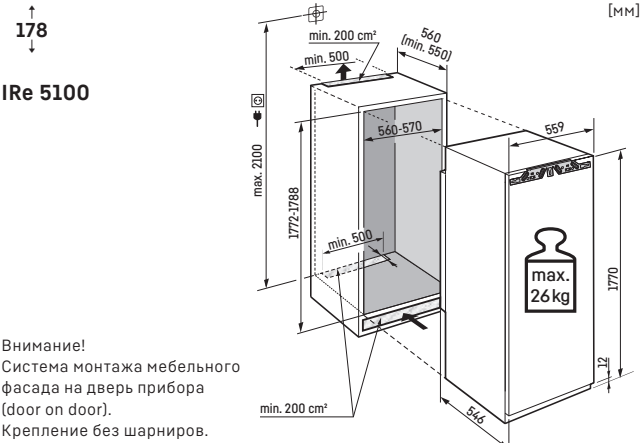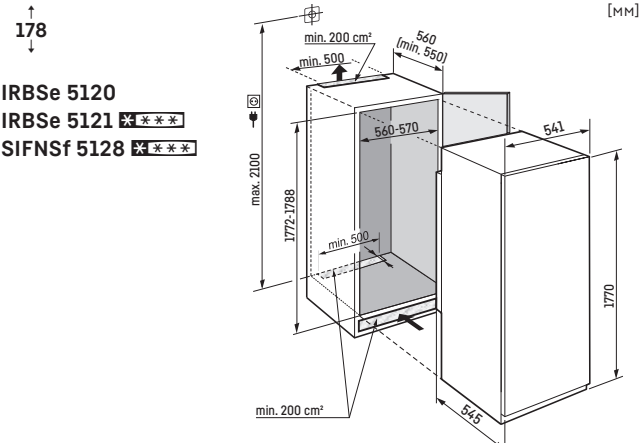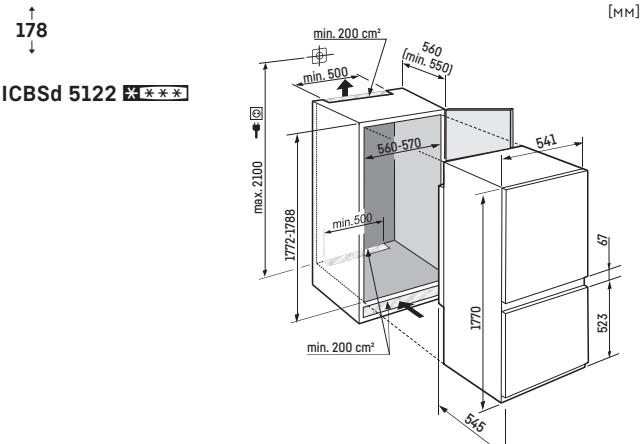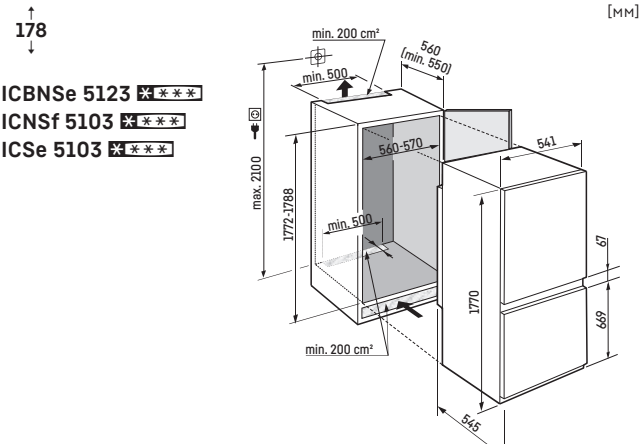

Внимание!
Система монтажа мебельного
фасада на дверь прибора
(door on door).
Крепление без шарниров.

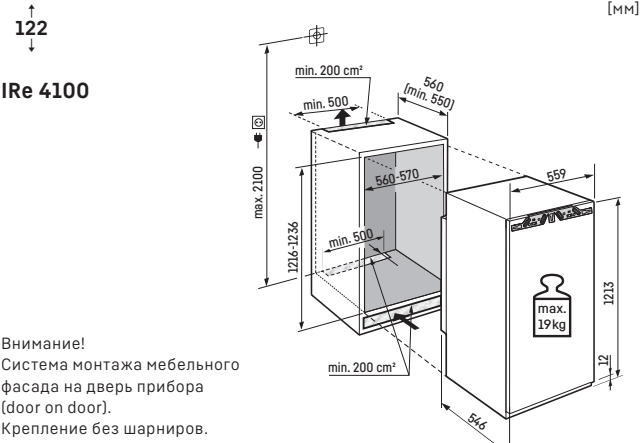

Внимание!
Система монтажа мебельного
фасада на дверь прибора
(door on door).
Крепление без шарниров.

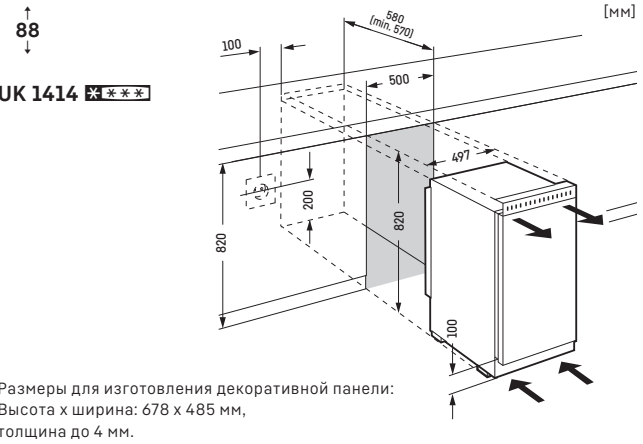

Размеры для изготовления декоративной панели:
Высота x ширина: 678 x 485 мм,
толщина до 4 мм.

Наши каталоги

Подробную информацию о моделях с секцией
BioFresh, винных шкафах и компактных приборах
вы можете узнать у официальных дилеров Liebherr.
Она также доступна в наших каталогах, которые
можно скачать на сайте home.liebherr.com



Чтобы проверить, доступно ли приложение
для вашего устройства на платформах Apple,
Android и т.д., используйте ссылку или QR-код.
apps.home.liebherr.com



Bio
Fresh

home.liebherr.com

Энергопотребление в данном каталоге определено в соответствии со стандартом EN 62552:2013.
Значения уровня шума в данном каталоге получены согласно IEC 60704-2-14.
Возможны изменения. Актуальная информация представлена на сайте home.liebherr.com.
Напечатано в России 2023 г.
Настоящий каталог носит справочно-информационный характер. Не является рекламой.