



Paulmark помогает людям создавать особую гармоничную и комфортную атмосферу на кухне. Для того, чтобы вы могли превратить свою кухню в уютное и функциональное пространство, компания Paulmark разработала широчайший ассортимент цветовых коллекций кухонных моек, смесителей и аксессуаров.

В основе философии бренда Paulmark лежит забота о вашем здоровье. Мы не используем токсичные материалы и металлы при производстве нашей продукции. Смесители, мойки и аксессуары Paulmark проходят всю необходимую многоступенчатую проверку и тестирования, которые отвечают европейским и Российским стандартам качества.

Главные принципы производства продукции Paulmark— надежность и удобство в эксплуатации. Постоянное стремление к совершенству, повышение вашего ежедневного комфорта и эффективности – вот основные задачи, которые команда Paulmark стремится решить каждый день.



banrwark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPR	EME	СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮ L СТАЛИ	ДЕЙ
Vista PM904438	10	Skalen Sk213020	94
Lassan PM304444		Wetter We213030	
Lassaii i 1010077777	10	Heller He213218	
МОЙКИ СЕРИИ FERRO STAR	KE	Dosse Do214418	97
	=	Spring Sp212067	
Klein PM202344	17	Bend Be212066	
Aller PM904444	. 18	OMEONTERN	
Neckar PM804551	19	СМЕСИТЕЛИ	
Alster R/L PM825951	. 20	Serpentine Se213222	102
Weser PM804844	21	Essen Es213011	104
Velten PM905151	. 22	Essen Es213211	105
Werra PM404646	23	Essen Es213001	106
Annex R/L PM545944	24	Logas Lo213021	107
lsar PM805951		Siegen Si213111	108
Elde R/L PM807851		Halt Ha214021	109
Union R/L PM537851		Salix Sa213419	110
Platte PM807844		Lange La214212	111
Koher PM807444		Kassel Ka214311	
Saar PM807551		Honner Ho212018	. 113
Dopplet PM507844		Holstein Ho212063	114
Osser PM527844		Holstein Ho212065	. 115
Berman PM517851		Retro Re213226	. 116
		Hessen He213017	. 117
МОЙКИ FERRO OPTIMUM		ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE	
Gerberg PM214444		Tornado To213402	120
Favor PM214551		Leader Le214101	
Flank R/L PM225951		Urban Ur213104	
Marx PM214844		Viper Vi213105	
Kroner PM215151		Neo Ne214419	
Zusat R/L PM225944		1160 116214417	. 124
Next-540 PM215444		измельчители пищевых от:	v О П О I
Next-580 PM215844		измельчители пищевых отл	ходо
Wing PM217844		Intenso I-PRO 1000	126
Atlan R/L PM217851		Intenso I-800	
Liga R/L PM227851		Intenso I-500	
Brim PM215951	. 47	Intenso Standard I-400	
Valde PM217444		micriso otandara i 400	. 120
Vast PM217551		A K O E O O V A D II. IA K O M E E E K T V K	S 14 E
Twin PM237844		АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУК	ЈЩИЕ
Axel PM227844	51	Дозаторы	134
Helfer PM237851		Ролл-маты	
Kroner-PRO PM705151	54	Коландеры	
Brim-PRO PM705951	. 55	Разделочные доски	
Vast-PRO PM707551	56	т азделочные доски	171
Kroner-Edge PM775151	. 58		
Brim-Edge PM775951	. 59	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
Vast-Edge PM777551	60	Декоративная накладка на сливное отверстие	141
Atlan R/L-Edge PM777851	61	Сменные ручки к смесителю Urban	
Next-Skew 540 PM885444	63	Комплектующие для измельчителей	
Next-Skew 580 PM885844		Телескопические сифоны	
Next-Skew 740 PM887444		Слив для моек серии IT-GRANIT	
МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANI		Sinc Air mook copin it did wit	. 110
Gera 50 PM104546	70		
Gera 60 PM205546			
Unter 50 PM204543			
Stepia-45 PM114651			
Stepia-50 PM115051			
Stepia-60 PM115951			
Stepia-80 PM117551			
Kante 40 PM104249			
Kante 45 PM104651			
Kante 50 PM105152			
Kante 60 PM106052			
Gelegen 50 PM404800			
-			
Flugen 50-600 PM216050			
Flugen 50-650 PM216550			
Flugen 50-780 PM217850			
Flugen 60 PM317850			
Flugen 60/1,5 PM237850			
Tandem 80/2 PM238150	88		

Tandem 80/1,5 PM238250 89

СОДЕРЖАНИЕ


paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME






МОЙКИ СЕРИИ FERRO STARKE














стр. 22



VELTEN PM905151











paurmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO STARKE







МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM





















СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

стр. 54

стр. 55

стр. 56

стр. 58

стр. 59

стр. 60

стр. 61

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM



ATLAN R/L PM217851 стр. 45

KRONER-PRO PM705151

BRIM-PRO PM705951

STILLE

VAST-PRO PM707551

KRONER-EDGE PM775151

BRIM-EDGE PM775951

VAST-EDGE PM777551

ATLAN R/L-EDGE PM777851

60 шкаф

80 шкаф

50 шкаф

60

80 шкаф

60 шкаф



LIGA R/L PM227851 стр. 46



BRIM PM215951 стр. 47



VALDE PM217444 стр. 48



VAST PM217551



TWIN PM237844 стр. 50




AXEL PM227844 стр. 51




paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM























40

45









KANTE 50 PM105152



СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT















50 шкаф







стр. 98

SPRING Sp212067

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ


paulmark

СМЕСИТЕЛИ


















ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ







SAUBER DO01	стр. 134
REIN D002	стр. 135
KRAFT D003	стр. 136
	1
	arts.
DECUS D004	стр. 137

paulmark



Trust PM1023

Слив с круглым переливом для моек из IT-GRANIT

стр. 143

стр. 140

8

ADVANCE A405



МОЙКИ СЕРИИ ЕЕRRO SUPREMI



Мойки из нержавеющей стали

Технология производства:

Мойки изготовлены цельнотянутым способом из пищевой стали AISI 304 (18/10 Cr-Ni) толщиной 1 мм.

🖄 Шу

Шумопоглощающее покрытие Stille®

На все внешние стороны чаши мойки нанесено особое шумопоглощающее покрытие Stille®, которое состоит из резиновой накладки на дно мойки и специального шумоизолирующего состава.

Прочность

Толстые стенки кухонных моек Paulmark из нержавеющей стали выдерживают большие нагрузки, не подвержены деформации и бесшумны под напором струи воды.

Долговечность.

Мойка Paulmark из нержавейки сохраняет свои функциональные свойства и эстетический облик на протяжении 30-50 лет эксплуатации.

Термоустойчивость

Стальные кухонные мойки Paulmark устойчивы к термическим воздействиям и выдерживают как низкие, так и высокие температуры. Эти мойки не деформируются под воздействием кипятка и пара. Нержавеющая сталь способна выдерживать сильный нагрев - до 1400 °C.

Устойчивость к образованию ржавчины

Никель и хром, входящие в состав моек Paulmark придают изделиям роскошный блеск и обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Чистота и легкость в уходе

Мойки Paulmark из нержавеющей стали имеют гладкую поверхность, на которой отсутствуют поры, способные задерживать загрязнения. На гладкой поверхности мойки практически не видны капли воды, а пятна и следы использования можно легко удалить с помощью губки и воды.

PVD покрытие

PVD покрытие моек Paulmark (цвета BG и GM) является экологически чистым и безопасным. Особый метод напыления покрытия путем прямой конденсации пара наносимого материала позволяет поверхности мойки быть максимально устойчивой к появлению царапин и истиранию. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин



paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO SUPREME

VISTA PM904438



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

Максимальный объём чаши

Увеличенная глубина чаши

Подстольный монтаж

Возможен подстольный монтаж

Цельнотянутая мойка

Сталь 1 мм

390

*Схема для подстольного монтажа

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

Подстольный монтаж

Возможен подстольный монтаж

Цельнотянутая мойка

Сталь 1 мм

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM904438-BS

LASSAN PM304444

Нержавеющая сталь PM304444-BS


200



Брашированное PM304444-BG



Вороненая сталь PM304444-GM

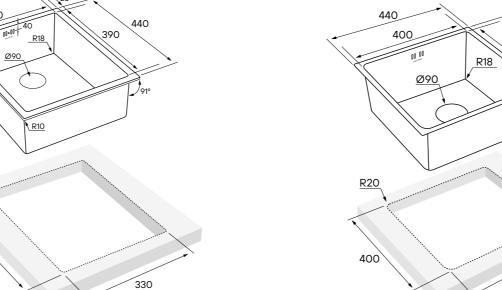

*Схема для подстольного монтажа

Габариты мойки: 440х440х200мм



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

– Подстольный монтаж мойки

Габариты мойки: 380х440х200мм

– Размер кухонного блока



MOЙКИ СЕРИИ FERRO STARKI



Мойки из нержавеющей стали

Технология производства:

Мойки изготовлены методом ручного производства из пищевой стали AISI 304 (18/10 Cr-Ni), толщиной 1,2 мм.



Шумопоглощающее покрытие Stille®

На все внешние стороны чаши мойки нанесено особое шумопоглощающее покрытие Stille®, которое состоит из резиновых накладок на все стороны чаши и специального шумоизолирующего состава.

Прочности

За счет толщины стенок в 1,2 мм кухонные мойки FERRO STARKE выдерживают большой вес посуды и продуктов, они не подвержены деформации и бесшумны под напором струи воды.

Термоустойчивость

Стальные кухонные мойки FERRO STARKE способны выдерживать нагрев до 1400°С, выдерживают экстремальные перепады температур. Эти мойки не деформируются под воздействием кипятка и пара.

Устойчивость к образованию ржавчины

Легирующие добавки стали AISI 304 (18/10 Cr-Ni), входящие в состав моек FERRO STARKE не только придают изделиям роскошный блеск, но и обеспечивают максимальную защиту от коррозии.

Чистота и легкость в уходе

Хром и никель в составе пищевой стали AISI 304 обеспечивает мойкам FERRO STARKE абсолютную пищевую безопасность, экологичность и гигиеничность.

Поверхность мойки легка в уходе, на гладкой поверхности мойки малозаметны капли воды, а пятна и следы использования можно легко удалить с помощью губки и воды.

PVD покрытие

PVD покрытие моек FERRO STARKE (цвета BG и GM) является экологически безопасным.

Особый метод напыления паров металла путем прямой конденсации на исходный материал позволяет поверхности мойки быть непревзойденно устойчивой к появлению царапин и истиранию.

Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.

Гарантия 10 лет.

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO STARKE

KLEIN PM202344

Используется в качестве дополнительной чаши к основной мойке

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM202344-BS



Брашированное золото **РМ202344-BG**



Вороненая сталь РМ202344-GM



Габариты мойки: 440х230х180мм



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



) – Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



ALLER PM904444



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

NECKAR PM804551

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)






Нержавеющая сталь PM904444-BS



Брашированное PM904444-BG



PM904444-GM



Габариты мойки: 440х440х200мм



- Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки




– Монтаж мойки вровень со столешницей




– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для подстольного монтажа



^{*}Схема для врезного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия



Нержавеющая сталь PM804551-BS



Брашированное золото PM804551-BG



PM804551-GM



Габариты мойки: **450x510x200мм**



– Размер кухонного блока




– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



WESER PM804844

ALSTER R/L PM825951

Вороненая сталь (РVD)

Вороненая сталь (РVD)

PM825951-GML

(PVD)

PM825951-GMR





Нержавеющая сталь PM825951-BSR золото PM825951-BGR



PM825951-BSL золото PM825951-BGL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM804844-BS

200



золото PM804844-BG











Габариты мойки: 590х510х200мм


















*Схема для врезного монтажа


Габариты мойки: 480х440х200мм
















^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

VELTEN PM905151



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)


PM905151-BS



Брашированное (РVD) золото PM905151-BG



Вороненая сталь (РУД) PM905151-GM



*Схема для врезного монтажа

WERRA PM404646

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж.

В комплект входят:

комплект крепежей для

- подстольного монтажа комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением
- посудомоечной машины (ПММ)





Ø460

Ø400

Ø90

Нержавеющая сталь PM404646-BS



PM404646-BG




PM404646-GM

23























**Установочный проем рекомендуется делать с изделия











^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

ISAR PM805951

ANNEX R/L PM545944





Нержавеющая сталь PM545944-BSL





PM545944-BGL



Брашированное






(PVD)





PM545944-GMR


PM545944-GML















– Чаша мойки слева



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

Дополнительная чаша

функционал мойки

Универсальный монтаж

или врезной монтаж

В комплект входят:

*Схема для подстольного монтажа

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Расширяет

Возможен подстольный

В комплект входят:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для кухонного смесителя

Обеспечивает максимальное

пространство для мытья посуды

Вместительная чаша

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)






Нержавеющая сталь PM805951-BS



Брашированное золото PM805951-BG




PM805951-GM



*Схема для врезного монтажа

Габариты мойки 590х510х200мм





– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



ELDE R/L PM807851





Нержавеющая сталь PM807851-BSL



PM807851-BSR золото



PM807851-BGR





Вороненая сталь

PM807851-GML


Вороненая сталь PM807851-GMR


Габариты мойки: 780х510х200мм













ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Максимальный

Увеличенная глубина чаши

Функциональное

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)

\<u>Ø90</u>

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

*Схема для врезного монтажа

• сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

Для кухонного смесителя

объём чаши

плоское крыло мойки

В комплект входят:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Функциональное

плоское крыло мойки

рабочей поверхностью

Дополнительная чаша

Может служить дополнительной

Расширяет функционал мойки

Для кухонного смесителя

• комплект крепежей для врезного монтажа

*Схема для врезного монтажа

- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

UNION R/L PM537851





Нержавеющая сталь PM537851-BSL

Нержавеющая сталь

PM537851-BSR



PM537851-BGL



Брашированное





PM537851-GML





PM537851-BGR



Вороненая сталь PM537851-GMR

Габариты мойки: 780х510х200мм



– Размер кухонного блока



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Чаша мойки справа



– Чаша мойки слева





– Шумопоглощающее покрытие Stille®



**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

PLATTE PM807844



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM807844-BS



Брашированное золото PM807844-BG



Вороненая сталь (РVD) PM807844-GM



Габариты мойки: 780х440х200мм



– Размер кухонного блока



– Реверсивная мойка



Подстольный монтаж мойки




– Монтаж мойки вровень со столешницей



- Врезной монтаж мойки



- Шумопоглощающее покрытие Stille®

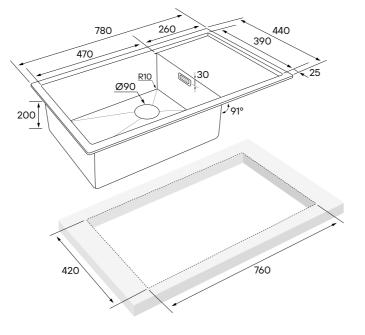

*Схема для врезного монтажа

KOHER PM807444

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

В комплект входят:

• комплект крепежей для подстольного монтажа

*Схема для подстольного монтажа

- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM807444-BS



Брашированное PM807444-BG



(PVD)



PM807444-GM







– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

SAAR PM807551



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM807551-BS



Брашированное PM807551-BG



Вороненая сталь PM807551-GM



Габариты мойки: 750х510х200мм



– Размер кухонного блока



Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

*Схема для врезного монтажа

DOPPLET PM507844

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM507844-BS



Брашированное золото PM507844-BG



Вороненая сталь PM507844-GM





(PVD)



– Размер кухонного блока

Габариты мойки: 780х440х200мм



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для подстольного монтажа **Установочный проем рекомендуется делать с изделия

OSSER PM527844



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

Реверсивная мойка

Большую чашу мойки можно расположить как слева, так и справа

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM527844-BS



Брашированное (PVD) PM527844-BG

Габариты мойки: 780х440х200мм

– Реверсивная мойка

- Размер кухонного блока

– Подстольный монтаж мойки

– Врезной монтаж мойки


– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Шумопоглощающее покрытие Stille®



Вороненая сталь PM527844-GM



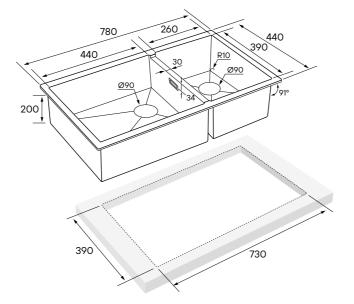

*Схема для подстольного монтажа

paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO STARKE

BERMAN PM517851

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM517851-BS



Брашированное золото PM517851-BG





Вороненая сталь PM517851-GM



33

200

Габариты мойки: **780х510х200мм**

– Размер кухонного блока



- Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



**Установочный проем рекомендуется делать с изделия



paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

GERBERG PM214444



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

ограниченного кухонного пространства

Максимальный объём чаши

В комплект входят:

- комплект крепежей для
- комплект для врезного монтажа
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

Компактный размер

Идеальное решение для

Увеличенная глубина чаши

- подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)



Нержавеющая сталь PM214444-BS

45 шкаф

Габариты мойки: 440х440х200мм

– Размер кухонного блока

- Подстольный монтаж мойки

- Врезной монтаж мойки



Брашированное (PVD) PM214444-BG


– Шумопоглощающее покрытие Stille®

– Монтаж мойки вровень со столешницей





PM214444-GM



*Схема для подстольного монтажа

FAVOR PM214551

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Компактный размер

Идеальное решение для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

• комплект крепежей для врезного монтажа

450

400

410

- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM214551-BS



золото PM214551-BG





PM214551-GM



Габариты мойки: 450х510х200мм



– Размер кухонного блока



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

37


^{*}Схема для врезного монтажа

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

FLANK R/L PM225951







Нержавеющая сталь PM225951-BSR PM225951-BGR







PM225951-GML

PM225951-GMR

Габариты мойки: 590х510х200мм







– Врезной монтаж мойки



– Чаша мойки справа



– Чаша мойки слева



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие


Для кухонного смесителя

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



*Схема для врезного монтажа

MARX PM214844

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный объём чаши

Увеличенная глубина чаши

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

• комплект крепежей для подстольного монтажа

200

- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)






Нержавеющая сталь PM214844-BS



Брашированное PM214844-BG











Габариты мойки: 480х440х200мм



















^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

KRONER PM215151



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

•••••



Нержавеющая сталь PM215151-BS

Габариты мойки: **510x510x200мм**

– Размер кухонного блока

– Врезной монтаж мойки




Брашированное PM214844-BG

– Монтаж мойки вровень со столешницей

– Шумопоглощающее покрытие Stille®



Вороненая сталь PM215151-GM



*Схема для врезного монтажа

ZUSAT R/L PM225944

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа

*Схема для подстольного монтажа

- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





PM225944-BSL



золото PM225944-BGL



PM225944-GML



Нержавеющая сталь PM225944-BSR

Брашированное

PM225944-BGR

PM225944-GMR (PVD)

Габариты мойки: 590х440х200мм



- Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



- Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Чаша мойки справа



– Чаша мойки слева





^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

NEXT-540 PM215444



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выверенная эстетика

Тонкий край мойки 1,2мм создает практически однородную поверхность со столешницей.

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM215444-BS



Брашированное PM215444-BG



Вороненая сталь PM215444-GM

Габариты мойки: 540х440х200мм



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



- Шумопоглощающее покрытие Stille®

NEXT-580 PM215844

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выверенная эстетика

Тонкий край мойки 1,2мм создает практически однородную поверхность со столешницей.

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





PM215844-BS




Брашированное золото PM215844-BG





PM215844-GM

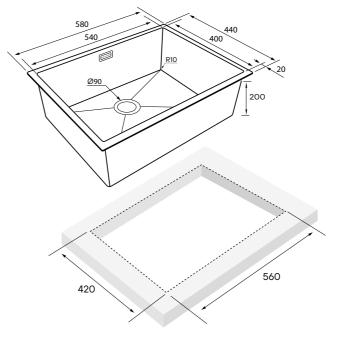

Габариты мойки: 580х440х200мм



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



- Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

^{*}Схема для врезного монтажа

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

^{*}Схема для врезного монтажа **Установочный проем рекомендуется делать с изделия

WING PM217844



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



PM217844-BS



PM217844-BG

Габариты мойки: 780х440х200мм

– Размер кухонного блока

Реверсивная мойка

– Врезной монтаж мойки

– Подстольный монтаж мойки

– Шумопоглощающее покрытие Stille®



PM217844-GM



200 Монтаж мойки вровень со столешницей 390

*Схема для врезного монтажа

paulmark МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

ATLAN R/L PM217851

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Максимальный объём чаши

Увеличенная глубина чаши

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM217851-BSL

PM217851-BSR



Брашированное золото PM217851-BGL



Вороненая сталь



Нержавеющая сталь


Брашированное золото


Вороненая сталь

PM217851-BGR


PM217851-GMR


Габариты мойки: **780x510x200мм**

















^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

LIGA R/L PM227851





Нержавеющая сталь PM227851-BSL



Брашированное (PVD) PM227851-BGL





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM227851-BSR




золото




Вороненая сталь PM227851-GMR

Габариты мойки: **780х510х200мм**












– Чаша мойки слева



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для врезного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

BRIM PM215951

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)






PM215951-BS



(PVD) золото



PM215951-GM PM215951-BG







**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

*Схема для врезного монтажа

Габариты мойки: 590х510х200мм







– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



VALDE PM217444



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM217444-BS



Брашированное золото (PVD) PM217444-BG



Вороненая сталь PM217444-GM



Габариты мойки: 740х440х200мм



- Размер кухонного блока



Подстольный монтаж мойки




– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для подстольного монтажа

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

VAST PM217551

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM217551-BS



Брашированное золото PM217551-BG






PM217551-GM



49

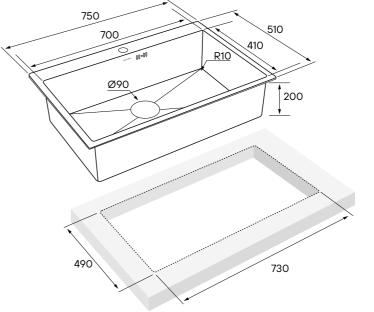

Габариты мойки: 750х510х200мм



– Размер кухонного блока



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

^{*}Схема для врезного монтажа

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное

пространство и удобство для

Большую чашу мойки можно

мытья посуды и продуктов

Реверсивная мойка

так и справа

расположить как слева,

Универсальный монтаж

Возможен подстольный

или врезной монтаж

В комплект входят:

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM

TWIN PM237844



Обеспечивают максимальное мытья посуды и продуктов

Универсальный монтаж

Возможен подстольный или врезной монтаж

- комплект для врезного монтажа
- сифон бутылочного типа с подключением

•••••



PM237844-BS



Брашированное (РVD) PM237844-BG



Вороненая сталь (руд) PM237844-GM

200



390

Габариты мойки: **780х440х200мм**



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



- Шумопоглощающее покрытие Stille®


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Две вместительные чаши

пространство и удобство для

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- посудомоечной машины (ПММ)



AXEL PM227844



PM227844-BS








Брашированное золото PM227844-BG

Вороненая сталь PM227844-GM



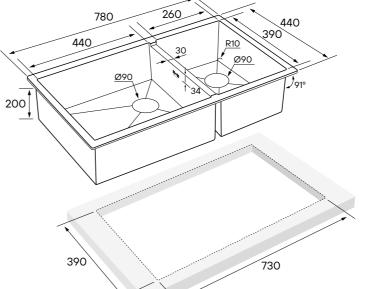

Габариты мойки: 780х440х200мм



– Размер кухонного блока



– Реверсивная мойка



– Подстольный монтаж мойки



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для подстольного монтажа 50 51

HELFER PM237851



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM237851-BS




Брашированное PM237851-BG




Вороненая сталь (РVD) PM237851-GM





Габариты мойки: 780х510х200мм





– Монтаж мойки вровень со столешницей



- Врезной монтаж мойки




– Шумопоглощающее покрытие Stille®

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ PRO

КОЛЛЕКЦИЯ PRO ЭТО:

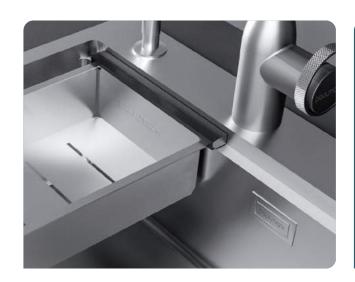

Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки предусмотрены специальные выступы-ступеньки, которые позволяют использовать в мойке такие аксессуары как ролл-маты, доски, коландеры и пр. для создания дополнительной рабочей поверхности на кухне, а также для сушки посуды, мытья или размораживания продуктов.

Площадка для смесителя


Есть отверстие для установки смесителя и дополнительное отверстие для установки дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.





Эргономичность

Дно чаши мойки имеет 4 грани направленных к сливу под индивидуальным градусом для каждой модели для максимально быстрого ухода воды.



МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ PRO

KRONER-PRO PM705151





Нержавеющая сталь PM705151-BS




Брашированное




Вороненая сталь PM705151-GM

Габариты мойки: 510x510x200мм

50 шкаф – Размер кухонного блока







ХАРАКТЕРИСТИКИ


Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки предусмотрены специальные выступы-ступеньки, которые позволяют использовать в мойке такие аксессуары, как ролл-маты, доски, коландеры и пр. для создания дополнительной рабочей поверхности на кухне, а также для сушки посуды, мытья или размораживания продуктов.

Есть готовое отверстие под дозатор.

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



*Схема для врезного монтажа

BRIM-PRO PM705951










Нержавеющая сталь PM705951-BS


Брашированное PM705951-BG


Вороненая сталь PM705951-GM

Габариты мойки: 590х510х200мм









ХАРАКТЕРИСТИКИ


Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки предусмотрены специальные выступы-ступеньки, которые позволяют использовать в мойке такие аксессуары, как ролл-маты, доски, коландеры и пр. для создания дополнительной рабочей поверхности на кухне, а также для сушки посуды, мытья или размораживания продуктов.

Есть готовое отверстие под дозатор.

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Рекомендуемые аксессуары



R405-BS Брашированная Брашированное нержавеющая сталь золото




R405-GM



A405-BS

нержавеющая

Вороненая сталь Брашированная



A405-BG A405-GM

Брашированное Вороненая сталь

240х405мм

Рекомендуемые аксессуары



R405-BG Брашированная Брашированное нержавеющая сталь золото



R405-GM Вороненая сталь

A405-BS Брашированная нержавеющая

сталь



A405-BG A405-GM Брашированное Вороненая сталь золото



Sa405 240х405мм

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

VAST-PRO PM707551





PM707551-BS



золото PM707551-BG



PM707551-GM

Габариты мойки: **750x510x200мм**



– Размер кухонного блока



– Монтаж мойки вровень со столешницей



- Врезной монтаж мойки



- Шумопоглощающее покрытие Stille®

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки предусмотрены СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЫ-СТУПЕНЬКИ, которые позволяют использовать в мойке такие аксессуары, как ролл-маты, доски, коландеры и пр. для создания дополнительной рабочей поверхности на кухне, а также для сушки посуды, мытья или размораживания продуктов.

Есть готовое отверстие под дозатор.

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



*Схема для врезного монтажа

Рекомендуемые аксессуары



R405-BS Брашированная нержавеющая сталь



Брашированное



Вороненая сталь



A405-BS Брашированная Брашированное нержавеющая





240х405мм

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ EDGE

КОЛЛЕКЦИЯ EDGE ЭТО:



Выверенная эстетика

Скошенный борт мойки был специально разработан таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел современно и эстетично. Угол скоса бортика 45°.

Площадка для смесителя

Площадка для смесителя имеет два готовых отверстия для удобства монтажа смесителя и дозатора или кнопки измельчителя пищевых отходов.





В коллекцию вошли

Мойки компактного размера, большая стильная мойка и мойка с крылом для создания увеличенного рабочего пространства.

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

МОЙКИ СЕРИИ FERRO ОРТІМИМ КОЛЛЕКЦИЯ EDGE

KRONER-EDGE PM775151



PM775151-BS

58



Брашированное (РVD) золото PM775151-BG

Габариты мойки: **510x510x200мм**

- Размер кухонного блока

– Врезной монтаж мойки

- Шумопоглощающее покрытие Stille®



PM775151-GM

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Готовое отверстие

Для дозатора или пневматической кнопки измельчителя

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

Бортики мойки имеют оригинальную форму боковой грани со скосом 45°

Эстетичный дизайн, легкость в уходе

Прямоугольная форма перелива с закругленными углами

Заглушка, повторяющая форму перелива, делает отверстие незаметным

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)

460

BRIM-EDGE PM775951

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Готовое отверстие

Для дозатора или пневматической кнопки измельчителя

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

Бортики мойки имеют оригинальную форму боковой грани со скосом 45°

Эстетичный дизайн, легкость в уходе

Прямоугольная форма перелива с закругленными углами

Заглушка, повторяющая форму перелива, делает отверстие незаметным

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





Нержавеющая сталь PM775951-BS



Брашированное золото PM775951-BG



(PVD)











– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

^{*}Схема для врезного монтажа

^{*}Схема для подстольного монтажа

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ EDGE

VAST-EDGE PM777551



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Готовое отверстие

Для дозатора или пневматической кнопки измельчителя

Бортики мойки имеют оригинальную форму боковой грани со скосом 45° Эстетичный дизайн, легкость в уходе

Прямоугольная форма перелива с закругленными углами

Заглушка, повторяющая форму перелива, делает отверстие незаметным

В комплект входят:

- комплект крепежей для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)



Нержавеющая сталь PM777551-BS



Брашированное золото PM777551-BG



Вороненая сталь (РVD) PM777551-GM



Габариты мойки: **750x510x200мм**




– Размер кухонного блока



Врезной монтаж мойки



- Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для врезного монтажа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Готовое отверстие

Для дозатора или пневматической кнопки измельчителя

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Бортики мойки имеют оригинальную форму боковой грани со скосом 45°

Эстетичный дизайн, легкость в уходе

Прямоугольная форма перелива с закругленными углами

Заглушка, повторяющая форму перелива делает отверстие незаметным

В комплект входят:

• комплект крепежей для врезного монтажа

*Схема для подстольного монтажа

**Установочный проем рекомендуется делать с изделия

- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)





ATLAN R/L-EDGE PM777851

Нержавеющая сталь PM777851-BSL

Нержавеющая сталь

PM777851-BSR



золото



PM777851-BGL

PM777851-GML



Брашированное



PM777851-BGR



Вороненая сталь (РVD) PM777851-GMR

Габариты мойки: 780х510х200мм



– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки



– Чаша мойки справа



– Чаша мойки слева



— Шумопоглощающее покрытие Stille®



^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия

КОЛЛЕКЦИЯ SKEW ЭТО:



Слив в углу мойки

Измельчитель пищевых отходов можно расположить в угловой части шкафа под мойкой, что даст дополнительное пространство для хранения.

Эстетичный дизайн

Декоративная накладка на слив делает дно чаши мойки максимально ровным. Удобство в эксплуатации и эстетичный дизайн.





Эргономичная форма

Дно чаши мойки имеет 4 грани направленных к сливу под индивидуальным градусом для каждой модели для максимально быстрого ухода воды.

paurmark

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ SKEW

NEXT-SKEW 540 PM885444

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слив в углу мойки

Измельчитель пищевых отходов можно расположить в угловой части шкафа под мойкой, что даст дополнительное пространство для хранения.


Грани на дне мойки создают уклон для отвода воды

Накладка на слив делает дно чаши мойки максимально ровным

Удобство в эксплуатации и эстетичный дизайн

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- декоративная накладка на сливное отверстие

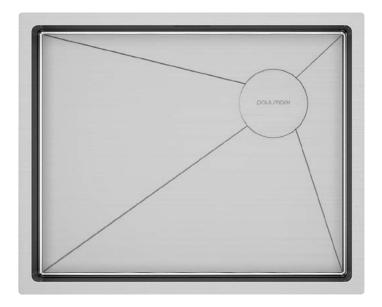



PM885444-BS

Нержавеющая сталь


⁻аль Бр 30.


Брашированное золото **PM885444-BG**

Вороненая сталь **РVD**















 $^{\circ}$ 2 63

^{*}Схема для врезного монтажа

МОЙКИ СЕРИИ FERRO OPTIMUM КОЛЛЕКЦИЯ SKEW

NEXT-SKEW 580 PM885844

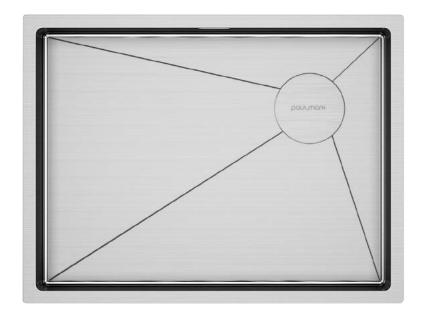

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слив в углу мойки

Измельчитель пищевых отходов можно расположить в угловой части шкафа под мойкой, что даст дополнительное пространство для

Грани на дне мойки создают уклон

Накладка на слив делает дно чаши мойки максимально ровным


Удобство в эксплуатации и эстетичный дизайн

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- декоративная накладка на сливное отверстие



Нержавеющая сталь PM885844-BS



золото PM885844-BG



Вороненая сталь (РVD) PM885844-GM



Габариты мойки: 580х440х200мм



– Размер кухонного блока



- Монтаж мойки вровень со столешницей




– Врезной монтаж мойки



– Подстольный монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®



*Схема для подстольного монтажа

NEXT-SKEW 740 PM887444

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Слив в углу мойки

Измельчитель пищевых отходов можно расположить в угловой части шкафа под мойкой, что даст дополнительное пространство для


Грани на дне мойки создают уклон для отвода воды

Накладка на слив делает дно чаши мойки максимально ровным


Удобство в эксплуатации и эстетичный дизайн

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- комплект для врезного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- сифон бутылочного типа с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- декоративная накладка на сливное отверстие



Нержавеющая сталь PM885444-BS



Брашированное золото PM885444-BG





Габариты мойки: **740х440х200мм**



- Размер кухонного блока



– Монтаж мойки вровень со столешницей



– Врезной монтаж мойки



– Подстольный монтаж мойки



– Шумопоглощающее покрытие Stille®

^{*}Схема для врезного монтажа

^{**}Установочный проем рекомендуется делать с изделия







Гранитные композитные мойки

Название материала IT-GRANIT образовано от названия технологии производства Intellectual Technology – интеллектуальная технология. IT-GRANIT - это композитный материал на основе гранита. Состоит на 80% из фракций калиброванной натуральной гранитной крошки и на 20% из связующих композитных смол 2-го поколения.

В серию кухонных моек Paulmark IT-GRANIT входят изделия, которые сочетают в себе современный дизайн, эргономичность и функциональность. Материал моек имеет на ощупь структуру, схожую с поверхностью камня, но в то же время по прочности и износостойкости превосходит натуральный гранит. Гранитные мойки Paulmark имеют привлекательный внешний вид и прекрасные эксплуатационные характеристики.

Функциональность

Эргономика каждой модели мойки разработана по специальной усовершенствованной технологии и продумана до мелочей для максимального удобства в ежедневном использовании.

Экологичность

Гранитные мойки изготовлены из химически неактивных материалов, благодаря чему они не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья человека.

Термоустойчивость

Фракции натурального гранита твёрдые и тугоплавкие, а химические свойства гранита обеспечивают устойчивость к высоким температурам.

Устойчивость к царапинам

Материал экстремально устойчив к любым механическим овреждениям: сколы, деформации или царапины.

Контроль производственного процесса на каждом этапе позволяет обеспечить высокий уровень качества изделий. Срок службы гранитных моек Paulmark более 10 лет.

На все гранитные кухонные мойки Paulmark предоставляется бесплатная пятилетняя гарантия.

paulmark

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ МОЕК СЕРИИ IT-GRANIT



















Безупречный внешний вид вашей мойки

При производстве моек Paulmark IT-Granit используется инновационная технология пигментации фракций натурального гранита. Это позволяет добиться однородности цвета по всей толщине мойки. Ваша кухонная мойка не потеряет свой первоначальный цвет за время использования. Даже при длительном воздействии солнечных лучей она не выгорает.

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

GERA 50 PM104546



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Белый

PM104546-WH

0



PM104546-AN

Бежевый

PM104546-DG



Серый PM104546-GR PM104546-BE




0


PM104546-BL




Серый металлик PM104546-GRM












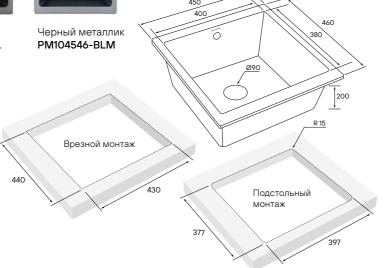

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный объем чаши

Увеличен объем чаши

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Универсальный монтаж

Возможен подстольный, врезной монтаж или монтаж вровень со столешницей

В комплект входят:

- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Белый PM205546-WH

GERA 60 PM205546



PM205546-DG



PM205546-BE



PM205546-AN



Серый PM205546-GR



PM205546-BL

PM205546-BLM

0

Серый металлик

Габариты мойки: 550х460х200мм



– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки



– Врезной монтаж мойки



Подстольный монтаж

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT КОЛЛЕКЦИЯ STEPIA

UNTER 50 PM204543



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

Подстольный монтаж

специальный крепеж в комплекте

В комплект входят:


- комплект крепежей для подстольного монтажа
- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Белый **РМ204543-WH**



Черный **РМ204543-BL**



Габариты мойки: **455х435х185мм**




– Размер кухонного блока



– Подстольный монтаж мойки

КОЛЛЕКЦИЯ STEPIA ЭТО:

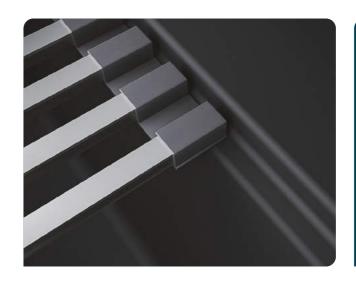

Расширенный функционал мойки

На горизонтальных гранях чаши мойки предусмотрены специальные выступы-ступеньки, которые позволяют использовать в мойке такие аксессуары как ролл-маты, доски, коландеры и пр. для создания дополнительной рабочей поверхности на кухне, а также для сушки посуды, мытья или размораживания продуктов.

Выверенная эстетика

Внешние грани мойки были специально разработаны таким образом, чтобы мойка прилегала к столешнице максимально плотно, а переход края мойки к столешнице выглядел плавно и эстетично.





Площадка под смеситель

На площадке есть готовое отверстие для удобства монтажа смесителя

STEPIA-45 PM114651






PM114651-WH



PM114651-DG

Антрацит



PM114651-AN

Черный металлик PM114651-BLM

Габариты мойки: 460х510х200мм



- Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель


Есть готовое отверстие для удобства

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив

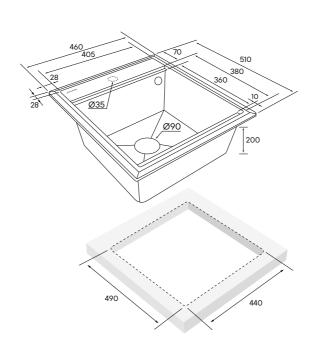

*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

монтажа смесителя.

• отводная арматура (слив-перелив)

paulmark

ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажа смесителя.

пространства

Оптимальный размер

В комплект входят:

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT КОЛЛЕКЦИЯ STEPIA


• S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)

Просторная площадка под смеситель

Есть готовое отверстие для удобства

Идеален для ограниченного кухонного

• Декоративная накладка на перелив



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

Рекомендуемые аксессуары

STEPIA-50 PM115051





PM115051-WH



PM115051-DG



Серый дым PM115051-GRS

Антрацит



PM115051-AN





Черный металлик PM115051-BLM

Серый металлик

PM115051-GRM

Габариты мойки: 500х510х190мм



Размер кухонного блока



- Врезной монтаж мойки

Рекомендуемые аксессуары



R375-BS Брашированная нержавеющая сталь



золото


Вороненая сталь Брашированное



A375-BS

Брашированная

нержавеющая сталь





Вороненая сталь

Sa375

240х375мм

R375-BS Брашированная нержавеющая сталь



Брашированное золото



R375-GM Вороненая сталь



A375-BS Брашированная нержавеющая сталь



A375-GM

Вороненая сталь



Sa375 240х375мм

STEPIA-60 PM115951



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Есть готовое отверстие для удобства монтажа смесителя.

Вместительная чаша

обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Серый металлик PM115951-GRM



PM115951-WH



PM115951-AN

Серый дым

PM115951-GRS





PM115951-BLM

Габариты мойки: 590х510х190мм




PM115951-DG

– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки



*Установочный проем рекомендуется делать с изделия

Рекомендуемые аксессуары



R375-BS Брашированная нержавеющая сталь



золото

Брашированное

R375-GM Вороненая сталь



Брашированная

нержавеющая сталь

A375-BS

A375-GM

Вороненая сталь

Sa375 240х375мм

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT КОЛЛЕКЦИЯ STEPIA

STEPIA-80 PM117551

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Есть готовое отверстие для удобства монтажа смесителя.

Вместительная чаша

обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив









Серый металлик PM117551-GRM

Белый PM117551-WH

Серый дым PM117551-GRS





Графит PM117551-DG

Антрацит PM117551-AN

Черный металлик PM117551-BLM

Габариты мойки: 750х510х190мм



- Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки

Рекомендуемые аксессуары

*Установочный проем рекомендуется делать с изделия



R375-BG Брашированная нержавеющая

золото



R375-GM Брашированное Вороненая сталь



A375-BS A375-GM Брашированная Вороненая сталь нержавеющая сталь





Sa375 240х375мм

KANTE 40 PM104249



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя в удобном месте.

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

KANTE 45 PM104651

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя в удобном месте.

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив





PM104249-WH



Бежевый PM104249-BE




Серый PM104249-GR





PM104249-GRM





PM104249-BL



PM104249-BLM


Габариты мойки: 415х490х195мм




– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки



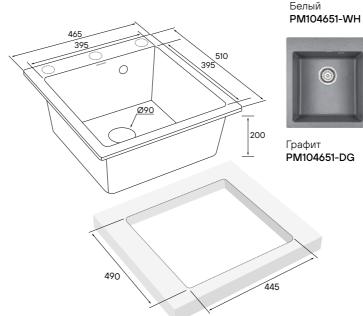





0





Бежевый PM104651-BE



Антрацит PM104651-AN



Серый PM104651-GR

PM104651-BL



Черный металлик PM104651-BLM

Серый металлик

PM104651-GRM

Габариты мойки: 465х510х185мм



– Размер кухонного блока



- Врезной монтаж мойки

KANTE 50 PM105152



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя в удобном месте.

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



PM105152-WH



PM105152-BL

PM105152-AN



0



PM105152-GR


Черный металлик PM105152-BLM



Серый металлик PM105152-GRM



Графит PM105152-DG



Габариты мойки: 510х520х200мм



– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

KANTE 60 PM106052

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя в удобном месте.

Линейный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Увеличенный объем

Увеличена глубина чаши

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив





Белый PM106052-WH



Бежевый PM106052-BE



Серый PM106052-GR



Серый металлик PM106052-GRM



PM106052-DG




Антрацит PM106052-AN



Чепный PM106052-BL



Черный металлик PM106052-BLM



Габариты мойки: 600х520х200мм



- Размер кухонного блока



- Врезной монтаж мойки

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

GELEGEN 50 PM404800



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классический дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьер

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Белый PM404800-WH



Бежевый PM404800-BE



PM404800-GR



Серый металлик PM404800-GRM




PM404800-DG



PM404800-BL



PM404800-BLM




Габариты мойки: **Ø480х185мм**



– Размер кухонного блока



– Врезной монтаж мойки



FLUGEN 50-600 PM216050

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив





Белый PM216050-WH



Бежевый PM216050-BE



Серый



PM216050-GR



PM216050-DG




PM216050-BL



Серый металлик

0

PM216050-BLM







- Размер кухонного блока



- Реверсивная мойка



– Врезной монтаж мойки

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

FLUGEN 50-650 PM216550







PM216550-WH

0



Серый металлик PM216550-GRM



PM216550-DG



Серый PM216550-GR

0



PM216550-BL



Черный метаплик PM216550-BLM Ø35

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

Оптимальный размер

Подходит для любого кухонного пространства

Функциональное плоское крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив

Функциональное плоское

ХАРАКТЕРИСТИКИ

крыло мойки

Может служить дополнительной рабочей поверхностью

Вместительная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Реверсивная мойка

Крыло мойки можно расположить как слева, так и справа

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив





Белый PM217850-WH

PM217850-DG

FLUGEN 50-780 PM217850



Серый металлик PM217850-GRM

430



PM217850-BE




PM217850-BL



0

Черный металлик PM217850-BLM

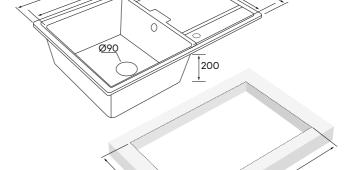

Габариты мойки: 780х500х200мм



– Размер кухонного блока




– Реверсивная мойка





– Врезной монтаж мойки

85

Габариты мойки: 650х500х200мм







– Врезной монтаж мойки

FLUGEN 60 PM317850





Белый PM317850-WH

Бежевый PM317850-BE



Серый металлик PM317850-GRM



PM317850-DG



Серый

PM317850-GR

Антрацит PM317850-AN

0



ХАРАКТЕРИСТИКИ

крыло мойки

мытья посуды

Функциональное плоское

рабочей поверхностью

Реверсивная мойка

как слева, так и справа

В комплект входят:

машины (ПММ)

Может служить дополнительной

Вместительная чаша Обеспечивает

максимальное пространство для

Крыло мойки можно расположить

• отводная арматура (слив-перелив)

с подключением посудомоечной

• S-образный телескопический сифон

• Декоративная накладка на перелив

Черный PM317850-BL



Черный металлик PM317850-BLM

Габариты мойки: **780x 500x185мм**



– Размер кухонного блока



– Реверсивная мойка



– Врезной монтаж мойки

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

FLUGEN 60/1,5 PM237850

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя пищевых отходов в удобном месте

Вместительная основная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



0

0

PM237850-WH



PM237850-BE





PM237850-DG





PM237850-BL




PM237850-GR






0

PM237850-BLM

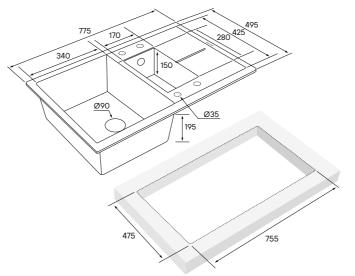

Габариты мойки: **775х495х195мм**





– Глубина дополнительной чаши



Реверсивная мойка



- Врезной монтаж мойки



TANDEM 80/2 PM238150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Две вместительные чаши

Обеспечивают максимальное пространство и удобство для мытья посуды и продуктов

Готовое отверстие

Для кухонного смесителя

В комплект входят:

0

Серый металлик

PM238150-GRM

• отводная арматура (слив-перелив)

•••••

- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив

0



Белый PM238150-WH



PM238150-DG



Бежевый PM238150-BE




PM238150-BL



Серый PM238150-GR



Черный металлик PM238150-BLM



Габариты мойки: 810х500х185мм



- Размер кухонного блока



Врезной монтаж мойки

paulmark

МОЙКИ СЕРИИ IT-GRANIT

TANDEM 80/1,5 PM238250

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дополнительная чаша

Расширяет функционал мойки

Просторная площадка под смеситель

Позволяет установить смеситель, дозатор и кнопку измельчителя пищевых отходов в удобном месте

Вместительная основная чаша

Обеспечивает максимальное пространство для мытья посуды

В комплект входят:

- отводная арматура (слив-перелив)
- S-образный телескопический сифон с подключением посудомоечной машины (ПММ)
- Декоративная накладка на перелив



Белый PM238250-WH



Серый металлик PM238250-GRM



PM238250-DG



Бежевый PM238250-BE



PM238250-BL



PM238250-GR





0

0

Черный металлик PM238250-BLM





– Размер кухонного блока



– Глубина дополнительной чаши



– Врезной монтаж мойки



- Реверсивная мойка






ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Metallum

В коллекцию входят 10 классических благородных оттенков металла. Универсальная коллекция, которая впишется в любой интерьер.



SS (BS) Нержавеющая сталь



Золото

Basis

431 (WH)

Белый матовый



NI (BS) Никель

SBG

Светлое

золото

GB

В коллекцию входят цвета, которые

брашированное

могут стать ключевым контрастным акцентом в интерьере.

Глянцевый чёрный



Хром



B (GM) Беретта



Вороненая сталь



BG Брашированное золото

Пламя





Брашированная мель

paulmark

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Granit

7 цветов коллекции Granit идеально подходят к мойкам из IT-GRANIT – уникального композитного материала на основе натуральной гранитной крошки



Бежевый



Серый



Серый дым



GRM (402) Серый металлик



Графит



AN (401) Антрацит



BLM (418) Черный металлик

Rustein

5 цветов коллекции Rustein были разработаны эксклюзивно для России, 5 оттенков камня идеально подходят к кухонным мойкам российских производителей.



Белый



Бежевый







Compo

Эксклюзивная коллекция цветов в комбинации с благородной бронзой.



Антрацит / Бронза



Белый матовый / Бронза

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SKALEN Sk213020

WETTER We213030

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

paulmark








– Нержавеющая сталь



Технология Trinkwasser®



– Поворотная часть излива

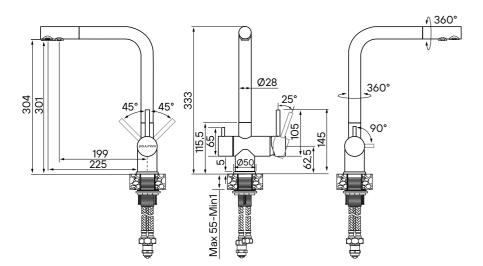

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотная часть излива

Вращение на 360° позволяет легко управлять потоком воды

Отдельный аэратор для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

В комплект входят:

- Гибкая подводка для воды 40 см
- Комплект крепления
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор





- Нержавеющая сталь



– Технология Trinkwasser ®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал

для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Высокий поворотный излив


Вращение на 360°


Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

В комплект входят:

- Гибкая подводка для воды 40 см
- Комплект крепления
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор





СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

HELLER He213218

paulmark

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



DOSSE Do214418







– Нержавеющая сталь



Технология Trinkwasser®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды не смешиваются

Поворотный излив

Вращение на 360°

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает легкое наполнение высокой посуды и ваз

В комплект входят:

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор







- Нержавеющая сталь



– Вытяжной шланг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность


Поворотный высокий излив


Вращение на 180°


Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в современные интерьерные стили, такие как минимализм, хай-тек и лофт

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

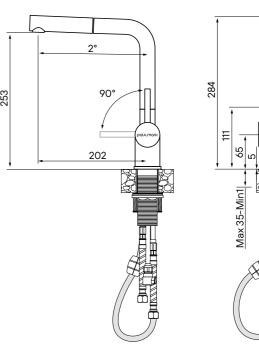



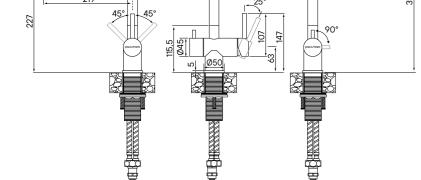

СМЕСИТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

SPRING Sp212067







– Нержавеющая сталь



- Поворотная часть излива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

Поворотная часть излива

Вращение на 360° позволяет управлять потоком воды

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

В комплект входят:

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

BEND Be212066



Нержавеющая Be212066-SS



– Нержавеющая сталь



- Высокий излив

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает легкое наполнение высокой посуды и ваз


Поворотный высокий излив


Вращение на 360°


Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор









СМЕСИТЕЛИ

SERPENTINE Se213222





221,5 90° 90° 90° 90°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный аэратор для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Поворотный излив

Вращение на 180°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра





СМЕСИТЕЛИ

ESSEN Es213011



PVD

Никель

Es213011-NI (BS)

Es213011-CR

Золото

Бронза

PVD

Es213011-BR

Вороненая сталь

Es213011-GM

Серый

(GR)

Es213011-310

Серый металлик

Es213011-402

(GRM)

Антрацит

(AN)

(AN)


Es213011-401

Антрацит ТВ

Es213011-401TB

Es213011-G



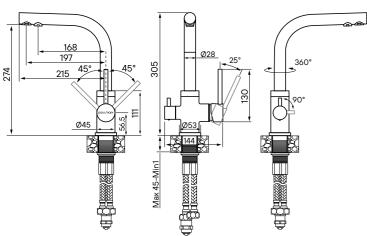

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный аэратор для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

В комплект входят:

- Гибкая подводка для воды 40 см
- Комплект крепления
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

Черный металлик

Белый матовый

Белый матовый TW

Es213011-431TW

Бежевый

(BE)

Белый

Песок

Es213011-302

Черный

Es213011-308

Антрацит / Бронза

Es213011-401BR

Белый матовый /

Es213011-431BR

Бронза

Es213011-331

Es213011-328

Es213011-431

Es213011-418

(BLM)

(WH)

paulmark

СМЕСИТЕЛИ


ESSEN Es213211



(BLM)







ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз

В комплект входят:

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

СМЕСИТЕЛИ

ESSEN Es213001








- Технология Trinkwasser ®



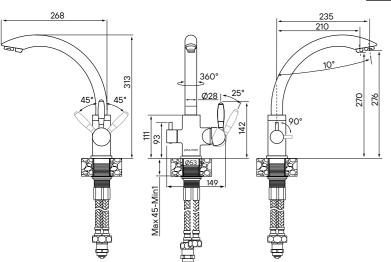

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды.

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

В комплект входят:

- Гибкая подводка 40 см из нержавеющей стали
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

paulmark

СМЕСИТЕЛИ

LOGAS Lo213021






(BLM)

Серый





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

В комплект входят:

- Гибкая подводка для воды 40 см
- Переходник цанга для подключения фильтра

106 • Комплект крепления 107

СМЕСИТЕЛИ



Антрацит

Si213111-401 (AN)

Антрацит ТВ

Si213111-401TB

Белый матовый

Si213111-431 (WH)

Белый матовый TW

Черный металлик

Si213111-418

(BLM)

Бежевый

Si213111-331

Чёрный

Si213111-308

Si213111-328 (BE)


Si213111-431TW

(WH)

(AN)

SIEGEN Si213111





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Надежная фиксация

Гибкий излив вставляется в кольцо на корпусе

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

В комплект входят:

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра



PVD

Никель

МоаХ

Золото

Бронза Si213111-BR

PVD

Вороненая сталь

Si213111-GM

Хром/Белый

Si213111-CRW

Золото/ Белый матовый

Бронза/ Белый

Si213111-BRW

матовый

Si213111-GW

матовый

Si213111-G

Si213111-CR

Si213111-NI (BS)

paulmark

СМЕСИТЕЛИ

HALT Ha214021





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Надежная фиксация

Крепление гибкого излива с помощью магнитного держателя

Поворотный высокий излив


Вращение на 360°

2 режима струя/душ

Помимо стандартной струи воды смеситель оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.

В комплект входят:

- Гибкая подводка 40 см из нержавеющей стали
- Усиленный комплект крепления
- Запасной аэратор

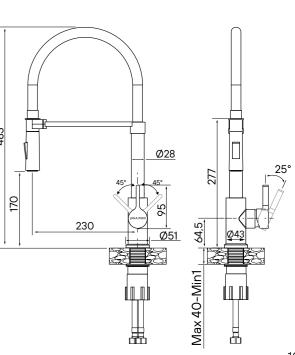

СМЕСИТЕЛИ



SALIX Sa213419







– Технология Trinkwasser ®



– Гибкий излив



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Поворотный высокий излив

Вращение на 360°

В комплект входят:

- Гибкая подводка в оплетке из нейлоновой нити
- Усиленный комплект крепления
- Выход для подключения системы фильтрации воды
- Переходник цанга для подключения фильтра

paulmark

СМЕСИТЕЛИ

LANGE La214212





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Вороненая сталь La214212-GM

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает удобное наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный высокий излив

Вращение на 180°


2 режима струя/душ


Помимо стандартной струи воды смеситель оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.

В комплект входят:

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор








СМЕСИТЕЛИ

KASSEL Ka214311





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижной излив

Увеличивает функциональность

Поворотный излив

Вращение на 180°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

В комплект входят:

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений

PVD Бежевый Никель Ka214311-328 (BE) Ka214311-NI (BS) Белый Ka214311-CR Ka214311-331 Серый Песок Ka214311 -310 (GR) Ka214311-302 Серый металлик Ka214311-402 Чёрный (GRM) Ka214311-308 Антрацит Ka214311-401 (AN) Антрацит ТВ **Ка214311-401ТВ** Черный металлик Ka214311-418 Белый матовый Ka214311-431 (WH) Белый матовый TW

Ka214311-431TW

(WH)

paurmark

СМЕСИТЕЛИ

HONNER Ho212018





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поворотная часть излива

Вращение на 360° позволяет управлять потоком воды


Поворотный излив

Вращение на 360°

Классический дизайн

Универсален для любого интерьера

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

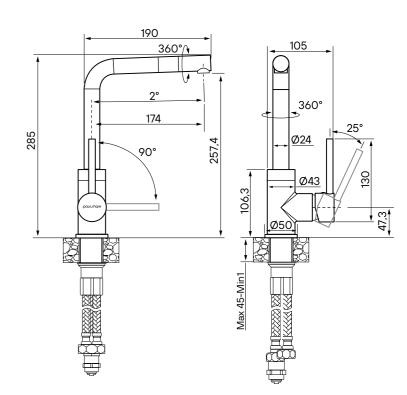


banrwark

СМЕСИТЕЛИ

HOLSTEIN Ho212063





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив

Вращение на 360°

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

В комплект входят:

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор



HOLSTEIN Ho212065





ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокий изогнутый излив

Обеспечивает лёгкое наполнение высокой посуды и ваз

Поворотный излив


Вращение на 360°

Универсальный дизайн

Прекрасно впишется в любой интерьерный стиль

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор



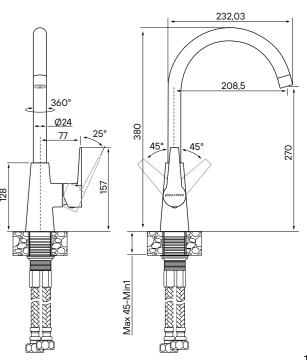

СМЕСИТЕЛИ




RETRO Re213226





Технология Trinkwasser®



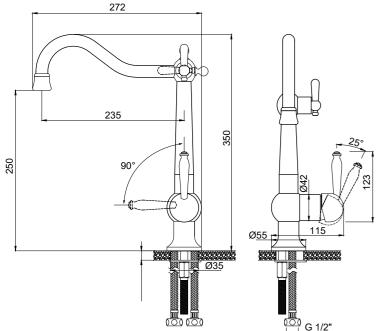

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Поворотный излив

Вращение на 360°

Оригинальный дизайн

Прекрасно впишется в популярные интерьерные стили, такие как прованс, ретро и лофт

В комплект входят:

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Переходник цанга для подключения фильтра
- Запасной аэратор

paulmark

СМЕСИТЕЛИ

HESSEN He213017







ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельный канал для питьевой воды

Питьевая и водопроводная вода не смешиваются

Серый металлик He213017-402

Ручка открытия питьевой воды

Отдельное управление открытием потока питьевой воды

Компактный размер

Идеален для ограниченного кухонного пространства, прекрасно сочетается с кухонными мойками небольших размеров

Поворотный излив


Вращение на 360°

Поворотная часть излива

Вращение на 360° позволяет управлять потоком воды

В комплект входят:

- Гибкая подводка из нержавеющей стали
- Усиленный комплект креплений
- Запасной аэратор

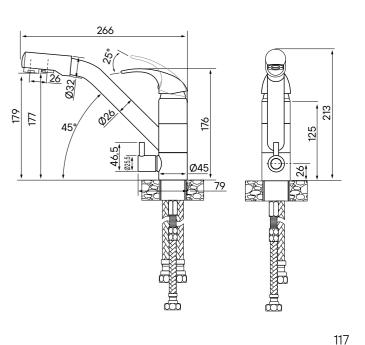



– Латунь

– Гибкий излив

- Режим струя/душ

- Технология Trinkwasser ®

- Магнитное крепление излива

paulmark

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

LEADER Le214101

TORNADO To213402





PVD Светлое брашированное Никель золото Le214101-NI (BS) Le214101-SBG PVD Брашированное Хром золото Le214101-CR Le214101-BG Беретта Антрацит Le214101-B (GM) Le214101-401 (AN) Белый матовый Золото Le214101-431 Le214101-G (WH)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser ®

Имеет возможностью подключения фильтра питьевой водой Управление питьевой водой одной рукояткой

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Магнитный держатель для излива

Создает надёжную фиксацию излива и максимальный комфорт при использовании смесителя.

2 режима струя/душ

Помимо стандартной струи воды смеситель оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.

Гарантия 8 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 режима струя/душ

Помимо стандартной струи воды смеситель оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.


Магнитный держатель для излива

Создает надёжную фиксацию излива и максимальный комфорт при использовании смесителя.

Гибкий излив из силикона

Обеспечивает оптимальный диапазон движения

Гарантия 8 лет



paurmark


ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

URBAN Ur213104

VIPER Vi213105







213,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология Trinkwasser ®

Имеет возможностью подключения фильтра питьевой водой

Включение питьевой воды кнопкой старт-стоп

Вытяжной шланг

Увеличивает функциональность

Поворотный излив

Вращение на 180°

Гарантия 8 лет

Рекомендуемые аксессуары





Беретта+ Брашированное золото Ur213104-B-BG





Брашированное золото+ Беретта Ur213104-BG-B


 $\frac{1}{2}$

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ STARKE

NEO Ne214419





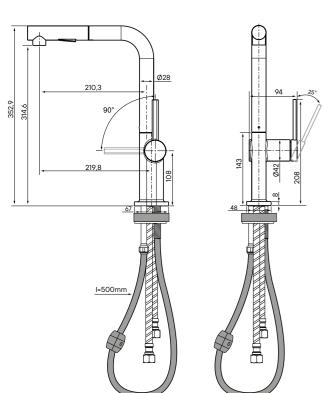

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вытяжной шланг

Увеличивает функциональность

2 режима струя/душ

Помимо стандартной струи воды смеситель leader оснащен функцией деликатного душа, который обеспечивает максимальный комфорт для решения любых бытовых задач.

Поворотный излив

Вращение на 180°

Гарантия 8 лет




INTENSO





INTENSO I-PRO 1000

Paulmark 374



INTENSO I-500

INTENSO STANDARD I-400











/кофейную гущу



скорлупу







мясо, рыбу

овощи, фрукты, мелкие кости



пластик



картон

раковины

моллюсков

растительные отходы

волокнистые



paulmark

измельчители пищевых отходов

INTENSO

ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	INTENSO I-PRO 1000	INTENSO I-800	INTENSO I-500	INTENSO STANDARD I-400	
Диаметр/высота блока	164 Ø / 428 мм		164 Ø / 390,4 мм		
Лошадиные силы (Входная мощность)	1 Hp (750W)	3/4Hp (560W)	1/2Hp (390W)		
Толщина столешницы (для установки пневматиче- ской кнопки)	до 40 мм Не рекомендуется устанавливать измельчитель на мойке, выполненной в виде единого целого со столешницей, так как из-за вибрации возможно разрушение швов.				
Подходящий размер отверстия мойки	Универсальная горловина измельчителей подходит для всех типов моек со стандартным сливным отверстием 88-100 мм.				
Подходящая толщина мойки	до 15 мм				
Уровень шума	55dB-65dB				
Материал дробильной камеры и перемалывающего диска	Нержавеющая сталь				
Материал корпуса	ABC пластик				
Тип электродвигателя	Бесколлекторный				
Номинальная скорость вращения	3900/4100 об/мин	3600/3800об/мин	ч 3300/3500 об/мин		
Численность семьи (объем отходов)	Более 8 человек, офис	до 8 человек	4-6 человек	до 4-х человек	
Управление	Пневматическое				
Подключение к посудо- моечной машине	Есть				
Защита от перегрузок	Есть				
Гарантия на измельчитель	2 года				
Гарантия на пневматиче- скую кнопку	1 год				



Измельчитель должен работать только с включенной проточной **ХОЛОДНОЙ** водой.

ВАЖНО

Не использовать измельчитель пищевых отходов для утилизации пластика, стекла, картона. Также не рекомендовано применять измельчитель для переработки раковинмоллюсков, волокнистых растительных отходов, большого количества луковой шелухи и крупной рыбьей чешуи. Для избежания деформации резиновых уплотнителей запрещено выливать в измельчитель кипяток и горячее масло.

измельчители пищевых отходов

INTENSO I-PRO 1000 INTENSO I-800 INTENSO I-500



Сменная горловина для измельчителей пищевых отходов* Intenso I-PRO 1000, Intenso I-800, Intenso I-500, Intenso STANDARD I-400 Для соответствия цвету мойки можно выбрать сменную горловину измельчителя в цвете BG или GM



PM114-BG Брашированное золото



сталь

*поставка во 2-м полугодии 2024 г

paulmark

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

INTENSO STANDARD I-400



Пневматическая кнопка для измельчителей пищевых отходов* Intenso I-PRO 1000, Intenso I-800, Intenso I-500, Intenso STANDARD I-400 Для соответствия цвету мойки можно выбрать пневматическую кнопку измельчителя из шести вариантов цвета.



PM032-GM Вороненая сталь



PM032-AN Антрацит

PM032-431 PM032-BG Белый матовый Брашированное

золото

PM032-G Золото



*поставка во 2-м полугодии 2024 г

PM032-SBG Светлое брашированное золото


128



АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОРЫ

Встраиваемые дозаторы для жидкого моющего средства Paulmark чрезвычайно комфортны и эффективны в любом кухонном решении. Дозаторы Paulmark придают мойке упорядоченный и гармоничный вид. Заполнить дозатор очень легко: необходимо потянуть клапан вверх и вынуть его, далее залить моющее средство в пластиковую емкость.

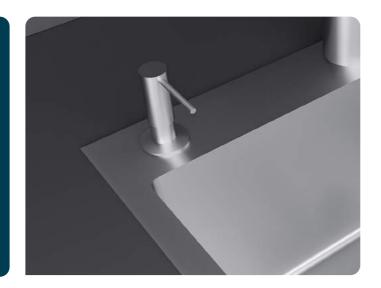

Metallum



Никель





Вороненая



SBG брашированное золото





BG Брашированное Бронза

Rustein



Белый

Брашированная







Бежевый



металлик

302

Песок





310

Серый



Чёрный

401 (AN) Черный Антрацит

Пламя

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Разделочные доски Paulmark изготовлены из древесины Sapele, которая идеально подходит для использования во влажных условиях благодаря своей прочности и влагостойкости. Плотная структура древесины обеспечивает гигиеничность разделочных досок, предотвращая рост бактерий. На поверхности разделочных досок Sapele не остаются пятна от использования, поверхность не деформируется. Могут использоваться как на столе, так и устанавливаться на бортики мойки, в специальные ступеньки моек серии PRO (стр. 53). Толщина досок 22 мм.




paulmark

АКСЕССУАРЫ

РОЛЛ-МАТЫ

Ролл-маты Paulmark из нержавеющей стали ASIS 304 используются для мытья и просушивания посуды и продуктов. Устанавливаются на бортики мойки, в специальные ступеньки моек серии PRO (стр. 53), можно использовать на крыле мойки или на кухонной столешнице в качестве подставки под горячую посуду. Гибкие силиконовые крепления по краям ролл-мата позволяют компактно свернуть его для хранения.

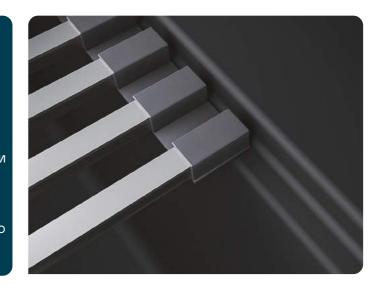



нержавеющая сталь



BG Брашированное



Вороненая сталь



Силикон черный

КОЛАНДЕРЫ

Коландеры Paulmark изготовлены из нержавеющей стали ASIS 304, устойчивы к перепадам температур и к нагрузке. Используются для мытья и размораживания продуктов.

Устанавливаются на бортики мойки и в специальные ступеньки моек серии PRO (стр. 53).

Размер отверстий в донной части не позволит выпасть даже мелким ягодам и в то же время не препятствует свободному стоку воды.





Брашированная нержавеющая сталь



Брашированное




Вороненая сталь

paurmark

ДОЗАТОРЫ

SAUBER D001







ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством


Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

REIN D002








Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

ДОЗАТОРЫ

KRAFT D003



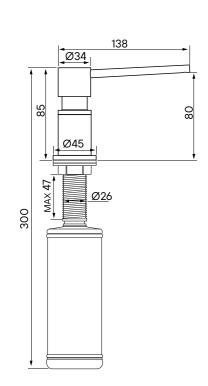



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям


Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

DECUS D004

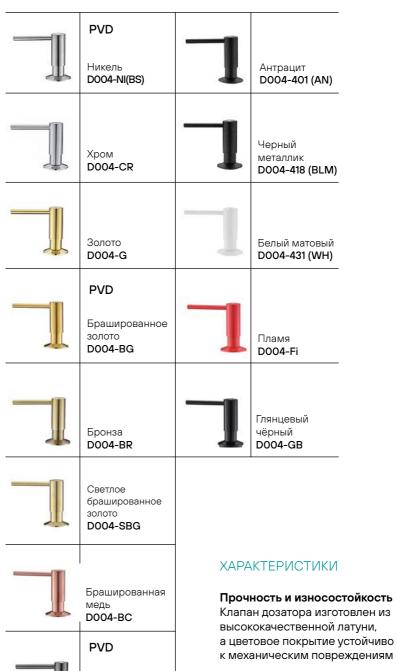

Вороненая сталь

D004-GM

Прочность и износостойкость Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво


Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным



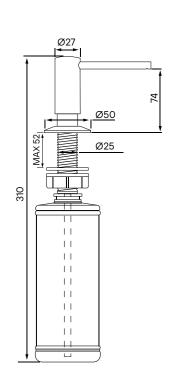

ДОЗАТОРЫ

BREVIT D005






PVD

Вороненая сталь

Brevit D005-GM



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность и износостойкость

Клапан дозатора изготовлен из высококачественной латуни, а цветовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям

Увеличенный объём тубы

Объём тубы 350 мл позволяет реже наполнять дозатор моющим средством

Надёжная система подачи

Механическая система подачи моющего средства делает механизм надёжным и долговечным

paulmark

РОЛЛ-МАТЫ


STEP R375



R375-BS R375-BG Брашированное Брашированная

нержавеющая сталь золото

R375-GM Вороненая сталь




PRO R405



R405-BS Брашированная нержавеющая



R405-BG R405-GM Брашированное






EXTRA R440





нержавеющая


R440-BS R440-BG Брашированная



R440-GM



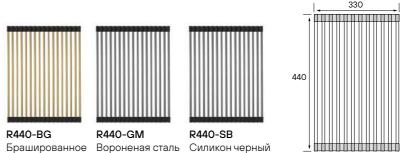



COLUMNA C440

Ролл маты с круглым сечением прутка


золото





Брашированная

нержавеющая


сталь













КОЛАНДЕРЫ

ADVANCE A375



A375-BS Брашированная нержавеющая сталь



Вороненая сталь

ADVANCE A405



A405-BS Брашированная нержавеющая сталь



A405-BG Брашированное золото



A405-GM Вороненая сталь



ADVANCE A430



A430-BS Брашированная нержавеющая



A430-BG Брашированное золото



A430-GM Вороненая сталь



ADVANCE A450



A450-BS Брашированная нержавеющая сталь



A450-BG Брашированное золото



A450-GM Вороненая сталь



paulmark

РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

SAPELE



240х375х22мм

Sa405



240х405х22мм




Sa440 240х440х22мм



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА НА СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ

PM116

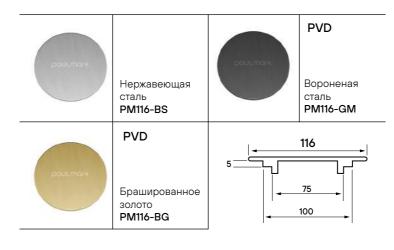



Универсальный размер для стандартного выпуска и горловины измельчителя

СМЕННЫЕ РУЧКИ К СМЕСИТЕЛЮ URBAN

URBAN UR213104





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

PM114

Сменная горловина для измельчителей пищевых отходов*
Intenso PRO-1000, Intenso-800, Intenso-500, Intenso STANDARD

Для соответствия цвету мойки можно выбрать сменную горловину измельчителя в цвете BG или GM .



Нержавеющая сталь

входит в комплектацию

*поставка во 2-м полугодии 2024 г.

	PVD			
9	Брашированное золото PM114-BG			
	PVD			
9	Вороненая сталь РМ114-GM			

PM032

Пневматическая кнопка для измельчителей пищевых отходов* Intenso PRO-1000, Intenso-800, Intenso-500, Intenso STANDARD

Для соответствия цвету мойки можно выбрать пневматическую кнопку измельчителя из шести вариантов цвета.



Нержавеющая сталь **BS**

входит в комплектацию

	*поставка во 2-м полугодии 2024 г.		
PVD Вороненая сталь РМ032-GM		PVD Брашированное золото PM032-BG	
Антрацит** РМО32-AN		Золото** РМО32-G	
Белый матовый** РМ032-431		Светлое брашированное золото** PM032-SBG	

paulmark

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

TRUST PM1022-CR

Сифон одинарный телескопический с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сифон предназначен для кухонных моек с одной чашей и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин.



TRUST PM1023-CR

Сифон двойной телескопический с круглым переливом



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сифон предназначен для кухонных моек с двумя чашами и с круглым отверстием для перелива.

Благодаря уникальной конструкции сифона под кухонной мойкой освобождается пространство для бытовых принадлежностей.

Предусмотрена возможность подключения стиральных и посудомоечных машин.



Слив с круглым переливом для моек из IT-GRANIT в цвет вашего смесителя



PM6022





КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ



Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь AISI 304 легирована никелем, марганцем, медью и хромом, что обеспечивает ей повышенную прочность и устойчивость в коррозионных средах, такая сталь не подвержена деформациям.



Латунь

Высококачественная латунь, которая отвечает высочайшим европейским стандартам качества, не содержит свинца, не разрушается со временем и безопасна для здоровья.



PVD покрытие

Покрытие PVD – наиболее экологически чистое. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Технология Trinkwasser®. Фильтрация питьевой воды

Конструктивная технология Trinkwasser® предусматривает поступление фильтрованной воды, которая не смешивается с водопроводной. Фильтрованная вода подается через отдельную трубку.



Гибкий излив

Изготовлен из экологичного силикона, который сохраняет мягкость и эластичность.



Вытяжной шланг

Конструкция смесителя с вытяжным шлангом расширяет функционал смесителя.



Поворотная часть излива (360°)

Позволяет управлять потоком воды.



Переключение режима подачи воды струя-душ

Мощная струя и деликатный душ.



Высокий излив

Высокий излив смесителя позволяет легко мыть и наполнять высокие сосуды такие как вазы или графины.



Магнитное крепление излива

КУХОННЫЕ МОЙКИ



Кухонный блок

Размер шкафа для монтажа мойки.



Реверсивная мойка

Можно установить мойку повернув крыло как вправо, так и влево.



Врезной монтаж мойки

Мойка находится поверх кухонной столешницы.



Подстольный монтаж мойки

Мойка находится ниже столешницы и не имеет выступов наружу.



Монтаж мойки вровень

Мойка и столешница находятся на одном уровне.



Шумопоглошающее покрытие Stille®

Шумопоглощающее покрытие состоит из резиновой накладки на дне мойки и специального противошумового состава.



PVD покрытие

Покрытие PVD является наиболее экологически чистым. Такое покрытие является защитным слоем, оно чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин.



Глубина дополнительной чаши



Глубина мойки



Чаша мойки справа



Чаша мойки слева