




ASKO



## Размеры ниши и прибора для посудомоечной машины DW60

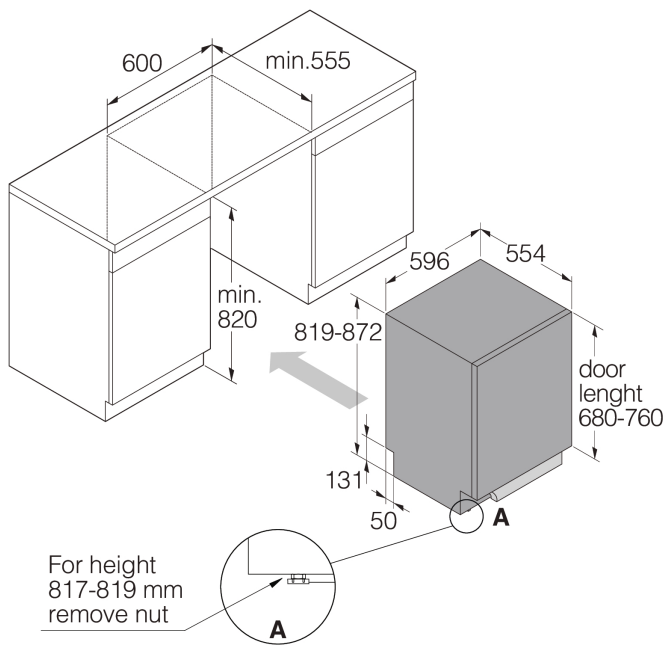

Fully integrated dishwasher XL

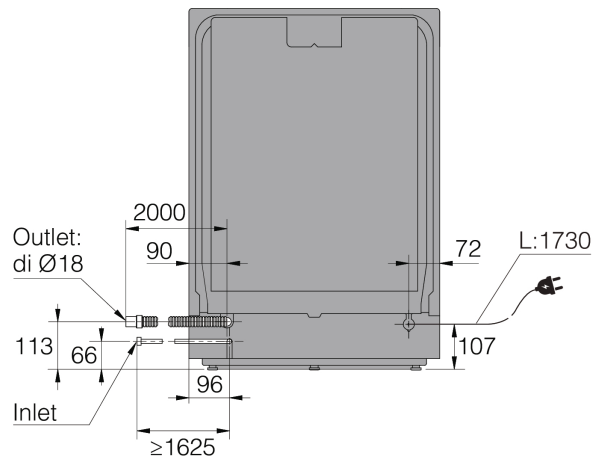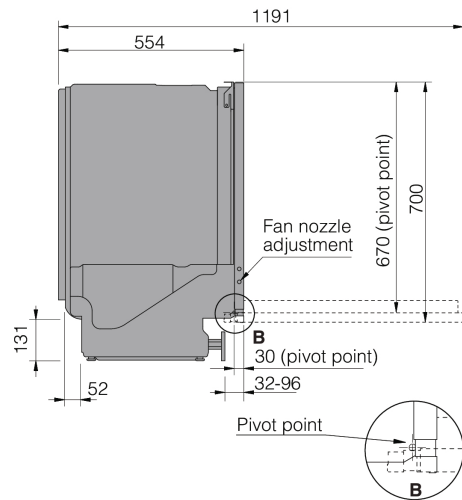

Длина дверцы (посудомоечные машины XL(820mm)/XXL(860mm))

DFI\*\*\* (XL820mm)

Длина дверцы (XL) — 680–760 мм, при нестандартном монтаже — 770–810 мм **ручка Gola**

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

770 Нестандартный монтаж (XL), число соответствует длине дверцы (мм)  
**ручка Gola**

680 Стандартный монтаж (XL)


DFI\*\*\* (XXL 860mm)

Длина дверцы (XXL) — 700–800 мм, при нестандартном монтаже — 810–850 мм **ручка Gola**


Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

810 Нестандартный монтаж (XXL), число соответствует длине дверцы (мм)  
**ручка Gola**

700 Стандартный монтаж (XXL)

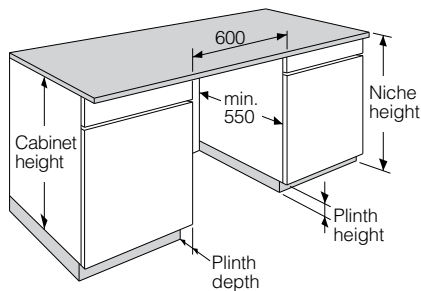

Размеры ниши

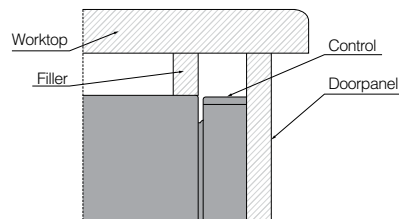

Нестандартный монтаж (ручка Gola)

Длина дверцы (посудомоечные машины XL/XXL со сдвижной дверцей)  
DSD\*\*\* (XL 820mm)

Длина дверцы (XL) — 680–760 мм, при нестандартном монтаже — 810-850 мм **ручка Gola**

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	820	830	840	850	860	870
20	800	810	820	830	840	850
30	790	800	810	820	830	840
40	780	790	800	810	820	830
50	770	780	790	800	810	820
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710 *	720	730	740	750	760
120	700 *	710	720	730	740	750
130		700 *	710 *	720	730	740
140			700 *	710 *	720	730
150				700 *	710 *	720
160					700 *	710 *
170						700 *

810Нестандартный монтаж (XL), число соответствует длине дверцы (мм)  
**ручка Gola**

720Стандартный монтаж (XL)

700 \*Без сигнальной подсветки Status Light

DSD\*\*\* (XXL 860mm)


Длина дверцы (XXL) — 700-800 мм, при нестандартном монтаже — 850-890 мм **ручка Gola**

Высота цоколя (мм)	Высота ниши (мм)					
	860	870	880	890	900	910
20	840	850	860	870	880	890
30	830	840	850	860	870	880
40	820	830	840	850	860	870
50	810	820	830	840	850	860
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750 *	760	770	780	790	800
120	740 *	750	760	770	780	790
130		740 *	750 *	760	770	780
140			740 *	750 *	760	770
150				740 *	750 *	760
160					740 *	750 *
170						740 *


850Нестандартный монтаж (XXL), число соответствует длине дверцы (мм)  
**ручка Gola**

760Стандартный монтаж (XXL)


740 \*Без сигнальной подсветки Status Light

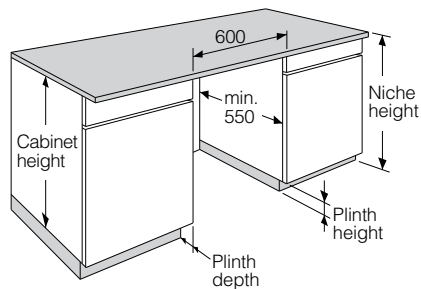

Размеры ниши

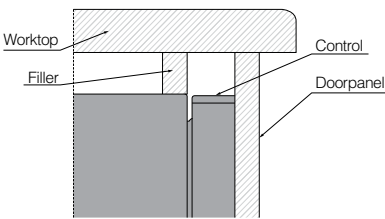


Нестандартный монтаж (ручка Gola)

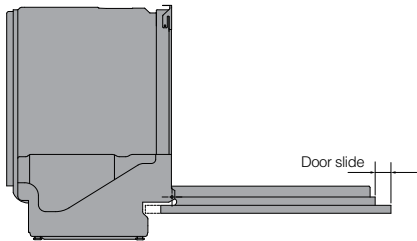


Монтаж со сдвижной дверцей (XL/XXL)

Монтаж **без** наклонной панели цоколя (ящика)

	Высота ниши (мм)	Толщина дверной панели (мм)	Высота цоколя (мм)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

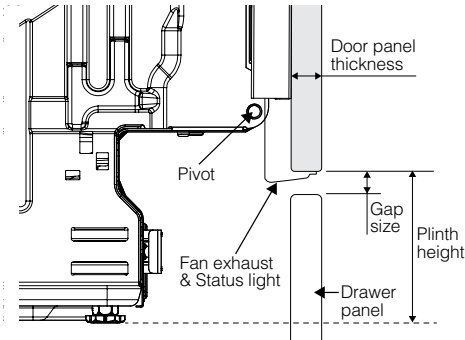


В таблице указан минимальный зазор между дверной панелью и передней панелью ящика, который требуется для посудомоечных машин XL и XXL. Этот зазор в любом случае должен быть более 5 мм.

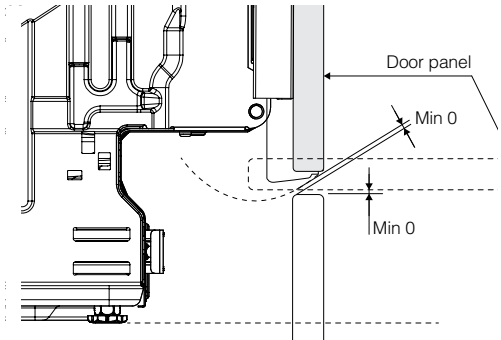


Данные в таблице указаны исходя из минимального зазора 0 мм (при открывании и в полностью открытом положении). Приведены номинальные значения. Возможны отклонения.

Монтаж с наклонной панелью цоколя (ящика)

	Высота ниши (мм)	Толщина дверной панели (мм)	Высота цоколя (мм)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5				
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		

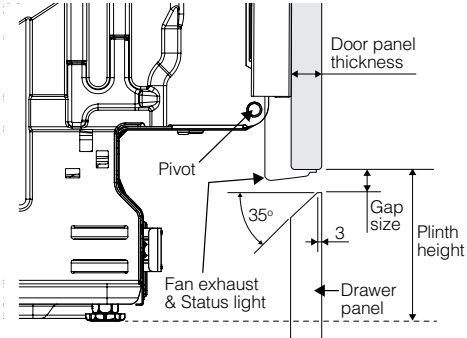


В таблице указан минимальный зазор между дверной панелью и наклонной передней панелью ящика, который требуется для посудомоечных машин XL и XXL. Этот зазор в любом случае должен быть более 5 мм.

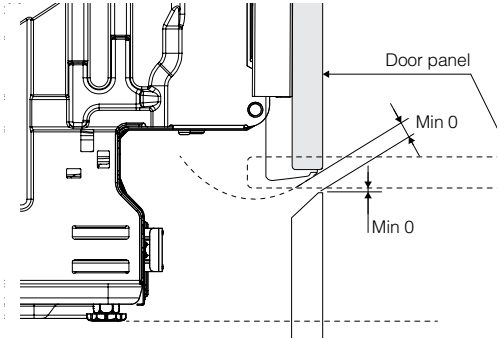

Данные в таблице указаны исходя из минимального зазора 0 мм (при открывании и в полностью открытом положении). Приведены номинальные значения. Возможны отклонения.


## Монтаж сдвижной дверцы, модель DSD\*\*\* (XL820mm)

Траектория нижней кромки дверной панели при длине 720–800 мм.

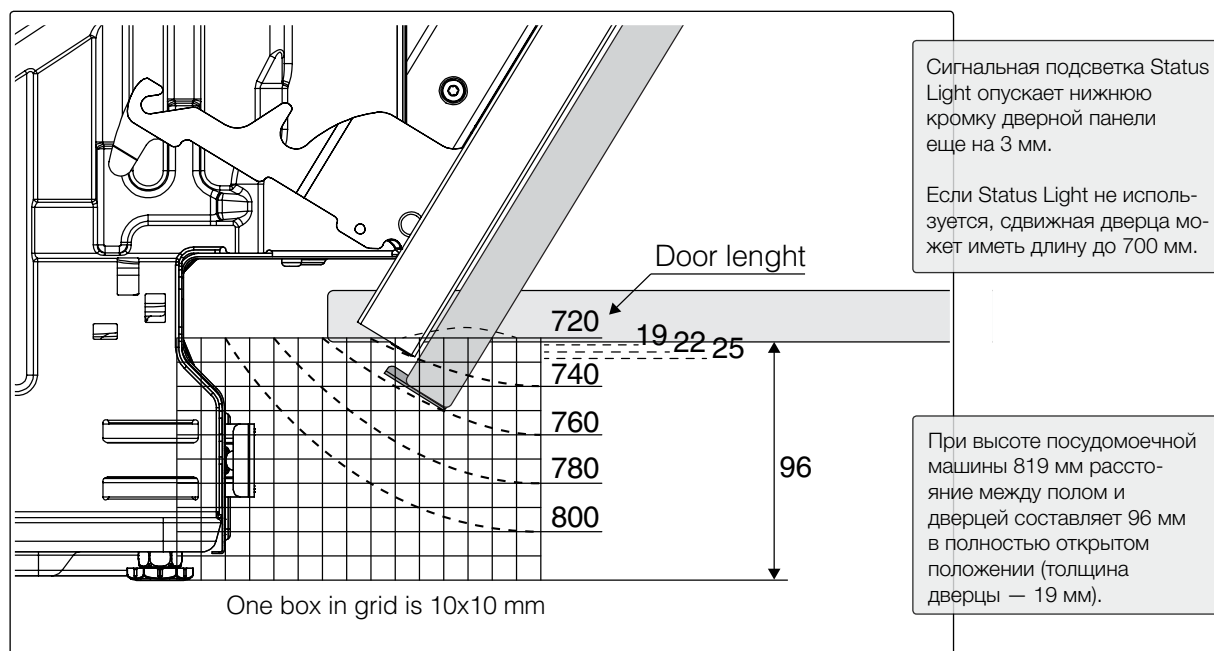


## Стандартный монтаж (XL 820mm)

Траектория нижней кромки дверной панели при длине 680–760 мм.

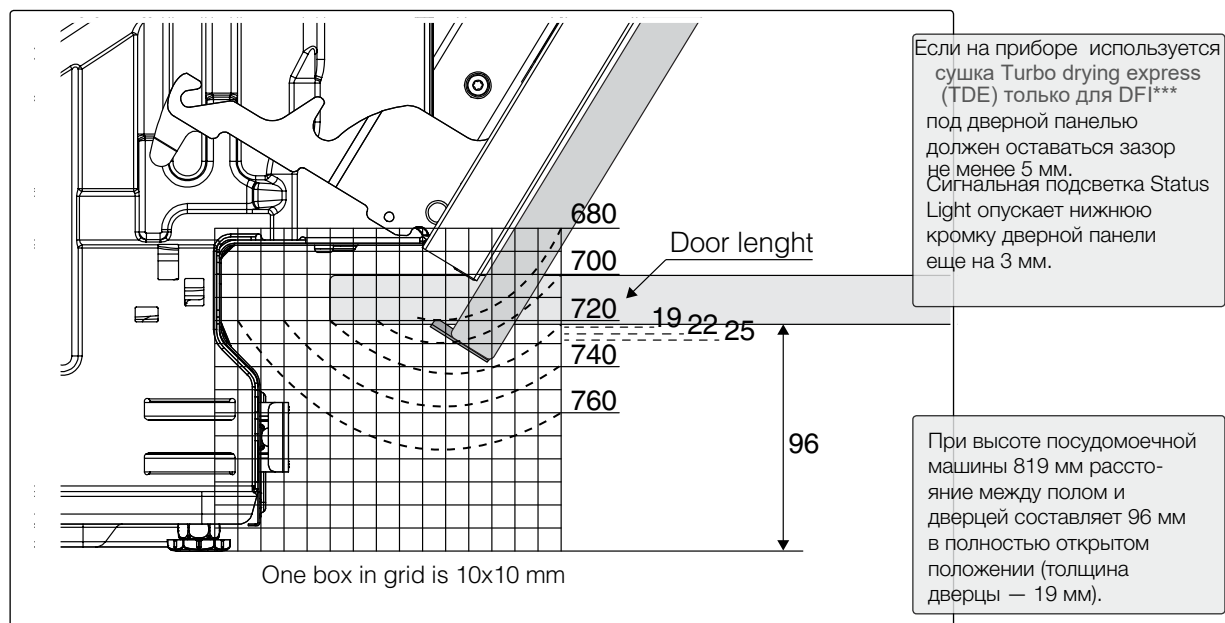


## Монтаж сдвижной дверцы (XXL)

Траектория нижней кромки дверной панели при длине 760–840 мм.

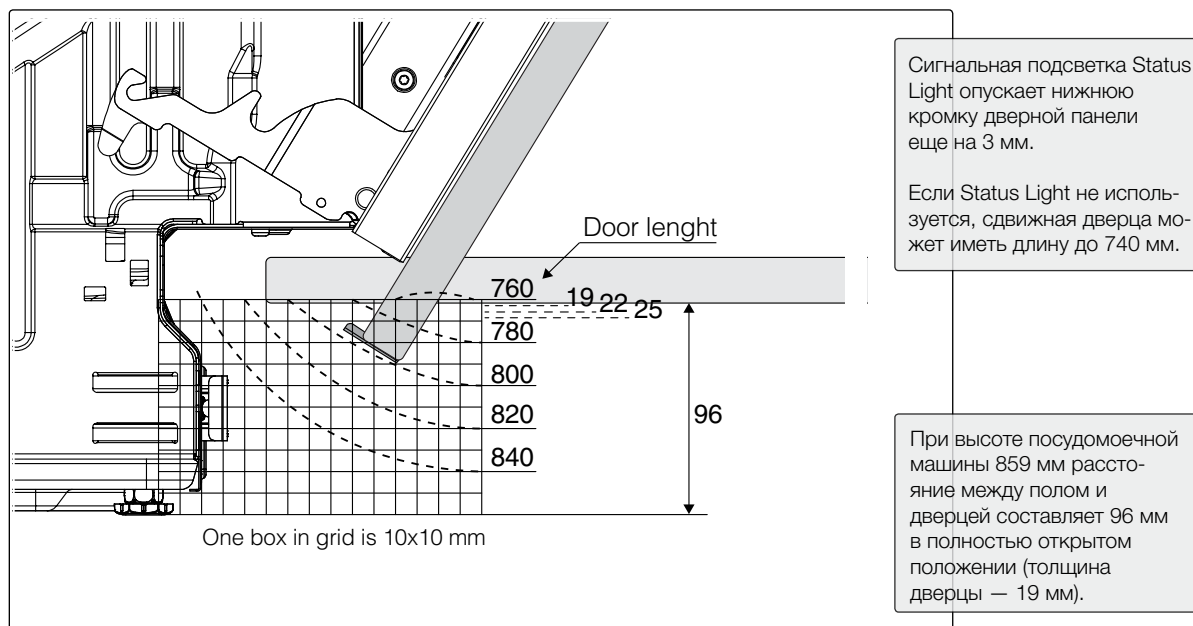

## Стандартный монтаж (XXL)

Траектория нижней кромки дверной панели при длине 720–800 мм.

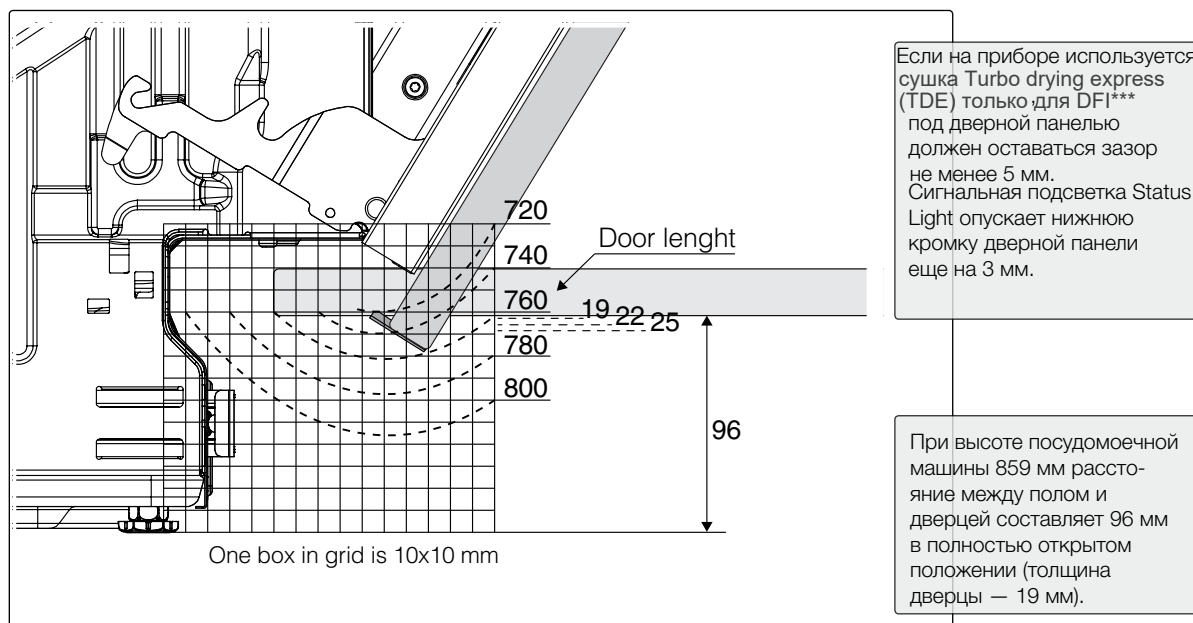

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## Особенности монтажа

